

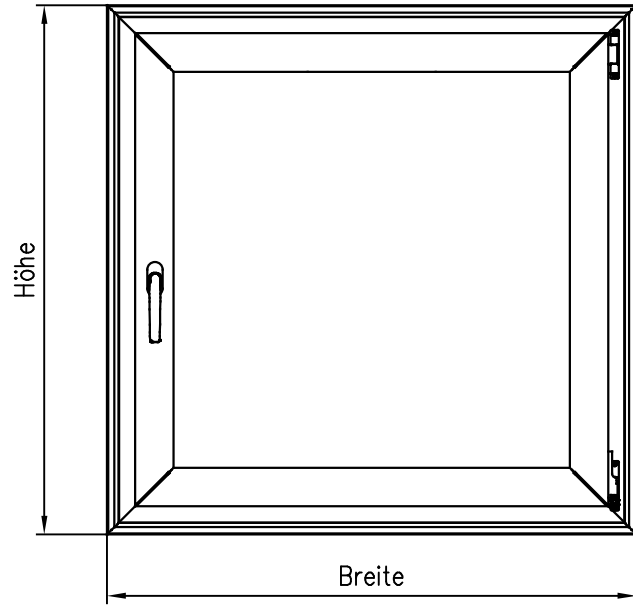


Innenansicht



Aussenansicht

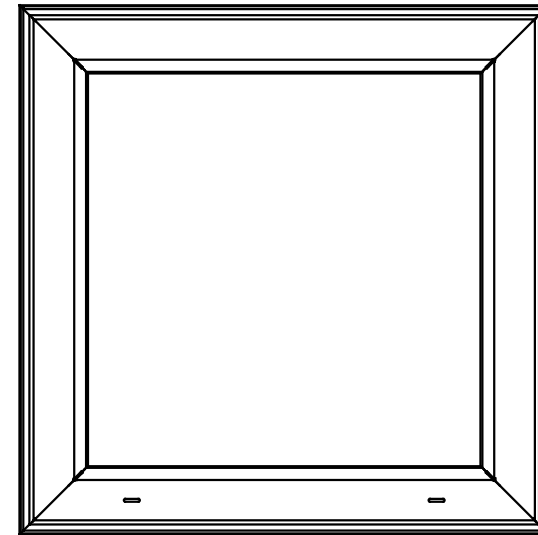

Übersicht Therm 3.0 Passivhaustauglich (PHT) Dreh/Kipp AT

Nennmaß		750x500	800x600	1000x500	1000x625	1000x750	1000x800	1000x1000	1000x1250	1250x1000
Breite [mm]		740	790	990	990	990	990	990	990	1240
Höhe [mm]		490	590	490	615	740	790	990	1240	990
DIN-links	Tiefe [mm]*									
	200				624613					
	250	624569	624602	624608	624614	624620	624626	624632	624638	624644
	300	624597	624603	624609	624615	624621	624627	624633	624639	624645
DIN-rechts	Tiefe [mm]*									
	200				624616					
	250	624599	624605	624611	624617	624623	624629	624635	624641	624647
	300	624600	624606	624612	624618	624624	624630	624636	624642	624648

*Ohne Schalungsdichtung sind von der Tiefe 2mm abzuziehen

Benennung:
Übersicht Therm 3.0 Passivhaustauglich (PHT)
Dreh-Kipp AT

Technische Änderungen vorbehalten

	Datum	Name
Gez.	05.02.2016	osezke
Upd.	05.02.2016	osezke
Norm		

 **ACO Hochbau**
ACO Hochbau Vertriebs GmbH
34725 Hordelung, Postfach 209
Tel. 04309 / 336-410
Fax 04309 / 336-300
www.aco-hochbau.de

Zeichnung-Nr.
G1-K04-01-010-S2

Index
000

Schutzvermerk gemäß DIN 34

Ers. für: