



ACO ShowerDrain S
Neue Maßstäbe für die Badentwässerung



ACO. Die Zukunft der Entwässerung.



Die ACO Systemkette schafft die Entwässerungslösungen für die Umweltbedingungen von morgen

Zunehmend extreme Wetterereignisse erfordern immer komplexere Entwässerungskonzepte. Hierfür schafft ACO kluge Systemlösungen, die in beide Richtungen funktionieren: Sie schützen die Menschen vor dem Wasser – und umgekehrt. Jedes ACO Produkt sichert innerhalb der ACO Systemkette den Weg des Wassers mit dem Ziel, es ökologisch und ökonomisch sinnvoll weiterverwerten zu können. Innerhalb der ACO Gruppe unterstützt ACO Haustechnik die globale Systemkette und verbindet Systemlösungen für das Entwässern, Abscheiden und Pumpen zu ganzheitlichen Entwässerungskonzepten innerhalb von Gebäuden.

2
III



collect:
Sammeln und
Aufnehmen

- Bodenentwässerung
- Badentwässerung
- Dachentwässerung
- Parkdeckentwässerung
- Balkon- und Terrassenentwässerung
- Rohrsysteme



clean:
Vorreinigen und
Aufbereiten

- Fettabscheider
- Stärkeabscheider
- Leichtflüssigkeitsabscheider
- Verfahrenstechnik



hold:
Abhalten und
Rückhalten

- Rückstausysteme



release:
Pumpen, Ableiten und
Wiederverwenden

- Hebeanlagen



ACO Systemkette
in Aktion



Schmales Schmuckstück von nur 2 cm Breite



Minimale Einbautiefe von 55 mm



Beeindruckende Ablaufleistung von bis zu 0,8 l/s

Jedes Produkt von ACO Haustechnik unterstützt die ACO Systemkette

ACO ShowerDrain S – neue Maßstäbe für die Badentwässerung

Die ACO ShowerDrain S aus Edelstahl fügt sich als nahezu unsichtbare Duschrinne in jedes Badambiente ein und sorgt für eine sichere Entwässerung. Die Duschrinne verbindet gestalterische Aspekte mit funktionalen. Wohlfühlbereiche aus Holz, Keramik, Naturstein und Glas werden mit Tages- und Kunstlicht inszeniert, Badausstattung und technische Elemente beinahe unsichtbar in das Badkonzept integriert und so eine technisch wie optisch elegante Lösung geschaffen. Die Schlitzrinne ist ein wesentlicher Bestandteil der Architektur im barrierefreien Bad – ermöglicht sie doch eine optisch elegante, auf eine kaum noch sichtbare Duschrinne reduzierte Lösung.

Die rahmenlose Duschrinne

2 cm

Schmales Schmuckstück

Mit einer sichtbaren Breite von nur 2 cm fügt sich die Schlitzrinne dezent in den Duschbereich ein und lässt sich elegant als Raum- oder Wandlösung integrieren. Zur Gestaltung im sichtbaren Bereich stehen 2 Design-Roste aus Edelstahl zur Auswahl.

55 mm

Minimale Einbautiefe

Aufgrund der geringen Bauhöhe von 55 mm ist die ACO ShowerDrain S prädestiniert für den Einsatz im Renovierungs-/Sanierungsfall. Verschiedene Bauhöhen – 55, 64 oder 80 mm – erlauben den Einbau der Schlitzrinne in jedem Duschszenario – in Alt- und Neubauten.

0,8 l/s

Beeindruckende Ablaufleistung

Die schmale Schlitzrinne beeindruckt mit der hohen Ablaufleistung von bis zu 0,8 l/s bei einem Aufstau von 20 mm und 0,5 l/s bei 0 mm Aufstau. Das Wasser wird immer sicher abgeleitet.

1500 mm

Maßgeschneiderte Abmessungen

Die neue ACO ShowerDrain S ist standardmäßig in den Maßen 700, 800, 900, 1000, 1200 und 1500 mm lieferbar. Für alle denkbaren Einbaumöglichkeiten – bis hin zum rollstuhlgerechten Bad gemäß DIN 18040-2.



Erlesene Materialität

Das hochwertige Material Edelstahl bestimmt nicht nur die sichtbare Linie der ACO ShowerDrain S – auch der unsichtbare Corpus der Rinne besteht aus dem langlebigen Werkstoff.

Dünnbettflansch aus Edelstahl

Der fest angeformte, umlaufende Dünnbettflansch ist optimal für die Einbindung im alternativen Abdichtungsverfahren geeignet.

Lieferumfang

Der Lieferumfang beinhaltet neben der Duschrinne und dem jeweils gewählten Design-Rost auch ein Haarsieb sowie Füße zur Höhenverstellung (in 11, 14, 16 und 22 mm) zur Anpassung an alle gängigen Fliesenstärken.



Ablaukörper

Zur sicheren Entwässerung werden ab einer Länge von 1000 mm zwei Ablaukörper geliefert. Alle Komponenten sind im Lieferumfang enthalten.

Geruchsverschluss

Der Geruchsverschluss verfügt über ein herausnehmbares Tauchrohr zur einfachen Reinigung. Der Zugang zur Abwasserleitung ist über eine Öffnung im Geruchsverschluss möglich.

Roste

Zur Gestaltung im sichtbaren Bereich stehen zwei Design-Roste aus Edelstahl zur Auswahl.



Designrost S Plate



Designrost S Stripes




Produktinformationen

Produktvorteile

- Minimale Einbauhöhe ab 55 mm
- Kaum sichtbare Entwässerung im Bad
- Hohe Ablaufwerte bis zu 0,8 l/s
- Standardlängen für den Einsatz nach DIN 18040-2

- Schallschutzkit für erhöhte Schallschutzanforderungen gemäß DIN EN 4109/VDI 4100 im Lieferumfang enthalten
- Rinnenkörper aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Rinnenkörper mit elektropoliertem Oberfläche
- Umlaufender fest angeformter Dünnbettflansch
- Bauhöhe: 55 – 80 mm bis Oberkante Flansch
 - Höhenverstellbarkeit: 30 mm

- Abflusswert bei
 - DN 50: 0,8 l/s (mit 20 mm Aufstau gemäß DIN EN 1253)
 - DN 50: 0,5 l/s (ohne Aufstau)
 - DN 40: 0,65 l/s (mit 20 mm Aufstau gemäß DIN EN 1253)
 - DN 40: 0,5 l/s (ohne Aufstau)
 - DN 32: 0,55 l/s (mit 20 mm Aufstau gemäß DIN EN 1253)
 - DN 32: 0,35 l/s (ohne Aufstau)
- Rinnenkörperbreite: 94 mm (inkl. umlaufendem Dünnbettflansch)
 - Sichtbare Rinnenbreite: 34 mm
- Rinnenkörperlänge (L2) = L1 + 60 mm
- Ablauf DN 50/DN 40/DN 32 geeignet für alle Steckrohrmuffenverbindungen
- Belastungsklasse: K3
- Inkl. Haarsieb und höhenverstellbaren Füßen

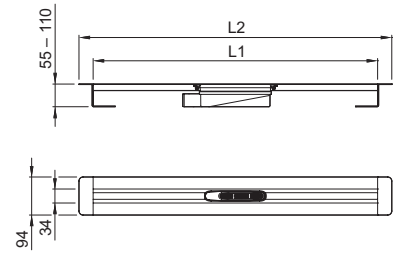

Rinnenkörper

	Länge [mm]	Artikel-Nr.
Bauhöhe: 55 mm/DN 32		
	700	9010.75.00
	800	9010.75.01
	900	9010.75.02
	1000	9010.75.03
	1200	9010.75.04
	1500	9010.75.05
Bauhöhe: 64 mm/DN 40		
	700	9010.75.10
	800	9010.75.11
	900	9010.75.12
	1000	9010.75.13
	1200	9010.75.14
	1500	9010.75.15
Bauhöhe: 80 mm/DN 50		
	700	9010.75.20
	800	9010.75.21
	900	9010.75.22
	1000	9010.75.23
	1200	9010.75.24
	1500	9010.75.25

Design-Roste aus Edelstahl

	Design	Länge [mm]	Artikel-Nr.
	Plate	700	9010.75.50
		800	9010.75.51
		900	9010.75.52
		1000	9010.75.53
		1200	9010.75.54
		1500	9010.75.55
	Stripes	700	9010.75.60
		800	9010.75.61
		900	9010.75.62
		1000	9010.75.63
		1200	9010.75.64
		1500	9010.75.65





Jedes Produkt von ACO Haustechnik unterstützt die ACO Systemkette

collect

- Bodenentwässerung
- Badentwässerung
- Dachentwässerung
- Parkdeckentwässerung
- Balkon- und Terrassenentwässerung
- Rohrsysteme

clean

- Fettabscheider
- Stärkeabscheider
- Leichtflüssigkeitsabscheider
- Verfahrenstechnik

hold

- Rückstausysteme

release

- Hebeanlagen

ACO GmbH

Gewerbstraße 14 - 20
2500 Baden
Tel. (02252) 224 20-0
Fax (02252) 224 20-30

austria@aco.com
www.aco.co.at