


ACO DRAIN® Kerbdrain KD 305/KD 480

Nennweiten/Baubreiten (mm)	100/150	
Belastungsklassen	A 15 bis D 400	
Werkstoffe	Rinnenkörper aus	Polymerbeton, monolithisch, einteilig und nicht verklebt
	Einlaufkasten und Revisionsteile	mit Gussdeckel
Verriegelung	schraublose Arretierung, System Powerlock	
Rinntypen	Typ 305	NW 100
	Typ 480	NW 100
	Busstopkerb	NW 100

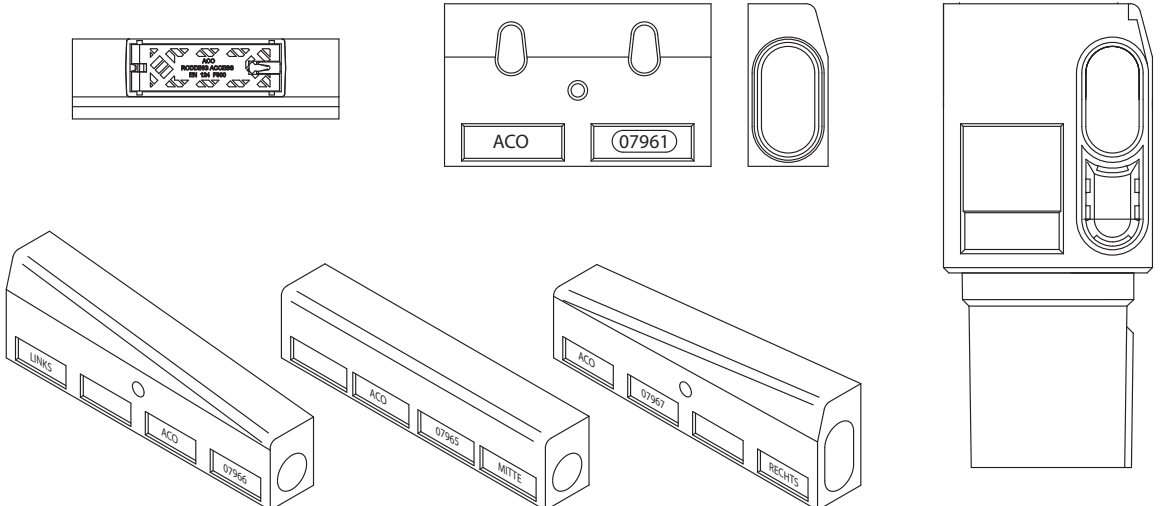


Ergänzende technische Angaben finden Sie in unseren aktuellen Unterlagen oder unter www.aco-tiefbau.de

Anwendungsbeispiele	Straßen mit keinem oder wenig Längsgefälle („Grundleitungsersatz“), Parkplatzflächen, Bushaltestellen, Straßenrandbereiche
Besonderheiten	kombiniertes Bord-Rinnenelement, Radensteine, Absenk- und Überfahrtssteine für Zufahrten, Sonderform als Bus- Stop- Kerb (Übergang zum Typ 305)

Einbauanleitungen

ACO DRAIN® Kerbdrain (hier dargestellt Typ 305)
Einbau am Straßenrand, Klasse C 250/D 400

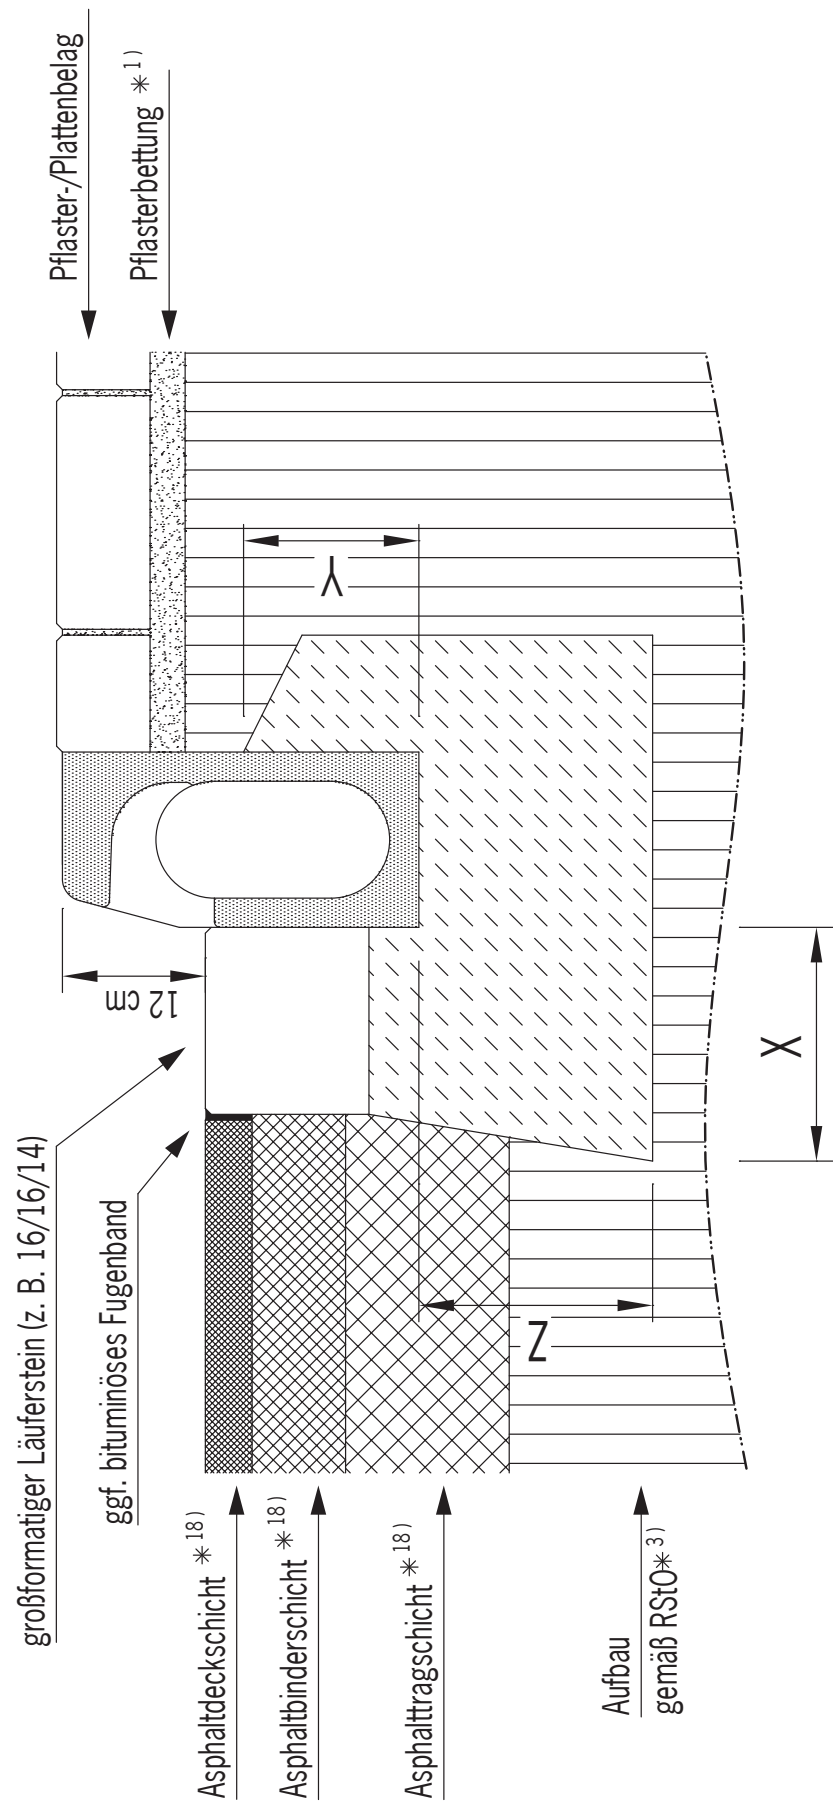

* ..) siehe Indexliste in den Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen

Belastungsklasse	(gem. DIN EN 1433)	A 15	B 125	C 250	D 400	
Druckfestigkeitsklasse-Fundamentbeton	(gem. DIN EN 206-1)			≥ C 20/25 (X0)	≥ C 25/30 (X0)	
Expositions-kategorie-Fundamentbeton *16)				≥ 15	≥ 20	
Fundamentabmessungen – Typ M (gem. DIN EN 1433)				≥ 15	≥ 15	
				≥ 15	≥ 20	