


Dreh-/Kippbeschlag inkl. Griffolive

ACO Produktvorteile

- Größtmögliche Glasfläche
- Mehrkammerhohlprofile
- Reinweiße Oberfläche
- Gleiche Farbgebung auf Rahmen und Flügel
- Mit Zuschlagsicherung für sicheres Einrasten im offenen Kippzustand
- U_g -Wert = 1,1 W/(m²K)

- Ausführung DIN-links/DIN-rechts
- Mit Dreh-/Kippbeschlag
- Inklusive Griffolive
- Rahmen mit 3-Kammer-Kunststoff-Hohlprofil
- Flügel mit 4-Kammer-Kunststoff-Hohlprofil
- Abmessung = Istmaß

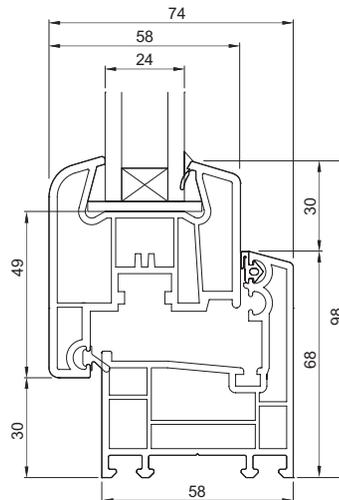


Abmessungen		Glasfläche	VPE	Artikel-Nr.		Preis
Breite	Höhe			DIN-links	DIN-rechts	
[mm]	[mm]	[m ²]	[Stk]			[EUR]
Wärmeschutzverglasung, $U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$						
800	500	0,184	24	74533	74532	209,60
	600	0,244	24	38967	38962	222,50
1000	500	0,244	12	38968	38963	249,60
	600	0,325	12	38969	38964	263,60
	800	0,486	12	38970	38965	287,00
	1000	0,646	12	38971	38966	320,60

Kippflügel

ACO Produktvorteile

- Größtmögliche Glasfläche
- Mehrkammerhohlprofile
- Reinweiße Oberfläche
- Gleiche Farbgebung auf Rahmen und Flügel
- U_g -Wert = 5,6 W/(m²K)

- Einfachverglasung
- Abmessung = Istmaß

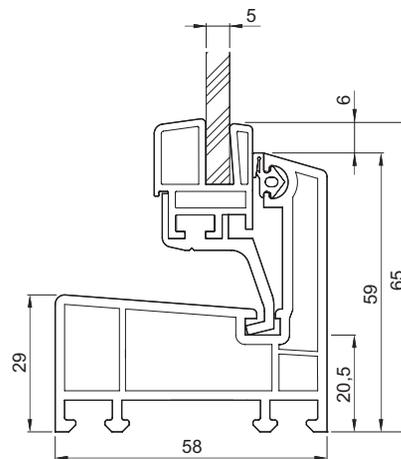

Abmessungen		Glasfläche	VPE	Artikel-Nr.	Preis
Breite	Höhe				
[mm]	[mm]	[m ²]	[Stk]		[EUR]
Einfachverglasung 5 mm, $U_g = 5,6$ W/(m²K)					
800	600	0,315	12	82605	92,00
	500	0,322	12	82607	94,60
1000	600	0,409	12	82608	106,10
	800	0,583	12	82610	117,80
	1000	0,757	12	82611	134,60

Dreh-/Kippbeschlag inkl. Griffolive für Heiz- und Tankraum

ACO Produktvorteile

- Lüftungsquerschnitt min. 400 cm²
- Mehrkammerhohlprofile
- Reinweiße Oberfläche
- Gleiche Farbgebung auf Rahmen und Flügel

- Ausführung DIN-links/DIN-rechts
- Mit Dreh-/Kippbeschlag
- Inkl. Griffolive
- Rahmen mit 3-Kammer-Kunststoff-Hohlprofil
- Flügel mit 4-Kammer-Kunststoff-Hohlprofil
- Abmessung = Istmaß
- 800 x 500, 800 x 600 und 1000 x 500 nur mit Gittereinsatz



Abmessungen		Lüftungsquerschnitt min. [cm ²]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.		Preis [EUR]
Breite [mm]	Höhe [mm]			DIN-links	DIN-rechts	
800	500	400	12	624087	624086	299,80
	600	400	12	624089	624088	304,10
1000	500	400	12	624091	624090	308,80
	600	400	12	624093	624092	321,50
	800	400	12	624095	624094	334,10
	1000	400	12	624097	624096	374,20

Stahlkellerfenster

ACO Produktvorteile

- Feuerverzinktes Lochblech mit Quadratlochung 10 x 10 mm
- Mit drehbarem Schutzgitter
- Glasflügel mit Exzenterverschluss

- Inklusive Maueranker
- Abmessung = Istmaß



Baurichtmaß [mm]	Abmessungen		VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
	Breite [mm]	Höhe [mm]			
Einflügelig					
500 x 400	490	385	20	38982	103,10
500 x 500	490	485	20	38983	105,60
600 x 400	590	385	20	03980	111,90
600 x 500	590	485	20	03981	114,30
700 x 400	690	385	20	38984	115,50
750 x 500	740	485	20	03983	123,20
800 x 400	790	385	20	03984	126,70
800 x 500	790	485	20	03985	146,90
800 x 600	790	585	20	03986	164,50
Zweiflügelig					
800 x 400	790	385	20	03987	157,10
800 x 500	790	485	20	03988	169,70
800 x 600	790	585	20	03989	193,50
900 x 500	890	485	20	38985	216,20
1000 x 500	990	485	20	03991	223,30
1000 x 600	990	585	20	03992	246,20
1000 x 800	990	785	20	03993	312,70
1000 x 1000	990	985	20	38986	385,40