ACO. we care for water

gültig ab 01.01.2025

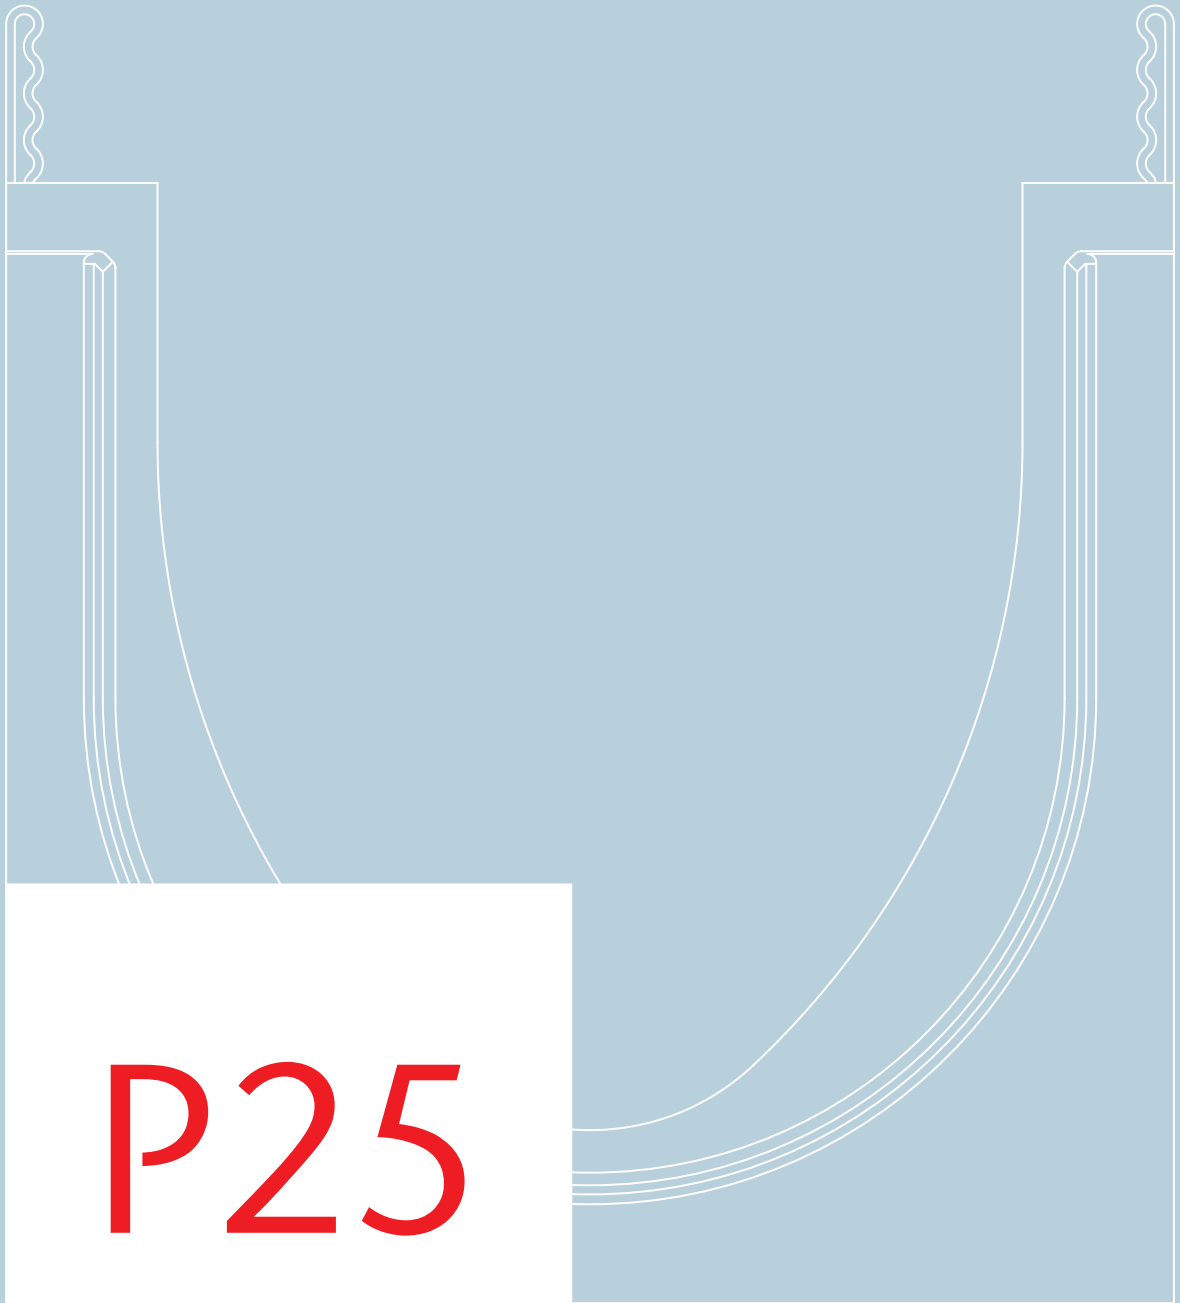

P25

ACO Bauelemente

Preisliste 2025
Bauelemente
www.aco.at

Bild: Rene Kaltenbacher, MSc, Dr. Ernst Strasser (ACO)

Auch heuer bewerteten über 150 Baustoffhändler alle Industrien in den zugeordneten Kategorien - ACO Österreich erzielte dabei den ersten Platz in der Kategorie „Tiefbau/Galabau“. Wir überzeugten unter anderem mit folgenden Leistungen: Liefertermintreue, Warenverfügbarkeit und Produktqualität. Außerdem erreichte ACO Österreich den dritten Platz in der Gesamtwertung über alle Kategorien.

Wir sind die Besten der Branche Tiefbau/Galabau

NEXITE

NEU!
ACO DRAIN® Multiline NX

Der neu entwickelte ACO Werkstoff NEXITE®, kurz NX, verfügt aufgrund seiner mineralischen Feinstfüllstoffe über eine hohe Packungsdichte für besondere Festigkeit und Belastbarkeit.

- Frost-, tausalz- und medienbeständig weit über die Anforderungen der ÖNORM EN 1433 hinaus
- Druckfestigkeit > 90 N/mm²
- Nicht brennbar
- Umweltzertifiziert gemäß KIWA BRL 5070

Mehr ab Seite 17

NEU! Kantenschutz Kunststoff
Mit dem innovativen Kantenschutz aus Kunststoff ergeben sich im Bereich der Freiflächenentwässerung ganz neue Gestaltungsmöglichkeiten.

1	**ACO DRAIN® Linienentwässerung**	■ Standardrinnen mit ACO Drainlock® Rosten ■ Schwerlastrinnen ■ Edelstahlrinnen ■ Galabaurinnen ■ ACO SPORT®	**10**
2	**ACO Dach-, Balkon- und Terrassenentwässerung**	■ Fassaden- und Terrassenrinne Profiline ■ Aufsätze für Dachabläufe ■ Flachdach- und Terrassenabläufe aus Gusseisen ■ Balkon- und Terrassenabläufe aus Edelstahl ■ Kaskadenentwässerung ■ GM-X Abflussrohre und Formteile	**270**
3	**ACO Schachtabdeckungen**	■ Kanalguss Abdeckungen ■ Kabelschachtabdeckungen ■ Access Covers ■ Sonderschachtabdeckungen DETEGO	**352**
4	**ACO Punktentwässerung**	■ Straßenablauf Combipoint ■ Aufsätze für Straßenabläufe ■ Brückenabläufe ■ Parkdeckabläufe ■ Hofabläufe ■ Regenrohrabläufe ■ Bodenabläufe/Bodenwannen	**388**
5	**ACO Baumschutz**	■ Baumschutzroste ■ Baumschutzgitter ■ Schwammstadt	**456**
6	**ACO Regenwasserbewirtschaftung & Abwasserreinigung**	■ Schlammfänge & Sedimentation ■ Regenwasserreinigung ■ Rückhaltung & Versickerung ■ Drosselsysteme ■ Pumpstationen ■ Leichtflüssigkeitsabscheider ■ Fettabscheider	**470**
7	**ACO Kellerbau**	■ Therm® 3.0 Leibungskellerfenster ■ Nebenraumfenster ■ Therm® Block Montagedämmplatten ■ Therm® Lichtschächte ■ Lüftungsschächte ■ Rückstauverschlüsse ■ Hebeanlagen	**550**
8	**ACO Haus und Garten**	■ Self® Entwässerungsrinnen ■ Self® Hofabläufe ■ Vario 2.0 Schuhabstreifersystem ■ Self® Rasenwabe ■ Self® Kiesstabilisierung	**674**
9	**ACO Allgemeines**	■ Haben Sie Fragen? askACO ■ Preise, Fracht und Verpackung ■ Referenzen ■ Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)	**706**

Vier Fragen leiten Sie zielgerichtet bei Ihrer Planung

1

Was steht bei Regenwassermanagement und Gewässerschutz am Anfang?

ACO Oberflächenentwässerung
- Entwässerungsrinnen
- Straßen- und Hofabläufe
- Aufsätze
- Schachtabdeckungen

2

Welche Oberflächenwasserbehandlung ist erforderlich?

ACO Reinigungsanlagen
- Sedimentationsanlagen
- Abscheider
- Technischer Filter

ACO WaterCycle

Mit dem Wasserkreislauf liefert ACO Systeme, die Wasser sammeln und leiten, reinigen, speichern und schließlich wiederverwenden. Damit leistet ACO einen Beitrag zur Erhaltung von sauberem Grundwasser als lebenswichtiger Ressource und leistet einen Beitrag für die Welt von morgen.

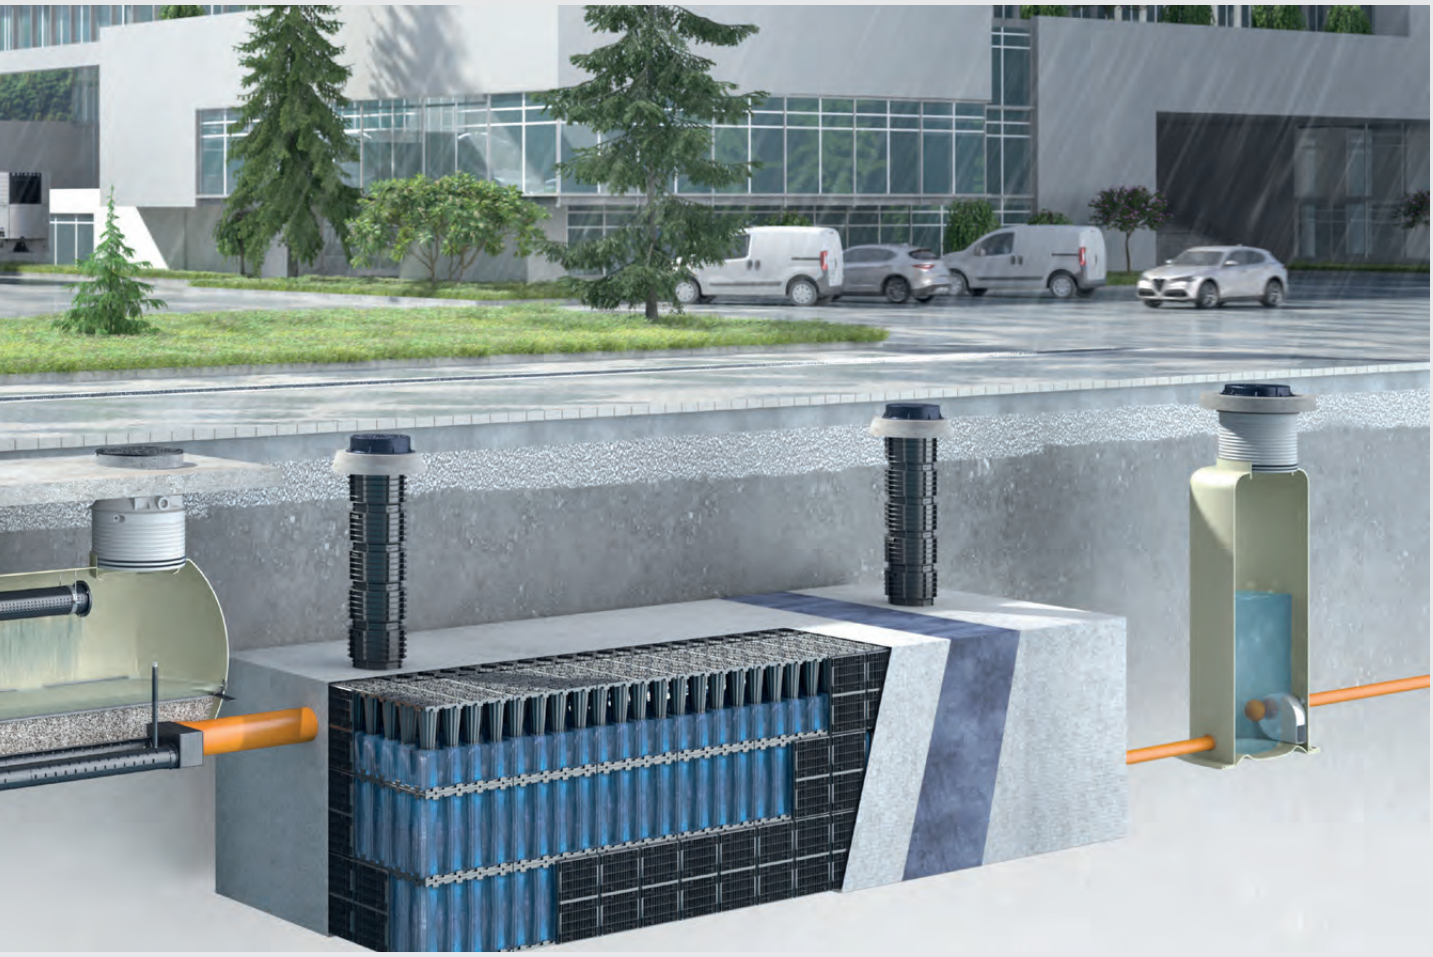

3

Wie werden Oberflächenabflüsse zwischengespeichert?

ACO Rückhalte- und Speicheranlagen
- Havariesysteme
- Blockrigolen zur Versickerung und Rückhaltung

4

Wie wird das Oberflächenwasser kontrolliert abgeleitet?

ACO Kontrollsysteme
- Drosselsysteme
- Pumpstationen

Ihre Ansprechpartner bei ACO Bauelemente

Telefonzentrale

Petra Ungersbäck
02252 / 224 20-0
02252 / 224 20-8030
petra.ungersbaeck@aco.at

Leitung Innendienst

Andreas Supper
02252 / 224 20-8014
andreas.supper@aco.at

Betreuung Selbstabholer

Christian Enzinger
02252 / 224 20-8016
christian.enzinger@aco.at

Jürgen Schmid
02252 / 224 20-8018
juergen.schmid@aco.at

Anwendungstechnik

Christof Baumgartner-Dusek
02252 / 224 20-8047
christof.baumgartner@aco.at

Gregor Wohlmutter
02252 / 224 20-8042
gregor.wohlmutter@aco.at

Harald Plahs
02252 / 224 20-8053
harald.plahs@aco.at

Architekten- & Planerberater

Wien/NÖ/Bgld. Nord

Ing. Viktor Strümpf
0664 / 889 130 45
viktor.struempf@aco.at

Stefan Wiltsche
0664 / 829 02 87
stefan.wiltsche@aco.at

OÖ/Sbg./T/Vbg.

Ing. Martin Höretseder
0664 / 963 33 92
martin.hoeretseder@aco.at

Stmk./Ktn./Bgld. Süd

Kresimir Sokic
0664 / 889 130 54
kresimir.sokic@aco.at

Außendienst & Technische Beratung	Innendienst	Angebotswesen

Wien/Niederösterreich Süd – PLZ: 101* - 120*, 123*, 2303-2399 + 24** + 25**

Ing. Andreas Katzenbeisser
0664 / 142 89 87
andreas.katzenbeisser@aco.at

Alexander Wolfsgruber
02252 / 224 20-8022
alexander.wolfsgruber@aco.at

Birgit Urban
02252 / 224 20-8015
birgit.urban@aco.at

Niederösterreich Süd/Burgenland Nord – PLZ: 26** + 27** + 28**, 70** - 73**

Ing. Matthias Schieder
0664 / 224 31 81
matthias.schieder@aco.at

Stefan Scharinger
02252 / 224 20-8085
stefan.scharinger@aco.at

Claudia Schobert
02252 / 224 20-8056
claudia.schobert@aco.at

Wien/Niederösterreich Nord – PLZ: 121* - 122*, 20** - 22**, 2301-2302

Stefan Benesch
0664 / 353 53 15
stefan.benesch@aco.at

Stefan Scharinger
02252 / 224 20-8085
stefan.scharinger@aco.at

Claudia Schobert
02252 / 224 20-8056
claudia.schobert@aco.at

Manuela Wiedermann
02252 / 224 20-8026
manuela.wiedermann@aco.at

Niederösterreich Nord-West – PLZ: 3***

André Punz
0664 / 889 130 47
andre.punz@aco.at

Stefan Scharinger
02252 / 224 20-8085
stefan.scharinger@aco.at

Manuela Wiedermann
02252 / 224 20-8026
manuela.wiedermann@aco.at

Oberösterreich

Klaus Pernkopf
0664 / 889 130 34
klaus.pernkopf@aco.at

Roman Trahbüchler
02252 / 224 20-8039
roman.trahbuechler@aco.at

Sandra Ungerböck
02252 / 224 20-8092
sandra.ungerboeck@aco.at

Katharina Kostreutz
02252 / 224 20-8074
katharina.kostreutz@aco.at

Salzburg

Hannes Bucher
0664 / 889 130 32
hannes.bucher@aco.at

Roman Trahbüchler
02252 / 224 20-8039
roman.trahbuechler@aco.at

Sandra Ungerböck
02252 / 224 20-8092
sandra.ungerboeck@aco.at

Katharina Kostreutz
02252 / 224 20-8074
katharina.kostreutz@aco.at

Tirol/Vorarlberg – PLZ: 6***

Christoph Heiß
0664 / 888 248 63
christoph.heiss@aco.at

Wolfgang Riegler
02252 / 224 20-8055
wolfgang.riegler@aco.at

Nicole Schonka
02252 / 224 20-8052
nicole.schonka@aco.at

Kärnten – PLZ: 9***

Christof Pfeifhofer
0664 / 829 02 89
christof.pfeifhofer@aco.at

Thomas Fontner
02252 / 224 20-8011
thomas.fontner@aco.at

Almedina Mujic
02252 / 224 20-8024
almedina.mujic@aco.at

Katharina Kostreutz
02252 / 224 20-8074
katharina.kostreutz@aco.at

Steiermark/Burgenland Süd – PLZ: 74** - 75**, 8***

Ing. Christian Wolf
0664 / 162 04 20
christian.wolf@aco.at

Thomas Fontner
02252 / 224 20-8011
thomas.fontner@aco.at

Almedina Mujic
02252 / 224 20-8024
almedina.mujic@aco.at

Katharina Kostreutz
02252 / 224 20-8074
katharina.kostreutz@aco.at

Belastungsklassen

Entsprechend der Verwendung werden Rinnen bzw. Aufsätze und Abdeckungen in verschiedene Klassen eingeteilt.

z. B. Klasse **D 400**

Kennbuchstabe

Prüfkraft in kN (Mindestwert der Maximalbelastung)

Linienentwässerung

Definiton der Belastungsklassen nach ÖNORM EN 1433

	Klasse A 15[1)]	Verkehrsflächen, die ausschließlich von Fußgängern und Radfahrern benutzt werden, und vergleichbare Flächen, z. B. Grünflächen
	Klasse B 125[1)]	Gehwege, Fußgängerbereiche und vergleichbare Flächen, PKW-Parkflächen und Parkdecks
	Klasse C 250[1)]	Im Bordrinnenbereich von Straßen, Gehwegen und Seitenstreifen von Straßen
	Klasse D 400[1)]	Fahrbahnen von Straßen, auch Fußgängerstraßen, Parkflächen und vergleichbare befestigte Verkehrsflächen (z. B. BAB-Parkplätze)
	Klasse E 600[1)]	Nicht öffentliche Verkehrsflächen, die mit besonders hohen Radlasten befahren werden, z. B. Verkehrswege in Industriebetrieben
	Klasse F 900[1)]	Besondere Flächen, z. B. Flugbetriebsflächen von Verkehrsflughäfen

[1)] Prüfkraft (kN) nach ÖNORM EN 1433

Glossar

Abkürzung	Erklärung
DN/OD	Diameter Nominal/Outer Diameter (Außendruchmesser)
EN	Europäische Normen
FRW	Fließrichtungswechsel
KF	Kurzform
kN	Kilonewton (Masseinheit der Kraft)
KTL	Kathodische Tauchlackierung
LF	Langform
LLD	Lippenlabyrinthdichtung
MW	Maschenweite
NBR-Kautschuk	NBR – Acrylnitril-Butadien-Kautschuk ist in erster Linie beständig gegen die Einwirkung von Mineralölen, insbesondere Hydraulikölen, Schmierfetten, Benzin
NS	Nominal Size (Nenngröße bei Abscheidern)
NW	Nennweite
PP	Polypropylen
SF	Linienentwässerungssysteme mit ACO Sicherheitsfalz–Prinzip (SF) zur Herstellung flüssigkeitsdichter Rinnenstränge, dauerelastisches Abdichten des ACO Sicherheitsfalzes mit Dichtstoff/Primer
VPE	Verpackungsmengeneinheit

Begriff	Erklärung
BEGU	ACO Bauteile mit Rahmen und Deckel aus Beton und Gusseisen
Drainlock®	Schraublose Arretierung für die Belastungsklassen A 15 bis D 400
DUOPREN	Zweifache dauerhaft dämpfende Einlage, die in Deckel, Roste und Rahmen verliersicher eingebracht sind.
Gefällearten	 Wasserspiegelgefälle/ Geländegefälle  Sohlengefälle als Eigengefälle im Rinnenboden 0,5 %  Sohlengefälle als Stufengefälle Höhendifferenz 2,5/5 cm
„Naturbelassener“ Guss	Die Oberflächenbeschichtung von Gusseisen hat bei Schachtabdeckungen für den normalen Kanalisationsbereich und Aufsätzen für die Entwässerung von Verkehrsflächen nur kosmetische Funktion. Selbst gegen Salzlösungen infolge von Streusalz im Winter ist Gusseisen praktisch unempfindlich. Das liegt daran, dass Gusseisen bei Oberflächen-Oxidation eine wirksame Schutzschicht bildet, die eine weitere Materialzerstörung verhindert. Wir verzichten deshalb, insbesondere aus Gründen des Umweltschutzes, auf eine Beschichtung bei Abläufen und Schachtabdeckungen aus Gusseisen. Selbstverständlich entspricht der Verzicht auf eine Oberflächenbeschichtung der Gussteile den einschlägigen Normen. Eine schwarze Beschichtung kann nur in Sonderfällen gegen Mehrpreis angeboten werden.
Gusseisen EN-GJL	Gusseisen mit Lamellengraphit (Grauguss)
Gusseisen EN-GJS	Gusseisen mit Kugelgraphit (Sphäroguss)
PEWEPREN	Dauerhaft dämpfende Einlagen, die in Deckel, Roste oder Rahmen verliersicher eingebracht sind.
Powerlock®	Schraublose Arretierung für den Schwerlastbereich D 400, E 600, F 900
Rückstausicher	Rückstausichere Schachtabdeckungen sind dicht gegen drückendes Wasser von unten und von oben. Die Dichtheit wird erreicht durch eine Dichtung zwischen Rahmen, Deckel und Verschluss. Die Verbindung Schacht/Abdeckung muss besonders sorgfältig ausgeführt werden. Die Abdeckung ist dem auftretenden Druck entsprechend auf dem Bauwerk zu verankern.
Tagwasserdicht	Tagwasserdichte Schachtabdeckungen verhindern, dass drucklos anfallendes Oberflächenwasser in das Schachtwerk gelangt.

1 ACO Linienentwässerung

ACO Linienentwässerung

Entwässerungsrinnen mit Rost	Multiline Seal in / Multiline NEXITE V 100	18
	Multiline V 100 Flachrinnen	24
	Multiline V 100 Schlitzrahmen	34
	Multiline Seal in / Multiline NEXITE V 150	42
	Multiline V 150 Flachrinnen	48
	Multiline V 150 Schlitzrahmen	54
	Multiline Seal in / Multiline NEXITE V 200	60
	Multiline V 200 Flachrinnen	63
	Multiline V 200 Schlitzrahmen	69
	Multiline V 300	75
	Multiline V 300 Flachrinne	76
	Multiline V 400	85
	Multiline V 500	90
	XtraDrain X 100 bis X 200	103
	PowerDrain Performance V 100 bis V 200	116
	Schwerlast Flachrinne S 100 K & S 200 K	135
	Deckline P / P OS 100 bis 200	137
	Deckline E / E OS 100	156
Monolithische Entwässerungsrinnen	Multislot 150	162
	Monoblock PD 100 V bis PD 200 V	166
	Monoblock RD 100 V bis RD 300 V	181
	PowerSlot 10R bis 15R	204
	KerbDrain	218
	Qmax®	229
Entwässerungsrinnen nach Maß	Edelstahl Schlitzrinne 20 (modular)	231
	Edelstahl Kastenrinne 125 & 200 (modular)	241
	ACO Inotec – individuelle Systemlösungen	264
ACO SPORT®	Elastic Randsteine	266
	Sandfangrinne	267
Allgemeines Zubehör		268

Mehr Informationen finden Sie online

Produktübersicht
ACO DRAIN® Entwässerungsrinnen

Entwässerungsrinnen mit Rost

	Multiline	Multiline NX	Multiline NX K	XtraDrain C	XtraDrain S	PowerDrain Performance	Deckline P (OS)	Deckline E (OS)
								
PL-Seite	**18**	**19**	**19**	**103**	**107**	**116**	**137**	**156**
Nennweite	**100 - 500**	**100 - 150**	**100 - 150**	**100 - 200**	**100 - 200**	**100 - 200**	**100 - 200**	**100**
Rinnenmaterial	Polymerbeton	NEXITE®	NEXITE®	Kunststoff	Kunststoff	Polymerbeton	Polymerbeton	Edelstahl
Zargenausführung	Stahl verzinkt, Edelstahl, Guss	Stahl verzinkt, Guss	Kunststoff	Kunststoff	Stahl verzinkt	KTL-Guss	Polymerbeton	Edelstahl
Optional als Flachrinne	■			■	■	■	■	■
A 15	■	■	■	■	■	■	■	■
B 125	■	■	■	■	■	■	■	■
C 250	■	■	■	■	■	■	■	■
D 400	■	■			■	■		
E 600	■	■				■		
F 900						■		

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Monolithische Entwässerungsrinnen

Entwässerungsrinnen nach Maß

Multislot	Monoblock PD	Monoblock RD	PowerSlot C/D	PowerSlot E/F	KerbDrain	Qmax	Modulare Schlitzrinne	Modulare Kastenrinne	Inotec
									
162	**166**	**181**	**204**	**214**	**218**	**229**	**231**	**241**	**264**
150	**100 - 200**	**100 - 300**	**100 - 150**	**200 - 900**	**100**	**150 - 900**	**20**	**125 - 200**	
Polymerbeton	Polymerbeton	Polymerbeton	Beton	Beton	Polymerbeton	Kunststoff	Edelstahl	Edelstahl	Stahl verzinkt, Edelstahl
–	–	–	–	–	–	–	Edelstahl	Edelstahl	Stahl verzinkt, Edelstahl
■									
■	■		■	■	■	■	■	■	■
■	■		■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■		■			■
		■		■		■			
		■		■		■			

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Systemübersicht Beispiele

ACO DRAIN® Multiline Seal in

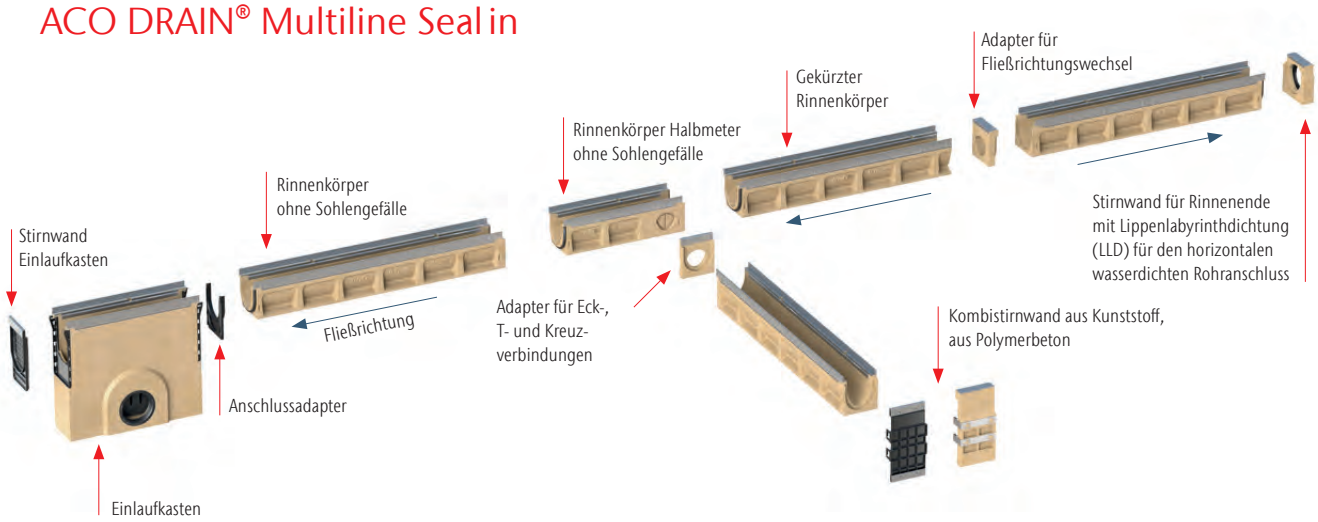

ACO DRAIN® Multiline Seal in Flachrinne

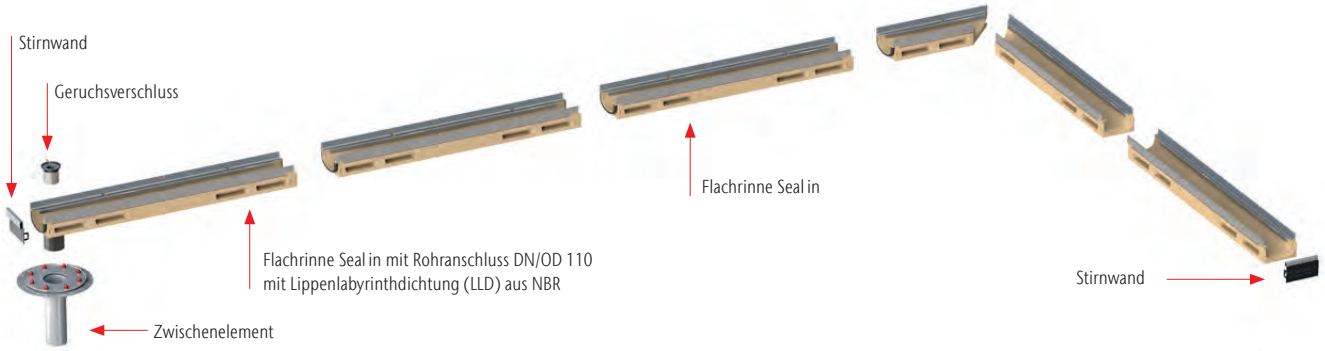

Multiline Seal in mit Sohlengefälle

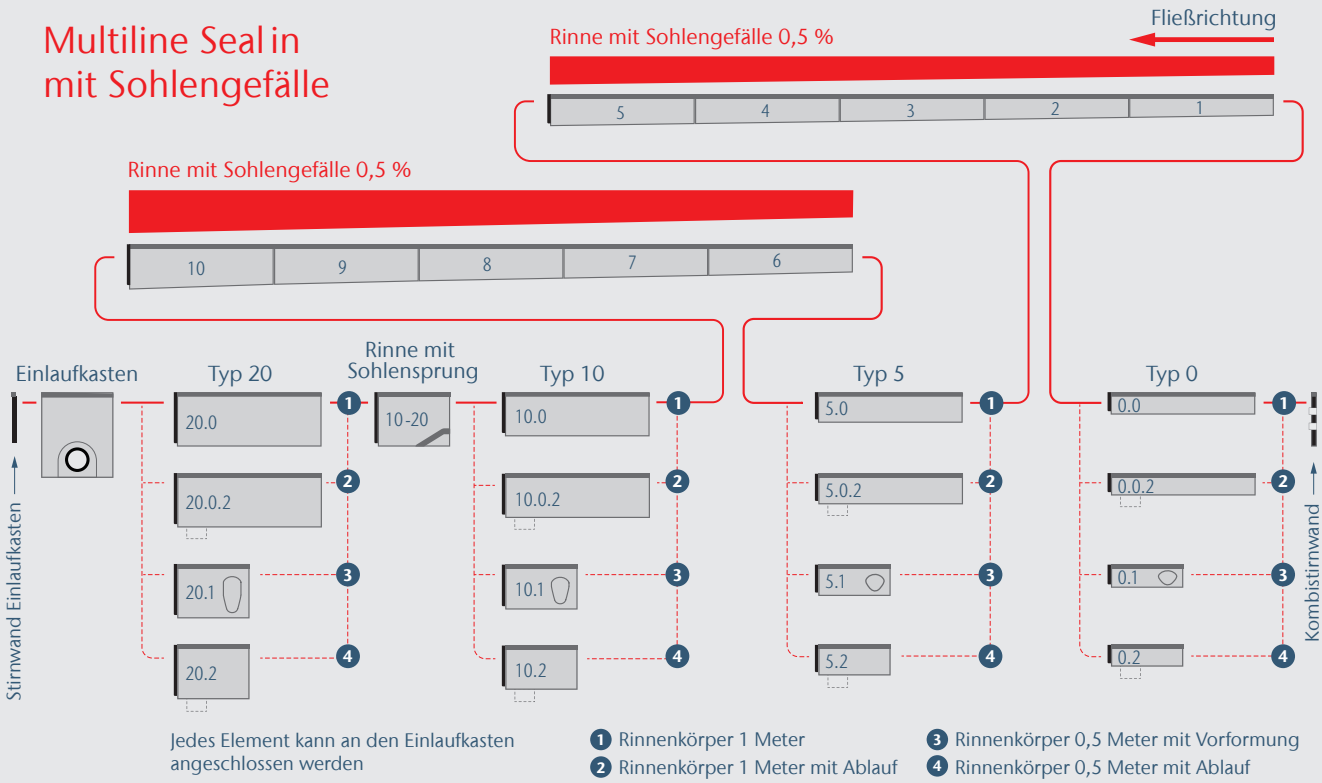

Jedes Element kann an den Einlaufkasten angeschlossen werden

1 Rinnenkörper 1 Meter
2 Rinnenkörper 1 Meter mit Ablauf
3 Rinnenkörper 0,5 Meter mit Vorformung
4 Rinnenkörper 0,5 Meter mit Ablauf

Hydraulische Dimensionierung

ACO DRAIN® Multiline Seal in / Multiline NX / XtraDrain / PowerDrain

Hydraulische Stranglänge [m]	Gefälletyp	V 100 [l/s]	V 150 [l/s]	V 200 [l/s]	V 300 [l/s]
bis 10 m	Wasserspiegelgefälle Typ 0.0	2,35	6,90	14,56	42,00
	Wasserspiegelgefälle Typ 10.0	4,50	10,95	20,90	53,85
	Sohlengefälle Typ 1–10	4,10	10,30	19,85	51,90
bis 20 m	Wasserspiegelgefälle Typ 0.0	2,14	6,50	13,77	40,30
	Wasserspiegelgefälle Typ 10.0	4,12	10,34	19,70	51,30
	Sohlengefälle Typ 1–10 und Typ 10.0	4,11	10,23	19,70	51,30
bis 30 m	Wasserspiegelgefälle Typ 0.0	1,98[1)]	6,12[1)]	13,20[1)]	39,05[1)]
	Wasserspiegelgefälle Typ 10.0	3,84	9,72	18,80	49,50
	Sohlengefälle Typ 1–10 und Typ 10.0	3,87	9,81	18,80	49,70

Flachrinnen – ACO DRAIN® Multiline / Deckline / XtraDrain

Hydraulische Stranglänge [m]	Bauhöhe [mm]	V 100 [l/s]	V 150 [l/s]	V 200 [l/s]	V 300 [l/s]
bis 5 m	60	0,34	-	-	-
	80	0,75	-	2,92	-
	100	1,44	-	-	-
	120	-	3,45	4,60	5,00
bis 10 m	60	0,30	-	-	-
	80	0,69	-	2,77	-
	100	1,34	-	-	-
	120	-	3,25	4,40	4,80
bis 15 m	60	0,28	-	-	-
	80	0,64	-	2,63	-
	100	1,26	-	-	-
	120	-	3,12	4,20	4,60

ACO DRAIN® Monoblock RoadDrain

Hydraulische Stranglänge [m]	Gefälletyp	V 100 [l/s]	V 150 [l/s]	V 200 [l/s]	V 300 [l/s]
bis 10 m	Wasserspiegelgefälle Typ 0.0	4,8	7,4	14,8	65,2
	Wasserspiegelgefälle Typ 10.0	-	16,0	-	-
	Sohlengefälle Typ 1–10	-	27,0	44,8	-
bis 20 m	Wasserspiegelgefälle Typ 0.0	4,4	6,8	14,0	62,4
	Wasserspiegelgefälle Typ 10.0	-	15,0	-	-
	Sohlengefälle Typ 1–10 und Typ 10.0	-	25,5	42,1	-
bis 30 m	Wasserspiegelgefälle Typ 0.0	4,0	6,4	13,4	60,6
	Wasserspiegelgefälle Typ 10.0	-	14,3	-	-
	Sohlengefälle Typ 1–10 und Typ 10.0	-	24,1	40,7	-

[1)] Wir empfehlen bei größeren hydraulischen Stranglängen Typ 10.0

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

1

Multiline Seal in – Dicht von Anfang an

ACO Multiline ist die serienmäßig mit Dichtung ausgestattete Rinne. Mit der Seal in Technologie dichtet ACO die Schlüsselstellen eines Linienentwässerungssystems sicher ab. Damit entspricht ACO Multiline im Hinblick auf Dichtheit und Wasserqualität schon heute den Anforderungen von morgen.

Belastungsklassen[1)]

- A 15
- B 125
- C 250
- D 400
- E 600

gemäß ÖNORM EN 1433

Nennweiten

100, 150, 200

Material

Polymerbeton mit Stahl-, Edelstahlzarge

Anwendungsbereiche

- Bahnsteige
- Fassadenentwässerung
- Fußgängerzonen, Geh-/Radwege
- Öffentliche Wege und Plätze
- Parkdecks, PKW-Parkplätze

Einfacher Einbau

- einfaches Versetzen von oben
- geringes Gewicht
- bewährtes Handling im Stecksystem
- kein zusätzlicher Arbeitsgang

Dauerhaft beständig

- dicht nach Langzeitsimulation
- wasserdichte Werkstoffe wie ACO Polymerbeton und moderne Kunststoffe
- integrierte EPDM-Dichtung

Sicher durch geprüfte Dichtheit

Bei herkömmlichen Rinnensystemen geht wegen undichter Rinnenstöße ein Teil des Wassers auf dem Weg zur Regenwasserbehandlung unkontrolliert verloren. Die neue Rinne von ACO trägt dagegen zur zielgerichteten Ableitung und Behandlung des Oberflächenwassers bei. Dies bestätigt insbesondere der Langzeittest des IKT, Institut für Unterirdische Infrastruktur, mit dem Siegel „IKT Geprüft“.

Sealin TECHNOLOGY

IKT Geprüft. dauerhaft dicht über 72h nach zyklischen Belastungen www.ikt.de

Serienmäßig dicht

- Dichtheit über 72 Stunden
- zielgerichtetes Regenwassermanagement
- dauerhafter Bauwerksschutz
- sicherer Grundwasserschutz

[1)] Weitere Informationen zu Belastungsklassen finden Sie auf Seite 8.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

NEU

Multiline NEXITE® – Beton. Rinnen weitergedacht.

Der neu entwickelte ACO Werkstoff NEXITE®, kurz NX, verfügt aufgrund seines hohen Anteils an mineralischen Feinstfüllstoffen über eine hohe Packungsdichte für besondere Festigkeit und Belastbarkeit. NEXITE® ist zu 100 % recycelbar und kann in den natürlichen Stoffkreislauf zurückgeführt werden.

Belastungsklassen[1)]

- A 15
- B 125
- C 250
- D 400
- E 600

(Kunststoff nur bis C 250)
gemäß ÖNORM EN 1433

Nennweiten

100, 150

Material

NEXITE®. Hochleistungsbeton mit mineralischen Feinstfüllstoffen.

Anwendungsbereiche

- Bahnsteige
- Fassadenentwässerung
- Fußgängerzonen, Geh-/Radwege
- Öffentliche Wege und Plätze
- Parkdecks, PKW-Parkplätze

Werkstoffpower für jeden Bedarf

- Kantenschutz in Stahl verzinkt, Guss und neu: Kunststoff
- Materialgleichheit bei Kantenschutz und Rosten
- frost-, tausalz- und medienbeständig weit über die Anforderungen der ÖNORM EN 1433 hinaus
- 100 % recycelbar

Gewohnt einfacher Einbau

- in der Nennweite 100 weniger als 20 kg
- einfach einzubauen und fest im Betonbett verankert
- kompatibel mit den ACO Drainlock® Rosten

Der Qualität verpflichtet

- NEXITE® ist umweltzertifiziert gemäß KIWA BRL 5070
- dauerhaft dicht mit Seal in Technologie gemäß IKT-Prüfsiegel D01398

Sealin TECHNOLOGY

IKT Geprüft. dauerhaft dicht über 72h nach 500.000 Lastzyklen www.ikt.de

kiwa certified SOIL QUALITY DECREE BRL 5070

Ing. Lorenz Bouvier
Produktmanager ACO Österreich

„Mit NEXITE® in der ACO DRAIN® Familie ergänzen wir unsere Multimaterialkompetenz um einen wesentlichen Baustein. Ein Rinnensortiment im Dreiklang aus Polymerbeton, Kunststoff und NEXITE® bei gleichzeitiger Nutzung der großen Vielfalt der Drainlock Roste ist einzigartig. Damit erfüllen wir die umfangreichen Anforderungen des Marktes in Bezug auf Flexibilität und Wirtschaftlichkeit.“

[1)] Weitere Informationen zu Belastungsklassen finden Sie auf Seite 8.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Multiline Sealin V 100 S/E
Kantenschutz Stahl verzinkt, Edelstahl

ACO Produktvorteile

- Robuster Rinnenkörper
- Wasserdichter Rinnenstrang durch Seal in Technologie (gemäß IKT-Prüfsiegel D01059)
  - Serienmäßig mit EPDM-Dichtung im Rinnenstoß
  - Rinnenkörper aus beständigem ACO Polymerbeton
  - Gewohnt einfacher Einbau
- Verbesserte Selbstreinigung durch V-Querschnitt und durchgängig glatte Rinnensohle
- Schraublose Rostarretierung Drainlock®

- entsprechend ÖNORM EN 1433
- lichte Weite 100 mm
- Belastungsklassen A 15 – E 600[1] gemäß ÖNORM EN 1433
- Kantenschutzausführung wahlweise Stahl verzinkt oder Edelstahl V2A (1.4301); Edelstahl V4A (1.4404) ohne Seal in Technologie auf Anfrage erhältlich

Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mm oder 500 mm

- Wahlweise mit oder ohne senkrechtem, flüssigkeitsdichtem Rohranschluss DN/OD 110 mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) aus NBR
- Wahlweise mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen (Adapter nötig, siehe Zubehör)
- Kombinationsmöglichkeiten für den Rinnenkörper (Beispiel):
  - 0.0 - 0.0.2 - 0.1 - 0.2

Abmessungen			Typ	VPE	Stahl verzinkt			Edelstahl			RG
Länge	Breite	Höhe			Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	
[mm]	[mm]	[mm]		[Stk]	[kg]		[EUR]	[kg]		[EUR]	
1000	135	150	0.0	24[2]	15,0	132330	142,20	16,7	132430	302,50	2A
		175	5.0	24[2]	17,1	132340	142,20	18,5	132440	302,50	2A
		200	10.0	24[2]	19,6	132350	142,20	20,2	132450	302,50	2A
		250	20.0	12	22,3	132370	142,20	24,0	132470	302,50	2A
Mit LLD-Rohranschluss DN/OD 110											
1000	135	160	0.0.2	10	17,7	132334	167,40	18,1	132434	327,10	2A
		185	5.0.2	10	18,5	132344	167,40	20,0	132444	327,10	2A
		210	10.0.2	10	21,8	132354	167,40	22,1	132454	327,10	2A
		260	20.0.2	6	25,5	132374	167,40	25,1	132474	327,10	2A
Mit seitlicher Vorformung											
500	135	150	0.1	10	8,5	132332	113,80	9,6	132432	196,90	2A
		175	5.1	10	9,4	132342	113,80	10,8	132442	196,90	2A
		200	10.1	10	10,4	132352	113,80	11,8	132452	196,90	2A
		250	20.1	10	12,3	132372	113,80	14,1	132472	196,90	2A
Mit LLD-Rohranschluss DN/OD 110											
500	135	160	0.2	10	9,1	132333	126,70	10,0	132433	197,90	2A
		185	5.2	10	10,2	132343	126,70	11,0	132443	197,90	2A
		210	10.2	10	11,3	132353	126,70	12,0	132453	197,90	2A
		260	20.2	10	13,2	132373	126,70	13,7	132473	197,90	2A

[1] Ausnahme: Querentwässerung bei stark befahrenen Straßen. Für diesen Einsatz empfehlen wir ACO DRAIN® Monoblock RD 100/200 V.

[2] Ausnahme: Bei Artikel 132430, 132440 und 132450 (Edelstahl V 100 E) abweichende VPE von 12.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Multiline NX V 100 S/G/K – Kantenschutz Stahl verzinkt, Gusseisen, Kunststoff

ACO Produktvorteile

- Rinnenkörper aus neu entwickeltem ACO Werkstoff NEXITE®
  - Besondere Festigkeit und Belastbarkeit
  - Recycelbar und umweltzertifiziert (gemäß KIWA-Prüfsiegel BRL 5070)
- Wasserdichter Rinnenstrang durch Sealin Technologie (gemäß IKT-Prüfsiegel D01398)
  - Serienmäßig mit EPDM-Dichtung im Rinnenstoß
- Verbesserte Selbstreinigung durch V-Querschnitt und durchgängig glatte Rinnensohle

- Rinnensystem gemäß ÖNORM EN 1433
- Nennweite 100 mm
- Kantenschutz Stahl verzinkt, Gusseisen oder Kunststoff
  - Stahl verzinkt und Gusseisen: Klassen A 15 – E 600[1)]
  - Kunststoff: Klassen A 15 – C 250

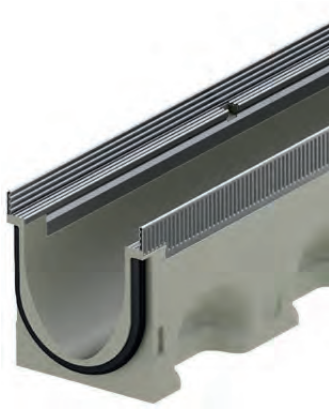

Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mm oder 500 mm

- Wahlweise mit oder ohne senkrechtem, wasserdichtem Rohranschluss
- Ausführung mit senkrechtem, wasserdichtem Rohranschluss mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) aus NBR
- Kombinationsmöglichkeiten für den Rinnenkörper
  - Beispiel: Typ 0.0 – 0.0.2 – 0.1

Abmessungen			Typ	VPE	Stahl verzinkt–V 100 S E 600			Gusseisen–V 100 G E 600			Kunststoff–V 100 K C 250			RG
Länge	Breite	Höhe			Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	
[mm]	[mm]	[mm]		[Stk]	[kg]		[EUR]	[kg]		[EUR]	[kg]		[EUR]	
		157	0.0	25	19,5	3003499	142,20	20,8	3010213	175,00	18,0	3010165	133,70	2A
1000	137	182	5.0	20	22,7	3003510	142,20	24,0	3010214	175,00	21,2	3010166	133,70	2A
		207	10.0	20	25,7	3003511	142,20	27,1	3010215	175,00	24,3	3010167	133,70	2A
Mit LLD-Rohranschluss DN/OD 110														
		160[2)]	0.0.2	10	20,2	3008241	167,40	21,6	3010228	194,80	18,8	3010200	157,40	2A
1000	137	185[2)]	5.0.2	10	23,4	3008363	167,40	24,8	3010230	194,80	21,9	3010202	157,40	2A
		210[2)]	10.0.2	10	26,4	3008364	167,40	27,8	3010231	194,80	25,0	3010203	157,40	2A
Mit seitlicher Vorformung														
		157	0.1	10	9,9	3008520	113,80	10,6	3010233	139,80	9,1	3010205	107,00	2A
500	137	182	5.1	10	11,3	3008521	113,80	12,0	3010234	139,80	10,6	3010206	107,00	2A
		207	10.1	10	12,7	3008522	113,80	13,4	3010235	139,80	12,0	3010207	107,00	2A

[1)] Ausnahme: Querentwässerung bei stark befahrenen Straßen. Für diesen Einsatz empfehlen wir ACO DRAIN® Monoblock RD 100/200 V.

[2)] Rinnenkörper mit LLD-Rohranschluss haben eine minimal größere Bodenstärke als die anschließbaren Rinnenkörper, Beispiel: Typ 5.0.2 passt zu Typ 5 - 5.0 - 5.1

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Multiline Sealin V 100 S/E
Kantenschutz Stahl verzinkt, Edelstahl

Rinnenkörper mit Sohlengefälle, 1000 mm

- Zur Verlegung mit integriertem Sohlengefälle 0,5 %
- Typ 1-10 für bis zu 10 m Stranglänge
- Jeder Typ direkt an Einlaufkasten anschließbar
- Kombinationsmöglichkeiten für den Rinnenkörper (Beispiel):
  - Typ 5 – 5.0 – 5.0.2 – 5.1 – 5.2
  - Typ 10 – 10.0 – 10.0.2 – 10.1 – 10.2

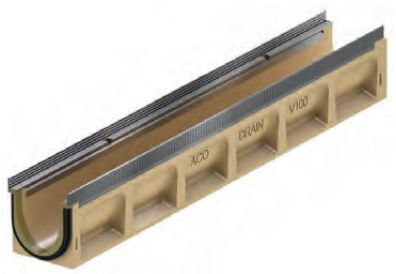

Abmessungen			Typ	VPE	Stahl verzinkt			Edelstahl			RG
Länge	Breite	Höhe Anfang/Ende			Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	
[mm]	[mm]	[mm]		[Stk]	[kg]		[EUR]	[kg]		[EUR]	
1000	135	150/155	1	12	15,0	132301	142,20	16,6	132401	302,50	2A
		155/160	2	12	15,5	132302	142,20	17,1	132402	302,50	2A
		160/165	3	12	16,0	132303	142,20	17,6	132403	302,50	2A
		165/170	4	12	16,5	132304	142,20	18,1	132404	302,50	2A
		170/175	5	12	17,0	132305	142,20	18,6	132405	302,50	2A
		175/180	6	12	17,5	132306	142,20	19,1	132406	302,50	2A
		180/185	7	12	18,0	132307	142,20	19,6	132407	302,50	2A
		185/190	8	12	18,5	132308	142,20	20,1	132408	302,50	2A
		190/195	9	12	19,0	132309	142,20	20,6	132409	302,50	2A
		195/200	10	12	19,5	132310	142,20	21,1	132410	302,50	2A

Rinnenkörper mit Sohlensprung (50 mm), 500 mm

- Zur Überbrückung des Sohlengefälles bei Verlegung im Stufengefälle
- Von 10. - 20. (Sohlensprung von 50 mm)
- Aus Polymerbeton

Abmessungen			VPE	Stahl verzinkt			Edelstahl			RG
Länge	Breite	Höhe		Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	
[mm]	[mm]	[mm]	[Stk]	[kg]		[EUR]	[kg]		[EUR]	
500	135	250	6	12,0	132375	142,20	13,0	132475	302,50	2A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Multiline NX V 100 S/G/K – Kantenschutz Stahl verzinkt, Gusseisen, Kunststoff

Rinnenkörper mit Sohlengefälle, 1000 mm

- Zur Verlegung mit integriertem Sohlengefälle 0,5 %
- Sämtliche Rinnenkörper direkt an den Einlaufkasten anschließbar
- Kombinationsmöglichkeiten für den Rinnenkörper
  - Typ 5 – 5.0 – 5.0.2 – 5.1
  - Typ 10 – 10.0 – 10.0.2 – 10.1

Abmessungen			Typ	VPE	Stahl verzinkt–V 100 S E 600			Gusseisen–V 100 G E 600			Kunststoff–V 100 K C 250			RG
Länge	Breite	Höhe			Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	
[mm]	[mm]	[mm]		[Stk]	[kg]		[EUR]	[kg]		[EUR]	[kg]		[EUR]	
1000	137	157/162	1	10	19,9	3006473	142,20	21,2	3010218	175,00	18,3	3010190	133,70	2A
		162/167	2	10	20,5	3006474	142,20	21,9	3010219	175,00	19,1	3010191	133,70	2A
		167/172	3	10	21,2	3006475	142,20	22,5	3010220	175,00	19,7	3010192	133,70	2A
		172/177	4	10	21,8	3006476	142,20	23,2	3010221	175,00	20,4	3010193	133,70	2A
		177/182	5	10	22,5	3006477	142,20	23,8	3010222	175,00	21,0	3010194	133,70	2A
		182/187	6	10	23,2	3006478	142,20	24,4	3010223	175,00	21,7	3010195	133,70	2A
		187/192	7	10	23,8	3006479	142,20	25,1	3010224	175,00	22,3	3010196	133,70	2A
		192/197	8	10	24,4	3006480	142,20	25,7	3010225	175,00	22,9	3010197	133,70	2A
		197/202	9	10	25,0	3006481	142,20	26,3	3010226	175,00	23,5	3010198	133,70	2A
		202/207	10	10	25,6	3006482	142,20	27,0	3010227	175,00	24,1	3010199	133,70	2A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Multiline Sealin V 100 S/E
Kantenschutz Stahl verzinkt, Edelstahl

Einlaufkästen, 500 mm – mit Kantenschutz Stahl verzinkt/Edelstahl

- Mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) aus NBR für horizontalen, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN/OD 110 oder DN/OD 160
- Mit Anschlussadaptern für wasserdichten Rinnenanschluss
- Mit Stirnwand (1 Stück) zum einseitigen, wasserdichten Verschließen des Einlaufkastens
- Mit Schlammeimer aus Kunststoff PP
- Ausführung Kurzform (KF) für Bauhöhe 0 – 10 oder Langform (LF) für Bauhöhe 0 – 20

Abmessungen			Rohranschluss DN/OD	VPE	Stahl verzinkt			Edelstahl			RG
Länge	Breite	Höhe			Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[Stk]	[kg]		[EUR]	[kg]		[EUR]	
Kurzform, mit LLD-Rohranschluss – für Typ 0 – 10											
500	135	460	110	10	26,9	132391	317,50	26,0	132491	598,20	2A
			160	10	26,9	132398	317,50	26,3	132498	598,20	2A
Langform, mit LLD-Rohranschluss – für Typ 0 – 20											
500	135	610	110	10	34,7	132392	371,40	35,5	132492	653,60	2A
			160	10	34,7	132399	371,40	35,2	132499	653,60	2A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Multiline NX V 100 S/G/K – Kantenschutz Stahl verzinkt, Gusseisen, Kunststoff

Einlaufkästen, 500 mm

- Mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) aus NBR für horizontalen, wasserdichten Rohranschluss
- Mit Anschlussadaptern für wasserdichten Rinnenanschluss
- Mit Stirnwand (1 Stück) zum einseitigen, wasserdichten Verschließen des Einlaufkastens
- Mit Schlammeimer aus Kunststoff PP

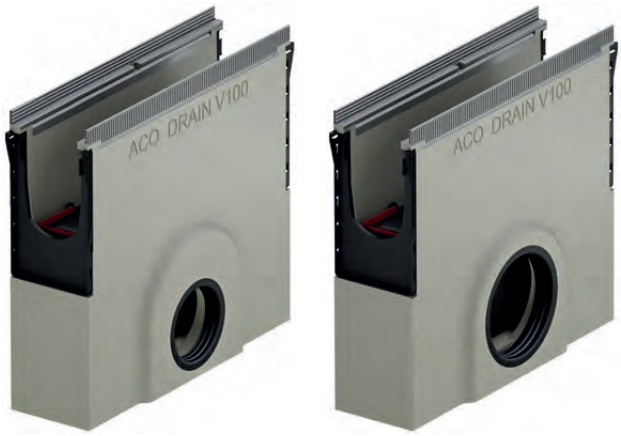

Abmessungen			Rohranschluss DN/OD	VPE	Stahl verzinkt–V 100 S E 600			Gusseisen–V 100 G E 600			Kunststoff–V 100 K C 250			RG
Länge	Breite	Höhe			Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[Stk]	[kg]		[EUR]	[kg]		[EUR]	[kg]		[EUR]	
Kurzform, mit LLD-Rohranschluss														
500	137	460	110	10	30,1	3008272	317,50	30,8	3010217	385,10	29,3	3010169	298,50	2A
			160	10	29,1	3009937	317,50	29,8	3010229	385,10	28,4	3010201	298,50	2A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Multiline V 100 S/E/G Flachrinne Kantenschutz Stahl verz., Edelstahl, Gusseisen

Flachrinnen Sealin ohne Sohlengefälle, 1000 mm

- Wahlweise mit oder ohne senkrechtem, flüssigkeitsdichtem Rohranschluss DN/OD 110 mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) aus NBR
- Passende Kombinationen in der Bauhöhe (BH) bespielhaft anhand der Ausführung Stahl verzinkt sind:
  - 132323 und 132324 (BH 80)
  - 132321 und 132322 (BH 100)

Abmessungen			VPE	Stahl verzinkt			Edelstahl			RG
Länge	Breite	Höhe Anfang/Ende		Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	
[mm]	[mm]	[mm]	[Stk]	[kg]		[EUR]	[kg]		[EUR]	
1000	135	80	30	10,7	132323	142,20	10,7	132423	302,50	2A
1000	135	100	30	12,0	132321	142,20	12,0	132421	302,50	2A
Mit LLD-Rohranschluss DN/OD 110										
1000	135	93	30	13,7	132324	167,40	13,7	132424	327,10	2A
1000	135	113	30	15,0	132322	167,40	15,0	132422	327,10	2A

Flachrinnen ohne Sohlengefälle, 1000 mm

- Wahlweise mit oder ohne senkrechtem, flüssigkeitsdichtem Rohranschluss DN/OD 110 mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) aus NBR
- Mit ACO DRAIN® Sicherheitsfalz (SF) für flüssigkeitsdichte Verlegung
- Passende Kombinationen in der Bauhöhe (BH) sind beispielsweise:
  - 12327 und 12328 (BH 60)
  - 12523 und 12524 (BH 80)
  - 12521 und 12522 (BH 100)

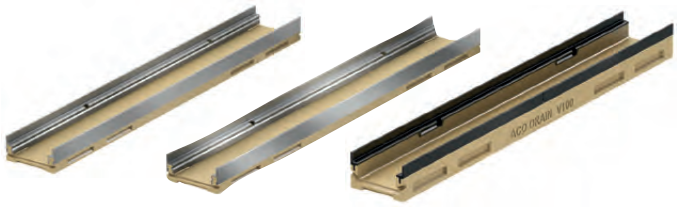

Abmessungen			VPE	Stahl verzinkt			Edelstahl			Gusseisen			RG
Länge	Breite	Höhe Anfang/Ende		Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	
[mm]	[mm]	[mm]	[Stk]	[kg]		[EUR]	[kg]		[EUR]	[kg]		[EUR]	
1000	135	60	48	9,5	12327	142,20	9,5	12427	302,50	-	-	-	2A
		80	30	-	-	-	-	-	-	12,4	12523[1)]	170,40	2A
		100	30	-	-	-	-	-	-	14,3	12521[1)]	170,40	2A
Mit LLD-Rohranschluss DN/OD 110													
1000	135	60/90	48	10,8	12328	162,50	10,8	12428	317,50	-	-	-	2A
1000	135	90	30	-	-	-	-	-	-	15,1	12524[1)]	196,10	2A
		110	30	-	-	-	-	-	-	16,6	12522[1)]	196,10	2A

[1)] Auslaufartikel

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Für Ausführung Stahl verzinkt							
	Kombistirnwand ■ Für Rinnenanfang und -ende ■ Aus Kunststoff (ABS) ■ Mit Kantenschutz Stahl verzinkt ■ Baulänge 14 mm	■ V 100 S 0. – 20.	0,4	60	132385	37,30	2A
	Stirnwand für Rinnenende (LLD) ■ Aus Polymerbeton ■ Mit integrierter Lippenlabyrinthdich-tung (LLD) DN/OD 110 für horizontalen, flüssigkeitsdichten Rohranschluss ■ Mit Kantenschutz Stahl verzinkt ■ Baulänge 30 mm	■ V 100 S 0.	1,4	12	132846	72,70	2A
		■ V 100 S 5.	1,5	12	132847	72,70	2A
		■ V 100 S 10.	1,7	9	132848	72,70	2A
		■ V 100 S 20.	2,3	6	132849	72,70	2A
	Adapter für Fließrichtungswechsel ■ Aus Polymerbeton ■ Mit Kantenschutz Stahl verzinkt ■ Baulänge 30 mm ■ Zum Ankleben an den Rinnenkörper	■ V 100 S 0.	1,8	6	132723	72,70	2A
		■ V 100 S 5.	1,9	6	132724	72,70	2A
		■ V 100 S 10.	2,1	6	132725	72,70	2A
		■ V 100 S 20.	2,7	6	132726	72,70	2A
	Adapter für Eck-, T- und Kreuzverbindungen ■ Aus Polymerbeton ■ Mit Kantenschutz Stahl verzinkt ■ Baulänge 14 mm ■ Zum wasserdichten Anschluss von Eck-, T- und Kreuzverbindungen ■ Zum Ankleben an den Rinnenkörper	■ V 100 S 0.	0,8	6	132756	72,70	2A
		■ V 100 S 5.	0,9	6	132757	72,70	2A
		■ V 100 S 10.	0,9	6	132758	72,70	2A
		■ V 100 S 20.	1,0	6	132759	72,70	2A
	Kombistirnwand (Flachrinne) ■ Für Rinnenanfang und -ende ■ Aus Polymerbeton ■ Mit Kantenschutz Stahl verzinkt ■ Baulänge 20 mm	■ Multiline Flachrinne □ 60 mm	0,5	20	12375	37,30	2A
	Stirnwand für Rinnenanfang (Flachrinne) ■ Mit Kantenschutz Stahl verzinkt ■ Baulänge 16 mm	■ Multiline Seal in Flachrinne ■ 80 mm ■ 100 mm	0,2	40	132327	37,30	2A
	Stirnwand für Rinnenende (Flachrinne) ■ Mit Kantenschutz Stahl verzinkt ■ Baulänge 16 mm	■ Multiline Seal in Flachrinne ■ 80 mm ■ 100 mm	0,2	40	132328	37,30	2A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Für Ausführung Edelstahl							
	Kombistirnwand ■ Für Rinnenanfang und -ende ■ Aus Kunststoff (ABS) ■ Mit Kantenschutz Edelstahl ■ Baulänge 14 mm	■ V 100 E 0. – 20.	0,4	60	132485	71,90	2A
	Stirnwand für Rinnenende (LLD) ■ Aus Polymerbeton ■ Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung (LLD) DN/OD 110 für horizontalen, flüssigkeitsdichten Rohranschluss ■ Mit Kantenschutz Edelstahl ■ Baulänge 30 mm	■ V 100 E 0.	1,4	6	132446	114,20	2A
		■ V 100 E 5.	1,5	6	132447	114,20	2A
		■ V 100 E 10.	1,7	6	132448	114,20	2A
		■ V 100 E 20.	2,3	6	132449	114,20	2A
	Adapter für Fließrichtungswechsel ■ Aus Polymerbeton ■ Mit Kantenschutz Edelstahl ■ Baulänge 30 mm ■ Zum Ankleben an den Rinnenkörper	■ V 100 E 0.	1,8	6	132456	114,20	2A
		■ V 100 E 5.	1,9	6	132457	114,20	2A
		■ V 100 E 10.	2,1	6	132458	114,20	2A
		■ V 100 E 20.	2,7	6	132459	114,20	2A
	Adapter für Eck-, T- und Kreuzverbindungen ■ Aus Polymerbeton ■ Mit Kantenschutz Edelstahl ■ Baulänge 14 mm ■ Zum wasserdichten Anschluss von Eck-, T- und Kreuzverbindungen ■ Zum Ankleben an den Rinnenkörper	■ V 100 E 0.	1,0	6	132466	114,20	2A
		■ V 100 E 5.	1,1	6	132467	114,20	2A
		■ V 100 E 10.	1,3	6	132468	114,20	2A
		■ V 100 E 20.	1,8	6	132469	114,20	2A
	**Kombistirnwand (Flachrinne)** ■ Für Rinnenanfang und -ende ■ Aus Polymerbeton ■ Mit Kantenschutz Edelstahl ■ Baulänge 20 mm	■ Multiline Flachrinne □ 60 mm	0,5	20	12475	77,70	2A
	**Stirnwand mit Stutzen für Rinnenende (Flachrinne)** ■ Aus Edelstahl ■ Baulänge 6/4 mm	■ Multiline Flachrinne □ 60 mm, DN/OD 50	0,2	6	12476	83,10	2A
	Stirnwand für Rinnenanfang (Flachrinne) ■ Mit Kantenschutz Edelstahl ■ Baulänge 16 mm	■ Multiline Sealin Flachrinne □ 80 mm □ 100 mm	0,2	20	132427	77,70	2A
	Stirnwand für Rinnenende (Flachrinne) ■ Mit Kantenschutz Edelstahl ■ Baulänge 16 mm	■ Multiline Sealin Flachrinne □ 80 mm □ 100 mm	0,2	20	132428	77,70	2A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Für Ausführungen Gusseisen und Kunststoff							
	Kombistirnwand ■ Für Rinnenanfang und -ende ■ Aus Kunststoff (ABS) ■ Mit schwarz beschichtetem Kantenschutz ■ Baulänge 14 mm	■ V 100 G und K 0. – 20.	0,4	60	3008173	37,30	2A
	Stirnwand für Rinnenende (LLD) ■ Aus Polymerbeton ■ Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung (LLD) DN/OD 110 für horizontalen, wasserdichten Rohranschluss ■ Mit schwarz beschichtetem Kantenschutz ■ Baulänge 30 mm	■ V 100 G und K 0.	1,4	12	3008174	72,70	2A
		■ V 100 G und K 5.	1,5	12	3008175	72,70	2A
		■ V 100 G und K 10.	1,7	9	3008176	72,70	2A
	Adapter für Fließrichtungswechsel ■ Aus Polymerbeton ■ Mit schwarz beschichtetem Kantenschutz ■ Baulänge 40 mm ■ Zum Ankleben an den Rinnenkörper	■ V 100 G und K 0.	1,8	6	3008178	72,70	2A
		■ V 100 G und K 5.	1,9	6	3008179	72,70	2A
		■ V 100 G und K 10.	2,1	6	3008190	72,70	2A
	Adapter für Eck-, T- und Kreuzverbindungen ■ Aus Polymerbeton ■ Mit schwarz beschichtetem Kantenschutz ■ Baulänge 14 mm ■ Zum wasserdichten Anschluss von Eck-, T- und Kreuzverbindungen ■ Zum Ankleben an den Rinnenkörper	■ V 100 G und K 0.	1,0	6	3008192	72,70	2A
		■ V 100 G und K 5.	1,1	6	3008193	72,70	2A
		■ V 100 G und K 10.	1,3	6	3008194	72,70	2A
	Kombistirnwand (Flachrinne) ■ Für Rinnenanfang und -ende ■ Aus Polymerbeton ■ Mit Kantenschutz schwarz beschichtet ■ Baulänge 20 mm	■ Multiline Flachrinne					
		□ 80 mm	0,6	20	12581	50,90	2A
		□ 100 mm	0,7	20	12580	50,90	2A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Materialübergreifendes Zubehör							
	Silikonfett ■ Entspricht der Leitlinie des UBA für Sanitärschmierstoffe, lebenmitteltechnischer Schmierstoff gemäß EN ISO 21469, Trinkwasser geeignet, O-Ring verträglich ■ Inhalt: 23g □ 0.0 ca. 40 Rinnenstöße □ 10.0 ca. 30 Rinnenstöße □ 20.0 ca. 20 Rinnenstöße	■ Multiline Seal in ■ PowerDrain Seal in	0,1	40	132495	9,50	2A
	ACO 2K-Klebedichtstoff ■ 2-Komponenten-Kartuschenkleber ■ 250 ml Kartusche inkl. Mischerspitze ■ ca. 15 SF/Kartusche ■ Verarbeitbar mit 1K-Verarbeitungsgeräten ■ Systemprüfung auf Dichtheit durch MPA Hartl (Labornummer: 011661)	■ Multiline Seal in ■ PowerDrain Seal in	0,4	12	625048	60,00	2A
	ACO Ersatzmischerspitzen ■ für Dichtklebemasse ■ 5 Stück Ersatzmischerspitzen	■ ACO 2K-Klebedichtstoff	0,1	1	625050	27,10	2A
	Schlammeimer ■ Für senkrechten Abgang DN/OD 110 ■ Aus Edelstahl	■ Multiline Flachrinnen □ DN/OD 110	0,3	14	16190	112,50	2A
	Geruchsverschluss ■ Edelstahl ■ Durchflussleistung 0,6 l/s	■ Multiline V 100 Flachrinne, 60 mm	0,3	1	624724	100,80	2A
	Geruchsverschluss ■ Edelstahl ■ Durchflussleistung 0,7 l/s	■ Multiline V 100 Flachrinne, 80 und 100 mm ■ Multiline V 100 Seal in ■ PowerDrain V 100 Seal in	0,4	1	132493	121,50	2A
	Kunststoffeimer	■ Multiline V 100 Einlaufkästen	0,5	1	01498	41,90	2A
	Laubfang ■ DN/OD 110	■ Rinnenablauf DN/OD 110	0,5	1	02769	31,30	2A

Allgemeines Zubehör finden Sie ab Seite 268.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Roste

Belastungsklasse A 15

- Roste gemäß ÖNORM EN 1433
- Mit schraubloser Arretierung Drainlock®
- Passend für Multiline Sealin, PowerDrain Sealin und XtraDrain
- Für Rinnenkörper und Einlaufkästen



	Werk-stoff	Abmessungen Länge [mm]	Abmessungen Breite [mm]	Maß der Einlauf-öffnung [mm]	Einlauf-querschnitt [cm²/m]	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Stegrost										
	Stahl verzinkt	1000	123	10	312	1,9	200	12610	51,00	2A
		500	123	10	312	0,9	200	12611	32,30	2A
	Edelstahl	1000	123	10	312	2,0	200	12640	102,90	2A
		500	123	10	312	1,1	200	12641	65,90	2A
Längsstabrost										
	Stahl verzinkt	1000	123	11	920	3,2	200	12602	320,90	2A
		500	123	11	920	1,8	200	12603	193,20	2A
	Edelstahl	1000	123	11	920	3,2	200	12604	443,70	2A
		500	123	11	920	1,5	200	12605	294,60	2A
Lochrost										
	Stahl verzinkt	1000	123	6	178	2,9	200	12666	115,20	2A
		500	123	6	178	1,4	200	12667	80,50	2A
	Edelstahl	1000	123	6	178	2,9	100	12664	189,20	2A
		500	123	6	178	1,4	50	12665	109,60	2A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Belastungsklasse B 125

- Roste gemäß ÖNORM EN 1433
- Mit schraubloser Arretierung Drainlock®
- Passend für Multiline Seal in, PowerDrain Seal in und XtraDrain
- Für Rinnenkörper und Einlaufkästen



	Werk-stoff	Abmessungen Länge [mm]	Breite [mm]	Maß der Einlauf-öffnung [mm]	Einlauf-querschnitt [cm²/m]	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Maschenrost Q+										
	Stahl verzinkt	1000	123	30 x 10	845	3,2	100	132560	99,70	2A
		500	123	30 x 10	845	1,6	100	132561	72,60	2A
	Edelstahl	1000	123	30 x 10	845	3,2	100	132559	340,60	2A
		500	123	30 x 10	845	1,6	100	132542	181,10	2A
Längsstegrost (Heelsafe grob)										
	Edelstahl	1000	123	6	465	3,6	100	132557	389,40	2A
		500	123	6	465	1,8	100	132552	212,60	2A
Längsprofilrost[1)]										
	Stahl verzinkt	1000	123	8	430	3,9	100	132555	114,70	2A
		500	123	8	430	1,9	100	132550	83,40	2A
	Edelstahl	1000	123	8	430	3,9	100	132556	298,20	2A
		500	123	8	430	1,9	100	132551	166,80	2A
Stegrost										
	Gusseisen EN-GJS	500	123	12	371	2,3	200	12676	56,80	2A
Compositrost (schwarz) mit Microgrip[2)]										
	Kunststoff	500	123	8	284	0,8	204	132710	55,40	2A
Compositrost (silbergrau)										
	Kunststoff	500	123	8	284	0,8	200	132267	55,40	2A

[1)] rutschfest R11; nicht geeignet für Barfußbereiche
[2)] rutschfest R13

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

	Werk-stoff	Abmessungen Länge [mm]	Breite [mm]	Maß der Einlauf-öffnung [mm]	Einlauf-querschnitt [cm²/m]	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Compositabdeckung (schwarz)										
	Kunststoff	500	123	0	0	0,8	204	132729	55,40	2A
Designrost Voronoi										
	Gusseisen EN-GJS KTL-be-schichtet	500	123	–	314	3,4	50	3003556	117,10	2A

NEU

Materialgleichheit bei Kantenschutz und Rosten

Mit dem innovativen Kantenschutz aus Kunststoff ergeben sich im Bereich der Freiflächenentwässerung ganz neue Gestaltungsmöglichkeiten.

- korrosionsfrei
- farbstabil
- geräuschdämpfend
- kompatibel mit schraubloser Arretierung Drainlock
- in Kombination mit dem Kunststoffrost unsere nachhaltigste Variante

Kantenschutz und Drainlock Rost aus Kunststoff

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Belastungsklasse C 250

- Roste gemäß ÖNORM EN 1433
- Mit schraubloser Arretierung Drainlock®
- Passend für Multiline Seal in, PowerDrain Seal in und XtraDrain
- Für Rinnenkörper und Einlaufkästen



	Werk-stoff	Abmessungen Länge [mm]	Breite [mm]	Maß der Einlauf-öffnung [mm]	Einlauf-querschnitt [cm²/m]	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Stegrost										
	Gusseisen EN-GJS	500	123	12	371	3,2	200	12670	63,90	2A
	Stahl verzinkt	1000	123	10	312	4,3	200	12614	104,80	2A
		500	123	10	312	2,2	200	12615	66,00	2A
	Edelstahl	1000	123	10	312	2,6	200	12644	323,40	2A
		500	123	10	312	1,5	200	12645	201,00	2A
Längsstabgussrost in Maschenoptik										
	Gusseisen EN-GJS	500	123	31 x 12	433	3,5	200	12673	63,90	2A
Designrost Flag[1)]										
	Gusseisen EN-GJS KTL-beschichtet	500	123	8	151	4,9	130	132103	120,70	2A
Designrost Leaf[1)]										
	Gusseisen EN-GJS KTL-beschichtet	500	123	10	173	4,9	130	132097	120,70	2A
Designrost Nature[1)]										
	Gusseisen EN-GJS KTL-beschichtet	500	123	-	83	5,0	130	132096	120,70	2A
Designrost Dots[1)]										
	Gusseisen EN-GJS KTL-beschichtet	500	123	-	52	5,5	50	132105	120,70	2A

[1)] nicht für Flachrinne (Höhe: 60 mm) geeignet

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

	Werk-stoff	Abmessungen Länge [mm]	Abmessungen Breite [mm]	Maß der Einlauf-öffnung [mm]	Einlauf-querschnitt [cm²/m]	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Compositrost (schwarz) mit Microgrip[1)]										
	Kunststoff	500	123	8	284	1,0	204	132720	61,80	2A
Compositrost (silbergrau)										
	Kunststoff	500	123	8	284	0,9	204	132266	61,80	2A
Maschenrost Q+										
	Stahl verzinkt	1000	123	30 x 10	800	4,8	100	132880	128,70	2A
		500	123	30 x 10	800	2,4	100	132881	87,60	2A
	Edelstahl	1000	123	30 x 10	800	4,0	100	132882	373,30	2A
		500	123	30 x 10	800	2,0	100	132883	217,00	2A
Lochrost										
	Stahl verzinkt	1000	123	6	178	4,8	50	12656	210,10	2A
		500	123	6	178	2,3	25	12657	137,70	2A
	Edelstahl	1000	123	6	178	4,8	50	12654	476,80	2A
		500	123	6	178	2,3	25	12655	288,20	2A

NEU

Materialgleichheit bei Kantenschutz und Rosten

Mit dem innovativen Kantenschutz aus Kunststoff ergeben sich im Bereich der Freiflächenentwässerung ganz neue Gestaltungsmöglichkeiten.

Kantenschutz und Drainlock Rost aus Kunststoff

[1)] rutschfest R13

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

1

Belastungsklasse C 250 – Schlitzrahmen

- Schlitzrahmen in Anlehnung an ÖNORM EN 1433
- Mit verstärkter Oberkante
- Mit Bauschutzabdeckung
- Passend für Multiline Seal in, PowerDrain Seal in und XtraDrain
- Für Rinnenkörper und Einlaufkästen

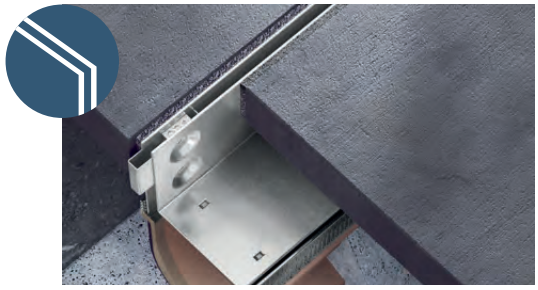

	Werkstoff	Abmessungen Länge [mm]	Abmessungen Breite [mm]	Schlitzhöhe [mm]	Maß der Einlauföffnung [mm]	Einlaufquerschnitt [cm²/m]	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Schlitzrahmen Single (inkl. Bauschutzabdeckung) – mit seitlichem Schlitz											
	Stahl verzinkt	1000	123	65	10	100	4,3	72	445926	157,10	2A
		1000	123	105	10	100	5,1	72	445598	172,70	2A
		1000	123	150	10	100	6,3	48	445932	205,60	2A
		500	123	65	10	100	2,2	100	445927	116,50	2A
		500	123	105	10	100	2,6	100	445599	128,10	2A
		500	123	150	10	100	3,3	96	445933	152,10	2A
	Edelstahl	1000	123	65	10	100	4,3	72	445928	273,00	2A
		1000	123	105	10	100	5,1	72	445600	297,60	2A
		1000	123	150	10	100	6,3	48	445934	344,80	2A
		500	123	65	10	100	2,2	100	445929	186,10	2A
		500	123	105	10	100	2,6	100	445601	204,30	2A
		500	123	150	10	100	3,3	96	445935	236,70	2A
Schlitzrahmen Single mit Revisionsöffnung (inkl. Bauschutzabdeckung) – mit seitlichem Schlitz											
	Stahl verzinkt	500	123	65	10	100	4,2	60	445931	335,00	2A
		500	123	105	10	100	5,4	60	445603	368,20	2A
		500	123	150	10	100	6,6	60	445937	419,70	2A
	Edelstahl	500	123	65	10	100	4,2	60	445930	373,60	2A
		500	123	105	10	100	4,9	60	445602	410,20	2A
		500	123	150	10	100	6,6	60	445936	467,80	2A

Zubehör Schlitzrahmen Single

	Beschreibung	Passend für	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
	Bauschutzabdeckung ■ Aus Kunststoff ■ Karton mit 10 Stück ■ Länge: 1000 mm	■ Schlitzrahmen	446084	65,50	2A
	Aushebehaken[1)]	■ Schlitzrahmen mit Revisionsöffnung	445947	36,90	2A
	Endkappen ■ 2 Stück	■ Schlitzrahmen - Schlitzhöhe 65 mm	446431	36,70	2A
		■ Schlitzrahmen - Schlitzhöhe 105 mm	446432	37,40	2A
		■ Schlitzrahmen - Schlitzhöhe 150 mm	446433	51,20	2A

Ausführung in Edelstahl V4A (1.4404) auf Anfrage erhältlich.
[1)] Zum Ausheben sind 2 Aushebehaken nötig.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

	Werk-stoff	Abmessungen Länge [mm]	Abmessungen Breite [mm]	Schlitz-höhe [mm]	Maß der Einlauf-öffnung [mm]	Einlauf-quer-schnitt [cm²/m]	Ge-wicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Schlitzrahmen Double (inkl. Bauschutzabdeckung)											
	Stahl verzinkt	1000	123	105	2 x 8	160	5,5	48	447185	316,70	2A
		500	123	105	2 x 8	160	2,9	80	447186	214,40	2A
	Edelstahl	1000	123	105	2 x 8	160	5,5	48	445938	540,60	2A
		500	123	105	2 x 8	160	2,9	80	445939	367,70	2A
Schlitzrahmen Double mit Revisionsöffnung (inkl. Bauschutzabdeckung)											
	Stahl verzinkt	500	123	105	2 x 8	160	5,3	60	447187	513,20	2A
	Edelstahl	500	123	105	2 x 8	160	5,3	60	445940	695,40	2A
Schlitzrahmen Triple (inkl. Bauschutzabdeckung)											
	Stahl verzinkt	1000	123	105	3 x 8	240	6,0	48	447768	418,70	2A
		500	123	105	3 x 8	240	3,2	80	447769	316,40	2A
	Edelstahl	1000	123	105	3 x 8	240	6,0	48	445941	613,30	2A
		500	123	105	3 x 8	240	3,2	80	445942	417,00	2A
Schlitzrahmen Triple mit Revisionsöffnung (inkl. Bauschutzabdeckung)											
	Stahl verzinkt	500	123	105	3 x 8	240	5,9	60	447770	572,30	2A
	Edelstahl	500	123	105	3 x 8	240	5,9	60	445943	764,60	2A
Schlitzrahmen Strip (mittig) (inkl. Bauschutzabdeckung)											
	Edelstahl	1000	123	105	10	100	5,7	48	445944	570,10	2A
		500	123	105	10	100	2,9	80	445945	387,90	2A
Schlitzrahmen Strip (mittig) mit Revisionsöffnung (inkl. Bauschutzabdeckung)											
	Edelstahl	500	123	105	10	100	6,8	60	445946	686,50	2A

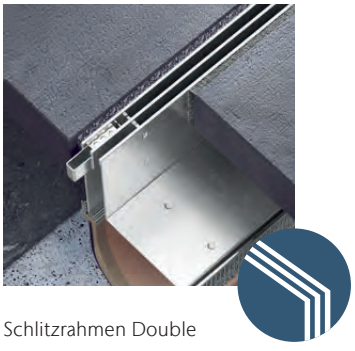

Schlitzrahmen Double

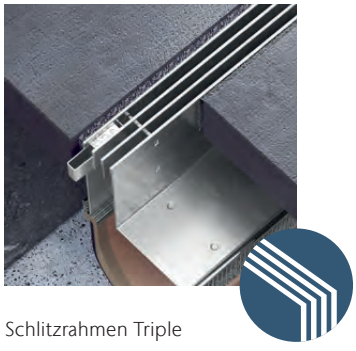

Schlitzrahmen Triple

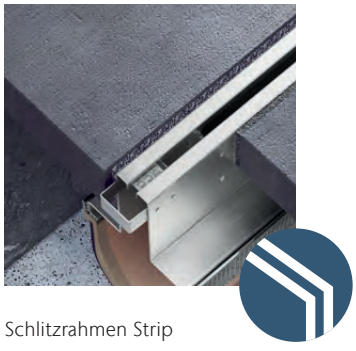

Schlitzrahmen Strip

Ausführung in Edelstahl V4A (1.4404) auf Anfrage erhältlich.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Belastungsklasse D 400

- Roste gemäß ÖNORM EN 1433
- Mit schraubloser Arretierung Drainlock®
- Passend für Multiline Seal in, PowerDrain Seal in und XtraDrain
- Für Rinnenkörper und Einlaufkästen



	Werk-stoff	Abmessungen Länge [mm]	Abmessungen Breite [mm]	Maß der Einlauf-öffnung [mm]	Einlauf-quer-schnitt [cm²/m]	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Stegrost										
	Gusseisen EN-GJS	500	123	12	371	3,8	200	23408	75,50	2A
NEU Längsstabgussrost Heelguard										
	Gusseisen EN-GJS	500	123	6	236	4,0	200	23511	86,70	2A
Designrost Flag[1)]										
	Gusseisen EN-GJS KTL-be-schichtet	500	123	8	151	4,9	130	132102	124,40	2A
Designrost Nature[1)]										
	Gusseisen EN-GJS KTL-be-schichtet	500	123	-	83	5,0	130	132095	124,40	2A
Designrost Ray[1)]										
	Gusseisen EN-GJS	500	123	38 x 13	248	5,2	150	132088	124,40	2A
Designrost Voronoi										
	Gusseisen EN-GJS KTL-be-schichtet	500	123	–	314	4,6	50	3003570	124,40	2A
Maschenrost Q+										
	Stahl verzinkt	1000	123	30 x 10	690	5,6	100	132885	184,60	2A
		500	123	30 x 10	690	2,8	100	132886	116,30	2A
	Edelstahl	1000	123	30 x 10	690	5,0	100	132887	447,10	2A
		500	123	30 x 10	690	2,5	100	132888	269,70	2A

[1)] nicht für Flachrinne (Höhe: 60 mm) geeignet

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Belastungsklasse D 400 – Schlitzrahmen

- Schlitzrahmen in Anlehnung an ÖNORM EN 1433
- Mit seitlichem Schlitz, Schlitzweite 10 mm
- Mit verstärkter Oberkante
- Mit Bauschutzabdeckung
- Passend für Multiline Seal in, PowerDrain Seal in und XtraDrain
- Für Rinnenkörper und Einlaufkästen

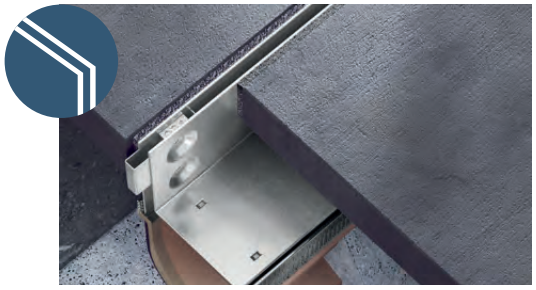

	Werkstoff	Abmessungen Länge [mm]	Abmessungen Breite [mm]	Schlitzhöhe [mm]	Maß der Einlauföffnung [mm]	Einlaufquerschnitt [cm²/m]	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Schlitzrahmen Single (inkl. Bauschutzabdeckung) – mit seitlichem Schlitz											
	Stahl verzinkt	1000	123	105	10	100	7,2	72	446015	196,90	2A
		1000	123	150	10	100	8,6	48	446021	226,20	2A
		500	123	105	10	100	3,7	100	446016	118,80	2A
		500	123	150	10	100	4,5	96	446022	191,30	2A
	Edelstahl	1000	123	105	10	100	7,2	72	446018	432,10	2A
		1000	123	150	10	100	8,6	48	446024	492,50	2A
		500	123	105	10	100	3,7	100	446019	230,70	2A
		500	123	150	10	100	4,5	96	446025	279,40	2A
Schlitzrahmen Single mit Revisionsöffnung (inkl. Bauschutzabdeckung) – mit seitlichem Schlitz											
	Stahl verzinkt	500	123	105	10	100	7,2	60	446017	390,70	2A
		500	123	150	10	100	8,9	60	446023	433,60	2A
	Edelstahl	500	123	105	10	100	7,2	60	446020	563,70	2A
		500	123	150	10	100	8,9	60	446026	675,00	2A

Zubehör Schlitzrahmen Single

	Beschreibung	Passend für	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
	Bauschutzabdeckung ■ Aus Kunststoff ■ Karton mit 10 Stück ■ Länge: 1000 mm	■ Schlitzrahmen	446084	65,50	2A
	Aushebehaken[1)]	■ Schlitzrahmen mit Revisionsöffnung	445947	36,90	2A
	Endkappen ■ 2 Stück	■ Schlitzrahmen - Schitzhöhe 105 mm	446432	37,40	2A
		■ Schlitzrahmen - Schlitzhöhe 150 mm	446433	51,20	2A

Ausführung in Edelstahl V4A (1.4404) auf Anfrage erhältlich.
[1)] Zum Ausheben sind 2 Aushebehaken nötig.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Belastungsklasse E 600

- Roste gemäß ÖNORM EN 1433
- Mit schraubloser Arretierung Drainlock®
- Passend für Multiline Seal in, PowerDrain Seal in
- Für Rinnenkörper und Einlaufkästen



	Werk-stoff	Abmessungen		Maß der Einlauf-öffnung	Einlauf-quer-schnitt	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
		Länge	Breite							
		[mm]	[mm]	[mm]	[cm²/m]	[kg]	[Stk]		[EUR]	
Stegrost										
	Gusseisen EN-GJS	500	123	12	371	4,1	200	132865	83,60	2A
Längsstabgussrost										
	Gusseisen EN-GJS	500	123	28 x 12	433	4,5	200	132866	87,60	2A
Abdeckplatte, geschlossen										
	Gusseisen EN-GJS	500	123	–	–	5,5	100	132867	90,10	2A

Rostkonfigurator

Der **Rostkonfigurator** ermöglicht es, Roste nach optischen Kriterien in unterschiedlichen Szenarien auszuwählen.

Technische Informationen zum ausgewählten Rost lassen sich herunterladen oder in der Objektdatenbank abspeichern.

www.draindesign.at

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

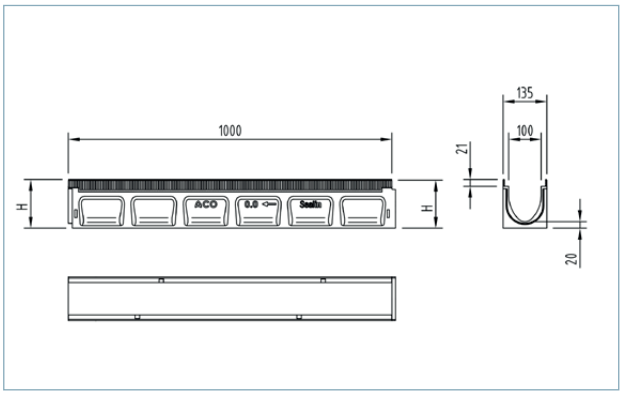

Multiline Seal in V 100 Typ 0.0 / 5.0 / 10.0 / 20.0 / 1 - 10

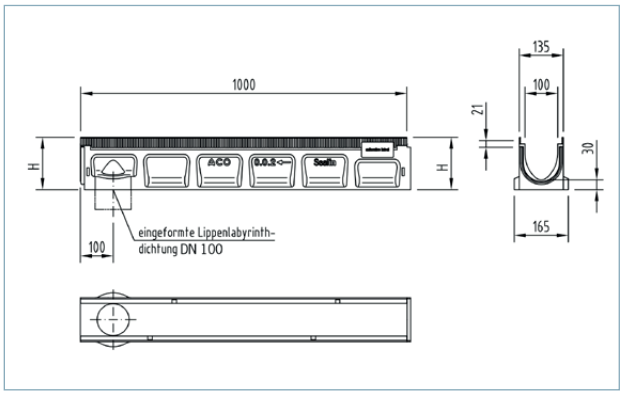

Multiline Seal in V 100 Typ 0.0.2 / 5.0.2 / 10.0.2 / 20.0.2

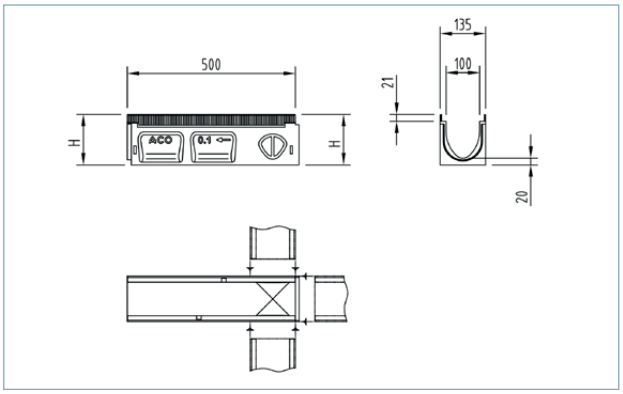

Multiline Seal in V 100 Typ 0.1 / 5.1 / 10.1 / 20.1

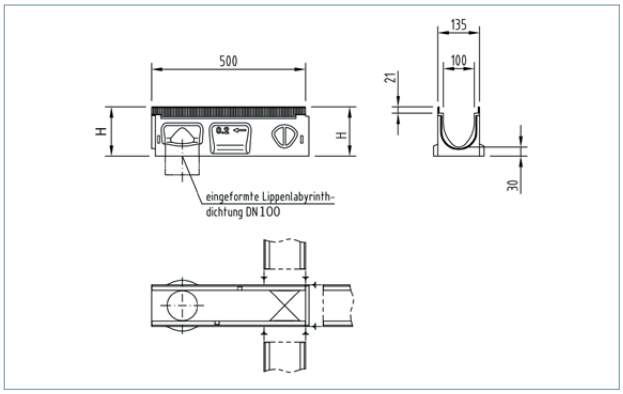

Multiline Seal in V 100 Typ 0.2 / 5.2 / 10.2 / 20.2

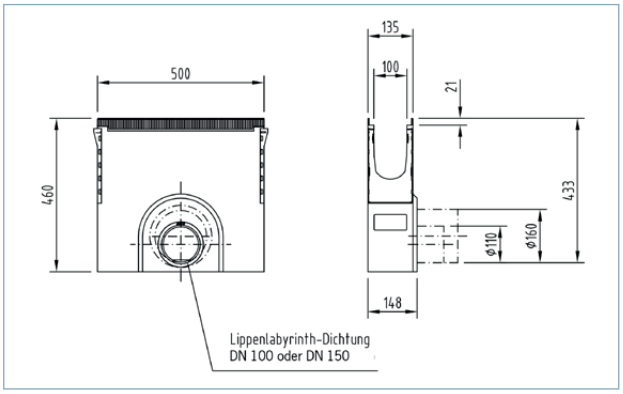

Multiline Seal in V 100 Einlaufkasten Kurzform

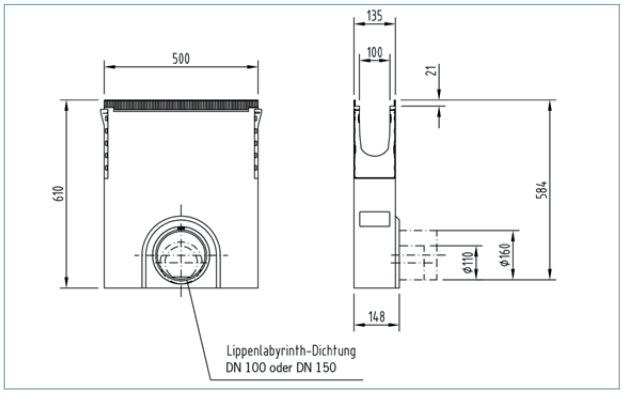

Multiline Seal in V 100 Einlaufkasten Langform

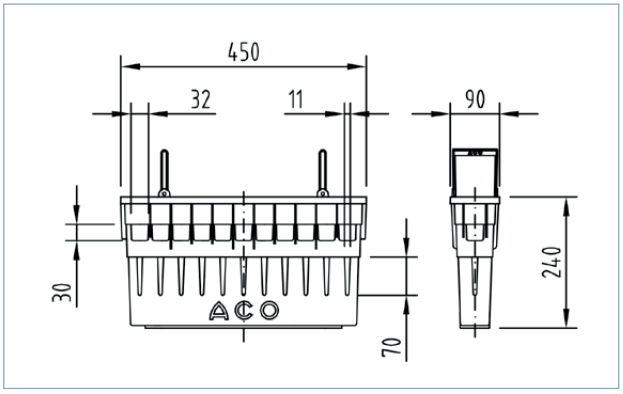

Eimer für Einlaufkasten

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

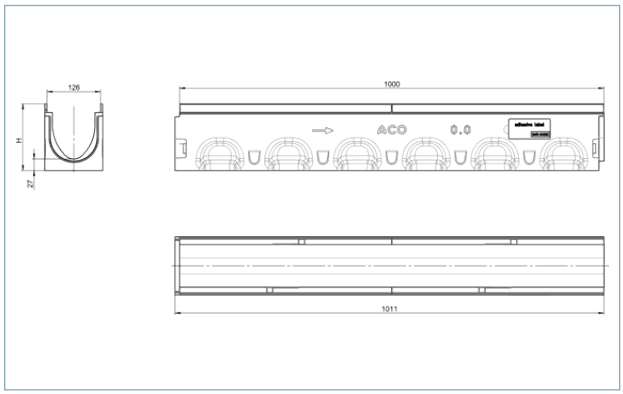

Multiline NX V 100 Typ 0.0 / 5.0 / 10.0

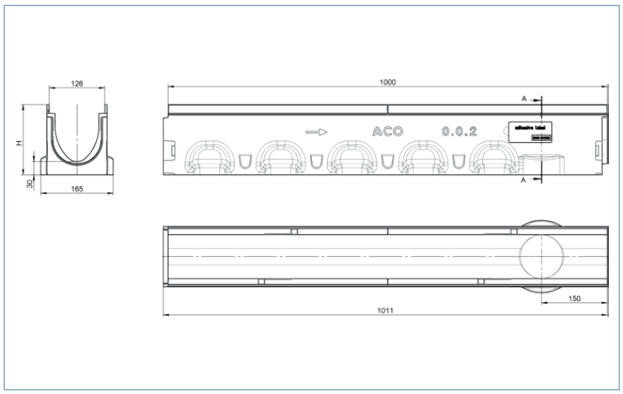

Multiline NX V 100 Typ 0.0.2 / 5.0.2 / 10.0.2

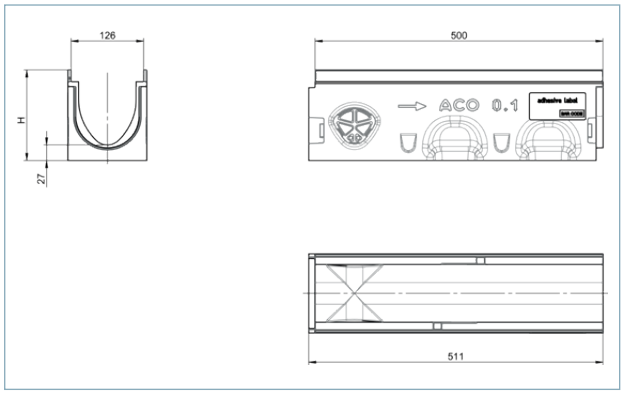

Multiline NX V 100 Typ 0.1 / 5.1 / 10.1

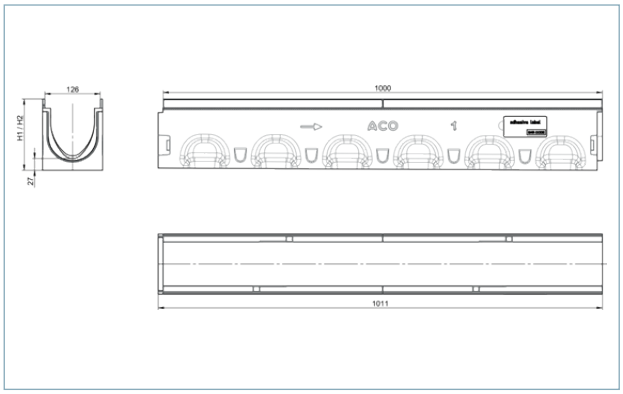

Multiline NX V 100 Typ 1 - 10

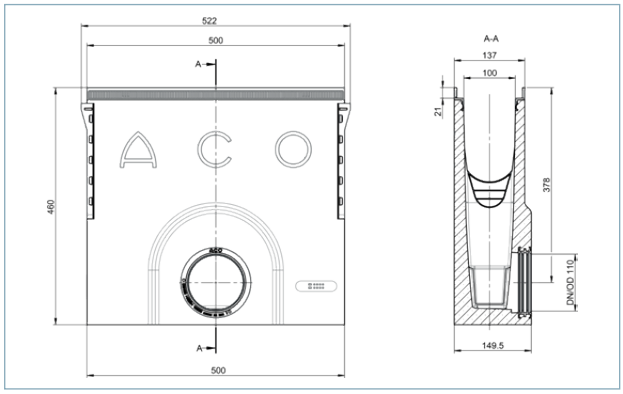

Multiline NX V 100 Einlaufkasten Kurzform DN/OD 110

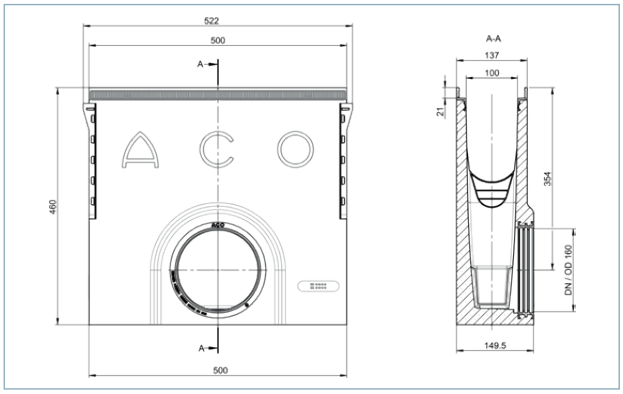

Multiline NX V 100 Einlaufkasten Kurzform DN/OD 160

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

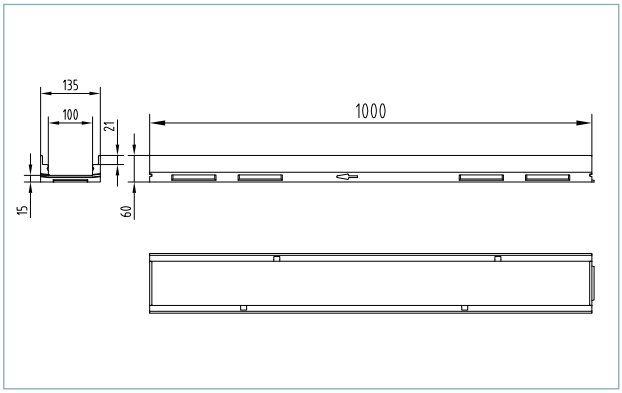

Flachrinne V 100, Höhe 60 mm

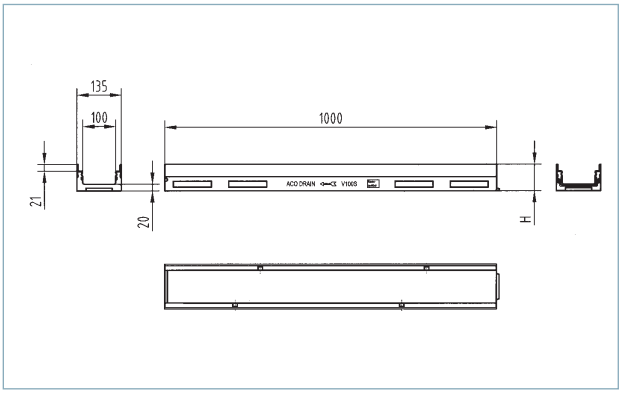

Flachrinne V 100, Höhe 80/100 mm

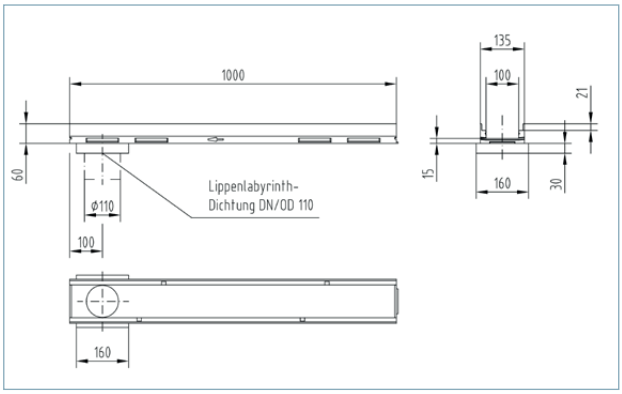

Flachrinne V 100 mit LLD, Höhe 60 mm

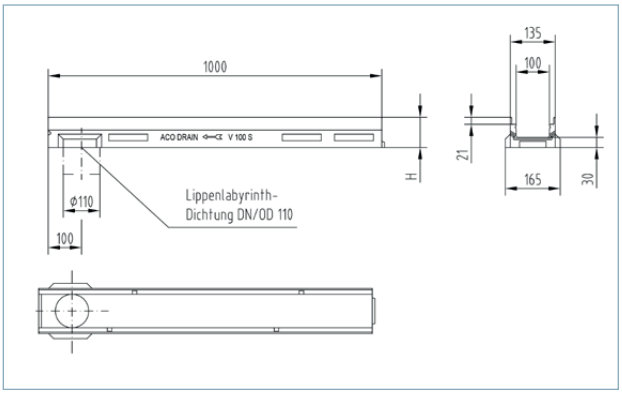

Flachrinne V 100 mit LLD, Höhe 80/100 mm

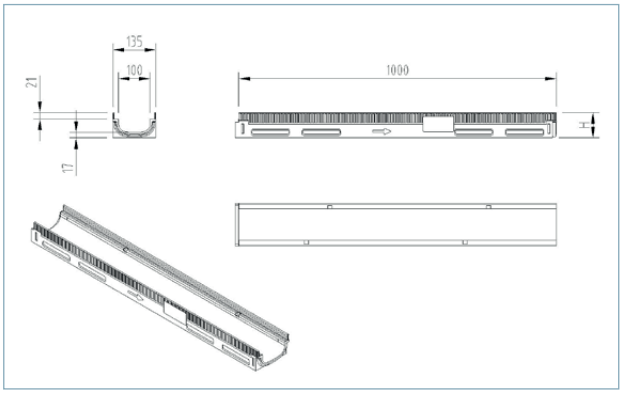

Multiline Seal in V 100 Flachrinne

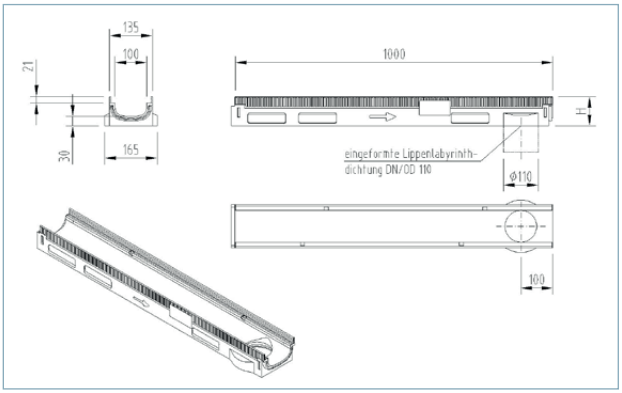

Multiline Seal in V 100 Flachrinne mit LLD

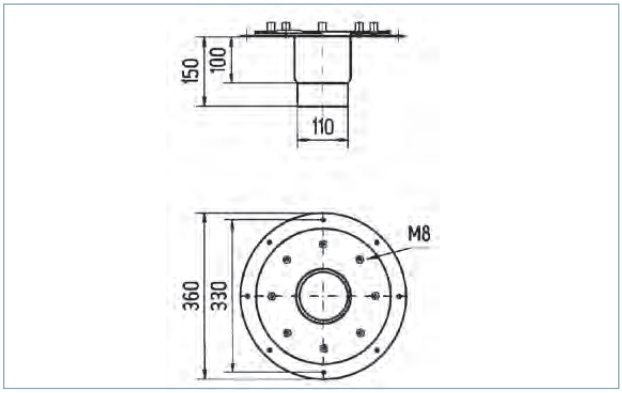

ACO DRAIN® Zwischenelement DN/OD 110

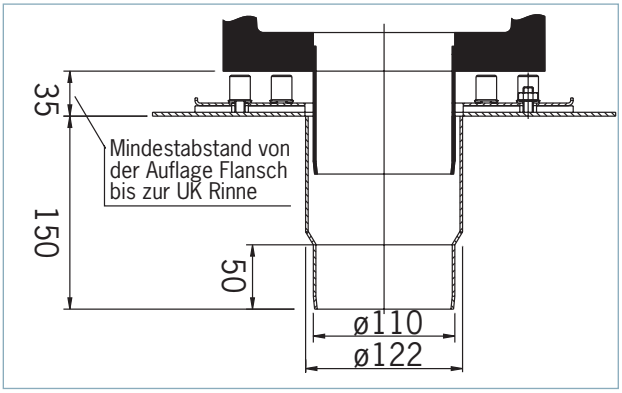

Einbaumaße ACO DRAIN® Zwischenelement DN/OD 110

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Multiline Sealin V 150 S/E
Kantenschutz Stahl verzinkt, Edelstahl

ACO Produktvorteile

- Robuster Rinnenkörper
- Wasserdichter Rinnenstrang durch Seal in Technologie (gemäß IKT-Prüfsiegel D01059)
  - Serienmäßig mit EPDM-Dichtung im Rinnenstoß
  - Rinnenkörper aus beständigem ACO Polymerbeton
  - Gewohnt einfacher Einbau
- Verbesserte Selbstreinigung durch V-Querschnitt und durchgängig glatte Rinnensohle
- Schraublose Rostarretierung Drainlock®

- entsprechend ÖNORM EN 1433
- lichte Weite 150 mm
- Belastungsklassen A 15 – E 600[1] gemäß ÖNORM EN 1433
- Kantenschutzausführung wahlweise Stahl verzinkt oder Edelstahl V2A (1.4301); Edelstahl V4A (1.4404) ohne Seal in Technologie auf Anfrage erhältlich

Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mm oder 500 mm

- Wahlweise mit oder ohne senkrechtem, flüssigkeitsdichtem Rohranschluss DN/OD 160 mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) aus NBR
- Wahlweise mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen (Adapter nötig, siehe Zubehör)
- Kombinationsmöglichkeiten für den Rinnenkörper (Beispiel):
  - 0.0 - 0.0.2 - 0.1 - 0.2



Abmessungen			Typ	VPE	Stahl verzinkt			Edelstahl			RG
Länge	Breite	Höhe			Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	
[mm]	[mm]	[mm]		[Stk]	[kg]		[EUR]	[kg]		[EUR]	
1000	185	210	0.0	16	28,8	133330	231,30	30,2	133430	377,30	2A
		235	5.0	16	31,9	133340	231,30	33,3	133440	377,30	2A
		260	10.0	16	33,5	133350	231,30	34,9	133450	377,30	2A
		310	20.0	8	37,8	133370	231,30	39,2	133470	377,30	2A
Mit LLD-Rohranschluss DN/OD 160											
1000	185	220[2]	0.0.2	8	30,8	133334	256,00	32,2	133434	393,80	2A
		245[2]	5.0.2	8	32,6	133344	256,00	34,0	133444	393,80	2A
		270[2]	10.0.2	8	34,6	133354	256,00	36,0	133454	393,80	2A
		320[2]	20.0.2	4	39,8	133374	256,00	41,2	133474	393,80	2A
Mit seitlicher Vorformung											
500	185	210	0.1	8	14,3	133331	135,10	15,0	133431	203,70	2A
		235	5.1	8	15,8	133341	135,10	16,4	133441	203,70	2A
		260	10.1	8	16,5	133351	135,10	17,2	133451	203,70	2A
		310	20.1	8	19,2	133371	135,10	19,9	133471	203,70	2A
Mit LLD-Rohranschluss DN/OD 160											
500	185	220[2]	0.2	8	15,1	133332	177,10	15,8	133432	250,60	2A
		245[2]	5.2	8	16,4	133342	177,10	17,1	133442	250,60	2A
		270[2]	10.2	8	17,7	133352	177,10	18,4	133452	250,60	2A
		320[2]	20.2	8	19,9	133372	177,10	20,6	133472	250,60	2A

[1] Ausnahme: Querentwässerung bei stark befahrenen Straßen. Für diesen Einsatz empfehlen wir ACO DRAIN® Monoblock RD 100/200 V.

[2] Rinnenkörper mit LLD-Rohranschluss haben eine 10 mm größere Bodenstärke als die anschließbaren Rinnenkörper.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Multiline NX V 150 S/G/K – Kantenschutz Stahl verzinkt, Gusseisen, Kunststoff

ACO Produktvorteile

- Rinnenkörper aus neu entwickeltem ACO Werkstoff NEXITE®
  - Besondere Festigkeit und Belastbarkeit
  - Recycelbar und umweltzertifiziert (gemäß KIWA-Prüfsiegel BRL 5070)
- Wasserdichter Rinnenstrang durch Sealin Technologie (gemäß IKT-Prüfsiegel D01398)
  - Serienmäßig mit EPDM-Dichtung im Rinnenstoß
- Verbesserte Selbstreinigung durch V-Querschnitt und durchgängig glatte Rinnensohle

- Rinnensystem gemäß ÖNORM EN 1433
- lichte Weite 150 mm
- Kantenschutz Stahl verzinkt, Gusseisen oder Kunststoff
  - Stahl verzinkt und Gusseisen: Klassen A 15 – E 600[1)]
  - Kunststoff: Klassen A 15 – C 250

IKT Geprüft. dauerhaft dicht über 72h nach zyklischen Belastungen www.ikt.de

Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mm oder 500 mm

- Wahlweise mit oder ohne senkrechtem, wasserdichtem Rohranschluss
- Ausführung mit senkrechtem, wasserdichtem Rohranschluss mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) aus NBR
- Kombinationsmöglichkeiten für den Rinnenkörper
  - Beispiel: Typ 0.0 – 0.0.2 – 0.1

Abmessungen			Typ	VPE	Stahl verzinkt–V 150 S E 600			Gusseisen–V 150 G E 600			Kunststoff–V 150 K C 250			RG
Länge	Breite	Höhe			Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	
[mm]	[mm]	[mm]		[Stk]	[kg]		[EUR]	[kg]		[EUR]	[kg]		[EUR]	
		212	0.0	16	31,7	3012092	231,30	33,1	3012361	259,00	30,4	3012387	217,50	2A
1000	187	237	5.0	16	35,4	3012093	231,30	36,8	3012362	259,00	34,1	3012388	217,50	2A
		262	10.0	16	39,0	3012096	231,30	40,4	3012363	259,00	37,7	3012389	217,50	2A
Mit LLD-Rohranschluss DN/OD 160														
		220[2)]	0.0.2	8	34,9	3012098	256,00	36,3	3012365	314,90	33,6	3012391	240,70	2A
1000	187	245[2)]	5.0.2	8	38,5	3012099	256,00	39,9	3012366	314,90	37,2	3012392	240,70	2A
		270[2)]	10.0.2	8	42,0	3012100	256,00	43,4	3012367	314,90	40,7	3012393	240,70	2A
Mit seitlicher Vorformung														
		212	0.1	8	15,3	3012102	135,10	16,0	3012369	166,20	14,7	3012395	127,00	2A
500	187	237	5.1	8	16,9	3012103	135,10	17,6	3012370	166,20	16,3	3012396	127,00	2A
		262	10.1	8	18,4	3012104	135,10	19,1	3012371	166,20	17,8	3012397	127,00	2A

[1)] Ausnahme: Querentwässerung bei stark befahrenen Straßen. Für diesen Einsatz empfehlen wir ACO DRAIN® Monoblock RD 100/200 V.

[2)] Rinnenkörper mit LLD-Rohranschluss haben eine minimal größere Bodenstärke als die anschließbaren Rinnenkörper, Beispiel: Typ 5.0.2 passt zu Typ 5 - 5.0 - 5.1

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Multiline Sealin V 150 S/E
Kantenschutz Stahl verzinkt, Edelstahl

Rinnenkörper mit Sohlengefälle, 1000 mm

- Zur Verlegung mit integriertem Sohlengefälle 0,5 %
- Typ 1-10 für bis zu 10 m Stranglänge
- Jeder Typ direkt an Einlaufkasten anschließbar
- Kombinationsmöglichkeiten für den Rinnenkörper (Beispiel):
  - Typ 5 – 5.0 – 5.0.2 – 5.1 – 5.2
  - Typ 10 – 10.0 – 10.0.2 – 10.1 – 10.2

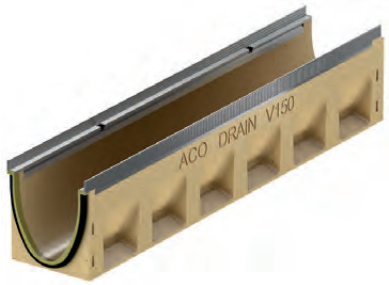

Abmessungen			Typ	VPE	Stahl verzinkt			Edelstahl			RG
Länge	Breite	Höhe Anfang/Ende			Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	
[mm]	[mm]	[mm]		[Stk]	[kg]		[EUR]	[kg]		[EUR]	
1000	185	210/215	1	8	28,5	133301	231,30	29,9	133401	377,30	2A
		215/220	2	8	28,8	133302	231,30	30,2	133402	377,30	2A
		220/225	3	8	29,2	133303	231,30	30,6	133403	377,30	2A
		225/230	4	8	29,6	133304	231,30	31,0	133404	377,30	2A
		230/235	5	8	30,0	133305	231,30	31,4	133405	377,30	2A
		235/240	6	8	30,5	133306	231,30	31,9	133406	377,30	2A
		240/245	7	8	31,0	133307	231,30	32,4	133407	377,30	2A
		245/250	8	8	31,5	133308	231,30	32,9	133408	377,30	2A
		250/255	9	8	32,0	133309	231,30	33,4	133409	377,30	2A
		255/260	10	8	32,5	133310	231,30	33,9	133410	377,30	2A

Rinnenkörper mit Sohlensprung (50 mm), 500 mm

- Zur Überbrückung des Sohlengefälles bei Verlegung im Stufengefälle
- Von 10. - 20. (Sohlensprung von 50 mm)
- Aus Polymerbeton



Abmessungen			VPE	Stahl verzinkt			Edelstahl			RG
Länge	Breite	Höhe		Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	
[mm]	[mm]	[mm]	[Stk]	[kg]		[EUR]	[kg]		[EUR]	
500	185	310	8	20,8	133377	231,30	21,5	133477	377,30	2A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Multiline V 150 G
Kantenschutz Gusseisen

ACO Produktvorteile

- Leichter Polymerbeton mit glatter Oberfläche
- Flüssigkeitsdicht, chemikalien-, frost- und tausalzbeständig
- Optimaler Selbstreinigungseffekt
- Schraublose Arretierung Drainlock®
- Integrierter Kantenschutz

- entsprechend ÖNORM EN 1433
- mit Drainlock®
- mit integriertem Kantenschutz
- mit V-Querschnitt
- lichte Weite 150 mm
- Belastungsklassen bis E 600 gemäß ÖNORM EN 1433[1)]
- aus Polymerbeton
- mit ACO DRAIN® Sicherheitsfalz (SF) für flüssigkeitsdichte Verlegung

Rinnenkörper ohne / mit Sohlengefälle, 1000 mm oder 500 mm

- Wahlweise mit senkrechtem, flüssigkeitsdichtem Rohranschluss DN/OD 160 mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) aus NBR

Abmessungen			Typ	VPE	Gusseisen			RG
Länge	Breite	Höhe			Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	
[mm]	[mm]	[mm]		[Stk]	[kg]		[EUR]	
Rinnenkörper ohne Sohlengefälle								
1000	185	210	0.0	16	29,2	12930	259,00	2A
		235	5.0	16	31,9	12940	259,00	2A
		260	10.0	16	34,4	12950	259,00	2A
Mit LLD-Rohranschluss DN/OD 160								
1000	185	220	0.0.2	8	32,0	12931	314,90	2A
		245	5.0.2	8	34,6	12941	314,90	2A
		270	10.0.2	8	37,5	12951	314,90	2A
Mit ausschlagbarer Vorformung DN/OD 160								
500	185	210	0.1	8	15,3	12932	166,20	2A
		235	5.1	8	16,5	12942	166,20	2A
		260	10.	8	17,7	12952	166,20	2A
Rinnenkörper mit Sohlengefälle								
1000	185	210/215	1	8	29,6	12901	259,00	2A
		215/220	2	8	30,0	12902	259,00	2A
		220/225	3	8	30,5	12903	259,00	2A
		225/230	4	8	31,0	12904	259,00	2A
		230/235	5	8	31,4	12905	259,00	2A
		235/240	6	8	34,6	12906	259,00	2A
		240/245	7	8	32,7	12907	259,00	2A
		245/250	8	8	33,0	12908	259,00	2A
		250/255	9	8	33,9	12909	259,00	2A
		255/260	10	8	34,2	12910	259,00	2A

[1)] Ausnahme: Querentwässerung bei stark befahrenen Straßen. Für diesen Einsatz empfehlen wir ACO DRAIN® Monoblock RD 100/200 V.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Multiline Sealin V 150 S/E
Kantenschutz Stahl verzinkt, Edelstahl

Einlaufkästen, 500 mm – mit Kantenschutz Stahl verzinkt/Edelstahl

- Mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) aus NBR für horizontalen, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN/OD 160
- Mit ausschneidbarer Anschlussschablone bis zur Bauhöhe 20
- Mit Schlammeimer aus Kunststoff PP

Abmessungen			Typ	VPE	Stahl verzinkt			Edelstahl			RG
Länge	Breite	Höhe			Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	
[mm]	[mm]	[mm]		[Stk]	[kg]		[EUR]	[kg]		[EUR]	
Mit LLD-Rohranschluss DN/OD 160											
500	185	660	0	10	49,8	133391	511,30	50,5	133491	742,60	2A
			5	10	49,4	133392	511,30	50,0	133492	742,60	2A
			10	10	48,9	133393	511,30	49,5	133493	742,60	2A
			20	10	47,9	133394	511,30	48,5	133494	742,60	2A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Multiline NX V 150 S/G/K – Kantenschutz Stahl verzinkt, Gusseisen, Kunststoff

Einlaufkästen, 500 mm

- Mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) aus NBR für horizontalen, wasserdichten Rohranschluss
- Mit Anschlussadaptern für wasserdichten Rinnenanschluss
- Mit Stirnwand (1 Stück) zum einseitigen, wasserdichten Verschließen des Einlaufkastens
- Mit Schlammeimer aus Kunststoff PP

Abmessungen			Typ	VPE	Stahl verzinkt–V 150 S E 600			Gusseisen–V 150 G E 600			Kunststoff–V 150 K C 250			RG
Länge	Breite	Höhe			Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	
[mm]	[mm]	[mm]		[Stk]	[kg]		[EUR]	[kg]		[EUR]	[kg]		[EUR]	
Kurzform, mit LLD-Rohranschluss														
500	187	660	0	8	53,6	3012119	511,30	54,3	3012383	572,50	53,0	3012409	480,70	2A
			5	8	53,2	3012120	511,30	53,9	3012384	572,50	52,6	3012410	480,70	2A
			10	8	52,7	3012121	511,30	53,4	3012385	572,50	52,1	3012411	480,70	2A

Multiline V 150 G Kantenschutz Gusseisen

Einlaufkästen, 500 mm – mit Kantenschutz Gusseisen

- Mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) aus NBR für horizontalen, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN/OD 160 oder DN 200
- Mit ausschneidbarer Anschlussschablone
- Mit Schlammeimer aus Kunststoff PP

Abmessungen			Rohranschluss	VPE	Gusseisen			RG
Länge	Breite	Höhe	Höhe		Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[Stk]	[kg]		[EUR]	
Mit LLD-Rohranschluss DN/OD 160								
500	185	610	160	8	35,7	12991	572,50	2A
			200	8	34,9	12992	572,50	2A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Multiline V 150 S/E/G Flachrinne Kantenschutz Stahl verz., Edelstahl, Gusseisen

Flachrinne Seal in ohne Sohlengefälle, 1000 mm

- Wahlweise mit oder ohne senkrechtem, flüssigkeitsdichtem Rohranschluss DN/OD 110 mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) aus NBR
- Passende Kombinationen in der Bauhöhe (BH) bespielhaft anhand der Ausführung Stahl verzinkt sind:
  - 133311 und 133312 (BH 120)

Abmessungen			VPE	Stahl verzinkt			Edelstahl			RG
Länge	Breite	Höhe Anfang/Ende		Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	
[mm]	[mm]	[mm]	[Stk]	[kg]		[EUR]	[kg]		[EUR]	
1000	185	120	16	16,5	133311	231,30	16,5	133411	377,30	2A
Mit LLD-Rohranschluss DN/OD 110										
1000	185	130	4	19,1	133312	256,00	19,1	133412	393,80	2A

Flachrinnen ohne Sohlengefälle, 1000 mm

- Wahlweise mit oder ohne senkrechtem, flüssigkeitsdichtem Rohranschluss DN/OD 110 mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) aus NBR
- Mit ACO DRAIN® Sicherheitsfalz (SF) für flüssigkeitsdichte Verlegung



Abmessungen			VPE	Gusseisen			RG
Länge	Breite	Höhe Anfang/Ende		Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	
[mm]	[mm]	[mm]	[Stk]	[kg]		[EUR]	
1000	185	120	16	19,4	12921	261,90	2A
Mit LLD-Rohranschluss DN/OD 110							
1000	185	120	4	18,4	12922	286,90	2A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Für Ausführung Stahl verzinkt							
	Kombistirnwand ■ Für Rinnenanfang und -ende ■ Aus Polymerbeton ■ Mit Kantenschutz Stahl verzinkt ■ Baulänge 25 mm	■ V 150 S 0. – 20.	3,2	10	133385	53,10	2A
	Stirnwand für Rinnenende (LLD) ■ Aus Polymerbeton ■ Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung (LLD) DN/OD 160 für horizontalen, flüssigkeitesdichten Rohranschluss ■ Mit Kantenschutz Stahl verzinkt ■ Baulänge 40 mm	■ V 150 S 0.	2,5	6	133386	99,30	2A
		■ V 150 S 5.	2,9	6	133387	99,30	2A
		■ V 150 S 10.	3,2	6	133388	99,30	2A
		■ V 150 S 20.	4,2	6	133389	99,30	2A
	Adapter für Fließrichtungswechsel ■ Aus Polymerbeton ■ Mit Kantenschutz Stahl verzinkt ■ Baulänge 40 mm ■ Zum Ankleben an den Rinnenkörper	■ V 150 S 0.	2,2	6	133338	99,30	2A
		■ V 150 S 5.	2,3	6	133348	99,30	2A
		■ V 150 S 10.	2,4	6	133358	99,30	2A
		■ V 150 S 20.	2,9	6	133378	99,30	2A
	Adapter für Eck-, T- und Kreuzverbindungen ■ Aus Polymerbeton ■ Mit Kantenschutz Stahl verzinkt ■ Baulänge 25 mm ■ Zum wasserdichten Anschluss von Eck-, T- und Kreuzverbindungen ■ Zum Ankleben an den Rinnenkörper	■ V 150 S 0.	1,9	6	133339	99,30	2A
		■ V 150 S 5.	2,0	6	133349	99,30	2A
		■ V 150 S 10.	2,1	6	133359	99,30	2A
		■ V 150 S 20.	2,4	6	133379	99,30	2A
	Stirnwand für Rinnenanfang (Flachrinne) ■ Mit Kantenschutz Stahl verzinkt ■ Baulänge 16 mm	■ Multiline Seal in Flachrinnen	0,4	20	133317	47,20	2A
	Stirnwand für Rinnenende (Flachrinne) ■ Mit Kantenschutz Stahl verzinkt ■ Baulänge 16 mm	■ Multiline Seal in Flachrinnen	0,4	20	133318	47,20	2A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Für Ausführung Edelstahl							
	Kombistirnwand ■ Für Rinnenanfang und -ende ■ Aus Polymerbeton ■ Mit Kantenschutz Edelstahl ■ Baulänge 25 mm	■ V 150 E 0. – 20.	3,2	10	133485	113,80	2A
	Stirnwand für Rinnenende (LLD) ■ Aus Polymerbeton ■ Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung (LLD) DN/OD 160 für horizontalen, wasserdichten Rohranschluss ■ Mit Kantenschutz Edelstahl ■ Baulänge 40 mm	■ V 150 E 0.	2,5	6	133486	161,10	2A
		■ V 150 E 5.	2,9	6	133487	161,10	2A
		■ V 150 E 10.	3,2	6	133488	161,10	2A
		■ V 150 E 20.	4,2	6	133489	161,10	2A
	Adapter für Fließrichtungswechsel ■ Aus Polymerbeton ■ Mit Kantenschutz Edelstahl ■ Baulänge 40 mm ■ Zum Ankleben an den Rinnenkörper	■ V 150 E 0.	2,2	6	133438	161,10	2A
		■ V 150 E 5.	2,3	6	133448	161,10	2A
		■ V 150 E 10.	2,4	6	133458	161,10	2A
		■ V 150 E 20.	2,9	6	133478	161,10	2A
	Adapter für Eck-, T- und Kreuzverbindungen ■ Aus Polymerbeton ■ Mit Kantenschutz Edelstahl ■ Baulänge 25 mm ■ Zum wasserdichten Anschluss von Eck-, T- und Kreuzverbindungen ■ Zum Ankleben an den Rinnenkörper	■ V 150 E 0.	1,9	6	133439	161,10	2A
		■ V 150 E 5.	2,0	6	133449	161,10	2A
		■ V 150 E 10.	2,1	6	133459	161,10	2A
		■ V 150 E 20.	2,4	6	133479	161,10	2A
	Stirnwand für Rinnenanfang (Flachrinne) ■ Mit Kantenschutz Edelstahl ■ Baulänge 16 mm	■ Multiline Sealin Flachrinnen	0,4	20	133417	110,00	2A
	Stirnwand für Rinnenende (Flachrinne) ■ Mit Kantenschutz Edelstahl ■ Baulänge 16 mm	■ Multiline Sealin Flachrinnen	0,4	20	133418	110,00	2A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Für Ausführungen Gusseisen und Kunststoff							
	Kombistirnwand ■ Für Rinnenanfang und -ende ■ Aus Polymerbeton ■ Mit schwarz beschichtetem Kantenschutz ■ Baulänge 14 mm	■ V 150 G und K 0. – 20.	3,2	10	3016406	53,10	2A
	Stirnwand für Rinnenende (LLD) ■ Aus Polymerbeton ■ Mit integrierter Lippenlabyrinth-dichtung (LLD) DN/OD 110 für horizontalen, wasserdichten Rohranschluss ■ Mit schwarz beschichtetem Kantenschutz ■ Baulänge 30 mm	■ V 150 G und K 0.	2,5	6	3016390	99,30	2A
		■ V 150 G und K 5.	3,0	6	3016391	99,30	2A
		■ V 150 G und K 10.	3,4	6	3016392	99,30	2A
	Adapter für Fließrichtungswechsel ■ Aus Polymerbeton ■ Mit schwarz beschichtetem Kantenschutz ■ Baulänge 40 mm ■ Zum Ankleben an den Rinnenkörper	■ V 150 G und K 0.	2,3	6	3016402	99,30	2A
		■ V 150 G und K 5.	2,4	6	3016403	99,30	2A
		■ V 150 G und K 10.	2,6	6	3016404	99,30	2A
	Adapter für Eck-, T- und Kreuzverbindungen ■ Aus Polymerbeton ■ Mit schwarz beschichtetem Kantenschutz ■ Baulänge 14 mm ■ Zum wasserdichten Anschluss von Eck-, T- und Kreuzverbindungen ■ Zum Ankleben an den Rinnenkörper	■ V 150 G und K 0.	2,0	6	3016408	99,30	2A
		■ V 150 G und K 5.	2,1	6	3016409	99,30	2A
		■ V 150 G und K 10.	2,2	6	3016420	99,30	2A
	Kombistirnwand (Flachrinne) ■ Für Rinnenanfang und -ende ■ Aus Polymerbeton ■ Mit Kantenschutz schwarz beschichtet ■ Baulänge 20 mm	■ Multiline Flachrinnen	1,0	20	12980	61,10	2A
Für Ausführung Multiline V 150 G Gusseisen							
	Kombistirnwand ■ Für Rinnenanfang und -ende ■ Aus Polymerbeton ■ Mit Kantenschutz Gusseisen EN-GJS ■ Baulänge 20 mm	■ V 150 G 0. - 10.	2,9	20	12985	53,10	2A
	Stirnwand für Rinnenende (LLD) ■ Aus Polymerbeton ■ Mit integrierter Lippenlabyrinth-dichtung (LLD) DN/OD 160 für horizontalen, flüssigkeitsdichten Rohranschluss ■ Mit Kantenschutz Gusseisen EN-GJS ■ Baulänge 40 mm	■ V 150 G 0.	2,2	6	12986	99,30	2A
		■ V 150 G 5.	2,7	6	12987	99,30	2A
		■ V 150 G 10.	2,8	6	12988	99,30	2A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Roste

Belastungsklasse B 125

- Roste gemäß ÖNORM EN 1433
- Mit schraubloser Arretierung Drainlock®
- Passend für Multiline Seal in, PowerDrain Seal in und XtraDrain
- Für Rinnenkörper und Einlaufkästen



	Werk-stoff	Abmessungen		Maß der Einlauf-öffnung	Einlauf-quer-schnitt	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
		Länge	Breite							
		[mm]	[mm]	[mm]	[cm²/m]	[kg]	[Stk]		[EUR]	
Maschenrost Q+										
	Stahl verzinkt	1000	173	30 x 10	1182	5,4	100	133601	195,60	2A
		500	173	30 x 10	1182	2,7	48	133602	142,50	2A
	Edelstahl	1000	173	30 x 10	1182	5,3	100	133603	618,30	2A
		500	173	30 x 10	1182	2,7	10	133604	430,00	2A
Längsstegrost (Heelsafe grob)										
	Edelstahl	1000	173	6	668	6,4	40	133633	722,80	2A
		500	173	6	668	3,1	24	133634	489,80	2A
Längsprofilrost[1)]										
	Stahl verzinkt	1000	173	8	687	5,1	96	133625	228,80	2A
		500	173	8	687	2,5	48	133626	166,80	2A
	Edelstahl	1000	173	8	687	5,1	40	133627	587,30	2A
		500	173	8	687	2,6	24	133628	395,90	2A
Compositrost (schwarz)										
	Kunststoff	500	173	10	203	1,6	50	3002677	81,20	2A

[1)] rutschfest R11; nicht geeignet für Barfußbereich

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Belastungsklasse C 250

- Roste gemäß ÖNORM EN 1433
- Mit schraubloser Arretierung Drainlock®
- Passend für Multiline Sealin, PowerDrain Sealin und XtraDrain
- Für Rinnenkörper und Einlaufkästen



	Werkstoff	Abmessungen Länge [mm]	Abmessungen Breite [mm]	Maß der Einlauföffnung [mm]	Einlaufquerschnitt [cm²/m]	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Stegrost										
	Gusseisen EN-GJS	500	173	12	578	5,3	96	13070	99,70	2A
Maschenrost Q+										
	Stahl verzinkt	1000	173	30 x 10	1182	5,7	100	133605	259,00	2A
		500	173	30 x 10	1182	2,8	50	133606	171,30	2A
	Edelstahl	1000	173	30 x 10	1182	5,7	40	133607	677,20	2A
		500	173	30 x 10	1182	2,8	48	133608	460,00	2A
Compositrost (schwarz)										
	Kunststoff	500	173	10	203	1,6	50	3002676	92,30	2A
Längsstabgussrost in Maschenoptik										
	Gusseisen EN-GJS	500	173	29 x 12	595	5,3	96	13073	99,70	2A
Designrost Flag										
	Gusseisen EN-GJS KTL-beschichtet	500	173	10	211	8,7	80	132101	194,80	2A
Designrost Leaf										
	Gusseisen EN-GJS KTL-beschichtet	500	173	10	243	8,9	80	132099	194,80	2A
Designrost Nature										
	Gusseisen EN-GJS KTL-beschichtet	500	173	-	133	8,9	80	132094	194,80	2A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Belastungsklasse C 250 – Schlitzrahmen

- Schlitzrahmen in Anlehnung an ÖNORM EN 1433
- Mit seitlichem Schlitz, Schlitzweite 10 mm
- Mit verstärkter Oberkante
- Mit Bauschutzabdeckung
- Passend für Multiline Seal in, PowerDrain Seal in und XtraDrain
- Für Rinnenkörper und Einlaufkästen

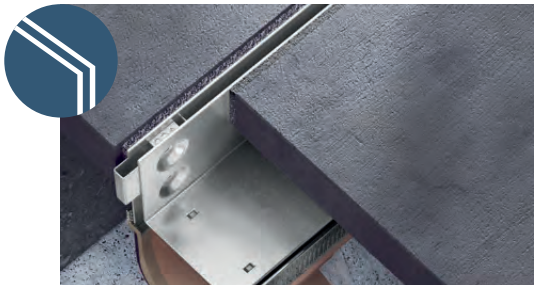

	Werk-stoff	Abmessungen			Maß der Einlauf-öffnung	Einlauf-quer-schnitt	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
		Länge	Breite	Höhe							
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[cm²/m]	[kg]	[Stk]		[EUR]	
Schlitzrahmen Single (inkl. Bauschutzabdeckung) – mit seitlichem Schlitz											
	Stahl verzinkt	1000	173	105	10	100	6,7	40	446128	314,70	2A
		500	173	105	10	100	3,5	80	446129	200,40	2A
	Edel-stahl	1000	173	105	10	100	6,6	40	446131	596,70	2A
		500	173	105	10	100	3,5	80	446132	346,90	2A
Schlitzrahmen Single mit Revisionsöffnung (inkl. Bauschutzabdeckung) – mit seitlichem Schlitz											
	Stahl verzinkt	500	173	105	10	100	7,1	48	446130	452,60	2A
	Edel-stahl	500	173	105	10	100	7,1	48	446133	653,50	2A

Zubehör Schlitzrahmen Single

	Beschreibung	Passend für	Artikel-Nr.	Preis	RG
				[EUR]	
	Bauschutzabdeckung ■ Aus Kunststoff ■ Karton mit 10 Stück ■ Länge: 1000 mm	■ Schlitzrahmen	446084	65,50	2A
	Aushebehaken[1)]	■ Schlitzrahmen mit Revisionsöffnung	445947	36,90	2A
	Endkappen ■ 2 Stück	■ Schlitzrahmen - Schitzhöhe 105 mm	446432	37,40	2A

Ausführung in Edelstahl V4A (1.4404) auf Anfrage erhältlich.
[1)] Zum Ausheben sind 2 Aushebehaken nötig.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Belastungsklasse D 400

- Roste gemäß ÖNORM EN 1433
- Mit schraubloser Arretierung Drainlock®
- Passend für Multiline Sealin, PowerDrain Sealin und XtraDrain
- Für Rinnenkörper und Einlaufkästen



	Werk-stoff	Abmessungen Länge	Abmessungen Breite	Maß der Einlauf-öffnung	Einlauf-quer-schnitt	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
		[mm]	[mm]	[mm]	[cm²/m]	[kg]	[Stk]		[EUR]	
Stegrost										
	Gusseisen EN-GJS	500	173	12	578	6,4	96	23164	111,50	2A
NEU Längsstabgussrost Heelguard										
	Gusseisen EN-GJS	500	173	6	412	6,6	96	23516	133,40	2A
Maschenrost Q+										
	Stahl verzinkt	1000	173	28 x 9	1034	8,0	100	133609	309,60	2A
		500	173	28 x 9	1034	4,0	50	133610	196,90	2A
	Edelstahl	1000	173	28 x 9	1034	8,0	100	133611	861,10	2A
		500	173	28 x 9	1034	4,1	50	133612	602,50	2A
Designrost Flag										
	Gusseisen EN-GJS KTL-beschichtet	500	173	10	211	8,7	80	132100	200,70	2A
Designrost Nature										
	Gusseisen EN-GJS KTL-beschichtet	500	173	-	133	8,9	80	132093	200,70	2A
Designrost Ray										
	Gusseisen EN-GJS	500	173	52 x 16	350	5,5	80	132109	200,70	2A
Designrost Voronoi										
	Gusseisen EN-GJS KTL-beschichtet	500	173	–	488	8,0	50	3003576	200,70	2A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

1

Belastungsklasse D 400 – Schlitzrahmen

- Schlitzrahmen in Anlehnung an ÖNORM EN 1433
- Mit seitlichem Schlitz, Schlitzweite 10 mm
- Mit verstärkter Oberkante
- Mit Bauschutzabdeckung
- Passend für Multiline Seal in, PowerDrain Seal in und XtraDrain
- Für Rinnenkörper und Einlaufkästen

	Werk-stoff	Abmessungen			Maß der Einlauf-öffnung	Einlauf-quer-schnitt	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
		Länge	Breite	Höhe							
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[cm²/m]	[kg]	[Stk]		[EUR]	
Schlitzrahmen Single (inkl. Bauschutzabdeckung) – mit seitlichem Schlitz											
	Stahl verzinkt	1000	173	105	10	100	8,7	40	446027	443,70	2A
		1000	173	150	10	100	10,2	32	446033	484,90	2A
		500	173	105	10	100	4,5	80	446028	278,10	2A
		500	173	150	10	100	5,3	64	446034	292,50	2A
	Edel-stahl	1000	173	105	10	100	8,7	40	446030	729,50	2A
		1000	173	150	10	100	10,2	32	446036	778,40	2A
		500	173	105	10	100	4,5	80	446031	432,20	2A
		500	173	150	10	100	5,3	64	446037	473,00	2A
Schlitzrahmen Single mit Revisionsöffnung (inkl. Bauschutzabdeckung) – mit seitlichem Schlitz											
	Stahl verzinkt	500	173	105	10	100	9,1	48	446029	495,30	2A
		500	173	150	10	100	10,9	40	446035	558,20	2A
	Edel-stahl	500	173	105	10	100	9,1	48	446032	806,80	2A
		500	173	150	10	100	11,0	40	446038	939,80	2A

Zubehör Schlitzrahmen Single

	Beschreibung	Passend für	Artikel-Nr.	Preis	RG
				[EUR]	
	Bauschutzabdeckung ■ Aus Kunststoff ■ Karton mit 10 Stück ■ Länge: 1000 mm	■ Schlitzrahmen	446084	65,50	2A
	Aushebehaken[1)]	■ Schlitzrahmen mit Revisionsöffnung	445947	36,90	2A
	Endkappen ■ 2 Stück	■ Schlitzrahmen - Schitzhöhe 105 mm	446432	37,40	2A
		■ Schlitzrahmen - Schlitzhöhe 150 mm	446433	51,20	2A

Ausführung in Edelstahl V4A (1.4404) auf Anfrage erhältlich.
[1)] Zum Ausheben sind 2 Aushebehaken nötig.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Belastungsklasse E 600

- Roste gemäß ÖNORM EN 1433
- Mit schraubloser Arretierung Drainlock®
- Passend für Multiline Sealin, PowerDrain Sealin und XtraDrain
- Für Rinnenkörper und Einlaufkästen



	Werk-stoff	Abmessungen		Maß der Einlauf-öffnung	Einlauf-quer-schnitt	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
		Länge	Breite							
		[mm]	[mm]	[mm]	[cm²/m]	[kg]	[Stk]		[EUR]	
Stegrost										
	Gusseisen EN-GJS	500	173	12	578	7,8	50	133660	124,20	2A
Längsstabgussrost in Maschenoptik										
	Gusseisen EN-GJS	500	173	25 x 12	514	8,2	50	133662	134,80	2A
Abdeckplatte, geschlossen										
	Gusseisen EN-GJS	500	173	–	–	9,0	50	133664	134,80	2A

Rostkonfigurator

Der **Rostkonfigurator** ermöglicht es, Roste nach optischen Kriterien in unterschiedlichen Szenarien auszuwählen.

Technische Informationen zum ausgewählten Rost lassen sich herunterladen oder in der Objektdatenbank abspeichern.

www.draindesign.at

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

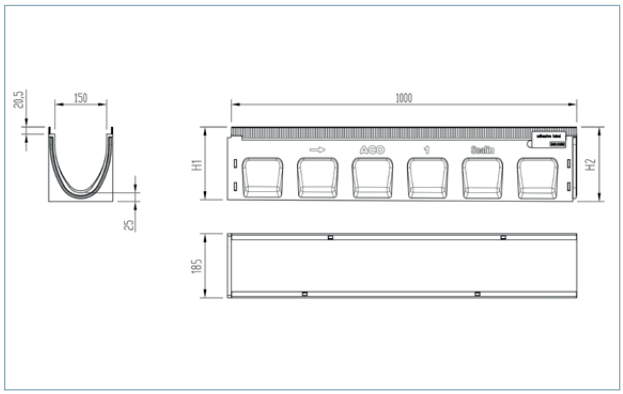

Multiline Seal in V 150 Typ 0.0 / 5.0 / 10.0 / 20.0 / 1 - 10

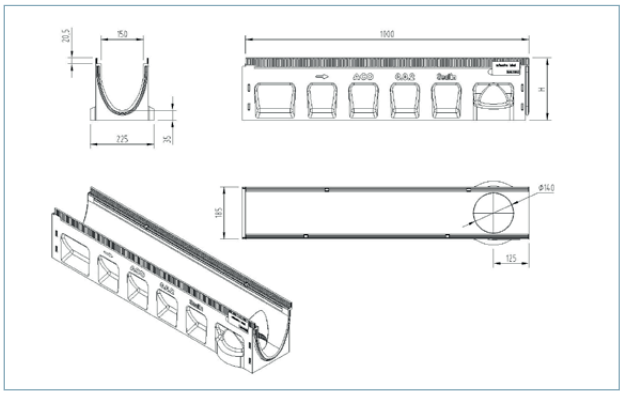

Multiline Seal in V 150 Typ 0.0.2 / 5.0.2 / 10.0.2 / 20.0.2

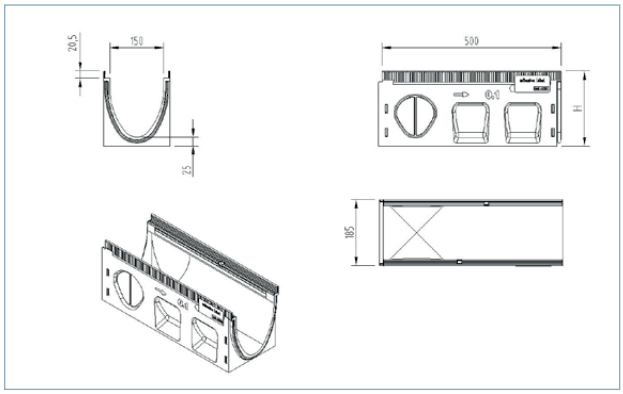

Multiline Seal in V 150 Typ 0.1 / 5.1 / 10.1 / 20.1

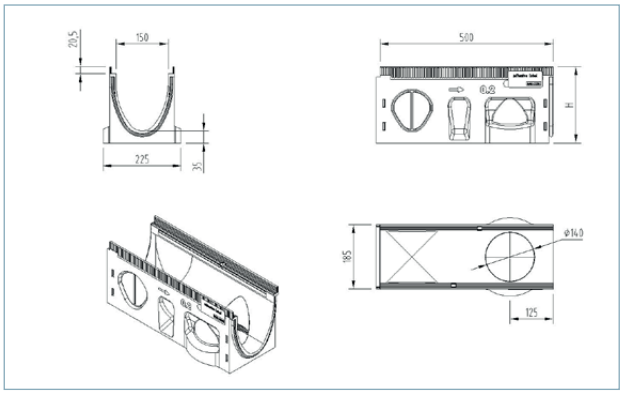

Multiline Seal in V 150 Typ 0.2 / 5.2 / 10.2 / 20.2

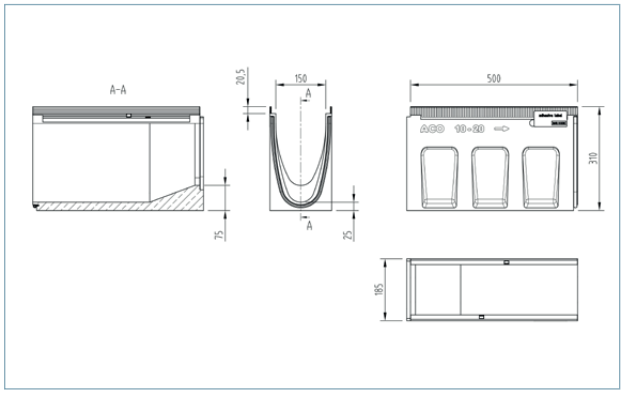

Multiline Seal in V 150 Rinnenkörper mit Sohlensprung

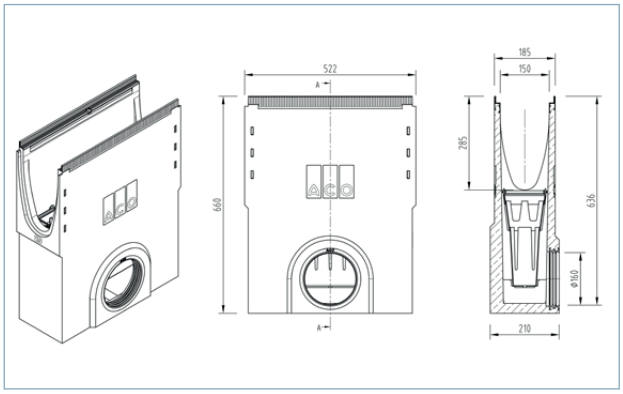

Multiline Seal in V 150 Einlaufkasten

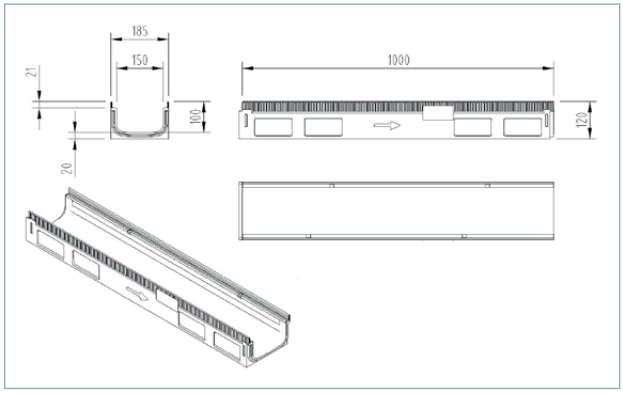

Multiline Seal in V 150 Flachrinne, Höhe 120 mm

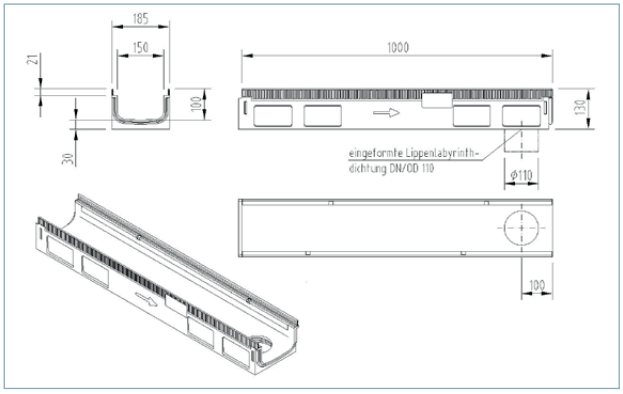

Multiline Seal in V 150 Flachrinne mit LLD, Höhe 120 mm

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

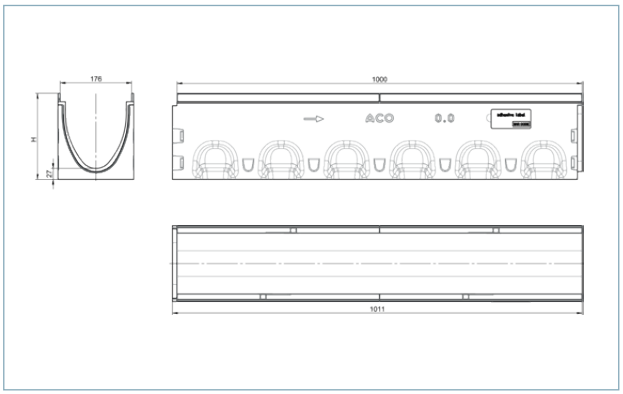

Multiline NX V 150 Typ 0.0 / 5.0 / 10.0

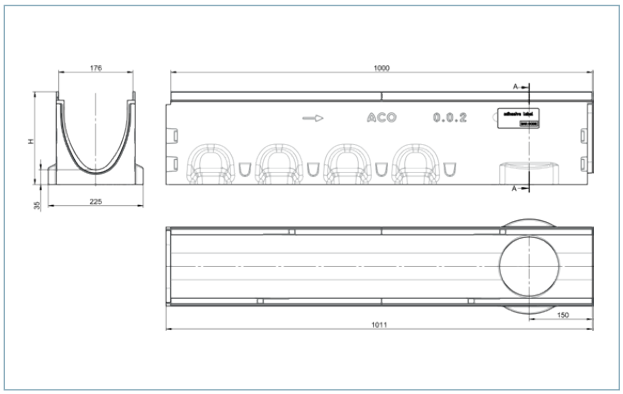

Multiline NX V 150 Typ 0.0.2 / 5.0.2 / 10.0.2

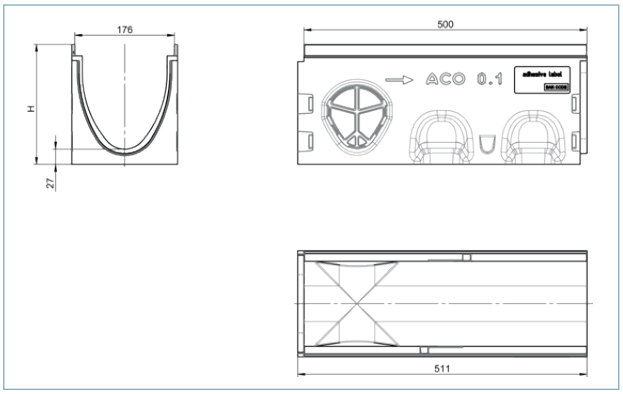

Multiline NX V 150 Typ 0.1 / 5.1 / 10.1

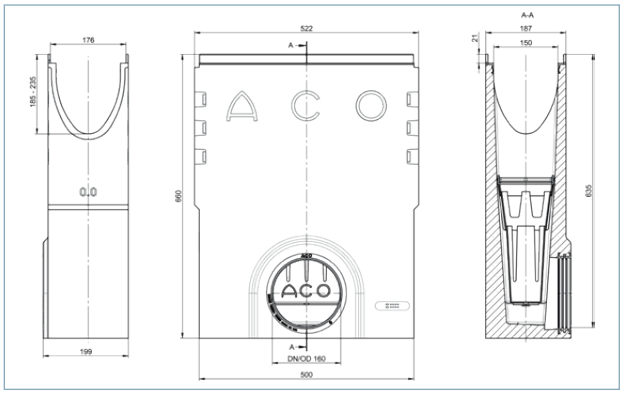

Multiline NX V 150 Einlaufkasten Typ 0. / 5. / 10.

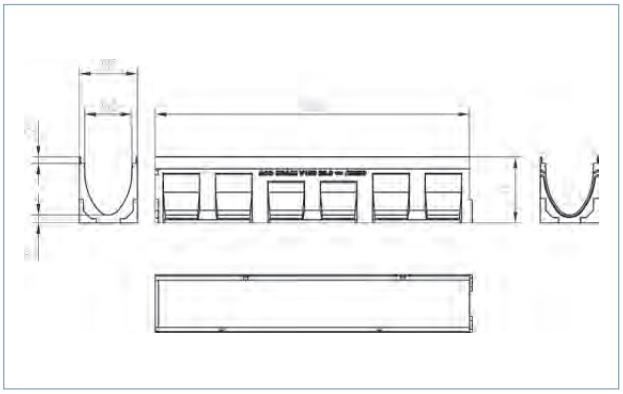

Multiline V 150 G Typ 0.0 / 5.0 / 10.0

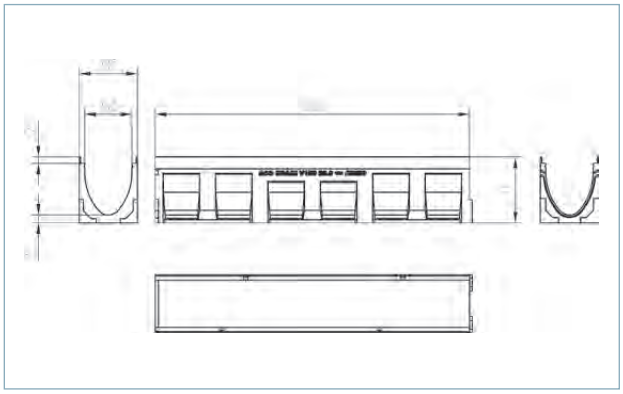

Multiline V 150 G Typ 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10

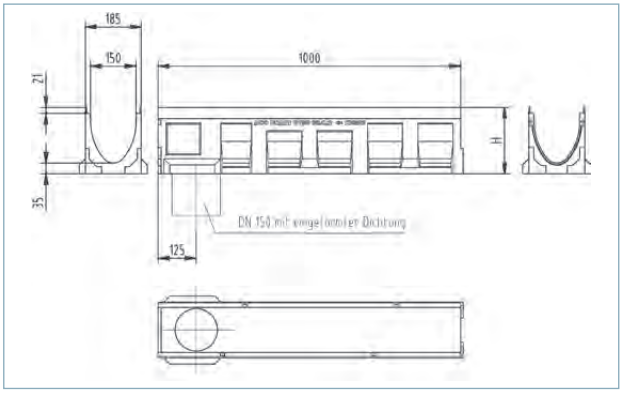

Multiline V 150 G Typ 0.0.2 / 5.0.2 / 10.0.2

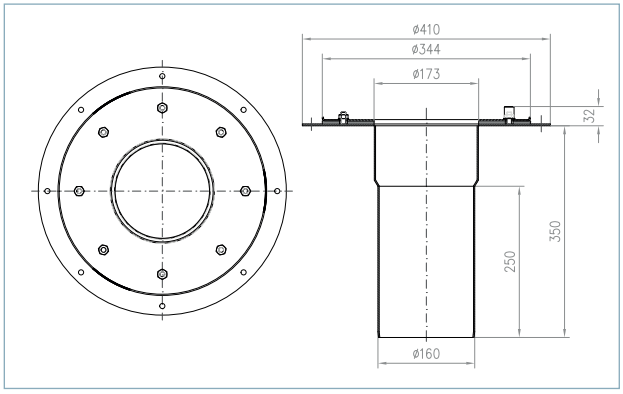

ACO DRAIN® Zwischenelement DN/OD 160

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Multiline Seal in V 200 S/E/G – Kantenschutz Stahl verzinkt, Edelstahl, Gusseisen

ACO Produktvorteile

- Wasserdichter Rinnenstrang durch Seal in Technologie (gemäß IKT-Prüfsiegel D01059)
  - Serienmäßig mit EPDM-Dichtung im Rinnenstoß
  - Rinnenkörper aus beständigem ACO Polymerbeton
  - Gewohnt einfacher Einbau
- Verbesserte Selbstreinigung durch V-Querschnitt und durchgängig glatte Rinnensohle
- Robuster Rinnenkörper
- Mit schraubloser Rostarretierung Drainlock®

- entsprechend ÖNROM EN 1433
- lichte Weite 200 mm
- Belastungsklassen A 15 – E 600 gemäß ÖNORM EN 1433
- Kantenschutzausführung wahlweise Stahl verzinkt, Edelstahl V2A (1.4301) oder Gusseisen (ohne Seal in Technologie); Edelstahl V4A (1.4404) ohne Seal in Technologie auf Anfrage erhältlich

Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mm oder 500 mm

- Wahlweise mit oder ohne senkrechtem, flüssigkeitsdichtem Rohranschluss DN/OD 200 mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) aus NBR
- Wahlweise mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen (Adapter nötig, siehe Zubehör)
- Kombinationsmöglichkeiten für den Rinnenkörper (Beispiel):
  - 0.0 - 0.0.2 - 0.1 - 0.2





Abmessungen			Typ	VPE	Stahl verzinkt			Edelstahl			Gusseisen			RG
Länge	Breite	Höhe			Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	
[mm]	[mm]	[mm]		[Stk]	[kg]		[EUR]	[kg]		[EUR]	[kg]		[EUR]	
1000	235	265	0.0	9	40,9	133530	298,40	42,3	133730	555,80	39,8	13330	326,10	2A
		290	5.0	9	43,6	133540	298,40	44,9	133740	555,80	41,6	13340	326,10	2A
		315	10.0	9	46,2	133550	298,40	47,5	133750	555,80	44,5	13350	326,10	2A
		365	20.0	6	51,5	133570	298,40	52,8	133770	555,80	48,2	13370	326,10	2A
Mit LLD-Rohranschluss DN/OD 200														
1000	235	275[1)]	0.0.2	6	42,8	133534	321,60	44,1	133734	575,20	43,3	13331	382,00	2A
		300[1)]	5.0.2	6	45,5	133544	321,60	46,9	133744	575,20	44,9	13341	382,00	2A
		325[1)]	10.0.2	6	48,2	133554	321,60	49,6	133754	575,20	47,6	13351	382,00	2A
		375[1)]	20.0.2	3	53,7	133574	321,60	55,0	133774	575,20	51,3	13371	382,00	2A
Mit seitlicher Vorformung														
500	235	265	0.1	6	20,0	133531	173,20	20,6	133731	299,40	22,2	13332[2)]	201,40	2A
		290	5.1	6	21,2	133541	173,20	21,9	133741	299,40	24,2	13342[2)]	201,40	2A
		315	10.1	6	22,5	133551	173,20	23,1	133751	299,40	25,3	13352[2)]	201,40	2A
		365	20.1	6	25,0	133571	173,20	25,6	133771	299,40	28,0	13372[2)]	201,40	2A
Mit LLD-Rohranschluss DN/OD 200														
500	235	275[1)]	0.2	6	20,6	133532	192,20	21,2	133732	346,70				2A
		300[1)]	5.2	6	21,9	133542	192,20	22,6	133742	346,70				2A
		325[1)]	10.2	6	23,3	133552	192,20	23,9	133752	346,70				2A
		375[1)]	20.2	6	25,9	133572	192,20	26,6	133772	346,70				2A

[1)] Rinnenkörper mit LLD-Rohranschluss haben eine 10 mm größere Bodenstärke als die anschließbaren Rinnenkörper.

[2)] Mit ausschlagbarer Vorformung DN 200.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Multiline Sealin V 200 S/E/G – Kantenschutz Stahl verzinkt, Edelstahl, Gusseisen

Rinnenkörper mit Sohlengefälle, 1000 mm

- Zur Verlegung mit integriertem Sohlengefälle 0,5 %
- Typ 1-10 für bis zu 10 m Stranglänge
- Jeder Typ direkt an Einlaufkasten anschließbar
- Kombinationsmöglichkeiten für den Rinnenkörper:
  - Typ 5 – 5.0 – 5.0.2 – 5.1 – 5.2
  - Typ 10 – 10.0 – 10.0.2 – 10.1 – 10.2



Abmessungen			Typ	VPE	Stahl verzinkt			Edelstahl			Gusseisen			RG
Länge	Breite	Höhe Anfang/Ende			Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	
[mm]	[mm]	[mm]		[Stk]	[kg]		[EUR]	[kg]		[EUR]	[kg]		[EUR]	
1000	235	265/270	1	6	41,4	133501	298,40	42,7	133701	555,80	39,0	13301	326,10	2A
		270/275	2	6	41,9	133502	298,40	43,3	133702	555,80	40,0	13302	326,10	2A
		275/280	3	6	42,5	133503	298,40	43,8	133703	555,80	40,4	13303	326,10	2A
		280/285	4	6	43,0	133504	298,40	44,4	133704	555,80	41,0	13304	326,10	2A
		285/290	5	6	43,4	133505	298,40	44,8	133705	555,80	41,4	13305	326,10	2A
		290/295	6	6	44,0	133506	298,40	45,3	133706	555,80	41,9	13306	326,10	2A
		295/300	7	6	44,5	133507	298,40	45,9	133707	555,80	42,1	13307	326,10	2A
		300/305	8	6	45,1	133508	298,40	46,4	133708	555,80	42,0	13308	326,10	2A
		305/310	9	6	45,6	133509	298,40	47,0	133709	555,80	42,8	13309	326,10	2A
		310/315	10	6	46,0	133510	298,40	47,4	133710	555,80	43,7	13310	326,10	2A

Rinnenkörper mit Sohlensprung (50 mm), 500 mm

- Zur Überbrückung des Sohlengefälles bei Verlegung im Stufengefälle
- Von 10. - 20. (Sohlensprung von 50 mm)
- Aus Polymerbeton

Abmessungen			VPE	Stahl verzinkt			Edelstahl			RG
Länge	Breite	Höhe		Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	
[mm]	[mm]	[mm]	[Stk]	[kg]		[EUR]	[kg]		[EUR]	
500	235	365	6	27,3	133577	298,40	28,0	133777	555,80	2A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Multiline Sealin V 200 S/E
Kantenschutz Stahl verzinkt, Edelstahl

Einlaufkästen, 500 mm

- Mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) aus NBR für horizontalen, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN/OD 160/200
- Mit Schlammeimer aus Kunststoff PP
- Anschluss DN/OD 200 mit Muffenstopfen verschlossen

Abmessungen			Typ	VPE	Stahl verzinkt			Edelstahl			RG
Länge	Breite	Höhe			Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	
[mm]	[mm]	[mm]		[Stk]	[kg]		[EUR]	[kg]		[EUR]	
Mit LLD-Rohranschluss DN/OD 160/200											
500	235	710	0	6	53,0	133591	649,80	53,6	133791	1.081,20	2A
			5	6	52,3	133592	649,80	53,0	133792	1.081,20	2A
			10	6	51,7	133593	649,80	52,3	133793	1.081,20	2A
			20	6	50,4	133594	649,80	51,0	133794	1.081,20	2A

Einlaufkästen, 500 mm

- Mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) aus NBR für horizontalen, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN/OD 160/200
- Mit ausschneidbarer Anschlussschablone bis zur Bauhöhe 20.
- Mit Schlammeimer aus Kunststoff PP

Abmessungen			Rohranschluss	VPE	Gusseisen			RG
Länge	Breite	Höhe	DN		Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[Stk]	[kg]		[EUR]	
Mit LLD-Rohranschluss DN/OD 160/200								
500	235	670	150	6	42,4	13391	672,00	2A
			200	6	41,5	13392	672,00	2A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Multiline V 200 S/E/G Flachrinne Kantenschutz Stahl verz., Edelstahl, Gusseisen

Flachrinne Seal in ohne Sohlengefälle, 1000 mm

- Wahlweise mit oder ohne senkrechtem, flüssigkeitsdichtem Rohranschluss DN/OD 110 mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) aus NBR
- Passende Kombinationen in der Bauhöhe (BH) bespielhaft anhand der Ausführung Stahl verzinkt sind:
  - 133511 und 133512 (BH 120)

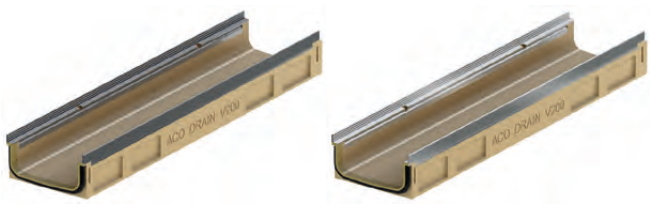

Abmessungen			VPE	Stahl verzinkt			Edelstahl			RG
Länge	Breite	Höhe		Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	
[mm]	[mm]	[mm]	[Stk]	[kg]		[EUR]	[kg]		[EUR]	
1000	235	120	12	18,7	133511	298,40	18,7	133711	555,80	2A
Mit LLD-Rohranschluss DN/OD 110										
1000	235	130	3	22,5	133512	321,60	22,5	133712	575,20	2A

Flachrinnen ohne Sohlengefälle, 1000 mm

- Wahlweise mit oder ohne senkrechtem, flüssigkeitsdichtem Rohranschluss DN/OD 110 mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) aus NBR
- Mit ACO DRAIN® Sicherheitsfalz (SF) für flüssigkeitsdichte Verlegung

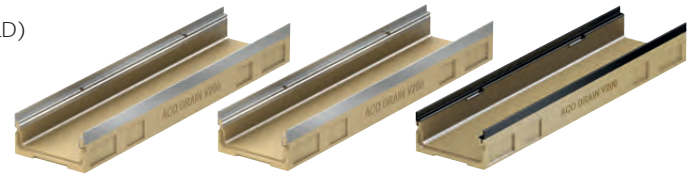

Abmessungen			VPE	Stahl verzinkt			Edelstahl			Gusseisen			RG
Länge	Breite	Höhe		Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	
[mm]	[mm]	[mm]	[Stk]	[kg]		[EUR]	[kg]		[EUR]	[kg]		[EUR]	
1000	235	80	12	19,0	405391[1)]	298,40	17,5	405392[1)]	555,80	-	-	-	2A
1000	235	120	12	-	-	-	-	-	-	23,1	13321	365,50	2A
Mit LLD-Rohranschluss DN/OD 110													
1000	235	80	3	17,5	405394[1)]	321,60	17,5	405395[1)]	575,20	-	-	-	2A
Mit LLD-Rohranschluss DN/OD 110													
1000	235	120	3	-	-	-	-	-	-	21,9	13322	392,50	2A

[1)] Auslaufartikel

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

1

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Für Ausführung Stahl verzinkt							
	Kombistirnwand ■ Für Rinnenanfang und -ende ■ Aus Polymerbeton ■ Mit Kantenschutz Stahl verzinkt ■ Baulänge 30 mm	■ V 200 S 0. – 20.	5,6	10	133585	67,20	2A
	Stirnwand für Rinnenende (LLD) ■ Aus Polymerbeton ■ Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung (LLD) DN/OD 200 für horizontalen, flüssigkeitsdichten Rohranschluss ■ Mit Kantenschutz Stahl verzinkt ■ Baulänge 40 mm	■ V 200 S 0.	3,8	6	133586	103,90	2A
		■ V 200 S 5.	4,4	6	133587	103,90	2A
		■ V 200 S 10.	4,9	6	133588	103,90	2A
		■ V 200 S 20.	6,0	6	133589	103,90	2A
	Adapter für Fließrichtungswechsel ■ Aus Polymerbeton ■ Mit Kantenschutz Stahl verzinkt ■ Baulänge 40 mm ■ Zum Ankleben an den Rinnenkörper	■ V 200 S 0.	3,3	6	133538	103,90	2A
		■ V 200 S 5.	3,4	6	133548	103,90	2A
		■ V 200 S 10.	3,5	6	133558	103,90	2A
		■ V 200 S 20.	3,8	6	133578	103,90	2A
	Adapter für Eck-, T- und Kreuzverbindungen ■ Aus Polymerbeton ■ Mit Kantenschutz Stahl verzinkt ■ Baulänge 30 mm ■ Zum wasserdichten Anschluss von Eck-, T- und Kreuzverbindungen ■ Zum Ankleben an den Rinnenkörper	■ V 200 S 0.	3,3	6	133539	103,90	2A
		■ V 200 S 5.	3,5	6	133549	103,90	2A
		■ V 200 S 10.	3,6	6	133559	103,90	2A
		■ V 200 S 20.	4,0	6	133579	103,90	2A
	Kombistirnwand (Flachrinne) ■ Für Rinnenanfang und -ende ■ Aus Polymerbeton ■ Mit Kantenschutz Stahl verzinkt ■ Baulänge 20 mm	■ Multiline Flachrinnen □ 80 mm	1,0	10	413543	55,10	2A
	Stirnwand für Rinnenanfang (Flachrinne) ■ Mit Kantenschutz Stahl verzinkt ■ Baulänge 16 mm	■ Multiline Seal in Flachrinnen	0,5	20	133517	55,10	2A
	Stirnwand für Rinnenende (Flachrinne) ■ Mit Kantenschutz Stahl verzinkt ■ Baulänge 16 mm	■ Multiline Seal in Flachrinnen	0,5	20	133518	55,10	2A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Für Ausführung Edelstahl							
	Kombistirnwand ■ Für Rinnenanfang und -ende ■ Aus Polymerbeton ■ Mit Kantenschutz Edelstahl ■ Baulänge 30 mm	■ V 200 E 0. – 20.	5,6	10	133785	158,60	2A
	Stirnwand für Rinnenende (LLD) ■ Aus Polymerbeton ■ Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung (LLD) DN/OD 200 für horizontalen, wasserdichten Rohranschluss ■ Mit Kantenschutz Edelstahl ■ Baulänge 40 mm	■ V 200 E 0.	3,8	6	133786	196,90	2A
		■ V 200 E 5.	4,4	6	133787	196,90	2A
		■ V 200 E 10.	4,9	6	133788	196,90	2A
		■ V 200 E 20.	6,0	6	133789	196,90	2A
	Adapter für Fließrichtungswechsel ■ Aus Polymerbeton ■ Mit Kantenschutz Edelstahl ■ Baulänge 40 mm ■ Zum Ankleben an den Rinnenkörper	■ V 200 E 0.	3,3	6	133738	196,90	2A
		■ V 200 E 5.	3,4	6	133748	196,90	2A
		■ V 200 E 10.	3,5	6	133758	196,90	2A
		■ V 200 E 20.	3,8	6	133778	196,90	2A
	Adapter für Eck-, T- und Kreuzverbindungen ■ Aus Polymerbeton ■ Mit Kantenschutz Edelstahl ■ Baulänge 30 mm ■ Zum wasserdichten Anschluss von Eck-, T- und Kreuzverbindungen ■ Zum Ankleben an den Rinnenkörper	■ V 200 E 0.	3,3	6	133739	196,90	2A
		■ V 200 E 5.	3,5	6	133749	196,90	2A
		■ V 200 E 10.	3,6	6	133759	196,90	2A
		■ V 200 E 20.	4,0	6	133779	196,90	2A
	Kombistirnwand (Flachrinne) ■ Für Rinnenanfang und -ende ■ Aus Polymerbeton ■ Mit Kantenschutz Edelstahl ■ Baulänge 20 mm	■ Multiline Flachrinnen □ 80 mm	1,0	10	413544	146,40	2A
	Stirnwand für Rinnenanfang (Flachrinne) ■ Mit Kantenschutz Edelstahl ■ Baulänge 16 mm	■ Multiline Seal in Flachrinnen	0,5	20	133717	146,40	2A
	Stirnwand für Rinnenende (Flachrinne) ■ Mit Kantenschutz Edelstahl ■ Baulänge 16 mm	■ Multiline Seal in Flachrinnen	0,5	20	133718	146,40	2A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Für Ausführung Gusseisen							
	Kombistirnwand ■ Für Rinnenanfang und -ende ■ Aus Polymerbeton ■ Mit Kantenschutz Gusseisen EN-GJS ■ Baulänge 20 mm	■ V 200 G 0. - 20.	3,6	20	13385	73,40	2A
	Stirnwand für Rinnenende (LLD) ■ Aus Polymerbeton ■ Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung (LLD) DN/OD 200 für horizontalen, wasserdichten Rohranschluss ■ Mit Kantenschutz Gusseisen EN-GJS ■ Baulänge 40 mm	■ V 200 G 0.	3,4	6	13386	108,60	2A
		■ V 200 G 5.	3,9	6	13387	108,60	2A
		■ V 200 G 10.	4,1	6	13388	108,60	2A
		■ V 200 G 20.	5,1	6	13390	108,60	2A
	Kombistirnwand (Flachrinne) ■ Für Rinnenanfang und -ende ■ Aus Polymerbeton ■ Mit Kantenschutz Gusseisen EN-GJS ■ Baulänge 20 mm	■ Multiline Flachrinnen □ 120 mm	1,4	20	13380	87,50	2A

Allgemeines Zubehör finden Sie ab Seite 268.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Roste

Belastungsklasse B 125

- Roste gemäß ÖNORM EN 1433
- Mit schraubloser Arretierung Drainlock®
- Passend für Multiline Sealin, PowerDrain Sealin und XtraDrain
- Für Rinnenkörper und Einlaufkästen



	Werk-stoff	Abmessungen Länge [mm]	Abmessungen Breite [mm]	Maß der Einlauf-öffnung [mm]	Einlauf-quer-schnitt [cm²/m]	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Maschenrost Q+										
	Stahl verzinkt	1000	223	30 x 10	1575	7,4	48	133613	258,80	2A
		500	223	30 x 10	1575	3,6	48	133614	175,50	2A
	Edelstahl	1000	223	30 x 10	1575	7,2	48	133615	685,90	2A
		500	223	30 x 10	1575	3,7	24	133616	494,90	2A
Längsstegrost (Heelsafe grob)										
	Edelstahl	1000	223	6	867	8,1	100	133635	802,40	2A
		500	223	6	867	4,0	48	133636	564,10	2A
Längsprofilrost[1)]										
	Stahl verzinkt	1000	223	8	846	7,4	48	133629	302,30	2A
		500	223	8	846	3,6	48	133630	201,50	2A
	Edelstahl	1000	223	8	846	7,4	100	133631	672,40	2A
		500	223	8	846	3,7	48	133632	455,30	2A

[1)] rutschfest R11; nicht geeignet für Barfußbereich

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

1

Belastungsklasse C 250

- Roste gemäß ÖNORM EN 1433
- Mit schraubloser Arretierung Drainlock®
- Passend für Multiline Seal in, PowerDrain Seal in und XtraDrain
- Für Rinnenkörper und Einlaufkästen



	Werk-stoff	Abmessungen Länge [mm]	Abmessungen Breite [mm]	Maß der Einlauf-öffnung [mm]	Einlauf-quer-schnitt [cm²/m]	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Stegrost										
	Gusseisen EN-GJS	500	223	12	740	8,6	90	13470	167,20	2A
Längsstabgussrost in Maschenoptik										
	Gusseisen EN-GJS	500	223	31 x 14	905	7,5	90	13473	167,20	2A
Maschenrost Q+										
	Stahl verzinkt	1000	223	28 x 9	1377	10,7	48	133617	334,30	2A
		500	223	28 x 9	1377	5,2	24	133618	217,30	2A
	Edelstahl	1000	223	28 x 9	1377	10,7	48	133619	1.027,00	2A
		500	223	28 x 9	1377	5,3	24	133620	759,40	2A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Belastungsklasse C 250 – Schlitzrahmen

- Schlitzrahmen in Anlehnung an ÖNORM EN 1433
- Mit seitlichem Schlitz, Schlitzweite 10 mm
- Mit verstärkter Oberkante
- Mit Bauschutzabdeckung
- Passend für Multiline Seal in, PowerDrain Seal in und XtraDrain
- Für Rinnenkörper und Einlaufkästen

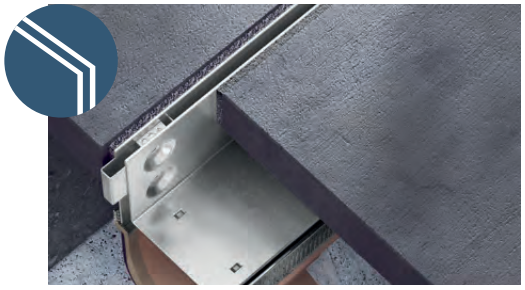

	Werk-stoff	Abmessungen			Maß der Einlauf-öffnung	Einlauf-quer-schnitt	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
		Länge	Breite	Höhe							
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[cm²/m]	[kg]	[Stk]		[EUR]	
Schlitzrahmen Single (inkl. Bauschutzabdeckung) – mit seitlichem Schlitz											
	Stahl verzinkt	1000	223	105	10	100	6,2	36	446134	421,60	2A
		500	223	105	10	100	3,2	72	446135	265,60	2A
	Edel-stahl	1000	223	105	10	100	6,2	36	446137	774,10	2A
		500	223	105	10	100	3,2	72	446138	416,70	2A
Schlitzrahmen Single mit Revisionsöffnung (inkl. Bauschutzabdeckung) – mit seitlichem Schlitz											
	Stahl verzinkt	500	223	105	10	100	8,04	20	446136	549,50	2A
	Edel-stahl	500	223	105	10	100	8,04	20	446139	730,50	2A

Zubehör Schlitzrahmen Single

	Beschreibung	Passend für	Artikel-Nr.	Preis	RG
				[EUR]	
	Bauschutzabdeckung ■ Aus Kunststoff ■ Karton mit 10 Stück ■ Länge: 1000 mm	■ Schlitzrahmen	446084	65,50	2A
	Aushebehaken[1)]	■ Schlitzrahmen mit Revisionsöffnung	445947	36,90	2A
	Endkappen ■ 2 Stück	■ Schlitzrahmen - Schitzhöhe 105 mm	446432	37,40	2A

[1)] Zum Ausheben sind 2 Aushebehaken nötig.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Belastungsklasse D 400

- Roste gemäß ÖNORM EN 1433
- Mit schraubloser Arretierung Drainlock®
- Passend für Multiline Seal in, PowerDrain Seal in und XtraDrain
- Für Rinnenkörper und Einlaufkästen



	Werk-stoff	Abmessungen Länge [mm]	Abmessungen Breite [mm]	Maß der Einlauf-öffnung [mm]	Einlauf-quer-schnitt [cm²/m]	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Stegrost										
	Gusseisen EN-GJS	500	223	12	740	9,6	90	23224	183,60	2A
NEU Längsstabgussrost Heelguard										
	Gusseisen EN-GJS	500	223	6	498	9,5	90	23521	198,70	2A
Maschenrost Q+										
	Stahl verzinkt	1000	223	28 x 9	1377	13,0	48	133621	405,60	2A
		500	223	28 x 9	1377	6,4	24	133622	262,50	2A
	Edelstahl	1000	223	28 x 9	1377	13,0	48	133623	1.501,20	2A
		500	223	28 x 9	1377	6,4	24	133624	974,00	2A
Designrost Flag										
	Gusseisen EN-GJS	500	223	12	315	12,6	80	132041	227,80	2A
Designrost Ray										
	Gusseisen EN-GJS	500	223	80 x 12	367,5	12,2	80	132090	227,80	2A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Belastungsklasse D 400 – Schlitzrahmen

- Schlitzrahmen in Anlehnung an ÖNORM EN 1433
- Mit seitlichem Schlitz, Schlitzweite 10 mm
- Mit verstärkter Oberkante
- Mit Bauschutzabdeckung
- Passend für Multiline Seal in, PowerDrain Seal in und XtraDrain
- Für Rinnenkörper und Einlaufkästen

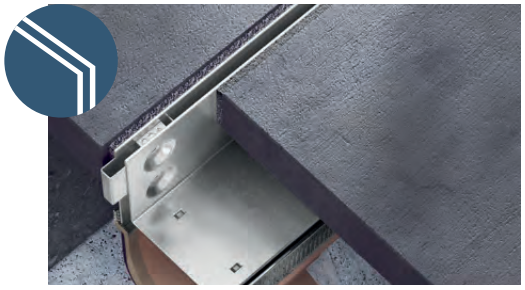

	Werk-stoff	Abmessungen			Maß der Einlauf-öffnung	Einlauf-quer-schnitt	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
		Länge	Breite	Höhe							
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[cm²/m]	[kg]	[Stk]		[EUR]	
Schlitzrahmen Single (inkl. Bauschutzabdeckung) – mit seitlichem Schlitz											
	Stahl verzinkt	1000	223	105	10	100	8,1	36	446039	450,00	2A
		1000	223	150	10	100	9,5	24	446045	491,60	2A
		500	223	105	10	100	4,1	72	446040	347,90	2A
		500	223	150	10	100	4,8	48	446046	357,60	2A
	Edel-stahl	1000	223	105	10	100	8,1	36	446042	844,60	2A
		1000	223	150	10	100	9,5	24	446048	915,30	2A
		500	223	105	10	100	4,1	72	446043	510,90	2A
		500	223	150	10	100	4,8	48	446049	641,70	2A
Schlitzrahmen Single mit Revisionsöffnung (inkl. Bauschutzabdeckung) – mit seitlichem Schlitz											
	Stahl verzinkt	500	223	105	10	100	10,1	36	446041	582,10	2A
		500	223	150	10	100	12,4	30	446047	641,70	2A
	Edel-stahl	500	223	105	10	100	10,3	36	446044	933,50	2A
		500	223	150	10	100	12,4	5	446050	1.006,30	2A

Zubehör Schlitzrahmen Single

	Beschreibung	Passend für	Artikel-Nr.	Preis	RG
				[EUR]	
	Bauschutzabdeckung ■ Aus Kunststoff ■ Karton mit 10 Stück ■ Länge: 1000 mm	■ Schlitzrahmen	446084	65,50	2A
	Aushebehaken[1)]	■ Schlitzrahmen mit Revisionsöffnung	445947	36,90	2A
	Endkappen ■ 2 Stück	■ Schlitzrahmen - Schitzhöhe 105 mm	446432	37,40	2A
		■ Schlitzrahmen - Schlitzhöhe 150 mm	446433	51,20	2A

[1)] Zum Ausheben sind 2 Aushebehaken nötig.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Belastungsklasse E 600

- Roste gemäß ÖNORM EN 1433
- Mit schraubloser Arretierung Drainlock®
- Passend für Multiline Seal in, PowerDrain Seal in
- Für Rinnenkörper und Einlaufkästen



	Werk-stoff	Abmessungen		Maß der Einlauf-öffnung	Einlauf-quer-schnitt	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
		Länge	Breite							
		[mm]	[mm]	[mm]	[cm²/m]	[kg]	[Stk]		[EUR]	
Stegrost										
	Gusseisen EN-GJS	500	223	12	740	11,9	50	133666	188,40	2A
Längsstabgussrost in Maschenoptik										
	Gusseisen EN-GJS	500	223	26 x 14	756	11,7	50	133668	201,30	2A
Abdeckplatte, geschlossen										
	Gusseisen EN-GJS	500	223	–		12,6	50	133670	201,30	2A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

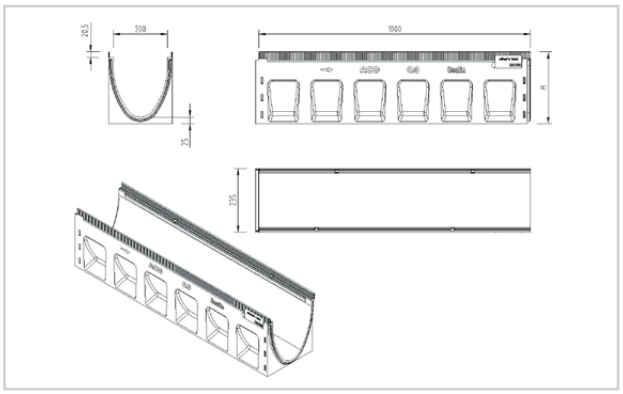

Multiline Seal in V 200 Typ 0.0 / 5.0 / 10.0 / 20.0 / 1 - 10

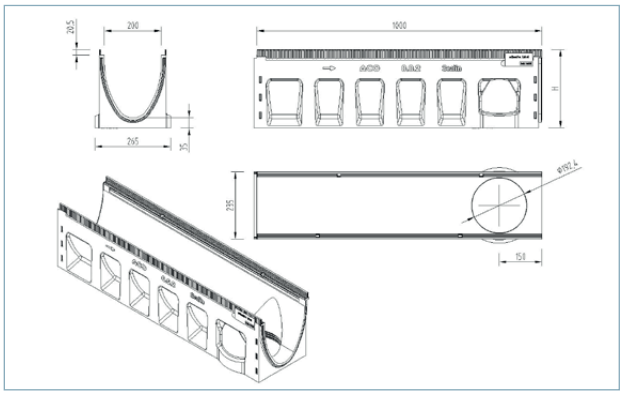

Multiline Seal in V 200 Typ 0.0.2 / 5.0.2 / 10.0.2 / 20.0.2

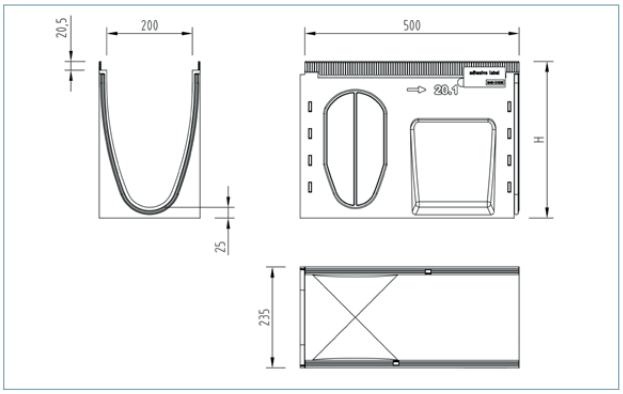

Multiline Seal in V 200 Typ 0.1 / 5.1 / 10.1 / 20.1

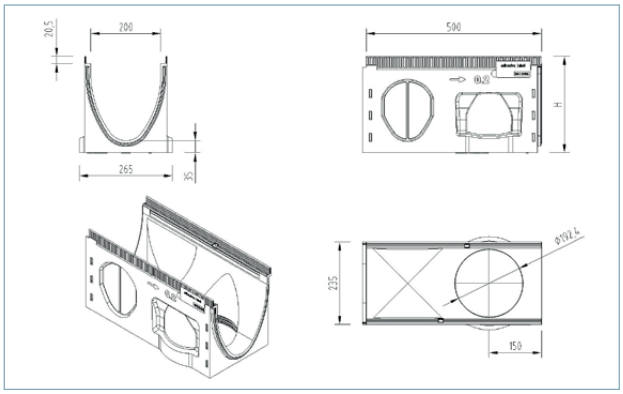

Multiline Seal in V 200 Typ 0.2 / 5.2 / 10.2 / 20.2

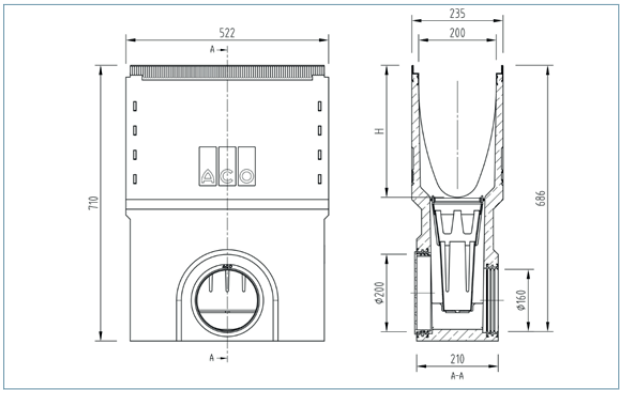

Multiline Seal in V 200 Einlaufkasten

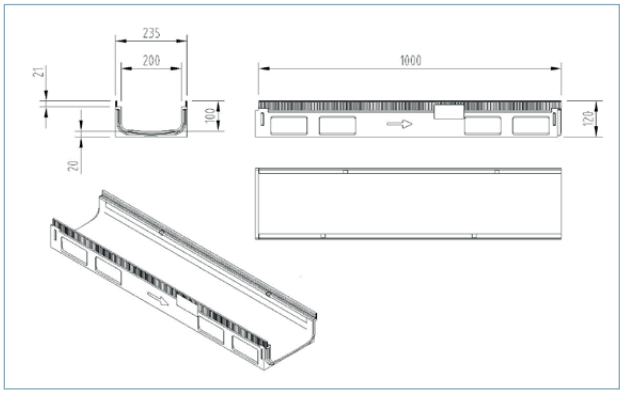

Multiline Seal in V 200 Flachrinne

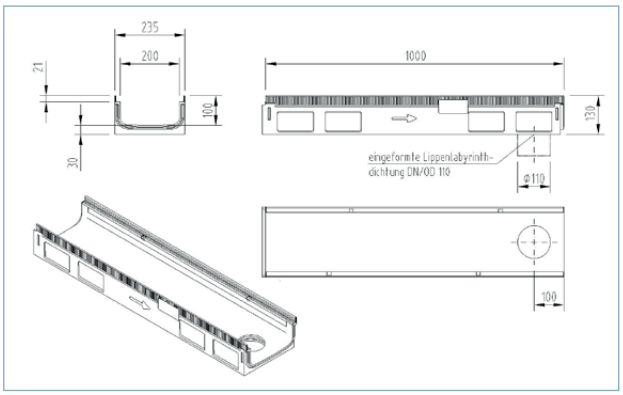

Multiline Seal in V 200 Flachrinne mit LLD

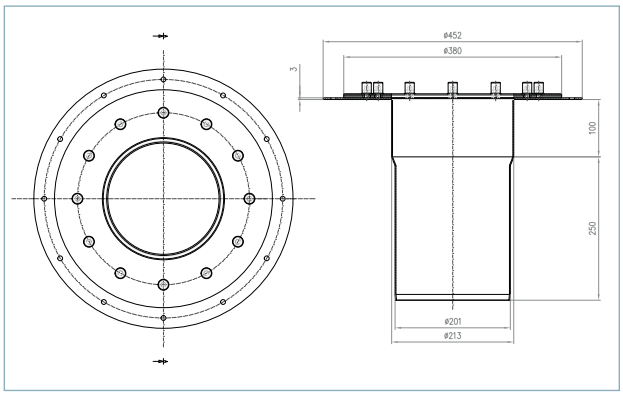

ACO DRAIN® Zwischenelement DN 200

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

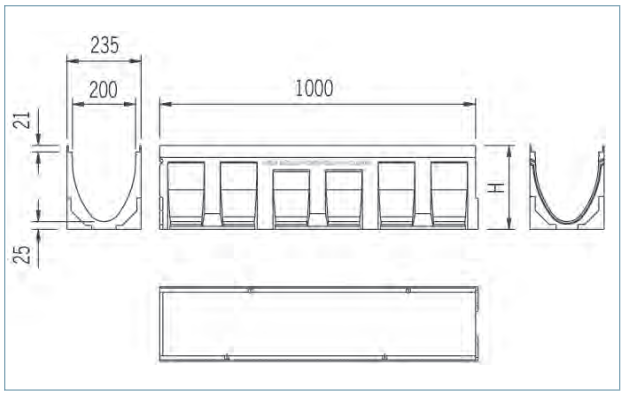

Multiline V 200 G Typ 0.0 / 5.0 / 10.0 / 20.0

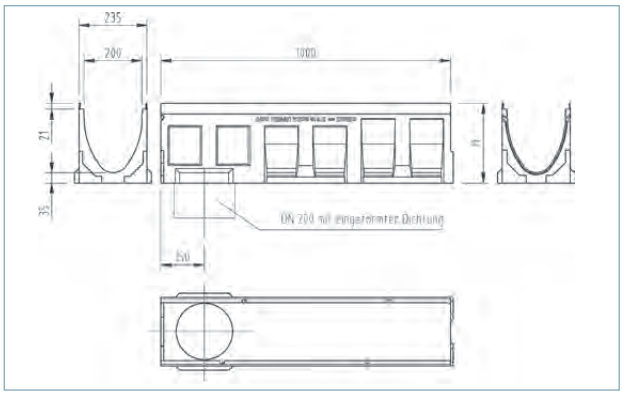

Multiline V 200 G Typ 0.0.2 / 5.0.2 / 10.0.2 / 20.0.2

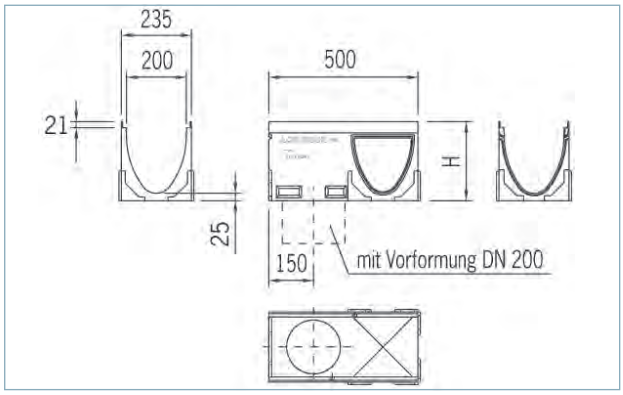

Multiline V 200 G Typ 0.1 / 5.1 / 10.1 / 20.1

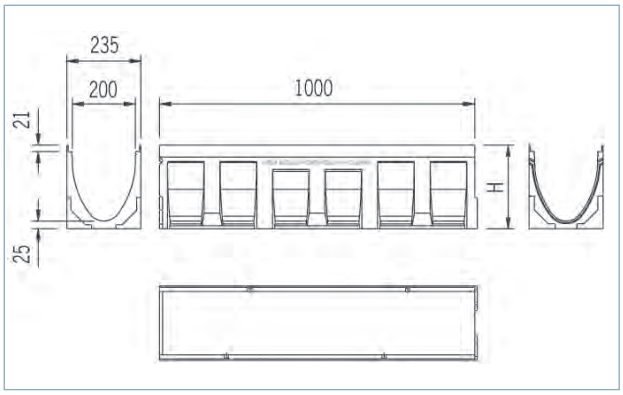

Multiline V 200 G Typ 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10

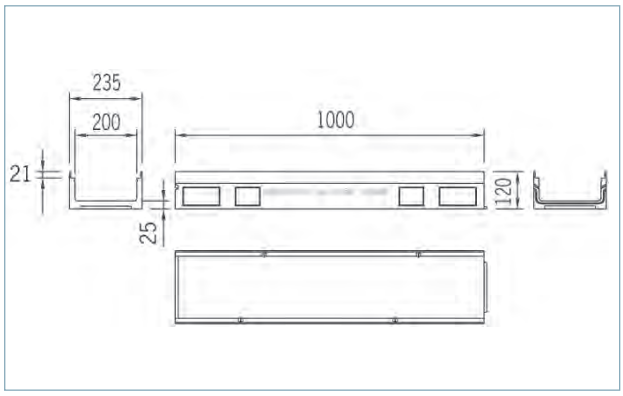

Multilline Flachrinne V 200, Höhe 120 mm

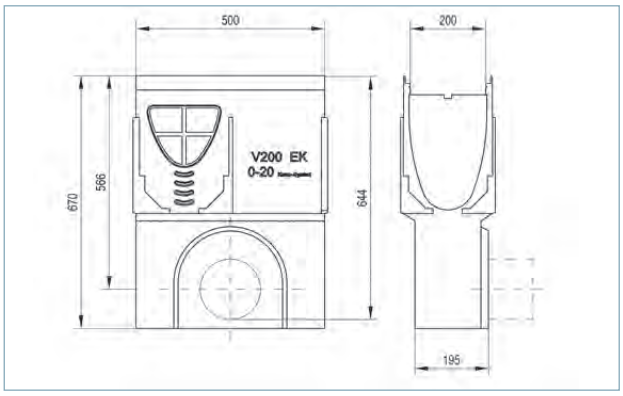

Einlaufkasten V 200

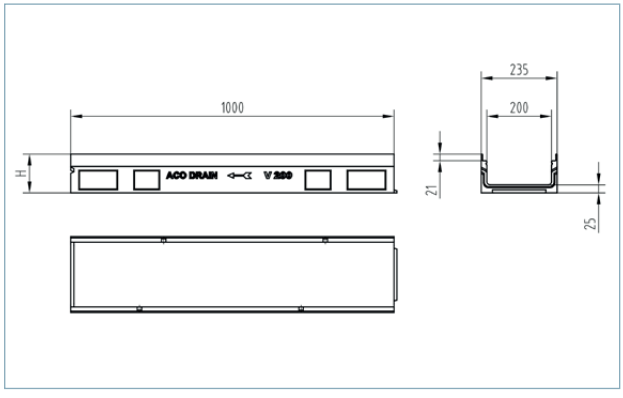

Multiline Flachrinne V 200, Höhe 80/120 mm

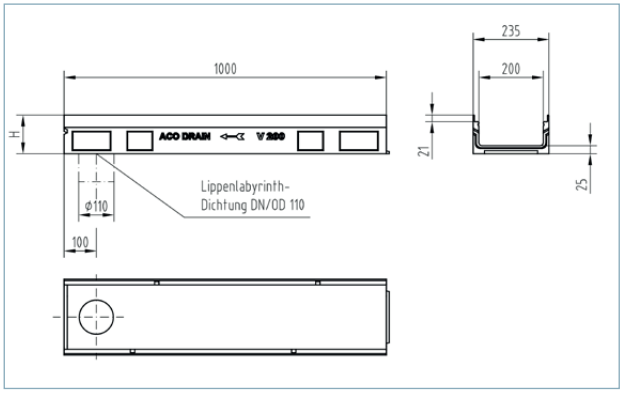

Multiline Flachrinne V 200 mit LLD, Höhe 80/120 mm

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Multiline V 300 S/E/G
Kantenschutz Stahl verz., Edelstahl, Gusseisen

ACO Produktvorteile

- Leichter Polymerbeton mit glatter Oberfläche
- Flüssigkeitsdicht, chemikalien-, frost- und tausalzbeständig
- Optimaler Selbstreinigungseffekt
- Schraublose Arretierung Drainlock®
- Integrierter Kantenschutz

- Entsprechend ÖNORM EN 1433
- Mit Drainlock®
- Mit integriertem Kantenschutz
- Mit V-Querschnitt
- Lichte Weite 300 mm
- Belastungsklassen A 15 bis E 600 gemäß ÖNORM EN 1433
- Aus Polymerbeton
- Mit ACO DRAIN® Sicherheitsfalz (SF) für flüssigkeitsdichte Verlegung

Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mm oder 500 mm

- Wahlweise mit oder ohne senkrechtem, flüssigkeitsdichtem Rohranschluss DN 200 mit Lippenlayrinthdichtung (LLD) aus NBR
- Wahlweise mit ausschlagbarer Vorformung und seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen (0,5 m Element)
- Kombinationsmöglichkeiten für den Rinnenkörper (Beispiel):
  - ☐ 10.0.2 passt zu Typ 10.0, 10.1

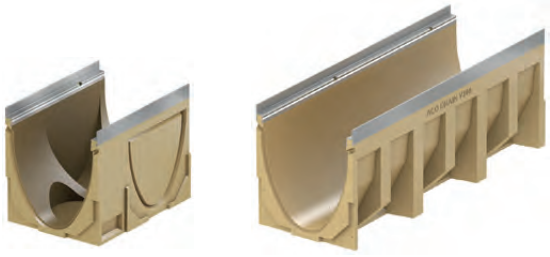

Abmessungen			Typ	VPE	Stahl verzinkt			Edelstahl			Gusseisen			RG
Länge	Breite	Höhe			Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	
[mm]	[mm]	[mm]		[Stk]	[kg]		[EUR]	[kg]		[EUR]	[kg]		[EUR]	
1000	350	385	0.0	4	64,3	13530	421,50	64,3	13630	861,30	66,3	13730	490,40	2A
		410	5.0	4	67,2	13540	421,50	67,2	13640	861,30	69,1	13740	490,40	2A
		435	10.0	4	69,8	13550	421,50	69,8	13650	861,30	71,7	13750	490,40	2A
		485	20.0	4	74,6	13570	421,50	74,6	13670	861,30	76,5	13770	490,40	2A
Mit LLD-Rohranschluss DN/OD 200														
1000	350	395	0.0.2	4	76,8	13531	447,80	76,3	13631	882,00	78,7	13731	519,00	2A
		420	5.0.2	4	79,9	13541	447,80	79,9	13641	882,00	81,8	13741	519,00	2A
		445	10.0.2	4	82,6	13551	447,80	82,6	13651	882,00	84,6	13751	519,00	2A
		495	20.0.2	4	90,3	13571	447,80	90,3	13671	882,00	92,3	13771	519,00	2A
Mit ausschlagbarer Vorformung DN/OD 200 und seitlicher Vorformung														
500	350	385	0.1	4	39,5	13532	277,40	39,5	13632	495,30	40,6	13732	327,10	2A
		410	5.1	4	41,5	13542	277,40	41,5	13642	495,30	42,6	13742	327,10	2A
		435	10.1	4	42,8	13552	277,40	42,8	13652	495,30	43,9	13752	327,10	2A
		485	20.1	4	48,1	13572	277,40	48,1	13672	495,30	49,2	13772	327,10	2A

[1] Ausnahme: Querentwässerung bei stark befahrenen Straßen. Für diesen Einsatz empfehlen wir ACO DRAIN® Monoblock RD 100/200 V.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Rinnenkörper mit Sohlengefälle, 1000 mm

- Zur Verlegung mit integriertem Sohlengefälle 0,5 %
- Typ 1-10 für bis zu 10 m Stranglänge
- Jeder Typ direkt an Einlaufkasten anschließbar
- Kombinationsmöglichkeiten für den Rinnenkörper:
  - Typ 5 – 5.0 – 5.0.2 – 5.1 – 5.2
  - Typ 10 – 10.0 – 10.0.2 – 10.1 – 10.2



Abmessungen			Typ	VPE	Stahl verzinkt			Edelstahl			Gusseisen			RG
Länge	Breite	Höhe Anfang/ Ende			Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	
[mm]	[mm]	[mm]		[Stk]	[kg]		[EUR]	[kg]		[EUR]	[kg]		[EUR]	
1000	350	385/390	1	4	64,2	13501	421,50	64,2	13601	861,30	66,2	13701	490,40	2A
		390/395	2	4	65,2	13502	421,50	65,2	13602	861,30	67,2	13702	490,40	2A
		395/400	3	4	66,6	13503	421,50	66,2	13603	861,30	68,1	13703	490,40	2A
		400/405	4	4	66,7	13504	421,50	66,7	13604	861,30	68,9	13704	490,40	2A
		405/410	5	4	67,1	13505	421,50	67,1	13605	861,30	69,1	13705	490,40	2A
		410/415	6	4	67,7	13506	421,50	67,7	13606	861,30	69,7	13706	490,40	2A
		415/420	7	4	68,1	13507	421,50	68,1	13607	861,30	69,0	13707	490,40	2A
		420/425	8	4	68,5	13508	421,50	68,5	13608	861,30	70,0	13708	490,40	2A
		425/430	9	4	68,9	13509	421,50	68,9	13609	861,30	70,8	13709	490,40	2A
		430/435	10	4	70,2	13510	421,50	70,2	13610	861,30	72,2	13710	490,40	2A

Flachrinnen ohne Sohlengefälle, 1000 mm

- Wahlweise mit oder ohne senkrechtem, flüssigkeitsdichtem Rohranschluss DN/OD 110 mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) aus NBR



Abmessungen			VPE	Stahl verzinkt			Edelstahl			Gusseisen			RG
Länge	Breite	Höhe Anfang/ Ende		Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	
[mm]	[mm]	[mm]	[Stk]	[kg]		[EUR]	[kg]		[EUR]	[kg]		[EUR]	
1000	350	120	12	30,8	13521	421,50	30,8	13621	861,30	32,8	13721	490,40	2A
Mit LLD-Rohranschluss DN/OD110													
1000	350	120	4	29,9	13522	447,80	29,9	13622	882,00	31,9	13722	519,00	2A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Einlaufkästen, 500 mm

- Mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) aus NBR für horizontalen, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN/OD 160 oder DN/OD 200
- Mit ausschneidbarer Anschlussschablone bis zur Bauhöhe 20.
- Mit Schlammeimer Stahl verzinkt

Abmessungen				VPE	Stahl verzinkt			Edelstahl			Gusseisen			RG
Länge	Breite	Höhe	Rohranschluss DN/OD		Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[Stk]	[kg]		[EUR]	[kg]		[EUR]	[kg]		[EUR]	
Mit LLD-Rohranschluss														
500	350	860	160	4	67,7	13591	864,40	67,7	13691	1.609,60	67,7	13791	964,30	2A
			200	4	67,0	13592	864,40	67,0	13692	1.609,60	67,0	13792	964,30	2A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Für Ausführung Stahl verzinkt							
	Kombistirnwand ■ Kombistirnwand ■ Für Rinnenanfang und -ende ■ Aus Polymerbeton ■ Mit Kantenschutz Stahl verzinkt ■ Baulänge 30 mm	■ V 300 S 0. – 20.	9,9	7	13585	86,20	2A
	Stirnwand für Rinnenende (LLD) ■ Aus Polymerbeton ■ Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung (LLD) DN/OD 200 für horizontalen, wasserdichten Rohranschluss ■ Mit Kantenschutz Stahl verzinkt ■ Baulänge 40 mm	■ V 300 S 0.	10,2	1	13586	184,60	2A
		■ V 300 S 5.	10,2	1	13587	184,60	2A
		■ V 300 S 10.			13588	184,60	2A
		■ V 300 S 20.	13,6	1	13590	184,60	2A
	Kombistirnwand (Flachrinne) ■ Für Rinnenanfang und -ende ■ Aus Polymerbeton ■ Mit Kantenschutz Stahl verzinkt ■ Baulänge 30 mm	■ Multiline Flachrinne	2,8	10	13580	73,30	2A
Für Ausführung Edelstahl							
	Kombistirnwand ■ Für Rinnenanfang und -ende ■ Aus Polymerbeton ■ Mit Kantenschutz Edelstahl ■ Baulänge 30 mm	■ V 300 E 0. – 20.	10,0	7	13685	223,50	2A
	Stirnwand für Rinnenende (LLD) ■ Aus Polymerbeton ■ Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung (LLD) DN/OD 200 für horizontalen, wasserdichten Rohranschluss ■ Mit Kantenschutz Edelstahl ■ Baulänge 40 mm	■ V 300 E 0.	8,8	6	13686	327,10	2A
		■ V 300 E 5.	9,3	6	13687	327,10	2A
		■ V 300 E 10.	9,8	6	13688	327,10	2A
		■ V 300 E 20.	11,1	6	13690	327,10	2A
	Kombistirnwand (Flachrinne) ■ Für Rinnenanfang und -ende ■ Aus Polymerbeton ■ Mit Kantenschutz Edelstahl ■ Baulänge 30 mm	■ Multiline Flachrinne	2,9	10	13680	211,90	2A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Für Ausführung Gusseisen							
	Kombistirnwand ■ Für Rinnenanfang und -ende ■ Aus Polymerbeton ■ Mit Kantenschutz Gusseisen EN-GJS ■ Baulänge 30 mm	■ V 300 G 0. – 20.	10,3	7	13785	119,50	2A
	Stirnwand für Rinnenende (LLD) ■ Aus Polymerbeton ■ Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung (LLD) DN/OD 200 für horizontalen, wasserdichten Rohranschluss ■ Mit Kantenschutz Gusseisen EN-GJS ■ Baulänge 40 mm	■ V 300 G 0.	9,3	6	13786	217,70	2A
		■ V 300 G 5.	9,8	6	13787	217,70	2A
		■ V 300 G 10.	10,3	6	13788	217,70	2A
		■ V 300 G 20.	11,6	6	13790	217,70	2A
	Kombistirnwand (Flachrinne) ■ Für Rinnenanfang und -ende ■ Aus Polymerbeton ■ Mit Kantenschutz Gusseisen EN-GJS ■ Baulänge 30 mm	■ Multiline Flachrinne	3,3	10	13780	106,40	2A

Allgemeines Zubehör finden Sie ab Seite 268.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Roste

Belastungsklasse B 125

- Roste gemäß ÖNORM EN 1433
- Mit schraubloser Arretierung Drainlock®
- Für Rinnenkörper und Einlaufkästen

	Werk-stoff	Abmessungen		Maß der Einlauf-öffnung	Einlauf-quer-schnitt	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
		Länge	Breite							
		[mm]	[mm]	[mm]	[cm²/m]	[kg]	[Stk]		[EUR]	
Maschenrost Q+										
	Stahl verzinkt	500	338	30 x 10	2028	12,0	40	133674	294,00	2A
	Edelstahl	500	338	30 x 10	2028	12,0	40	133677	629,90	2A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Belastungsklasse C 250

- Roste gemäß ÖNORM EN 1433
- Mit schraubloser Arretierung Drainlock®
- Für Rinnenkörper und Einlaufkästen



	Werk-stoff	Abmessungen		Maß der Einlauf-öffnung	Einlauf-quer-schnitt	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
		Länge	Breite							
		[mm]	[mm]	[mm]	[cm²/m]	[kg]	[Stk]		[EUR]	
Stegrost										
	Gusseisen EN-GJS	500	338	12	1146	17,9	40	13870	345,20	2A
Längsstabgussrost in Maschenoptik										
	Gusseisen EN-GJS	500	338	30 x 18	1381	16,3	40	13873	345,20	2A
Maschenrost Q+										
	Stahl verzinkt	500	338	30 x 10	2038	15,5	40	133675	300,80	2A
	Edelstahl	500	338	30 x 10	2038	15,5	15	133678	771,70	2A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Belastungsklasse D 400

- Roste gemäß ÖNORM EN 1433
- Mit schraubloser Arretierung Drainlock®
- Für Rinnenkörper und Einlaufkästen



	Werk-stoff	Abmessungen		Maß der Einlauf-öffnung	Einlauf-quer-schnitt	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
		Länge	Breite							
		[mm]	[mm]	[mm]	[cm²/m]	[kg]	[Stk]		[EUR]	
Stegrost										
	Gusseisen EN-GJS	500	338	12	1146	23,0	40	13871	371,70	2A
Maschenrost Q+										
	Stahl verzinkt	500	338	30 x 10	2038	15,5	40	133676	322,40	2A
	Edelstahl	500	338	30 x 10	2038	15,5	15	133679	942,10	2A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Belastungsklasse E 600

- Roste gemäß ÖNORM EN 1433
- Mit schraubloser Arretierung Drainlock®
- Für Rinnenkörper und Einlaufkästen

	Werk-stoff	Abmessungen		Maß der Einlauf-öffnung	Einlauf-quer-schnitt	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
		Länge	Breite							
		[mm]	[mm]	[mm]	[cm²/m]	[kg]	[Stk]		[EUR]	
Stegrost										
	Gusseisen EN-GJS	500	338	12	1146	23,0	40	13871	371,70	2A
Längsstabgussrost in Maschenoptik										
	Gusseisen EN-GJS	500	338	25 x 18	1146	24,6	40	13874	392,40	2A
Abdeckplatte, geschlossen										
	Gusseisen EN-GJS	500	338	–	–	25,8	40	13872	392,40	2A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

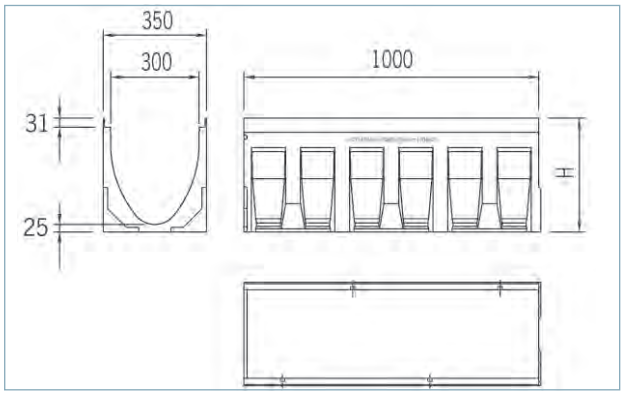

Typ 0.0 / 5.0 / 10.0 / 20.0 / 1 - 10

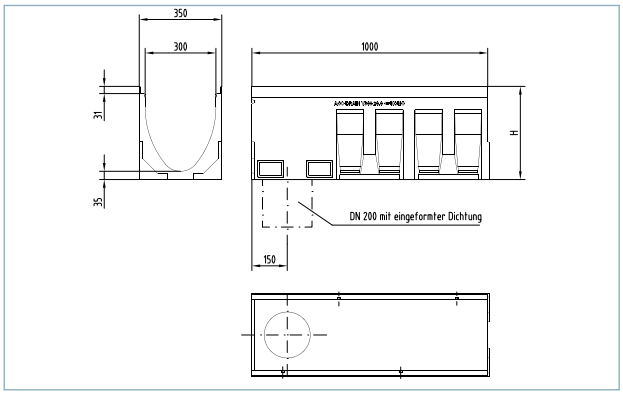

Typ 0.0.2 / 5.0.2 / 10.0.2 / 20.0.2

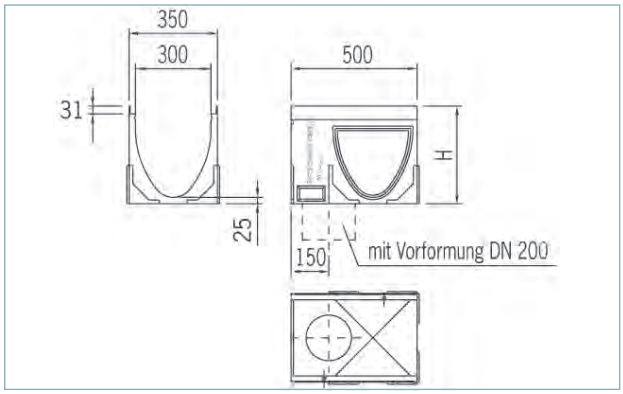

Typ 0.1 / 5.1 / 10.1 / 20.1

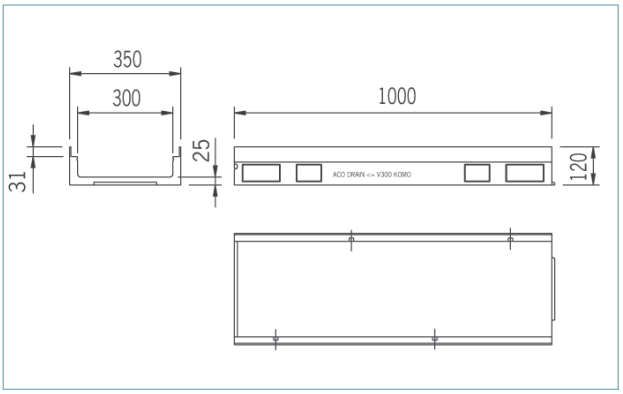

Flachrinne V 300, Höhe 120 mm

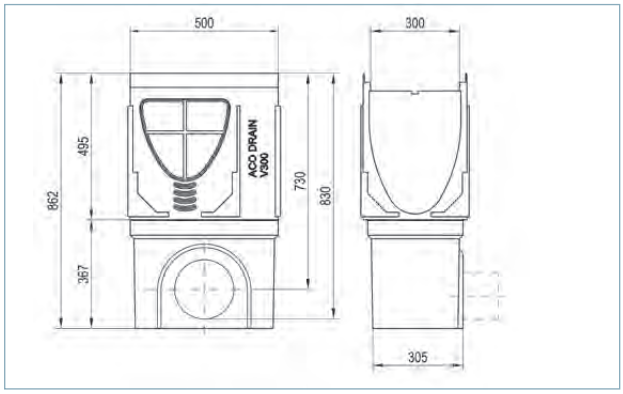

Einlaufkasten V 300

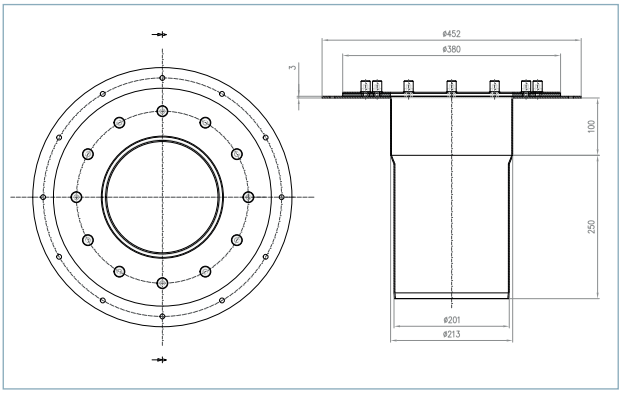

ACO DRAIN® Zwischenelement DN 200

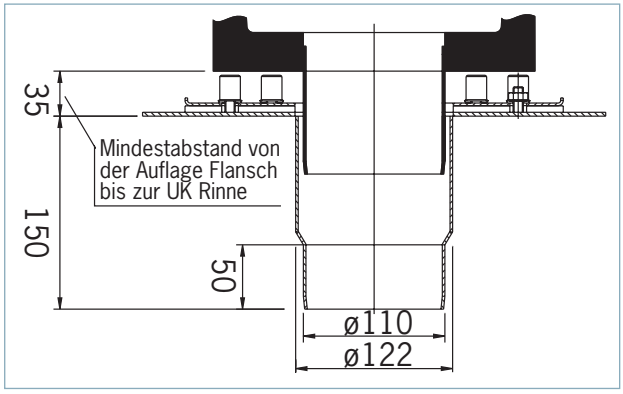

Einbaumaße ACO DRAIN® Zwischenelement DN/OD 110

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO DRAIN® Multiline V 400 G Kantenschutz Gusseisen

ACO Produktvorteile

- Leichter Polymerbeton mit glatter Oberfläche
- Flüssigkeitsdicht, chemikalien-, frost- und tausalzbeständig
- Optimaler Selbstreinigungseffekt
- Mit schraubloser Arretierung Drainlock®
- Integrierter Kantenschutz

- entsprechend ÖNORM EN 1433
- mit V-Querschnitt
- lichte Weite 400 mm
- Belastungsklassen A 15 – E 600 gemäß ÖNORM EN 1433
- mit ACO DRAIN® Sicherheitsfalz (SF) für flüssigkeitsdichte Verlegung

Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mm

- Wahlweise mit oder ohne senkrechtem, flüssigkeitsdichtem Rohranschluss DN 400 mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) aus NBR
- Der Rinnentyp 0.2 verfügt über seitliche Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen



Abmessungen			Typ	VPE	Gusseisen			RG
Länge	Breite	Höhe			Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	
[mm]	[mm]	[mm]		[Stk]	[kg]		[EUR]	
1000	450	480	0.0	2	109,5	12500	659,10	2A
Mit LLD-Rohranschluss DN/OD 400								
1000	450	550	0.2	2	147,4	12513	780,20	2A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Einlaufkästen, 1000 mm

- Unterteil mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) aus NBR für horizontalen, flüssigkeitsdichten Rohranschluss
- Ohne Schlammeimer (Schlammeimer DIN 4052-C2, C3 oder D1)

Abmessungen			Rohranschluss DN/OD	VPE	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
Länge	Breite	Höhe						
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[Stk]	[kg]		[EUR]	
Oberteil								
1000	450	500	–	2	151,3	12512	912,70	2A
Zwischenteil								
–	520	330	–	4	72,0	10822	638,10	2A
Unterteil, mit LLD-Rohranschluss DN/OD 315 und 400								
–	520	715	315	1	168,0	10828	1.300,10	2A
			400	1	168,0	10823	1.300,10	2A
Schlammeimer/Adapter Eimerauflage								
Schlammeimer Stahl verzinkt				1	6,2	01617	215,30	2A
Adapter Eimerauflage (Stahl verzinkt), 1 Stück				1	1,7	10824	141,10	2A
Adapter Eimerauflage (Stahl verzinkt), 2 Stück				1	3,4	10827	260,10	2A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
	Kombistirnwand ■ Für Rinnenanfang und -ende ■ Aus Polymerbeton ■ Mit Kantenschutz schwarz beschichtet ■ Baulänge 50 mm	■ V 400 G 0.	22,5	6	12514	267,60	2A
	Stirnwand für Rinnenende (LLD) ■ Aus Polymerbeton ■ Mit integrierter Lippenlabyrinthdich-tung (LLD) DN/OD 315 für horizontalen, flüssigkeitsdichten Rohranschluss ■ Mit Kantenschutz schwarz beschichtet ■ Baulänge 50 mm	■ V 400 G 0.	9,3	6	12515	350,50	2A

Allgemeines Zubehör finden Sie ab Seite 268.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Roste

Belastungsklasse E 600

- Roste gemäß ÖNORM EN 1433
- Mit schraubloser Arretierung Drainlock
- Für Rinnenkörper und Einlaufkästen





	Werkstoff	Abmessungen Länge [mm]	Abmessungen Breite [mm]	Maß der Einlauf-öffnung [mm]	Einlauf-quer-schnitt [cm²/m]	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Stegrost										
	Gusseisen EN-GJS	500	438	20	1673	29,8	32	13880	465,30	2A
Längsstabgussrost in Maschenoptik										
	Gusseisen EN-GJS	500	438	25 x 19	1596	33,0	32	13881	499,80	2A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

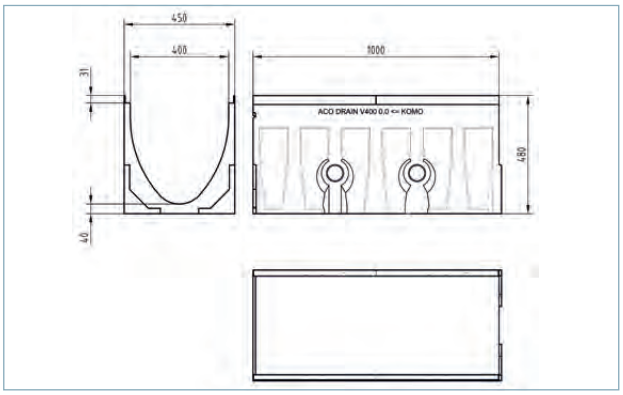

Typ 0.0

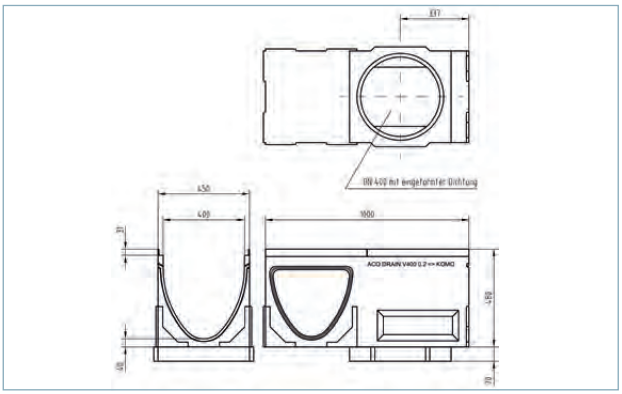

Typ 0.2

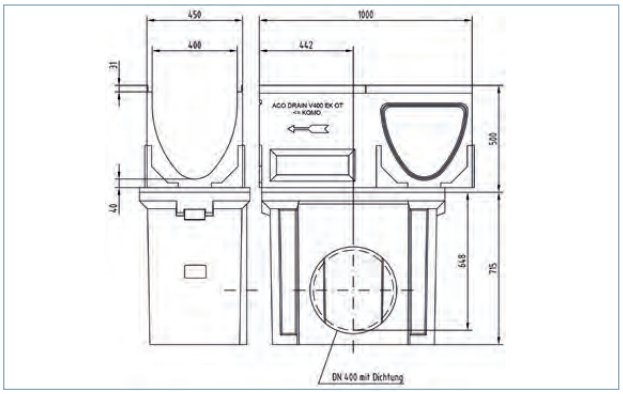

Einlaufkasten V 400

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO DRAIN® Multiline V 500 G Kantenschutz Gusseisen

ACO Produktvorteile

- Leichter Polymerbeton mit glatter Oberfläche
- Flüssigkeitsdicht, chemikalien-, frost- und tausalzbeständig
- Optimaler Selbstreinigungseffekt
- Mit schraubloser Arretierung Drainlock®
- Integrierter Kantenschutz

- entsprechend ÖNORM EN 1433
- mit V-Querschnitt
- lichte Weite 500 mm
- Belastungsklassen A 15 – E 600 gemäß ÖNORM EN 1433
- mit ACO DRAIN® Sicherheitsfalz (SF) für flüssigkeitsdichte Verlegung

Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mm

- Wahlweise mit oder ohne senkrechtem, flüssigkeitsdichtem Rohranschluss DN 400 mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) aus NBR
- Der Rinnentyp 0.2 verfügt über seitliche Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen

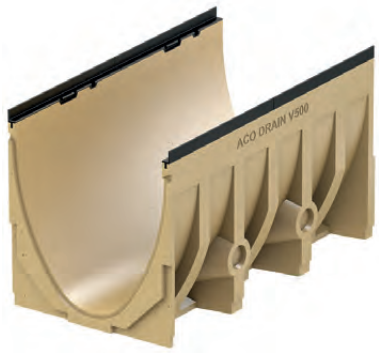

Abmessungen			Typ	VPE	Gusseisen			RG
Länge	Breite	Höhe			Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	
[mm]	[mm]	[mm]		[Stk]	[kg]		[EUR]	
1000	550	590	0.0	2	156,3	13500	908,70	2A
Mit LLD-Rohranschluss DN/OD 400								
1000	550	665	0.2	2	216,0	13513	1.070,30	2A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Einlaufkästen, 1000 mm

- Unterteil mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) aus NBR für horizontalen, flüssigkeitsdichten Rohranschluss
- Ohne Schlammeimer (Schlammeimer DIN 4052-C2, C3 oder D1)

Abmessungen			Rohranschluss DN/OD	VPE	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	[mm]	[Stk]	[kg]		[EUR]	
Oberteil								
1000	550	610	–	2	202,0	13512	1.258,00	2A
Zwischenteil								
–	520	330	–	4	72,0	10822	638,10	2A
Unterteil, mit LLD-Rohranschluss DN/OD 315 und 400								
–	520	715	315	1	168,0	10828	1.300,10	2A
			400	1	168,0	10823	1.300,10	2A
Schlammeimer/Adapter Eimerauflage								
Schlammeimer Stahl verzinkt				1	6,2	01617	215,30	2A
Adapter Eimerauflage (Stahl verzinkt), 1 Stück				1	1,7	10824	141,10	2A
Adapter Eimerauflage (Stahl verzinkt), 2 Stück				1	3,4	10827	260,10	2A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
	Kombistirnwand ■ Für Rinnenanfang und -ende ■ Aus Polymerbeton ■ Mit Kantenschutz schwarz beschichtet ■ Baulänge 50 mm	■ V 500 G 0.	32,0	6	13514	306,00	2A
	Stirnwand für Rinnenende (LLD) ■ Aus Polymerbeton ■ Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung (LLD) DN/OD 400 für horizontalen, flüssigkeitsdichten Rohranschluss ■ Mit Kantenschutz schwarz beschichtet ■ Baulänge 50 mm	■ V 500 G 0.	30,0	6	13515	392,50	2A

Allgemeines Zubehör finden Sie ab Seite 268.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Roste

Belastungsklasse E 600

- Roste gemäß ÖNORM EN 1433
- Mit schraubloser Arretierung Drainlock®
- Für Rinnenkörper und Einlaufkästen



	Werk-stoff	Abmessungen		Maß der Einlauf-öffnung	Einlauf-quer-schnitt	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
		Länge	Breite							
		[mm]	[mm]	[mm]	[cm²/m]	[kg]	[Stk]		[EUR]	
Stegrost										
	Gusseisen EN-GJS	500	538	20	1978	42,3	20	13890	706,70	2A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

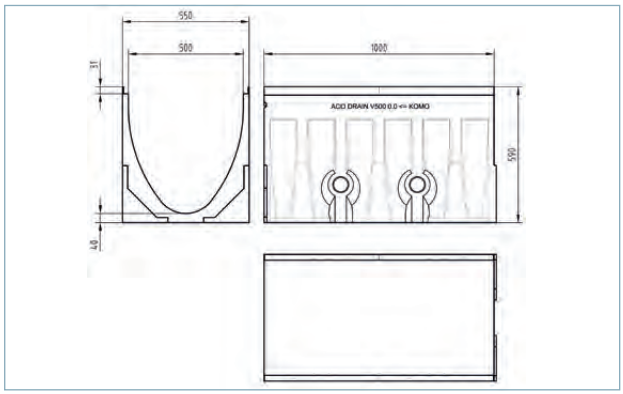

Typ 0.0

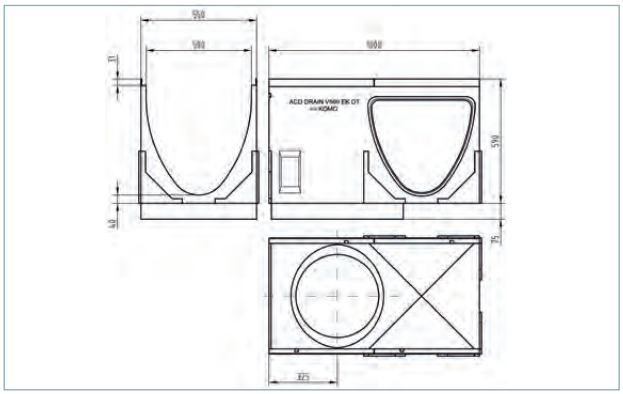

Typ 0.2

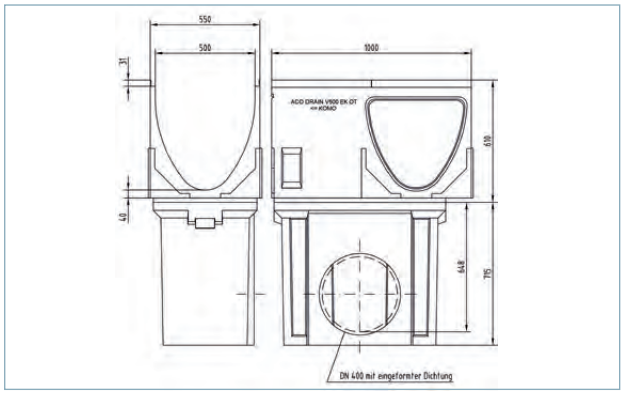

Einlaufkasten V 500

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Einbau Multiline in Beton, Klasse A 15 bis E 600

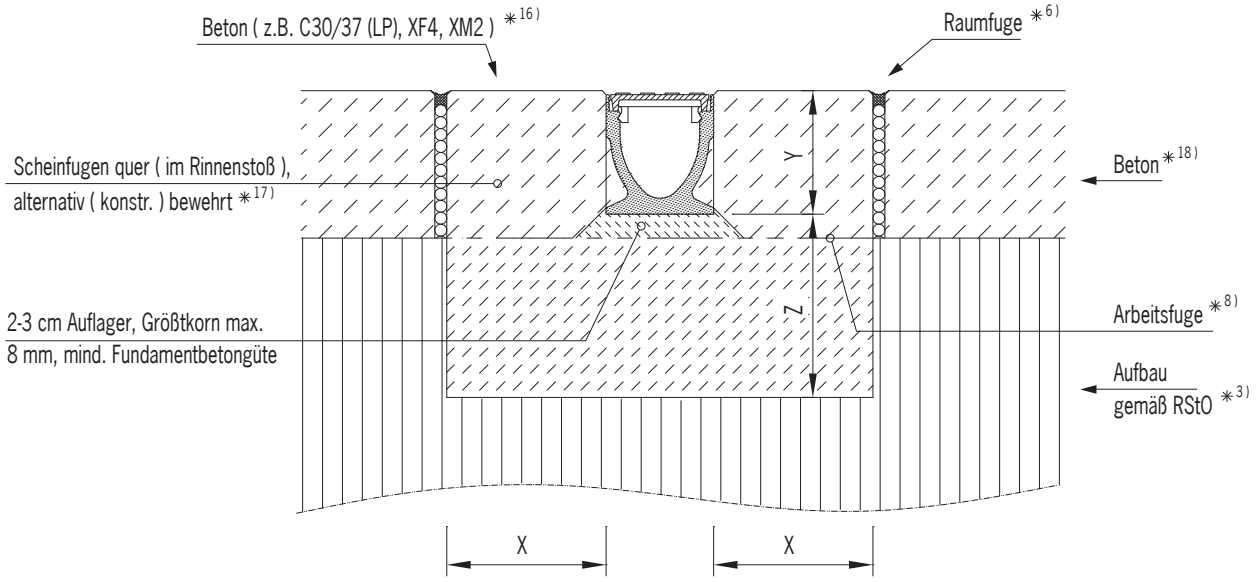

*..) siehe Indexliste in den Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen

Belastungsklasse	(gem. ÖNORM EN 1433)	A 15	B 125	C 250	D 400	E 600	
Druckfestigkeitsklasse-Fundamentbeton	(gem. ÖNORM EN 206-1)	≧ C 12/15	≧ C 12/15	≧ C 12/15	≧ C 25/30	objektspezifisch	
Expositionsklasse-Fundamentbeton *16)		(X0)	(X0)	(X0)	(X0)	auf Anfrage	
Fundamentabmessungen – Typ M (gem. ÖNORM EN 1433)	X [cm]	≧ 15	≧ 15	≧ 15	≧ 20		
	Y [cm]	Bauhöhe Rinnenelement					
	Z [cm]	≧ 10	≧ 10	≧ 15	≧ 20		

Gilt nur in Verbindung mit den allgemeinen Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen!

Zeichnung G1-E01-102-01, Stand 04.16

Einbau Multiline in Pflaster, Klasse A 15 bis C 250

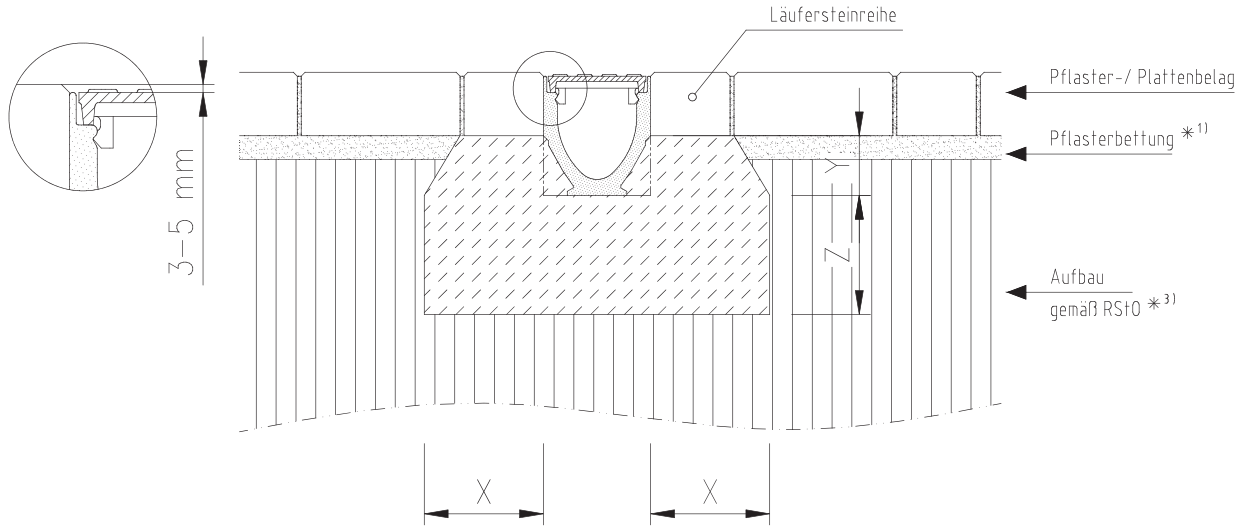

*..) siehe Indexliste in den Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen

Belastungsklasse	(gem. ÖNORM EN 1433)	A 15	B 125	C 250			
Druckfestigkeitsklasse-Fundamentbeton	(gem. ÖNORM EN 206-1)	≧ C 12/15	≧ C 12/15	≧ C 20/25			
Expositionsklasse-Fundamentbeton *16)		(X0)	(X0)	(X0)			
Fundamentabmessungen – Typ M (gem. ÖNORM EN 1433)	X [cm]	≧ 10	≧ 10	≧ 15			
	Y [cm]	Oberkante Verankerungstasche *2)					
	Z [cm]	≧ 10	≧ 10	≧ 15			

Gilt nur in Verbindung mit den allgemeinen Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen!

Zeichnung G1-E01-900-3, Stand 10/14 KS

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Einbau Multiline in Pflaster, Klasse D 400 bis E 600

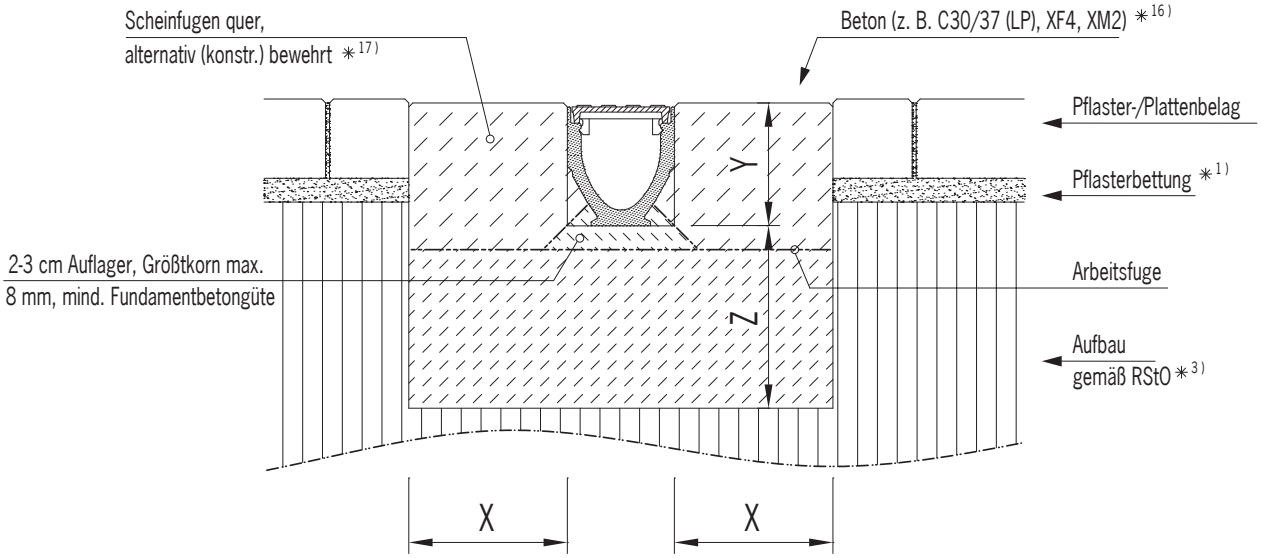

*..) siehe Indexliste in den Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen

Nicht für Straßenquerentwässerung

Belastungsklasse	(gem. ÖNORM EN 1433)	A 15	B 125	C 250	D 400	E 600	
Druckfestigkeitsklasse-Fundamentbeton	(gem. ÖNORM EN 206-1)				≧ C 25/30		
Expositionsklasse-Fundamentbeton *16)					(X0)		
Fundamentabmessungen – Typ M (gem. ÖNORM EN 1433)	X [cm]				≧ 20 (25)*4)	auf Anfrage	
	Y [cm]				Bauhöhe Rinnenelement		
	Z [cm]				≧ 20 (25)*4)		

Gilt nur in Verbindung mit den allgemeinen Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen!

Zeichnung G1-E01-901-3, Stand 12/09

Einbau Multiline in Asphalt, Klasse A 15 bis C 250

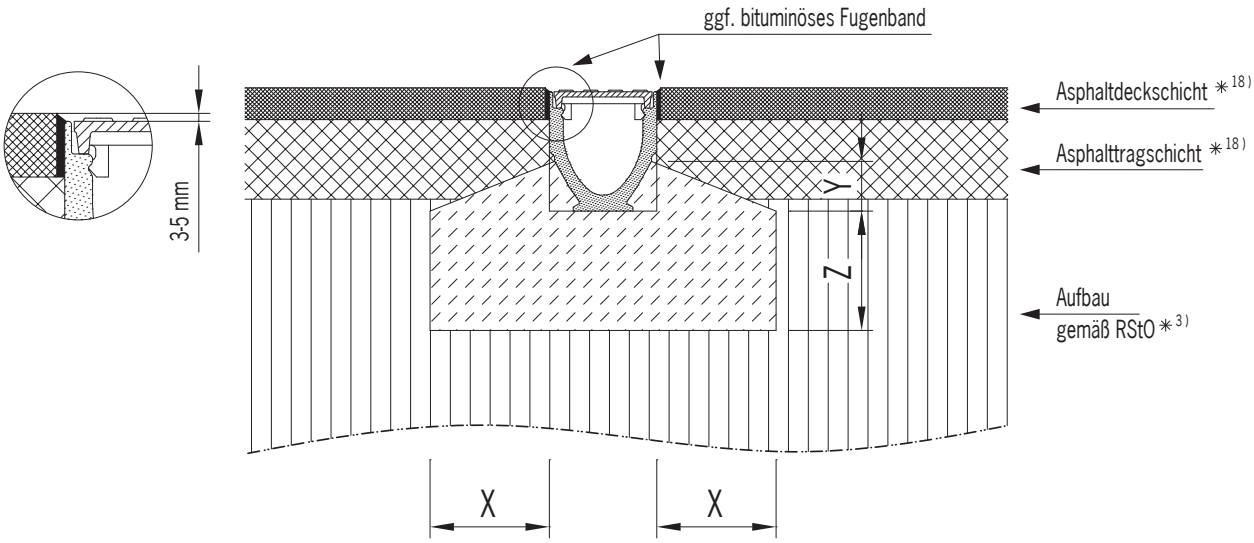

*..) siehe Indexliste in den Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen

Belastungsklasse	(gem. ÖNORM EN 1433)	A 15	B 125	C 250			
Druckfestigkeitsklasse-Fundamentbeton	(gem. ÖNORM EN 206-1)	≧ C 12/15	≧ C 12/15	≧ C 20/25			
Expositionsklasse-Fundamentbeton *16)		(X0)	(X0)	(X0)			
Fundamentabmessungen – Typ M (gem. ÖNORM EN 1433)	X [cm]	≧ 10	≧ 10	≧ 15			
	Y [cm]	Oberkante Verankerungstasche *2)					
	Z [cm]	≧ 10	≧ 10	≧ 15			

Gilt nur in Verbindung mit den allgemeinen Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen!

Zeichnung G1-E01-902-3, Stand 12.09

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Einbau Multiline in Asphalt, Klasse D 400 bis E 600 mit Läuferstein

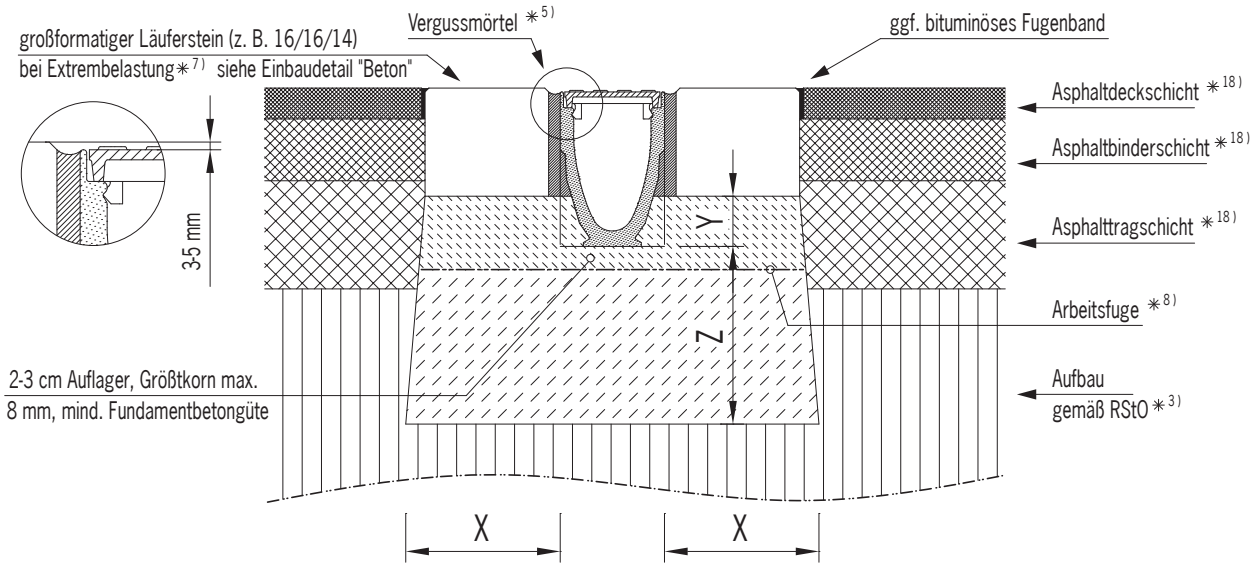

*..) siehe Indexliste in den Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen

Nicht für Straßenquerentwässerung

Belastungsklasse	(gem. ÖNORM EN 1433)	A 15	B 125	C 250	D 400	E 600	
Druckfestigkeitsklasse-Fundamentbeton	(gem. ÖNORM EN 206-1)				≧ C 25/30		
Expositionsklasse-Fundamentbeton *16)					(X0)		
Fundamentabmessungen – Typ M (gem. ÖNORM EN 1433)	X [cm]				≧ 20 (25)*4)	auf Anfrage	
	Y [cm]				UK-Läuferstein		
	Z [cm]				≧ 20 (25)*4)		

Gilt nur in Verbindung mit den allgemeinen Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen!

Zeichnung G1-E01-903-3.1, Stand 12.09

Einbau Multiline in Asphalt, Klasse D 400 bis E 600

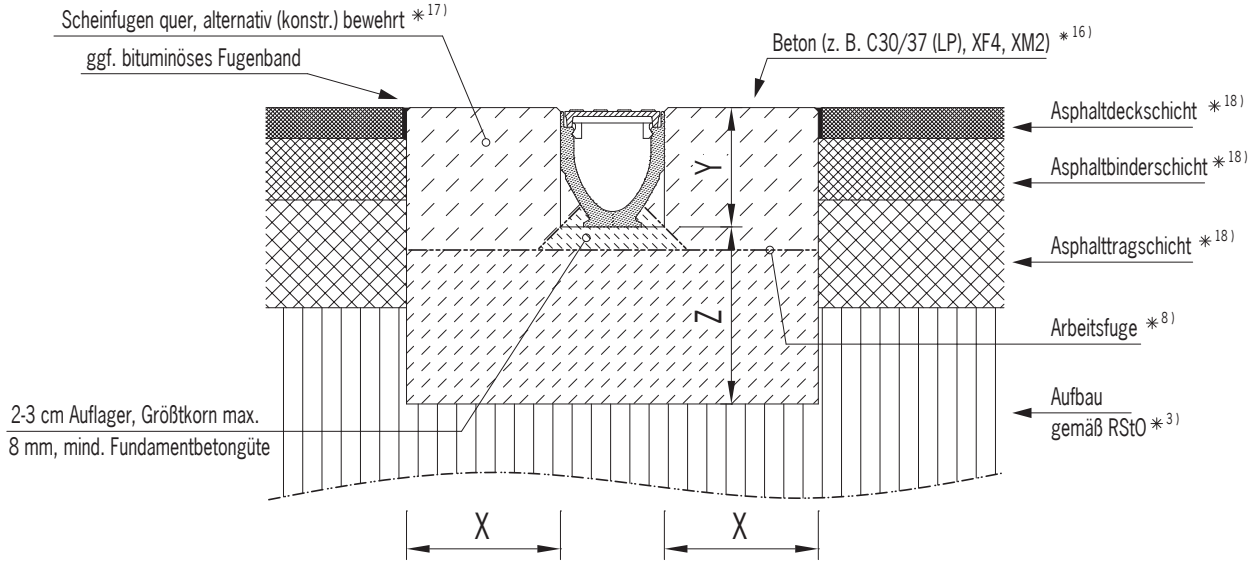

*..) siehe Indexliste in den Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen

Nicht für Straßenquerentwässerung

Belastungsklasse	(gem. ÖNORM EN 1433)	A 15	B 125	C 250	D 400	E 600	
Druckfestigkeitsklasse-Fundamentbeton	(gem. ÖNORM EN 206-1)				≧ C 25/30		
Expositionsklasse-Fundamentbeton *16)					(X0)		
Fundamentabmessungen – Typ M (gem. ÖNORM EN 1433)	X [cm]				≧ 20 (25)*4)	auf Anfrage	
	Y [cm]				Bauhöhe Rinnenelement		
	Z [cm]				≧ 20 (25)*4)		

Gilt nur in Verbindung mit den allgemeinen Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen!

Zeichnung G1-E01-903-3.2, Stand 12.09

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Einbau Multiline in Beton, Klasse A 15 bis E 600

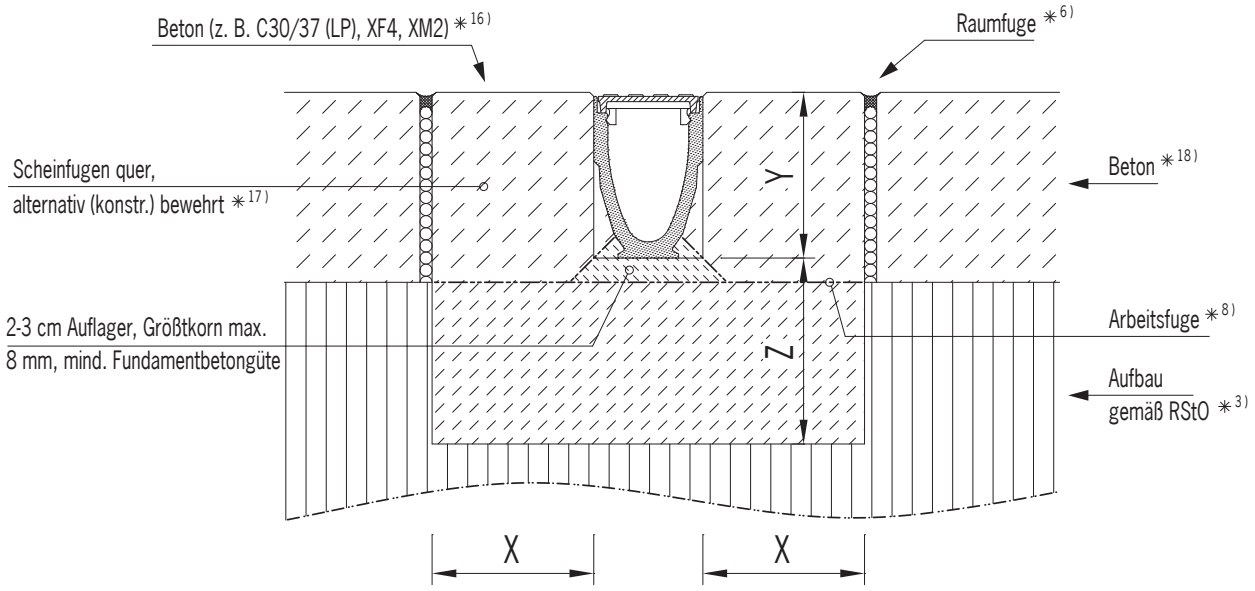

*..) siehe Indexliste in den Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen

Nicht für Straßenquerentwässerung

Belastungsklasse	(gem. ÖNORM EN 1433)	**A 15**	**B 125**	**C 250**	**D 400**	**E 600**	
Druckfestigkeitsklasse-Fundamentbeton	(gem. ÖNORM EN 206-1)	≧ C 12/15	≧ C 12/15	≧ C 20/25	≧ C 25/30		
Expositionsklasse-Fundamentbeton *16)		(X0)	(X0)	(X0)	(X0)		
Fundamentabmessungen – Typ M (gem. ÖNORM EN 1433)	**X [cm]**	≧ 10	≧ 10	≧ 15	≧ 20 (25)*4)	auf Anfrage	
	Y [cm]	Bauhöhe Rinnenelement					
	Z [cm]	≧ 10	≧ 10	≧ 15	≧ 20 (25)*4)		

Gilt nur in Verbindung mit den allgemeinen Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen!

Zeichnung G1-E01-904-3.2, Stand 12.09

Einbau Multiline in Pflaster, Schlitz seitlich bündig, Klasse A 15 bis C 250

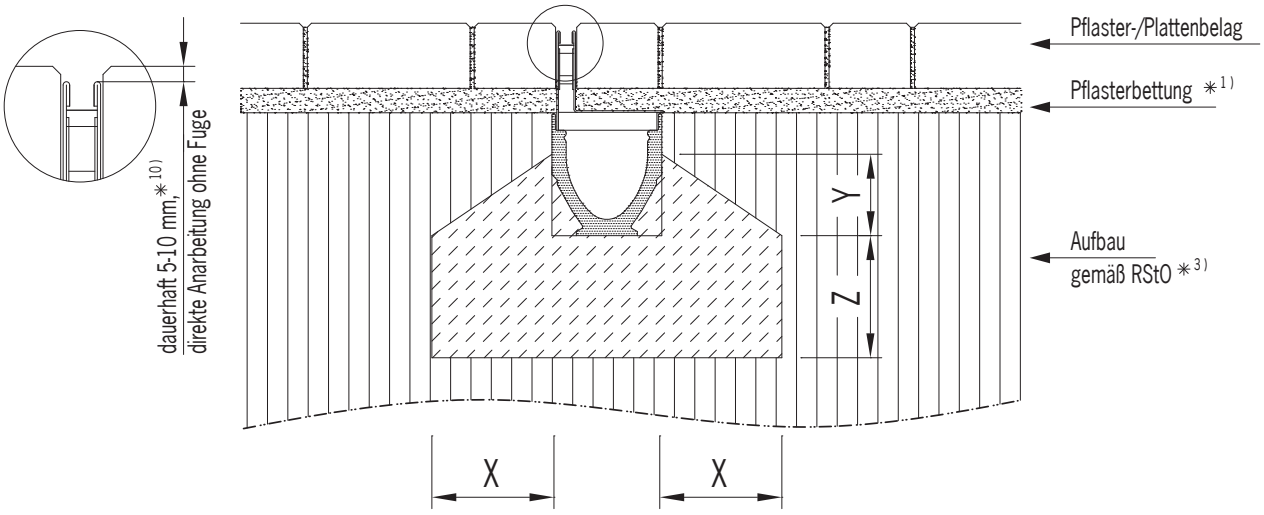

*..) siehe Indexliste in den Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen

Belastungsklasse	(gem. ÖNORM EN 1433)	**A 15**	**B 125**	**C 250**			
Druckfestigkeitsklasse-Fundamentbeton	(gem. ÖNORM EN 206-1)	≧ C 12/15	≧ C 12/15	≧ C 20/25			
Expositionsklasse-Fundamentbeton *16)		(X0)	(X0)	(X0)			
Fundamentabmessungen – Typ M (gem. ÖNORM EN 1433)	**X [cm]**	≧ 10	≧ 10	≧ 15			
	Y [cm]	≧ 10	≧ 10	≧ 15			
	Z [cm]	≧ 10	≧ 10	≧ 15			

Gilt nur in Verbindung mit den allgemeinen Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen!

Zeichnung G1-E01-940-3, Stand 12.09

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Einbau Multiline in Pflaster, Schlitz seitlich bündig, Klasse D 400

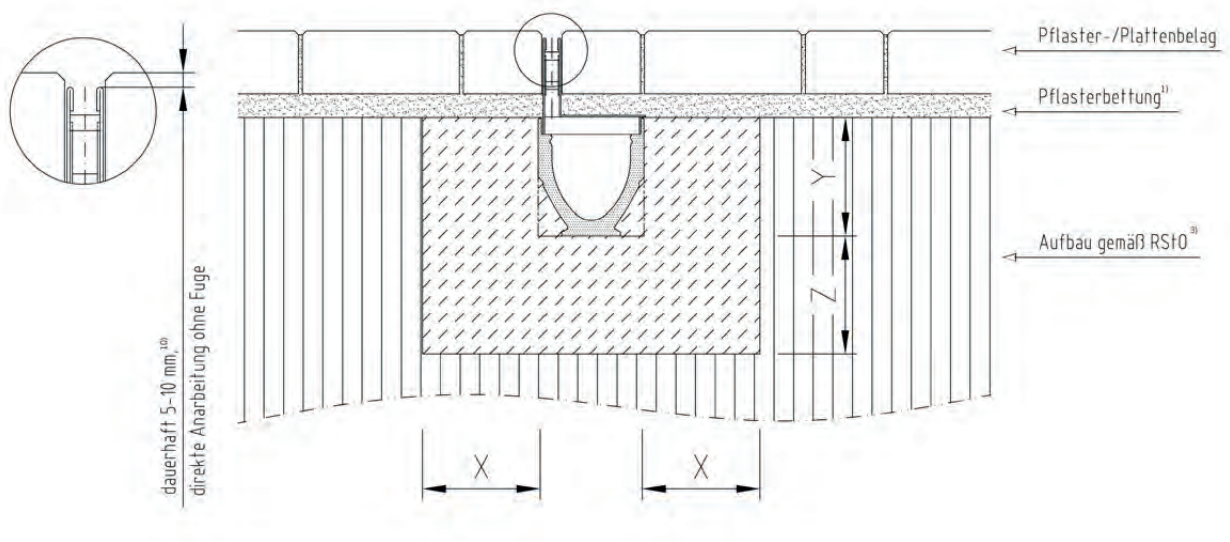

*..) siehe Indexliste in den Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen

Nicht für Straßenquerentwässerung

Belastungsklasse	(gem. ÖNORM EN 1433)	**A 15**	**B 125**	**C 250**	**D 400**		
Druckfestigkeitsklasse-Fundamentbeton	(gem. ÖNORM EN 206-1)				≧ C 20/25		
Expositionsklasse-Fundamentbeton *16)					(X0)		
Fundamentabmessungen – Typ M (gem. ÖNORM EN 1433)	**X [cm]**				≧ 20		
	Y [cm]			Bauhöhe Rinnenelement			
	Z [cm]				≧ 20		

Gilt nur in Verbindung mit den allgemeinen Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen!

Zeichnung G1-E01-940-3, Stand 12.09

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Einbau in Pflaster, Klasse A 15 bis C 250

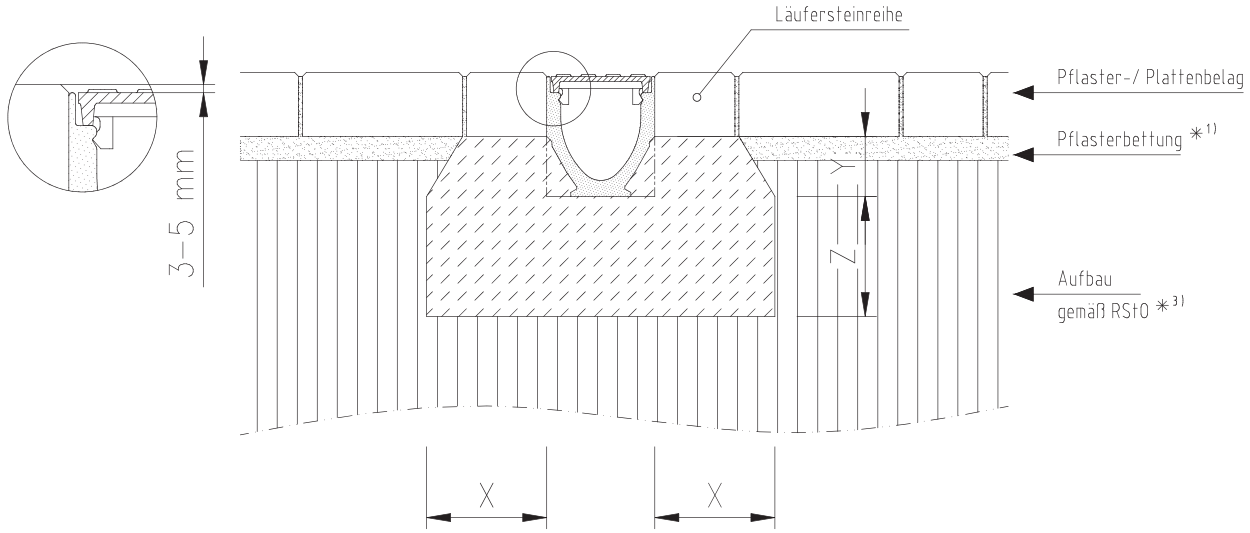

*..) siehe Indexliste in den Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen

Klasse	(gem. DIN EN 1433)	**A 15**	**B 125**	**C 250**	**D 400**	**E 600**
Druckfestigkeitsklasse-Fundamentbeton	(gem. DIN EN 206-1)	≧ C 12/15	≧ C 12/15	≧ C 12/15		
Expositionsklasse-Fundamentbeton *16)		(X0)	(X0)	(X0)		
Fundamentabmessungen – Typ M (gem. DIN EN 1433)	**X [cm]**	≧ 8	≧ 10	≧ 10		
	Y [cm]	Oberkante Verankerungstasche *2)				
	Z [cm]	≧ 8	≧ 10	≧ 15		

Gilt nur in Verbindung mit den allgemeinen Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen!
Download unter www.aco.de

Zeichnung, Stand 11.24

Einbau in Pflaster, Klasse D 400

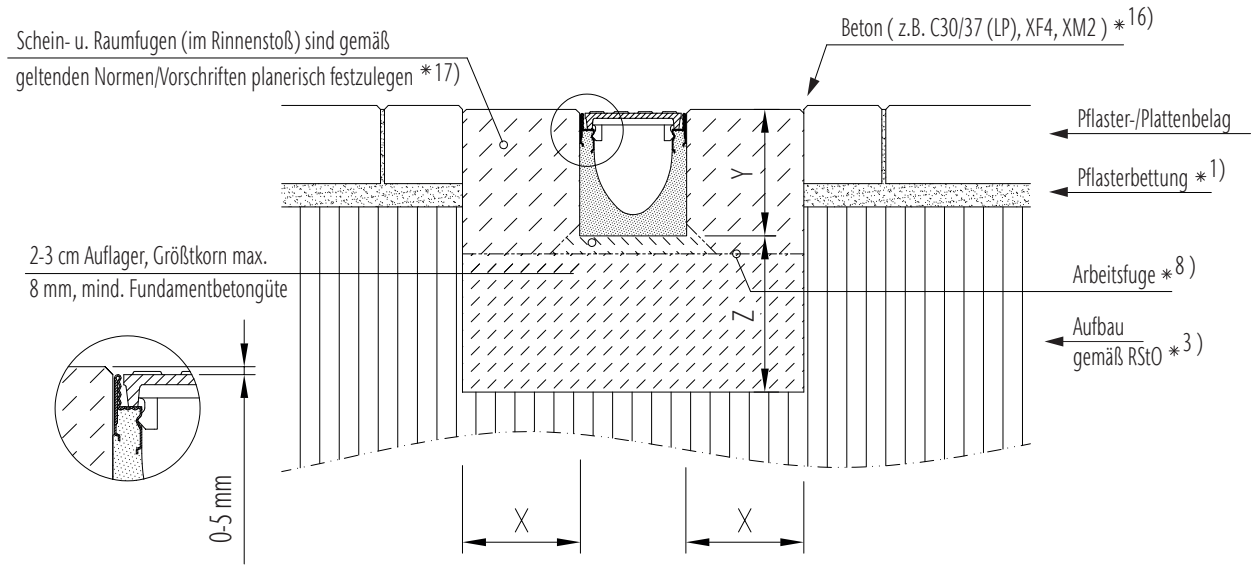

*..) siehe Indexliste in den Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen

Klasse	(gem. DIN EN 1433)	**A 15**	**B 125**	**C 250**	**D 400**	**E 600**
Druckfestigkeitsklasse-Fundamentbeton	(gem. DIN EN 206-1)				≧ C 20/25	objektspezifisch
Expositionsklasse-Fundamentbeton *16)					(X0)	auf Anfrage
Fundamentabmessungen – Typ M (gem. DIN EN 1433)	**X [cm]**				≧ 15	
	Y [cm]				Bauhöhe Rinnenelement	
	Z [cm]				≧ 20	

Gilt nur in Verbindung mit den allgemeinen Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen!
Download unter www.aco.de

Zeichnung, Stand 01.23

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Einbau in Asphalt, Klasse A 15 bis C 250

Gilt für die Zargenausführungen Guss und Stahl

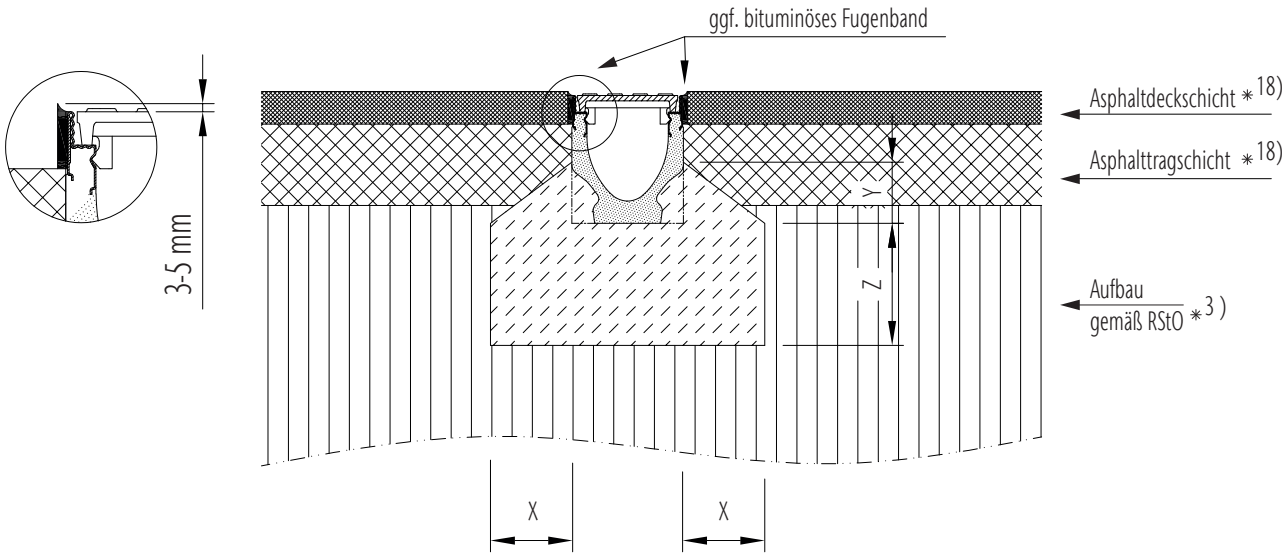

*..) siehe Indexliste in den Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen

Klasse	(gem. DIN EN 1433)	**A 15**	**B 125**	**C 250**	**D 400**	**E 600**
Druckfestigkeitsklasse-Fundamentbeton	(gem. DIN EN 206-1)	≧ C 12/15	≧ C 12/15	≧ C 12/15		
Expositionsklasse-Fundamentbeton *16)		(X0)	(X0)	(X0)		
Fundamentabmessungen – Typ M (gem. DIN EN 1433)	**X [cm]**	≧ 8	≧ 10	≧ 10		
	Y [cm]	halbe Bauhöhe Rinnenelement				
	Z [cm]	≧ 8	≧ 10	≧ 15		

Gilt nur in Verbindung mit den allgemeinen Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen!
Download unter www.aco.de

Zeichnung, Stand 01.23 *ab NW 300 ≧ C 20/25

Einbau in Asphalt, Klasse D 400

Bei Extrembelastung siehe Indexliste in der vollständigen ACO DRAIN® Einbauanleitung

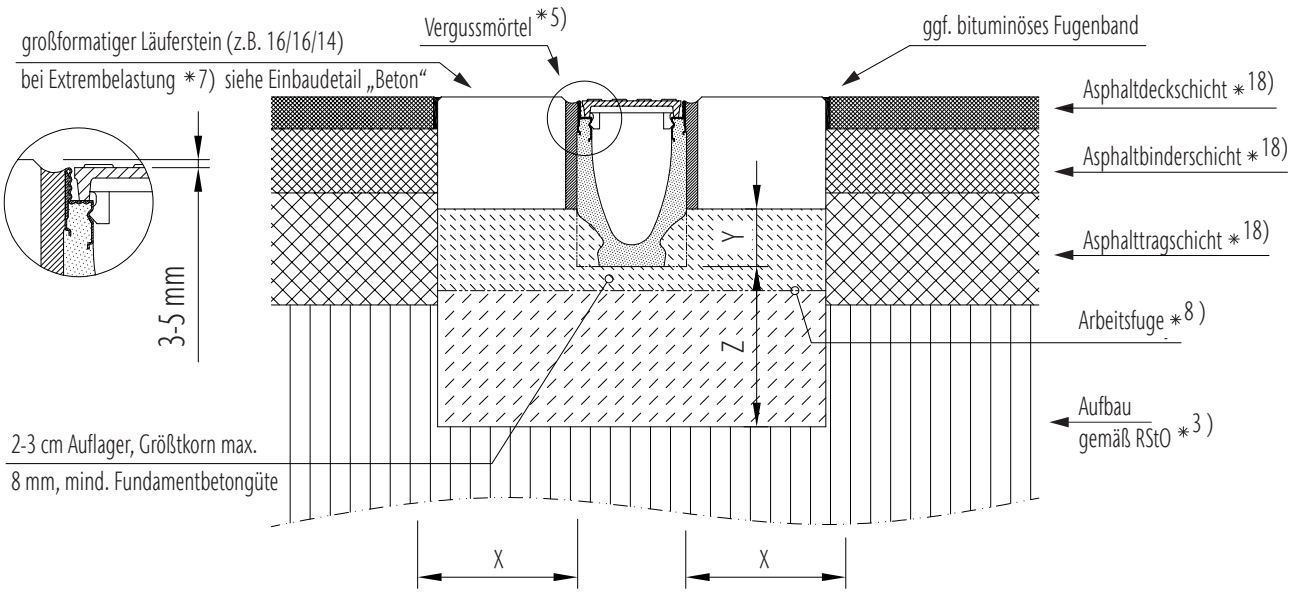

*..) siehe Indexliste in den Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen

Klasse	(gem. DIN EN 1433)	**A 15**	**B 125**	**C 250**	**D 400**	**E 600**
Druckfestigkeitsklasse-Fundamentbeton	(gem. DIN EN 206-1)				≧ C 20/25	objektspezifisch
Expositionsklasse-Fundamentbeton *16)					(X0)	auf Anfrage
Fundamentabmessungen – Typ M (gem. DIN EN 1433)	**X [cm]**				≧ 15	
	Y [cm]				UK-Läuferstein	
	Z [cm]				≧ 20	

Gilt nur in Verbindung mit den allgemeinen Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen!
Download unter www.aco.de

Zeichnung, Stand 01.23

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Einbau in Asphalt, Klasse D 400

Bei Extrembelastung siehe Indexliste in der vollständigen ACO DRAIN® Einbauanleitung

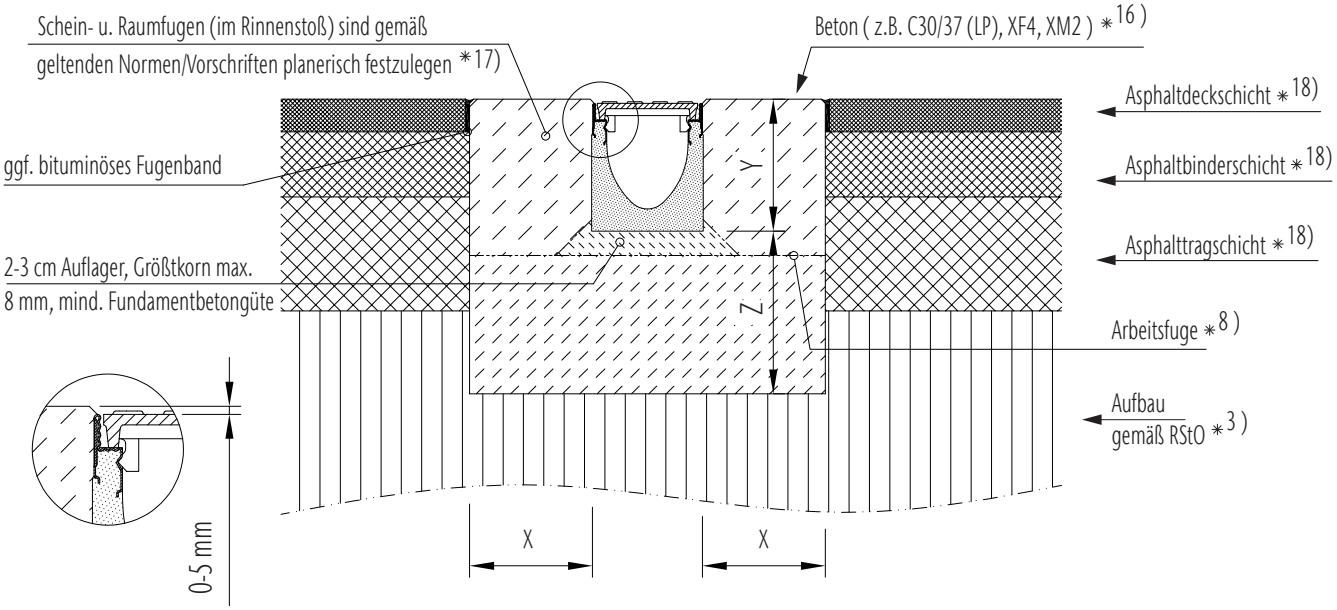

*..) siehe Indexliste in den Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen

Klasse	(gem. DIN EN 1433)	**A15**	**B 125**	**C 250**	**D 400**	**E 600**
Druckfestigkeitsklasse-Fundamentbeton	(gem. DIN EN 206-1)				≥ C 20/25	objektspezifisch
Expositionsklasse-Fundamentbeton *16)					(X0)	auf Anfrage
Fundamentabmessungen – Typ M (gem. DIN EN 1433)	**X [cm]**				≥ 15	
	Y [cm]			Bauhöhe Rinnenelement		
	Z [cm]				≥ 20	

Gilt nur in Verbindung mit den allgemeinen Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen!
Download unter www.aco.de

Zeichnung, Stand 01.23

Einbau in Beton, Klasse A 15 bis D 400

Bei Extrembelastung siehe Indexliste in der vollständigen ACO DRAIN® Einbauanleitung

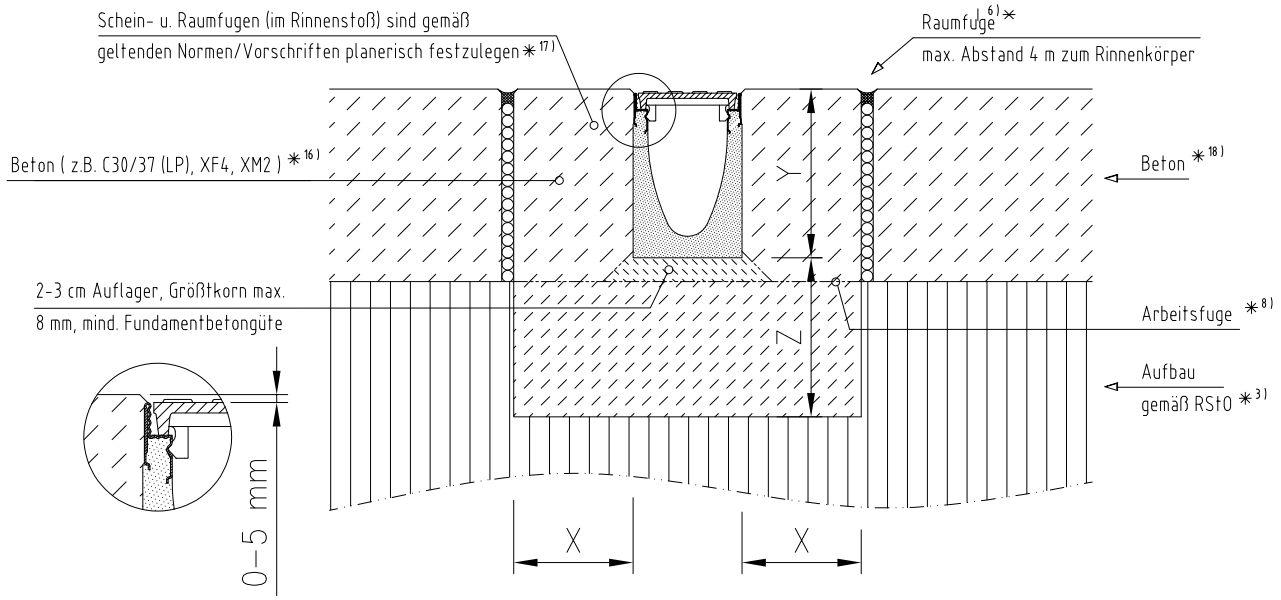

*..) siehe Indexliste in den Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen

Klasse	(gem. DIN EN 1433)	**A15**	**B 125**	**C 250**	**D 400**	**E 600**
Druckfestigkeitsklasse-Fundamentbeton	(gem. DIN EN 206-1)	≥ C 12/15	≥ C 12/15	≥ C 12/15	≥ C 20/25	objektspezifisch
Expositionsklasse-Fundamentbeton *16)		(X0)	(X0)	(X0)	(X0)	auf Anfrage
Fundamentabmessungen – Typ M (gem. DIN EN 1433)	**X [cm]**	≥ 8	≥ 10	≥ 10	≥ 15	
	Y [cm]	Bauhöhe Rinnenelement				
	Z [cm]	≥ 8	≥ 10	≥ 15	≥ 20	

Gilt nur in Verbindung mit den allgemeinen Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen!
Download unter www.aco.de

Zeichnung, Stand 10.23

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

XtraDrain XC 100 – 200
Kantenschutz Kunststoff

ACO Produktvorteile

- Materialwerkstoff Kunststoff (Polypropylen PP), einfache Handhabung, einfacher Einbau
- Robust, chemikalienbeständig, mit V-Querschnitt
- Mit Vorformung, optimiertes Design
- 100 % kompatibel mit Multiline Rosten

- Rinnensystem entsprechend ÖNORM EN 1433
- Mit Drainlock® Rostarretierung
- Mit integriertem Kantenschutz
- Belastungsklassen A 15 – C 250
- Aus Kunststoff anthrazitschwarz
- Mit mechanisch einrastender Nut-Feder-Verbindung am Rinnenstoß
- Mit Verankerungstaschen

Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mm

- Wahlweise in den Nennweiten 100, 150 oder 200 mm
- Mit seitlicher Vorformung für Eck-, T- und Kreuzverbindungen

	Abmessungen				Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
	Länge	Nennweite	Breite	Höhe					
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[Stk]		[EUR]	
	1000	100	138	150	1,9	60	11000	99,80	2A
		150	188	210	2,5	28	11011	162,40	2A
		200	238	265	3,4	15	11018	209,10	2A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Ablaufschacht inkl. Adapter

- Mit Schmutzfangeimer für Anschluss unterhalb der ausgeschlagenen Rinnenvorformung
- Inkl. Ablaufadapter DN/OD 160 bzw. DN/OD 200
- Mit schwenk- und höhenverstellbarem Zulauf
- Ablauf wählbar DN 100/DN 150 bzw. DN 150/DN 200
- Bauhöhe 512 mm kürzbar auf 280 mm

	Passend für	Abmessungen Höhe [mm]	Rohranschluss DN/OD [mm]	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
	Nennweite 100	512	110/160	2,0	1	11385	222,60	2A
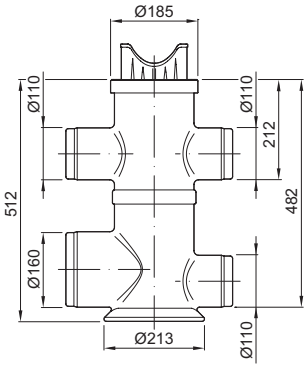	Nennweite 150	512	110/160	3,7	18	11386	358,40	2A
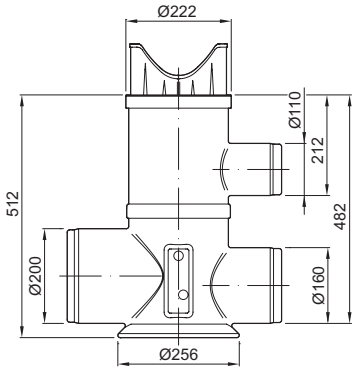	Nennweite 200	512	160/200	4,9	12	11387	455,30	2A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Einlaufkästen, 500 mm

- Aus Polymerbeton
- Mit Kunststoffkante
- Mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) aus NBR
  für horizontalen, flüssigkeitsdichten Rohranschluss
- Mit Schlammeimer Kunststoff
- **Für Rinnenkörper NW 100, Höhe 150 mm**

	Abmessungen			Rohranschluss DN/OD	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
	Länge	Breite	Höhe						
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[Stk]		[EUR]	
	500	138	450	110	25,5	10	132534	277,50	2A
				160	25,0	10	132535	277,50	2A

Flachrinnen ohne Sohlengefälle, 1000 mm

- **Nennweite 100 mm**
- Mit Kunststoffkante

	Abmessungen			Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
	Länge	Breite	Höhe					
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[Stk]		[EUR]	
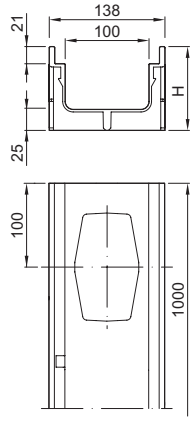	1000	138	75	1,0	70	11004	99,80	2A
			100	1,2	50	11005	99,80	2A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
	Kombistirnwand ■ Für Rinnenanfang und -ende ■ Aus Polypropylen ■ Ohne Stutzen	■ XtraDrain mit Kunststoffkante und Stahlkante verzinkt					
		□ Nennweite 100	0,1	10	11086	11,80	2A
		□ Nennweite 150	0,1	10	11093	32,30	2A
		□ Nennweite 200	0,1	10	11098	46,40	2A
	Stirnwand ■ Aus Polypropylen ■ Mit Stutzen	■ XtraDrain mit Kunststoffkante und Stahlkante verzinkt					
		□ Nennweite 100, DN/OD 110	0,1	10	11087	14,90	2A
		□ Nennweite 150, DN/OD 160	0,2	36	11094	38,80	2A
		□ Nennweite 200, DN/OD 200	0,2	24	11099	53,80	2A
	Ablaufadapter ■ Aus Polypropylen ■ Für senkrechten Rohranschluss	■ XtraDrain mit Kunststoffkante und Stahlkante verzinkt					
		□ Nennweite 100, DN/OD 110	0,1	5	11285	42,10	2A
		□ Nennweite 100, DN/OD 160	0,1	5	11286	42,10	2A
		□ Nennweite 150, DN/OD 160	0,3	1	11288	62,50	2A
		□ Nennweite 200, DN/OD 200	0,4	1	11289	83,60	2A
	Kombistirnwand (Flachrinne) ■ Für Rinnenanfang und -ende ■ Aus Polypropylen	■ XtraDrain Flachrinnen	0,1	10	11085	11,80	2A
	Geruchsverschluss ■ Aus Polypropylen ■ Mit Verschlussstopfen aus Gummi	■ XtraDrain Ablaufschacht					
		□ DN/OD 110	1,2	1	11191	196,90	2A
		□ DN/OD 160 und 200	1,2	1	11192	236,10	2A

Passende Roste finden Sie ab Seite 29.
Allgemeines Zubehör finden Sie ab Seite 268.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

XtraDrain XS 100 – 200
Kantenschutz Stahl verzinkt

ACO Produktvorteile

- Materialwerkstoff Kunststoff (Polypropylen PP), einfache Handhabung, einfacher Einbau
- Robust, chemikalienbeständig, mit V-Querschnitt
- Mit Vorformung, optimiertes Design
- 100 % kompatibel mit Multiline Rosten

- Rinnensystem entsprechend ÖNORM EN 1433
- Mit Drainlock® Rostarretierung
- Belastungsklassen A 15 – D 400
- Aus Kunststoff anthrazitschwarz
- Mit mechanisch einrastender Nut-Feder-Verbindung am Rinnenstoß
- Mit Verankerungstaschen

Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mm

- Wahlweise in den Nennweiten 100, 150 oder 200 mm
- Mit seitlicher Vorformung für Eck-, T- und Kreuzverbindungen

	Abmessungen				Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
	Länge	Nennweite	Breite	Höhe					
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[Stk]		[EUR]	
	1000	100	142	150	3,5	60	11100	114,10	2A
		150	192	210	4,0	28	11111	185,30	2A
		200	242	265	4,9	15	11118	239,20	2A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Ablaufschacht inkl. Adapter

- Mit Schmutzfangeimer für Anschluss unterhalb der ausgeschlagenen Rinnenvorformung
- Inkl. Ablaufadapter DN/OD 160 bzw. DN/OD 200
- Mit schwenk- und höhenverstellbarem Zulauf
- Ablauf wählbar DN/OD 110/160 bzw. DN/OD 160/200
- Bauhöhe 512 mm kürzbar auf 280 mm

	Passend für	Abmessungen Höhe [mm]	Rohranschluss DN/OD [mm]	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
	Nennweite 100	512	110/160	2,0	1	11385	222,60	2A
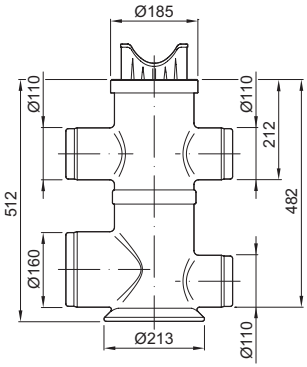	Nennweite 150	512	110/160	3,7	18	11386	358,40	2A
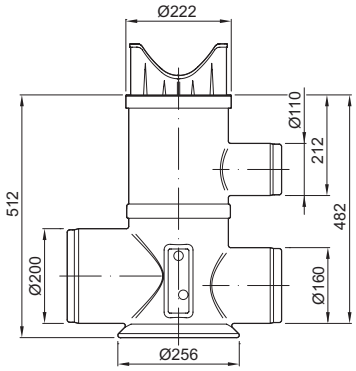	Nennweite 200	512	160/200	4,9	12	11387	455,30	2A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Einlaufkästen, 500 mm

- Aus Polymerbeton
- Mit Stahlkante
- Mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) aus NBR
  für horizontalen, flüssigkeitsdichten Rohranschluss
- Mit Schlammeimer Kunststoff
- **Für Rinnenkörper NW 100, Höhe 150 mm**

	Abmessungen			Rohranschluss DN/OD	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
	Länge	Breite	Höhe						
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[Stk]		[EUR]	
	500	142	450	110	26,5	10	132564	318,50	2A
				160	26,0	10	132565	318,50	2A

Flachrinnen ohne Sohlengefälle, 1000 mm

- **Nennweite 100 mm**
- Mit Kantenschutz Stahl verzinkt

	Abmessungen			Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
	Länge	Breite	Höhe					
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[Stk]		[EUR]	
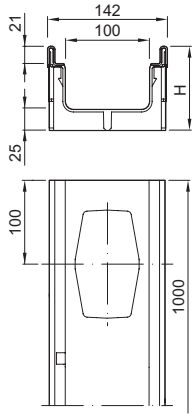	1000	142	75	2,6	80	11104	114,10	2A
			100	2,9	50	11105	114,10	2A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
	Kombistirnwand ■ Für Rinnenanfang und -ende ■ Aus Polypropylen ■ Ohne Stutzen	■ XtraDrain mit Kunststoffkante und Stahlkante verzinkt					
		□ Nennweite 100	0,1	10	11086	11,80	2A
		□ Nennweite 150	0,1	10	11093	32,30	2A
		□ Nennweite 200	0,1	10	11098	46,40	2A
	Stirnwand ■ Aus Polypropylen ■ Mit Stutzen	■ XtraDrain mit Kunststoffkante und Stahlkante verzinkt					
		□ Nennweite 100, DN/OD 110	0,1	10	11087	14,90	2A
		□ Nennweite 150, DN/OD 160	0,2	36	11094	38,80	2A
		□ Nennweite 200, DN/OD 200	0,2	24	11099	53,80	2A
	Ablaufadapter ■ Aus Polypropylen ■ Für senkrechten Rohranschluss	■ XtraDrain mit Kunststoffkante und Stahlkante verzinkt					
		□ Nennweite 100, DN/OD 110	0,1	5	11285	42,10	2A
		□ Nennweite 100, DN/OD 160	0,1	5	11286	42,10	2A
		□ Nennweite 150, DN/OD 160	0,3	1	11288	62,50	2A
		□ Nennweite 200, DN/OD 200	0,4	1	11289	83,60	2A
	Kombistirnwand (Flachrinne) ■ Für Rinnenanfang und -ende ■ Aus Polypropylen	■ XtraDrain Flachrinnen	0,1	10	11085	11,80	2A
	Geruchsverschluss ■ Aus Polypropylen ■ Mit Verschlussstopfen aus Gummi	■ XtraDrain Ablaufschacht					
		□ DN/OD 110	1,2	1	11191	196,90	2A
		□ DN/OD 160 und 200	1,2	1	11192	236,10	2A

Passende Roste finden Sie ab Seite 29.
Allgemeines Zubehör finden Sie ab Seite 268.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

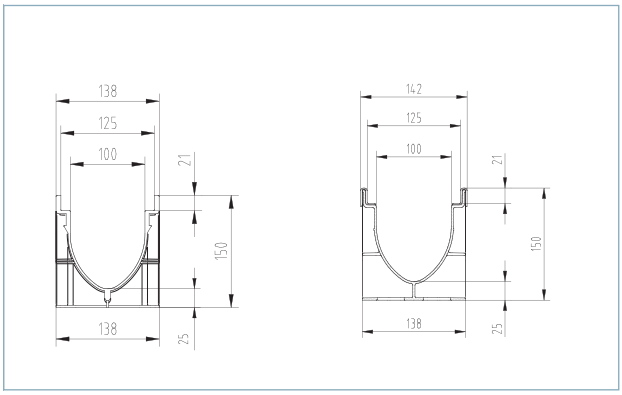

X 100 C mit Kunststoffkante

X 100 S mit Stahlkante

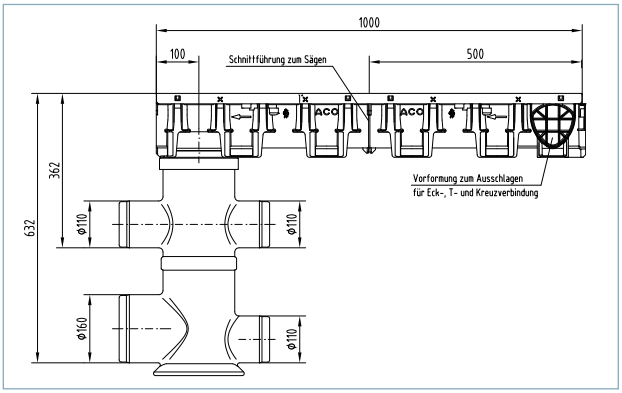

X 100 mit Ablaufschacht

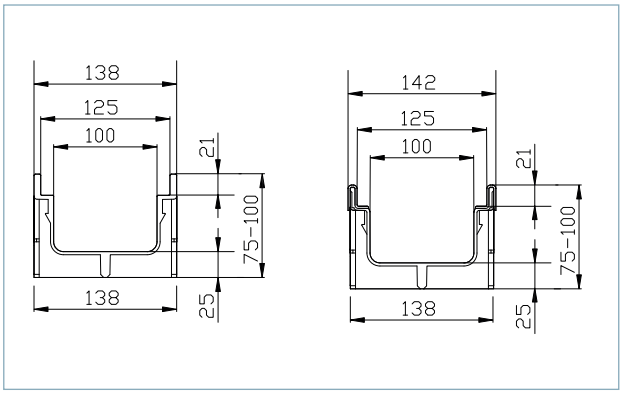

X 100 C Flachrinne mit Kunststoffkante

X 100 S Flachrinne mit Stahlkante

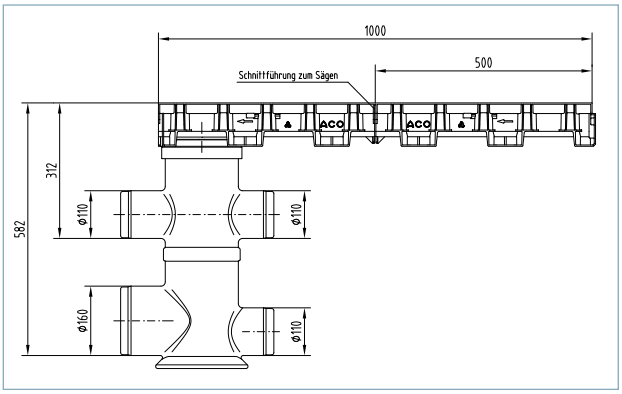

X 100 C / X 100 S Flachrinne mit Einlaufkasten

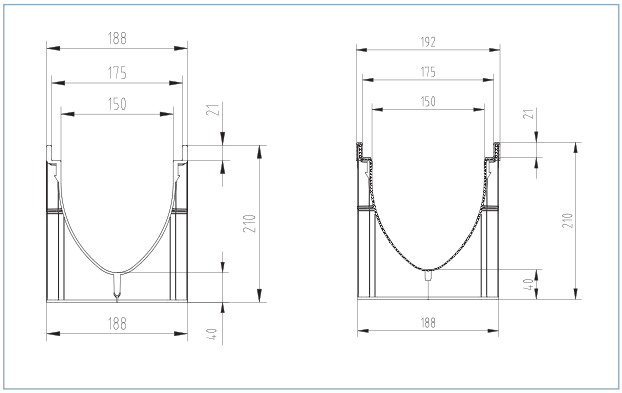

X 150 C mit Kunststoffkante

X 150 S mit Stahlkante

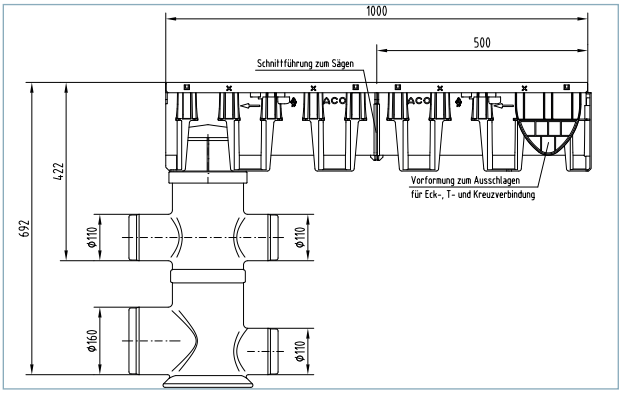

X 150 mit Ablaufschacht

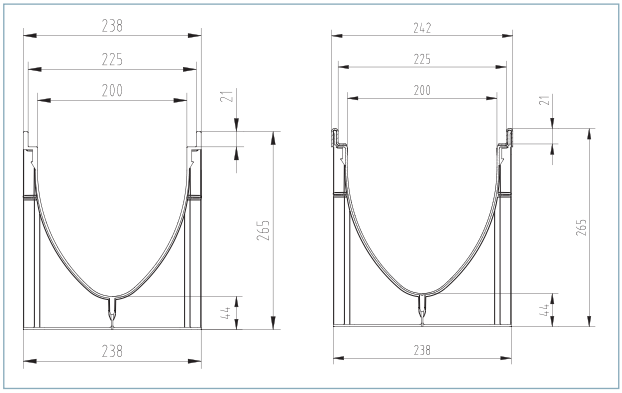

X 200 C mit Kunststoffkante

X 200 S mit Stahlkante

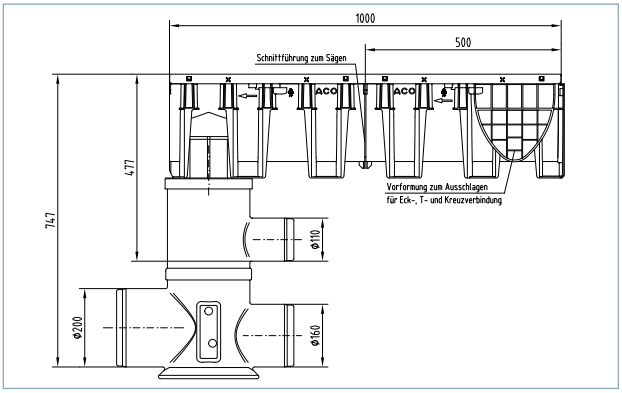

X 200 mit Ablaufschacht

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Einbau in Pflaster, Klasse A 15 bis B 125[1)] mit XC Kantenschutz Kunststoff

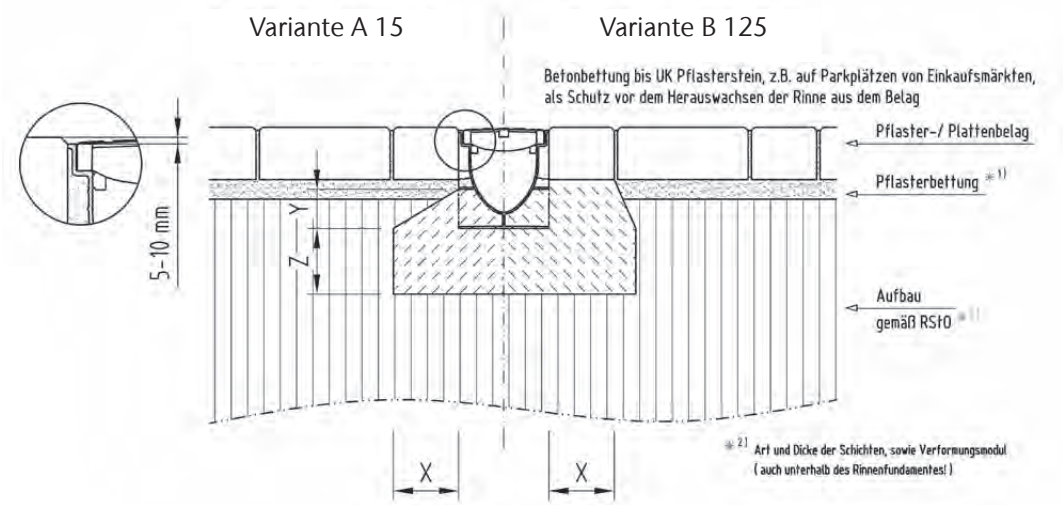

*..) siehe Indexliste in den Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen

Nicht für Straßenquerentwässerung

Belastungsklasse	(gem. ÖNORM EN 1433)	**A 15**	**B 125**	**C 250**	**D 400**		
Druckfestigkeitsklasse-Fundamentbeton	(gem. ÖNORM EN 206-1)	≧ C 12/15	≧ C 12/15				
Expositionsklasse-Fundamentbeton *16)		(X0)	(X0)				
Fundamentabmessungen – Typ M (gem. ÖNORM EN 1433)	**X [cm]**	≧ 10	≧ 10				
	Y [cm]	6	6				
	Z [cm]	≧ 10	≧ 10				

Gilt nur in Verbindung mit den allgemeinen Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen!

X 100 C Flachrinne, Einbau in Pflaster oder Beton, Klasse A 15 bis B 125[1)]

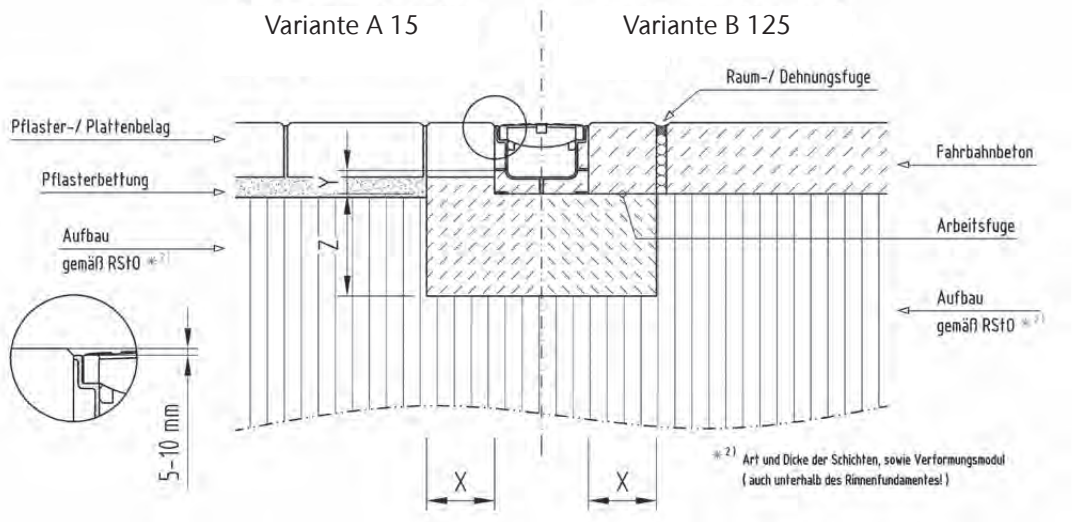

*..) siehe Indexliste in den Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen

Nicht für Straßenquerentwässerung

Belastungsklasse	(gem. ÖNORM EN 1433)	**A 15**	**B 125**	**C 250**	**D 400**		
Druckfestigkeitsklasse-Fundamentbeton	(gem. ÖNORM EN 206-1)	≧ C 12/15	≧ C 12/15				
Expositionsklasse-Fundamentbeton *16)		(X0)	(X0)				
Fundamentabmessungen – Typ M (gem. ÖNORM EN 1433)	**X [cm]**	≧ 10	≧ 10				
	Y [cm]	2,5	3,5				
	Z [cm]	≧ 15	≧ 15				

Gilt nur in Verbindung mit den allgemeinen Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen!

[1)] Bei direkter Anarbeitung mit Pflasterbelag oder Läuferstein müssen die Hohlräume komplett hinterfüllt werden.

Einbau in Asphalt, Klasse A 15 bis C 250 mit XC Kantenschutz Kunststoff

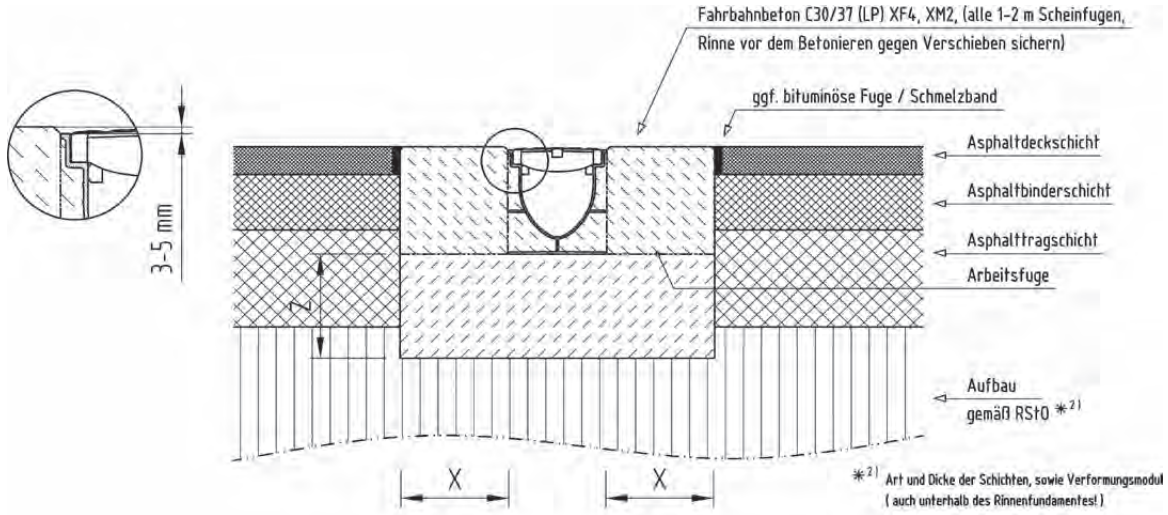

*..) siehe Indexliste in den Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen

Nicht für Straßenquerentwässerung

Belastungsklasse	(gem. ÖNORM EN 1433)	**A 15**	**B 125**	**C 250**	**D 400**		
Druckfestigkeitsklasse-Fundamentbeton	(gem. ÖNORM EN 206-1)			≧ C 25/30			
Expositionsklasse-Fundamentbeton *16)				(XF1)			
Fundamentabmessungen – Typ M (gem. ÖNORM EN 1433)	**X [cm]**			≧ 15			
	Y [cm]			Bauhöhe Rinnenelement			
	Z [cm]			≧ 15			

Gilt nur in Verbindung mit den allgemeinen Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen!

Einbau in Asphalt, Klasse A 15 bis D 400[1)] mit XS Kantenschutz Stahl verzinkt

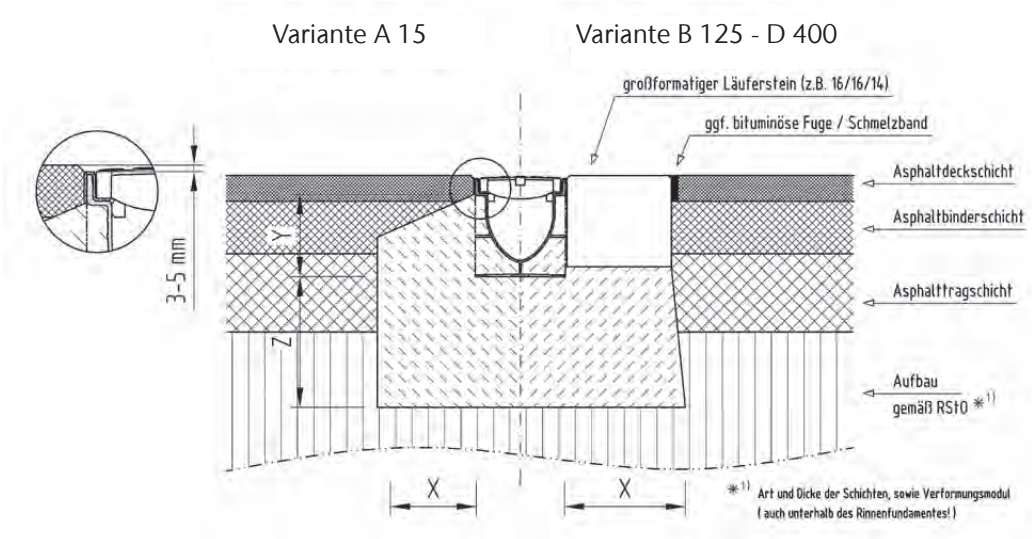

*..) siehe Indexliste in den Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen

Nicht für Straßenquerentwässerung

Belastungsklasse	(gem. ÖNORM EN 1433)	**A 15**	**B 125**	**C 250**	**D 400**		
Druckfestigkeitsklasse-Fundamentbeton	(gem. ÖNORM EN 206-1)	≧ C 12/15	≧ C 12/15	≧ C 25/30	≧ C 25/30		
Expositionsklasse-Fundamentbeton *16)		(X0)	(X0)	(XF1)	(XF1)		
Fundamentabmessungen – Typ M (gem. ÖNORM EN 1433)	**X [cm]**	≧ 10	≧ 10	≧ 15	≧ 15		
	Y [cm]	Unterkante Stahlzarge					
	Z [cm]	≧ 10	≧ 10	≧ 15	≧ 20		

Gilt nur in Verbindung mit den allgemeinen Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen!

[1)] Bei direkter Anarbeitung mit Pflasterbelag oder Läuferstein müssen die Hohlräume komplett hinterfüllt werden.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Einbau in Pflaster, Klasse C 250 bis D 400 mit XS Kantenschutz Stahl verzinkt

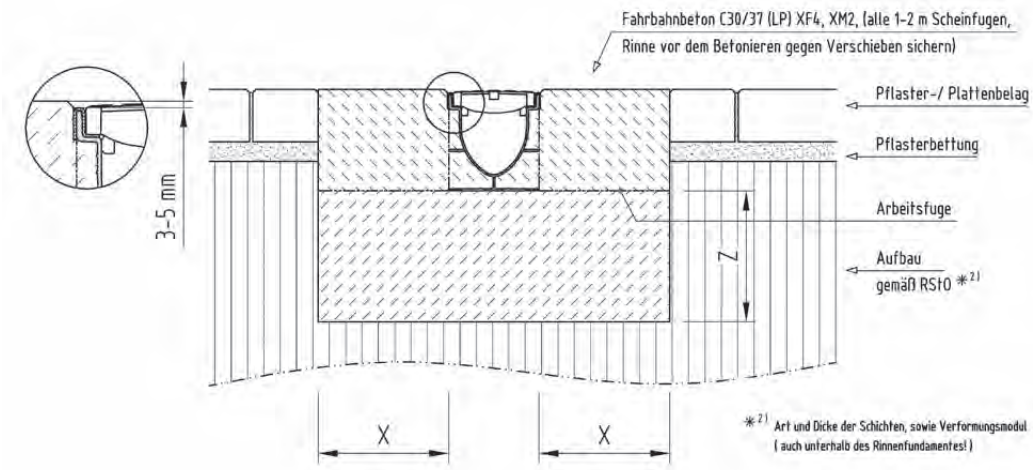

*..) siehe Indexliste in den Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen

Nicht für Straßenquerentwässerung

Belastungsklasse	(gem. ÖNORM EN 1433)	**A 15**	**B 125**	**C 250**	**D 400**		
Druckfestigkeitsklasse-Fundamentbeton	(gem. ÖNORM EN 206-1)			≧ C 25/30	≧ C 25/30		
Expositionsklasse-Fundamentbeton *16)				(XF1)	(XF1)		
Fundamentabmessungen – Typ M (gem. ÖNORM EN 1433)	**X [cm]**			≧ 15	≧ 20		
	Y [cm]			Bauhöhe Rinnenelement			
	Z [cm]			≧ 15	≧ 20		

Gilt nur in Verbindung mit den allgemeinen Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen!

Einbau in Pflaster, Schlitz seitlich bündig, Klasse A 15 bis D 400

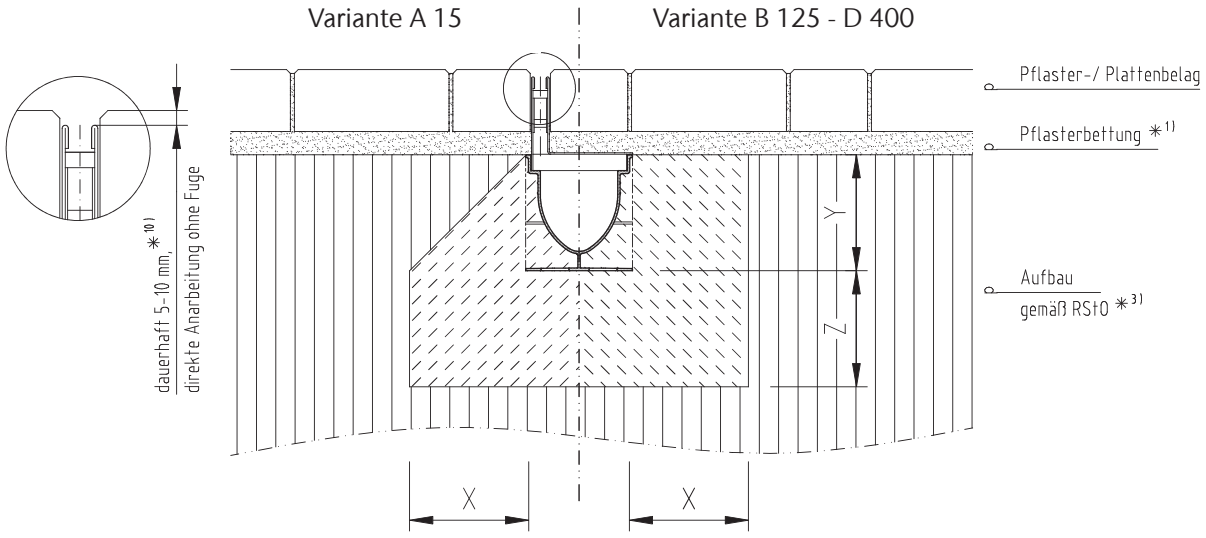

*..) siehe Indexliste in den Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen

Belastungsklasse	(gem. ÖNORM EN 1433)	**A 15**	**B 125**	**C 250**	**D 400**		
Druckfestigkeitsklasse-Fundamentbeton	(gem. ÖNORM EN 206-1)	≧ C 12/15	≧ C 12/15	≧ C 20/25	≧ C 20/25		
Expositionsklasse-Fundamentbeton *16)		(X0)	(X0)	(X0)	(X0)		
Fundamentabmessungen – Typ M (gem. ÖNORM EN 1433)	**X [cm]**	≧ 10	≧ 10	≧ 15	≧ 20		
	Y [cm]	≧ 10	≧ 10	≧ 13	Bauhöhe Rinnenelement		
	Z [cm]	≧ 10	≧ 10	≧ 15	≧ 20		

Gilt nur in Verbindung mit den allgemeinen Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen!

Zeichnung G1-E01-815-3, Stand 12.09

[1] Bei direkter Anarbeitung mit Pflasterbelag oder Läuferstein müssen die Hohlräume komplett hinterfüllt werden.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

PowerDrain Performance Produktprogramm

Belastungsklassen[1)]

- A 15
- B 125
- C 250
- D 400
- E 600
- F 900

gemäß ÖNORM EN 1433

Nennweiten

100, 150, 200

Material

Polymerbeton mit Gusszarge, KTL-beschichtet

Schwerlastlösungen mit System

Das Rinnensystem ACO DRAIN® PowerDrain Performance ist mit einer serienmäßigen Dichtung am Rinnenstoß ausgestattet. Damit entspricht die Rinne in Sachen Dichtheit und Wasserqualität schon heute den Anforderungen von morgen.

Darüber hinaus stehen serienmäßig die Gusszarge und der verstärkte Rinnenkörper zur Verfügung. Ergänzt wird dieses Programm durch innovative Produkterneuerungen, die Ihnen ein starkes und sicheres System liefern – individuell, auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.

1. sicher

Die neue Powerlock Verriegelung

ACO hat eine vollkommen neue Verriegelung für die PowerDrain Performance entwickelt: die ACO Verriegelung Powerlock. Die Verriegelungsnocken stehen bei herausgenommenem Rost seitlich über den Rost heraus. Wird der Rost in die Rinne eingelegt, reicht ein kräftiger Fußtritt und die Verriegelung gleitet über die Zargenkante zurück, um dann unterhalb der Zarge sicher einzuschnappen. Der Rost ist nun verkehrssicher verriegelt und kann nicht mehr ohne Werkzeugeinsatz entriegelt werden. Maximale Sicherheit!

Die Verriegelung sitzt sicher unter der Zargenkante.

2. geräuscharm

Beidseitige, integrierte, dämpfende Einlage

Neuartige dämpfende Einlagen wirken im Zusammenspiel mit der neuen Sicherheitsverriegelung nun noch besser. Die Dämpfung sorgt für eine lärmfreie Befahrung, wichtig in Wohnbereichen, speziell bei Garagenzufahrten und Zufahrtsrampen.



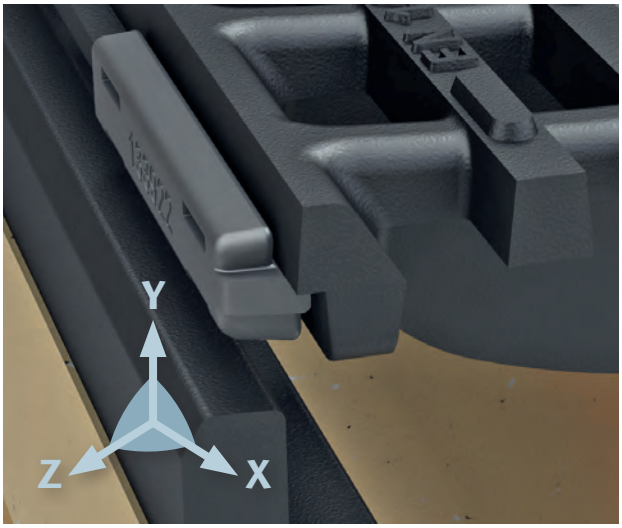

Dämpfung wirkt in drei Richtungen
Die intelligente dämpfende Einlage im Zusammenspiel mit Rost, Sicherheitsverriegelung, Zarge und Rinnenkörper.

[1)] Weitere Informationen zu Belastungsklassen finden Sie auf Seite 8.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

3. überströmsicher

Durchdachtes Längsstabdesign

In Anwendungen an Halleneinfahrten, Rampen und Zufahrten für Parkgaragen ist es besonders wichtig, dass seitlich der Rinne zufließendes Oberflächenwasser nicht über die Rinne hinwegströmen kann. Das Längsstabdesign des Rostes verhindert dies effektiv – so bleiben Hallen und Garagen trocken, auch bei starkem Regen.

4. dicht

Geprüfte Dichtheit

Bei herkömmlichen Rinnensystemen geht wegen undichter Rinnenstöße ein Teil des Wassers auf dem Weg zur Regenwasserbehandlung unkontrolliert verloren. Die neue Rinne von ACO trägt dagegen zur zielgerichteten Ableitung und Behandlung des Oberflächenwassers bei. Dies bestätigt insbesondere der Langzeittest des IKT, Institut für Unterirdische Infrastruktur, mit dem Siegel „IKT Geprüft“.

IKT – Institut für Unterirdische Infrastruktur, Gelsenkirchen

5. stark

12 mm KTL Gusskante

Geschaffen für alle Klassen und ausgestattet mit einer enormen Seitenwandstabilität. Die 12 mm breite Gusszarge trägt ihrerseits zur Stabilität der Rinne bei und macht sie besonders stark. Vollendet wird die Rinne von unserem Gussrost F 900 für alle Anwendungsfälle.
Der neue Rinnenkörper erlaubt nun auch in der Klasse E 600 das direkte Anarbeiten von Asphalt und Pflasterbelägen in Kombination mit einer Läufersteinreihe gemäß unserer Einbauanleitung.

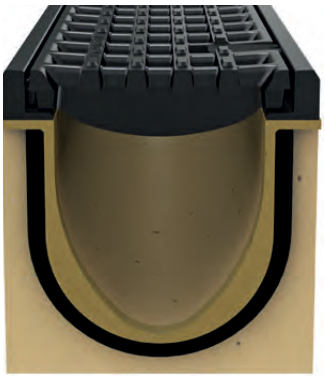

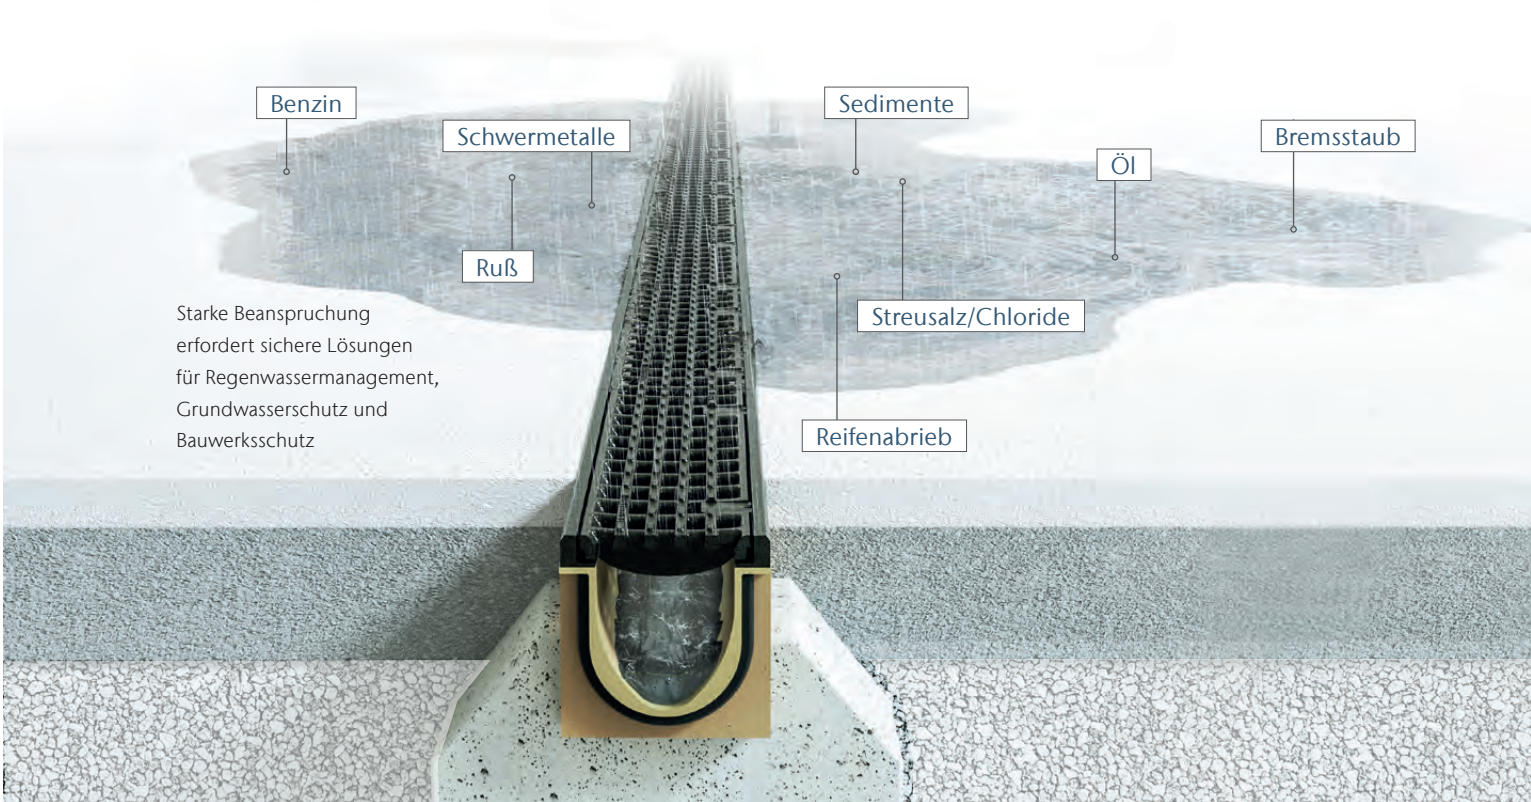

PowerDrain Performance V 100 P Kantenschutz Gusseisen, KTL-beschichtet

ACO Produktvorteile

- Wasserdichter Rinnenstrang durch Seal in Technologie (gemäß IKT-Prüfsiegel D01185)
  - Serienmäßig mit EPDM -Dichtung im Rinnenstoß
  - Rinnenkörper aus beständigem ACO Polymerbeton
  - Gewohnt einfacher Einbau
- Für den Grundwasserschutz
- Für den Bauwerksschutz
- Für ein kontrolliertes Regenwasser-management
- **Mit hydraulisch optimiertem Längsstabrost aus Gusseisen**
- **NEU: Mit selbstsichernder Verriegelung Powerlock und integrierter Dämpfung**
- **Abdeckroste und Kantenschutz KTL-beschichtet**
- Verbesserte Selbstreinigung durch V -Querschnitt und durchgängig glatte Rinnensohle

- Entsprechend ÖNORM EN 1433
- Nennweite 100 mm
- Klassen A 15 – F 900
- Mit Kantenschutz 12 mm aus Gusseisen
- Einlaufquerschnitt: 368 cm²/m
- Maß der Einlauföffnung: 30x12 mm

Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mm mit F 900 Powerlock Rost

- Wahlweise mit oder ohne senkrechtem, flüssigkeitsdichtem Rohranschluss DN/OD 110 mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) aus NBR
- Wahlweise mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen (Adapter nötig, siehe Zubehör)
- Kombinationsmöglichkeiten für den Rinnenkörper (Beispiel):
  - 0.0 – 0.0.2 – 0.1 – 0.2

Abmessungen						D 400 mit KTL-Beschichtung		F 900 mit KTL-Beschichtung		RG
Länge	Breite	Höhe	Typ	VPE	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	Artikel-Nr.	Preis	
[mm]	[mm]	[mm]		[Stk]	[kg]		[EUR]		[EUR]	
1000	153	155	0.0	20	35,4	3012808	380,10	153630	432,60	3A
		180	5.0	20	37,6	3012809	380,10	153640	432,60	3A
		205	10.0	20	40,0	3012840	380,10	153650	432,60	3A
		255	20.0	20	44,7	3012841	380,10	153670	432,60	3A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Abmessungen						D 400 mit KTL-Beschichtung		F 900 mit KTL-Beschichtung		RG
Länge	Breite	Höhe	Typ	VPE	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	Artikel-Nr.	Preis	
[mm]	[mm]	[mm]		[Stk]	[kg]		[EUR]		[EUR]	
Mit LLD-Rohranschluss DN/OD 110										
1000	153	160[1)]	0.0.2	10	36,4	3012842	397,60	153634	450,20	3A
		185[1)]	5.0.2	10	38,9	3012843	397,60	153644	450,20	3A
		210[1)]	10.0.2	10	41,4	3012844	397,60	153654	450,20	3A
		260[1)]	20.0.2	5	46,6	3012845	397,60	153674	450,20	3A
Mit seitlicher Vorformung										
500	153	155	0.1	10	18,0	3012846	228,80	153632	255,10	3A
		180	5.1	10	19,2	3012847	228,80	153642	255,10	3A
		205	10.1	10	20,5	3012848	228,80	153652	255,10	3A
		255	20.1	10	23,0	3012849	228,80	153672	255,10	3A
Mit LLD-Rohranschluss DN/OD 110										
500	153	160[1)]	0.2	10	18,6	3012850	235,60	153633	261,90	3A
		185[1)]	5.2	10	20,1	3012851	235,60	153643	261,90	3A
		210[1)]	10.2	10	21,5	3012852	235,60	153653	261,90	3A
		260[1)]	20.2	10	24,4	3012853	235,60	153673	261,90	3A

Rinnenkörper mit Sohlengefälle, 1000 mm mit F 900 Powerlock Rost

- Zur Verlegung mit integriertem Sohlengefälle 0,5 %
- Typ 1-10 für bis zu 10 m Stranglänge
- Jeder Typ direkt an Einlaufkasten anschließbar
- Kombinationsmöglichkeiten für den Rinnenkörper
  - ☐ Typ 5 - 5.0 – 5.0.2 – 5.1 – 5.2
  - ☐ Typ 10 – 10.0 – 10.0.2 – 10.1 – 10.2

Abmessungen							D 400 mit KTL-Beschichtung		F 900 mit KTL-Beschichtung		RG
Länge	Breite	Höhe Anfang/Ende	Typ	VPE	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	Artikel-Nr.	Preis	
[mm]	[mm]	[mm]		[Stk]	[kg]		[EUR]		[EUR]	
1000	153	155/160	1	10	35,7	3012854	380,10	153601	432,60	3A
		160/165	2	10	36,1	3012855	380,10	153602	432,60	3A
		165/170	3	10	36,5	3012856	380,10	153603	432,60	3A
		170/175	4	10	37,0	3012961	380,10	153604	432,60	3A
		175/180	5	10	37,5	3012857	380,10	153605	432,60	3A
		180/185	6	10	37,9	3012858	380,10	153606	432,60	3A
		185/190	7	10	38,4	3012859	380,10	153607	432,60	3A
		190/195	8	10	38,8	3012860	380,10	153608	432,60	3A
		195/200	9	10	39,3	3012861	380,10	153609	432,60	3A
		200/205	10	10	39,8	3012862	380,10	153610	432,60	3A

[1)] Rinnenkörper mit LLD-Rohranschluss haben eine 5 mm größere Bodenstärke als die anschließenden Rinnenkörper.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Rinnenkörper mit Sohlensprung (50 mm), 500 mm mit F 900 Powerlock Rost

- Zur Überbrückung des Sohlengefälles bei Verlegung im Stufengefälle
- Von 10. - 20. (Sohlensprung von 50 mm)
- Aus Polymerbeton

Abmessungen						D 400 mit KTL-Beschichtung		F 900 mit KTL-Beschichtung		RG
Länge	Breite	Höhe	Typ	VPE	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	Artikel-Nr.	Preis	
[mm]	[mm]	[mm]		[Stk]	[kg]		[EUR]		[EUR]	
500	153	255	10-20	6	22,9	3012863	380,10	153675	432,60	3A

Einlaufkästen, 500 mm mit F 900 Powerlock Rost

- Mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) aus NBR für horizontalen, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN/OD 110 oder DN/OD 160
- Mit Anschlussadaptern für wasserdichten Rinnenanschluss
- Mit Stirnwand (1 Stück) zum einseitigen, wasserdichten Verschließen des Einlaufkastens
- Mit Schlammeimer aus Kunststoff PP
- Ausführung Kurzform (KF) für Bauhöhe 0 – 10 oder Langform (LF) für Bauhöhe 0 – 20

Abmessungen						D 400 mit KTL-Beschichtung		F 900 mit KTL-Beschichtung		RG
Länge	Breite	Höhe	Rohranschluss DN/OD	VPE	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	Artikel-Nr.	Preis	
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[Stk]	[kg]		[EUR]		[EUR]	
Kurzform, mit LLD-Rohranschluss – für Typ 0 – 10										
500	153	460	110	10	38,7	3012864	512,60	153691	538,80	3A
			160	10	37,7	3012865	512,60	153698	538,80	3A
Langform, mit LLD-Rohranschluss – für Typ 0 – 20										
500	153	610	110	10	50,6	3012866	579,10	153692	605,40	3A
			160	10	49,6	3012867	579,10	153699	605,40	3A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/Stk. [EUR]	RG
Für Ausführung Gusseisen							
	Kombistirnwand ■ Für Rinnenanfang und -ende ■ Aus Polymerbeton ■ Mit Kantenschutz schwarz beschichtet ■ Baulänge 25 mm	■ V 100 P/G 0. - 20.	1,7	10	132985	60,00	2A
	Stirnwand für Rinnenende (LLD) ■ Aus Polymerbeton ■ Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung (LLD) DN/OD 110 für horizontalen, wasserdichten Rohranschluss ■ Mit Kantenschutz schwarz beschichtet ■ Baulänge 40 mm	■ V 100 P/G 0.	1,6	6	132946	83,20	2A
		■ V 100 P/G 5.	2,0	6	132947	83,20	2A
		■ V 100 P/G 10.	2,3	6	132948	83,20	2A
		■ V 100 P/G 20.	3,1	6	132949	83,20	2A
	Adapter für Fließrichtungswechsel ■ Aus Polymerbeton ■ Mit Kantenschutz schwarz beschichtet ■ Baulänge: 40 mm ■ Zum Ankleben an den Rinnenkörper	■ V 100 P/G 0.	1,5	6	132956	83,20	2A
		■ V 100 P/G 5.	1,6	6	132957	83,20	2A
		■ V 100 P/G 10.	1,7	6	132958	83,20	2A
		■ V 100 P/G 20.	2,0	6	132959	83,20	2A
	Adapter für Eck-, T- und Kreuzverbindungen ■ Aus Polymerbeton ■ Mit Kantenschutz schwarz beschichtet ■ Baulänge 25 mm ■ Zum wasserdichten Anschluss von Eck-, T- und Kreuzverbindungen ■ Zum Ankleben an den Rinnenkörper	■ V 100 P/G 0.	1,3	6	132966	83,20	2A
		■ V 100 P/G 5.	1,4	6	132967	83,20	2A
		■ V 100 P/G 10.	1,5	6	132968	83,20	2A
		■ V 100 P/G 20.	1,7	6	132969	83,20	2A
Materialübergreifendes Zubehör							
	Silikonfett ■ Entspricht der Leitlinie des UBA für Sanitärschmierstoffe, lebenmitteltechnischer Schmierstoff gemäß EN ISO 21469, Trinkwasser geeignet, O-Ring verträglich ■ Inhalt: 23 g	Seal in Technologie ■ NW 100 □ Typ 0.0: ca. 40 Rinnenstöße □ Typ 10.0: ca. 30 Rinnenstöße □ Typ 20.0: ca. 20 Rinnenstöße	0,1	40	132495	9,50	2A

Allgemeines Zubehör finden Sie ab Seite 268.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

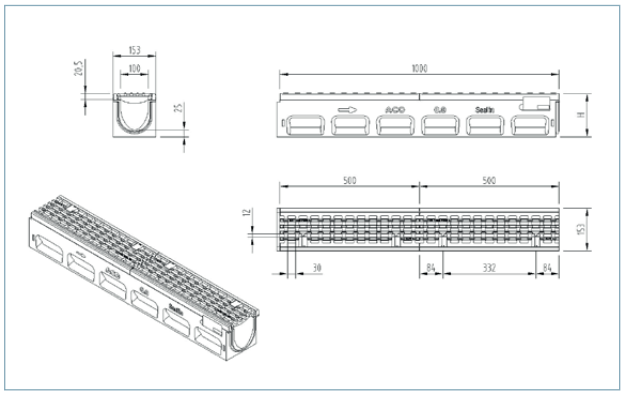

PowerDrain Performance V 100 P Typ 0.0 / 5.0 / 10.0 / 20.0 / 1 - 10

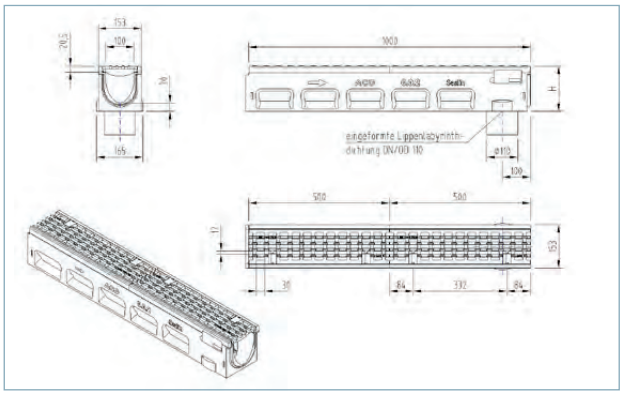

PowerDrain Performance V 100 P Typ 0.0.2 / 5.0.2 / 10.0.2 / 20.0.2

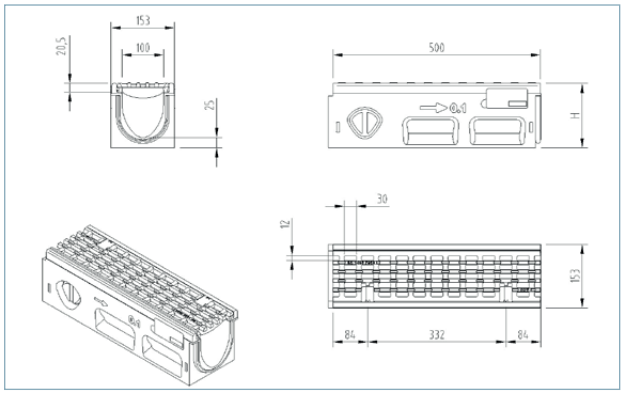

PowerDrain Performance V 100 P Typ 0.1 / 5.1 / 10.1 / 20.1

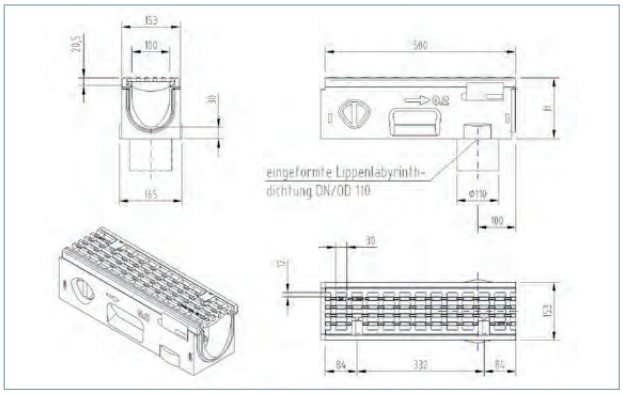

PowerDrain Performance V 100 P Typ 0.2 / 5.2 / 10.2 / 20.2

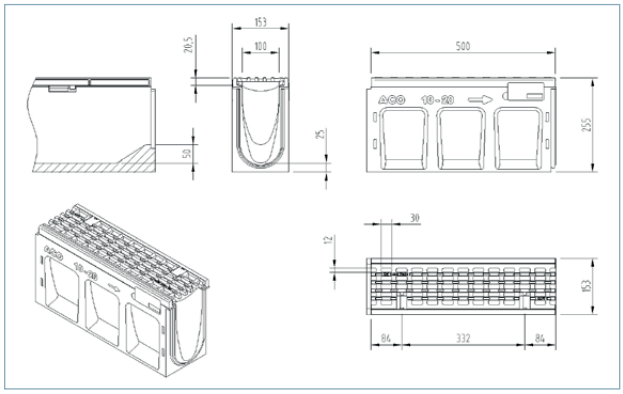

PowerDrain Performance V 100 P Rinnenkörper mit Sohlensprung

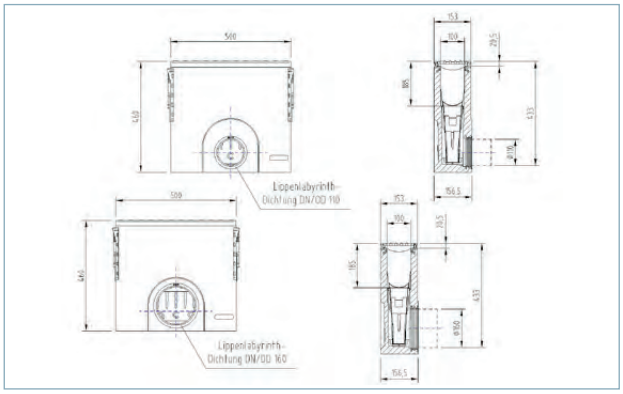

PowerDrain Performance V 100 P Einlaufkasten Kurzform

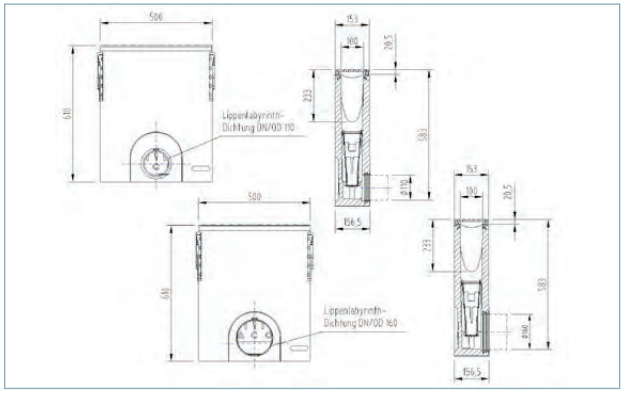

PowerDrain Performance V 100 P Einlaufkasten Langform

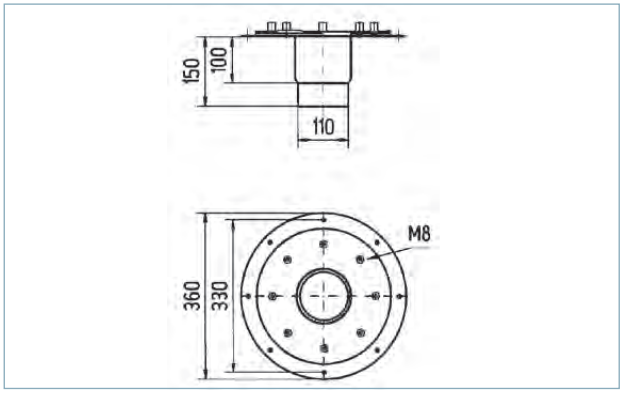

ACO DRAIN® Zwischenelement DN/OD 110

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

PowerDrain Performance V 150 P Kantenschutz Gusseisen, KTL-beschichtet

ACO Produktvorteile

- Wasserdichter Rinnenstrang durch Seal in Technologie (gemäß IKT-Prüfsiegel D01185)
  - Serienmäßig mit EPDM -Dichtung im Rinnenstoß
  - Rinnenkörper aus beständigem ACO Polymerbeton
  - Gewohnt einfacher Einbau
- Für den Grundwasserschutz
- Für den Bauwerksschutz
- Für ein kontrolliertes Regenwasser-management
- **Mit hydraulisch optimiertem Längsstabrost aus Gusseisen**
- **NEU: Mit selbstsichernder Verriegelung Powerlock und integrierter Dämpfung**
- **Abdeckroste und Kantenschutz KTL-beschichtet**
- Verbesserte Selbstreinigung durch V -Querschnitt und durchgängig glatte Rinnensohle

- Entsprechend ÖNORM EN 1433
- Nennweite 150 mm
- Klassen A 15 – F 900
- Mit Kantenschutz 12 mm aus Gusseisen
- Einlaufquerschnitt: 660 cm²/m
- Maß der Einlauföffnung: 30x13 mm

Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mm mit F 900 Powerlock Rost

- Wahlweise mit oder ohne senkrechtem, flüssigkeitsdichtem Rohranschluss DN/OD 160 mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) aus NBR
- Wahlweise mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen (Adapter nötig, siehe Zubehör)
- Kombinationsmöglichkeiten für den Rinnenkörper (Beispiel):
  - 0.0 – 0.0.2 – 0.1 – 0.2

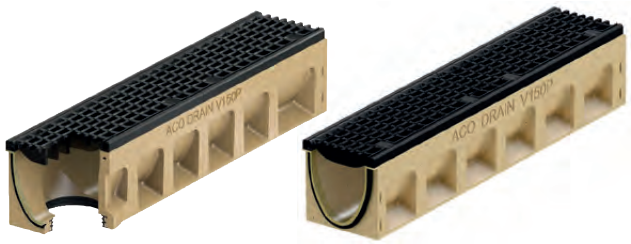

Abmessungen						D 400 mit KTL-Beschichtung		F 900 mit KTL-Beschichtung		RG
Länge	Breite	Höhe	Typ	VPE	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	Artikel-Nr.	Preis	
[mm]	[mm]	[mm]		[Stk]	[kg]		[EUR]		[EUR]	
1000	203	205	0.0	9	53,0	3012868	561,80	153730	590,70	3A
		230	5.0	9	55,5	3012869	561,80	153740	590,70	3A
		255	10.0	9	58,5	3012870	561,80	153750	590,70	3A
		305	20.0	9	64,0	3012871	561,80	153770	590,70	3A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Abmessungen						D 400 mit KTL-Beschichtung		F 900 mit KTL-Beschichtung		RG
Länge	Breite	Höhe	Typ	VPE	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	Artikel-Nr.	Preis	
[mm]	[mm]	[mm]		[Stk]	[kg]		[EUR]		[EUR]	
Mit LLD-Rohranschluss DN/OD 160										
1000	203	215[1)]	0.0.2	6	55,0	3012872	642,20	153734	671,00	3A
		240[1)]	5.0.2	6	58,0	3012873	642,20	153744	671,00	3A
		265[1)]	10.0.2	6	60,5	3012874	642,20	153754	671,00	3A
		315[1)]	20.0.2	6	66,5	3012875	642,20	153774	671,00	3A
Mit seitlicher Vorformung										
500	203	205	0.1	6	27,0	3012876	321,00	153732	335,40	3A
		230	5.1	6	28,0	3012877	321,00	153742	335,40	3A
		255	10.1	6	29,5	3012878	321,00	153752	335,40	3A
		305	20.1	6	32,5	3012879	321,00	153772	335,40	3A
Mit LLD-Rohranschluss DN/OD 160										
500	203	215[1)]	0.2	6	28,0	3012880	366,90	153733	381,40	3A
		240[1)]	5.2	6	29,5	3012881	366,90	153743	381,40	3A
		265[1)]	10.2	6	31,0	3012882	366,90	153753	381,40	3A
		315[1)]	20.2	6	34,0	3012883	366,90	153773	381,40	3A

Rinnenkörper mit Sohlengefälle, 1000 mm mit F 900 Powerlock Rost

- Zur Verlegung mit integriertem Sohlengefälle 0,5 %
- Typ 1-10 für bis zu 10 m Stranglänge
- Jeder Typ direkt an Einlaufkasten anschließbar
- Kombinationsmöglichkeiten für den Rinnenkörper
  - ☐ Typ 5 - 5.0 – 5.0.2 – 5.1 – 5.2
  - ☐ Typ 10 – 10.0 – 10.0.2 – 10.1 – 10.2

Abmessungen							D 400 mit KTL-Beschichtung		F 900 mit KTL-Beschichtung		RG
Länge	Breite	Höhe Anfang/Ende	Typ	VPE	Gewicht		Artikel-Nr.	Preis	Artikel-Nr.	Preis	
[mm]	[mm]	[mm]		[Stk]	[kg]			[EUR]		[EUR]	
1000	203	205/210	1	6	53,3		3012884	561,80	153701	590,70	3A
		210/215	2	6	53,9		3012885	561,80	153702	590,70	3A
		215/220	3	6	54,4		3012886	561,80	153703	590,70	3A
		220/225	4	6	55,0		3012887	561,80	153704	590,70	3A
		225/230	5	6	55,5		3012888	561,80	153705	590,70	3A
		230/235	6	6	56,2		3012889	561,80	153706	590,70	3A
		235/240	7	6	56,5		3012890	561,80	153707	590,70	3A
		240/245	8	6	57,2		3012891	561,80	153708	590,70	3A
		245/250	9	6	57,7		3012892	561,80	153709	590,70	3A
		250/255	10	6	58,3		3012893	561,80	153710	590,70	3A

[1)] Rinnenkörper mit LLD-Rohranschluss haben eine 10 mm größere Bodenstärke als die anschließenden Rinnenkörper.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Rinnenkörper mit Sohlensprung (50 mm), 500 mm mit F 900 Powerlock Rost

- Zur Überbrückung des Sohlengefälles bei Verlegung im Stufengefälle
- Von 10. - 20. (Sohlensprung von 50 mm)
- Aus Polymerbeton

Abmessungen			Typ	VPE		D 400 mit KTL-Beschichtung		F 900 mit KTL-Beschichtung		RG
Länge	Breite	Höhe			Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	Artikel-Nr.	Preis	
[mm]	[mm]	[mm]		[Stk]	[kg]		[EUR]		[EUR]	
500	203	305	10-20	6	33,5	3012894	489,70	153775	518,60	3A

Einlaufkästen, 500 mm mit F 900 Powerlock Rost

- Mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) aus NBR für horizontalen, wasserdichten Rohranschluss
- Mit Schlammeimer aus Kunststoff PP

Abmessungen							D 400 mit KTL-Beschichtung		F 900 mit KTL-Beschichtung		RG
Länge	Breite	Höhe	Rohranschluss DN/OD	Typ	VPE	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	Artikel-Nr.	Preis	
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[Stk]	[kg]		[EUR]		[EUR]	
500	203	660	160	0	70,5	6	3012895	682,80	153791	697,30	3A
				5	70,0	6	3012896	682,80	153792	697,30	3A
				10	69,5	6	3012897	682,80	153793	697,30	3A
				20	68,5	6	3012898	682,80	153794	697,30	3A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

1

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/Stk. [EUR]	RG
Für Ausführung Gusseisen							
	Kombistirnwand ■ Für Rinnenanfang und -ende ■ Aus Polymerbeton ■ Mit Kantenschutz schwarz beschichtet ■ Baulänge 30 mm ■ Stirnwand für Rinnenende (LLD)	■ V150 P/G 0. - 20.	4,0	20	152285	105,20	2A
	Stirnwand für Rinnenende ■ Aus Polymerbeton ■ Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung (LLD) DN/OD 160 für horizontalen, wasserdichten Rohranschluss ■ Mit Kantenschutz schwarz beschichtet ■ Baulänge 40 mm	■ V150 P/G 0.	2,4	6	152246	105,20	2A
		■ V150 P/G 5.	2,9	6	152247	105,20	2A
		■ V150 P/G 10.	3,4	6	152248	105,20	2A
		■ V150 P/G 20.	4,4	6	152249	105,20	2A
	Adapter für Fließrichtungswechsel ■ Aus Polymerbeton ■ Mit Kantenschutz schwarz beschichtet ■ Baulänge 40 mm ■ Zum Ankleben an den Rinnenkörper	■ V150 P/G 0.	2,5	6	152256	105,20	2A
		■ V150 P/G 5.0	2,6	6	152257	105,20	2A
		■ V150 P/G 10.	2,8	6	152258	105,20	2A
		■ V150 P/G 20.	3,0	6	152259	105,20	2A
	Adapter für Eck-, T- und Kreuzverbindungen ■ Aus Polymerbeton ■ Mit Kantenschutz schwarz beschichtet ■ Baulänge 30 mm ■ Zum wasserdichten Anschluss von Eck-, T- und Kreuzverbindungen ■ Zum Ankleben an den Rinnenkörper	■ V150 P/G 0.	2,4	6	152266	105,20	2A
		■ V150 P/G 5.	2,6	6	152267	105,20	2A
		■ V150 P/G 10.	2,7	6	152268	105,20	2A
		■ V150 P/G 20.	3,1	6	152269	105,20	2A
Materialübergreifendes Zubehör							
	Silikonfett ■ Entspricht der Leitlinie des UBA für Sanitärschmierstoffe, lebenmitteltechnischer Schmierstoff gemäß EN ISO 21469, Trinkwasser geeignet, O-Ring verträglich ■ Inhalt: 23 g	Seal in Technologie ■ NW 100 □ Typ 0.0: ca. 40 Rinnenstöße □ Typ 10.0: ca. 30 Rinnenstöße □ Typ 20.0: ca. 20 Rinnenstöße	0,1	40	132495	9,50	2A

Allgemeines Zubehör finden Sie ab Seite 268.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

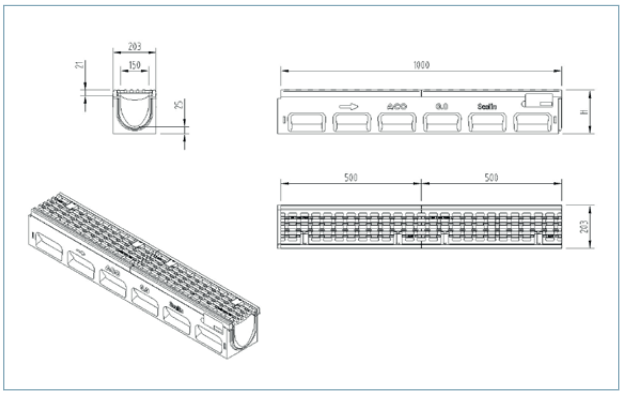

PowerDrain Performance V 150 P Typ 0.0 / 5.0 / 10.0 / 20.0 / 1 - 10

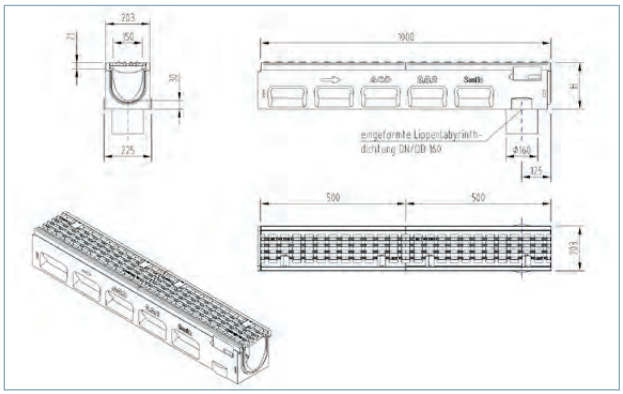

PowerDrain Performance V 150 P Typ 0.0.2 / 5.0.2 / 10.0.2 / 20.0.2

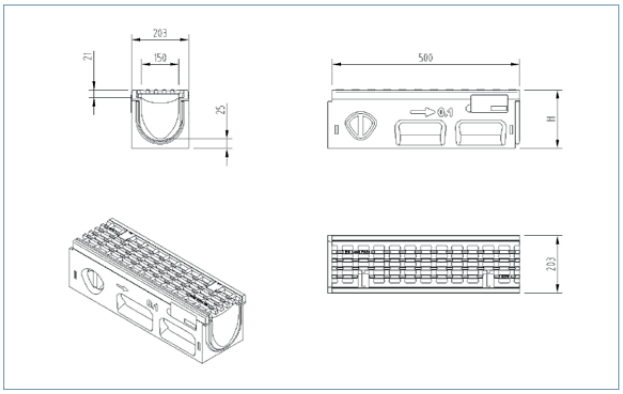

PowerDrain Performance V 150 P Typ 0.1 / 5.1 / 10.1 / 20.1

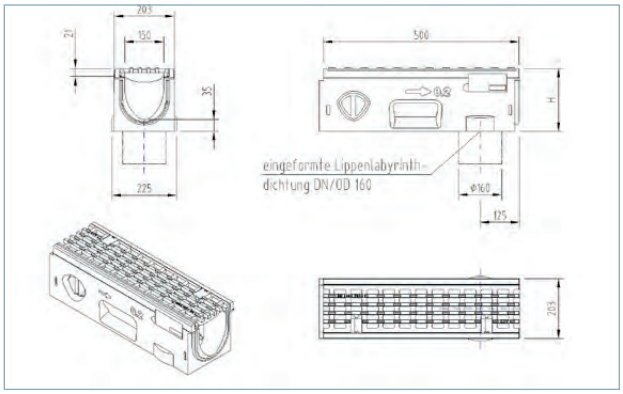

PowerDrain Performance V 150 P Typ 0.2 / 5.2 / 10.2 / 20.2

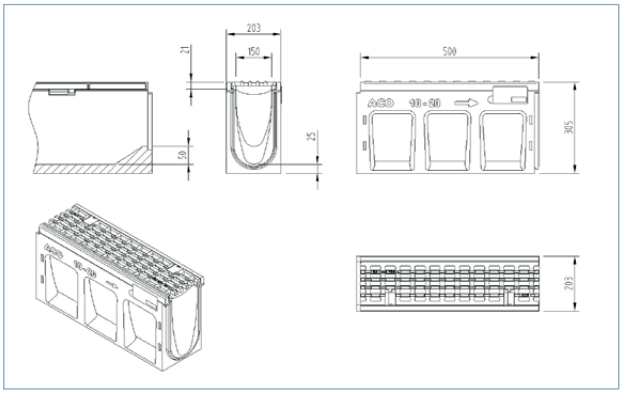

PowerDrain Performance V 150 P Rinnenkörper mit Sohlensprung

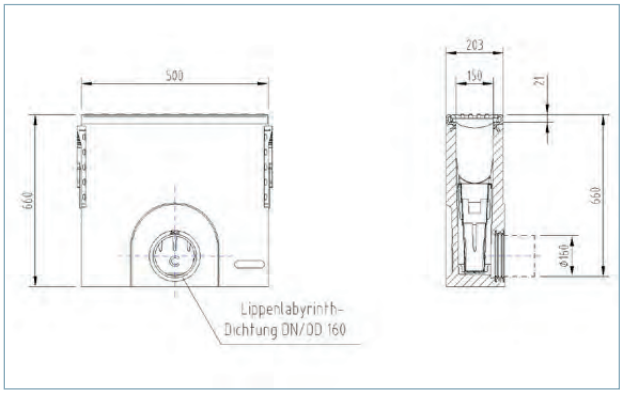

PowerDrain Performance V 150 P Einlaufkasten

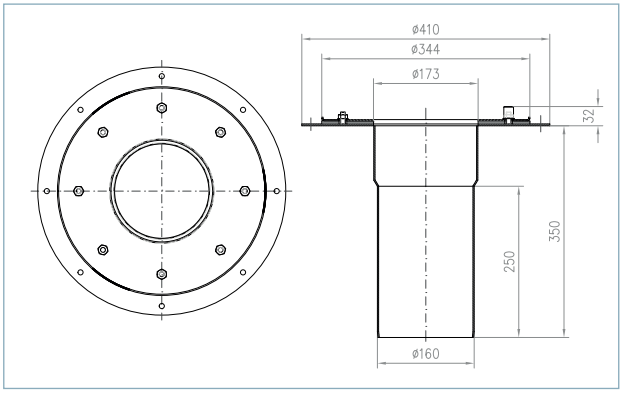

ACO DRAIN® Zwischenelement DN/OD 160

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

PowerDrain Performance V 200 P Kantenschutz Gusseisen, KTL-beschichtet

ACO Produktvorteile

- Wasserdichter Rinnenstrang durch Seal in Technologie (gemäß IKT-Prüfsiegel D01185)
  - Serienmäßig mit EPDM -Dichtung im Rinnenstoß
  - Rinnenkörper aus beständigem ACO Polymerbeton
  - Gewohnt einfacher Einbau
- Für den Grundwasserschutz
- Für den Bauwerksschutz
- Für ein kontrolliertes Regenwasser-management
- **Mit hydraulisch optimiertem Längsstabrost aus Gusseisen**
- **NEU: Mit selbstsichernder Verriegelung Powerlock und integrierter Dämpfung**
- **Abdeckroste und Kantenschutz KTL-beschichtet**
- Verbesserte Selbstreinigung durch V -Querschnitt und durchgängig glatte Rinnensohle

- Entsprechend ÖNORM EN 1433
- Nennweite 200 mm
- Klassen A 15 – F 900
- Mit Kantenschutz 12 mm aus Gusseisen
- Einlaufquerschnitt: 721 cm²/m
- Maß der Einlauföffnung: 28,5x13,5 mm

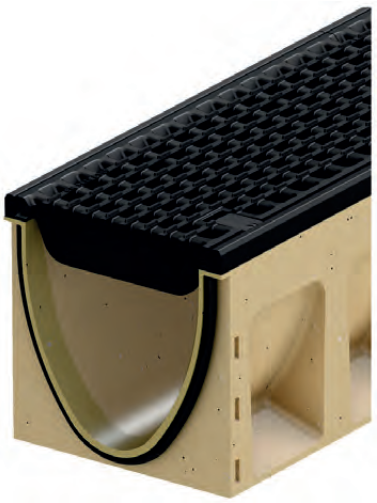

Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mm mit F 900 Powerlock Rost

- Wahlweise mit oder ohne senkrechtem, flüssigkeitsdichtem Rohranschluss DN/OD 200 mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) aus NBR
- Wahlweise mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen (Adapter nötig, siehe Zubehör)
- Kombinationsmöglichkeiten für den Rinnenkörper (Beispiel):
  - 0.0 – 0.0.2 – 0.1 – 0.2

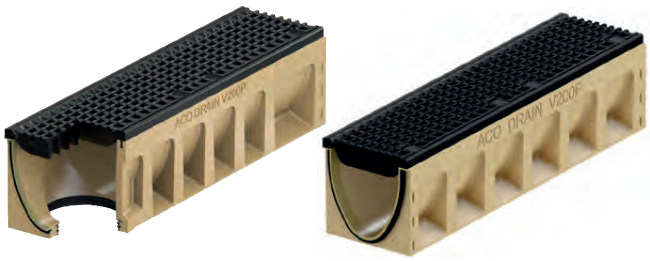

Abmessungen			Typ	VPE		D 400 mit KTL-Beschichtung		F 900 mit KTL-Beschichtung		RG
Länge	Breite	Höhe			Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	Artikel-Nr.	Preis	
[mm]	[mm]	[mm]		[Stk]	[kg]		[EUR]		[EUR]	
1000	253	255	0.0	9	75,4	3012899	783,50	153930	830,60	3A
		280	5.0	9	78,4	3012900	783,50	153940	830,60	3A
		305	10.0	9	81,3	3012901	783,50	153950	830,60	3A
		355	20.0	6	87,2	3012902	783,50	153970	830,60	3A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Abmessungen			Typ	VPE		D 400 mit KTL-Beschichtung		F 900 mit KTL-Beschichtung		RG
Länge	Breite	Höhe			Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	Artikel-Nr.	Preis	
[mm]	[mm]	[mm]		[Stk]	[kg]		[EUR]		[EUR]	
Mit LLD-Rohranschluss DN/OD 200										
1000	253	265[1)]	0.0.2	6	77,6	3012903	853,00	153934	900,20	3A
		290[1)]	5.0.2	6	80,7	3012904	853,00	153944	900,20	3A
		315[1)]	10.0.2	6	83,8	3012905	853,00	153954	900,20	3A
		365[1)]	20.0.2	3	90,0	3012906	853,00	153974	900,20	3A
Mit seitlicher Vorformung										
500	253	255	0.1	6	38,3	3012907	461,40	153932	485,00	3A
		280	5.1	6	39,8	3012908	461,40	153942	485,00	3A
		305	10.1	6	41,4	3012909	461,40	153952	485,00	3A
		355	20.1	6	44,5	3012910	461,40	153972	485,00	3A
Mit LLD-Rohranschluss DN/OD 200										
500	253	265[1)]	0.2	6	38,3	3012911	495,20	153933	518,80	3A
		290[1)]	5.2	6	41,4	3012912	495,20	153943	518,80	3A
		315[1)]	10.2	6	41,4	3012913	495,20	153953	518,80	3A
		365[1)]	20.2	6	44,5	3012914	495,20	153973	518,80	3A

Rinnenkörper mit Sohlengefälle, 1000 mm mit F 900 Powerlock Rost

- Zur Verlegung mit integriertem Sohlengefälle 0,5 %
- Typ 1-10 für bis zu 10 m Stranglänge
- Jeder Typ direkt an Einlaufkasten anschließbar
- Kombinationsmöglichkeiten für den Rinnenkörper
  - ☐ Typ 5 - 5.0 – 5.0.2 – 5.1 – 5.2
  - ☐ Typ 10 – 10.0 – 10.0.2 – 10.1 – 10.2

Abmessungen			Typ	VPE		D 400 mit KTL-Beschichtung		F 900 mit KTL-Beschichtung		RG
Länge	Breite	Höhe Anfang/Ende			Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	Artikel-Nr.	Preis	
[mm]	[mm]	[mm]		[Stk]	[kg]		[EUR]		[EUR]	
1000	253	255/260	1	6	75,8	3012915	783,50	153901	830,60	3A
		260/265	2	6	76,4	3012916	783,50	153902	830,60	3A
		265/270	3	6	77,0	3012917	783,50	153903	830,60	3A
		270/275	4	6	77,6	3012918	783,50	153904	830,60	3A
		275/280	5	6	78,2	3012919	783,50	153905	830,60	3A
		280/285	6	6	78,8	3012920	783,50	153906	830,60	3A
		285/290	7	6	79,4	3012921	783,50	153907	830,60	3A
		290/295	8	6	80,0	3012922	783,50	153908	830,60	3A
		295/300	9	6	80,6	3012923	783,50	153909	830,60	3A
		300/305	10	6	81,2	3012924	783,50	153910	830,60	3A

[1)] Rinnenkörper mit LLD-Rohranschluss haben eine 10 mm größere Bodenstärke als die anschließenden Rinnenkörper.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Rinnenkörper mit Sohlensprung (50 mm), 500 mm mit F 900 Powerlock Rost

- Zur Überbrückung des Sohlengefälles bei Verlegung im Stufengefälle
- Von 10. - 20. (Sohlensprung von 50 mm)
- Aus Polymerbeton

Abmessungen			Typ	VPE		D 400 mit KTL-Beschichtung		F 900 mit KTL-Beschichtung		RG
Länge	Breite	Höhe			Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	Artikel-Nr.	Preis	
[mm]	[mm]	[mm]		[Stk]	[kg]		[EUR]		[EUR]	
500	253	355	10-20	6	46,6	3012925	713,20	153975	760,40	3A

Einlaufkästen mit LLD-Rohranschluss DN/OD 160/200

- Mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) aus NBR für horizontalen flüssigkeitsdichten Rohranschluss
- Mit Schlammeimer aus Kunststoff PP
- Anschluss DN/OD 200 mit Muffenstopfen verschlossen

Abmessungen			Rohr-anschluss DN/OD	Typ	VPE		D 400 mit KTL-Beschichtung		F 900 mit KTL-Beschichtung		RG
Länge	Breite	Höhe				Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	Artikel-Nr.	Preis	
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[Stk]	[kg]		[EUR]		[EUR]	
500	253	710	160/200	0	6	81,5	3012926	973,40	153991	997,00	3A
				5	6	80,9	3012927	973,40	153992	997,00	3A
				10	6	80,3	3012928	973,40	153993	997,00	3A
				20	6	78,9	3012929	973,40	153994	997,00	3A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/Stk. [EUR]	RG
Für Ausführung Gusseisen							
	Kombistirnwand ■ Für Rinnenanfang und -ende ■ Aus Polymerbeton ■ Mit Kantenschutz schwarz beschichtet ■ Baulänge 30 mm	■ V 200 P/G 0. - 20.	5,5	10	152485	139,00	2A
	Stirnwand für Rinnenende ■ Aus Polymerbeton ■ Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung (LLD) DN/OD 200 für horizontalen, wasserdichten Rohranschluss ■ Mit Kantenschutz schwarz beschichtet ■ Baulänge 40 mm	■ V 200 P/G 0.	4,2	6	152446	139,00	2A
		■ V 200 P/G 5.	4,8	6	152447	139,00	2A
		■ V 200 P/G 10.	5,4	6	152448	139,00	2A
		■ V 200 P/G 20.	6,7	6	152449	139,00	2A
	Adapter für Fließrichtungswechsel ■ Aus Polymerbeton ■ Mit Kantenschutz schwarz beschichtet ■ Baulänge 40 mm ■ Zum Ankleben an den Rinnenkörper	■ V 200 P/G 0.	3,4	6	152456	139,00	2A
		■ V 200 P/G 5.	3,5	6	152457	139,00	2A
		■ V 200 P/G 10.	3,7	6	152458	139,00	2A
		■ V 200 P/G 20.	4,0	6	152459	139,00	2A
	Adapter für Eck-, T- und Kreuzverbindungen ■ Aus Polymerbeton ■ Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung (LLD) DN/OD 200 für horizontalen, wasserdichten Rohranschluss ■ Mit Kantenschutz schwarz beschichtet ■ Baulänge 40 mm	■ V 200 P/G 0.	3,5	6	152466	139,00	2A
		■ V 200 P/G 5.	3,7	6	152467	139,00	2A
		■ V 200 P/G 10.	3,9	6	152468	139,00	2A
		■ V 200 P/G 20.	4,3	6	152469	139,00	2A
Materialübergreifendes Zubehör							
	Silikonfett ■ Entspricht der Leitlinie des UBA für Sanitärschmierstoffe, lebenmitteltechnischer Schmierstoff gemäß EN ISO 21469, Trinkwasser geeignet, O-Ring verträglich ■ Inhalt: 23 g	Seal in Technologie ■ NW 100 □ Typ 0.0: ca. 40 Rinnenstöße □ Typ 10.0: ca. 30 Rinnenstöße □ Typ 20.0: ca. 20 Rinnenstöße	0,1	40	132495	9,50	2A

Allgemeines Zubehör finden Sie ab Seite 268.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

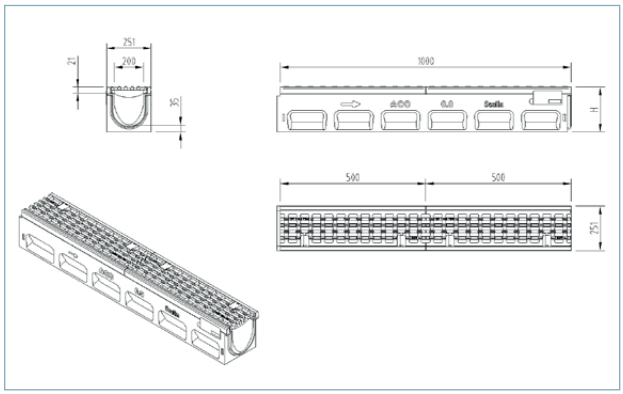

PowerDrain Performance V 200 P Typ 0.0 / 5.0 / 10.0 / 20.0 / 1 - 10

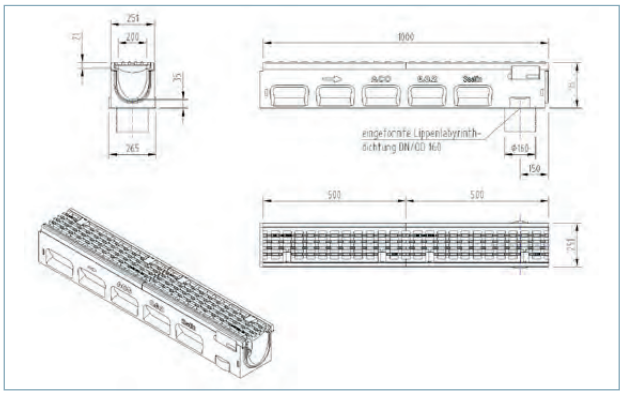

PowerDrain Performance V 200 P Typ 0.0.2 / 5.0.2 / 10.0.2 / 20.0.2

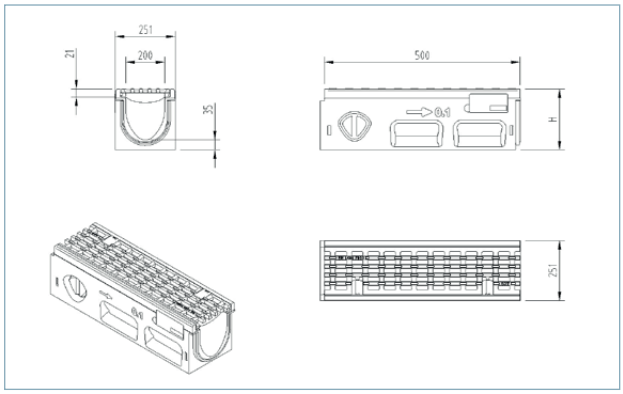

PowerDrain Performance V 200 P Typ 0.1 / 5.1 / 10.1 / 20.1

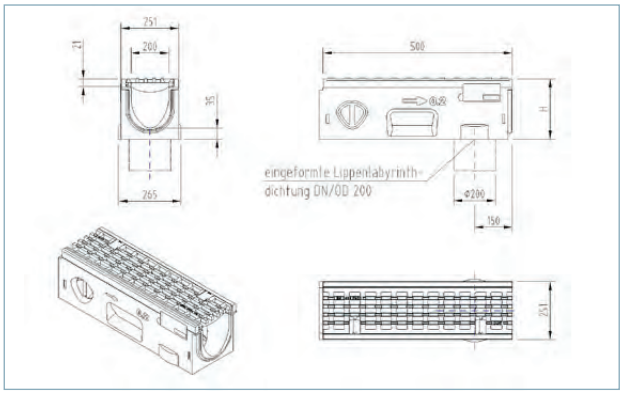

PowerDrain Performance V 200 P Typ 0.2 / 5.2 / 10.2 / 20.2

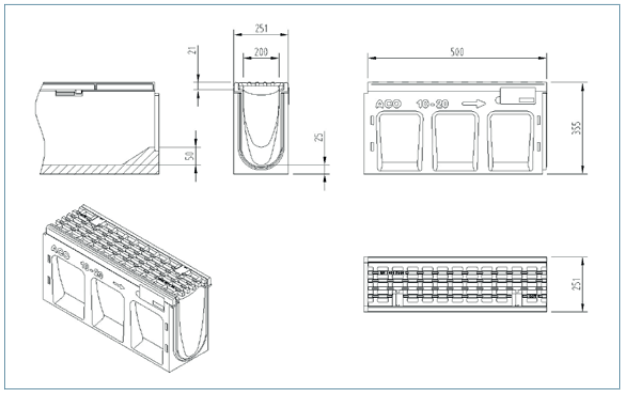

PowerDrain Performance V 200 P Rinnenkörper mit Sohlensprung

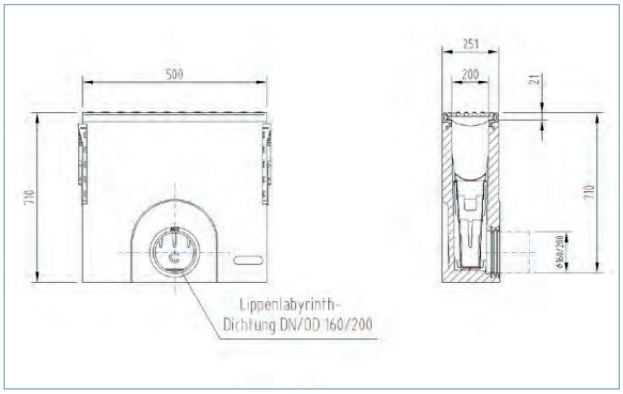

PowerDrain Performance V 200 P Einlaufkasten

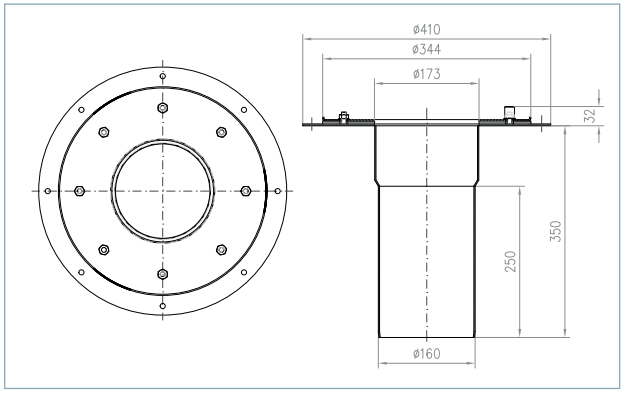

ACO DRAIN® Zwischenelement DN/OD 160

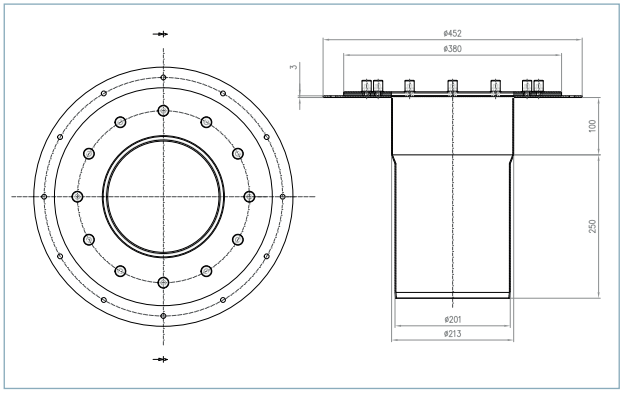

ACO DRAIN® Zwischenelement DN 200

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Einbau PowerDrain Performance in Asphalt, D 400 - E 600

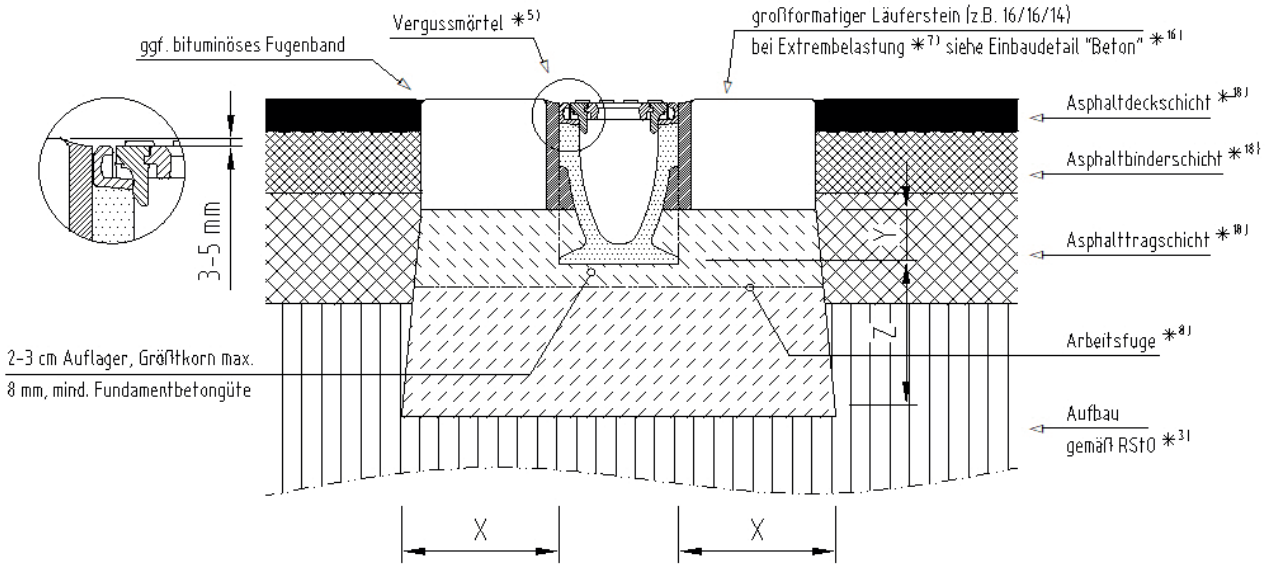

*..) siehe Indexliste in den Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen

Belastungsklasse	(gem. ÖNORM EN 1433)	A 15	B 125	C 250	D 400	E 600	F 900
Druckfestigkeitsklasse-Fundamentbeton	(gem. ÖNORM EN 206-1)				≥ C 25/30	≥ C 25/30	
Expositionsklasse-Fundamentbeton *16)					(X0)	(X0)	
Fundamentabmessungen – Typ M (gem. ÖNORM EN 1433)	X [cm]				≥ 20	≥ 20	
	Y [cm]				UK-Läuferstein		
	Z [cm]				≥ 20	≥ 20	

Gilt nur in Verbindung mit den allgemeinen Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen!

Zeichnung G1-E01-791-3 / Stand 12.20

Einbau PowerDrain Performance in Beton, A 15 - F 900

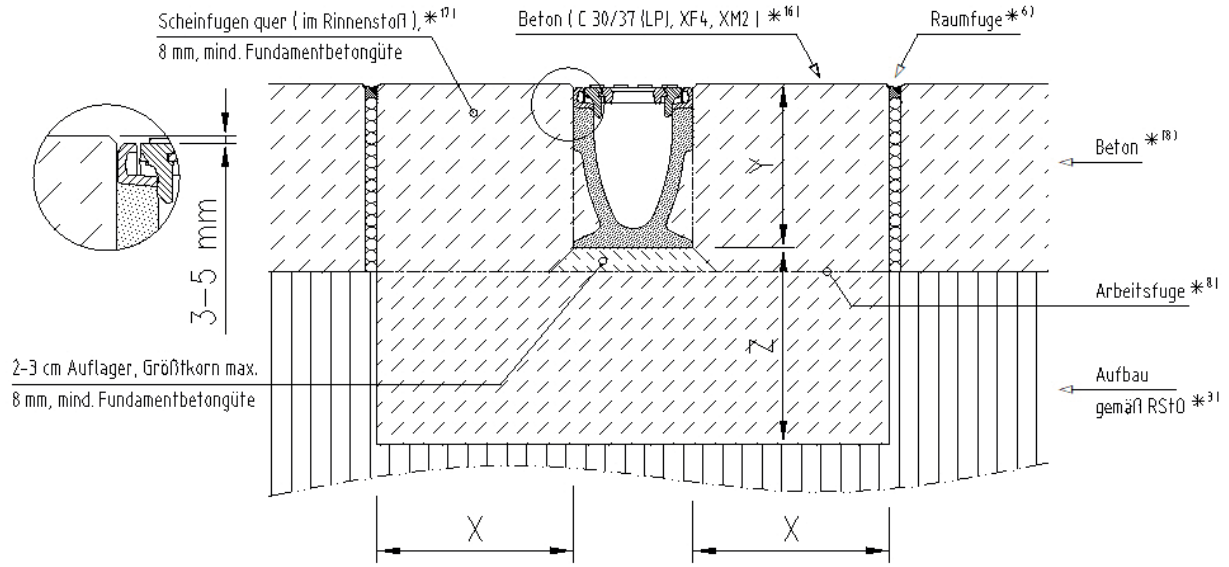

*..) siehe Indexliste in den Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen

Belastungsklasse	(gem. ÖNORM EN 1433)	A 15	B 125	C 250	D 400	E 600	F 900
Druckfestigkeitsklasse-Fundamentbeton	(gem. ÖNORM EN 206-1)	≥ C 12/15	≥ C 12/15	≥ C 20/25	≥ C 25/30	≥ C 30/37	≥ C 30/37
Expositionsklasse-Fundamentbeton *16)		(X0)	(X0)	(X0)	(X0)	(X0)	(X0)
Fundamentabmessungen – Typ M (gem. ÖNORM EN 1433)	X [cm]	≥ 15	≥ 15	≥ 15	≥ 20	≥ 25	≥ 25
	Y [cm]	Bauhöhe Rinnenelment					
	Z [cm]	≥ 10	≥ 10	≥ 10	≥ 20	≥ 25	≥ 25

Gilt nur in Verbindung mit den allgemeinen Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen!

Zeichnung G1-E01-786-3, Stand 12/17

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Einbau PowerDrain Performance in Pflaster, D 400 - E 600

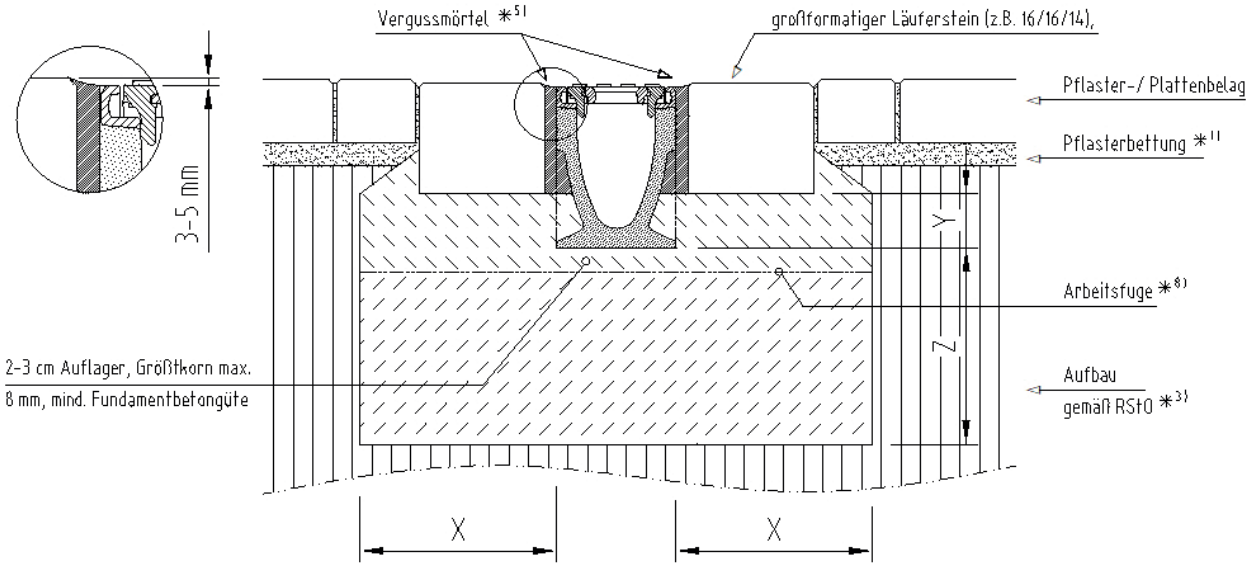

*..) siehe Indexliste in den Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen

Belastungsklasse	(gem. ÖNORM EN 1433)	**A 15**	**B 125**	**C 250**	**D 400**	**E 600**	**F 900**
Druckfestigkeitsklasse-Fundamentbeton	(gem. ÖNORM EN 206-1)				≧ C 25/30	≧ C 25/30	
Expositionsklasse-Fundamentbeton *16)					(X0)	(X0)	
Fundamentabmessungen – Typ M (gem. ÖNORM EN 1433)	**X [cm]**				≧ 20	≧ 20	
	Y [cm]				Pflasterbettung		
	Z [cm]				≧ 20	≧ 20	

Gilt nur in Verbindung mit den allgemeinen Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen!

Zeichnung G1-E01-782-3 / Stand 12.17

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO DRAIN® Schwerlastrinne S 100 K Flachrinne

Flachrinne ohne Sohlengefälle, 1000 mm mit F 900 Gussrost

- Wahlweise mit oder ohne senkrechtem, eingeformtem Stutzen PE-DH DN/OD 110
- Einlaufquerschnitt 380 cm²/m

Abmessungen			Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
Länge	Breite	Höhe					
[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[Stk]		[EUR]	
1000	160	100	31,7	25	10080	404,10	3A
Mit eingeformtem Stutzen PE-HD DN/OD 110							
1000	160	100	31,5	10	10081	476,80	3A

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
			[kg]	[Stk]		[EUR]	
	Kombistirnwand ■ Für Rinnenanfang und -ende ■ Aus Polymerbeton ■ Mit Kantenschutz Gusseisen	■ S 100 K Flachrinne	0,9	6	76098	37,30	3A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO DRAIN® Schwerlastrinne S 200 K Flachrinne

Flachrinne ohne Sohlengefälle, 1000 mm mit F 900 Gussrost

- Wahlweise mit oder ohne senkrechtem, eingeformtem Stutzen PE-DH DN/OD 110
- Einlaufquerschnitt 380 cm²/m

Abmessungen			Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
Länge	Breite	Höhe					
[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[Stk]		[EUR]	
1000	260	130	64,8	15	08013	814,70	3A
Mit eingeformtem Stutzen PE-HD DN/OD 110							
1000	260	130	60,0	6	10036	980,80	3A

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
			[kg]	[Stk]		[EUR]	
	Kombistirnwand ■ Für Rinnenanfang und -ende ■ Aus Polymerbeton ■ Mit Kantenschutz Gusseisen	■ S 200 K Flachrinne	3,7	6	01516	67,50	3A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Deckline P OS – Entwässerungssysteme für Parkgaragen mit Oberflächenbeschichtung

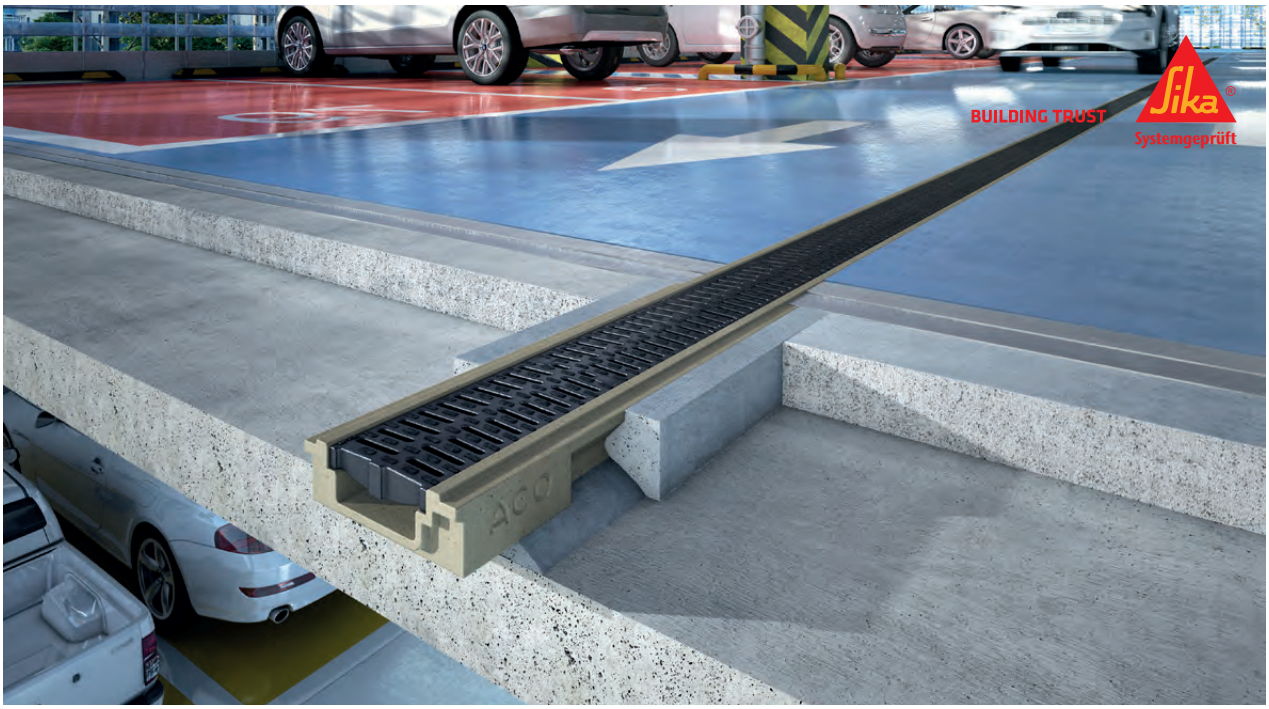

Auf Dichtheit geprüft durch:

Materialprüfanstalt HARTL

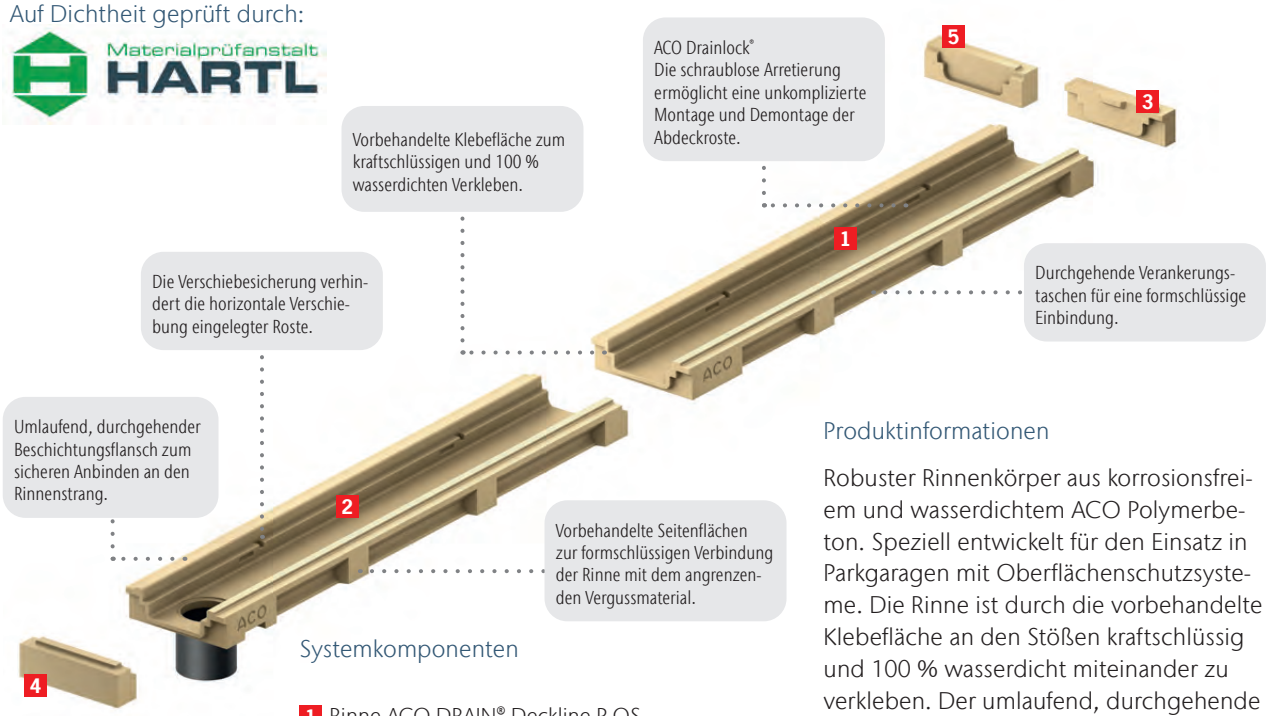

Systemkomponenten

1 Rinne ACO DRAIN® Deckline P OS
2 Rinne mit eingeformtem PE-Stutzen DN/OD 110
3 Stirnwand für Rinnenanfang
4 Stirnwand für Rinnenende
5 Stirnwand für geschnittene Rinnen

Produktinformationen

Robuster Rinnenkörper aus korrosionsfreiem und wasserdichtem ACO Polymerbeton. Speziell entwickelt für den Einsatz in Parkgaragen mit Oberflächenschutzsysteme. Die Rinne ist durch die vorbehandelte Klebefläche an den Stößen kraftschlüssig und 100 % wasserdicht miteinander zu verkleben. Der umlaufend, durchgehende Beschichtungsflansch ermöglicht ein sicheres Anbinden an den Rinnenstrang mit den Beschichtungssystemen.
ACO DRAIN® Deckline P OS ist bis zur Belastungsklasse C 250 einsetzbar.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO DRAIN® Parkdeckrinnen Deckline P 100 OS

ACO Produktvorteile

- Umlaufend, durchgehender Beschichtungsflansch zum sicheren Anbinden an den Rinnenstrang
- Korrosionsbeständig, flüssigkeitsdicht, chemikalien-, frost- und tausalzbeständig
- Vorbehandelte Klebefläche zum kraftschlüssigen und 100 % wasserdichten Verkleben (mit ACO Dichtklebemasse 625048)
- Durchgehende Verankerungstaschen für eine formschlüssige Einbindung
- Vorbehandelte Seitenflächen zur formschlüssigen Verbindung der Rinne mit dem angrenzenden Vergussmaterial

- entsprechend ÖNORM EN 1433
- entsprechend ÖBV Richtline Parkdeck und Garagen (2007)
- mit Beschichtungsflansch 18 x 5 mm
- mit schraubloser Rostarretierung Drain-lock®
- mit befahrbarer Kante aus Polymerbeton
- lichte Weite 100 mm
- Belastungsklassen bis C 250 gemäß ÖNORM EN 1433
- aus Polymerbeton
- Systemprüfung auf Dichtheit durch MPA Hartl (Labornummer: 011661)

BUILDING TRUST

Sika® Systemgeprüft

Auf Dichtheit geprüft durch:

Materialprüfanstalt HARTL

Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mm

	Abmessungen			Typ	Farbe	VPE	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]			[Stk]	[kg]		[EUR]	
	1000	190	60	0.0	natur	40	11,8	447756	121,10	2A

Mit eingeformtem PE-HD Rohrstutzen DN / OD 110

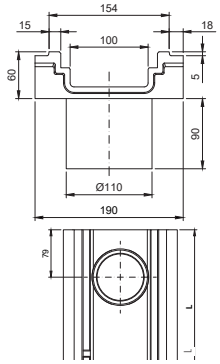	1000	190	60	0.0.3	natur	20	11,6	447757	137,20	2A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
	ACO 2K-Klebedichtstoff ■ 2 Komponenten-Kartuschenkleber ■ 250 ml Kartusche inkl. Mischerspitze ■ ca. 15 SF/Kartusche ■ Verarbeitbar mit 1K-Verarbeitungsgeräten ■ Systemprüfung auf Dichtheit durch MPA Hartl (Labornummer: 011661)	■ Deckline P OS	0,4	12	625048	60,00	2A
	ACO Ersatzmischerspitzen ■ für Dichtklebemasse ■ 5 Stück Ersatzmischerspitzen	■ ACO 2K-Klebedichtstoff	0,1	1	625050	27,10	2A
	Stirnwand für Rinnenanfang ■ Aus Polymerbeton ■ Farbe: natur	■ Deckline P 100 OS	0,8	24	447758	23,00	2A
	Stirnwand für Rinnenende ■ Aus Polymerbeton ■ Farbe: natur	■ Deckline P 100 OS	1,0	24	447759	23,00	2A
	Stirnwand für geschnittene Rinne ■ Aus Polymerbeton ■ Farbe: natur	■ Deckline P 100 OS	0,9	24	447760	23,00	2A
	Geruchsverschluss ■ Aus Edelstahl ■ Durchflussleistung 0,6 l/s	■ Deckline P 100 OS ■ Deckline P 100 ■ Deckline P 150 OS	0,3	1	445989	103,80	2A
	Sieb ■ Aus Edelstahl	■ Deckline P 100 OS ■ Deckline P 100 ■ Deckline P 150 S	0,1	1	445988	32,20	2A
	ACO Einbauhilfe Multifix Typ 2S ■ Höhe: 330 mm ■ Breite: 320 mm ■ Klemmbereich: 175 - 250 mm ■ Höhenverstellbereich: 25 - 285 mm	■ Deckline P 100 OS	2,1	1	448754	111,70	2A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Deckline P – Entwässerungssysteme für Parkgaragen mit Asphaltoberfläche

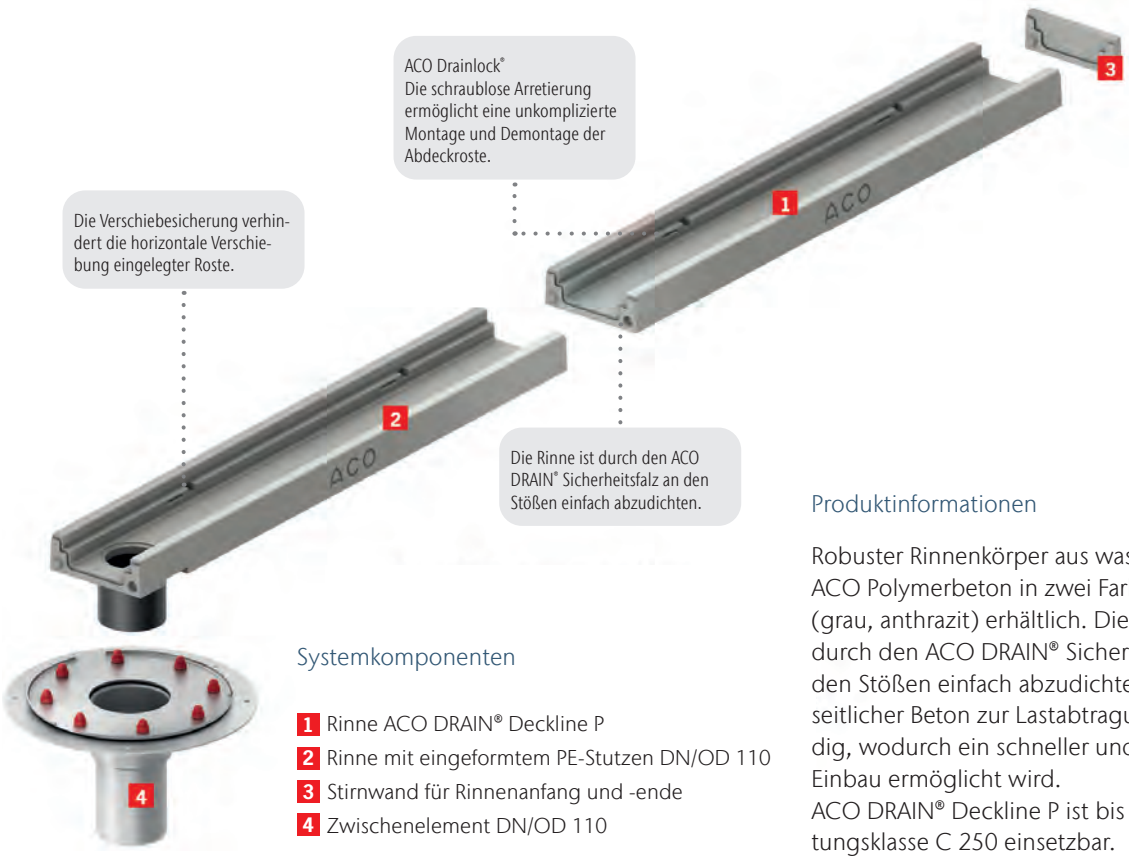

Systemkomponenten

1 Rinne ACO DRAIN® Deckline P
2 Rinne mit eingeformtem PE-Stutzen DN/OD 110
3 Stirnwand für Rinnenanfang und -ende
4 Zwischenelement DN/OD 110

Produktinformationen

Robuster Rinnenkörper aus wasserdichtem ACO Polymerbeton in zwei Farboptionen (grau, anthrazit) erhältlich. Die Rinne ist durch den ACO DRAIN® Sicherheitsfalz an den Stößen einfach abzudichten. Es ist kein seitlicher Beton zur Lastabtragung notwendig, wodurch ein schneller und einfacher Einbau ermöglicht wird.
ACO DRAIN® Deckline P ist bis zur Belastungsklasse C 250 einsetzbar.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO DRAIN® Parkdeckrinnen Deckline P 100

ACO Produktvorteile

- Flüssigkeitsdicht, chemikalien-, frost- und tausalzbeständig
- Geringe Aufbauhöhe von 60 mm für Sanierung und Neubau
- ACO DRAIN® Sicherheitsfalz
- Schraublose Arretierung Drainlock®
- Befahrbare Kante aus Polymerbeton

- entsprechend ÖNORM EN 1433
- mit Drainlock®
- mit befahrbarer Kante aus Polymerbeton
- lichte Weite 100 mm
- Belastungsklassen bis C 250 gemäß ÖNORM EN 1433
- aus Polymerbeton
- mit ACO DRAIN® Sicherheitsfalz (SF) für flüssigkeitsdichte Verlegung

Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mm

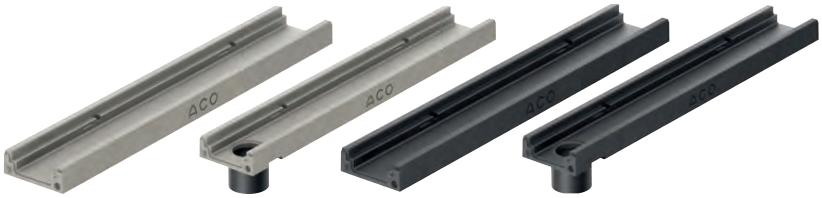

	Abmessungen			Typ	Farbe	VPE	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]			[Stk]	[kg]		[EUR]	
	1000	172	60	0.0	grau	40	12,1	135072	115,20	2A
					anthrazit	40	12,1	135074	115,20	2A
			80	5.0	grau	32	14,9	135153	115,20	2A
					anthrazit	32	14,9	135155	115,20	2A
			100	10.0	grau	24	18,2	135162	115,20	2A
					anthrazit	24	18,2	135164	115,20	2A

Mit eingeformtem PE-HD Rohrstutzen DN / OD 110

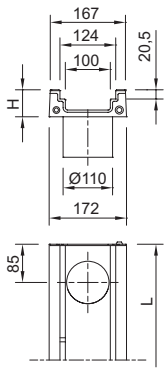	1000	172	60	0.0.3	grau	40	11,7	135073	134,70	2A
					anthrazit	40	11,7	135075	134,70	2A
			80	5.0.3	grau	32	14,7	135154	134,70	2A
					anthrazit	32	14,7	135156	134,70	2A
			100	10.0.3	grau	24	18,1	135163	134,70	2A
					anthrazit	24	18,1	135165	134,70	2A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

1

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
	Multifunktionsstirnwand ■ Für Rinnenanfang und -ende ■ Aus Polymerbeton ■ Farbe: grau	■ Deckline P 100 □ Höhe 60 mm	0,4	20	135077	16,90	2A
		■ Deckline P 100 □ Höhe 80 mm	0,5	20	135158	16,90	2A
		■ Deckline P 100 □ Höhe 100 mm	0,6	20	135167	16,90	2A
	Multifunktionsstirnwand ■ Für Rinnenanfang und -ende ■ Aus Polymerbeton ■ Farbe: anthrazit	■ Deckline P 100 □ Höhe 60 mm	0,4	20	135078	16,90	2A
		■ Deckline P 100 □ Höhe 80 mm	0,5	20	135159	16,90	2A
		■ Deckline P 100 □ Höhe 100 mm	0,6	20	135168	16,90	2A
	Zwischenelement ■ Aus Edelstahl ■ Mit Pressdichtungsflansch zum Anschluss von Dichtungsbahnen ■ Mit Sickeröffnungen ■ DN/OD 110	■ Rinnenablauf DN/OD 110	5,0	30	01043	544,90	2A
	Geruchsverschluss ■ Aus Edelstahl ■ Durchflussleistung 0,6 l/s	■ Deckline P 100 OS ■ Deckline P 100	0,3	1	445989	103,80	2A
	Sieb ■ Aus Edelstahl	■ Deckline P 100 OS ■ Deckline P 100	0,1	1	445988	32,20	2A
	ACO Einbauhilfe Multifix Typ 1S ■ Höhe: 330 mm ■ Breite: 270 mm ■ Klemmbereich: 125 - 200 mm ■ Höhenverstellbereich: 25 - 285 mm	■ Deckline P 100	2,0	1	448753	111,70	2A

Allgemeines Zubehör finden Sie ab Seite 268.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Roste

Belastungsklasse B 125

- Roste gemäß ÖNORM EN 1433
- Mit schraubloser Arretierung Drainlock®



	Werkstoff	Abmessungen Länge [mm]	Abmessungen Breite [mm]	Maß der Einlauföffnung [mm]	Einlaufquerschnitt [cm²/m]	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Maschenrost Q⁺										
	Edelstahl	1000	123	30 x 10	845	3,2	50	132559	340,60	2A
		500	123	30 x 10	845	1,6	25	132542	181,10	2A
Längsprofilrost[1)]										
	Edelstahl	1000	123	8	430	3,9	50	132556	298,20	2A
		500	123	8	430	1,9	25	132551	166,80	2A
Compositrost (schwarz) mit Microgrip[2)]										
	Kunststoff	500	123	8	284	0,9	50	132710	55,40	2A
Compositrost (silbergrau)										
	Kunststoff	500	123	8	284	0,8	50	132267	55,40	2A

[1)] rutschfest R11; nicht geeignet für Barfußbereich
[2)] rutschfest R13

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Belastungsklasse C 250

- Roste gemäß ÖNORM EN 1433
- Mit schraubloser Rostarretierung Drainlock®



	Werk-stoff	Abmessungen Länge [mm]	Breite [mm]	Maß der Einlauf-öffnung [mm]	Einlauf-quer-schnitt [cm²/m]	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Maschenrost Q⁺										
	Edelstahl	1000	123	30 x 10	800	4,0	50	132882	373,30	2A
		500	123	30 x 10	800	2,0	25	132883	217,00	2A
Compositrost (schwarz) mit Microgrip[1)]										
	Kunst-stoff	500	123	8	284	1,0	50	132720	61,80	2A
Compositrost (silbergrau)										
	Kunst-stoff	500	123	8	284	0,9	50	132266	61,80	2A
Stegrost										
	Gussei-sen EN-GJS	500	123	12	371	3,2	50	12670	63,90	2A
Längsstabgussrost in Maschenoptik										
	Gussei-sen EN-GJS	500	123	31 x 12	433	3,5	50	12673	63,90	2A

[1)] rutschfest R13

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO DRAIN® Parkdeckrinnen Deckline P 150 OS

ACO Produktvorteile

- Umlaufend, durchgehender Beschichtungsflansch zum sicheren Anbinden an den Rinnenstrang
- Korrosionsbeständig, flüssigkeitsdicht, chemikalien-, frost- und tausalzbeständig
- Vorbehandelte Klebefläche zum kraftschlüssigen und 100 % wasserdichten Verkleben (mit ACO Dichtklebemasse 625048)
- Durchgehende Verankerungstaschen für eine formschlüssige Einbindung
- Vorbehandelte Seitenflächen zur formschlüssigen Verbindung der Rinne mit dem angrenzenden Vergussmaterial

- entsprechend ÖNORM EN 1433
- entsprechend ÖBV Richtline Parkdeck und Garagen (2007)
- mit Beschichtungsflansch 18 x 5 mm
- mit schraubloser Rostarretierung Drainlock®
- mit befahrbarer Kante aus Polymerbeton
- lichte Weite 150 mm
- Belastungsklassen bis C 250 gemäß ÖNORM EN 1433
- aus Polymerbeton
- Systemprüfung auf Dichtheit durch MPA Hartl (Labornummer: 011661)

BUILDING TRUST
Sika® Systemgeprüft

Auf Dichtheit geprüft durch:
Materialprüfanstalt HARTL

Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mm

	Abmessungen			Typ	Farbe	VPE	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]			[Stk]	[kg]		[EUR]	
	1000	240	80	0.0	natur	24	18,2	447874	169,00	2A

Mit eingeformtem PE-HD Rohrstutzen DN / OD 110

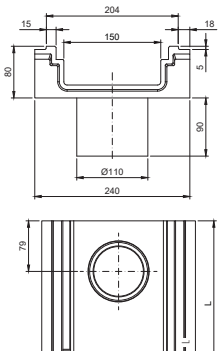	1000	240	80	0.0.3	natur	18	17,9	447875	208,90	2A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

1

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
	ACO 2K-Klebedichtstoff ■ 2 Komponenten-Kartuschenkleber ■ 250 ml Kartusche inkl. Mischerspitze ■ ca. 12 SF/Kartusche ■ Verarbeitbar mit 1K-Verarbeitungsgeräten ■ Systemprüfung auf Dichtheit durch MPA Hartl (Labornummer: 011661)	■ Deckline P OS	0,4	12	625048	60,00	2A
	ACO Ersatzmischerspitzen ■ für Dichtklebemasse ■ 5 Stück Ersatzmischerspitzen	■ ACO 2K-Klebedichtstoff	0,1	1	625050	27,10	2A
	Stirnwand für Rinnenanfang ■ Aus Polymerbeton ■ Farbe: natur	■ Deckline P 150 OS	1,3	16	447876	45,60	2A
	Stirnwand für Rinnenende ■ Aus Polymerbeton ■ Farbe: natur	■ Deckline P 150 OS	1,6	16	447877	45,60	2A
	Stirnwand für geschnittene Rinne ■ Aus Polymerbeton ■ Farbe: natur	■ Deckline P 150 OS	1,5	16	447878	45,60	2A
	Geruchsverschluss ■ Aus Edelstahl ■ Durchflussleistung 0,6 l/s	■ Deckline P 100 OS ■ Deckline P 100 ■ Deckline P 150 OS	0,3	1	445989	103,80	2A
	Sieb ■ Aus Edelstahl	■ Deckline P 100 OS ■ Deckline P 100 ■ Deckline P 150 OS	0,1	1	445988	32,20	2A
	ACO Einbauhilfe Multifix Typ 3S ■ Höhe: 330 mm ■ Breite: 370 mm ■ Klemmbereich: 225 - 300 mm ■ Höhenverstellbereich: 25 - 285 mm	■ Deckline P 150 OS	2,3	1	448755	111,70	2A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO DRAIN® Parkdeckrinnen Deckline P 150

ACO Produktvorteile

- Leichter Polymerbeton mit glatter Oberfläche
- Flüssigkeitsdicht, chemikalien-, frost- und tausalzbeständig
- ACO DRAIN® Sicherheitsfalz
- Schraublose Arretierung Drainlock®
- Befahrbare Kante aus Polymerbeton

- entsprechend ÖNORM EN 1433
- mit Rostarretierung Drainlock®
- mit befahrbarer Kante aus Polymerbeton
- lichte Weite 150 mm
- Belastungsklassen bis C 250 gemäß ÖNORM EN 1433
- aus Polymerbeton
- mit ACO DRAIN® Sicherheitsfalz (SF) für flüssigkeitsdichte Verlegung

Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mm

	Abmessungen			Typ	Farbe	VPE	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]			[Stk]	[kg]		[EUR]	
	1000	225	100	0.0	grau	20	21,6	135171	163,10	2A
					anthrazit	20	21,6	135173	163,10	2A

Mit eingeformtem PE-HD Rohrstutzen DN / OD 110

	1000	225	100	0.0.3	grau	10	21,3	135172	189,30	2A
					anthrazit	10	21,3	135174	189,30	2A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

1

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
	Multifunktionsstirnwand ■ Für Rinnenanfang und -ende ■ Aus Polymerbeton ■ Farbe: grau	■ Deckline P 150	0,8	10	135176	23,90	2A
	Multifunktionsstirnwand ■ Für Rinnenanfang und -ende ■ Aus Polymerbeton ■ Farbe: anthrazit	■ Deckline P 150	0,8	10	135177	23,90	2A
	Zwischenelement ■ Aus Edelstahl ■ Mit Pressdichtungsflansch zum Anschluss von Dichtungsbahnen ■ Mit Sickeröffnungen ■ DN/OD 110	■ Rinnenablauf DN/OD 110	5,0	30	01043	544,90	2A
	Geruchsverschluss ■ Aus Edelstahl ■ Durchflussleistung 0,6 l/s	■ Deckline P 150	0,3	1	445989	103,80	2A
	Sieb ■ Aus Edelstahl	■ Deckline P 150	0,1	1	445988	32,20	2A
	ACO Einbauhilfe Multifix Typ 2S ■ Höhe: 330 mm ■ Breite: 320 mm ■ Klemmbereich: 175 - 250 mm ■ Höhenverstellbereich: 25 - 285 mm	■ Deckline P 150 ■ Deckline P 100 OS	2,1	1	448754	111,70	2A

Allgemeines Zubehör finden Sie ab Seite 268.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Roste

Belastungsklasse B 125

- Roste gemäß ÖNORM EN 1433
- Mit schraubloser Rostarretierung Drainlock®



	Werkstoff	Abmessungen Länge [mm]	Abmessungen Breite [mm]	Maß der Einlauföffnung [mm]	Einlaufquerschnitt [cm²/m]	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Maschenrost Q⁺										
	Edelstahl	1000	173	30 x 10	1182	5,3	50	133603	618,30	2A
		500	173	30 x 10	1182	2,7	10	133604	430,00	2A
Längsprofilrost[1)]										
	Edelstahl	1000	173	9	687	5,1	50	133627	587,30	2A
		500	173	9	687	2,6	10	133628	395,90	2A
Compositrost (schwarz)										
	Kunststoff	500	173	10	203	1,6	50	3002677	81,20	2A

[1)] rutschfest R11; nicht geeignet für Barfußbereich

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Belastungsklasse C 250

- Roste gemäß ÖNORM EN 1433
- Mit schraubloser Rostarretierung Drainlock®



	Werk-stoff	Abmessungen		Maß der Einlauf-öffnung	Einlauf-quer-schnitt	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
		Länge	Breite							
		[mm]	[mm]	[mm]	[cm²/m]	[kg]	[Stk]		[EUR]	
Stegrost										
	Guss-eisen EN-GJS	500	173	12	578	5,3	50	13070	99,70	2A
Längsstabgussrost in Maschenoptik										
	Guss-eisen EN-GJS	500	173	29 x 12	595	5,3	50	13073	99,70	2A
Maschenrost Q⁺										
	Edelstahl	1000	173	30 x 10	1200	5,7	40	133607	677,20	2A
		500	173	30 x 10	1200	2,9	24	133608	460,00	2A
Compositrost (schwarz)										
	Kunst-stoff	500	173	10	203	1,6	50	3002676	92,30	2A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO DRAIN® Parkdeckrinnen Deckline P 200

ACO Produktvorteile

- Leichter Polymerbeton mit glatter Oberfläche
- Flüssigkeitsdicht, chemikalien-, frost- und tausalzbeständig
- ACO DRAIN® Sicherheitsfalz
- Schraublose Arretierung Drainlock®
- Befahrbare Kante aus Polymerbeton

- entsprechend ÖNORM EN 1433
- mit Rostarretierung Drainlock®
- mit befahrbarer Kante aus Polymerbeton
- lichte Weite 200 mm
- Belastungsklassen bis C 250 gemäß ÖNORM EN 1433
- aus Polymerbeton
- mit ACO DRAIN® Sicherheitsfalz (SF) für flüssigkeitsdichte Verlegung

Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mm

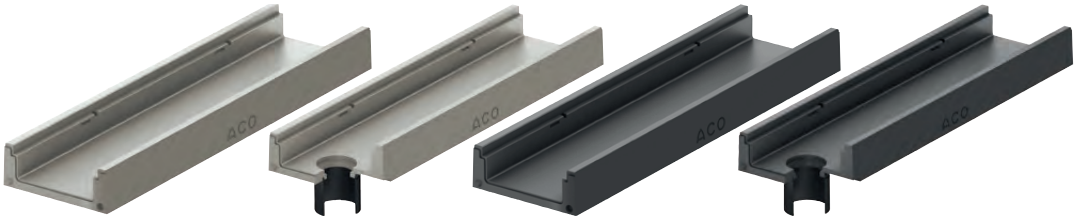

	Abmessungen			Typ	Farbe	VPE	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]			[Stk]	[kg]		[EUR]	
	1000	275	100	0.0	grau	20	26,1	135189	226,00	2A
					anthrazit	20	26,1	135191	226,00	2A

Mit eingeformtem PE-HD Rohrstutzen DN / OD 110

	1000	275	100	0.0.3	grau	10	25,6	135190	246,60	2A
					anthrazit	10	25,6	135192	246,60	2A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

1

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
	Multifunktionsstirnwand ■ Für Rinnenanfang und -ende ■ Aus Polymerbeton ■ Farbe: grau	■ Deckline P 200	1,0	10	135194	27,30	2A
	Multifunktionsstirnwand ■ Für Rinnenanfang und -ende ■ Aus Polymerbeton ■ Farbe: anthrazit	■ Deckline P 200	1,0	10	135195	27,30	2A
	Zwischenelement ■ Aus Edelstahl ■ Mit Pressdichtungsflansch zum Anschluss von Dichtungsbahnen ■ Mit Sickeröffnungen ■ DN/OD 110	■ Rinnenablauf DN/OD 110	5,0	30	01043	544,90	2A
	Geruchsverschluss ■ Aus Edelstahl ■ Durchflussleistung 0,6 l/s	■ Deckline P 200	0,3	1	445989	103,80	2A
	Sieb ■ Aus Edelstahl	■ Deckline P 200	0,1	1	445988	32,20	2A
	ACO Einbauhilfe Multifix Typ 3S ■ Höhe: 330 mm ■ Breite: 370 mm ■ Klemmbereich: 225 - 300 mm ■ Höhenverstellbereich: 25 - 285 mm	■ Deckline P 200 ■ Deckline P 150 OS	2,3	1	448755	111,70	2A

Allgemeines Zubehör finden Sie ab Seite 268.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Roste

Belastungsklasse B 125

- Roste gemäß ÖNORM EN 1433
- Mit schraubloser Rostarretierung Drainlock®



	Werkstoff	Abmessungen Länge [mm]	Abmessungen Breite [mm]	Maß der Einlauföffnung [mm]	Einlaufquerschnitt [cm²/m]	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Maschenrost Q+										
	Edelstahl	1000	223	30 x 10	1575	7,2	48	133615	685,90	2A
		500	223	30 x 10	1575	3,7	24	133616	494,90	2A
Längsprofilrost[1)]										
	Edelstahl	1000	223	8	846	7,4	100	133631	672,40	2A
		500	223	8	846	3,7	48	133632	455,30	2A

[1)] rutschfest R11; nicht geeignet für Barfußbereich

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Belastungsklasse C 250

- Roste gemäß ÖNORM EN 1433
- Mit schraubloser Rostarretierung Drainlock®



	Werk-stoff	Abmessungen Länge [mm]	Abmessungen Breite [mm]	Maß der Einlauf-öffnung [mm]	Einlauf-quer-schnitt [cm²/m]	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Stegrost										
	Gussei-sen EN-GJS	500	223	12	740	8,6	90	13470	167,20	2A
Längsstabgussrost in Maschenoptik										
	Gussei-sen EN-GJS	500	223	31 x 14	905	7,5	90	13473	167,20	2A
Maschenrost Q⁺ grau pulverbeschichtet										
	Stahl verzinkt pulverbe-schichtet	1000	223	28 x 9	1337	10,7	48	448806	465,70	2A
		500	223	28 x 9	1377	5,2	24	448807	265,90	2A
Maschenrost Q⁺										
	Edelstahl	1000	223	30 x 10	1377	10,7	48	133619	1.027,00	2A
		500	223	30 x 10	1377	5,2	24	133620	759,40	2A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Einbau Deckline P OS in Beton / in Beton mit Aussparung, Klasse A 15 bis C 250

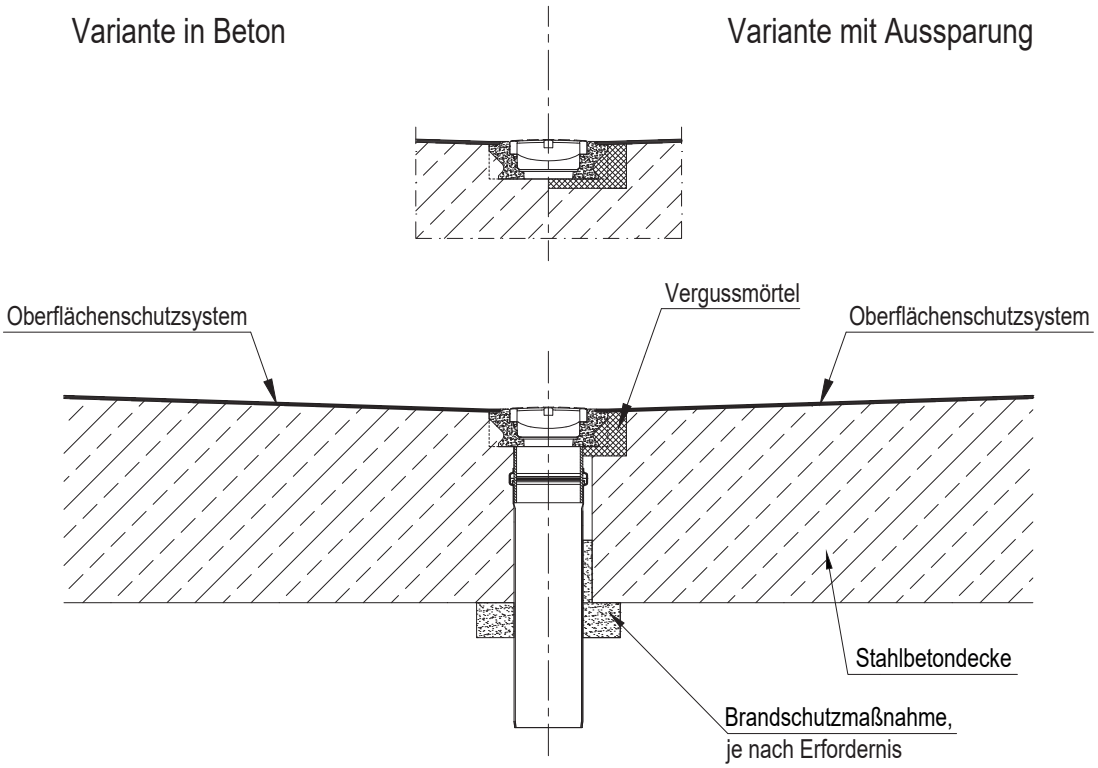

Einbau Deckline P in Beton / in Asphalt, Klasse A 15 bis C 250

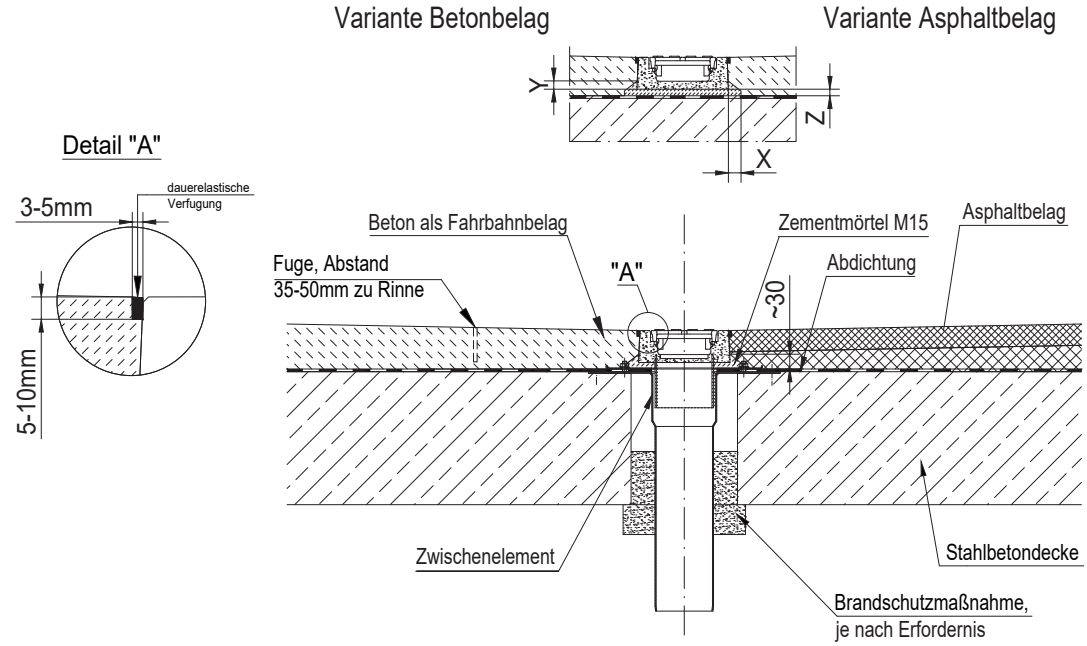

Belastungsklasse	(gem. ÖNORM EN 1433)	A 15	B 125	C 250			
Fundamentabmessungen – Typ M (gem. ÖNORM EN 1433)	**X [cm]**	≧ 3	≧ 3	≧ 3			
	Y [cm]	≧ 1,5	≧ 1,5	≧ 1,5			
	Z [cm]	≧ 1,5	≧ 1,5	≧ 1,5			

Gilt nur in Verbindung mit den allgemeinen Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen! Stand 11.20

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

NEU

Deckline E 100 OS – Entwässerungssysteme für Parkgaragen mit Oberflächenbeschichtung

Die ACO Deckline E 100 OS (Oberflächenschutzsystem) bietet die ästhetische Lösung für die Entwässerung von beschichteten Parkdeck-Fahrbahnen. Dank der vielfältigen Drainlock Rostauswahl ist eine einheitliche Gestaltung des gesamten Projekts möglich. Der weiterentwickelte Schraubverbindungsflansch der Kastenrinne 125 bietet einen bewährt einfachen Einbau ohne Schweißen. Das System verhindert Schmutzansammlungen und erleichtert die Reinigung durch leicht entnehmbare Roste.

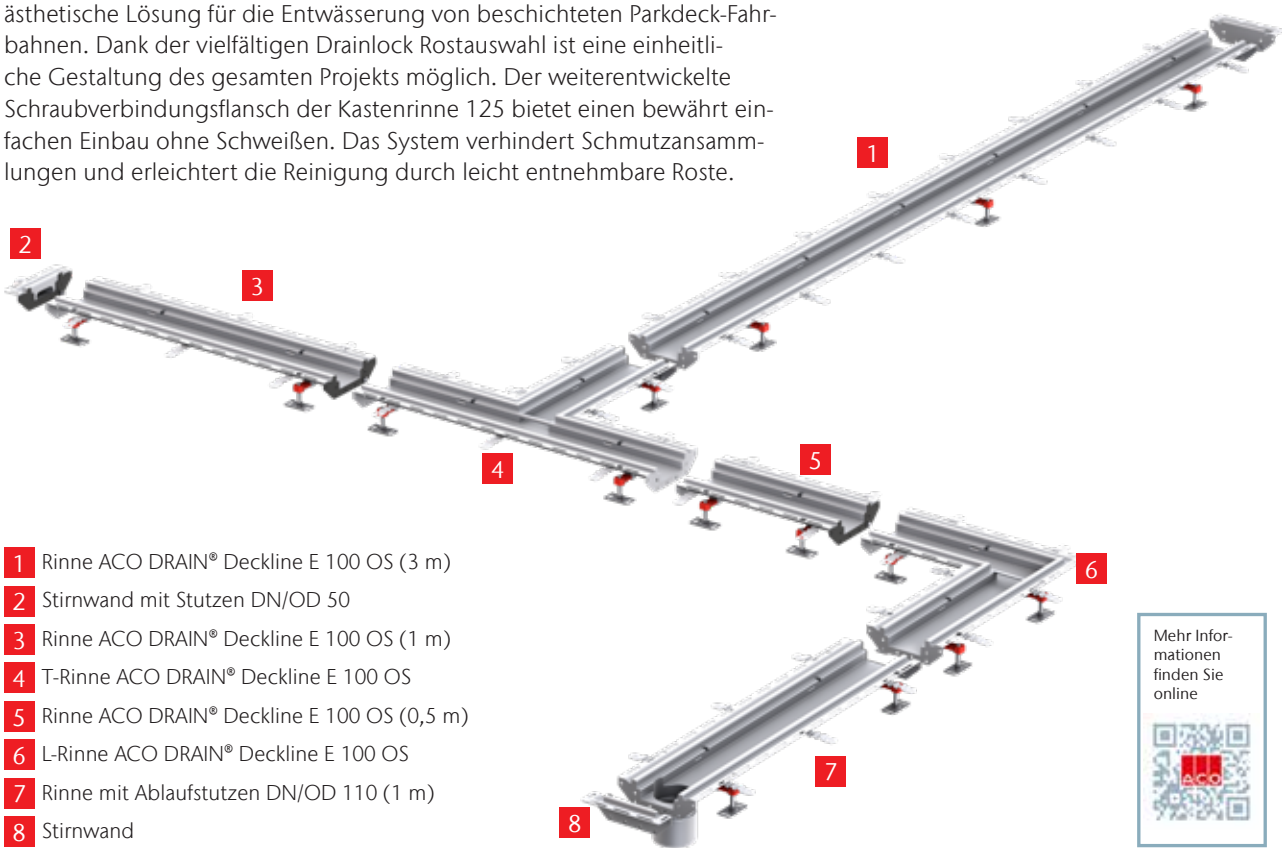

1 Rinne ACO DRAIN® Deckline E 100 OS (3 m)
2 Stirnwand mit Stutzen DN/OD 50
3 Rinne ACO DRAIN® Deckline E 100 OS (1 m)
4 T-Rinne ACO DRAIN® Deckline E 100 OS
5 Rinne ACO DRAIN® Deckline E 100 OS (0,5 m)
6 L-Rinne ACO DRAIN® Deckline E 100 OS
7 Rinne mit Ablaufstutzen DN/OD 110 (1 m)
8 Stirnwand

Mehr Informationen finden Sie online

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO DRAIN® Parkdeckrinnen Deckline E 100 OS

ACO Produktvorteile

- Flüssigkeitsdicht bis zur Zargenoberkante
- Geringe Profilhöhe von 50 mm
- Vielfältige Rostauswahl mit schraubloser Rostarretierung Drainlock®
- Geschliffene Sichtkanten mit werksseitiger Hohlraumverfüllung
- Umlaufender Beschichtungsflansch mit Langlöchern zur Verkrallung zwischen Bettung und Beschichtung
- Auslieferung mit werksseitiger Bauschutzabdeckung aus Holz und abgeklebten Sichtkanten

- Einsatzbereich: für Oberflächenschutzsysteme (OS)
- entsprechend ÖNORM EN 1433
- Belastungsklassen bis C 250 gemäß ÖNORM EN 1433
- aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A)
- verschraubte Stoßverbindungen mit NBR-Dichtelement
- glattes Rinnenprofil aus einem Stück ohne Falzverbindungen: verminderter Schmutzeintrag und einfache Reinigung
- freistehend höhenverstellbare Montage dank mitgelieferter Montagefüße möglich, Höhenverstellbereich 68 - 105 mm



					1.4301 (V2A)		1.4404 (V4A)		
Abmessungen			VPE	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	Artikel-Nr.	Preis	RG
Länge	Breite	Höhe							
[mm]	[mm]	[mm]	[Stk]	[kg]		[EUR]		[EUR]	
500	235	68	36	4,5	450379	355,50	450388	410,50	2A
1000	235	68	18	7,9	450381	503,00	450390	599,50	2A
2000	235	68	18	14,5	450382	896,90	450391	1.104,70	2A
3000	235	68	18	21,5	450383	1.318,30	450392	1.528,30	2A
Rinnenelement mit Ablaufstutzen DN/OD 110									
1000	235	172	18	8,2	450380	641,70	450389	750,00	2A
L-Verbindungsstück									
679	554	68	16	8,2	450384	656,10	450393	786,00	2A
T-Verbindungsstück									
1000	678	68	8	12,8	450385	1.091,60	450394	1.211,60	2A

Zubehör

		1.4301 (V2A)		1.4404 (V4A)		
Beschreibung	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	Artikel-Nr.	Preis	RG
	[kg]		[EUR]		[EUR]	
Stirnwand für Rinnenanfang und -ende ■ mit umlaufendem Beschichtungsflansch	0,7	450386	105,50	450395	114,50	2A
Stirnwand für Rinnenanfang und -ende ■ mit Rohranschluss DN/OD 50 ■ mit umlaufendem Beschichtungsflansch	0,8	450387	219,70	450396	248,70	2A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

NEU

Deckline E 100 – Entwässerungssysteme für Parkgaragen mit Betonoberfläche

Die ACO Deckline E 100 bietet die ästhetische Lösung für die Entwässerung von Parkdeck-Fahrbahnen aus Beton. Dank der vielfältigen Drainlock Rostauswahl ist eine einheitliche Gestaltung des gesamten Projekts möglich. Der weiterentwickelte Schraubverbindungsflansch der Kastenrinne 125 bietet einen bewährt einfachen Einbau ohne Schweißen. Das System verhindert Schmutzansammlungen und erleichtert die Reinigung durch leicht entnehmbare Roste.

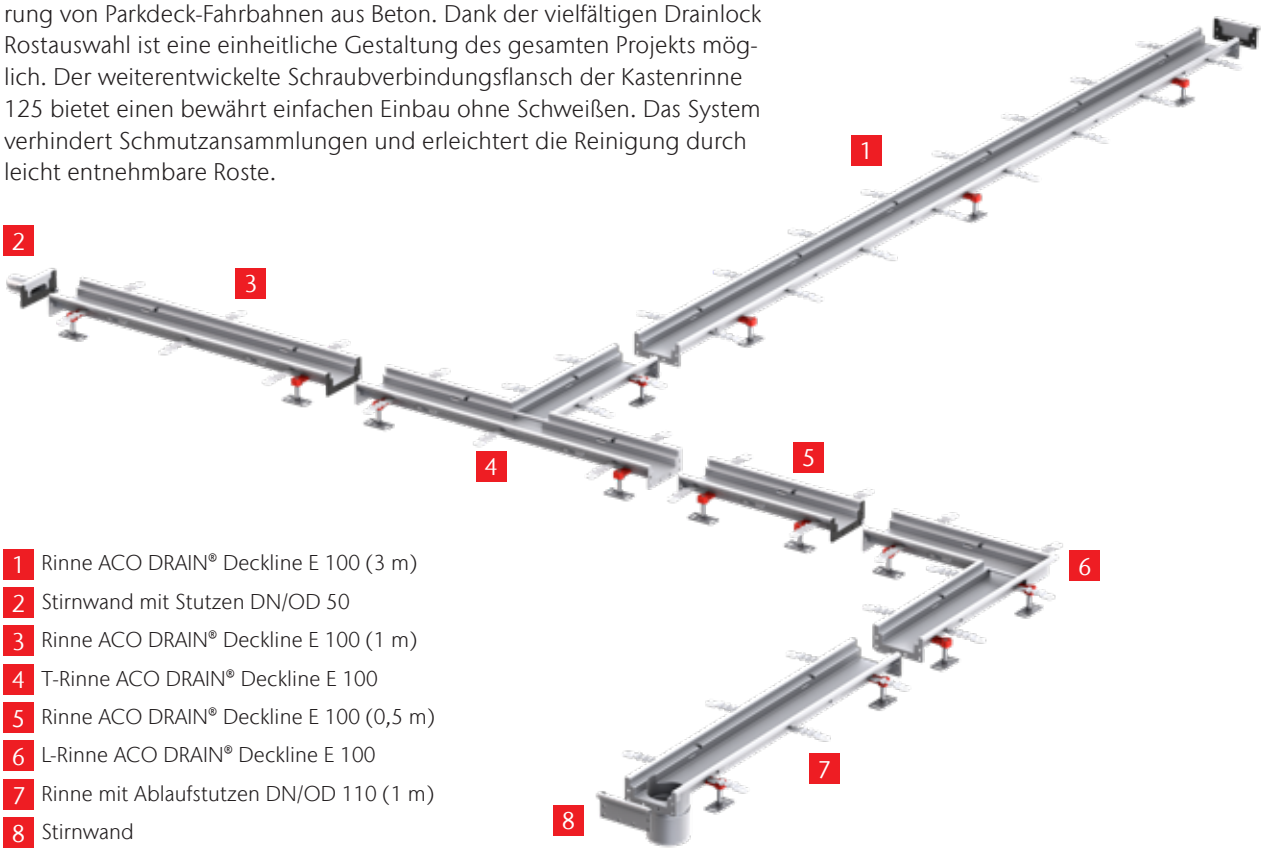

1 Rinne ACO DRAIN® Deckline E 100 (3 m)
2 Stirnwand mit Stutzen DN/OD 50
3 Rinne ACO DRAIN® Deckline E 100 (1 m)
4 T-Rinne ACO DRAIN® Deckline E 100
5 Rinne ACO DRAIN® Deckline E 100 (0,5 m)
6 L-Rinne ACO DRAIN® Deckline E 100
7 Rinne mit Ablaufstutzen DN/OD 110 (1 m)
8 Stirnwand

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO DRAIN® Parkdeckrinnen Deckline E 100

ACO Produktvorteile

- Flüssigkeitsdicht bis zur Oberkante
- Geringe Profilhöhe von 50 mm
- Schraublose Rostarretierung Drainlock®
- Geschliffene Sichtkanten mit Hohlraumverfüllung ab Werk
- Auslieferung mit werksseitiger Bauschutzabdeckung aus Holz und abgeklebten Sichtkanten

- Einsatzbereich: für Fahrbahnbeläge aus Beton
- entsprechend ÖNORM EN 1433
- Belastungsklassen bis C 250 gemäß ÖNORM EN 1433
- aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A)
- verschraubte Stoßverbindungen mit NBR-Dichtelement
- glattes Rinnenprofil aus einem Stück ohne Falzverbindungen: verminderter Schmutzeintrag und einfache Reinigung
- freistehend höhenverstellbare Montage dank mitgelieferter Montagefüße möglich, Höhenverstellbereich 68 - 105 mm





					1.4301 (V2A)		1.4404 (V4A)		
Abmessungen			VPE	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	Artikel-Nr.	Preis	RG
Länge	Breite	Höhe							
[mm]	[mm]	[mm]	[Stk]	[kg]		[EUR]		[EUR]	
500	155	68	48	4,1	450361	285,30	450370	328,40	2A
1000	155	68	24	6,9	450363	411,90	450372	495,00	2A
2000	155	68	24	12,4	450364	726,70	450373	889,80	2A
3000	155	68	24	17,9	450365	1.071,40	450374	1.310,40	2A
Rinnenelement mit Ablaufstutzen DN/OD 110									
1000	155	172	18	8,7	450362	553,60	450371	639,30	2A
L-Verbindungsstück									
639	514	68	16	7,2	450366	529,50	450375	617,80	2A
T-Verbindungsstück									
1000	639	68	8	10,1	450367	719,60	450376	914,90	2A

Zubehör

		1.4301 (V2A)		1.4404 (V4A)		
Beschreibung	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	Artikel-Nr.	Preis	RG
	[kg]		[EUR]		[EUR]	
Stirnwand für Rinnenanfang und -ende	0,4	450368	37,50	450377	42,20	2A
Stirnwand für Rinnenanfang und -ende ■ mit Rohranschluss DN/OD 50	0,5	450369	108,60	450378	122,30	2A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

NEU

Roste

Belastungsklasse B 125 / C 250

- Roste gemäß ÖNORM EN 1433
- Mit schraubloser Arretierung Drainlock®



	Werk-stoff	Abmessungen Länge [mm]	Abmessungen Breite [mm]	Maß der Einlauf-öffnung [mm]	Einlauf-quer-schnitt [cm²/m]	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Maschenrost Q+ (B 125)										
	Edelstahl V2A	1000	123	30 x 10	845	3,2	50	132559	340,60	2A
		500	123	30 x 10	845	1,6	25	132542	181,10	2A
	Edelstahl V4A	1000	123	30 x 10	845	3,5	50	450024	367,00	2A
		500	123	30 x 10	845	1,8	25	450025	247,40	2A
Längsprofilrost[1] (B 125)										
	Edelstahl	1000	123	8	430	3,9	50	132556	298,20	2A
		500	123	8	430	1,9	25	132551	166,80	2A
Compositrost (schwarz) mit Microgrip[2] (B 125)										
	Kunst-stoff	500	123	8	284	0,9	50	132710	55,40	2A
Maschenrost Q+ (C 250)										
	Edelstahl V2A	1000	123	30 x 10	800	4,0	50	132882	373,30	2A
		500	123	30 x 10	800	2,0	25	132883	217,00	2A
	Edelstahl V4A	1000	123	30 x 10	800	4,2	50	450026	424,28	2A
		500	123	30 x 10	800	2,1	25	450027	272,62	2A
Compositrost (schwarz) mit Microgrip[1] (C 250)										
	Kunst-stoff	500	123	8	284	1,0	50	132720	61,80	2A

[1] rutschfest R11; nicht geeignet für Barfußbereich
[2] rutschfest R13

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Einbau Deckline E OS in Beton / in Beton mit Aussparung, Klasse A 15 bis C 250

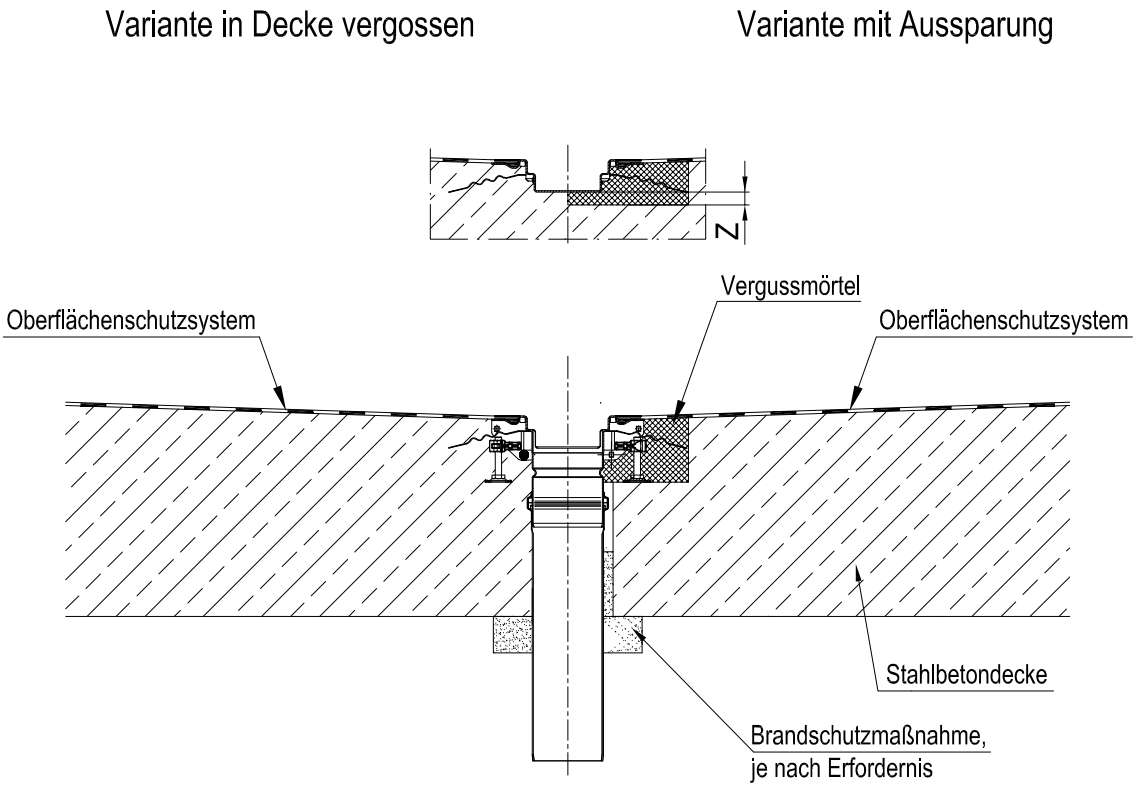

Einbau Deckline E in Beton, Klasse A 15 bis C 250

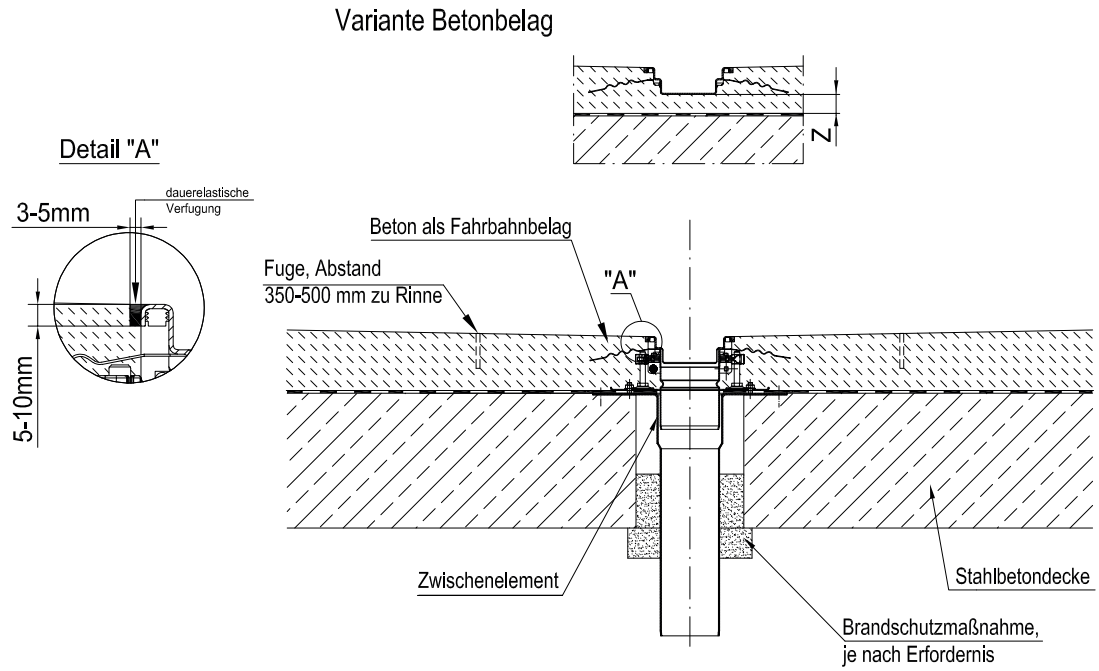

Belastungsklasse	(gem. ÖNORM EN 1433)	**A 15**	**B 125**	**C 250**			
Fundamentabmessungen – Typ M (gem. ÖNORM EN 1433)	**X [cm]**	Baubreite Betonanker					
	Y [cm]	Bauhöhe Rinnenelement					
	Z [cm]	≧ 2,0	≧ 2,0	≧ 2,0			

Gilt nur in Verbindung mit den allgemeinen Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen! Stand 11.24

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Multislot

Die ACO Multislot Kammrinne wurde speziell entwickelt, um den hohen Ansprüchen einer funktionierenden Entwässerung von mehrgeschoßigen Parkdecks und Tiefgaragen gerecht zu werden.

Die nur 5 cm hohe Flachrinne mit Kammprofil erfüllt die Belastungsklasse C 250 nach ÖNORM EN 1433 und wird aus chemikalien- und tausalzbeständigem ACO Polymerbeton hergestellt. Erhältlich in anthrazit, grau und naturfarben, erfüllt die über einen Sicherheitsfalz abdichtbare ACO Multislot Kammrinne alle Anforderungen an eine wirtschaftliche Garagenentwässerung. Vorgefertigte Eck- und T-Stücke sowie hilfreiches ACO Zubehör erleichtern darüber hinaus die Montage in verschiedensten Oberflächenbelägen.

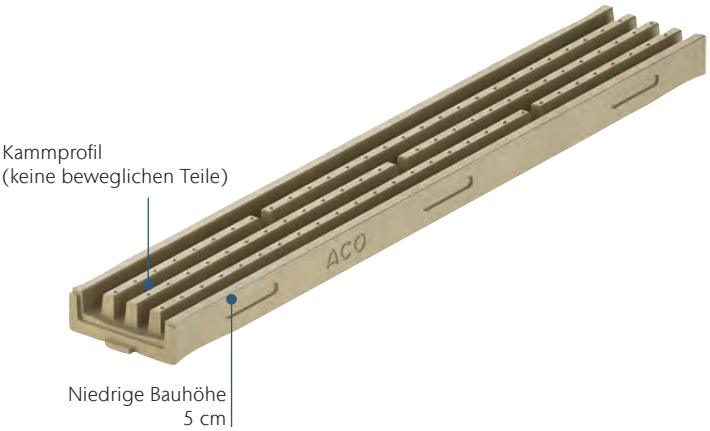

Mehr Informationen zu unseren Referenzen finden Sie online

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Systemüberblick

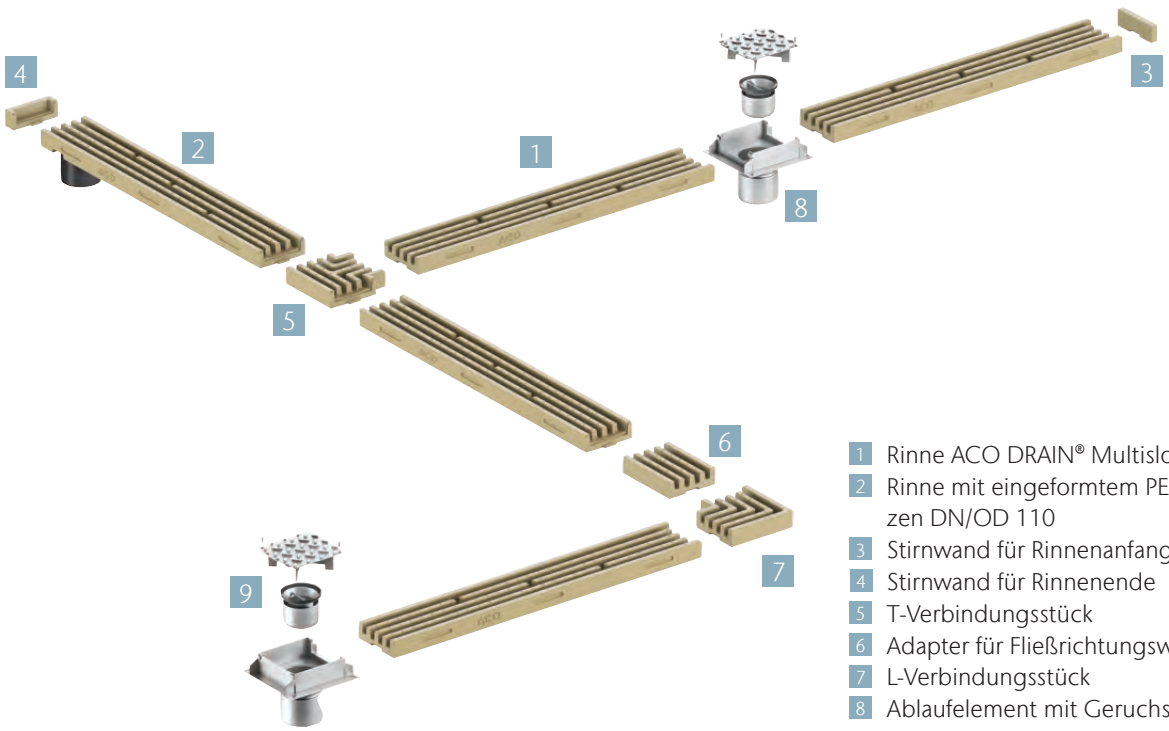

1 Rinne ACO DRAIN® Multislot 150
2 Rinne mit eingeformtem PE-Stutzen DN/OD 110
3 Stirnwand für Rinnenanfang
4 Stirnwand für Rinnenende
5 T-Verbindungsstück
6 Adapter für Fließrichtungswechsel
7 L-Verbindungsstück
8 Ablaufelement mit Geruchsverschluss
9 Ablaufelement Rinnenende mit Geruchsverschluss

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

NEU

ACO DRAIN® Multislot 150

ACO Produktvorteile

- Niedrige monolithische Bauweise aus ACO Polymerbeton
- Dichter, chemikalienresistenter Werkstoff
- Korrosionsbeständiges System ohne metallische Bauteile
- Einfacher Systemaufbau aus Rinnenkörper und Stirnwand
- Fehlende Abdeckroste ermöglichen einen leisen Betrieb

- Entsprechend ÖNORM EN 1433
- Mit befahrbarer Oberfläche aus Polymerbeton
- Bauhöhe 50 mm
- Erhältlich in drei verschiedenen Farben
- Belastbar bis Belastungsklasse C 250 nach ÖNORM EN 1433
- Mit ACO DRAIN® Sicherheitsfalz (SF) für flüssigkeitsdichte Verlegung

Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mm

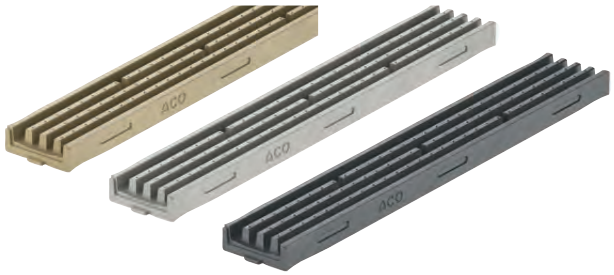

	Abmessungen			Typ	Farbe	VPE	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
	Länge	Breite	Höhe							
	[mm]	[mm]	[mm]			[Stk]	[kg]		[EUR]	
	1000	150	50		natur	40	12,2	135213	93,20	2A
	1000	150	50		grau	40	12,2	135217	93,20	2A
	1000	150	50		anthrazit	40	12,2	135221	93,20	2A

Mit eingeformtem PE-HD Rohrstutzen DN / OD 110

	1000	150	50		natur	40	12,1	135214	115,00	2A
	1000	150	50		grau	40	12,1	135218	115,00	2A
	1000	150	50		anthrazit	40	12,1	135222	115,00	2A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
	Stirnwand für Rinnenanfang						
	■ Farbe natur	■ Multislot 150	0,4	20	135215	16,30	2A
	■ Farbe grau	■ Multislot 150	0,4	20	135219	16,30	2A
	■ Farbe anthrazit	■ Multislot 150	0,4	20	135223	16,30	2A
	**Stirnwand für Rinnenende**						
	■ Farbe natur	■ Multislot 150	0,5	20	135216	16,30	2A
	■ Farbe grau	■ Multislot 150	0,5	20	135220	16,30	2A
	■ Farbe anthrazit	■ Multislot 150	0,5	20	135224	16,30	2A
	**L-Verbindungsstück**						
	■ Farbe natur	■ Multislot 150	3,0	1	135226	43,70	2A
	■ Farbe grau	■ Multislot 150	3,0	1	135229	43,70	2A
	■ Farbe anthrazit	■ Multislot 150	3,0	1	135232	43,70	2A
	**T-Verbindungsstück**						
	■ Farbe natur	■ Multislot 150	2,9	1	135227	54,40	2A
	■ Farbe grau	■ Multislot 150	2,9	1	135230	54,40	2A
	■ Farbe anthrazit	■ Multislot 150	2,9	1	135233	54,40	2A
	Adapter für Fließrichtungswechsel						
	■ Farbe natur	■ Multislot 150	2,5	1	135228	40,80	2A
	■ Farbe grau	■ Multislot 150	2,5	1	135231	40,80	2A
	■ Farbe anthrazit	■ Multislot 150	2,5	1	135234	40,80	2A
	Zwischenelement ■ Aus Edelstahl ■ Mit Pressdichtungsflansch zum Anschluss von Dichtungsbahnen ■ Mit Sickeröffnungen ■ DN/OD 110	■ Multislot 150	5,0	1	01043	544,90	2A
	Ablaufelement DN/OD 110 ■ Für freien Rohrzugang ■ Mit Stutzen DN/OD 110 ■ Mit Geruchsverschluss ■ Mit beidseitigem Einlauf	■ Multislot 150	2,9	1	449195	609,00	2A
	Ablaufelement DN/OD 110 ■ Für freien Rohrzugang ■ Mit Stutzen DN/OD 110 ■ Mit Geruchsverschluss ■ Für Rinnenanfang oder -ende	■ Multislot 150	3,0	1	449196	616,00	2A
	ACO Multislot 150 Bauzeitabdeckung ■ Aus feuerverzinktem Stahlblech 1.0226	■ Multislot 150	1,8	1	449197	50,60	2A
	ACO Einbauhilfe Multifix Typ 1S ■ Höhe: 330 mm ■ Breite: 270 mm ■ Klemmbereich: 125 - 200 mm ■ Höhenverstellbereich: 25 - 285 mm	■ Multislot 150	2,1	50	448753	111,70	2A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO DRAIN® Monoblock Parkdrain PD 100 V anthrazit

ACO Produktvorteile

- Rinnenkörper in monolithischer Bauweise ohne Klebefuge, anthrazit
- Mit V-Querschnitt
- Aus Polymerbeton

- Rinnensystem gemäß ÖNORM EN 1433
- Nennweite 100 mm
- Schlitzweite 8 mm
- Belastungsklassen A 15 – D 400 gemäß ÖNORM EN 1433
- Für Bereiche im Garten- und Landschaftsbau sowie Verkehrsflächen

Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mm

	Abmessungen			Einlauf-querschnitt	Typ	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
	Länge	Breite	Höhe							
	[mm]	[mm]	[mm]	[cm²/m]		[kg]	[Stk]		[EUR]	
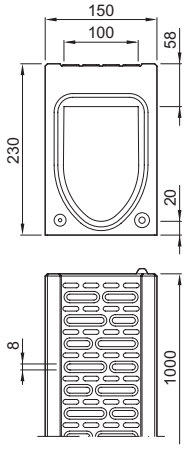	1000	150	230	202	PD 100 V 0.0	32,8	20	135000	270,60	3A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Revisionselement, 500 mm mit D 400 Stegrost

- Wahlweise mit ausschlagbarer Vorformung für senkrechten Rohranschluss oder Lippenlabyrinthdichtung (LLD) aus NBR für senkrechten, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN/OD 110
- Mit seitlichen Vorformungen für Eck-,T- und Kreuzverbindungen
- Kantenschutz aus Gusseisen
- Mit Stegrost aus Gusseisen EN-GJS
- Schraublose Arretierung Drainlock®
- Farbe: natur

	Abmessungen			Einlauf-querschnitt	Typ	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	[cm²/m]		[kg]	[Stk]		[EUR]	
Mit ausschlagbarer Vorformung DN/OD 110										
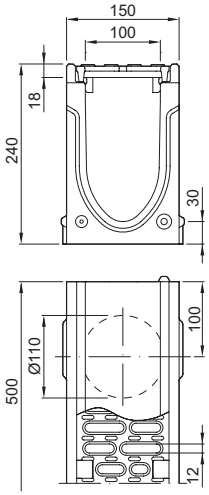	500	150	240	371	PD 100 V 0.1	14,0	10	10836	237,80	3A
Mit LLD-Rohranschluss DN/OD 110										
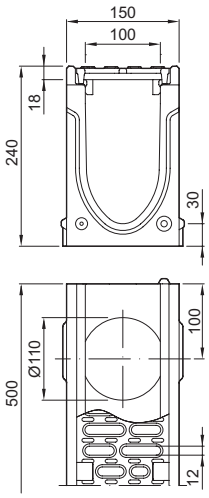	500	150	240	371	PD 100 V 0.2	14,0	10	10835	251,90	3A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Einlaufkästen, 500 mm mit D 400 Stegrost

- Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für horizontalen, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN/OD 110
- Kantenschutz aus Gusseisen
- Mit Stegrost aus Gusseisen EN-GJS
- Schraublose Arretierung Drainlock®
- Mit integriertem Schlammeimer aus Kunststoff
- Farbe: natur
- Mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen

	Abmessungen			Einlauf-querschnitt	Rohran-schluss DN/OD	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
	Länge	Breite	Höhe							
	[mm]	[mm]	[mm]	[cm²/m]	[mm]	[kg]	[Stk]		[EUR]	
Mit LLD-Rohranschluss DN/OD 110 und 160										
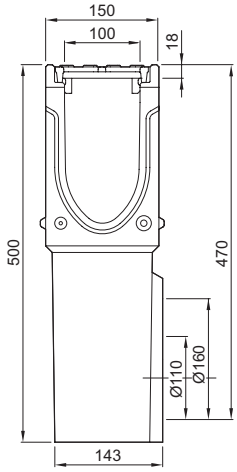	500	150	500	371	110	31,3	10	10837	384,40	3A
					160	31,5	10	10838	384,40	3A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
	Kombistirnwand ■ Für Rinnenanfang und -ende ■ Aus Polymerbeton (anthrazit) ■ Baulänge 20 mm	■ PD 100 V	1,4	6	10723	37,30	3A
	Stirnwand für Rinnenende ■ Aus Polymerbeton (anthrazit) ■ Mit integrierter Lippenlabyrinth-dichtung DN/OD 110 für horizontalen, flüssigkeitsdichten Rohranschluss ■ Baulänge 35 mm	■ PD 100 V	1,2	6	10724	72,90	3A

Allgemeines Zubehör finden Sie ab Seite 268.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO DRAIN® Monoblock Parkdrain PD 150 V anthrazit

ACO Produktvorteile

- Rinnenkörper in monolithischer Bauweise ohne Klebefuge, anthrazit
- Mit V-Querschnitt
- Aus Polymerbeton

- Rinnensystem gemäß ÖNORM EN 1433
- Nennweite 150 mm
- Schlitzweite 12 mm
- Belastungsklassen A 15 – D 400 gemäß ÖNORM EN 1433
- Für Bereiche im Garten- und Landschaftsbau sowie Verkehrsflächen

Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mm

	Abmessungen			Einlauf-querschnitt	Typ	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
	Länge	Breite	Höhe							
	[mm]	[mm]	[mm]	[cm²/m]		[kg]	[Stk]		[EUR]	
	1000	200	270	296	PD 150 V 0.0	54,0	12	135001	350,70	3A
										

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Revisionselement, 500 mm mit D 400 Stegrost

- Wahlweise mit ausschlagbarer Vorformung für senkrechten Rohranschluss DN/OD 160
- Mit seitlichen Vorformungen für Eck-,T- und Kreuzverbindungen
- Kantenschutz aus Gusseisen
- Mit Stegrost aus Gusseisen EN-GJS
- Schraublose Arretierung Drainlock®
- Farbe: natur

	Abmessungen			Einlauf-querschnitt	Typ	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
	Länge	Breite	Höhe							
	[mm]	[mm]	[mm]	[cm²/m]		[kg]	[Stk]		[EUR]	
Mit ausschlagbarer Vorformung DN/OD 160										
	500	200	280	578	PD 150 V 0.1	28,4	8	416989	321,70	3A
Mit LLD-Rohranschluss DN/OD 160										
	500	200	280	578	PD 150 V 0.2	29,1	8	416995	336,60	3A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Einlaufkästen, 500 mm mit D 400 Stegrost

- Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für horizontalen, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN/OD 160
- Kantenschutz aus Gusseisen
- Mit Stegrost aus Gusseisen EN-GJS
- Schraublose Arretierung Drainlock®
- Mit integriertem Schlammeimer aus Kunststoff
- Farbe: natur
- Mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen

	Abmessungen			Einlauf-querschnitt	Rohran-schluss DN/OD	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
	Länge	Breite	Höhe							
	[mm]	[mm]	[mm]	[cm²/m]	[mm]	[kg]	[Stk]		[EUR]	
Mit LLD-Rohranschluss DN/OD 160										
	500	200	595	578	160	45,0	8	416990	473,00	3A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
	Kombistirnwand ■ Für Rinnenanfang und -ende ■ Aus Polymerbeton (anthrazit) ■ Baulänge 35 mm	■ PD 150 V	4,2	1	413137	53,10	3A
	Stirnwand für Rinnenende ■ Aus Polymerbeton (anthrazit) ■ Mit integrierter Lippenlabyrinth-dichtung DN/OD 160 für horizontalen, flüssigkeitsdichten Rohranschluss ■ Baulänge 40 mm	■ PD 150 V	2,8	1	413138	99,30	3A

Allgemeines Zubehör finden Sie ab Seite 268.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO DRAIN® Monoblock Parkdrain PD 200 V anthrazit

ACO Produktvorteile

- Rinnenkörper in monolithischer Bauweise ohne Klebefuge, anthrazit
- Mit V-Querschnitt
- Aus Polymerbeton

- Rinnensystem gemäß ÖNORM EN 1433
- Nennweite 200 mm
- Schlitzweite 12 mm
- Belastungsklassen A 15 – D 400 gemäß ÖNORM EN 1433
- Für Bereiche im Garten- und Landschaftsbau sowie Verkehrsflächen

Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mm

	Abmessungen			Einlauf-querschnitt	Typ	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	[cm²/m]		[kg]	[Stk]		[EUR]	
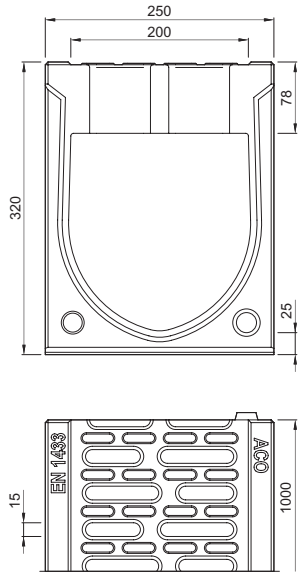	1000	250	320	440	PD 200 V 0.0	72,0	9	11041	547,00	3A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Revisionselement, 500 mm mit D 400 Stegrost

- Mit ausschlagbarer Vorformung für senkrechten Rohranschluss DN/OD 160
- Mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen
- Kantenschutz aus Gusseisen
- Mit Stegrost aus Gusseisen EN-GJS
- Schraublose Arretierung Drainlock®
- Farbe: natur

	Abmessungen			Einlauf-querschnitt	Typ	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	[cm²/m]		[kg]	[Stk]		[EUR]	
Mit ausschlagbarer Vorformung DN/OD 160										
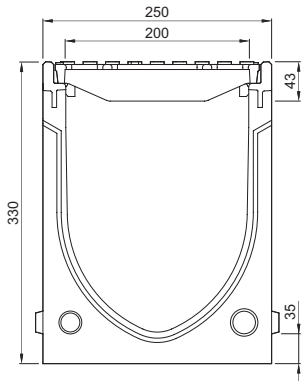	500	250	330	740	PD 200 V 0.1	38,5	18	10985	401,00	3A
										

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Einlaufkästen, 500 mm mit D 400 Stegrost

- Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für horizontalen, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN/OD 160
- Kantenschutz aus Gusseisen
- Mit Stegrost aus Gusseisen EN-GJS
- Schraublose Arretierung Drainlock®
- Mit integriertem Schlammeimer aus Kunststoff
- Farbe: natur
- Mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen

	Abmessungen			Einlauf-querschnitt	Rohran-schluss DN/OD	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
	Länge	Breite	Höhe							
	[mm]	[mm]	[mm]	[cm²/m]	[mm]	[kg]	[Stk]		[EUR]	
Mit LLD-Rohranschluss DN/OD 160 und 200										
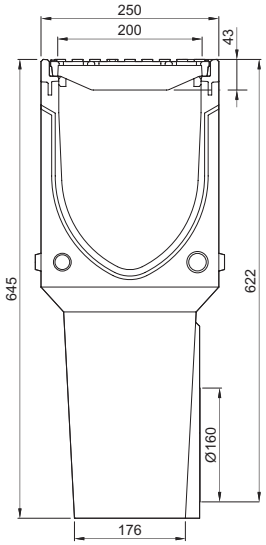	500	250	645	740	160	60,0	6	10987	555,70	3A
					200	60,0	6	10988	555,70	3A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
	Kombistirnwand ■ Für Rinnenanfang und -ende ■ Aus Polymerbeton (anthrazit) ■ Baulänge 40 mm	■ PD 200 V	6,2	1	11042	67,50	3A
	Stirnwand für Rinnenende ■ Aus Polymerbeton (anthrazit) ■ Mit integrierter Lippenlabyrinth-dichtung DN/OD 160 für horizontalen, flüssigkeitsdichten Rohranschluss ■ Baulänge 40 mm	■ PD 200 V	5,0	1	11043	103,90	3A

Allgemeines Zubehör finden Sie ab Seite 268.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

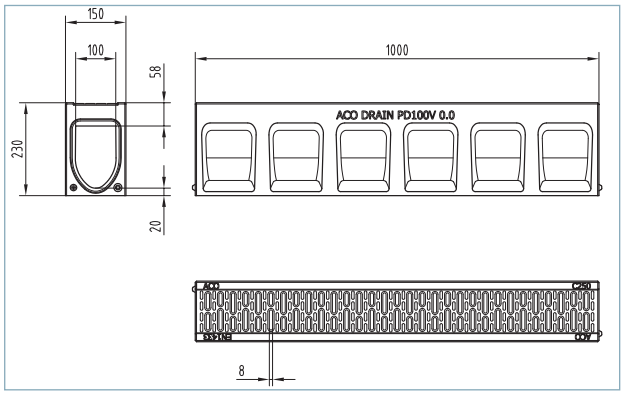

Rinnenkörper Monoblock PD 100 V, 1,0 m

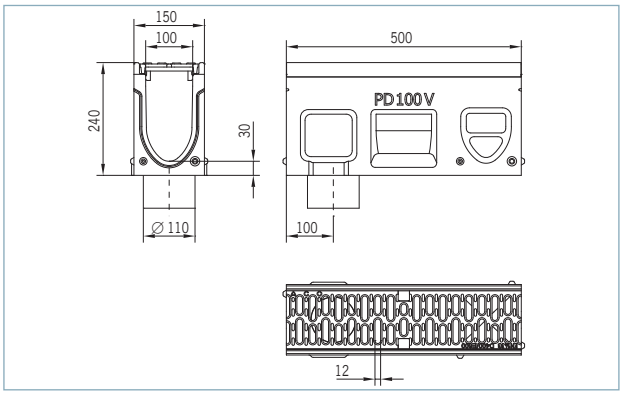

Revisionselement Monoblock PD 100 V

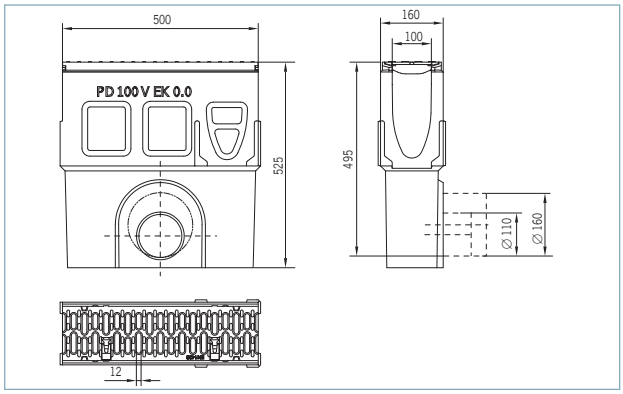

Einlaufkasten Monoblock PD 100 V

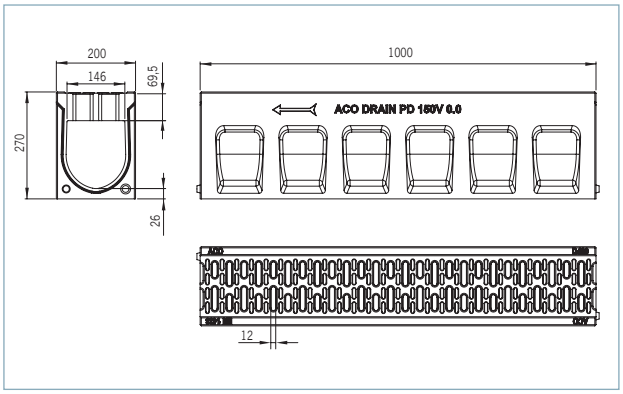

Rinnenkörper Monoblock PD 150 V, 1,0 m

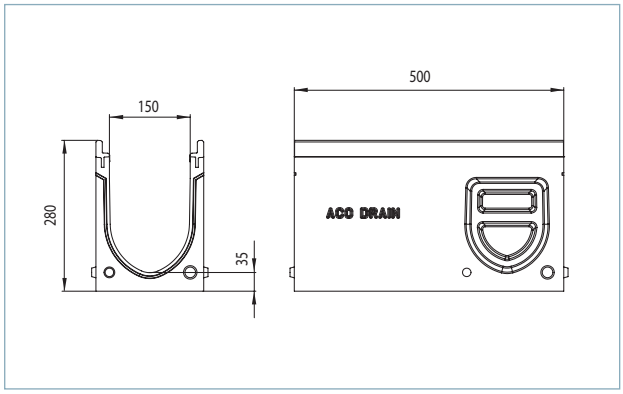

Revisionselement Monoblock PD 150 V

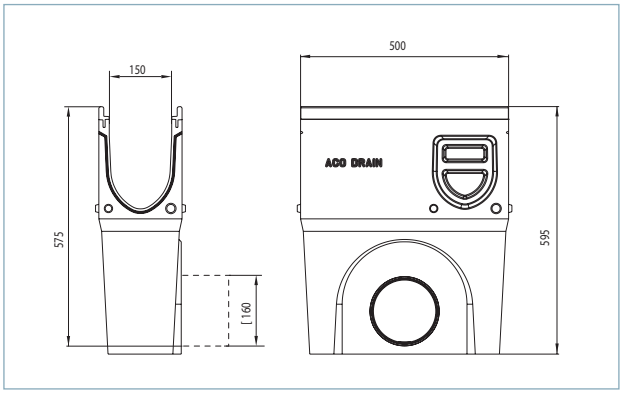

Einlaufkasten Monoblock PD 150 V

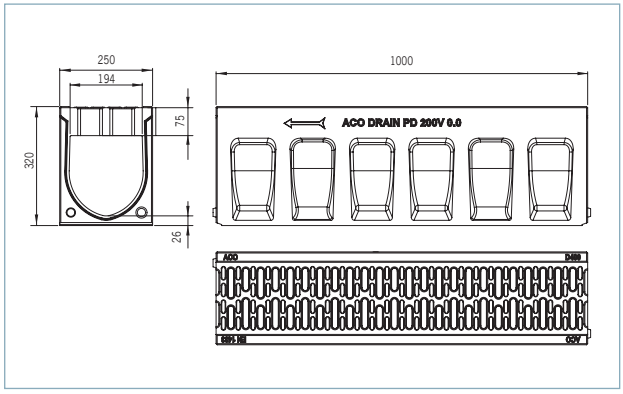

Rinnenkörper Monoblock PD 200 V, 1,0 m

Revisionselement und Einlaufkasten Monoblock PD 200 V

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Einbau in Pflaster, Klasse A 15 bis D 400

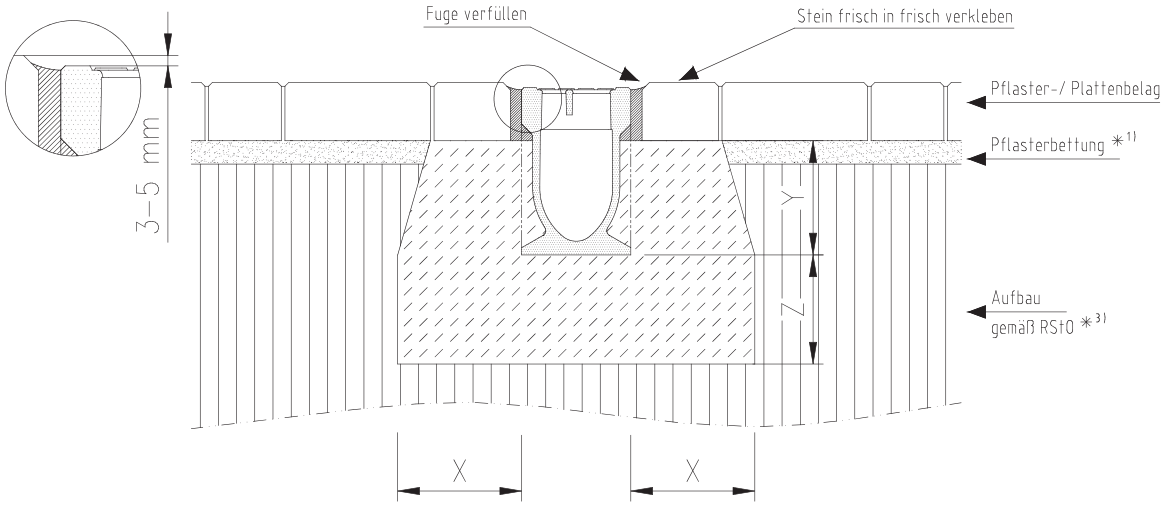

*..) siehe Indexliste in den Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen

Belastungsklasse	(gem. ÖNORM EN 1433)	A 15	B 125	C 250	D 400
Druckfestigkeitsklasse-Fundamentbeton	(gem. ÖNORM EN 206-1)	≧ C 12/15	≧ C 12/15	≧ C 20/25	≧ C 30/37
Expositionsklasse-Fundamentbeton *16)		XF1	XF1	XF1	XF1
Fundamentabmessungen – Typ M (gem. ÖNORM EN 1433)	X [cm]	≧ 10	≧ 10	≧ 15	≧ 20
	Y [cm]	≧ 10	≧ 10	≧ 10	Rinnenhöhe - Pflaster
	Z [cm]	≧ 10	≧ 10	≧ 15	≧ 20

Gilt nur in Verbindung mit den allgemeinen Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen!

Zeichnung G1-E01-920-3, Stand 10/14 KS

Einbau in Asphalt, Klasse A 15 bis D 400

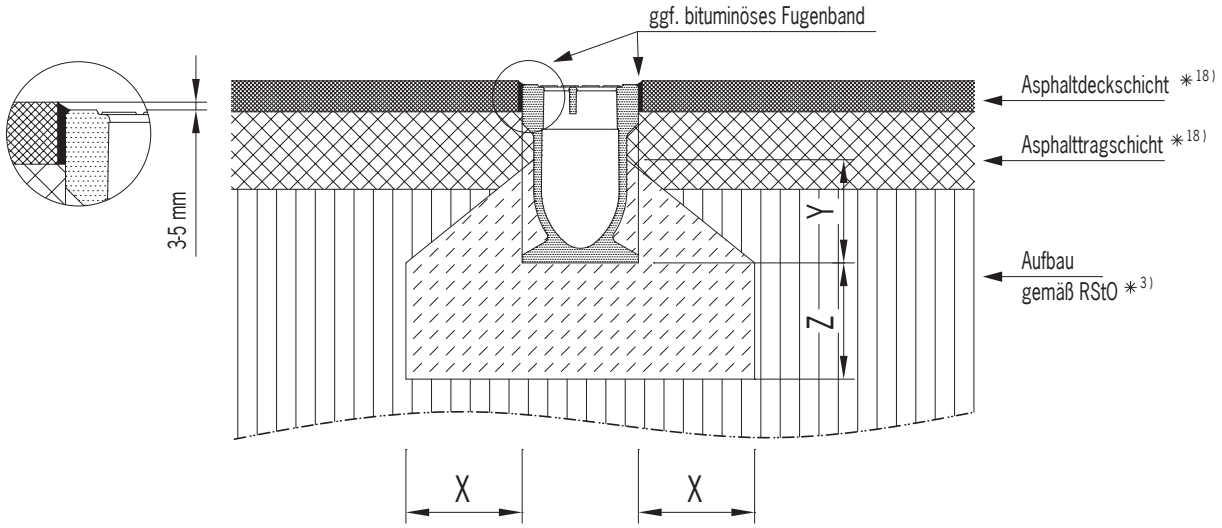

*..) siehe Indexliste in den Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen

Belastungsklasse	(gem. ÖNORM EN 1433)	A 15	B 125	C 250	D 400
Druckfestigkeitsklasse-Fundamentbeton	(gem. ÖNORM EN 206-1)	≧ C 12/15	≧ C 12/15	≧ C 20/25	≧ C 30/37
Expositionsklasse-Fundamentbeton *16)		XF1	XF1	XF1	XF1
Fundamentabmessungen – Typ M (gem. ÖNORM EN 1433)	X [cm]	≧ 10	≧ 10	≧ 15	≧ 20
	Y [cm]	≧ 10	≧ 10	≧ 10	Rinnenhöhe - 4 cm
	Z [cm]	≧ 10	≧ 10	≧ 15	≧ 20

Gilt nur in Verbindung mit den allgemeinen Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen!

Zeichnung G1-E01-921-3, Stand 12.09

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Einbau in Beton, Klasse D 400

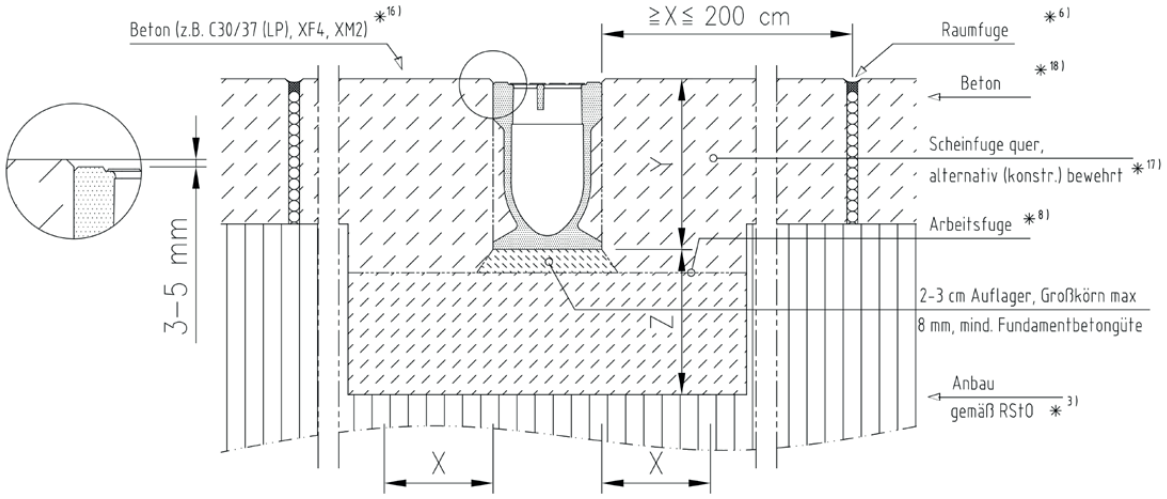

*..) siehe Indexliste in den Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen

Nicht für Straßenquerentwässerung

Belastungsklasse	(gem. ÖNORM EN 1433)	**A 15**	**B 125**	**C 250**	**D 400**		
Druckfestigkeitsklasse-Fundamentbeton	(gem. ÖNORM EN 206-1)				≧ C 20/25		
Expositionsklasse-Fundamentbeton *16)					(X0)		
Fundamentabmessungen – Typ M (gem. ÖNORM EN 1433)	**X [cm]**				≧ 20		
	Y [cm]			Bauhöhe Rinnenelement			
	Z [cm]				≧ 20		

Gilt nur in Verbindung mit den allgemeinen Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen!

Stand 10.18

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO DRAIN® Monoblock Roaddrain RD 100 V anthrazit

ACO Produktvorteile

- Schwerlastrinne für höchste Beanspruchung (Industrieflächen, Autobahnen, Logistikzentren)
- Rinnenkörper in monolithischer Bauweise ohne Klebefuge, anthrazit
- Für Querentwässerung stark befahrener Straßen, Industrieflächen und Bahnübergänge

- Rinnensystem gemäß ÖNORM EN 1433
- Nennweite 100 mm
- Belastungsklassen D 400 - F 900[1)]
- Mit ACO DRAIN® Sicherheitsfalz (SF) für flüssigkeitsdichte Verlegung
- Mit V-Querschnitt
- Aus Polymerbeton

Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mm

	Abmessungen			Einlauf-querschnitt	Typ	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
	Länge	Breite	Höhe							
	[mm]	[mm]	[mm]	[cm²/m]		[kg]	[Stk]		[EUR]	
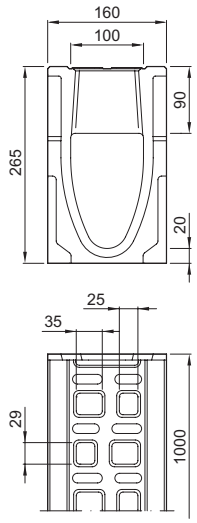	1000	160	265	308	RD 100 V 0.0	50,5	20	135002	308,20	3A

[1)] Aufgrund der Anforderungen an die Größe der Einlauföffnungen für die Belastungsklassen A 15 und B 125 gemäß ÖNORM EN 1433 ist die ACO DRAIN® Monoblock RD für den Einsatz in Fußgängerbereichen nicht geeignet.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Revisionselement, 500 mm mit F 900 Stegrost

- Wahlweise mit ausschlagbarer Vorformung oder senkrechtem, flüssigkeitsdichtem Rohranschluss DN/OD 110 mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) aus NBR
- Mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen
- Mit Stegrost aus Gusseisen EN-GJS
- Schraublose Arretierung Powerlock®
- Belastungsklasse F 900
- Farbe: natur

	Abmessungen			Einlauf-querschnitt	Typ	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
	Länge	Breite	Höhe Anfang/ Ende							
	[mm]	[mm]	[mm]	[cm²/m]		[kg]	[Stk]		[EUR]	
Mit ausschlagbarer Vorformung DN/OD 110										
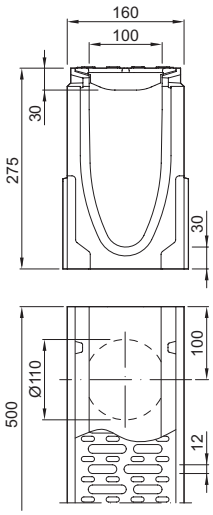	500	160	275	380	RD 100 V 0.1	25,3	10	10775	328,60	3A
Mit LLD-Rohranschluss DN/OD 110										
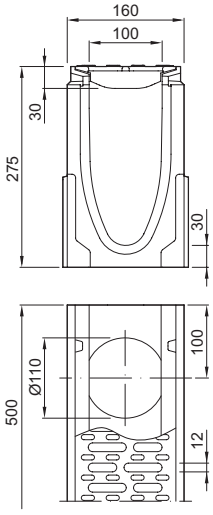	500	160	275/335	380	RD 100 V 0.2	25,8	10	10778	342,60	3A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Einlaufkästen, 500 mm mit F 900 Stegrost

- Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung (LLD) aus NBR für horizontalen, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN/OD 110 oder DN/OD 160
- Mit Stegrost aus Gusseisen EN-GJS
- Schraublose Arretierung Powerlock®
- Mit integriertem Schlammeimer aus Kunststoff
- Belastungsklasse F 900
- Farbe: natur
- Mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen

	Abmessungen			Einlauf-querschnitt	Rohran-schluss DN/OD	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
	Länge	Breite	Höhe							
	[mm]	[mm]	[mm]	[cm²/m]	[mm]	[kg]	[Stk]		[EUR]	
Mit LLD-Rohranschluss DN/OD 110 und 160										
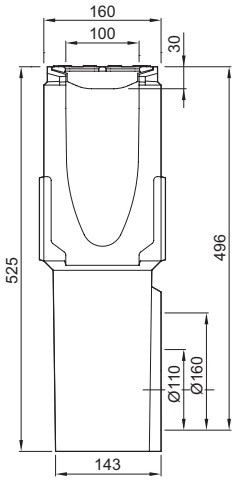	500	160	525	380	110	55,0	10	10769	400,50	3A
					160	55,0	10	10772	400,50	3A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

1

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
	Stirnwand für Rinnenanfang ■ Aus Polymerbeton (anthrazit) ■ Baulänge 30 mm	■ RD 100 V	1,9	36	10782	37,30	3A
	Stirnwand für Rinnenende ■ Aus Polymerbeton (anthrazit) ■ Baulänge 40 mm	■ RD 100 V	3,2	36	10785	37,30	3A
	Stirnwand für Rinnenende (LLD) ■ Aus Polymerbeton (anthrazit) ■ Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung LLD DN/OD 110 für horizontalen, flüssigkeitsdichten Rohranschluss ■ Baulänge 40 mm	■ RD 100 V	2,8	36	10788	72,90	3A

Allgemeines Zubehör finden Sie ab Seite 268.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO DRAIN® Monoblock Roaddrain RD 150 V anthrazit

ACO Produktvorteile

- Schwerlastrinne für höchste Beanspruchung (Industrieflächen, Autobahnen, Logistikzentren)
- Rinnenkörper in monolithischer Bauweise ohne Klebefuge, anthrazit
- Für Querentwässerung stark befahrener Straßen, Industrieflächen und Bahnübergänge

- Rinnensystem gemäß ÖNORM EN 1433
- Nennweite 150 mm
- Belastungsklassen D 400 - F 900[1)]
- Mit ACO DRAIN® Sicherheitsfalz (SF) für flüssigkeitsdichte Verlegung
- Mit V-Querschnitt
- Aus Polymerbeton

Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mm

	Abmessungen			Einlauf-querschnitt	Typ	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
	Länge	Breite	Höhe							
	[mm]	[mm]	[mm]	[cm²/m]		[kg]	[Stk]		[EUR]	
	1000	210	280	363	RD 150 V 0.0	66,3	12	135003	478,10	3A
	1000	210	380	363	RD 150 V 10.0	74,9	12	135004	478,10	3A
	1000	210	480	363	RD 150 V 20.0	83,6	8	135005	478,10	3A

[1)] Aufgrund der Anforderungen an die Größe der Einlauföffnungen für die Belastungsklassen A 15 und B 125 gemäß ÖNORM EN 1433 ist die ACO DRAIN® Monoblock RD für den Einsatz in Fußgängerbereichen nicht geeignet.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Revisionselement, 660 mm mit F 900 Stegrost

- Wahlweise mit ausschlagbarer Vorformung oder senkrechtem, flüssigkeitsdichtem Rohranschluss DN/OD 110 mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) aus NBR
- Mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen
- Mit Stegrost aus Gusseisen EN-GJS
- Schraublose Arretierung Powerlock®
- Belastungsklasse F 900

	Abmessungen			Einlauf-querschnitt	Typ	Ge-wicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	[cm²/m]		[kg]	[Stk]		[EUR]	
Mit ausschlagbarer Vorformung DN/OD 110										
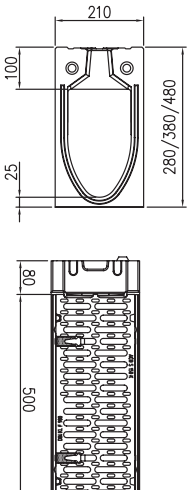	660	210	280	935	RD 150 V 0.1	35,7	5	130126	385,90	3A
	660	210	380	935	RD 150 V 10.1	43,8	5	130127	385,90	3A
	660	210	480	935	RD 150 V 20.1	52,2	5	130128	385,90	3A
Mit LLD-Rohranschluss DN/OD 110										
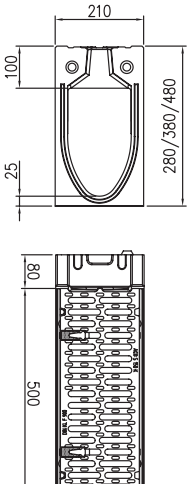	660	210	280	935	RD 150 V 0.2	35,5	5	130129	410,90	3A
	660	210	380	935	RD 150 V 10.2	43,8	5	130130	410,90	3A
	660	210	480	935	RD 150 V 20.2	52,0	5	130131	410,90	3A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Einlaufkästen, 660 mm mit F 900 Stegrost

- Unterteil wahlweise mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) aus NBR für horizontalen, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN/OD 160 oder DN 200
- Oberteil mit Stegrost aus Gusseisen EN-GJS
- Schraublose Arretierung Powerlock®
- Ohne Schlammeimer
- Belastungsklasse F 900
- Unterteil Farbe: natur
- Mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen

Abmessungen			Einlauf-querschnitt	Rohr-anschluss DN/OD	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
Länge	Breite	Höhe							
[mm]	[mm]	[mm]	[cm²/m]	[mm]	[kg]	[Stk]		[EUR]	
Oberteil 0.									
660	210	330	935	-	48,0	5	130132	522,70	3A
Oberteil 10.0									
660	210	430	935	-	53,0	5	130133	522,70	3A
Oberteil 20.0									
660	210	530	935	-	65,0	5	130134	522,70	3A
Unterteil mit LLD-Rohranschluss DN/OD 160									
500	230	366	-	160	26,5	6	10935	199,70	3A
Unterteil mit LLD-Rohranschluss DN 200									
500	230	365	-	200	26,5	6	10936	199,70	3A

Zubehör

Beschreibung	Passend für	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
		[kg]	[Stk]		[EUR]	
Schlammeimer PP	■ Einlaufkästen, 660 mm	0,5	1	13999	66,60	3A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
	Stirnwand für Rinnenanfang und -ende ■ Aus Polymerbeton (anthrazit)	■ RD 150 V 0.0	5,2	56	130135	103,70	3A
		■ RD 150 V 10.0	6,0	43	130136	103,70	3A
		■ RD 150 V 20.0	8,5	32	130137	103,70	3A
	Stirnwand für Rinnenanfang und -ende (LLD) ■ Aus Polymerbeton (anthrazit) ■ Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung LLD DN/OD 160 für horizontalen, flüssigkeitsdichten Rohranschluss	■ RD 150 V 0.0	3,8	56	130138	123,10	3A
		■ RD 150 V 10.0	5,4	42	130139	123,10	3A
		■ RD 150 V 20.0	7,0	31	130140	123,10	3A

Allgemeines Zubehör finden Sie ab Seite 268.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO DRAIN® Monoblock Roaddrain RD 200 V anthrazit & natur

ACO Produktvorteile

- Schwerlastrinne für höchste Beanspruchung (Industrieflächen, Autobahnen, Logistikzentren)
- Rinnenkörper in monolithischer Bauweise ohne Klebefuge
- Für Querentwässerung stark befahrener Straßen, Industrieflächen und Bahnübergänge

- Rinnensystem gemäß ÖNORM EN 1433
- Nennweite 200 mm
- Belastungsklassen D 400 - F 900[1)]
- Mit V-Querschnitt
- Aus Polymerbeton

Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mm

- Farbe: anthrazit
- Mit ACO DRAIN® Sicherheitsfalz (SF)

	Abmessungen			Einlauf-querschnitt	Typ	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	[cm²/m]		[kg]	[Stk]		[EUR]	
	1000	260	330	583	RD 200 V 0.0	92,0	9	135006	705,20	3A
	1000	260	530	583	RD 200 V 20.0	110,0	3	135007	705,20	3A

[1)] Aufgrund der Anforderungen an die Größe der Einlauföffnungen für die Belastungsklassen A 15 und B 125 gemäß ÖNORM EN 1433 ist die ACO DRAIN® Monoblock RD für den Einsatz in Fußgängerbereichen nicht geeignet.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Revisionselement, 660 mm mit F 900 Stegrost

- Farbe: anthrazit
- Wahlweise mit ausschlagbarer Vorfor-mung für senkrechten Rohranschluss oder Lippenlabyrinthdichtung (LLD) aus NBR für senkrechten, flüssigkeitsdichtem Rohranschluss DN/OD 160
- Mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen
- Mit ACO DRAIN® Sicherheitsfalz (SF)
- Mit Stegrost aus Gusseisen EN-GJS
- Schraublose Arretierung Powerlock®

	Abmessungen			Einlauf-querschnitt	Typ	Ge-wicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
	Länge	Breite	Höhe							
	[mm]	[mm]	[mm]	[cm²/m]		[kg]	[Stk]		[EUR]	
Mit ausschlagbarer Vorformung DN/OD 160										
	660	260	330	935	RD 200 V 0.1	51,6	4	130052	544,90	3A
	660	260	530	935	RD 200 V 20.1	67,6	4	130053	544,90	3A
Mit LLD-Rohranschluss DN/OD 160										
	660	260	330	935	RD 200 V 0.2	51,0	4	130054	582,40	3A
	660	260	530	935	RD 200 V 20.2	67,0	4	130055	582,40	3A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mm und 2000 mm

- Farbe: natur
- Mit integrierter EPDM-Profildichtung auf der Auslaufseite für eine flüssigkeitsdichte Verlegung von oben (Nachträgliches Abdichten der Rinnenstränge entfällt)

	Abmessungen			Einlauf-querschnitt	Typ	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	[cm²/m]		[kg]	[Stk]		[EUR]	
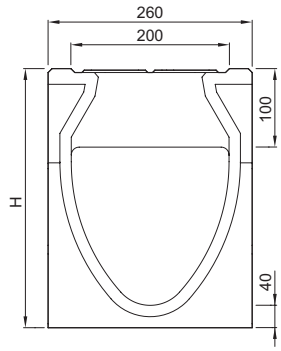	986	260	340	506	RD 200 V 0.0 (1 m)	96,0	9	132571	705,20	3A
	1986	260	340	506	RD 200 V 0.0 (2 m)	195,0	3	132572	1.367,20	3A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Revisionselement, dicht, 660 mm mit F 900 Stegrost

- Mit ausschlagbarer Vorformung DN/OD 160
- Bei Ausführung mit senkrechtem, flüssigkeitsdichtem Rohranschluss mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD)
- Mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen
- Belastungsklasse D 400 - F 900
- Mit schraublos verkehrssicher verriegeltem und abnehmbarem Stegrost aus Gusseisen EN-GJS
- Mit integrierter EPDM Dichtung auf der Auslaufseite

	Abmessungen			Einlauf-querschnitt	Typ	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	[cm²/m]		[kg]	[Stk]		[EUR]	
Mit ausschlagbarer Vorformung DN/OD 160										
	660	260	340	935	RD 200 V 0.1	55,5	8	132502	544,90	3A
Mit LLD-Rohranschluss DN/OD 160										
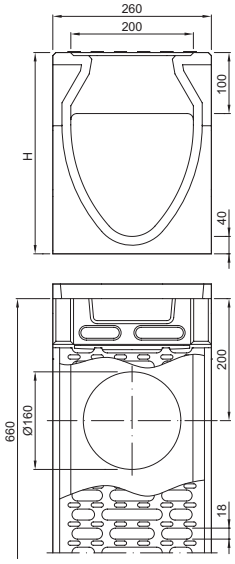	660	260	340	935	RD 200 V 0.2	55,0	8	132503	582,40	3A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Einlaufkästen, 660 mm mit F 900 Stegrost

- Farbe Oberteil: anthrazit oder natur
- Farbe Unterteil: natur
- Oberteil mit Stegrost aus Gusseisen EN-GJS
- Oberteil mit zwei Einlaufseiten (ohne Dichtung)
- Unterteil mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung (LLD) aus NBR für horizontalen, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN/OD 160 oder DN 200
- Ohne Schlammeimer
- Mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen

Abmessungen			Einlauf-querschnitt	Rohr-anschluss DN/OD	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
Länge	Breite	Höhe							
[mm]	[mm]	[mm]	[cm²/m]	[mm]	[kg]	[Stk]		[EUR]	
Oberteil 0.0 anthrazit									
660	260	360	935	-	48,0	4	130058	921,20	3A
Oberteil 0.0 natur									
660	260	360	935	-	50,0	4	132504	921,20	3A
Oberteil 20.0 anthrazit									
660	260	560	935	-	65,0	4	130059	921,20	3A
Unterteil mit LLD-Rohranschluss DN/OD 160									
500	230	366	-	160	26,5	6	10935	199,70	3A
Unterteil mit LLD-Rohranschluss DN/OD 200									
500	230	365	-	200	26,5	6	10936	199,70	3A

Zubehör

Beschreibung	Passend für	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
		[kg]	[Stk]		[EUR]	
Schlammeimer PP	■ Einlaufkästen, 660 mm	0,5	1	13999	66,60	3A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
	Stirnwand für Rinnenanfang ■ Aus Polymerbeton anthrazit ■ Baulänge 70 mm	■ RD 200 V 0.0	9,0	30	130044	157,90	3A
		■ RD 200 V 20.0	12,4	30	130045	157,90	3A
	Stirnwand für Rinnenanfang ■ Aus Polymerbeton ■ Baulänge 70 mm ■ mit integrierter EPDM-Dichtung (dicht)	■ RD 200 V 0.0	10,6	30	132505	157,90	3A
	Stirnwand für Rinnenende ■ Aus Polymerbeton anthrazit ■ Baulänge 86 mm	■ RD 200 V 0.0	10,0	30	130046	157,90	3A
		■ RD 200 V 20.0	14,9	30	130047	157,90	3A
	Stirnwand für Rinnenende ■ Aus Polymerbeton ■ Baulänge 86 mm	■ RD 200 V 0.0	12,0	30	132506	157,90	3A
	Stirnwand für Rinnenende (LLD) ■ Aus Polymerbeton anthrazit ■ Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung (LLD) DN/OD 160 für horizontalen, flüssigkeitsdichten Rohranschluss ■ Baulänge 86 mm	■ RD 200 V 0.0	8,5	30	130048	174,70	3A
		■ RD 200 V 20.0	13,1	30	130049	174,70	3A
	Stirnwand für Rinnenende (LLD) ■ Aus Polymerbeton ■ Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung (LLD) DN/OD 160 für horizontalen, flüssigkeitsdichten Rohranschluss ■ Baulänge 86 mm	■ RD 200 V 0.0	10,6	30	132507	174,70	3A
	Adapter für Fließrichtungswechsel ■ Aus Polymerbeton anthrazit ■ Baulänge 140 mm	■ RD 200 V 0.0	7,6	9	130050	174,70	3A
		■ RD 200 V 20.0	9,8	9	130051	174,70	3A
	Adapter für Fließrichtungswechsel ■ Aus Polymerbeton ■ Baulänge: 140 mm ■ mit integrierter EPDM-Dichtung (2x) (dicht)	■ RD 200 V 0.0	15,0	9	132508	174,70	3A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
	Adapter zum flüssigkeitsdichten Anschluss seitlich am Revisionselement ■ Aus Polymerbeton anthrazit ■ Baulänge 70 mm	■ RD 200 V 0.0	8,0	9	130056	174,70	3A
		■ RD 200 V 20.0	9,8	9	130057	174,70	3A
	Adapter zum flüssigkeitsdichten Anschluss seitlich am Revisionselement ■ Aus Polymerbeton ■ Baulänge 70 mm ■ Mit integrierter EPDM-Dichtung	■ RD 200 V 0.0	7,5	18	132509	174,70	3A
	Schlammeimer für Einlaufkasten ■ Stahl verzinkt	■ Einlaufkasten-kombination Monoblock RD 200 V	1,9	20	134092	155,80	3A

Allgemeines Zubehör finden Sie ab Seite 268.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO DRAIN® Monoblock Roaddrain RD 300 V natur

ACO Produktvorteile

- Schwerlastrinne für höchste Beanspruchung (Industrieflächen, Autobahnen, Logistikzentren)
- Rinnenkörper in monolithischer Bauweise ohne Klebefuge, natur
- Für Querentwässerung stark befahrener Straßen, Industrieflächen und Bahnübergänge

- Rinnensystem gemäß ÖNORM EN 1433
- Nennweite 300 mm
- Belastungsklasse F 900[1)]
- Mit ACO DRAIN® Sicherheitsfalz (SF) für flüssigkeitsdichte Verlegung
- Mit V-Querschnitt
- Aus Polymerbeton

Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 2000 mm

	Abmessungen			Einlauf-querschnitt	Typ	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
	Länge	Breite	Höhe							
	[mm]	[mm]	[mm]	[cm²/m]		[kg]	[Stk]		[EUR]	
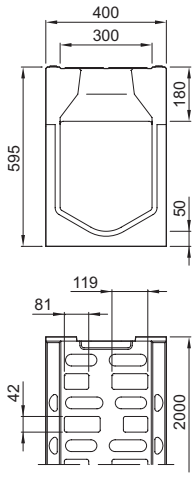	2000	400	595	603	RD 300 0.0	484,0	2	10820N	2.171,80	3A

[1)] Aufgrund der Anforderungen an die Größe der Einlauföffnungen für die Belastungsklassen A 15 und B 125 gemäß ÖNORM EN 1433 ist die ACO DRAIN® Monoblock RD für den Einsatz in Fußgängerbereichen nicht geeignet.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Revisionselement, 750 mm mit F 900 Stegrost

- Wahlweise mit ausschlagbarer Vorformung für senkrechten Rohranschluss DN/OD 315
- Mit Stegrost aus Gusseisen EN-GJS
- Mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen

	Abmessungen			Einlauf-querschnitt	Typ	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	[cm²/m]		[kg]	[Stk]		[EUR]	
Mit ausschlagbarer Vorformung DN/OD 315										
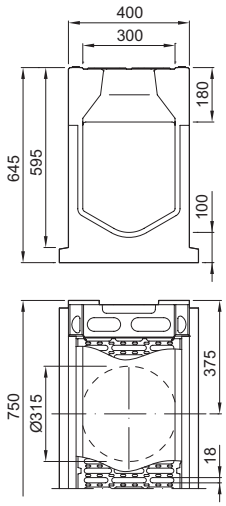	750	400	645	935	RD 300 0.1	219,0	2	10803	1.267,70	3A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Einlaufkästen, 750 mm mit F 900 Stegrost

- Unterteil mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) aus NBR für horizontalen, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN/OD 315/400
- Oberteil mit Stegrost aus Gusseisen EN-GJS
- Schraublose Arretierung Powerlock®
- Belastungsklasse F 900
- Ohne Schlammeimer
- Mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen

Abmessungen			Einlauf-querschnitt	Rohr-anschluss DN/OD	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
Länge	Breite	Höhe							
[mm]	[mm]	[mm]	[cm²/m]	[mm]	[kg]	[Stk]		[EUR]	
Oberteil									
750	400	625	935	-	214,0	1	10821	1.526,60	3A
Zwischenteil									
-	520	330	-	-	72,0	1	10822	638,10	2A
Unterteil mit LLD-Rohranschluss DN/OD 315									
-	520	715	-	315	168,0	1	10828	1.300,10	2A
Unterteil mit LLD-Rohranschluss DN/OD 400									
-	520	715	-	400	168,0	1	10823	1.300,10	2A

Zubehör

Beschreibung	Passend für	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
		[kg]	[Stk]		[EUR]	
Schlammeimer ■ Stahl verzinkt	■ Einlaufkästen, 750 mm	6,2	1	01617	215,30	2A
Adapter Eimerauflage ■ Stahl verzinkt	■ Einlaufkästen, 750 mm	3,4	1	10827	260,10	2A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
	Stirnwand für Rinnenanfang ■ Aus Polymerbeton (natur) ■ Baulänge 86 mm	■ RD 300	31,2	4	10802	185,30	3A
	Stirnwand für Rinnenende ■ Aus Polymerbeton (natur) ■ Baulänge 100 mm	■ RD 300	38,8	4	10801	185,30	3A
	Stirnwand für Rinnenende (LLD) ■ Aus Polymerbeton (natur) ■ Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung (LLD) DN/OD 315 für horizontalen, flüssigkeitsdichten Rohranschluss ■ Baulänge 70 mm	■ RD 300	29,5	1	10805	356,20	3A
	Adapter für Fließrichtungswechsel ■ Aus Polymerbeton (natur) ■ Baulänge: 110 mm	■ RD 300	34,0	10	10806	214,20	3A
	Adapter zum flüssigkeitsdichten Anschluss seitlich am Revisions-element ■ Aus Polymerbeton (natur) ■ Baulänge: 100 mm	■ RD 300	29,2	20	10804	214,20	3A

Allgemeines Zubehör finden Sie ab Seite 268.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

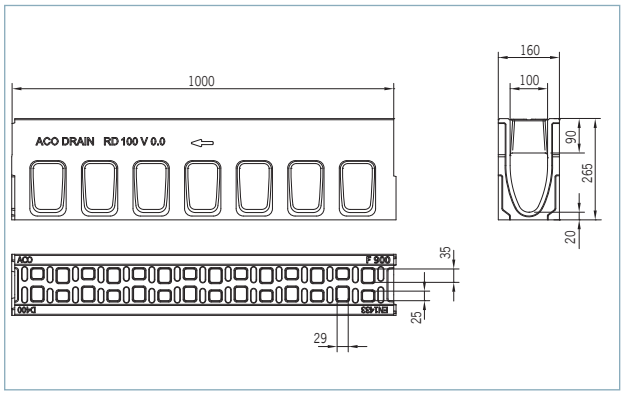

Rinnenkörper Monoblock RD 100 V, 1,0 m

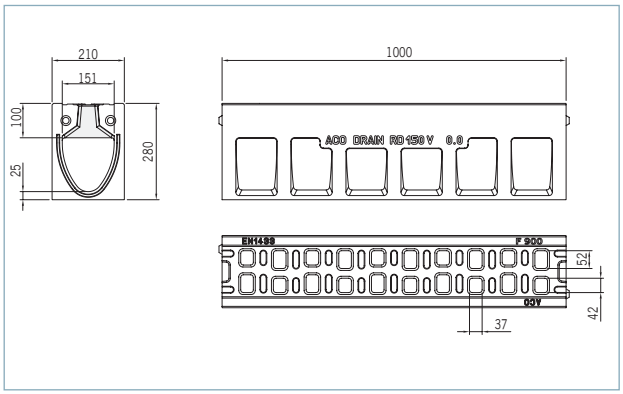

Rinnenkörper Monoblock RD 150 V, Typ 0.0

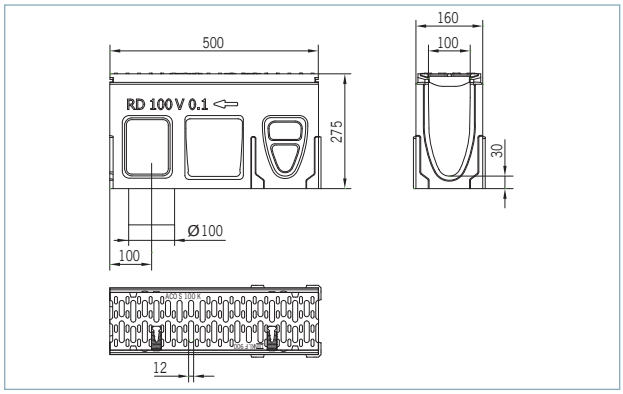

Revisionselement Monoblock RD 100 V

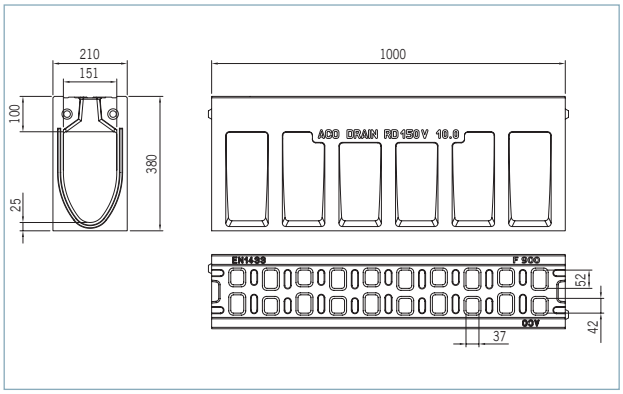

Rinnenkörper Monoblock RD 150 V, Typ 10.0

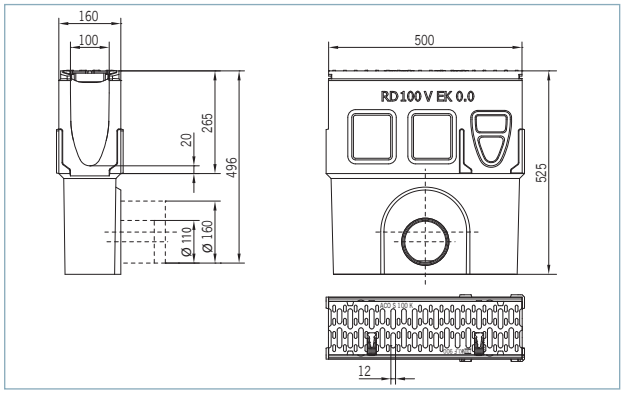

Einlaufkasten Monoblock RD 100 V

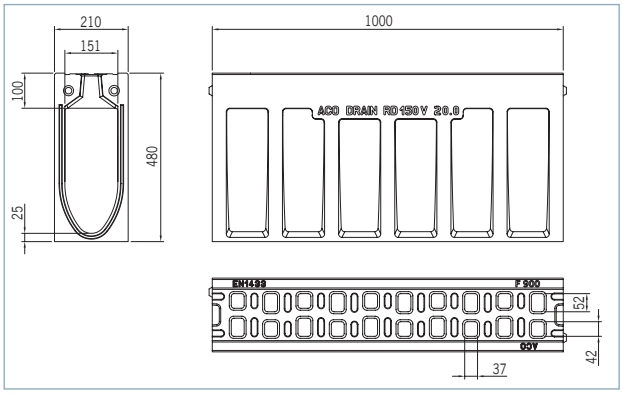

Rinnenkörper Monoblock RD 150 V, Typ 20.0

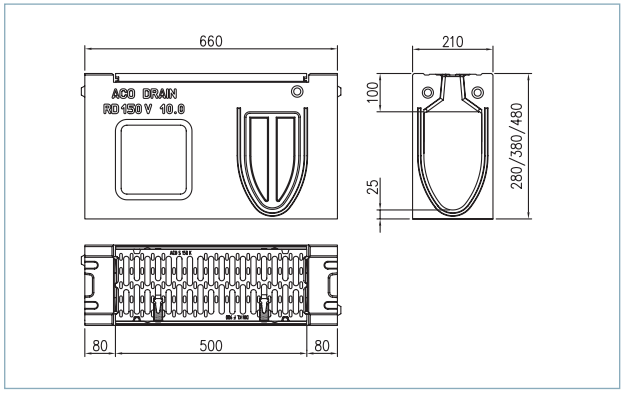

Revisionselement Monoblock RD 150 V, Typ 0.1/10.1/20.1

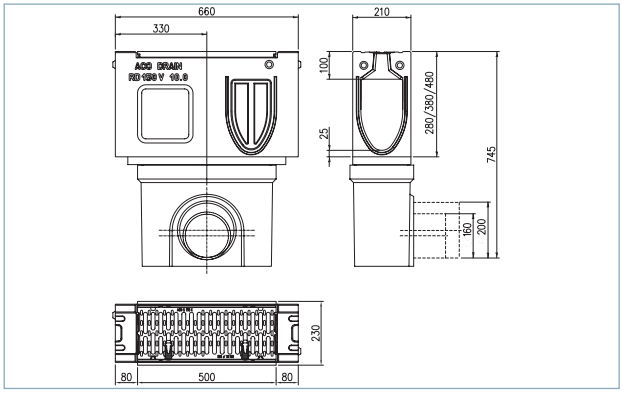

Einlaufkasten Monoblock RD 150 V Oberteil mit Unterteil

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

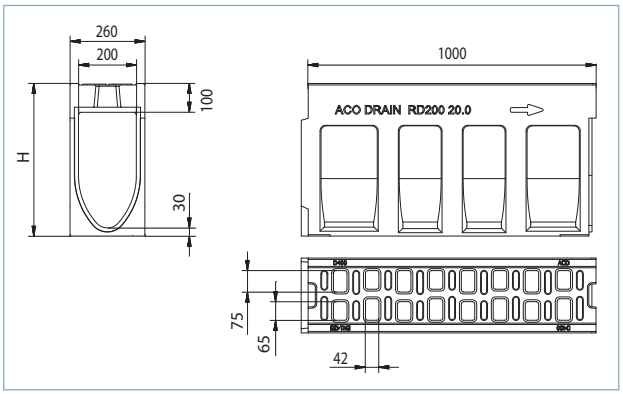

Rinnenkörper Monoblock RD 200 V

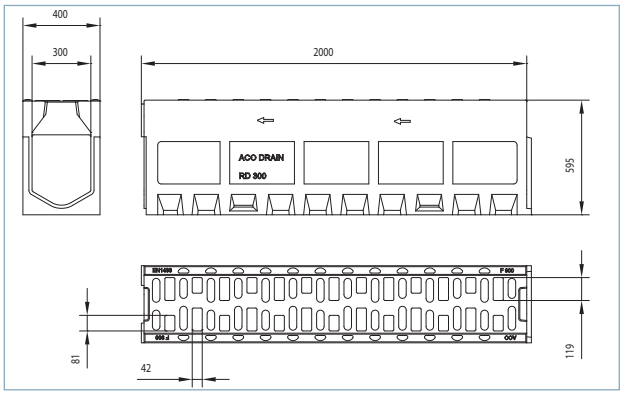

Rinnenkörper Monoblock RD 300

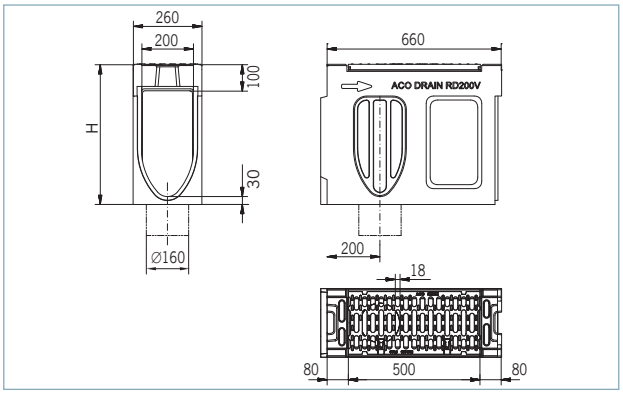

Revisionselement Monoblock RD 200 V

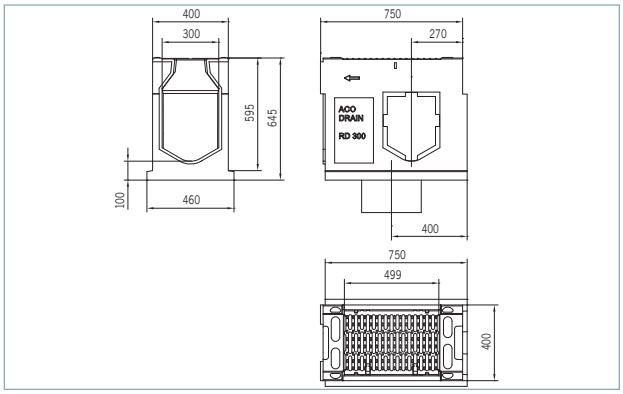

Rinnenkörper Monoblock RD 300

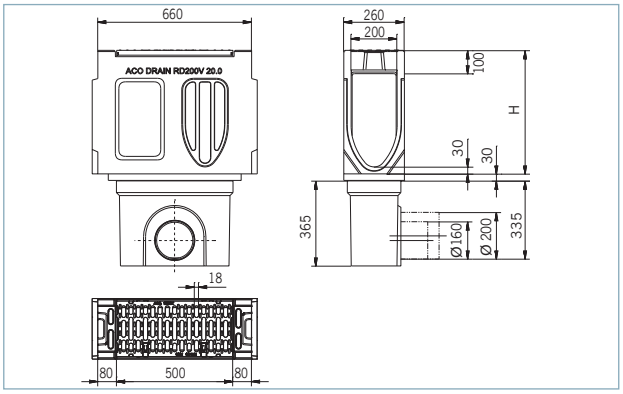

Einlaufkasten Monoblock RD 200 V Oberteil mit Unterteil

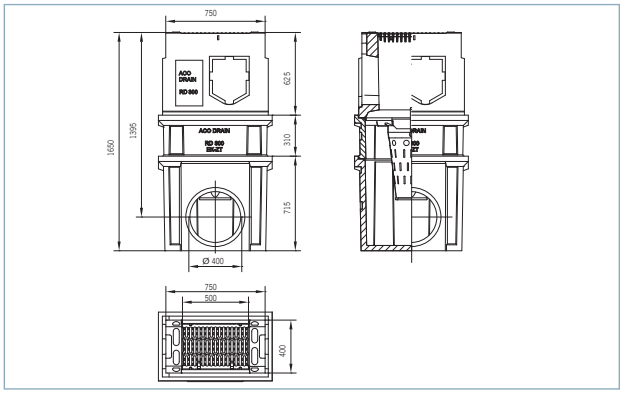

Einlaufkasten Monoblock RD 300 Ober-, Zwischen- und Unterteil

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Einbau in Pflaster, Klasse C 250 bis F 900

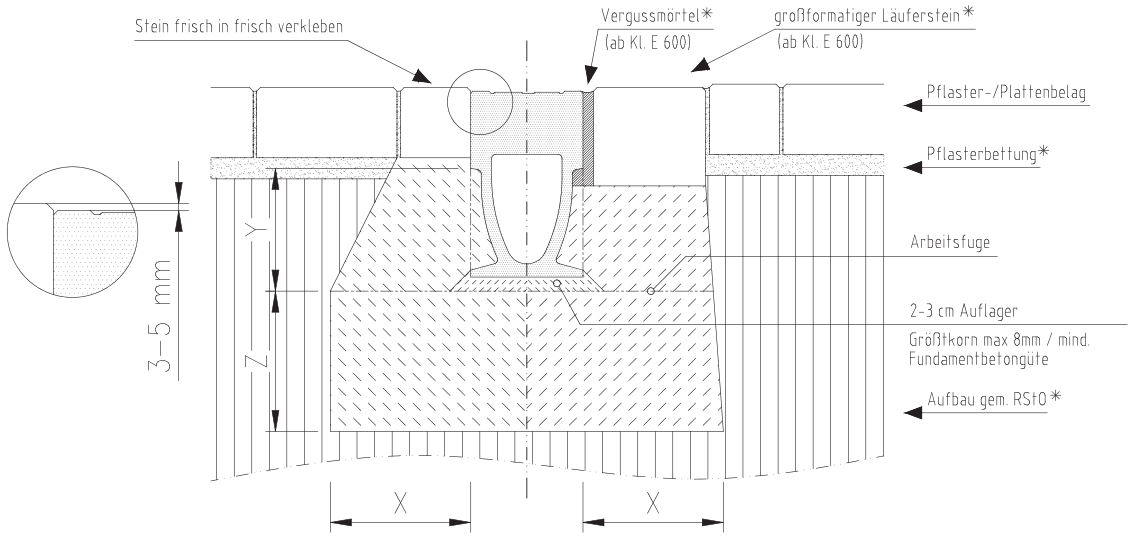

*..) siehe Indexliste in den Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen

Besondere Einbaubedingungen *19)

Belastungsklasse	(gem. ÖNORM EN 1433)	A 15	B 125	C 250	D 400	E 600	F 900
Druckfestigkeitsklasse-Fundamentbeton	(gem. ÖNORM EN 206-1)			≧ C 20/25	≧ C 25/30	≧ C 25/30	auf Anfrage
Expositionsklasse-Fundamentbeton *16)				(X0)	(X0)	(X0)	
Fundamentabmessungen – Typ M (gem. ÖNORM EN 1433)	X [cm]			≧ 15	≧ 20	≧ 20	
	Y [cm]			OK Verankerungstasche *2)		UK Läuferstein	
	Z [cm]			≧ 15	≧ 20	≧ 20	

Gilt nur in Verbindung mit den allgemeinen Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen!

Zeichnung G1-E01-930-3, Stand 10/14 KS

Einbau in Asphalt, Klasse C 250 bis F 900

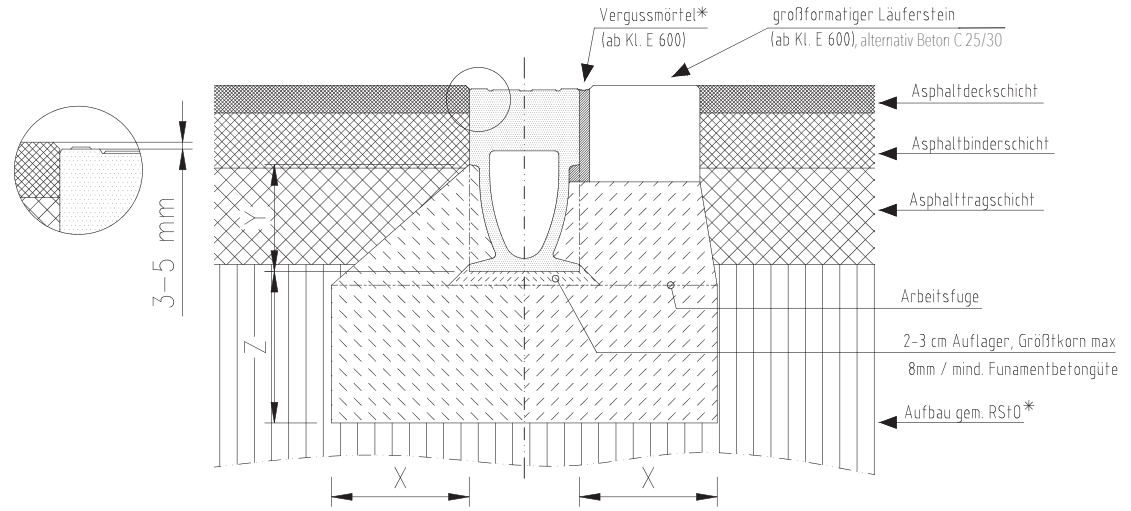

*..) siehe Indexliste in den Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen

Besondere Einbaubedingungen *19)

Belastungsklasse	(gem. ÖNORM EN 1433)	A 15	B 125	C 250	D 400	E 600	F 900
Druckfestigkeitsklasse-Fundamentbeton	(gem. ÖNORM EN 206-1)			≧ C 20/25	≧ C 25/30	≧ C 25/30	auf Anfrage
Expositionsklasse-Fundamentbeton *16)				(X0)	(X0)	(X0)	
Fundamentabmessungen – Typ M (gem. ÖNORM EN 1433)	X [cm]			≧ 15	≧ 20	≧ 20	
	Y [cm]			OK Verankerungstasche *2)		UK Läuferstein	
	Z [cm]			≧ 15	≧ 20	≧ 20	

Gilt nur in Verbindung mit den allgemeinen Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen!

Zeichnung G1-E01-931-3, Stand 09/16 KS

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Einbau in Beton, Klasse D 400 bis F 900

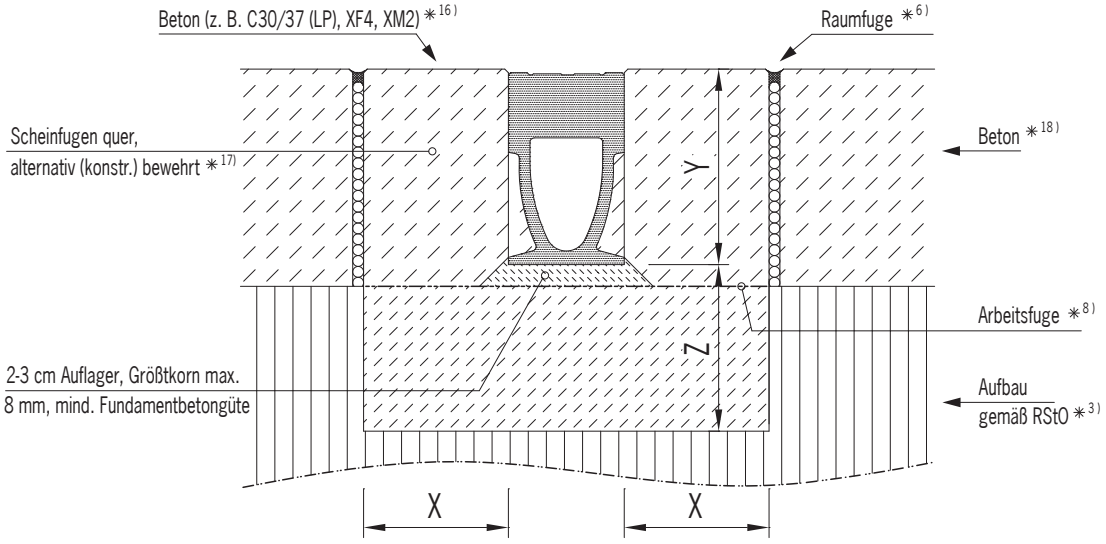

*..) siehe Indexliste in den Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen

Besondere Einbaubedingungen *19)

Belastungsklasse	(gem. ÖNORM EN 1433)	**A 15**	**B 125**	**C 250**	**D 400**	**E 600**	**F 900**
Druckfestigkeitsklasse-Fundamentbeton	(gem. ÖNORM EN 206-1)				≧ C 25/30	≧ C 25/30	objekt-spezifisch auf Anfrage
Expositionsklasse-Fundamentbeton *16)					(X0)	(X0)	
Fundamentabmessungen – Typ M (gem. ÖNORM EN 1433)	**X [cm]**				≧ 20	≧ 20	
	Y [cm]				Bauhöhe Rinnenelement		
	Z [cm]				≧ 20	≧ 20	

Gilt nur in Verbindung mit den allgemeinen Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen!

Zeichnung G1-E01-932-3.2, Stand 12.09

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

NEU

ACO DRAIN® PowerSlot

Schlitzrinnen gebaut für die Ewigkeit

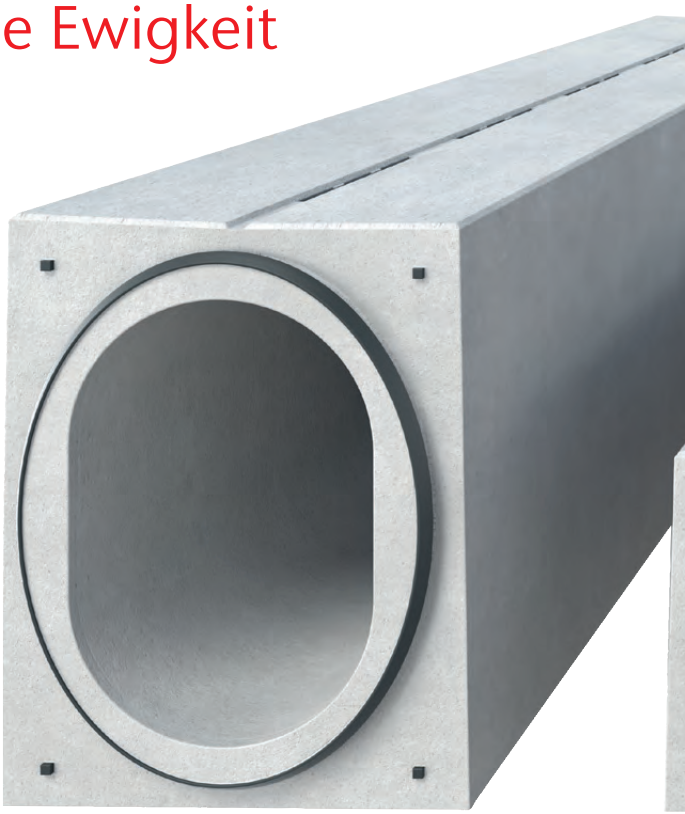

6090

Die perfekte ACO PowerSlot für jede Anwendung

Mit optimal auf die jeweiligen Anwendungen abgestimmten Belastungsklassen

Solide Bauart

Hergestellt aus Stahlbeton für maximale Widerstandskraft

Breites Anwendungsspektrum

Mit statischem Nachweis auch für Anwendungen über F 900 ÖNORM EN 1433

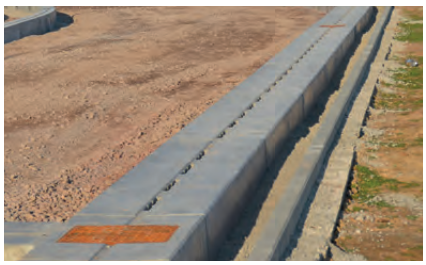

Wirtschaftlichkeit

Dank EN 1433 Typ I geprüfter Bauart entfällt die Notwendigkeit von Fundament und Rückenstütze

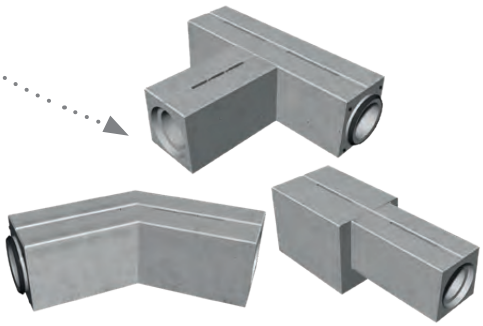

Vorgefertigte Eck-, T- und Passstücke ab Werk

Erlaubt die individuelle Anpassung an örtliche Gegebenheiten

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

50R 2030 20R 15R 10R

Einfache Wartung und Reinigung

Für einen wirtschaftlichen Betrieb

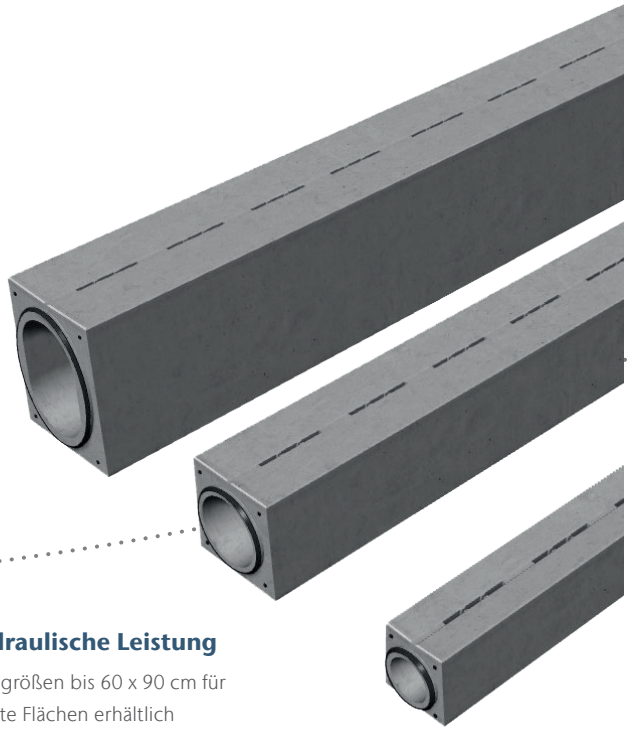

Hydraulische Leistung

Profilgrößen bis 60 x 90 cm für größte Flächen erhältlich

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

NEU

Systemüberblick
ACO DRAIN® PowerSlot 10R Betonschlitzrinne

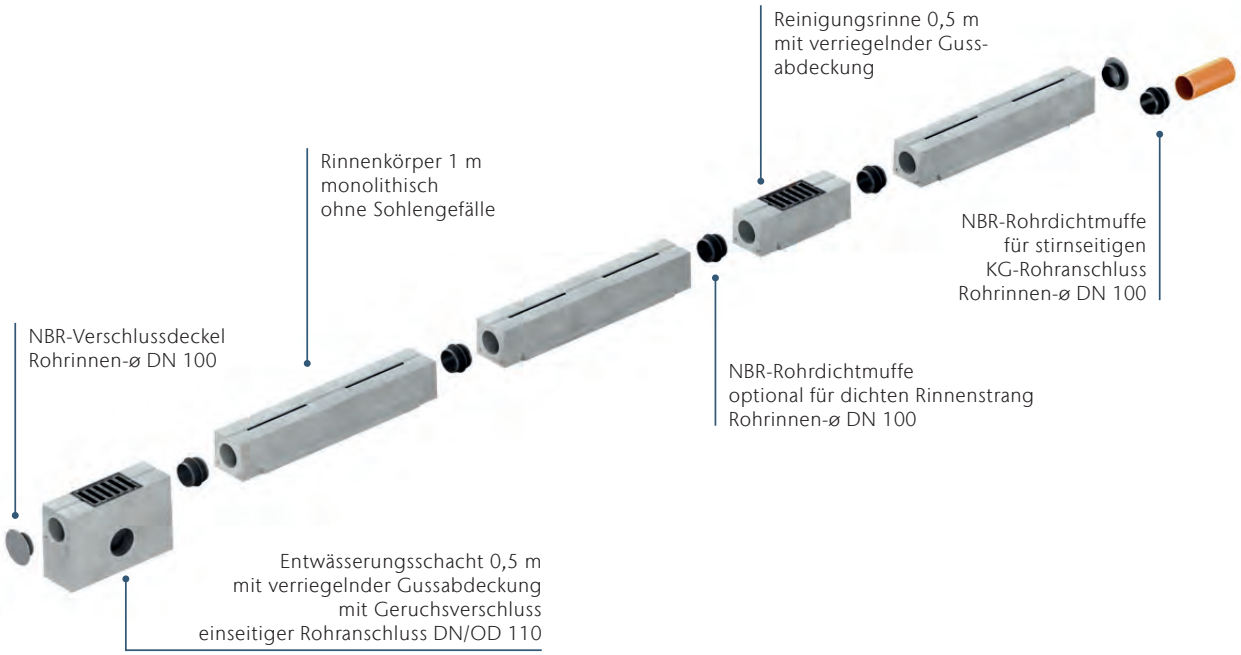

Systemüberblick
ACO DRAIN® PowerSlot 15R Betonschlitzrinne

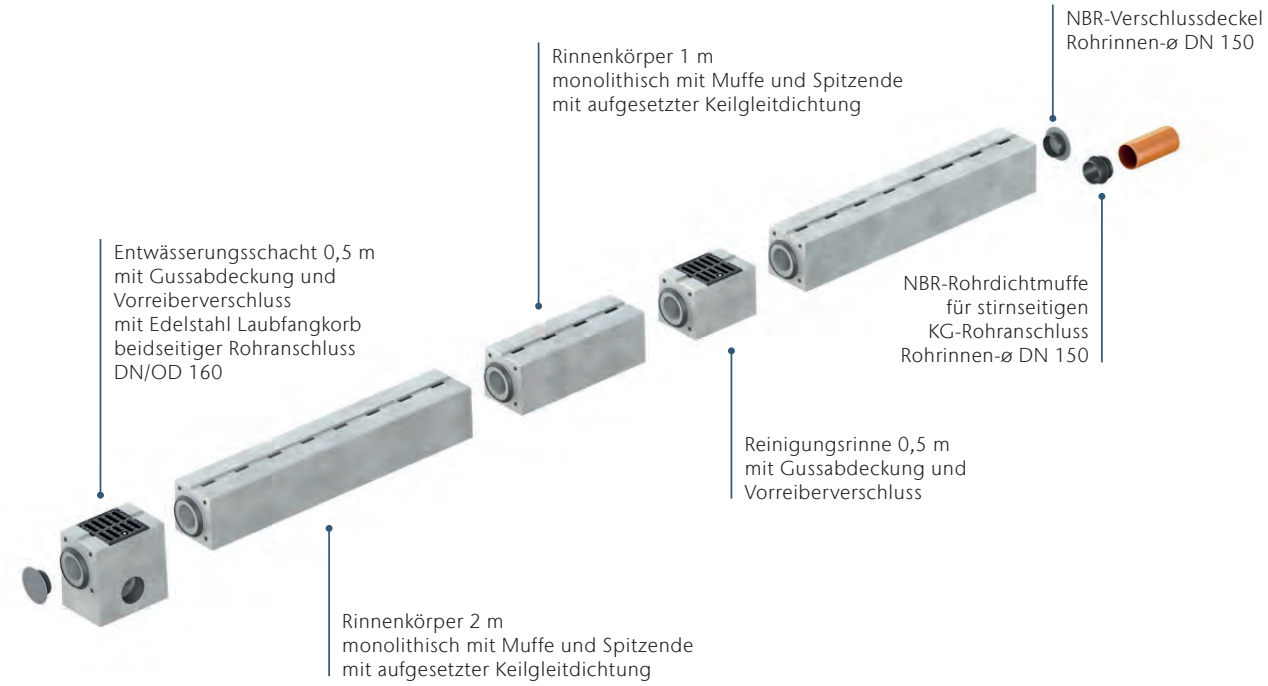

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO DRAIN® PowerSlot 10R Betonschlitzrinne Belastungsklasse C 250

ACO Produktvorteile

- Mit vertikaler Lagesicherung für sicheren Halt im Fundament
- Modulare Systembauteile ermöglichen eine einfache Planung der Entwässerung
- Geräuschfreier Betrieb dank monolithischer Schlitzrinnenbauweise
- Oberfläche in Sichtbetonqualität - Individuelle Färbungen auf Anfrage
- Sonderbauteile ab Werk erhältlich: T-, Eck und Winkelstücke
- Passrinnen mit Sonderlängen ab Werk erhältlich

- Rinnensystem gemäß ÖNORM EN 1433
- Nennweite 100 mm
- Bauhöhe 160 mm
- Einbau nach Typ M gemäß ÖNORM EN 1433
- Belastungsklasse bis C 250 gemäß ÖNORM EN 1433
- Bauteillängen 0,5 und 1 m
- Aus Beton

Rinnenkörper, 1000 mm

- Ebene Oberfläche
- Unterbrochener Schlitz
- Belastungsklasse A 15 bis C 250
- Stirnseitige Zentriereinrichtung sorgt gleichzeitig für nötiges Mindestspaltmaß

	Abmessungen			Schlitzweite	Gerinneabmessung	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
	Länge	Breite	Höhe							
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[Stk]		[EUR]	
	997	190	160	12	100	43,0	20	3014873	234,40	3A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

NEU

Schacht monolithisch, 500 mm

- Rost und Rahmen aus Gusseisen, schwarz tauchlackiert
- Mit schraubloser Arretierung Citylock
- Mit Geruchsverschluss
- Mit einseitigem Rohranschluss DN/OD 110

	Abmessungen			Schlitzweite	Gerinneabmessung	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
	Länge	Breite	Höhe							
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[Stk]		[EUR]	
	500	190	320	20	100	40,0	20	3014874	1.038,90	3A

Reinigungsrinne, 500 mm

- Rost und Rahmen aus Gusseisen, schwarz tauchlackiert
- Mit schraubloser Arretierung Citylock
- Freier Zugang zum Gerinne für Reinigungsarbeiten

	Abmessungen			Schlitzweite	Gerinneabmessung	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
	Länge	Breite	Höhe							
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[Stk]		[EUR]	
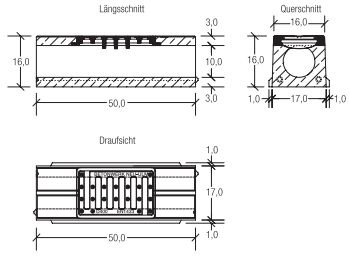	500	190	160	20	100	27,0	40	3014875	482,70	3A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
	NBR Stirnwand/Verschlussdeckel ■ Aus NBR (Nitrilkautschuk) ■ Zum dichten Abschluss des Rinnenstrangs	■ ACO DRAIN® PowerSlot 10R Betonschlitzrinne	0,3	30	3014876	80,70	3A
	NBR Rohrdichtung (optional) ■ Aus NBR (Nitrilkautschuk) ■ Zum Abdichten der Rinnenstöße ■ Für stirnseitigen Rohranschluss DN 100 ■ Für Rohrinnendurchmesser 100 mm	■ ACO DRAIN® PowerSlot 10R Betonschlitzrinne	0,1	25	3014877	69,00	3A
	Geruchsverschluss ■ Durchmesser DN/OD 110 ■ Zur Verwendung mit Ablaufschacht	■ ACO DRAIN® PowerSlot 10R Betonschlitzrinne	0,4	10	3014878	422,00	3A
	Silikonfett ■ Entspricht der Leitlinie des UBA für Sanitärschmierstoffe, lebensmitteltechnischer Schmierstoff gemäß EN ISO 21469, trinkwassergeeignet, O-Ring verträglich ■ Inhalt: 23 g	■ ACO DRAIN® PowerSlot 10R Betonschlitzrinne	0,1	40	132495	9,50	2A
	Bedienschlüssel ■ Zum Öffnen der Abdeckungen von Einlaufschacht und Reinigungsrinne	■ ACO DRAIN® PowerSlot 10R Betonschlitzrinne	1,3	50	3012145	157,60	3A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Einbau ACO DRAIN® PowerSlot 10R in Pflaster, Klasse A 15 bis C 250

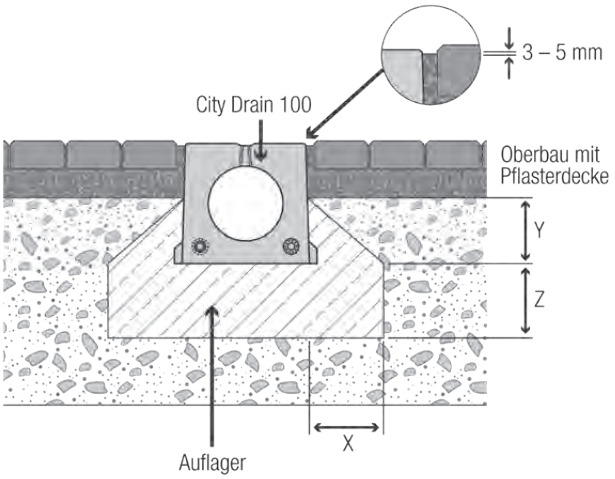

Belastungsklasse	(gem. ÖNORM EN 1433)	A 15	B 125	C 250	D 400	E 600	F 900
Druckfestigkeitsklasse-Fundamentbeton	(gem. ÖNORM EN 206-1)	C 20 / 25	C 20 / 25	C 20 / 25			
Expositionsklasse-Fundamentbeton *16)		(X0)	(X0)	(X0)			
Fundamentabmessungen – Typ M (gem. ÖNORM EN 1433)	X [cm]	10	10	10			
	Y [cm]	7	7	7			
	Z [cm]	10	10	10			

Gilt nur in Verbindung mit den allgemeinen Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen!

*16) (Abweichende) Anforderungen an den Beton auf Grund zu erwartender Umwelteinflüsse bzw. bei Beton bis OK-Rinne, sind generell vom Planer individuell festzulegen!

Einbau ACO DRAIN® PowerSlot 10R in Asphalt, Klasse A 15 bis C 250

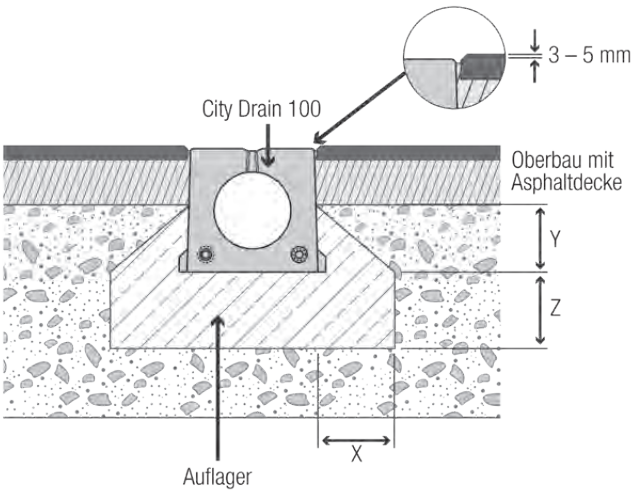

Belastungsklasse	(gem. ÖNORM EN 1433)	A 15	B 125	C 250	D 400	E 600	F 900
Druckfestigkeitsklasse-Fundamentbeton	(gem. ÖNORM EN 206-1)	C 20 / 25	C 20 / 25	C 20 / 25			
Expositionsklasse-Fundamentbeton *16)		(X0)	(X0)	(X0)			
Fundamentabmessungen – Typ M (gem. ÖNORM EN 1433)	X [cm]	10	10	10			
	Y [cm]	7	7	7			
	Z [cm]	10	10	10			

Gilt nur in Verbindung mit den allgemeinen Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen!

*16) (Abweichende) Anforderungen an den Beton auf Grund zu erwartender Umwelteinflüsse bzw. bei Beton bis OK-Rinne, sind generell vom Planer individuell festzulegen!

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO DRAIN® PowerSlot 15R Betonschlitzrinne Belastungsklasse D 400

ACO Produktvorteile

- Einbau auf Sauberkeitsschicht ohne Fundament möglich
- Modulare Systembauteile ermöglichen eine einfache Planung der Entwässerung
- Geräuschfreier Betrieb dank monolithischer Schlitzrinnenbauweise
- Oberfläche in Sichtbetonqualität - Individuelle Färbungen auf Anfrage
- Sonderbauteile ab Werk erhältlich: T-, Eck und Winkelstücke
- Passrinnen mit Sonderlängen ab Werk erhältlich

- Rinnensystem gemäß ÖNORM EN 1433
- Nennweite 150 mm
- Bauhöhe 280 mm
- Einbau nach Typ I gemäß ÖNORM EN 1433
- Belastungsklasse bis D 400 gemäß ÖNORM EN 1433
- Bauteillängen 0,5, 1 und 2 m
- Aus stahlfaserbewährtem Beton

Rinnenkörper, 2000[1)] und 1000 mm

- Ebene Oberfläche
- Unterbrochener Schlitz
- Belastungsklasse A 15 bis D 400
- Stirnseitige Zentriereinrichtung sorgt gleichzeitig für nötiges Mindestspaltmaß



Abmessungen			Schlitzweite	Gerinneabmessung	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[Stk]		[EUR]	
1995	256	280	15	150	250,0	1	3014861[1)]	626,00	3A
995	256	280	15	150	125,0	3	3014862	352,10	3A

[1)] Lieferzeit auf Anfrage

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

NEU

Schacht monolithisch, 500 mm

- Rost und Rahmen aus Gusseisen, schwarz tauchlackiert
- Mit schraubloser Arretierung Citylock
- Mit eingesetztem Schlammeimer aus Edelstahl
- Mit einseitigem Rohranschluss DN/OD 160

	Abmessungen			Schlitzweite	Gerinneabmessung	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
	Länge	Breite	Höhe							
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[Stk]		[EUR]	
	500	270	500	20	150	108,0	4	3014863	992,10	3A

Reinigungsrinne, 500 mm

- Rost und Rahmen aus Gusseisen, schwarz tauchlackiert
- Mit schraubloser Arretierung Citylock
- Freier Zugang zum Gerinne für Reinigungsarbeiten

	Abmessungen			Schlitzweite	Gerinneabmessung	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
	Länge	Breite	Höhe							
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[Stk]		[EUR]	
	500	256	280	20	150	60,0	4	3014864	668,50	3A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
	NBR Stirnwand/Verschlussdeckel ■ Aus NBR (Nitrilkautschuk) ■ Zum dichten Abschluss des Rinnenstrangs	■ ACO DRAIN® PowerSlot 15R Betonschlitzrinne	0,9	20	3012143	126,80	3A
	NBR Rohrdichtung (optional) ■ Aus NBR (Nitrilkautschuk) ■ Zum Abdichten der Rinnenstöße ■ Für stirnseitigen Rohranschluss DN 150 ■ Für Rohrinnendurchmesser 150 mm	■ ACO DRAIN® PowerSlot 15R Betonschlitzrinne	0,2	25	3014865	105,30	3A
	**Geruchsverschluss** ■ 15 cm langer Rohrstutzen mit eingesetztem Geruchsverschluss ■ Durchmesser DN/OD 160	■ ACO DRAIN® PowerSlot 15R Betonschlitzrinne | Belastungsklasse D 400	1,5	10	3014860	457,30	3A
	Silikonfett ■ Entspricht der Leitlinie des UBA für Sanitärschmierstoffe, lebensmitteltechnischer Schmierstoff gemäß EN ISO 21469, trinkwassergeeignet, O-Ring verträglich ■ Inhalt: 23 g	■ ACO DRAIN® PowerSlot 15R Betonschlitzrinne	0,1	40	132495	9,50	2A
	Bedienschlüssel ■ Zum Öffnen der Abdeckungen von Einlaufschacht und Reinigungsrinne	■ ACO DRAIN® PowerSlot 15R Betonschlitzrinne	1,3	50	3012145	157,60	3A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

NEU

ACO DRAIN® PowerSlot 15R Betonschlitzrinne Belastungsklasse E 600

ACO Produktvorteile

- Einbau auf Sauberkeitsschicht ohne Fundament möglich
- Modulare Systembauteile ermöglichen eine einfache Planung der Entwässerung
- Geräuschfreier Betrieb dank monolithischer Schlitzrinnenbauweise
- Oberfläche in Sichtbetonqualität - Individuelle Färbungen auf Anfrage
- Sonderbauteile ab Werk erhältlich: T-, Eck und Winkelstücke
- Passrinnen mit Sonderlängen ab Werk erhältlich

- Rinnensystem gemäß ÖNORM EN 1433
- Nennweite 150 mm
- Bauhöhe 340 mm
- Einbau nach Typ I gemäß ÖNORM EN 1433
- Belastungsklasse bis E 600 gemäß ÖNORM EN 1433
- Bauteillängen 1 und 2 m
- Aus Stahlbeton

Rinnenkörper, 2000[1)] und 1000 mm

- Ebene Oberfläche
- Unterbrochener Schlitz
- Belastungsklasse A 15 bis E 600
- Muffe/Spitzende-System mit aufgesteckter Dichtung für wasserdichten Rinnenstrang

	Abmessungen			Schlitzweite	Gerinneabmessung	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
	Länge	Breite	Höhe							
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[Stk]		[EUR]	
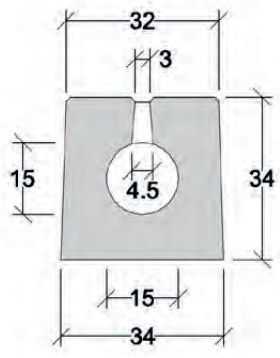	1995	340	340	30	150	460,0	1	3012123[1)]	956,50	3A
	995	340	340	30	150	230,0	3	3012134	520,70	3A

[1)] Lieferzeit auf Anfrage

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Schacht monolithisch, 500 mm

- Rost und Rahmen aus Gusseisen, schwarz tauchlackiert
- Abdeckung mit stiftlosem Scharnier und verliersicherem Vorreiberverschluss
- Mit eingesetztem Schlammeimer aus Edelstahl
- Mit beidseitigem Rohranschluss DN/OD 160 (Auslieferung inkl. einem Verschlussstopfen)

	Abmessungen			Schlitzweite	Gerinneabmessung	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
	Länge	Breite	Höhe							
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[Stk]		[EUR]	
	500	350	500	30	150	146,0	4	3012141	1.653,20	3A

Reinigungsrinne, 500 mm

- Rost und Rahmen aus Gusseisen, schwarz tauchlackiert
- Abdeckung mit stiftlosem Scharnier und verliersicherem Vorreiberverschluss
- Freier Zugang zum Gerinne für Reinigungsarbeiten

	Abmessungen			Schlitzweite	Gerinneabmessung	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
	Länge	Breite	Höhe							
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[Stk]		[EUR]	
	500	340	340	30	150	93,0	4	3014854	1.210,10	3A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

NEU

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
	NBR Stirnwand/Verschlussdeckel ■ Aus NBR (Nitrilkautschuk) ■ Zum dichten Abschluss des Rinnenstrangs	■ ACO DRAIN® PowerSlot 15R Betonschlitzrinne	0,9	20	3012143	126,80	3A
	NBR Rohrdichtung (optional) ■ Aus NBR (Nitrilkautschuk) ■ Zum Abdichten der Rinnenstöße ■ Für stirnseitigen Rohranschluss DN 150 ■ Für Rohrinnendurchmesser 150 mm	■ ACO DRAIN® PowerSlot 15R Betonschlitzrinne	0,2	25	3014865	105,30	3A
	**Geruchsverschluss** ■ 15 cm langer Rohrstutzen mit eingesetztem Geruchsverschluss ■ Durchmesser DN/OD 160	■ ACO DRAIN® PowerSlot 15R Betonschlitzrinne | Belastungsklasse E 600	1,5	10	3012142	527,50	3A
	Verlegegehänge ■ Zum sicheren Heben und Verlegen der Rinnenelemente	■ ACO DRAIN® PowerSlot 15R Betonschlitzrinne | Belastungsklasse E 600	10,0	15	3012147	1.688,30	3A
	Silikonfett ■ Entspricht der Leitlinie des UBA für Sanitärschmierstoffe, lebensmitteltechnischer Schmierstoff gemäß EN ISO 21469, trinkwassergeeignet, O-Ring verträglich ■ Inhalt: 23 g	■ ACO DRAIN® PowerSlot 15R Betonschlitzrinne	0,1	40	132495	9,50	2A
	Bedienschlüssel ■ Zum Öffnen der Abdeckungen von Einlaufschacht und Reinigungsrinne	■ ACO DRAIN® PowerSlot 15R Betonschlitzrinne	1,3	50	3012145	157,60	3A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Einbau ACO DRAIN® PowerSlot 15R in Pflaster, Klasse A 15 bis E 600, gemäß Typ I nach ÖNORM EN 1433

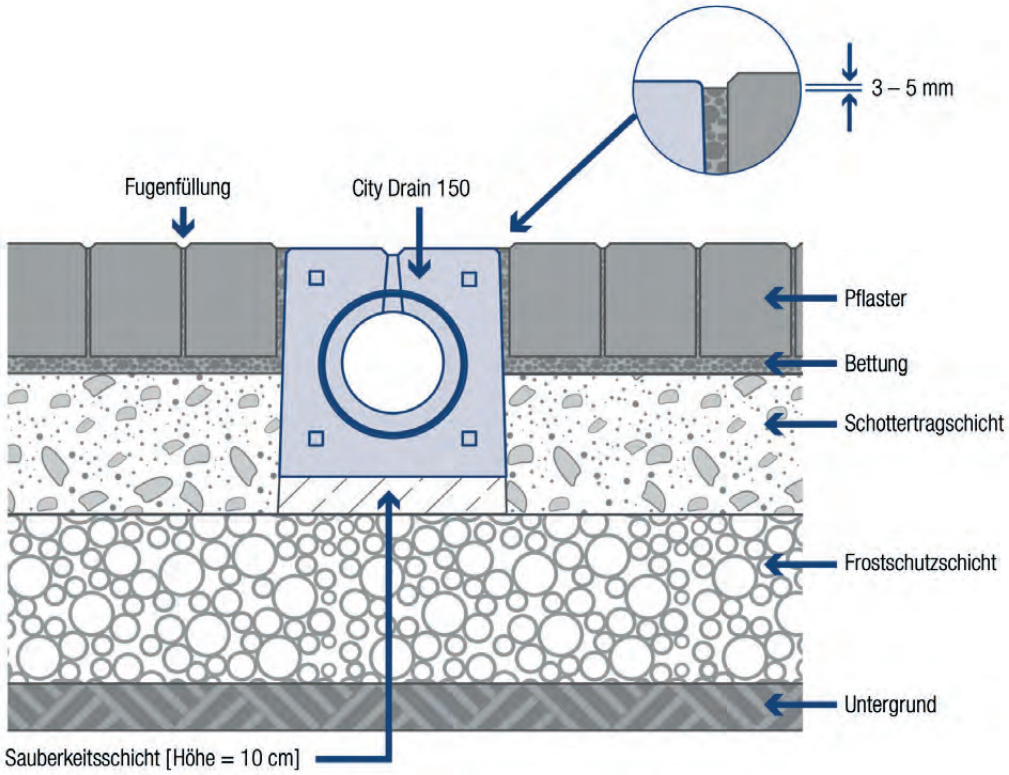

Einbau ACO DRAIN® PowerSlot 15R in Beton/Asphalt, Klasse A 15 bis E 600, gemäß Typ I nach ÖNORM EN 1433

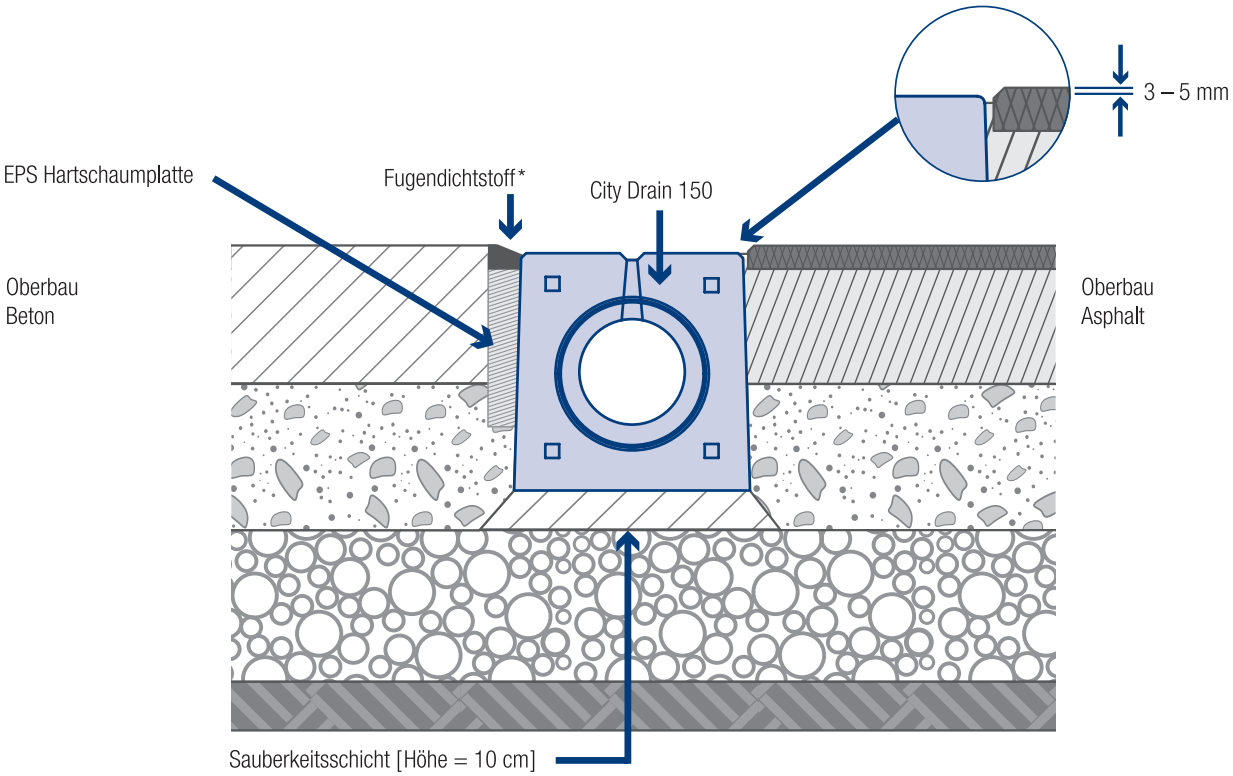

* Einbau nach Richtlinie des Herstellers.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO DRAIN® Randsteinentwässerungs-system KerbDrain 305

ACO Produktvorteile

- Randstein und Entwässerung in einer Lösung
- Werkstoff Polymerbeton
- Monolithische Bauweise ohne Klebefuge, grau durchgefärbt

- Rinnensystem gemäß ÖNORM EN 143
- Nennweite 100 mm
- Bauhöhe 305 mm
- Belastungsklassen bis D 400 gemäß ÖNORM EN 1433

Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mm und 500 mm

	Abmessungen			Typ	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]		[kg]	[Stk]		[EUR]	
Mit Einlauföffnung									
	500	150	305	KD 305	25,7	20	07961	162,50	3A
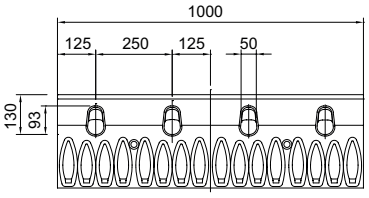	1000	150	305	KD 305	54,5	10	133004	314,70	3A
Ohne Einlauföffnung									
	500	150	305	KD 305 A	29,7	14	07972	162,50	3A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Revisionselement, 500 mm

- Mit ausschlagbarer Vorformung DN/OD 110 (senkrecht oder waagerecht nach hinten)
- Mit schraublos verkehrssicher verriegelter Abdeckung; Hilfsmittel Rosthaken, klein (Art. 01367)
- Abdeckung aus rostfreiem und UV-stabilem glasfaser-verstärktem Composit- Kunststoff

	Abmessungen			Typ	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
	Länge	Breite	Höhe						
	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]	[Stk]		[EUR]	
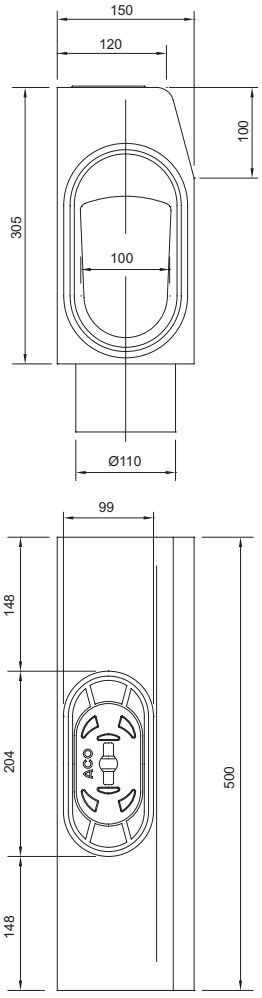	500	150	305	KD 305 A	29,7	14	07962	286,90	3A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Rinnenkörper als Absenkstein und Mittelstück für Grundstückseinfahrten

- Absenksteine mit 10 % Neigung

	Abmessungen			Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
	Länge	Breite	Höhe Anfang/Ende					
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[Stk]		[EUR]	
Absenkstein links								
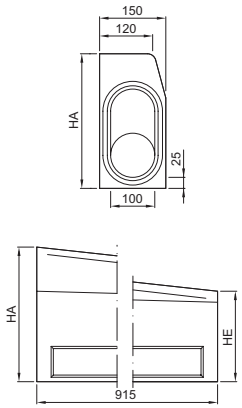	915	150	305/205	49,5	7	07966	336,90	3A
Mittelstück								
	915	150	205	45,0	21	07965	336,90	3A
Absenkstein rechts								
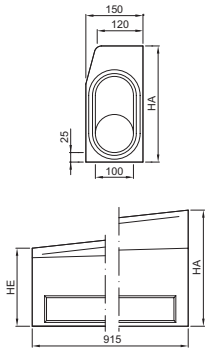	915	150	305/205	48,5	7	07967	336,90	3A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Rinnenkörper auf Gehrung

Abmessungen			Typ	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
Länge Anfang/Ende [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]		[kg]	[Stk]		[EUR]	
Für Außenradien 7 - 6 m								
500/487	150	305	KD 305	26,9	28	07968	162,50	3A
Für Außenradien 10 - 8 m								
500/490	150	305	KD 305	26,7	28	07969	162,50	3A
Für Außenradien 25 - 11 m								
500/493	150	305	KD 305	26,5	28	07970	162,50	3A
Für Innenradien 25 - 11 m								
500/503	150	305	KD 305	26,7	28	07971	162,50	3A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO DRAIN® Randsteinentwässerungs-system KerbDrain 480

ACO Produktvorteile

- Randstein und Entwässerung in einer Lösung
- Werkstoff Polymerbeton
- Monolithische Bauweise ohne Klebefuge, grau durchgefärbt

- Rinnensystem gemäß ÖNORM EN 1433
- Nennweite 100 mm
- Bauhöhe 480 mm
- Belastungsklassen bis D 400 gemäß ÖNORM EN 1433

Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mm und 500 mm

	Abmessungen			Typ	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
	Länge	Breite	Höhe						
	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]	[Stk]		[EUR]	
Mit Einlauföffnung									
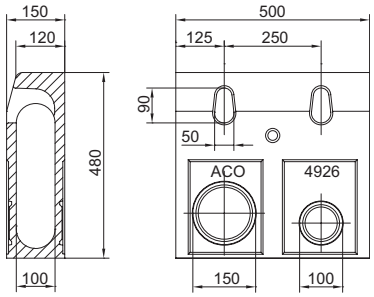	500	150	480	KD 480	35,9	20	04926	248,70	3A
	1000	150	480	KD 480	69,0	10	133047	482,30	3A
Ohne Einlauföffnung									
	500	150	480	KD 480	35,0	20	04923	248,70	3A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Revisionselement, 500 mm

- Mit ausschlagbarer Vorformung DN/OD 110 (senkrecht) oder DN/OD 110/160 (waagerecht nach hinten)
- Mit schraublos verkehrssicher verriegelter Abdeckung; Hilfsmittel Rosthaken, klein (Art. 01367)
- Abdeckung aus rostfreiem und UV-stabilem glasfaser-verstärktem Composit- Kunststoff

	Abmessungen			Typ	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
	Länge	Breite	Höhe						
	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]	[Stk]		[EUR]	
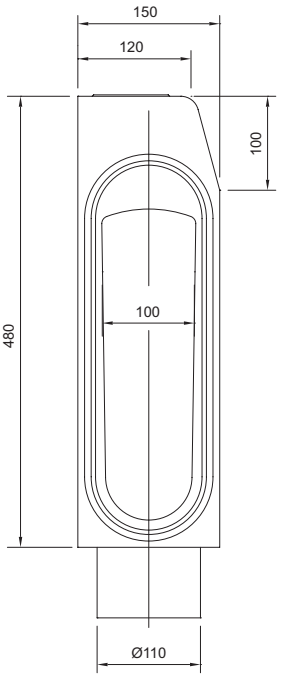	500	150	480	KD 480 A	36,0	14	04927	394,80	3A
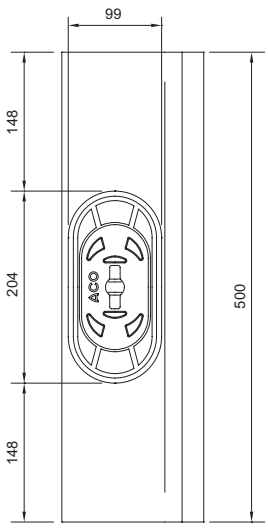									

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Rinnenkörper als Absenkstein und Mittelstück für Grundstückseinfahrten

■ Absenksteine mit 10 % Neigung

	Abmessungen			Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
	Länge	Breite	Höhe Anfang/Ende					
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[Stk]		[EUR]	
Absenkstein links								
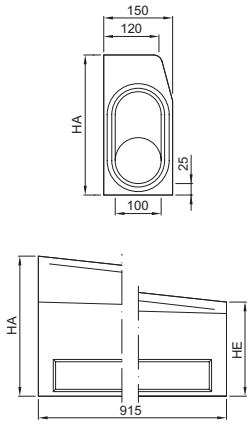	915	150	480/375	63,5	7	04931	496,40	3A
Mittelstück								
	915	150	375	59,5	14	04933	496,40	3A
Absenkstein rechts								
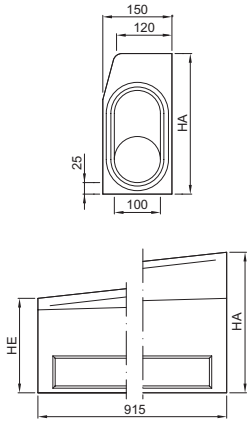	915	150	480/375	63,5	7	04932	496,40	3A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO DRAIN® Randsteinentwässerungs-system KerbDrain – Einlaufkästen, 500 mm

- System gemäß ÖNORM EN 1433
- Belastungsklasse D 400
- Mit MPA-Zertifikat für die Druckdichtigkeit der Lippenlabyrinthdichtung (LLD) aus NBR
- Für die Systeme KD 305 und KD 480
- Einlaufkasten aus Polymerbeton
- Mit Abdeckung aus Gusseisen EN-GJS
- Oberteil bestehend aus Abdeckung (04929) und Zwischenteil (04930)

	Abmessungen			Rohranschluss DN/OD	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
	Länge	Breite	Höhe						
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[Stk]		[EUR]	
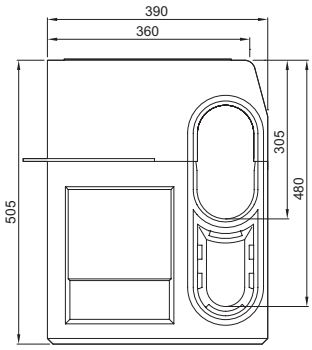	500	390	505	–	82,0	1	04928	1.056,50	3A
Einlaufkasten Oberteil für Drain®Box									
	550	425	370	–	93,0	1	152029	825,50	3A
Unterteil Kurzform, LLD-Rohranschluss									
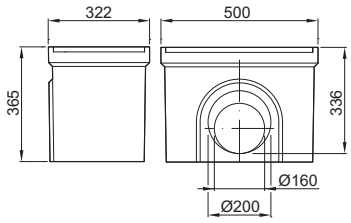	500	322	365	160	28,5	1	01614	267,60	3A
				200	27,0	1	06190	267,60	3A
Unterteil Langform, LLD-Rohranschluss									
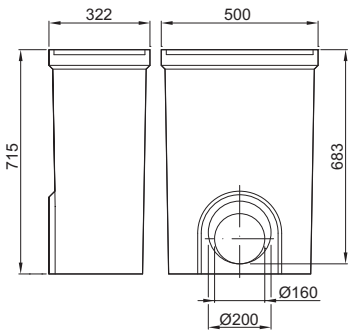	500	322	715	160	49,9	1	03217	405,90	3A
				200	49,9	1	08565	405,90	3A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

1

ACO DRAIN® Randsteinentwässerungssystem KerbDrain – Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
KD 305							
	Kombistirnwand ■ Für Rinnenanfang und -ende ■ Aus Polymerbeton ■ Baulänge 25 mm	■ KD 305	2,6	6	07973	53,10	3A
	Kombistirnwand ■ Aus Polymerbeton ■ DN/OD 160 ■ Baulänge 50 mm	■ KD 305 □ Links	3,7	1	07964	99,30	3A
		■ KD 305 □ Rechts	3,7	1	07963	99,30	3A
	Kombistirnwand ■ Für Rinnenanfang und -ende ■ Aus Kunststoff ■ Mit Vorformung DN/OD 110	■ KD 305	0,3	1	04941	77,00	3A
KD 480							
	Kombistirnwand ■ Für Rinnenanfang und -ende ■ Aus Polymerbeton ■ Baulänge 50 mm	■ KD 480	7,4	1	04938	86,20	3A
	Kombistirnwand ■ Aus Polymerbeton ■ DN/OD 160 ■ Baulänge 50 mm	■ KD 480 □ Links	5,9	1	04939	184,70	3A
		■ KD 480 □ Rechts	5,9	1	04940	184,70	3A
	Kombistirnwand ■ Für Rinnenanfang und -ende ■ Aus Kunststoff ■ Mit Vorformung DN/OD 160	■ KD 480	0,3	1	04249	77,90	3A
Einlaufkästen, 500 mm							
	Schlammeimer für Einlaufkasten ■ Stahl verzinkt ■ Sinkkasten Kurzform	■ System KerbDrain Kurzform □ KD 305 □ KD 480	4,7	10	01616	181,60	2D
	Schlammeimer für Einlaufkasten ■ Stahl verzinkt ■ Sinkkasten Langform	■ System KerbDrain Langform □ KD 305 □ KD 480	6,2	40	01617	215,30	2D

Allgemeines Zubehör finden Sie ab Seite 268.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

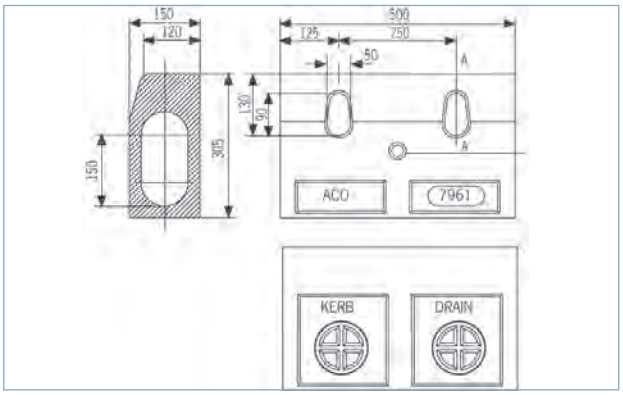

Basiselement KD 305

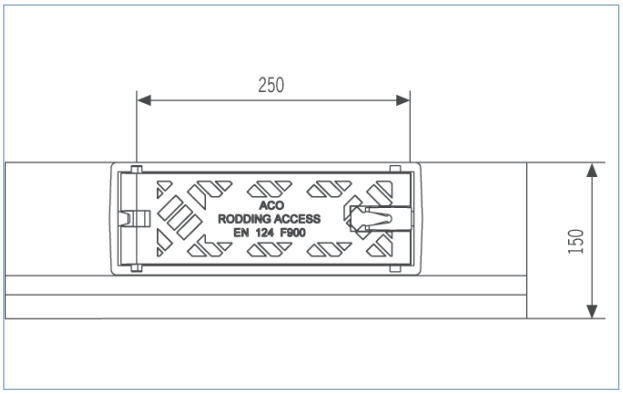

Element mit Revisionsöffnung für KD 305

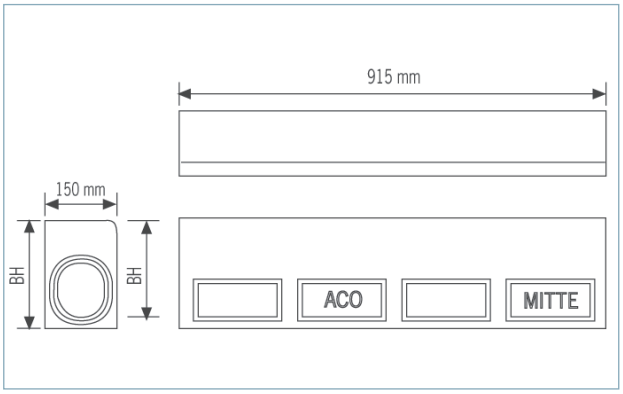

Mittelstein zwischen den Absenksteinen für KD 305

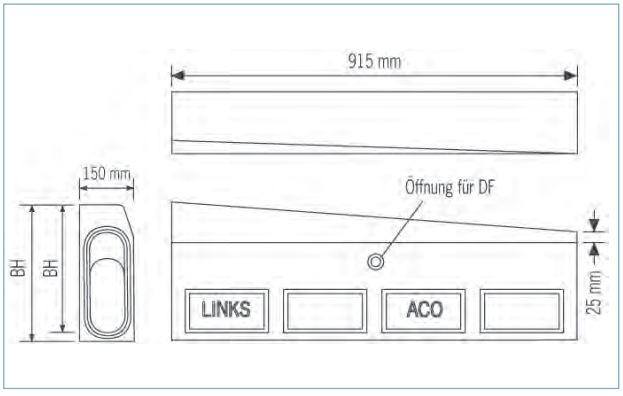

Absenkstein für Grundstücksauffahrten für KD 305

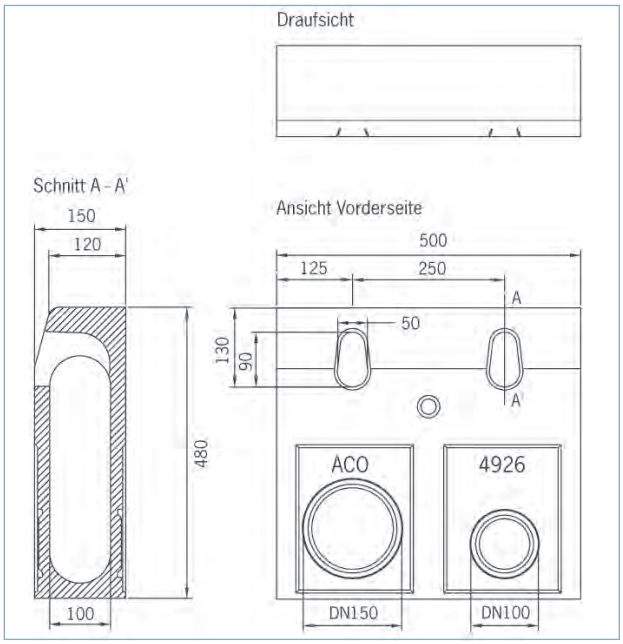

Basiselement KD 480

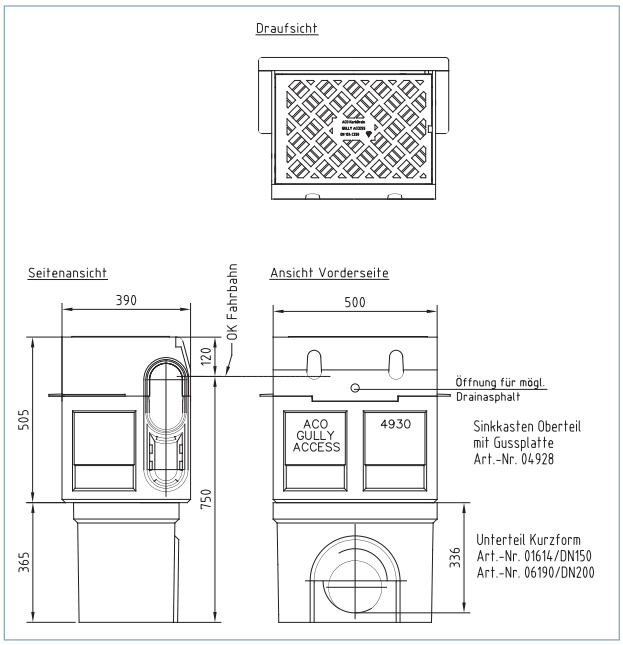

Einlaufkasten Oberteil passend zu KerbDrain 305 und 480
im Beispiel mit Unterteil Kurzform

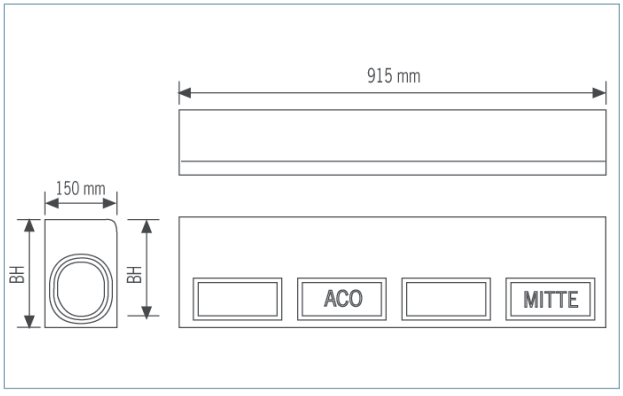

Mittelstein zwischen den Absenksteinen für KD 480

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Einbau am Straßenrand, Klasse C 250 bis D 400

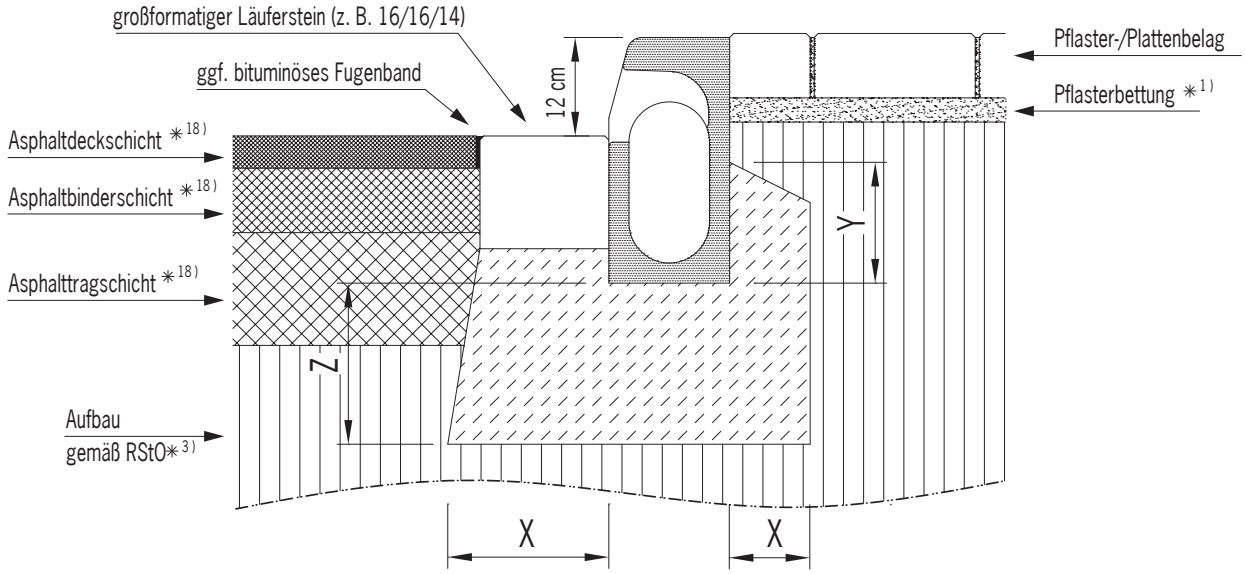

*..) siehe Indexliste in den Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen

Besondere Einbaubedingungen *19)

Belastungsklasse	(gem. ÖNORM EN 1433)	A 15	B 125	C 250	D 400		
Druckfestigkeitsklasse-Fundamentbeton	(gem. ÖNORM EN 206-1)			≧ C 20/25	≧ C 25/30		
Expositionsklasse-Fundamentbeton *16)				(X0)	(X0)		
Fundamentabmessungen – Typ M (gem. ÖNORM EN 1433)	X [cm]			≧ 15	≧ 20		
	Y [cm]			≧ 15	≧ 15		
	Z [cm]			≧ 15	≧ 20		

Gilt nur in Verbindung mit den allgemeinen Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen!

Zeichnung G1-E01-954-3, Stand 12.09

Einbau am Straßenrand, Klasse C 250 bis D 400

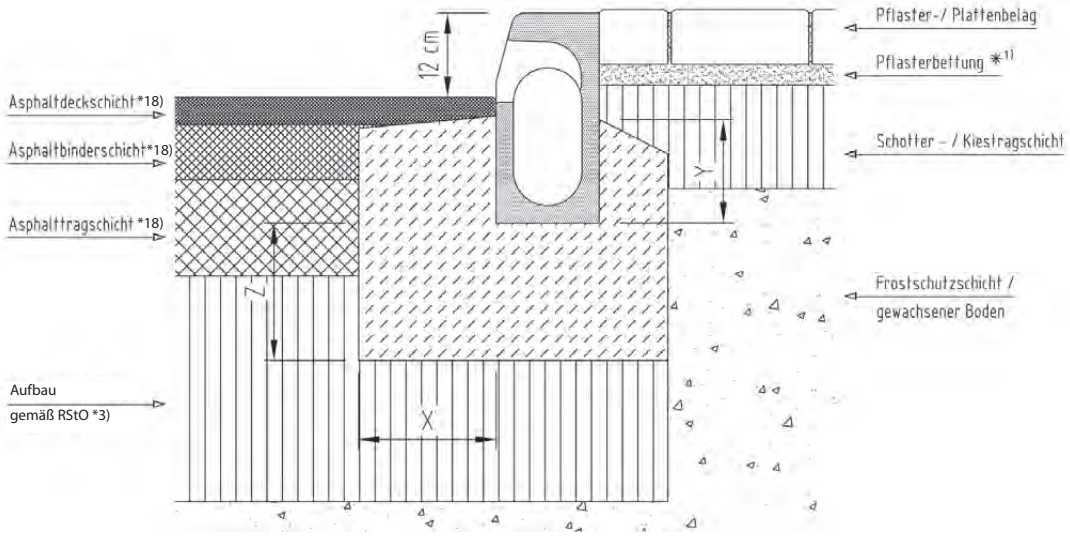

*) siehe Indexliste in den Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen

Belastungsklasse	(gem. ÖNORM EN 1433)	A 15	B 125	C 250	D 400		
Druckfestigkeitsklasse-Fundamentbeton	(gem. ÖNORM EN 206-1)			≧ C 20/25	≧ C 25/30		
Expositionsklasse-Fundamentbeton *16)				(X0)	(X0)		
Fundamentabmessungen – Typ M (gem. ÖNORM EN 1433)	X [cm]			≧ 15	≧ 20		
	Y [cm]			≧ 15	≧ 15		
	Z [cm]			≧ 15	≧ 20		

Gilt nur in Verbindung mit den allgemeinen Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen!

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Qmax – Kombination aus Entwässerung und Retention

Das ACO Qmax System mit einer linearen Oberflächenentwässerung wurde speziell für die Entwässerung und Retention von großen versiegelten Flächen mit Verkehrsbelastungen bis zur Klasse F 900 entwickelt. Vorteil ist das geringe Gewicht bei besonders robuster Konstruktion. So hält das patentierte ACO Qmax System auch hohen Belastungen stand und überzeugt mit einfachem Handling und Verlegen auf der Baustelle.

Belastungsklassen[1)]

- A 15
- B 125
- C 250
- D 400
- E 600
- F 900

gemäß ÖNORM EN 1433

Nennweiten

150, 225, 350, 365/550, 465/700, 600/900

Material

Kunststoff-Systemelemente aus MDPE, einem recycelten Kunststoff

Anwendungsbereiche

- große versiegelte Flächen
- Zwischenspeicherung/ Regenentlastung
- Logistikflächen
- Hafen- und Industrieflächen
- Flugbetriebsflächen

Schwerlastrinne Qmax

geeignet für den Schwerverkehr

robust
- kleine Angriffsfläche durch schmale befahrene Kante in der Oberfläche
- optimierter Bewehrungsverlauf über den Rinnenverlauf hinweg

sicher
- keine losen oder verschraubten Bauteile
- Bauwerksschutz durch integrierte Dichtungen
- flüssigkeitsdichter monolithischer PE-Rinnenkörper

wirtschaftlich
- leichte 2-Meter-Rinnenelemente für einen effizienten Einbau
- durchgängige bituminöse Oberfläche möglich
- Handling ohne schweres Hebegerät

[1)] Weitere Informationen zu Belastungsklassen finden Sie auf Seite 8.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

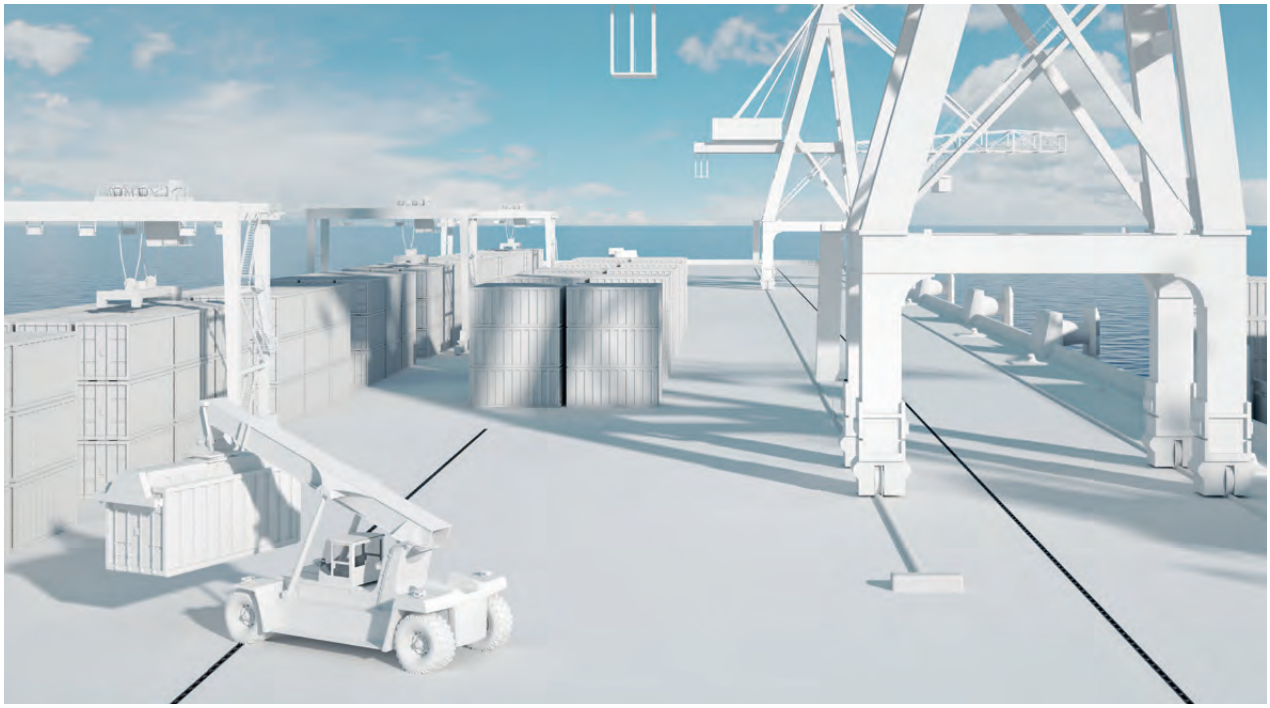

Schwerlast-/Retentionsrinne Qmax

Handling großer Wassermengen

zukunftsweisend
- sichere und schnelle Entwässerung großer Flächen
- Zwischenspeicherung großer Wassermengen bei Starkregen
- hydraulische Leistungsfähigkeit bis Nennweite 900

effizient
- 3 in 1: Entwässerung, Retention und Regenwasserkanal in einem Bauteil
- Realisierung großer Haltungslängen ohne Abschlag
- Verzicht auf parallel verlaufenden Regenwasserkanal und dadurch stark reduzierter Rohrleitungsbedarf

Die Qmax Rinnenfamilie

Kontaktieren Sie bitte unsere Anwendungstechnik.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO modulare Schlitzrinne 20

ACO Produktvorteile

- Klassifiziert nach ÖNORM EN1433
- Entsprechend der ÖNORM EN 1253
- Große Auswahl an Rosten für Belastungsklassen bis C250 (EN124)
- Rinnenkörper mit oder ohne integriertem Längsgefälle
- Werkstoff 1.4301 (Ausführung 1.4404 auf Anfrage)
- Vollständig gebeizt und passiviert

Das modulare Baukastensystem erlaubt die individuelle Anpassung der Rinne an die örtlichen Gegebenheiten.

Die V-Form des Rinnenbodens gewährleistet einen optimalen Schmutzabtransport und eine verbesserte Selbstreinigung der Rinne.





Rinnenelemente ohne Eigengefälle

Abmessungen		Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
L [mm]	H [mm]	[kg]	1.4301	[EUR]	
500	70	2,6	92300	194,70	4A
	90	2,6	92301	204,40	4A
	120	2,9	92302	236,20	4A
1000	70	3,7	92305	265,20	4A
	90	4,2	92306	281,90	4A
	120	5,0	92307	323,20	4A
2000	70	6,7	92310	402,20	4A
	90	7,7	92311	433,40	4A
	120	9,1	92312	486,60	4A
3000	70	9,8	92316	551,70	4A
	90	11,3	92317	632,20	4A
	120	13,5	92318	708,60	4A

Individuelle Konfiguration Schlitzrinne 20:
www.aco.at/konfiguration

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.





Rinnenelement mit Eigengefälle

Abmessungen			Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
L [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	[kg]	1.4301	[EUR]	
500	70	75	2,3	92303	197,90	4A
	75	80	2,4	92304	179,80	4A
1000	70	75	3,8	92308	288,80	4A
	75	80	3,9	92309	278,80	4A
2000	70	80	6,9	92313	407,70	4A
	80	90	7,4	92314	424,20	4A
	90	100	7,9	92315	464,50	4A
3000	70	80	10,2	92319	574,70	4A
	80	90	11,0	92320	600,50	4A
	90	100	11,7	92321	626,40	4A
	100	110	12,4	92322	650,60	4A
	110	120	13,2	92323	679,40	4A
6000	70	90	20,6	409014	936,80	4A
	90	110	23,5	409016	1.034,80	4A

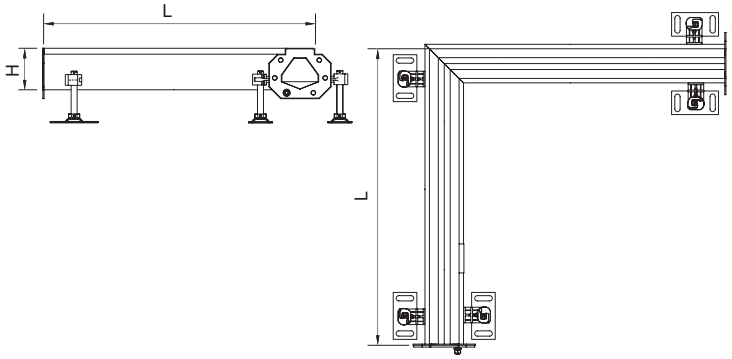

Eckelemente

Abmessungen		Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
L [mm]	H [mm]	[kg]	1.4301	[EUR]	
500	70	3,8	92338	310,90	4A
	75	3,9	92339	315,70	4A
	80	4,0	92340	320,20	4A
	90	4,2	92341	330,10	4A
	100	4,5	92342	339,50	4A
	110	4,7	92343	349,20	4A
	120	5,0	92344	358,80	4A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.



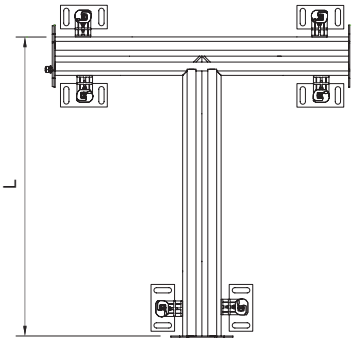

T-Elemente

Abmessungen		Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
L [mm]	H [mm]	[kg]	1.4301	[EUR]	
500	70	4,1	92345	350,90	4A
	75	4,2	92346	356,20	4A
	80	4,3	92347	361,30	4A
	90	4,6	92348	371,50	4A
	100	4,8	92349	382,40	4A
	110	5,1	92400	393,10	4A
	120	5,3	92401	403,90	4A

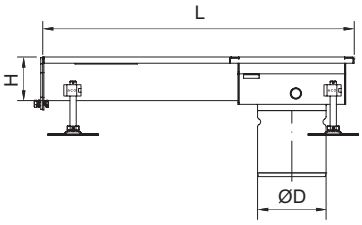



Rinnenelement mit Ablaufstutzen am Ende

Abmessungen		Bodenablauf	Rahmen-außenmaß	Ablaufstutzen Durchmesser	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
L [mm]	H [mm]		[mm]	ØD [mm]	[kg]	1.4301	[EUR]	
500	70	Kompatibel mit KG Rohr DN 100, Stutzen OD 110 mm	200 x 200	110	2,9	414341	349,10	4A
	75				3,3	414342	354,80	4A
	80				3,4	414343	364,50	4A
	90				3,5	414344	354,00	4A
	100				3,6	414345	386,80	4A
	110				3,7	414346	406,80	4A
	120				3,9	414347	409,20	4A
500	70	ACO hygienischer Bodenablauf 157	250 x 250	142	3,3	414201	359,10	4A
	75				3,4	414202	372,00	4A
	80				3,5	414203	375,10	4A
	90				3,6	414204	365,90	4A
	100				3,9	414205	396,00	4A
	110				4,1	414206	407,60	4A
	120				4,2	414207	386,10	4A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.





Rinnenelemente mit Ablaufstutzen mittig

Abmessungen		Bodenablauf	Rahmen-außenmaß	Ablaufstutzen Durchmesser	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
L [mm]	H [mm]		[mm]	ØD [mm]	[kg]	1.4301	[EUR]	
500	70	Kompatibel mit KG Rohr DN 100, Stutzen OD 110 mm	200 x 200	110	3,1	414355	406,90	4A
	75				3,2	414356	416,60	4A
	80				3,3	414357	424,40	4A
	90				3,4	414358	414,60	4A
	100				4,0	414359	456,00	4A
	110				3,7	414360	465,10	4A
	120				3,9	414361	484,40	4A
1000	70				4,7	414369	467,40	4A
	75				4,8	414370	475,70	4A
	80				5,0	414371	493,60	4A
	90				5,3	414372	485,30	4A
	100				5,6	414373	531,30	4A
	110				5,9	414374	545,80	4A
	120				6,1	414375	567,50	4A
500	70	ACO hygienischer Bodenablauf	250 x 250	142	3,2	414215	405,80	4A
	75				3,2	414216	418,80	4A
	80				3,4	414217	423,40	4A
	90				3,5	414218	415,70	4A
	100				3,7	414219	451,40	4A
	110				3,9	414220	465,90	4A
	120				4,1	414221	454,10	4A
1000	70				4,8	414229	474,40	4A
	75				4,9	414230	489,30	4A
	80				5,1	414231	504,40	4A
	90				5,3	414232	488,40	4A
	100				5,6	414233	531,70	4A
	110				5,9	414234	550,70	4A
	120				6,3	414235	539,40	4A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stirnwände



Stirnwand geschlossen

Abmessungen	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
H [mm]	[kg]	1.4301	[EUR]	
70	0,3	92324	25,20	4A
75	0,2	92325	26,40	4A
80	0,2	92326	25,90	4A
90	0,3	92327	26,40	4A
100	0,2	92328	27,00	4A
110	0,3	92329	28,30	4A
120	0,3	92330	28,20	4A



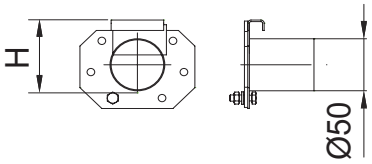

Stirnwand mit Stutzen OD 50 mm

Abmessungen	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
H [mm]	[kg]	1.4301	[EUR]	
70	0,4	92331	40,30	4A
75	0,4	92332	44,50	4A
80	0,4	92333	44,10	4A
90	0,4	92334	44,60	4A
100	0,8	92335	45,10	4A
110	0,4	92336	46,50	4A
120	0,2	92337	46,90	4A



Ersatz-Dichtung Material NBR, inklusive Befestigungsmaterial (Schrauben und Muttern)

Abmessungen	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
H [mm]	[kg]		[EUR]	
70	0,2	413601	6,80	4A
75	0,2	413602	7,40	4A
80	0,2	413603	7,20	4A
90	0,2	413604	7,50	4A
100	0,2	413605	7,80	4A
110	0,2	413606	8,00	4A
120	0,2	413607	8,30	4A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Zubehör für ACO modulare Schlitzrinne 20

	Beschreibung	Passend für	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
	Sieb ■ Edelstahl	■ ACO modulare Schlitzrinne 20 mit Ablaufstutzen 110 mm	1.4301	0,1	97235	16,40	8D
	Geruchsverschluss und Schmutzeimer ■ Edelstahl ■ Sperrwasserhöhe 50 mm	■ ACO modulare Schlitzrinne 20 mit Ablaufstutzen 110 mm	1.4301	0,7	405065	117,60	8D
	Geruchsverschluss ■ Edelstahl ■ Sperrwasserhöhe 50 mm	■ ACO modulare Schlitzrinne 20 mit Ablaufstutzen 110 mm	1.4301	0,5	97217	76,00	4I
	Schmutzeimer ■ Edelstahl ■ 0,3 Liter Volumen	■ ACO modulare Schlitzrinne 20 mit Ablaufstutzen 142 mm	1.4301	0,3	416906	35,80	8D

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Roste für Rahmenaußenmaß 200 x 200 mm

ACO Produktvorteile

- Hygienisches Design nach ÖNORM EN 1672 und ÖNORM EN 14159
- Elektropoliert oder im Tauchbad gebeizt und passiviert
- Edelstahl Werkstoff V2A (1.4301), Ausführung V4A (1.4404) auf Anfrage
- Roste für die Belastungsklassen L 15, R 50, M 125 und N 250
- Rutschhemmende Ausführungen

ACO bietet mit seinem umfangreichen Rostsortiment den richtigen Rost für jeden Anwendungsfall.

Die Roste stehen in verschiedenen Belastungsklassen, und je nach Anwendungsfall in vollhygienischer oder hygienischer Ausführung zur Auwahl.

ACO vollhygienischer Stegrost – elektropoliert



Belastungsklasse	Rutschhemmend	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
M 125	Ja	1.4301	1,6	408093	121,80	8D
C 250	Nein	1.4301	2,2	408043	126,90	8D

ACO Maschenrost – elektropoliert





Belastungsklasse	Rutschhemmend	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
L 15	Ja	1.4301	0,8	408090	59,70	8D
	Nein	1.4301	0,8	408091	59,70	8D

Rosthöhe beträgt 25 mm.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Rost Quadrato





Belastungsklasse	Rutschhemmend	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
L 15	Nein	1.4301	0,8	408092	73,20	8D

ACO Rost Heelsafe





Belastungsklasse	Rutschhemmend	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
L 15	Nein	1.4301	1,0	408022	112,40	8D

ACO Rost Volcano



Belastungsklasse	Rutschhemmend	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
L 15	Ja	1.4301	0,8	408094	55,60	8D

ACO hygienische Abdeckplatte – Sandgestrahlt



Belastungsklasse	Rutschhemmend	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
M 125	Ja	1.4301	3,3	445782	275,70	8D

Rosthöhe beträgt 25 mm.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Roste für Rahmenaußenmaß 250 x 250 mm

ACO Produktvorteile

- Hygienisches Design nach ÖNORM EN 1672 und ÖNORM EN 14159
- Elektropoliert oder im Tauchbad gebeizt und passiviert
- Edelstahl Werkstoff V2A (1.4301), Ausführung V4A (1.4404) auf Anfrage
- Roste für die Belastungsklassen L 15, R 50, M 125 und N 250
- Rutschhemmende Ausführungen

ACO bietet mit seinem umfangreichen Rostsortiment den richtigen Rost für jeden Anwendungsfall.

Die Roste stehen in verschiedenen Belastungsklassen, und je nach Anwendungsfall in vollhygienischer oder hygienischer Ausführung zur Auwahl.

ACO vollhygienischer Stegrost – elektropoliert





Belastungsklasse	Rutschhemmend	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
M 125	Ja	1.4301	3,0	408028	168,00	8D
C 250	Nein	1.4301	4,5	408044	220,90	8D

ACO Maschenrost – elektropoliert





Belastungsklasse	Rutschhemmend	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
L 15	Ja	1.4301	1,5	408095	85,80	8D
	Nein	1.4301	1,5	408096	85,80	8D

Rosthöhe beträgt 30 mm.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Rost Quadrato





Belastungsklasse	Rutschhemmend	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
L 15	Nein	1.4301	1,3	408097	94,80	8D

ACO Rost Heelsafe





Belastungsklasse	Rutschhemmend	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
L 15	Nein	1.4301	1,7	408031	159,20	8D

ACO Rost Volcano



Belastungsklasse	Rutschhemmend	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
L 15	Ja	1.4301	1,4	408033	76,20	8D

ACO hygienische Abdeckplatte – Sandgestrahlt



Belastungsklasse	Rutschhemmend	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
M 125	Ja	1.4301	5,4	445786	316,70	8D

Rosthöhe beträgt 30 mm.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO modulare Kastenrinne 125

ACO Produktvorteile

- Klassifiziert nach ÖNORM EN 1433
- Entsprechend der ÖNORM EN 1253
- Große Auswahl an Rosten für Belastungsklassen bis C 250 (EN 124)
- Rinnenkörper mit oder ohne integriertem Längsgefälle
- Edelstahl Werkstoff V2A (1.4301), Ausführung V4A (1.4404) auf Anfrage
- Vollständig gebeizt und passiviert

Das modulare Baukastensystem erlaubt die individuelle Anpassung der Rinne an die örtlichen Gegebenheiten.

Die V- Form des Rinnenbodens gewährleistet einen optimalen Schmutzabtransport und eine verbesserte Selbstreinigung der Rinne.



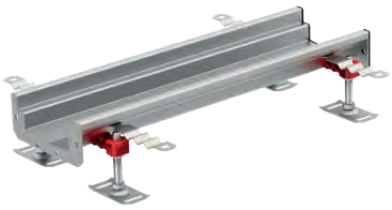





Rinnenelemente ohne Eigengefälle

Abmessungen		Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
L [mm]	H [mm]	[kg]	1.4301	[EUR]	
500	50	2,3	105119	204,10	4A
	65	2,5	105120	215,10	4A
	80	2,7	105121	226,30	4A
	95	2,9	105122	239,20	4A
	110	3,1	105123	262,70	4A
	125	3,4	105124	275,60	4A
1000	50	3,9	105127	255,60	4A
	65	4,2	105128	272,40	4A
	80	4,6	105129	288,40	4A
	95	5,0	105130	305,00	4A
	110	5,4	105131	338,40	4A
	125	5,8	105132	357,20	4A
2000	50	7,2	105135	377,90	4A
	65	7,9	105136	386,10	4A
	80	8,6	105137	411,30	4A
	95	9,5	105138	465,90	4A
	110	10,4	105139	491,20	4A
	125	11,2	105140	518,80	4A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Rinnenelemente ohne Eigengefälle

Abmessungen		Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
L [mm]	H [mm]	[kg]	1.4301	[EUR]	
3000	50	10,2	105143	456,70	4A
	65	11,3	105144	518,80	4A
	80	12,4	105145	528,70	4A
	95	13,5	105146	596,40	4A
	110	14,6	105147	636,00	4A
	125	15,7	105148	675,50	4A





Rinnenelement mit Eigengefälle

Abmessungen			Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
L [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	[kg]	1.4301	[EUR]	
500	50	65	2,4	105151	240,40	4A
	65	80	2,5	105152	252,00	4A
1000	50	65	4,0	105155	309,80	4A
	65	80	4,4	105156	320,90	4A
	80	95	4,8	105157	340,00	4A
	95	110	5,2	105158	378,50	4A
2000	50	65	7,5	105161	427,70	4A
	65	80	8,2	105162	456,70	4A
	80	95	8,9	105163	487,50	4A
	95	110	9,7	105164	544,70	4A
	110	125	10,5	105165	576,60	4A
3000	50	65	10,7	105168	547,70	4A
	65	80	11,8	105169	590,00	4A
	80	95	12,9	105170	629,30	4A
	95	110	14,0	105171	707,10	4A
	110	125	15,1	105172	750,60	4A
6000	50	80	24,0	408821	1.040,00	4A
	65	95	26,0	408822	1.101,20	4A
	95	125	30,0	408823	1.245,70	4A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

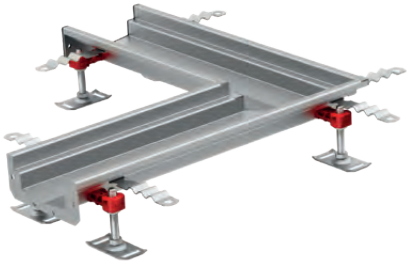



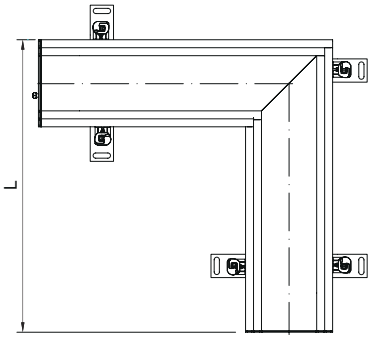

Eckelemente

Abmessungen		Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
L [mm]	H [mm]	[kg]	1.4301	[EUR]	
515	50	3,9	409812	291,80	4A
	65	4,2	409813	323,60	4A
	80	4,6	409814	346,70	4A
	95	4,9	409815	388,00	4A
	110	5,3	409816	418,20	4A
	125	5,5	409817	443,70	4A

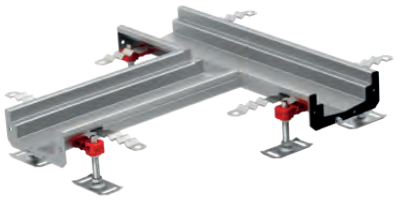

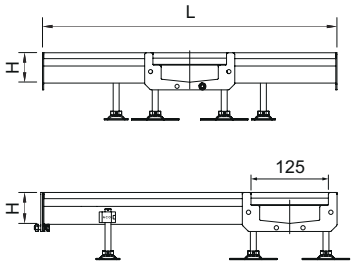

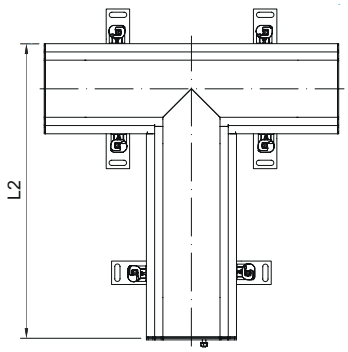

T-Elemente

Abmessungen			Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
L1 [mm]	L2 [mm]	H [mm]	[kg]	1.4301	[EUR]	
500	515	50	3,8	409824	354,40	4A
		65	4,2	409825	379,30	4A
		80	4,5	409826	383,50	4A
		95	4,9	409827	433,60	4A
		110	5,2	409828	460,50	4A
		125	5,5	409829	473,00	4A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

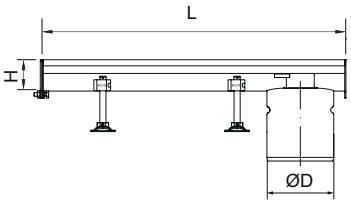



Rinnenelemente mit Ablaufstutzen am Ende

Abmessungen		Bodenablauf	Ablaufstutzen Durchmesser	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
L [mm]	H [mm]		øD [mm]	[kg]	1.4301	[EUR]	
500	50	Kompatibel mit KG Rohr DN/OD 110, Stutzen OD 110 mm	110	2,6	105175	293,80	4A
	65			2,8	105176	292,60	4A
	80			3,1	105177	304,30	4A
	95			3,3	105178	318,50	4A
	110			3,5	105179	348,80	4A
	125			3,7	105180	362,40	4A
1000	50			4,2	105183	354,00	4A
	65			4,6	105184	354,70	4A
	80			5,0	105185	372,00	4A
	95			5,4	105186	392,10	4A
	110			5,8	105187	431,60	4A
	125			6,2	105188	452,30	4A
500	50	ACO hygienischer Bodenablauf 157	142	2,0	409732	318,90	4A
	65			2,1	409736	311,00	4A
	80			3,3	409740	344,50	4A
	95			3,5	409744	346,00	4A
	110			3,7	409724	390,00	4A
	125			3,9	409728	393,00	4A
1000	50			4,3	409708	386,30	4A
	65			4,8	409712	388,40	4A
	80			5,1	409716	427,20	4A
	95			5,6	409720	452,30	4A
	110			6,0	409700	470,60	4A
	125			6,3	409704	495,80	4A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

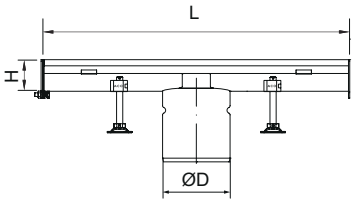



Rinnenelemente mit Ablaufstutzen mittig

Abmessungen		Bodenablauf	Ablaufstutzen Durchmesser	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
L [mm]	H [mm]		øD [mm]	[kg]	1.4301	[EUR]	
500	50	Kompatibel mit KG Rohr DN/OD 110, Stutzen OD 110 mm	110	2,7	105191	279,80	4A
	65			2,9	105192	278,60	4A
	80			3,1	105193	289,80	4A
	95			3,3	105194	302,80	4A
	110			3,5	105195	332,00	4A
	125			3,7	105196	345,80	4A
1000	50			4,2	105199	320,90	4A
	65			4,6	105200	356,00	4A
	80			5,1	105201	373,10	4A
	95			5,4	105202	392,80	4A
	110			5,8	105203	433,00	4A
	125			6,2	105204	453,60	4A
500	50	ACO hygienischer Bodenablauf 157	142	1,9	409734	315,50	4A
	65			2,1	409738	321,70	4A
	80			3,3	409742	335,20	4A
	95			3,5	409746	340,70	4A
	110			3,7	409726	386,20	4A
	125			3,9	409730	389,20	4A
1000	50			4,4	409710	386,30	4A
	65			4,8	409714	411,30	4A
	80			5,1	409718	422,50	4A
	95			5,5	409722	454,80	4A
	110			6,0	409702	471,60	4A
	125			6,3	409706	504,50	4A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stirnwände



Stirnwand

Abmessungen	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
H [mm]	[kg]	1.4301	[EUR]	
50	0,2	105100	32,10	4A
65	0,2	105101	36,80	4A
80	0,2	105102	38,00	4A
95	0,3	105103	40,40	4A
110	0,3	105104	48,40	4A
125	0,3	105105	50,30	4A

Artikel enthält Dichtungs- und Verbindungsmaterial.



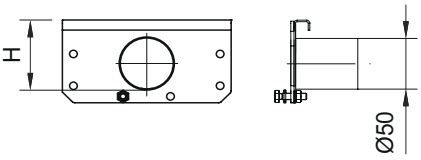

Stirnwand mit Stutzen

Abmessungen	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
H [mm]	[kg]	1.4301	[EUR]	
65	0,2	409114	56,10	4A
80	0,2	409115	58,20	4A
95	0,3	409116	64,40	4A
110	0,4	409117	69,00	4A
125	0,5	409118	80,20	4A

Artikel enthält Dichtungs- und Verbindungsmaterial.





Ersatz-Dichtung Material NBR, inklusive Befestigungsmaterial (Schrauben und Muttern)

Abmessungen	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
H [mm]	[kg]		[EUR]	
50	0,1	413587	13,30	4A
65	0,1	413588	13,60	4A
80	0,2	413589	13,90	4A
95	0,2	413590	14,10	4A
110	0,2	413591	15,10	4A
125	0,2	413592	15,30	4A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Roste

ACO Produktvorteile

- Entsprechend ÖNORM EN 1433
- Sonderlänge 375mm für Eckstücke und T- Elemente
- Rutschhemmende Roste zur Auswahl
- Belastungsklassen A 15, B 125 und C 250 nach EN 124
- Edelstahl Werkstoff V2A (1.4301), Ausführung V4A (1.4404) auf Anfrage

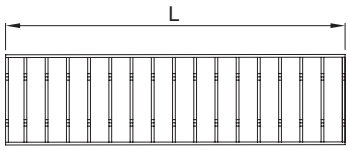

ACO Stabrost

Länge	Belastungsklasse	rutschhemmend	Material	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
L [mm]				[kg]		[EUR]	
375	C 250	ja	1.4301	1,9	414134	124,70	4A
500	C 250	ja	1.4301	2,4	21740	185,80	4A
1000	C 250	ja	1.4301	4,9	21741	353,40	4A

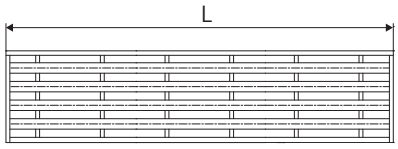

ACO Heelsafe Rost

Länge	Belastungsklasse	rutschhemmend	Material	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
L [mm]				[kg]		[EUR]	
375	B 125	nein	1.4301	1,6	414135	137,50	4A
500	B 125	nein	1.4301	2,1	96819	166,70	4A
1000	B 125	nein	1.4301	4,1	96818	277,60	4A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

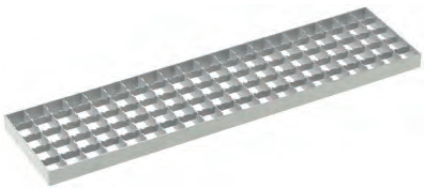



ACO Maschenrost

Länge	Belastungsklasse	rutschhemmend	Material	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
L [mm]				[kg]		[EUR]	
375	A 15	nein	1.4301	1,1	414132	76,20	4A
		ja	1.4301	1,1	414130	76,40	4A
	C 250	nein	1.4301	2,0	414133	109,40	4A
		ja	1.4301	2,0	414131	109,40	4A
500	A 15	nein	1.4301	1,5	21720	95,60	4A
		ja	1.4301	1,5	21710	97,70	4A
	C 250	nein	1.4301	2,5	21920	124,90	4A
		ja	1.4301	2,4	21910	128,60	4A
1000	A 15	nein	1.4301	3,0	21620	159,20	4A
		ja	1.4301	3,0	21610	166,50	4A
	C 250	nein	1.4301	4,2	21820	229,30	4A
		ja	1.4301	4,6	21810	232,80	4A



ACO Lochrost

Länge	Belastungsklasse	rutschhemmend	Material	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
L [mm]				[kg]		[EUR]	
375	A 15	nein	1.4301	1,2	414136	70,10	4A
	B 125	nein	1.4301	1,2	414137	78,90	4A
500	A 15	nein	1.4301	1,7	21760	104,20	4A
	B 125	nein	1.4301	2,6	21960	145,20	4A
1000	A 15	nein	1.4301	3,5	21660	174,40	4A
	B 125	nein	1.4301	4,7	21860	257,40	4A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.



ACO Rost Quadrato

Länge	Belastungsklasse	rutschhemmend	Material	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
L [mm]				[kg]		[EUR]	
375	A 15	nein	1.4301	1,2	414138	88,00	4A
500	A 15	nein	1.4301	1,6	105528	132,80	4A
1000	A 15	nein	1.4301	3,1	105527	208,00	4A



ACO Volcano

Länge	Belastungsklasse	rutschhemmend	Material	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
L [mm]				[kg]		[EUR]	
375	A 15	ja	1.4301	0,9	414139	81,80	4A
500	A 15	ja	1.4301	1,1	409290	102,60	4A
1 000	A 15	ja	1.4301	2,3	409286	199,70	4A

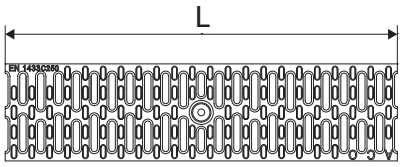

ACO Composit Kunststoff Rost

Länge	Belastungsklasse	Farbe	Material	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
L [mm]				[kg]		[EUR]	
500	C 250	Schwarz	-	1,0	15704	70,80	4A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Zubehör

	Beschreibung	Passend für		Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
	Sieb ■ Edelstahl	■ ACO modulare Kastenrinne 125 mit Ablaufstutzen 110 mm	1.4301	0,1	97235	16,40	8D
	Geruchsverschluss und Schmutzeimer ■ Edelstahl ■ Sperrwasserhöhe 50 mm	■ ACO modulare Kastenrinne 125 mit Ablaufstutzen 110 mm	1.4301	0,7	405065	117,60	8D
	Geruchsverschluss ■ Edelstahl ■ Sperrwasserhöhe 50 mm	■ ACO modulare Schlitzrinne 125 mit Ablaufstutzen 110 mm	1.4301	0,5	97217	76,00	4I
	Schmutzeimer ■ Edelstahl ■ 0,5 Liter Volumen	■ ACO modulare Kastenrinne 125 mit Ablaufstutzen 142 mm	1.4301	0,3	414339	34,50	8D

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO modulare Kastenrinne 200

ACO Produktvorteile

- Klassifiziert nach ÖNORM EN1433
- Entsprechend der ÖNORM EN 1253
- Große Auswahl an Rosten für Belastungsklassen bis C 250 (EN 124)
- Rinnenkörper mit oder ohne integriertem Längsgefälle
- Edelstahl Werkstoff V2A (1.4301), Ausführung V4A (1.4404) auf Anfrage
- Vollständig gebeizt und passiviert

Das modulare Baukastensystem erlaubt die individuelle Anpassung der Rinne an die örtlichen Gegebenheiten.

Die V- Form des Rinnenbodens gewährleistet einen optimalen Schmutzabtransport und eine verbesserte Selbstreinigung der Rinne.





Rinnenelemente ohne Eigengefälle

Abmessungen		Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
L [mm]	H [mm]	[kg]	1.4301	[EUR]	
500	60	3,0	409072	232,30	4A
	70	2,4	409047	227,80	4A
	80	3,2	409048	225,80	4A
	100	3,9	409049	255,10	4A
1000	60	6,7	401859	323,20	4A
	70	2,5	409054	321,20	4A
	80	2,8	409055	303,50	4A
	100	6,2	409056	325,20	4A
2000	60	12,3	401875	505,20	4A
	70	10,2	409060	570,90	4A
	80	10,7	409061	551,90	4A
	100	11,7	409062	600,20	4A
3000	60	18,4	401895	764,20	4A
	70	14,8	409066	889,60	4A
	80	15,6	409067	836,10	4A
	100	17,0	409068	859,20	4A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.



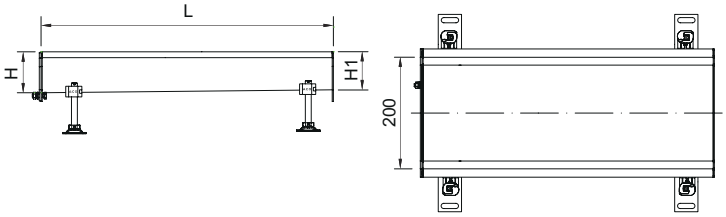

Rinnenelemente mit Eigengefälle

Abmessungen			Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
L [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	[kg]	1.4301	[EUR]	
500	55	60	2,7	401855	236,70	4A
1000	60	70	5,2	401871	349,90	4A
	70	80	7,2	402464	339,40	4A
	80	90	7,4	402466	345,90	4A
	90	100	7,7	402468	352,90	4A
	100	110	8,0	402470	379,20	4A
2000	60	70	13,1	401887	540,40	4A
	70	80	13,4	402472	576,40	4A
	80	90	14,0	402474	558,40	4A
	90	100	14,7	402476	596,90	4A
	100	110	15,2	402478	606,10	4A
	110	120	15,8	402480	616,00	4A
3000	60	80	19,1	402482	820,90	4A
	80	100	20,6	402484	841,80	4A
	100	120	23,0	402486	869,50	4A
	120	140	24,8	402488	892,60	4A
6000	60	100	30,0	408827	1.446,00	4A
	100	140	38,0	408828	1.624,50	4A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.





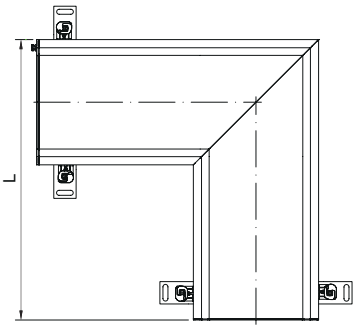

Eckelemente

Abmessungen		Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
L [mm]	H [mm]	[kg]	1.4301	[EUR]	
515	60	6,6	401921	345,20	4A
	80	7,3	402490	387,20	4A
	100	7,9	402492	410,10	4A





T-Elemente

Abmessungen			Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
L [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	[kg]	1.4301	[EUR]	
500	515	60	5,9	401933	526,50	4A
		80	7,3	402494	529,50	4A
		100	7,9	402496	584,40	4A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.





Rinnenelemente mit Ablaufstutzen am Ende

Abmessungen		Bodenablauf	Ablaufstutzen Durchmesser	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
L [mm]	H [mm]		øD [mm]	[kg]	1.4301	[EUR]	
500	60	Kompatibel mit KG Rohr DN/OD 110, Stutzen OD 110 mm	110	3,6	414275	294,10	4A
	70			3,9	414276	303,00	4A
	80			4,1	414277	313,30	4A
	90			4,3	414278	323,20	4A
	100			4,5	414279	335,60	4A
	110			4,7	414280	345,20	4A
	120			4,9	414281	353,50	4A
	140			5,2	414282	372,50	4A
1000	60			6,0	414291	383,20	4A
	70			6,2	414292	396,40	4A
	80			6,4	414293	389,50	4A
	90			6,8	414294	423,90	4A
	100			7,0	414295	439,60	4A
	110			7,2	414296	453,50	4A
	120			7,5	414297	466,00	4A
	140			7,8	414298	493,70	4A
500	60	ACO hygienischer Bodenablauf 157	142	3,2	409900	305,60	4A
	70			3,6	409901	315,40	4A
	80			3,8	409902	325,20	4A
	90			3,9	409903	334,70	4A
	100			4,1	409904	330,00	4A
	110			4,2	409905	356,40	4A
	120			4,3	409906	364,70	4A
	140			4,6	409907	365,20	4A
1000	60			5,7	409932	395,00	4A
	70			6,0	409933	408,70	4A
	80			6,2	409934	422,00	4A
	90			6,4	409935	435,70	4A
	100			6,6	409936	452,10	4A
	110			6,8	409937	465,30	4A
	120			7,1	409938	469,30	4A
	140			7,3	409939	504,80	4A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

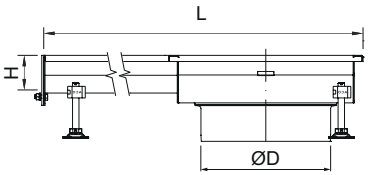

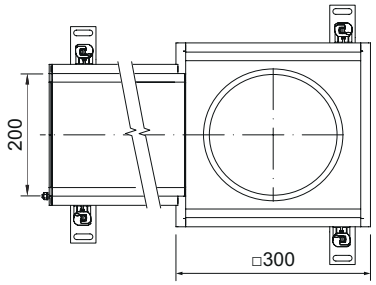

Rinnenelemente mit Ablaufstutzen am Ende und Rahmen 300 x 300 mm

Abmessungen		Bodenablauf	Ablaufstutzen Durchmesser	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
L [mm]	H [mm]		øD [mm]	[kg]	1.4301	[EUR]	
785	60	ACO hygienischer Bodenablauf 218	200	5,1	414259	506,60	4A
	70			5,4	414260	519,00	4A
	80			5,6	414261	528,10	4A
	90			5,8	414262	541,50	4A
	100			6,1	414263	558,40	4A
	110			6,3	414264	576,00	4A
	120			6,6	414265	590,60	4A
	140			7,0	414266	620,70	4A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

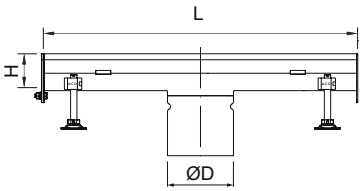

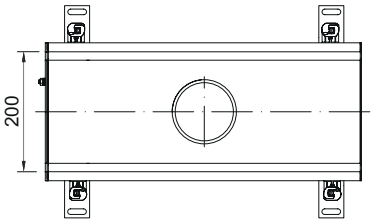

Rinnenelemente mit Ablaufstutzen mittig

Abmessungen		Bodenablauf	Ablaufstutzen Durchmesser	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
L [mm]	H [mm]		øD [mm]	[kg]	1.4301	[EUR]	
500	60	Kompatibel mit KG Rohr DN/OD 110, Stutzen OD 110 mm	110	3,6	414307	300,20	4A
	70			3,9	414308	308,20	4A
	80			4,1	414309	313,30	4A
	90			4,3	414310	323,10	4A
	100			4,5	414311	335,60	4A
	110			4,7	414312	345,10	4A
	120			4,9	414313	353,50	4A
	140			5,2	414314	372,40	4A
1000	60			6,0	414323	383,20	4A
	70			6,2	414324	396,40	4A
	80			6,4	414325	410,00	4A
	90			6,8	414326	423,90	4A
	100			7,0	414327	440,30	4A
	110			7,2	414328	460,90	4A
	120			7,5	414329	466,00	4A
	140			7,9	414330	493,70	4A
500	60	ACO hygienischer Bodenablauf 157	142	3,2	409916	305,60	4A
	70			3,6	409917	315,40	4A
	80			3,8	409918	325,20	4A
	90			3,9	409919	334,70	4A
	100			4,1	409920	330,00	4A
	110			4,2	409921	356,40	4A
	120			4,3	409922	364,70	4A
	140			4,6	409923	365,20	4A
1000	60			5,7	409948	395,00	4A
	70			6,0	409949	408,70	4A
	80			6,2	409950	422,00	4A
	90			6,4	409951	435,70	4A
	100			6,6	409952	429,50	4A
	110			6,8	409953	465,30	4A
	120			7,1	409954	477,70	4A
	140			7,3	409955	504,00	4A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

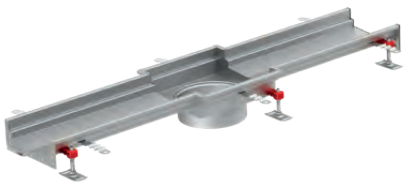



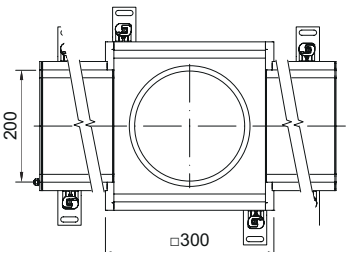

Rinnenelemente mit Ablaufstutzen mittig und Rahmen 300 x 300 mm

Abmessungen		Bodenablauf	Ablaufstutzen Durchmesser	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
L [mm]	H [mm]		øD [mm]	[kg]	1.4301	[EUR]	
1270	60	ACO hygienischer Bodenablauf 218	200	7,7	414243	630,70	4A
	70			8,0	414244	649,70	4A
	80			8,3	414245	666,70	4A
	90			8,7	414246	693,20	4A
	100			9,0	414247	717,50	4A
	110			9,4	414248	738,30	4A
	120			9,8	414249	759,40	4A
	140			10,3	414250	800,60	4A

Stirnwände



Stirnwand geschlossen

Abmessungen	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
[mm]	[kg]	1.4301	[EUR]	
55	0,5	402683	33,00	4A
60	0,4	402028	33,70	4A
70	0,3	402030	34,40	4A
80	0,4	402514	35,80	4A
90	0,5	402032	36,70	4A
100	0,5	402516	41,00	4A
110	0,6	402518	45,50	4A
120	0,6	402036	44,20	4A
140	0,7	402520	47,20	4A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.





Stirnwand mit Stutzen OD 50 mm

Abmessungen	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
H [mm]	[kg]	1.4301	[EUR]	
55	0,6	402001	52,80	4A
60	0,6	402003	53,60	4A
70	0,7	402005	54,90	4A
80	0,7	402034	42,60	4A
90	0,8	402007	57,90	4A
100	0,8	402024	63,40	4A
110	0,8	402020	61,90	4A
120	0,9	402022	66,00	4A
140	0,9	401999	62,90	4A





Ersatz-Dichtung Material NBR, inklusive Befestigungsmaterial (Schrauben und Muttern)

Abmessungen	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
H [mm]	[kg]		[EUR]	
60	0,2	413593	13,90	4A
70	0,2	413594	14,10	4A
80	0,2	413595	14,30	4A
90	0,2	413596	14,50	4A
100	0,2	413597	14,80	4A
110	0,2	413598	15,80	4A
120	0,2	413599	15,20	4A
140	0,2	413600	16,40	4A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Roste

ACO Produktvorteile

- Entsprechend ÖNORM EN 1433
- Sonderlänge 300 mm für Eckstücke und T-Elemente
- Rutschhemmende Roste zur Auswahl
- Belastungsklassen A 15, B 125 und C 250 nach EN 124
- Edelstahl Werkstoff V2A (1.4301), Ausführung V4A (1.4404) auf Anfrage



ACO Stabrost

Länge	Belastungsklasse	rutschhemmend	Material	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
L [mm]				[kg]		[EUR]	
300	C 250	ja	1.4301	3,5	414142	207,00	4A
500	C 250	ja	1.4301	5,8	92214	345,20	4A
1000	C 250	ja	1.4301	11,5	92215	587,60	4A

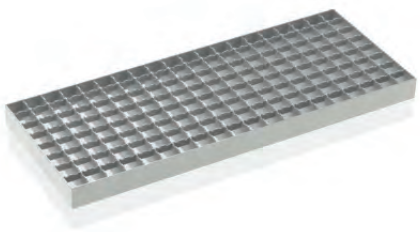



ACO Maschenrost

Länge	Belastungsklasse	rutschhemmend	Material	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
L [mm]				[kg]		[EUR]	
300	A 15	nein	1.4301	1,6	414141	106,30	4A
		ja	1.4301	1,6	414140	134,80	4A
500	A 15	nein	1.4301	3,0	92207	128,50	4A
		ja	1.4301	3,0	92200	140,30	4A
1000	A 15	nein	1.4301	5,8	92208	226,20	4A
		ja	1.4301	5,8	92201	240,90	4A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.



ACO Volcano

Länge	Belastungsklasse	rutschhemmend	Material	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
L [mm]				[kg]		[EUR]	
300	A 15	ja	1.4301	1,3	414145	94,70	4A
500	A 15	ja	1.4301	2,2	409292	149,00	4A
1000	A 15	ja	1.4301	4,5	409288	296,60	4A



ACO Lochrost

Länge	Belastungsklasse	rutschhemmend	Material	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
L [mm]				[kg]		[EUR]	
300	A 15	nein	1.4301	1,6	414143	97,60	4A
500	A 15	nein	1.4301	2,8	402689	153,60	4A
1000	A 15	nein	1.4301	5,2	402688	255,40	4A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Roste für Rahmenaußenmaß 300 x 300 mm

ACO Produktvorteile

- Hygienisches Design nach ÖNORM EN 1672 und ÖNORM EN 14159
- Elektropoliert oder im Tauchbad gebeizt und passiviert
- Edelstahl Werkstoff V2A (1.4301), Ausführung V4A (1.4404) auf Anfrage
- Roste für die Belastungsklassen L 15, R 50, M 125 und N 250
- Rutschhemmende Ausführungen

ACO bietet mit seinem umfangreichen Rostsortiment den richtigen Rost für jeden Anwendungsfall.

Die Roste stehen in verschiedenen Belastungsklassen, und je nach Anwendungsfall in vollhygienischer oder hygienischer Ausführung zur Auswahl.

ACO vollhygienischer Stegrost – elektropoliert





Belastungsklasse	Rutschhemmend	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
M 125	Ja	1.4301	4,3	408037	222,50	8D
C 250	Nein	1.4301	6,2	408045	286,60	8D

ACO Maschenrost – elektropoliert





Belastungsklasse	Rutschhemmend	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
L 15	Ja	1.4301	2,1	408034	116,20	8D
	Nein	1.4301	2,1	408035	116,20	8D

Rosthöhe beträgt 30 mm.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Rost Quadrato





Belastungsklasse	Rutschhemmend	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
L 15	Nein	1.4301	1,8	408036	122,60	8D

ACO Rost Heelsafe





Belastungsklasse	Rutschhemmend	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
L 15	Nein	1.4301	2,4	408040	193,70	8D

ACO Rost Volcano





Belastungsklasse	Rutschhemmend	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
L 15	Ja	1.4301	2,0	408042	114,30	8D

ACO hygienische Abdeckplatte – Sandgestrahlt



Belastungsklasse	Rutschhemmend	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
M 125	Ja	1.4301	8,4	445790	434,20	8D

Rosthöhe beträgt 30 mm.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
	Sieb ■ Edelstahl	■ ACO modulare Kastenrinne 200 mit Ablaufstutzen 110 mm	1.4301	0,10	97235	16,40	8D
	Geruchsverschluss und Schmutzeimer ■ Edelstahl ■ Sperrwasserhöhe 50 mm	■ ACO modulare Kastenrinne 200 mit Ablaufstutzen 110 mm	1.4301	0,70	405065	117,60	8D
	Geruchsverschluss ■ Edelstahl ■ Sperrwasserhöhe 50 mm	■ ACO modulare Schlitzrinne 200 mit Ablaufstutzen 110 mm	1.4301	0,50	97217	76,00	4I
	Schmutzeimer ■ Edelstahl ■ 0,3 Liter Volumen	■ ACO modulare Kastenrinne 200 mit Ablaufstutzen 142 mm	1.4301	0,30	416906	35,80	8D
	Schmutzeimer ■ Edelstahl ■ 0,7 Liter Volumen	■ ACO modulare Kastenrinne 200 mit Ablaufstutzen 200 mm	1.4301	0,60	416910	47,30	8D

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Inotec

Individuelle Systemlösungen von ACO Inotec bieten das entscheidende Plus bei der Gestaltung von Freiflächen – sowohl in technischer als auch in ästhetischer Hinsicht.

Ganz gleich ob für überbaute oder nicht überbaute Freiflächen, für öffentliche Plätze oder den anspruchsvollen Hausgarten: Aus Edelstahl und stückverzinktem Stahl fertigen wir Highlights, die in Funktion und Optik überzeugen. Sei es die geschwungene Umlaufrinne für das Fontänenfeld, die Schlitzrinne mit angeschweißtem Pflanzgefäß, der Sauberlaufrost oder die Kastenrinne im genau richtigen Format: Mit ACO Inotec finden Sie die individuelle Lösung, die perfekt zu den örtlichen Gegebenheiten passt.

- Sicherheit in Material und Design
  - Edelstahl und stückverzinkter Stahl
  - elegante individuelle Abdeckungen
- objektbezogene Individuallösungen
- deutlich reduzierter Montageaufwand dank maßgenauer Passstücke
- ACO Inotec Entwässerungsrinnen entsprechen - abhängig von der Dimensionierung - der ÖNORM EN 1433 in den Belastungsklassen A bis D
- Rinnen von ACO Inotec lassen sich sowohl miteinander als auch mit anderen Produkten der ACO Familie kombinieren
- werkseitig gefertigte Ecken und Gehrungen sowie geschweißte Endstücke und Steckverbinder für eine schnelle Verlegung ohne Höhenversatz
- auspflasterbare Revisionskästen für Plattenraster oder für perforierte Oberflächenbeläge

Mehr Informationen finden Sie online

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Beispiele aus der Lösungsvielfalt



Kastenrinne Typ ino 680 KR

Mit Belastungsklasse bis D 400 (geprüft nach ÖNORM EN 1433) und der angeschweißten verstärkten Rostauflage ist die ino 680 KR eine perfekte Lösung für den Einsatz in asphaltierten und betonierten Flächen mit Schwerlastverkehr. Die Rinne ist auch in radialer Ausführung lieferbar.

Schlitzrinne Typ ino 660 SR

So schmal sie ist, kann sie doch Lasten bis Klasse C 250 aufnehmen - die Freiflächenrinne ino 660 SR. Diese dezente Entwässerungslösung eröffnet mit ihrer Schlitzbreite von 18 mm zahlreiche gestalterische Möglichkeiten im erdberührten Bereich, weil sie sich gut ins Fugenbild integrieren lässt.

Doppel-Kastenrinne Typ ino 685 KR

Die ino 685 KR ist als Doppelrinne für Brunnenanlagen konstruiert. Das bedeutet, dass das Brunnen- getrennt vom Regenwasser aufgenommen wird. So kann das Brunnenwasser wieder zurück ins Brunnensystem geführt werden. Nur das Oberflächenwasser wird in den Kanal abgeleitet. Je nach Rostausführung ist die Rinne mit PKW oder LKW befahrbar.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

1

ACO SPORT® Elastic Randsteine

ACO Produktvorteile

- Material Polymerbeton
- Frostwechselbeständig
- Hohe Festigkeitswerte, geringes Gewicht, leichter Transport und Einbau
- Geringe Verschmutzungsneigung, leichte Reinigung

- eingeformte Kammern für festen Sitz im Ortbeton
- Gummiprofil aus elastischem, langzeitig witterungsbeständigem EPDM-Material, mit eingearbeiteten Luftkammern für hohe Elastizität und größtmögliche Sicherheit
- Gummiprofil fest im Polymerbetonunterteil eingegossen

Abmessungen			Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
Länge	Breite	Höhe					
[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[Stk]		[EUR]	
Elastic Randstein, schwarz							
1000	50	200	12,5	40	01690	115,40	6A
1000	60	200	16,9	40	01034	132,10	6A
1000	50	250	14,9	40	01035	117,50	6A
1000	60	300	18,3	20	01036	141,70	6A
Elastic Randstein, weiß							
1000	50	200	12,7	40	01689	132,10	6A
1000	60	200	17,20	40	00961	155,00	6A
1000	50	250	15,2	40	00962	136,60	6A
1000	60	300	18,0	20	00963	159,90	6A
Elastic Randstein Winkelstück, schwarz							
250/250	50	250	8,8	22	01041	155,00	6A
250/250	60	300	12,5	22	01380	159,90	6A
Elastic Randstein Winkelstück, weiß							
250/250	50	250	9,3	22	00968	171,90	6A
250/250	60	300	12,7	22	01381	181,50	6A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO SPORT® Elastic Sandfangrinne

ACO Produktvorteile

- Material Polymerbeton
- Frostwechselbeständig
- Hohe Festigkeitswerte, geringes Gewicht, leichter Transport und Einbau
- Geringe Verschmutzungsneigung, leichte Reinigung

- Lieferung mit Abdeckung als Streckmetallrost und darauf befestigter Gummimatte
- Außenrinnen mit Aluminiumzarge zum Anarbeiten des Bodenbelags
- Vorformung für senkrechten Ablaufstutzen DN/OD 110
- Stirnwände aus Aluminium zum stirnseitigen Abschluss als Zubehör
- Außenrinne mit seitlichen Aussparungen für Weitsprunganlagen-Abdeckungen



Abmessungen			Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
Länge	Breite	Höhe					
[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[Stk]		[EUR]	
1000	500	140	40,2	8	01475	751,50	6A
500	500	140	23,1	16	01477	488,60	6A

Zubehör für Sandfangrinne

Beschreibung	Passend für	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
		[kg]	[Stk]		[EUR]	
Stirnwand						
■ Aus Aluminium ■ Höhe 140 mm	■ ACO SPORT® Elastic Sandfangrinne	1,8	1	03321	86,70	6A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Allgemeines Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
	Zwischenelement ■ Aus Edelstahl ■ Mit Pressdichtungsflansch zum Anschluss von Dichtungsbahnen ■ Mit Sickeröffnungen	■ Rinnenablauf DN/OD 110	5,0	30	01043	544,90	2A
		■ Rinnenablauf DN/OD 160	6,5	20	16363	736,40	2A
		■ Rinnenablauf DN/OD 200	7,1	10	445592	909,70	2A
	Zwischenelement (Gusseisen) ■ Gusseisen EN-GJS ■ Mit Pressdichtungsflansch zum Anschluss von Dichtungsbahnen ■ Mit Sickeröffnungen	■ Rinnenkörper mit senkrechtem Abgang DN/OD 110	13,1	40	7034.10.12	384,50	4B
	Laubfang ■ DN/OD 110	■ Rinnenablauf DN/OD 110	0,5	1	02769	31,30	2A
	Rohrstutzen ■ Aus PVC ■ DN/OD 110, Länge 100 mm ■ DN/OD 160, Länge 150 mm ■ DN 200, Länge 200 mm	■ Rinnenablauf DN/OD 110	0,2	1	00056	11,90	2A
		■ Rinnenablauf DN/OD 160	0,4	1	00058	25,70	2A
		■ Rinnenablauf DN/OD 200	0,6	1	02723	40,40	2A
	Geruchsverschluss ■ Aus Edelstahl ■ DN/OD 110	■ Deckline P und P OS	0,3	1	445989	103,80	2A
		■ Multiline Flachrinne □ H = 60 mm	0,4	50	624724	100,80	2A
		■ Multiline Seal in V 100 ■ PowerDrain Seal in V 100 ■ PowerDrain Performance V 100	0,3	1	132493	121,50	2A
	Geruchsverschluss ■ Aus Edelstahl ■ DN/OD 160	■ Multiline Seal in V 150 ■ PowerDrain Seal in V 150 ■ PowerDrain Performance V 150	0,7	1	133399	198,20	2A
	Geruchsverschluss ■ Aus PP ■ DN/OD 110 ■ Einteilig	■ Einlaufkasten □ Ablauf DN/OD 110	0,2	5	01509	54,00	2A
	Geruchsverschluss ■ Aus PVC ■ DN/OD 160	■ Einlaufkasten □ Ablauf DN/OD 160	2,0	1	02638	74,10	2A
	Rosthaken ■ Zum Ausheben der Abdeckroste ■ Stahl verzinkt	■ Abdeckroste	0,3	1	319655	36,90	2A
	Rosthaken, klein ■ Zum Ausheben der Abdeckroste ■ Stahl verzinkt, schwarz lackiert	■ Maschenroste Q+ ■ Compositroste ■ Profilroste ■ Heelsafe Roste	0,3	1	01367	36,90	2A

Bitte beachten Sie die Allgemeinen Hinweise für flüssigkeitsdichtes Abdichten in unseren Einbauanleitungen.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
	Aushebewerkzeug ■ Zum Ausheben der Revisionsöffnung sind 2 Aushebeschlüssel nötig ■ Aus Stahl verzinkt	■ Schlitzrahmen mit Revisionsöffnung	0,5	1	445947	36,90	2A
	Silikonfett ■ Entspricht der Leitlinie des UBA für Sanitärschmierstoffe, lebensmitteltechnischer Schmierstoff gemäß EN ISO 21469, trinkwassergeeignet, O-Ring verträglich ■ Inhalt: 23 g	■ Multiline Seal in	0,1	40	132495	9,50	2A
	ACO 2K-Klebedichtstoff ■ 2 Komponenten-Kartuschenkleber ■ 250 ml Kartusche inkl. Mischerspitze ■ ca. 12 SF/Kartusche bei Deckline P 100 OS ■ Verarbeitbar mit 1K-Verarbeitungsgeräten ■ Systemprüfung auf Dichtheit durch MPA Hartl (Labornummer: 011661)	■ alle Polymerbetonrinnen	0,4	12	625048	60,00	2A
	ACO Ersatzmischerspitzen ■ für Dichtklebemasse ■ 5 Stück Ersatzmischerspitzen	■ ACO 2K-Klebedichtstoff	0,1	1	625050	27,10	2A
	Waterseal ■ Flexibler Dichtstoff zum Abdichten von Polymer- und Kunststoffrinnen ■ 300 ml ■ Verbrauchsangaben: □ NW 100 ca. 6 SF	■ Polymerbetonrinnen ■ Kunststoffrinnen	0,3	12	74520	32,80	2A
	ACO Einbauhilfe Multifix Typ 1S ■ Höhe: 330 mm ■ Breite: 270 mm ■ Klemmbereich: 125 - 200 mm ■ Höhenverstellbereich: 25 - 285 mm	■ Deckline P 100	2,0	1	448753	111,70	2A
	ACO Einbauhilfe Multifix Typ 2S ■ Höhe: 330 mm ■ Breite: 320 mm ■ Klemmbereich: 175 - 250 mm ■ Höhenverstellbereich: 25 - 285 mm	■ Deckline P 100 OS ■ Deckline P 150	2,1	1	448754	111,70	2A
	ACO Einbauhilfe Multifix Typ 3S ■ Höhe: 330 mm ■ Breite: 370 mm ■ Klemmbereich: 225 - 300 mm ■ Höhenverstellbereich: 25 - 285 mm	■ Deckline P 150 OS ■ Deckline P 200	2,3	1	448755	111,70	2A

■ Dienstleistungen (Zuschnitte, Bohrungen, werkseitiges Verkleben) auf Anfrage.

Bitte beachten Sie die Allgemeinen Hinweise für flüssigkeitsdichtes Abdichten in unseren Einbauanleitungen.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

2 ACO Dach-, Balkon- und Terrassenentwässerung

ACO Dach-, Balkon- und Terrassenentwässerung

Fassaden- und Terrassenrinne Profiline sowie Sockelrinne	Übersicht	274
	Anschlusshöhen und Rinnenbreiten nach ÖNORM B 3691	275
	Baubreite 130 – Stahl verzinkt/Edelstahl	276
	Baubreite 200 – Stahl verzinkt/Edelstahl	283
	Baubreite 250 – Stahl verzinkt/Edelstahl	288
	Sockelrinne Baubreite 250 – Stahl verzinkt/Edelstahl	289
Aufsätze für Dachabläufe	Stahl verzinkt/Edelstahl	292
Flachdach- und Terrassenabläufe aus Gusseisen	DN 70	294
	DN 100, DN 125, DN 150	299
Balkon- und Terrassenabläufe aus Edelstahl	Direktabläufe	307
	Speier zum bauseitigen Abkanten	317
	Rechteckspeier zum bauseitigen Abkanten	319
	Wasserfangkasten zu Rechteckspeier	320
	Balkonspeier	321
Kaskadenentwässerung	Flachkanal	323
	Zubehör	324
GM-X Abflussrohre und Formteile	Abflussrohre	325
	Formteile	329
	Dichtelemente/Zubehör	349

Mehr Informationen finden Sie online

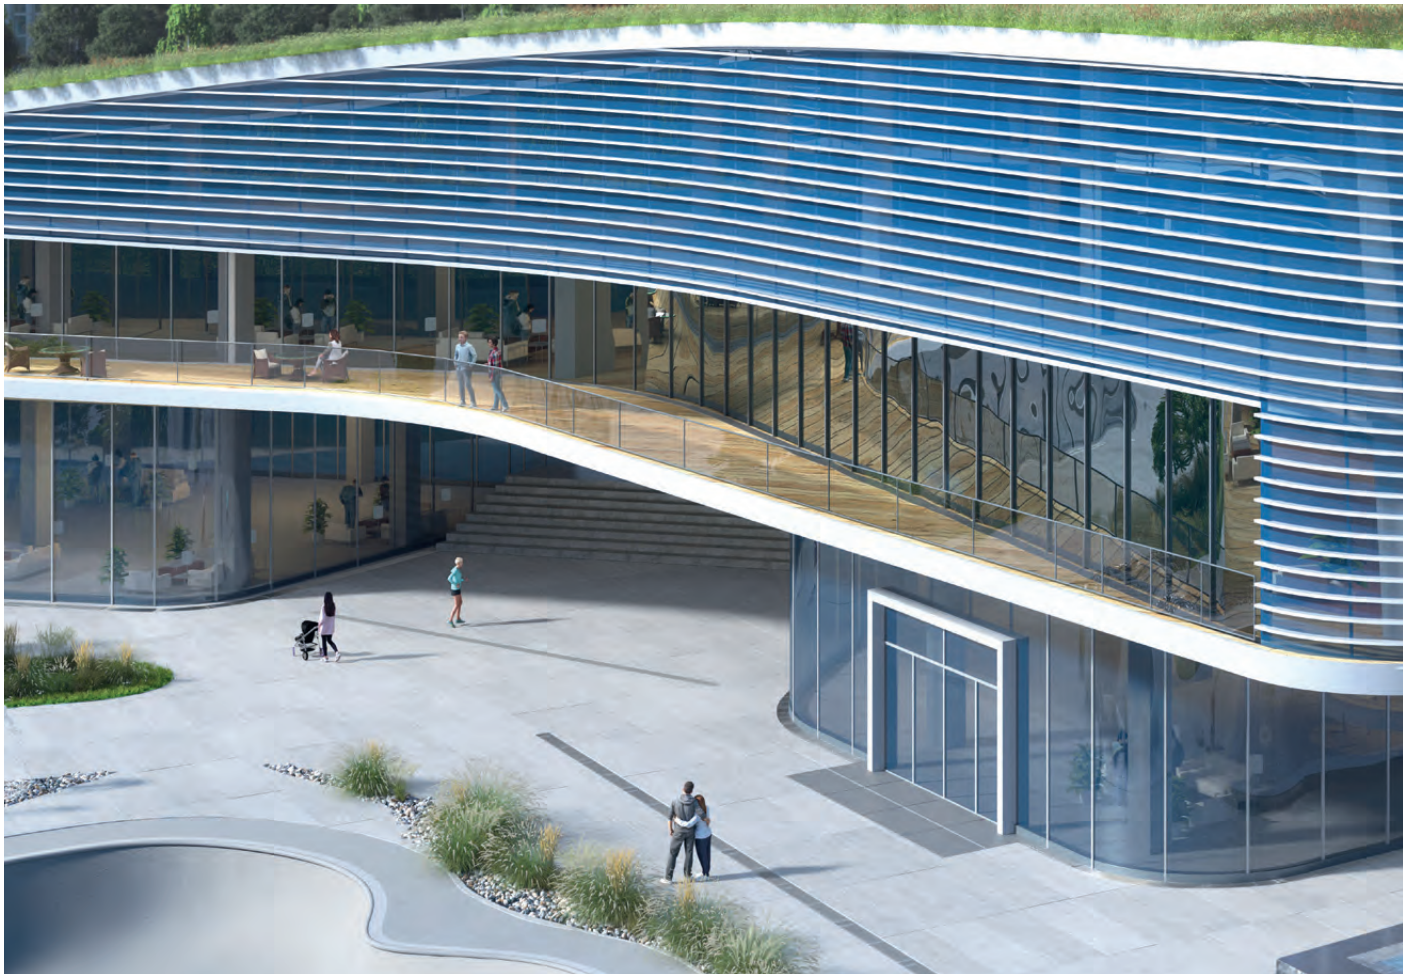

ACO Inotec

Individuelle Systemlösungen von ACO Inotec bieten das entscheidende Plus bei der Gestaltung von Freiflächen – sowohl in technischer als auch in ästhetischer Hinsicht.

Ganz gleich ob für überbaute oder nicht überbaute Freiflächen, für öffentliche Plätze oder den anspruchsvollen Hausgarten: Aus Edelstahl und stückverzinktem Stahl fertigen wir Highlights, die in Funktion und Optik überzeugen. Sei es die geschwungene Umlaufrinne für das Fontänenfeld, die Schlitzrinne mit angeschweißtem Pflanzgefäß, der Sauberlaufrost oder die Kastenrinne im genau richtigen Format: Mit ACO Inotec finden Sie die individuelle Lösung, die perfekt zu den örtlichen Gegebenheiten passt.

- Sicherheit in Material und Design
  - Edelstahl und stückverzinkter Stahl
  - elegante individuelle Abdeckungen
- objektbezogene Individuallösungen
- deutlich reduzierter Montageaufwand dank maßgenauer Passstücke
- ACO Inotec Entwässerungsrinnen entsprechen - abhängig von der Dimensionierung - der ÖNORM EN 1433 in den Belastungsklassen A bis D
- Rinnen von ACO Inotec lassen sich sowohl miteinander als auch mit anderen Produkten der ACO Familie kombinieren
- werkseitig gefertigte Ecken und Gehrungen sowie geschweißte Endstücke und Steckverbinder für eine schnelle Verlegung ohne Höhenversatz
- auspflasterbare Revisionskästen für Plattenraster oder für perforierte Oberflächenbeläge

Mehr Informationen finden Sie online

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Beispiele aus der Lösungsvielfalt



Kastenrinne Typ ino 602 KR

Speziell für tiefliegende Glasfassaden wurde die Kastenrinne ino 602 KR mit freiem Querschnitt konstruiert. Die fassadenseitige Seitenwand der Rinne ist bis unterhalb der Glasleiste abgesenkt und verfügt über eine Kantung für das Tropfblech. Bei Bruch der Scheibe erleichtert die entnehmbare Rostauflage die Revision.



Kastenrinne Typ ino 610 KR

Die begeh- und rollstuhlbefahrbare Rinne zeichnet sich durch die niedrige Aufbauhöhe und eine beidseitige eingekantete Rostauflage für alle Abdeckungsvarianten aus. Damit eignet sie sich besonders für barrierefreie Zugänge und Schwellenabschlüsse mit geringer Aufkantung.



Kastenrinne Typ ino 611 KR

Die Fassadenrinne Typ ino 611 KR verfügt über eine flache seitliche Auskragung. Sie dient dazu, Perimeterdämmung oder Betonsockel zu überbrücken, insbesondere in Fenster- und Türleibungen. Die begeh- und rollstuhlbefahrbare Leibungsrinne eignet sich für barrierefreie Zugänge und Schwellenabschlüsse mit geringer Aufkantung.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Profiline 2.0 in der Übersicht

Ausführung		Breite [mm]	Abbildung		Profiline Stahl verzinkt [mm]	Profiline Edelstahl V2A [mm]
Rinne	Fixe Bauhöhe	130		Höhe	30 / 50 / 80 / 100 / 180	
				Länge	2000 / 1000 / 500	
		200		Höhe	50 / 80 / 90	
				Länge	2000 / 1000 / 500	
		250		Höhe	50 / 80 / 90	
				Länge	2000 / 1000 / 500	
	Höhenverstellbar	130		Höhe	55 - 78 / 78 - 108 / 108 - 168	
				Länge	1000 / 500	
		200		Höhe	55 - 78 / 78 - 108 / 108 - 168	
				Länge	1000 / 500	
Ausgleichselement Ende	Höhenverstellbar	130		Höhe	55 - 78 / 78 - 108 / 108 - 168	
				Länge	100 - 550	
		200		Höhe	55 - 78 / 78 - 108 / 108 - 168	
				Länge	100 - 550	
Sockelrinne	Fixe Bauhöhe	250		Höhe	300	
				Länge	1000 / 500	

Die ROT markierten fixen Bauhöhen zeigen die Erweiterungen des Fassadenrinnensortiments basierend auf den Neuerungen der ÖNORM B 3691:2019.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Anschlusshöhen von Abdichtungshochzügen an aufgehenden Bauteilen

Mit der aktuellen Fassung der ÖNORM B 3691 gelten folgende Regeln betreffend der einzuhaltenden Hochzugshöhen sowie deren Maßnahmen zur Reduktion.
Weitere wichtige Veränderungen sind die Regeln zur Vordachsituation. Hier wird zukünftig zwischen „ungeschützten“ (kein Vordach), „teilgeschützten“ (50 % nach vorne, 25 % seitlich der Vordachhöhe) und „geschützten“ (100 % nach vorne und 50 % seitlich) Situationen unterschieden.

- Bei Wandanschlüssen beträgt die Mindestanschlusshöhe (h1) im Regelfall und bei ungeschützter Lage 15 cm.
- Bei Tür- und Fensterelementen beträgt die Mindestanschlusshöhe (h1) im Regelfall und bei ungeschützter Lage 10 cm.

Eine Reduktion ist wie folgt möglich:

Tür- und Fensteranschluss mit Entwässerungsrinne ≥ 12 bis < 20 cm breit

Das folgende einfache Rechenbeispiel zeigt, wie die erforderliche Tiefe der Rinne ermittelt werden kann:

- Rinnenbreite ≥ 12 cm bis < 20 cm

(h1-h2)*2 = t

h1, h2 ... Mindesthöhen ab fertiger Belag Oberkante (siehe Tabelle 9, ÖNORM B 3691);
h1 = 10 cm (Ungeschützt); h1 = 5 cm (Teilgeschützt);
h2 = 1 cm (Geschützt)

t ... Tiefe der Rinne

Ungeschützt: t = (10-1)*2 = 18 cm

Teilgeschützt: t = (5-1)*2 = 8 cm

Geschützt: t = (1-1)*2 = 0 cm
Im geschützten Bereich ist keine Rinne erforderlich.

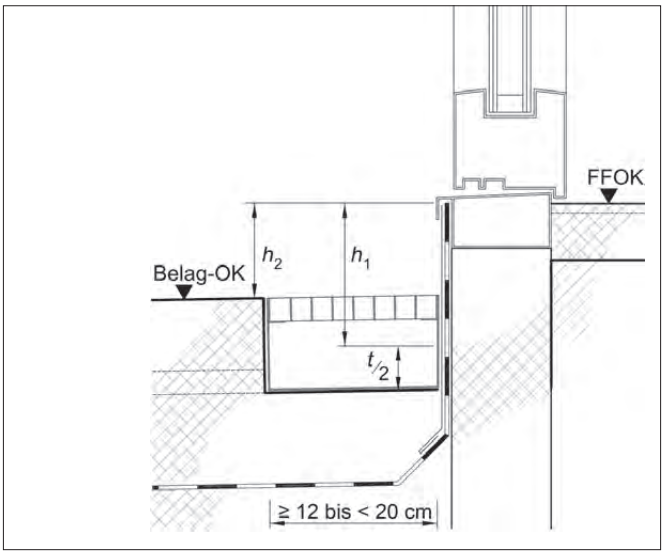

Tür- und Fensteranschluss mit Entwässerungsrinne ≥ 20 cm breit

Mit einer ähnlich einfachen Rechnung wie zuvor, kann die Rinnentiefe ermittelt werden:

- Rinnenbreite ≥ 20 cm

h1-h2 = t

h1, h2 ... Mindesthöhen ab fertiger Belag Oberkante (siehe Tabelle 9, ÖNORM B 3691);
h1 = 10 cm ohne Vordach; h1 = 5 cm mit Vordach;
h2 = 1 cm

t ... Tiefe der Rinne

Ungeschützt: t = (10-1) = 9 cm

Teilgeschützt: t = (5-1) = 4 cm

Geschützt: t = (1-1) = 0 cm
Im geschützten Bereich ist keine Rinne erforderlich.

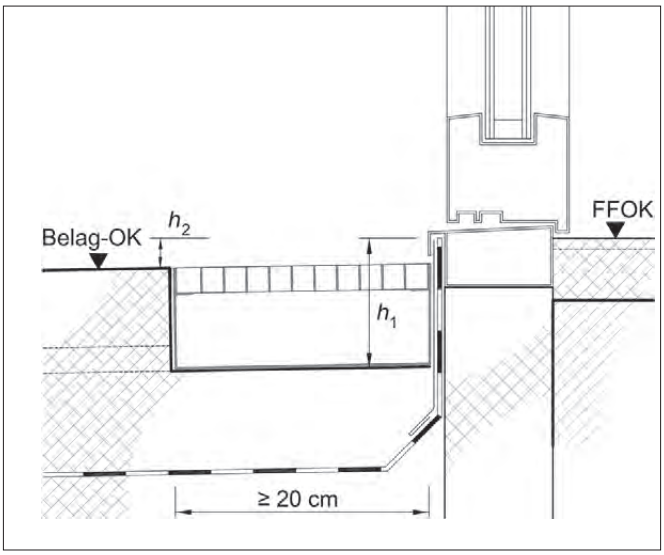

Bei erhöhten Anforderungen (500 l/s*ha) erhöhen sich die Mindestanschlusshöhen h1 im ungeschützten Bereich um 5 cm, im teilgeschützten Bereich um 2 cm und im geschützten Bereich ebenfalls um 2 cm.
Die Mindesthöhe h2 erhöht sich nur im ungeschützten und teilgeschützten Bereich um 2 cm.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Profiline 2.0 höhenverstellbar Baubreite 130 mm

ACO Produktvorteile

- Rasche Ableitung des anfallenden Niederschlags laut ÖNORM B 3691
- Innenräume trotz niedriger Schwellen vor Durchfeuchtung sichern
- 3 verstellbare Typen
- Diverse Roste
- Individuelle Farbgestaltung möglich
- Einfache und schnelle Rinnenverbindung

- Alle Ausführungen sind begehbar bzw. rollstuhlbefahrbar
- Auch nach dem Einbau stufenlos höhenverstellbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Stufenlose Baulängenanpassung
- Stufenlose Eckausbildung
- Ohne Abdeckrost

						Stahl verzinkt		Edelstahl		
Bezeichnung	**Abmessungen**			**Gewicht**	**VPE**	**Artikel-Nr.**	**Preis**	**Artikel-Nr.**	**Preis**	**RG**
	Länge	**Breite**	**Höhe**							
	[mm]	**[mm]**	**[mm]**	**[kg]**	**[Stk]**		**[EUR]**		**[EUR]**	
Typ I – Höhenverstellbar 55 – 78 mm										
Rinnenelement	1000	129	55 – 78	3,4	100	3006678	192,00	3006680	300,00	2B
	500	129	55 – 78	1,9	50	3006677	158,00	3006679	223,00	2B
Typ II – Höhenverstellbar 78 – 108 mm										
Rinnenelement	1000	129	78 – 108	4,2	100	3006659	192,00	3006669	300,00	2B
	500	129	78 – 108	2,4	50	3006660	158,00	3006670	223,00	2B
Typ III – Höhenverstellbar 108 – 168 mm										
Rinnenelement	1000	129	108 – 168	5,3	100	3006663	223,00	3006673	336,00	2B
	500	129	108 – 168	3,0	50	3006664	188,00	3006674	285,00	2B

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Zubehör für ACO Profiline 2.0 höhenverstellbar, Baubreite 130 mm

	Beschreibung	Passend für	Stahl verzinkt Artikel-Nr.	Stahl verzinkt Preis [EUR]	Edelstahl Artikel-Nr.	Edelstahl Preis [EUR]	RG
	Variables Eckelement ■ Winkelausbildung von 0 bis 90°	■ Profiline: Alle Baubreiten □ Typ I höhenverstellbar 55 – 78 mm □ Typ II höhenverstellbar 78 – 108 mm □ Typ III höhenverstellbar 108 – 168 mm	3009229	76,00	3009230	121,00	2B
	Ausgleichselement Ende ■ Baulängenanpassung von 100 bis 550 mm	■ Profiline Baubreite 130 mm □ Typ I höhenverstellbar 55 – 78 mm	3009149	91,00	3009194	156,00	2B
		■ Profiline Baubreite 130 mm □ Typ II höhenverstellbar 78 – 108 mm	3009152	91,00	3009197	156,00	2B
		■ Profiline Baubreite 130 mm □ Typ III höhenverstellbar 108 – 168 mm	3009155	110,00	3009200	203,00	2B
	Stirnwand	■ Profiline Baubreite 130 mm □ Typ I höhenverstellbar 55 – 78 mm	3009150	17,00	3009195	21,00	2B
		■ Profiline Baubreite 130 mm □ Typ II höhenverstellbar 78 – 108 mm	3009153	17,00	3009198	21,00	2B
		■ Profiline Baubreite 130 mm □ Typ III höhenverstellbar 108 – 168 mm	3009156	20,00	3009201	24,00	2B

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Profiline 2.0 fixe Bauhöhe Baubreite 130 mm

ACO Produktvorteile

- Rasche Ableitung des anfallenden Niederschlags laut ÖNORM B 3691
- Innenräume trotz niedriger Schwellen vor Durchfeuchtung sichern
- 5 fixe Bauhöhen
- Diverse Roste
- Individuelle Farbgestaltung möglich
- Einfache und schnelle Rinnenverbindung durch Klicksystem

- Mit integrierter Kiesleiste
- Guter Korrosionsschutz
- Ohne Abdeckrost
- Alle Ausführungen sind begehbar bzw. rollstuhlbefahrbar

						Stahl verzinkt		Edelstahl		
Bezeichnung	**Abmessungen**			**Gewicht**	**VPE**	**Artikel-Nr.**	**Preis**	**Artikel-Nr.**	**Preis**	**RG**
	Länge	**Breite**	**Höhe**							
	[mm]	**[mm]**	**[mm]**	**[kg]**	**[Stk]**		**[EUR]**			
Fixe Bauhöhe 30 mm										
	2000	129	30	3,0	100	3009011	145,00	3009077	226,00	2B
Rinnenelement	1000	129	30	1,5	100	3009012	87,00	3009078	135,00	2B
	500	129	30	0,8	50	3009013	63,00	3009079	88,00	2B
Fixe Bauhöhe 50 mm										
	2000	129	50	4,0	100	2079428	145,00	2079440	226,00	2B
Rinnenelement	1000	129	50	2,0	100	2079429	87,00	2079441	135,00	2B
	500	129	50	1,1	50	3000048	63,00	3000043	88,00	2B
Fixe Bauhöhe 80 mm										
	2000	129	80	4,9	100	3009033	145,00	3009089	242,00	2B
Rinnenelement	1000	129	80	2,5	100	3009034	87,00	3009090	156,00	2B
	500	129	80	1,4	50	3009035	63,00	3009091	102,00	2B
Fixe Bauhöhe 100 mm										
	2000	129	100	5,6	100	3009061	193,00	3009117	302,00	2B
Rinnenelement	1000	129	100	2,8	100	3009062	116,00	3009118	181,00	2B
	500	129	100	1,5	50	3009063	80,00	3009119	117,00	2B
Fixe Bauhöhe 180 mm										
	2000	129	180	7,5	30	2010082	284,00	2010092	443,00	2B
Rinnenelement	1000	129	180	3,8	30	2010081	171,00	2010091	266,00	2B
	500	129	180	2,1	60	2010080	113,00	2010090	168,00	2B

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Zubehör für ACO Profiline 2.0 fixe Bauhöhe, Baubreite 130 mm

	Beschreibung	Passend für	Stahl verzinkt Artikel-Nr.	Stahl verzinkt Preis [EUR]	Edelstahl Artikel-Nr.	Edelstahl Preis [EUR]	RG
	Stirnwand für fixe Bauhöhe	■ Bauhöhe: 30 mm, Baubreite: 130 mm	3009014	14,00	3009080	21,00	2B
		■ Bauhöhe: 50 mm, Baubreite: 130 mm	3000049	14,00	2079443	21,00	2B
		■ Bauhöhe: 80 mm, Baubreite: 130 mm	3009036	16,00	3009092	25,00	2B
		■ Bauhöhe: 100 mm, Baubreite: 130 mm	3009064	18,00	3009120	29,00	2B
		■ Bauhöhe: 180 mm, Baubreite: 130 mm	2010083	23,00	2010093	37,00	2B

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Roste für ACO Profiline 2.0 Baubreite 130 mm aus verzinktem Stahl & Edelstahl

■ Alle Abdeckroste sind begehbar bzw. rollstuhlbefahrbar

	Abmessungen Länge [mm]	Abmessungen Breite [mm]	Passend für	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Stahl verzinkt Artikel-Nr.	Stahl verzinkt Preis [EUR]	Edelstahl Artikel-Nr.	Edelstahl Preis [EUR]	RG
Stegrost – mit Arretierung										
	1000	123	höhenverstellbare Bauhöhe	2,0	100	2000022	38,00	2000020	99,00	2B
	500	123		1,0	50	2000023	24,00	2000021	60,00	2B
Maschenrost 30/10 mm – mit Arretierung										
	1000	123	fixe und höhenverstellbare Bauhöhe	3,3	100	2079453	60,00	2079461	191,00	2B
	500	123		1,7	50	2079454	48,00	2079462	114,60	2B
Maschenrost 30/10 mm – mit optionaler Arretierung[1)]										
	1000	123	fixe und höhenverstellbare Bauhöhe	3,3	100	3020385	39,00	3020403	146,00	2B
	500	123		1,7	50	3020388	32,00	3020407	88,00	2B
Lochrost – mit Arretierung										
	1000	123	höhenverstellbare Bauhöhe	2,6	100	2012606	97,00	2012612	138,00	2B
	500	123		1,3	50	2012607	68,00	2012613	80,00	2B
Längsstabrost – ohne Arretierung										
	1000	123	fixe und höhenverstellbare Bauhöhe	3,8	100	2013993	268,00	2013995	404,00	2B
	500	123		1,9	50	2013992	162,00	2013994	268,00	2B
Profilrost[2)] – ohne Arretierung (ungeeignet für Barfußbereich)										
	1000	123	fixe und höhenverstellbare Bauhöhe	3,3	100	2009642	107,00	2009644	217,00	2B
	500	123		1,7	50	2009643	78,00	2009645	122,00	2B

Rosthöhe beträgt 20 mm.

[1)] Optionale Arretierung finden Sie als Set auf Seite 282.
[2)] Rutschfest R 11

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

	Abmessungen		Passend für	Ge-wicht	VPE	Stahl verzinkt		Edelstahl		RG
	Länge [mm]	Breite [mm]		[kg]	[Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	
Längsstegrost – ohne Arretierung										
	1000	123	fixe und höhenverstell-bare Bauhöhe	3,1	100	–	–	2009646	227,00	2B
	500	123		1,6	50	–	–	2009647	130,00	2B
Querstabrost – ohne Arretierung										
	1000	123	fixe und höhenverstell-bare Bauhöhe	7,5	100	–	–	2009572	683,00	2B
	500	123		4,0	50	–	–	2009573	453,00	2B

Rost für ACO Profiline 2.0 Baubreite 130 mm aus Kunststoff

- Alle Abdeckroste sind begehbar bzw. rollstuhlbefahrbar

	Abmessungen		Passend für	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
	Länge [mm]	Breite [mm]		[kg]	[Stk]		[EUR]	
Kunststoffstegrost – ohne Arretierung								
	1000	123	fixe und höhenverstellbare Bauhöhe	1,0	100	2009738	34,00	2B

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Arretierungshaken-Set für ACO Profiline 2.0 Maschenrost mit optionaler Arretierung

- Bedarf pro Rost:
  - ☐ 2 Stück Arretierungshaken
  - ☐ 2 Stück Schrauben (selbstschneidend)

	Beschreibung	Inhalt	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
	Set klein ■ passend für 5 Roste	■ 10 Stück Arretierungshaken ■ 10 Stück Schrauben ■ 1 Stück Montageanleitung	3020441	45,00	2B
	Set groß ■ passend für 25 Roste	■ 50 Stück Arretierungshaken ■ 50 Stück Schrauben ■ 1 Stück Montageanleitung	3020442	225,00	2B
	Passender BIT für die selbstschneidenden Schrauben	■ 1 Stück BIT RW10 L 50 mm	3020568	12,00	2B

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Profiline 2.0 höhenverstellbar Baubreite 200 mm

ACO Produktvorteile

- Rasche Ableitung des anfallenden Niederschlags laut ÖNORM B 3691
- Innenräume trotz niedriger Schwellen vor Durchfeuchtung sichern
- 3 verstellbare Typen
- Diverse Roste
- Individuelle Farbgestaltung möglich
- Einfache und schnelle Rinnenverbindung

- Alle Ausführungen sind begehbar bzw. rollstuhlbefahrbar
- Auch nach dem Einbau stufenlos höhenverstellbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Stufenlose Baulängenanpassung
- Stufenlose Eckausbildung
- Ohne Abdeckrost

						Stahl verzinkt		Edelstahl		
Bezeichnung	**Abmessungen**			**Gewicht**	**VPE**	**Artikel-Nr.**	**Preis**	**Artikel-Nr.**	**Preis**	**RG**
	Länge	**Breite**	**Höhe**							
	[mm]	**[mm]**	**[mm]**	**[kg]**	**[Stk]**		**[EUR]**		**[EUR]**	
Typ I – Höhenverstellbar 55 – 78 mm										
Rinnenelement	1000	200	55 – 78	6,0	100	3006693	199,00	3006699	306,00	2B
	500	200	55 – 78	3,0	50	3006694	169,00	3006700	230,00	2B
Typ II – Höhenverstellbar 78 – 108 mm										
Rinnenelement	1000	200	78 – 108	6,5	100	3006695	199,00	3006701	306,00	2B
	500	200	78 – 108	3,3	50	3006696	169,00	3006702	230,00	2B
Typ III – Höhenverstellbar 108 – 168 mm										
Rinnenelement	1000	200	108 – 168	9,0	100	3006697	233,00	3006703	356,00	2B
	500	200	108 – 168	4,5	50	3006698	199,00	3006704	296,00	2B

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Zubehör für ACO Profiline 2.0 höhenverstellbar, Baubreite 200 mm

	Beschreibung	Passend für	Stahl verzinkt Artikel-Nr.	Stahl verzinkt Preis [EUR]	Edelstahl Artikel-Nr.	Edelstahl Preis [EUR]	RG
	Variables Eckelement ■ Winkelausbildung von 0 bis 90°	■ Profiline: Alle Baubreiten □ Typ I höhenverstellbar 55 – 78 mm □ Typ II höhenverstellbar 78 – 108 mm □ Typ III höhenverstellbar 108 – 168 mm	3009229	76,00	3009230	121,00	2B
	Ausgleichselement Ende ■ Baulängenanpassung von 100 bis 550 mm	■ Profiline Baubreite 200 mm □ Typ I höhenverstellbar 55 – 78 mm	3009167	112,00	3009212	171,00	2B
		■ Profiline Baubreite 200 mm □ Typ II höhenverstellbar 78 – 108 mm	3009170	112,00	3009215	171,00	2B
		■ Profiline Baubreite 200 mm □ Typ III höhenverstellbar 108 – 168 mm	3009173	137,00	3009218	171,00	2B
	Stirnwand	■ Profiline Baubreite 200 mm □ Typ I höhenverstellbar 55 – 78 mm	3009168	21,00	3009213	25,00	2B
		■ Profiline Baubreite 200 mm □ Typ II höhenverstellbar 78 – 108 mm	3009171	21,00	3009216	25,00	2B
		■ Profiline Baubreite 200 mm □ Typ III höhenverstellbar 108 – 168 mm	3009174	23,00	3009219	27,00	2B

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Profiline 2.0 fixe Bauhöhe Baubreite 200 mm

ACO Produktvorteile

- Rasche Ableitung des anfallenden Niederschlags laut ÖNORM B 3691
- Innenräume trotz niedriger Schwellen vor Durchfeuchtung sichern
- 3 fixe Bauhöhen
- Diverse Roste
- Individuelle Farbgestaltung möglich
- Einfache und schnelle Rinnenverbindung durch Klicksystem

- Mit integrierter Kiesleiste
- Guter Korrosionsschutz
- Ohne Abdeckrost
- Alle Ausführungen sind begehbar bzw. rollstuhlbefahrbar

							Stahl verzinkt		Edelstahl		
Bezeichnung	**Abmessungen**			**Gewicht**	**VPE**		**Artikel-Nr.**	**Preis**	**Artikel-Nr.**	**Preis**	**RG**
	Länge	**Breite**	**Höhe**								
	[mm]	**[mm]**	**[mm]**	**[kg]**	**[Stk]**			**[EUR]**		**[EUR]**	
Fixe Bauhöhe 50 mm											
	2000	200	50	6,0	100		3000386	162,00	3000484	246,00	2B
Rinnenelement	1000	200	50	3,0	100		3000387	96,00	3000486	141,00	2B
	500	200	50	1,5	50		3000388	71,00	3000490	100,00	2B
Fixe Bauhöhe 80 mm											
	2000	200	75	7,0	100		3009041	162,00	3009097	248,00	2B
Rinnenelement	1000	200	75	3,5	100		3009042	96,00	3009098	143,00	2B
	500	200	75	1,8	50		3009043	71,00	3009099	102,00	2B
Fixe Bauhöhe 90 mm											
	2000	200	90	7,7	100		3009049	178,00	3009105	305,00	2B
Rinnenelement	1000	200	90	4,2	100		3009050	110,00	3009106	200,00	2B
	500	200	90	2,5	50		3009051	81,00	3009107	159,00	2B

Zubehör für ACO Profiline 2.0 fixe Bauhöhe, Baubreite 200 mm

			Stahl verzinkt		Edelstahl		
	Beschreibung	**Passend für**	**Artikel-Nr.**	**Preis**	**Artikel-Nr.**	**Preis**	**RG**
				[EUR]		**[EUR]**	
	Stirnwand für fixe Bauhöhe	■ Bauhöhe: 50 mm, Baubreite: 200 mm	3000523	16,00	3000525	23,00	2B
		■ Bauhöhe: 80 mm, Baubreite: 200 mm	3009044	16,00	3009100	24,00	2B
		■ Bauhöhe: 90 mm, Baubreite: 200 mm	3009052	19,00	3009108	24,00	2B

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Roste für ACO Profiline 2.0 Baubreite 200 mm aus verzinktem Stahl & Edelstahl

2

■ Alle Abdeckroste sind begehbar bzw. rollstuhlbefahrbar

	Abmessungen		Passend für	Gewicht	VPE	Stahl verzinkt		Edelstahl		RG
	Länge [mm]	Breite [mm]		[kg]	[Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	
Maschenrost 30/10 mm – mit Arretierung										
	1000	194	fixe und höhenverstellbare Bauhöhe	5,0	100	3000556	119,00	3000560	292,00	2B
	500	194		2,5	50	3000557	87,00	3000561	191,00	2B
Maschenrost 30/10 mm – mit optionaler Arretierung[1)]										
	1000	194	fixe und höhenverstellbare Bauhöhe	5,0	100	3020420	89,00	3020422	261,00	2B
	500	194		2,5	50	3020421	67,00	3020423	171,00	2B
Längsstabrost – ohne Arretierung										
	1000	194	fixe und höhenverstellbare Bauhöhe	6,4	100	2019018	350,00	2019020	382,00	2B
	500	194		3,3	50	2019019	220,00	2019021	208,00	2B
Heelsafe (grob) – ohne Arretierung										
	1000	194	fixe und höhenverstellbare Bauhöhe	6,1	100	–	–	2018885	505,00	2B
	500	194		3,1	50	–	–	2018886	298,00	2B

Rosthöhe beträgt 20 mm.

[1)] Optionale Arretierung finden Sie auf Seite 287.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Arretierungshaken-Set für ACO Profiline 2.0 Maschenrost mit optionaler Arretierung

- Bedarf pro Rost:
  - ☐ 2 Stück Arretierungshaken
  - ☐ 2 Stück Schrauben (selbstschneidend)

	Beschreibung	Inhalt	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
	Set klein ■ passend für 5 Roste	■ 10 Stück Arretierungshaken ■ 10 Stück Schrauben ■ 1 Stück Montageanleitung	3020441	45,00	2B
	Set groß ■ passend für 25 Roste	■ 50 Stück Arretierungshaken ■ 50 Stück Schrauben ■ 1 Stück Montageanleitung	3020442	225,00	2B
	Passender BIT für die selbstschneidenden Schrauben	■ 1 Stück BIT RW10 L 50 mm	3020568	12,00	2B

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Profiline 2.0 fixe Bauhöhe Baubreite 250 mm

ACO Produktvorteile

- Rasche Ableitung des anfallenden Niederschlags laut ÖNORM B 3691
- Innenräume trotz niedriger Schwellen vor Durchfeuchtung sichern
- 3 fixe Bauhöhen
- Diverse Roste
- Individuelle Farbgestaltung möglich
- Einfache und schnelle Rinnenverbindung durch Klicksystem

- Mit integrierter Kiesleiste
- Guter Korrosionsschutz
- Ohne Abdeckrost
- Alle Ausführungen sind begehbar bzw. rollstuhlbefahrbar

						Stahl verzinkt		Edelstahl		
Bezeichnung	**Abmessungen**			**Gewicht**	**VPE**	**Artikel-Nr.**	**Preis**	**Artikel-Nr.**	**Preis**	**RG**
	Länge	**Breite**	**Höhe**							
	[mm]	**[mm]**	**[mm]**	**[kg]**	**[Stk]**		**[EUR]**		**[EUR]**	
Fixe Bauhöhe 50 mm										
	2000	254	50	4,9	100	3000469	172,00	3000519	278,00	2B
Rinnenelement	1000	254	50	2,5	100	3000480	103,00	3000521	159,00	2B
	500	254	50	1,3	50	3000481	75,00	3000522	112,00	2B
Fixe Bauhöhe 80 mm										
	2000	254	75	7,3	100	3009045	174,00	3009101	280,00	2B
Rinnenelement	1000	254	75	3,6	100	3009046	104,00	3009102	161,00	2B
	500	254	75	1,8	50	3009047	76,00	3009103	115,00	2B
Fixe Bauhöhe 90 mm										
	2000	254	90	8,5	100	3009053	183,00	3009109	337,00	2B
Rinnenelement	1000	254	90	4,2	100	3009054	113,00	3009110	226,00	2B
	500	254	90	2,1	50	3009055	84,00	3009111	179,00	2B

Zubehör für ACO Profiline 2.0 fixe Bauhöhe, Baubreite 250 mm

			Stahl verzinkt		Edelstahl		
	Beschreibung	**Passend für**	**Artikel-Nr.**	**Preis**	**Artikel-Nr.**	**Preis**	**RG**
				[EUR]		**[EUR]**	
	Stirnwand für fixe Bauhöhe	■ Bauhöhe: 50 mm, Baubreite: 250 mm	3000524	18,00	3000526	24,00	2B
		■ Bauhöhe: 80 mm, Baubreite: 250 mm	3009048	18,00	3009104	24,00	2B
		■ Bauhöhe: 90 mm, Baubreite: 250 mm	3009056	19,00	3009112	25,00	2B

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Profiline Sockelrinne fixe Bauhöhe Baubreite 250 mm

ACO Produktvorteile

- Rasche Ableitung des anfallenden Niederschlags laut ÖNORM B 3691 sowie der Richtlinie „Sockelanschluss im Holzhausbau“
- Mit seitlichen Entwässerungs- und Belüftungsöffnungen
- Bestmöglicher Spritzwasserschutz für den Sockel- und Anschlussbereich

- Mit integrierter Kiesleiste
- Guter Korrosionsschutz
- Ohne Abdeckrost
- Alle Ausführungen sind begehbar bzw. rollstuhlbefahrbar
- Rinnenkörper mit senkrechter Anschlussmöglichkeit
- Abstandhalter optional



Abbildung inkl. Abstandhalter

						Stahl verzinkt		Edelstahl		
Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	Artikel-Nr.	Preis	RG
	Länge	Breite	Höhe							
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[Stk]		[EUR]		[EUR]	
Fixe Bauhöhe 300 mm										
Rinnenelement	1000	254	300	11,3	1	2079479	343,00	2079482	691,00	2B
	500	254	300	5,8	1	2079480	253,00	2079483	464,00	2B

Zubehör für ACO Profiline Sockelrinne fixe Bauhöhe, Baubreite 250 mm

			Stahl verzinkt		Edelstahl		
	Beschreibung	Passend für	Artikel-Nr.	Preis	Artikel-Nr.	Preis	RG
				[EUR]		[EUR]	
	Stirnwand mit fixer Bauhöhe	■ Bauhöhe: 300 mm, Baubreite: 250 mm	2079481	95,00	2079484	100,00	2B
	Abstandhalter ■ Abstandbereich 0 - 130 mm ■ Artikel beinhaltet 1 Stk. (2 Stk. möglich)	■ Sockelrinne 1000 mm	2079485	130,00	2079486	165,00	2B
	Abstandhalter ■ Abstandbereich 0 - 130 mm ■ Artikel beinhaltet 1 Stk. (2 Stk. möglich)	■ Sockelrinne 500 mm	2079487	98,00	2079488	127,00	2B

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Roste für ACO Profiline 2.0 und Sockelrinne Baubreite 250 mm

■ Alle Abdeckroste sind begehbar bzw. rollstuhlbefahrbar

	Abmessungen		Passend für	Gewicht	VPE	Stahl verzinkt		Edelstahl		RG
	Länge [mm]	Breite [mm]		[kg]	[Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	
Maschenrost 30/10 mm – mit Arretierung										
	1000	244	fixe und höhenverstellbare Bauhöhe	6,5	100	3000558	153,00	3000562	437,00	2B
	500	244		3,3	50	3000559	102,00	3000563	285,00	2B
Maschenrost 30/10 mm – mit optionaler Arretierung[1)]										
	1000	244	fixe und höhenverstellbare Bauhöhe	6,0	100	3020424	123,00	3020426	407,00	2B
	500	244		3,0	50	3020425	90,00	3020427	265,00	2B
Lochrost – mit Arretierung										
	1000	248	höhenverstellbare Bauhöhe und Sockelrinne	5,6	100	2015344	230,00	2015348	428,00	2B
	500	248		2,8	50	2015345	168,00	2015349	251,00	2B
Längsstabrost – ohne Arretierung										
	1000	248	fixe und höhenverstellbare Bauhöhe und Sockelrinne	7,4	100	2015346	340,00	2018724	510,00	2B
	500	248		3,7	50	2015347	239,00	2018725	263,00	2B
Heelsafe (grob) – ohne Arretierung										
	1000	248	fixe und höhenverstellbare Bauhöhe und Sockelrinne	7,5	100	–	–	2015350	590,00	2B
	500	248		3,8	50	–	–	2015351	348,00	2B
Maschenrost 30/10 mm – mit Arretierungszapfen für Sockelrinne										
	1000	248	Sockelrinne	6,5	100	2013775	153,00	2013783	437,00	2B
	500	248		3,3	50	2013774	102,00	2013782	285,00	2B

Rosthöhe beträgt 20 mm.

[1)] Optionale Arretierung finden Sie auf Seite 291.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Arretierungshaken-Set für ACO Profiline 2.0 Maschenrost mit optionaler Arretierung

- Bedarf pro Rost:
  - ☐ 2 Stück Arretierungshaken
  - ☐ 2 Stück Schrauben (selbstschneidend)

	Beschreibung	Inhalt	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
	Set klein ■ passend für 5 Roste	■ 10 Stück Arretierungshaken ■ 10 Stück Schrauben ■ 1 Stück Montageanleitung	3020441	45,00	2B
	Set groß ■ passend für 25 Roste	■ 50 Stück Arretierungshaken ■ 50 Stück Schrauben ■ 1 Stück Montageanleitung	3020442	225,00	2B
	Passender BIT für die selbstschneidenden Schrauben	■ 1 Stück BIT RW10 L 50 mm	3020568	12,00	2B

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Aufsätze für Dachabläufe

ACO Produktvorteile

- Freier Zugang zum Dachablauf für Wartungs- und Reinigungsarbeiten
- Herausnehmbare Roste gemäß normativer Vorgaben
- Verbindung der Entwässerungsrinne mit den Dachabläufen über Stichkanäle gemäß Vorgabe der ÖNORM B 3691
- Individuelle Farbgestaltung möglich

- Stufenlose Höhenanpassung
- Optional mit Aufstockelement für hohe Dachaufbauten
- Alle Ausführungen sind begehbar bzw. rollstuhlbefahrbar
- Mit direktem Anschluss für den Stichkanal



	Abmessungen		Bauhöhe/ Höhenverstellbarkeit	Gewicht	Stahl verzinkt		Edelstahl		
	Länge	Breite			Artikel-Nr.	Preis	Artikel-Nr.	Preis	RG
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]		[EUR]		[EUR]	
Aufsätze für Dachabläufe									
	200	200	50	0,8	3002779	74,00	3002780	107,00	3B
			78-108	1,3	3002781	115,00	3002782	179,00	3B
	300	300	50	1,1	2009529	78,00	2009538	114,00	3B
			78-108	2,0	2009531	122,00	2009540	191,00	3B
	400	400	50	1,5	2009532	94,00	2009541	129,00	3B
			78-108	2,6	2009534	168,00	2009543	261,00	3B
	500	500	50	1,7	2009535	103,00	2009544	141,00	3B
			78-108	3,4	2009537	187,00	2009546	276,00	3B
Aufstockelemente für Aufsatz									
	200	200	30	0,4	3002783	83,00	3002784	119,00	3B
			60	0,6	3002785	91,00	3002786	124,00	3B
			120	0,9	3002797	102,00	3002798	137,00	3B
	300	300	30	0,5	2009547	88,00	2009556	126,00	3B
			60	0,7	2009548	97,00	2009557	133,00	3B
			120	1,6	2009549	109,00	2009558	145,00	3B
	400	400	30	0,7	2009550	103,00	2009559	151,00	3B
			60	1,1	2009551	115,00	2009560	158,00	3B
			120	3,0	2009552	134,00	2009561	170,00	3B
	500	500	60	1,5	2009554	127,00	2009563	174,00	3B
Stichkanal									
	1000	100	30	1,2	2009634	35,00	2009635	76,00	3B
	2000	100	30	2,4	2000026	54,00	2000024	113,00	3B

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

	Abmessungen		Bauhöhe/ Höhenverstellbarkeit	Gewicht	Stahl verzinkt		Edelstahl		
	Länge [mm]	Breite [mm]	[mm]	[kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Stichkanalverbinder									
	100	104	34	0,1	2009527	14,00	2009528	19,00	3B

Roste für Aufsätze

■ Alle Abdeckroste sind begehbar bzw. rollstuhlbefahrbar

	Abmessungen		Arretierung	Gewicht	Stahl verzinkt		Edelstahl		
	Länge [mm]	Breite [mm]		[mm]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Maschenrost 30/10									
	200	200	Nein	1,0	3002787	90,00	3002788	182,00	3B
	300	300	Nein	2,1	2009565	96,00	2009567	193,00	3B
	400	400	Nein	3,8	2013863	161,00	2013866	263,00	3B
	500	500	Nein	5,4	2013864	184,00	2013867	415,00	3B
Lochrost, Edelstahl gebeizt									
	200	200	Nein	0,8	–	–	3002800	120,00	3B
	300	300	Nein	1,3	–	–	2009566	127,00	3B
	400	400	Nein	2,7	–	–	2013872	203,00	3B
	500	500	Nein	4,5	–	–	2013873	426,00	3B
Heelsafe (grob), Edelstahl gebürstet									
	200	200	Nein	1,3	–	–	3002799	239,00	3B
	300	300	Nein	2,6	–	–	2009568	255,00	3B
	400	400	Nein	5,3	–	–	2013878	407,00	3B
	500	500	Nein	7,8	–	–	2013879	1.159,00	3B

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

SPIN Flachdach- und Terrassenabläufe DN 70

ACO Produktvorteile

- Mit Sickeröffnungen
- Abläufe gemäß ÖNORM EN 1253-2
- Gusseisen mit Anstrich

- Ohne Geruchsverschluss
- Baustoffklasse A1, nicht brennbar
- Hohe Druckfestigkeit 700 N/mm²
- Keine Gewindetaschen an der Flanschunterseite

	Flansch	Aussparung [mm]	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Stutzenneigung: 90°						
	Pressdichtungsflansch	160 x 330	7,3	7033.10.12	377,50	4B
Stutzenneigung: 0°						
	Pressdichtungsflansch	160 x 380	7,6	7053.11.12	466,70	4B

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Oberteile

Oberteile zu Ablaufkörpern

	Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
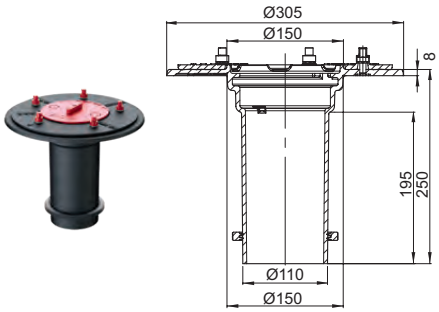	Oberteil	■ SPIN Flachdach- und Terrassenabläufe □ DN 70 □ DN 100	■ Aus Gusseisen, mit Anstrich ■ Stutzenneigung: 90° ■ Mit Pressdichtungsflansch gemäß ÖNORM EN 1253-2 ■ Baustoffklasse A1, nicht brennbar ■ Mit Sickeröffnungen und Lippendichtung ■ Höhenverstellbarkeit: 50 – 200 mm	7047.10.22	405,10	4B

Aufsätze und Roste

- Aufsatzstücke/Roste bilden den Abschluss des Flachdachablaufes
- Verwendungsmöglichkeit bei verschiedenen Dachaufbauten
  - Kiesdach
  - Trapetzblechdach

	Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
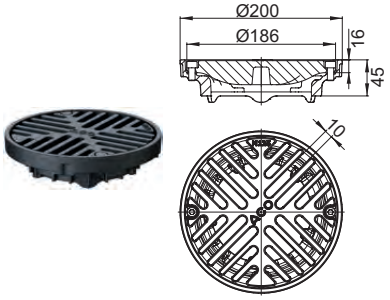	Aufsatzrahmen mit Rost, rund	■ SPIN Flachdach- und Terrassenabläufe □ DN 70 □ DN 100	■ Aus Gusseisen, mit Anstrich ■ Rahmen Durchmesser: 200 mm ■ Rost □ Belastungsklasse M 125 □ Wahlweise lose eingelegt/ verschraubt	7000.08.02	226,80	4B

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

	Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
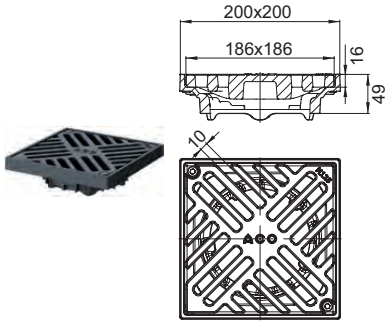	Aufsatzrahmen mit Rost, quadratisch	■ SPIN Flachdach- und Terrassenabläufe □ DN 70 □ DN 100	■ Aus Gusseisen, mit Anstrich ■ Rahmenmaß: 200 x 200 mm ■ Rost □ Belastungsklasse M 125 □ Wahlweise lose eingelegt/ verschraubt	7000.44.02	302,10	4B
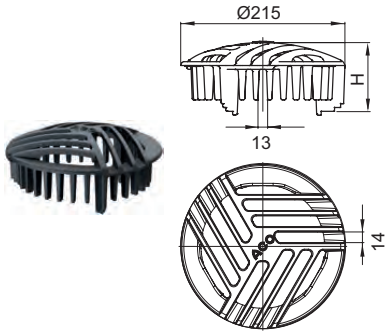	Kugelrost	■ SPIN Flachdach- und Terrassenabläufe □ DN 70 - DN 150	■ Aus Gusseisen, mit Anstrich ■ Durchmesser: 215 mm ■ Kugelrost □ Belastungsklasse H 1,5 ■ DN 70/DN 100 □ H: 90 mm ■ DN 125/DN 150 □ H: 80 – 85 mm	7000.10.02	110,50	4B
	Rostaufnahme	■ SPIN Flachdach- und Terrassenabläufe □ DN 70 □ DN 100	■ Aus Edelstahl ■ Mit Sieblöchern ■ Rahmenmaß: □ 148 x 148 mm ■ Höhe: □ 310 mm	0401.01.15[1)]	132,80	5B
	Rost	■ Rostaufnahme □ 0401.01.15	■ Aus Edelstahl ■ Rostmaß: □ 142 x 142 mm ■ Höhe: □ 7,5 mm	0174.52.59	23,40	5B
	Lippendichtring	■ Oberteil zu SPIN Flachdach- und Terrassenabläufe □ DN 70 □ DN 100 ■ Rostaufnahme	■ Durchmesser: 136 mm ■ Gewicht: 0,1 kg	7047.00.26	13,40	4B

[1)] Zusätzlich wird der Lippendichtring 7047.00.26 benötigt.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Zubehör

		Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
		Flachdachheizung inkl. Thermostat	■ SPIN Flachdach- und Terrassenabläufe □ DN 70/DN 100	■ Netzanschluss: 220 – 240 V AC ■ Schutzart: IP 67 ■ Anschlussleitung □ H05RN-F2x1,0 □ Länge: 1 m ■ Bauhöhe: 95 mm □ Nennleistung: 25 W □ Gewicht: 0,3 kg	7000.85.20	539,00	4B
		Isolierkörper für Ablaufkörper	■ SPIN Flachdach- und Terrassenabläufe □ DN 70 □ Stutzenneigung: 90°	■ Aus PUR ■ Gewicht: 0,5 kg	7040.22.02	172,10	4B
		Isolierkörper für Ablaufkörper	■ SPIN Flachdach- und Terrassenabläufe □ DN 70 □ Stutzenneigung: 0°	■ Aus PUR ■ Gewicht: 0,6 kg	7040.34.02	199,60	4B
		Isolierkörper/ Isolierring für Oberteil	■ Oberteil aus Gusseisen □ Spin DN 70/DN 100 □ Stutzenneigung: 90°	■ Aus PUR ■ Gewicht: 1,4 kg	7040.12.02	240,70	4B
		Schlammeimer	■ SPIN Flachdach- und Terrassenabläufe □ DN 70/DN 100 ■ Oberteil aus Gusseisen □ DN 70/DN 100	■ Aus Edelstahl	7000.03.02	70,20	4B
		Höhenverstellring	■ SPIN Flachdach- und Terrassenabläufe □ DN 70/DN 100 ■ Rost mit Rahmen □ 7000.08.02 □ 7000.44.02	■ Aus Gusseisen, mit Anstrich ■ Belastungsklasse: M 125 ■ Höhenverstellbarkeit: 25 – 40 mm ■ Gewicht: 1,3 kg	7000.05.02	81,60	4B
		Höhenverstellring	■ Flachdachabläufe Passavant Spin aus Gusseisen □ DN 70/DN 100 ■ Rost mit Rahmen □ 7000.08.02 □ 7000.44.02	■ Aus Gusseisen, mit Anstrich ■ Belastungsklasse: M 125 ■ Höhenverstellbarkeit: 45 – 60 mm ■ Gewicht: 1,9 kg	7000.06.02	92,20	4B

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Gründachaufsätze

		Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
		Übergangsrahmen	■ Flachdachabläufe Passavant Spin □ DN 70 – DN 150 □ Stutzenneigung: 1,5°/90°	■ Aus Polymerbeton ■ Belastungsklasse: L 15 ■ Mit Sickeröffnungen ■ Höhe: 60 mm	7000.55.00	67,50	4B
		Übergangsrahmen	■ SPIN Flachdach- und Terrassenabläufe □ DN 70 – DN 150 □ Stutzenneigung: 1,5°/90°	■ Aus Polymerbeton ■ Belastungsklasse: M 125 ■ Mit Sickeröffnungen ■ Höhe: 100 mm	7000.56.00	273,70	4B
		Zwischenteil	■ SPIN Flachdach- und Terrassenabläufe □ DN 70 – DN 150 □ Stutzenneigung: 1,5°/90°	■ Aus Polymerbeton ■ Belastungsklasse: L 15/M 125 ■ Höhe: 60 mm	7000.52.00	69,40	4B
		Zwischenteil	■ SPIN Flachdach- und Terrassenabläufe □ DN 70 – DN 150 □ Stutzenneigung: 1,5°/90°	■ Aus Polymerbeton ■ Belastungsklasse: L 15/M 125 ■ Anschlussmöglichkeit für seitlichen Zulauf DN 100 ■ Höhe: 250 mm	7000.54.00	128,30	4B
		Rahmen mit Rost	■ SPIN Flachdach- und Terrassenabläufe □ DN 70 – DN 150 □ Stutzenneigung: 1,5°/90°	■ Aus Gusseisen, mit Anstrich ■ Rost □ Belastungsklasse: L 15/M 125 □ Länge x Breite: 300 x 300 mm □ Mit schraubloser Arretierung	7000.51.00	225,40	4B
		Eimer	■ SPIN Flachdach- und Terrassenabläufe □ DN 70 – DN 150 □ Aufbau ab 180 mm bei Verwendung von Polymerbeton-Aufsatzstücken	■ Zur Aufnahme wird Artikel: 7000.52.00 benötigt ■ Aus Polypropylen ■ Höhe: 150 mm ■ Gewicht: 0,2 kg	7000.53.00	20,90	4B

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

SPIN Flachdach- und Terrassenabläufe DN 100/DN 125/DN 150

ACO Produktvorteile

- Mit Sickeröffnungen
- Abläufe gemäß ÖNORM EN 1253-2
- Gusseisen mit Anstrich

- Ohne Geruchsverschluss
- Baustoffklasse A1, nicht brennbar
- Hohe Druckfestigkeit 700 N/mm²
- Keine Gewindetaschen an der Flansch-unterseite

		Nenn-weite	Flansch	Aussparung [mm]	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Stutzenneigung: 90°								
		DN 100	Pressdichtungs-flansch	160 x 330	7,8	7034.10.12	384,50	4B
		DN 125	Pressdichtungs-flansch	210 x 380	10,4	7035.10.12	494,20	4B
		DN 150	Pressdichtungs-flansch	210 x 380	10,6	7036.10.12	514,90	4B
Stutzenneigung: 0°								
		DN 100	Pressdichtungs-flansch	160 x 380	8,7	7054.11.12	429,60	4B

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Oberteile

Oberteile zu Ablaufkörpern

	Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
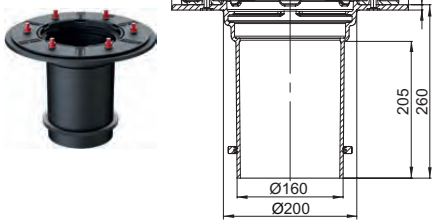	Oberteil	■ SPIN Flachdach- und Terrassenabläufe □ DN 125 □ DN 150	■ Aus Gusseisen, mit Anstrich ■ Stutzenneigung: 90° ■ Mit Pressdichtungsflansch gemäß ÖNORM EN 1253-2 ■ Baustoffklasse A1, nicht brennbar ■ Mit Sickeröffnungen und Lippendichtung ■ Höhenverstellbarkeit: 50 – 200 mm	7044.10.22	514,90	4B
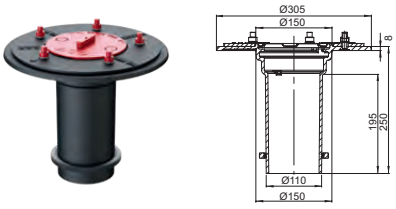	Oberteil	■ SPIN Flachdach- und Terrassenabläufe □ DN 70 □ DN 100	■ Aus Gusseisen, mit Anstrich ■ Stutzenneigung: 90° ■ Mit Pressdichtungsflansch gemäß ÖNORM EN 1253-2 ■ Baustoffklasse A1, nicht brennbar ■ Mit Sickeröffnungen und Lippendichtung ■ Höhenverstellbarkeit: 50 – 200 mm	7047.10.22	405,10	4B

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Aufsätze und Roste

- Aufsatzstücke/Roste bilden den Abschluss des Flachdachablaufes
- Verwendungsmöglichkeit bei verschiedenen Dachaufbauten
  - ☐ Kiesdach
  - ☐ Trapetzblechdach

		Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
		Kugelrost	■ SPIN Flachdach- und Terrassenabläufe ☐ DN 70 – DN 150	■ Aus Gusseisen, mit Anstrich ■ Durchmesser: 215 mm ■ Kugelrost ☐ Belastungsklasse H 1,5 ■ DN 70/DN 100 ☐ H: 90 mm ■ DN 125/DN 150 ☐ H: 80 – 85 mm	7000.10.02	110,50	4B
		Aufsatzrahmen mit Rost, rund	■ SPIN Flachdach- und Terrassenabläufe ☐ DN 70/DN 100	■ Aus Gusseisen, mit Anstrich ■ Rahmen Durchmesser: 200 mm ■ Rost ☐ Belastungsklasse M 125 ☐ Wahlweise lose eingelegt/verschraubt	7000.08.02	226,80	4B
		Aufsatzrahmen mit Rost, rund	■ SPIN Flachdach- und Terrassenabläufe ☐ DN 125/DN 150	■ Aus Gusseisen, mit Anstrich ■ Rahmen Durchmesser: 200 mm ■ Rost ☐ Belastungsklasse M 125 ☐ Wahlweise lose eingelegt/verschraubt	7000.28.02	237,20	4B
		Aufsatzrahmen mit Rost, quadratisch	■ SPIN Flachdach- und Terrassenabläufe ☐ DN 70/DN 100	■ Aus Gusseisen, mit Anstrich ■ Rahmenmaß: 200 x 200 mm ■ Rost ☐ Belastungsklasse M 125 ☐ Wahlweise lose eingelegt/verschraubt	7000.44.02	302,10	4B

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

	Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
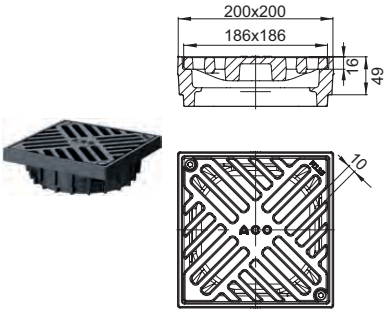	Aufsatzrahmen mit Rost, quadratisch	■ SPIN Flachdach- und Terrassenabläufe □ DN 125/DN 150	■ Aus Gusseisen, mit Anstrich ■ Rahmenmaß: 200 x 200 mm ■ Rost □ Belastungsklasse M 125 □ Wahlweise lose eingelegt/verschraubt	7000.41.02	288,30	4B
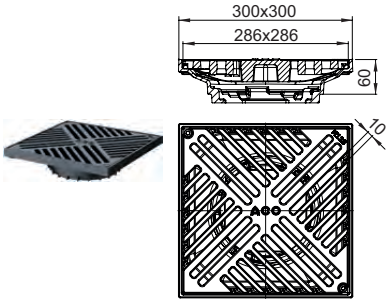	Aufsatzrahmen mit Rost, quadratisch	■ SPIN Flachdach- und Terrassenabläufe □ DN 125/DN 150	■ Aus Gusseisen, mit Anstrich ■ Rahmenmaß: 300 x 300 mm ■ Rost □ Belastungsklasse M 125 □ Wahlweise lose eingelegt/verschraubt	7000.42.02	288,30	4B
	Rostaufnahme	■ SPIN Flachdach- und Terrassenabläufe □ DN 70/DN 100	■ Aus Edelstahl ■ Mit Sieblöchern ■ Rahmenmaß: □ 148 x 148 mm ■ Höhe: □ 310 mm	0401.01.15[1)]	132,80	5B
	Rost	■ Rostaufnahme □ 0401.01.15	■ Aus Edelstahl ■ Rostmaß: □ 142 x 142 mm ■ Höhe: □ 7,5 mm	0174.52.59	23,40	5B
	Lippendichtring	■ Oberteil zu SPIN Flachdach- und Terrassenabläufe □ DN 70/DN 100 ■ Rostaufnahme	■ Durchmesser: 136 mm ■ Gewicht: 0,1 kg	7047.00.26	13,40	4B

[1)] Zusätzlich wird der Lippendichtring 7047.00.26 benötigt.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Zubehör

		Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
		Flachdachheizung inkl. Thermostat	■ SPIN Flachdach- und Terrassenabläufe □ DN 70 – DN 100	■ Netzanschluss: 220 – 240 V AC ■ Schutzart: IP 67 ■ Anschlussleitung □ H05RN-F2x1,0 □ Länge: 1 m ■ Bauhöhe: 95 mm □ Nennleistung: 25 W □ Gewicht: 0,3 kg	7000.85.20	539,00	4B
		Flachdachheizung inkl. Thermostat	□ DN 125 – DN 150	□ Nennleistung: 40 W □ Gewicht: 0,4 kg	7000.85.25	552,20	4B
		Isolierkörper für Ablaufkörper	■ SPIN Flachdach- und Terrassenabläufe □ DN 100 □ Stutzenneigung: 90°	■ Aus PUR ■ Gewicht: 0,5 kg	7040.21.02	199,60	4B
		Isolierkörper für Ablaufkörper	■ SPIN Flachdach- und Terrassenabläufe □ DN 125 □ Stutzenneigung: 90°	■ Aus PUR ■ Gewicht: 0,6 kg	7040.35.02	192,60	4B
		Isolierkörper für Ablaufkörper	■ SPIN Flachdach- und Terrassenabläufe □ DN 150 □ Stutzenneigung: 90°	■ Aus PUR ■ Gewicht: 0,7 kg	7040.36.02	192,60	4B
		Isolierkörper für Ablaufkörper	■ SPIN Flachdach- und Terrassenabläufe □ DN 100 □ Stutzenneigung: 0°	■ Aus PUR ■ Gewicht: 0,7 kg	7040.31.02	220,10	4B
		Isolierkörper/ Isolierring für Oberteil	■ Oberteil aus Gusseisen □ Spin DN 70/DN 100 □ Stutzenneigung: 90°	■ Aus PUR ■ Gewicht: 1,4 kg	7040.12.02	240,70	4B
		Isolierkörper / Isolierring für Oberteil	■ Oberteil aus Gusseisen □ Spin DN 125/ DN 150 □ Stutzenneigung: 90°	■ Aus PUR ■ Gewicht: 1,9 kg	7040.11.02	240,70	4B

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

		Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
		Schlammeimer	■ SPIN Flachdach- und Terrassenabläufe □ DN 70/DN 100 ■ Oberteil aus Gusseisen □ DN 70/DN 100	■ Aus Edelstahl	7000.03.02	70,20	4B
		Schlammeimer	■ SPIN Flachdach- und Terrassenabläufe □ DN 125/DN 150 ■ Oberteil aus Gusseisen □ DN 125/DN 150	■ Aus Edelstahl ■ Gewicht: 0,3 kg	7000.13.02	77,80	4B
		Höhenverstellring	■ SPIN Flachdach- und Terrassenabläufe □ DN 70/DN 100 ■ Rost mit Rahmen □ 7000.08.02 □ 7000.44.02	■ Aus Gusseisen, mit Anstrich ■ Belastungsklasse: M 125 ■ Höhenverstellbarkeit: 25 – 40 mm ■ Gewicht: 1,3 kg	7000.05.02	81,60	4B
		Höhenverstellring	■ Flachdachabläufe Passavant Spin aus Gusseisen □ DN 70/DN 100 ■ Rost mit Rahmen □ 7000.08.02 □ 7000.44.02	■ Aus Gusseisen, mit Anstrich ■ Belastungsklasse: M 125 ■ Höhenverstellbarkeit: 45 – 60 mm ■ Gewicht: 1,9 kg	7000.06.02	92,20	4B
		Höhenverstellring	■ SPIN Flachdach- und Terrassenabläufe □ DN 125/DN 150 ■ Rost mit Rahmen □ 7000.28.02 □ 7000.41.02 □ 7000.42.02	■ Aus Gusseisen, mit Anstrich ■ Belastungsklasse: M 125 ■ Höhenverstellbarkeit: 25 – 40 mm ■ Gewicht: 1,4 kg	7000.45.02	89,80	4B
		Höhenverstellring	■ SPIN Flachdach- und Terrassenabläufe □ DN 125/DN 150 ■ Rost mit Rahmen □ 7000.28.02 □ 7000.41.02 □ 7000.42.02	■ Aus Gusseisen, mit Anstrich ■ Belastungsklasse: M 125 ■ Höhenverstellbarkeit: 45 – 60 mm ■ Gewicht: 2,1 kg	7000.46.02	100,30	4B

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Gründachaufsätze

		Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
		Übergangsrahmen	■ Flachdachabläufe Passavant Spin □ DN 70 – DN 150 □ Stutzenneigung: 1,5°/90°	■ Aus Polymerbeton ■ Belastungsklasse: L 15 ■ Mit Sickeröffnungen ■ Höhe: 60 mm	7000.55.00	67,50	4B
		Übergangsrahmen	■ SPIN Flachdach- und Terrassenabläufe □ DN 70 – DN 150 □ Stutzenneigung: 1,5°/90°	■ Aus Polymerbeton ■ Belastungsklasse: M 125 ■ Mit Sickeröffnungen ■ Höhe: 100 mm	7000.56.00	273,70	4B
		Zwischenteil	■ SPIN Flachdach- und Terrassenabläufe □ DN 70 – DN 150 □ Stutzenneigung: 1,5°/90°	■ Aus Polymerbeton ■ Belastungsklasse: L 15/M 125 ■ Höhe: 60 mm	7000.52.00	69,40	4B
		Zwischenteil	■ SPIN Flachdach- und Terrassenabläufe □ DN 70 – DN 150 □ Stutzenneigung: 1,5°/90°	■ Aus Polymerbeton ■ Belastungsklasse: L 15/M 125 ■ Anschlussmöglichkeit für seitlichen Zulauf DN 100 ■ Höhe: 250 mm	7000.54.00	128,30	4B
		Rahmen mit Rost	■ SPIN Flachdach- und Terrassenabläufe □ DN 70 – DN 150 □ Stutzenneigung: 1,5°/90°	■ Aus Gusseisen, mit Anstrich ■ Rost □ Belastungsklasse: L 15/M 125 □ Länge x Breite: 300 x 300 mm □ Mit schraubloser Arretierung	7000.51.00	225,40	4B
		Eimer	■ SPIN Flachdach- und Terrassenabläufe □ DN 70 – DN 150 □ Aufbau ab 180 mm bei Verwendung von Polymerbeton-Aufsatzstücken	■ Zur Aufnahme wird Artikel: 7000.52.00 benötigt ■ Aus Polypropylen ■ Höhe: 150 mm ■ Gewicht: 0,2 kg	7000.53.00	20,90	4B

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Balkon- und Terrassenabläufe aus Edelstahl

Die ACO Balkon- und Terrassenabläufe sind nach dem Baukastenprinzip aufgebaut und somit optimal für die unterschiedlichsten Einbausituationen geeignet – egal ob funktionale Abdichtung der Terrasse oder Gestaltung des Bodenaufbaus mit ästhetischer Einbindung von Fallrohren auf Balkonen.

Die Abläufe sind aus hochwertigem Edelstahl (1.4301) gefertigt und damit hochbeständig und robust.

Zusätzlich zu unserem Baukastensystem für Standardlösungen bieten wir auch Sonderlösungen wie zum Beispiel zum Unterschreiten der Mindestabstände der Durchführungen zu aufgehenden Bauteilen nach ÖNORM B 3691 an. Dabei sind Aufkantungen für Wand- oder Ecklösungen zum Einbinden in den Hochzug der Abdichtung möglich.

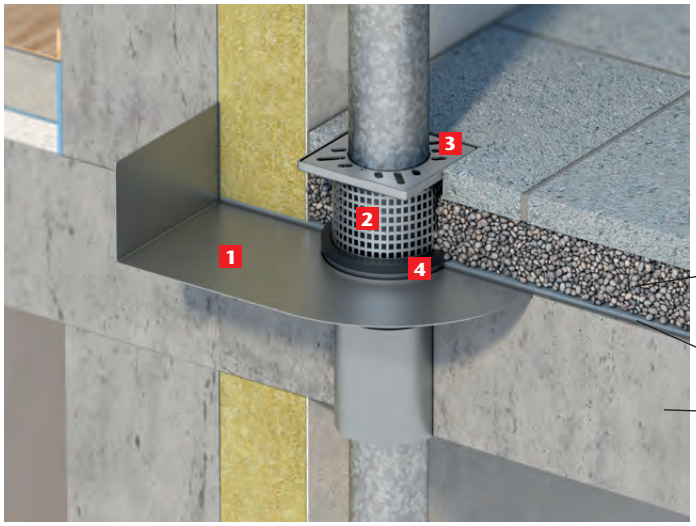

1 Direktablauf DN 100 aus Edelstahl mit Wandaufkantung und integrierter Schalungsglocke, Stutzenneigung 90°
Artikel-Nr. Sonderartikel

2 Rostaufnahme
□ 148 mm
aus Edelstahl mit Sieblöchern
Artikel-Nr. 0401.01.15

3 Rost für Fallrohr DN 100
□ 142 mm
aus Edelstahl
Artikel-Nr. 0174.52.61

4 Haltering mit Sickeröffnungen zur Rostaufnahme
Artikel-Nr. 0174.58.70

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Direktabläufe DN 50/DN 70/DN 100

ACO Produktvorteile

- Anpassung an bauliche Gegebenheiten durch Baukastensystem

- Ablaufkörper DN 50 – DN 100
- Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Geprüft gemäß ÖNORM EN 1253-2
- Zum Einbetonieren
- Ohne Geruchsverschluss
- Für Ringsieb/Siebdeckel
- Montage einer Rostaufnahme mittels Haltering (Seite 311) möglich

	Nenn-weite	Abfluss-wert	Abmessungen					Ge-wicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
			d1	d3	d4	l1	l2				
		[l/s]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]		[EUR]	
Direktablauf – ohne Feuchtigkeitsabdichtung											
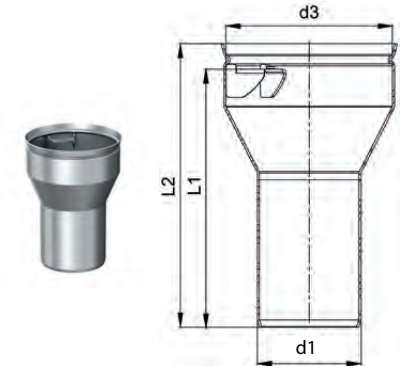	DN 70	5,5	73	117	-	182	200	1,2	0174.58.40	127,40	5B
	DN 100	7,0	103	140	-	182	200	1,5	0174.58.50	151,00	5B
Direktablauf mit Flansch – mit Feuchtigkeitsabdichtung											
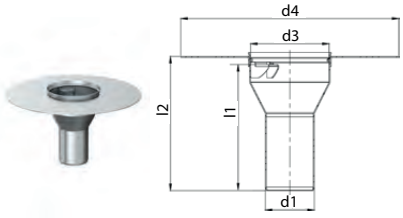	DN 50	6,0	53	117	325	188	200	1,3	0174.58.00	193,40	5B
	DN 70	5,5	73	117	325	188	200	1,5	0174.58.01	210,20	5B
	DN 100	7,0	103	140	350	188	200	1,8	0174.58.02	248,00	5B

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Direktabläufe mit Stützflansch DN 50/DN 70/DN 100

ACO Produktvorteile

- Anpassung an bauliche Gegebenheiten durch Baukastensystem

- Ablaufkörper DN 50 – DN 100
- Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Geprüft gemäß ÖNORM EN 1253-2
- Zum Einbetonieren
- Ohne Geruchsverschluss
- Für Balkonplatten mit Feuchtigkeitsabdichtung
- Abdichtung mit Flüssigkunststoff
- Für Ringsieb/Siebdeckel
- Montage einer Rostaufnahme mittels Haltering (Seite 311) möglich

Direktablauf mit Stützflansch – mit Feuchtigkeitsabdichtung

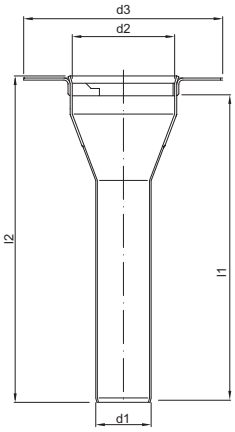

Nennweite	Abflusswert	Abmessungen					Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
		d1	d2	d3	l1	l2				
	[l/s]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]		[EUR]	
DN 50	5,4	53	98	190	300	312	1,0	0174.42.73	155,50	5B
DN 70	7,5	73	117	190	300	312	1,5	0174.42.74	167,40	5B
DN 100	9,0	103	140	245	300	313	3,2	0174.42.75	194,90	5B

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Direktabläufe mit Schalungsglocke DN 50/DN 70/DN 100

ACO Produktvorteile

- Anpassung an bauliche Gegebenheiten durch Baukastensystem

- Ablaufkörper DN 50 – DN 100
- Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Geprüft gemäß ÖNORM EN 1253-2
- Zum Einbetonieren
- Für Ortbeton oder Betonfertigteile
  - Balkonplattendicken: 120, 140, 160, 180, 200, 220 oder 240 mm
- Für Ringsieb/Siebdeckel
  - Sieb nicht höhenverstellbar
- Montage einer Rostaufnahme mittels Haltering (Seite 311) möglich



Nennweite	Abflusswert	Abmessungen d1	d2	d3	d4	l1	l2	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
	[l/s]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]		[EUR]	
Direktablauf mit Schalungsglocke – ohne Feuchtigkeitsabdichtung											
DN 50	5,4	53	117	121	73	100	120	1,1	0174.58.43	125,50	5B
						120	140	1,2	0174.58.44	128,20	5B
						140	160	1,3	0174.58.45	130,10	5B
						160	180	1,4	0174.58.46	132,50	5B
						180	200	1,5	0174.58.47	135,10	5B
						200	220	1,5	0174.58.48	139,40	5B
DN 70	7,5	73	117	121	102	100	120	1,2	0174.52.64	142,50	5B
						120	140	1,3	0174.52.67	145,20	5B
						140	160	1,5	0174.52.70	149,40	5B
						160	180	1,7	0174.52.76	153,40	5B
						180	200	1,8	0174.52.79	156,30	5B
						200	220	1,9	0174.58.52	160,40	5B
						220	240	1,9	0174.58.54	165,30	5B
DN 100	9,0	103	140	145	133	98	120	1,8	0174.52.65	175,00	5B
						118	140	2,1	0174.52.68	175,90	5B
						138	160	2,4	0174.52.71	181,90	5B
						158	180	2,7	0174.52.77	184,60	5B
						178	200	2,9	0174.52.80	193,80	5B
						200	220	2,9	0174.58.53	202,10	5B

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

NEU

Direktabläufe mit Flansch und Schalungsglocke DN 50/DN 70/DN 100

ACO Produktvorteile

- Anpassung an bauliche Gegebenheiten durch Baukastensystem

- Ablaufkörper DN 50 – DN 100
- Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Geprüft gemäß ÖNORM EN 1253-2
- Zum Einbetonieren
- Für Ortbeton oder Betonfertigteile
  - Balkonplattendicken: 120, 140, 160, 180, 200 oder 220 mm
- Für Ringsieb/Siebdeckel
  - Sieb nicht höhenverstellbar
- Montage einer Rostaufnahme mittels Haltering (Seite 311) möglich

Nennweite	Abflusswert	Abmessungen					Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
		d1	d2	d3	d4	l2				
	[l/s]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]		[EUR]	
Direktablauf mit Flansch und Schalungsglocke – mit Feuchtigkeitsabdichtung										
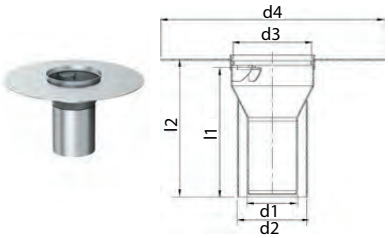										
						120	1,4	0174.58.10	303,50	5B
						140	1,5	0174.58.11	306,00	5B
DN 50	5,4	53	73	117	325	160	1,6	0174.58.12	310,30	5B
						180	1,7	0174.58.13	314,20	5B
						200	1,8	0174.58.14	317,00	5B
						220	1,9	0174.58.15	321,50	5B
						120	1,5	0174.58.20	323,90	5B
						140	1,6	0174.58.21	326,50	5B
DN 70	7,5	73	102	117	325	160	1,8	0174.58.22	331,00	5B
						180	2,0	0174.58.23	334,90	5B
						200	2,1	0174.58.24	337,70	5B
						220	2,2	0174.58.25	342,10	5B
						120	2,1	0174.58.30	327,00	5B
						140	2,4	0174.58.31	328,00	5B
DN 100	9,0	103	133	140	350	160	2,7	0174.58.32	333,90	5B
						180	3,0	0174.58.33	336,80	5B
						200	3,2	0174.58.34	346,00	5B
						220	3,4	0174.58.35	354,90	5B

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Zubehör

	Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
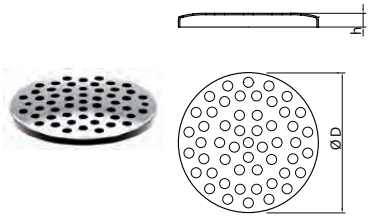	Sieb ■ Aus Edelstahl	■ Direktabläufe □ Seite 307 □ Seite 309 □ Seite 310	□ DN 50 □ h = 12 mm □ d = 117 mm □ Gewicht: 0,1 kg	0174.96.82	15,20	5B
		■ Direktabläufe □ Seite 308	□ DN 50 □ h = 10 mm □ d = 98 mm □ Gewicht: 0,1 kg	0174.52.47	13,40	5B
		■ alle Direktabläufe	□ DN 70 □ h = 12 mm □ d = 117 mm □ Gewicht: 0,1 kg	0174.96.82	15,20	5B
		■ alle Direktabläufe	□ DN 100 □ h = 8 mm □ d = 140 mm □ Gewicht: 0,2 kg	0174.52.49	27,30	5B
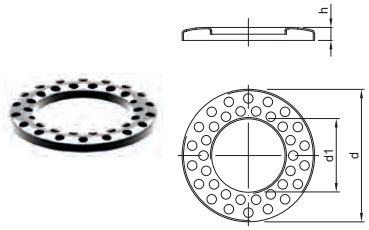	Ringsieb ■ Aus Edelstahl ■ Gewicht: 0,1 kg	■ Direktabläufe □ Seite 307 □ Seite 309 □ Seite 310	□ DN 50 □ h = 12 mm □ d = 117 mm □ d1 = 56 mm	0174.58.65	15,50	5B
		■ Direktabläufe □ Seite 308	□ DN 50 □ h = 9 mm □ d = 98 mm □ d1 = 55 mm	0174.52.51	14,40	5B
		■ alle Direktabläufe	□ DN 70 □ h = 12 mm □ d = 117 mm □ d1 = 76 mm	0174.52.56	15,50	5B
		■ alle Direktabläufe	□ DN 100 □ h = 10 mm □ d = 140 mm □ d1 = 103 mm	0174.52.57	25,40	5B
	Haltering[1)] ■ Zur Montage einer Rostaufnahme bei Direktabläufen ■ Mit Sickeröffnungen	■ Balkon- und Terrassenabläufe □ Direktabläufe	□ DN 70	0174.58.60	14,10	5B
			□ DN 100	0174.58.70	14,70	5B
	Schalungsglocke	■ Balkon- und Terrassenabläufe □ DN 50/DN 70 mit Festflansch □ DN 70/DN 100 mit Festflansch	■ Aus Kunststoff PE ■ Aufschiebbar □ DN 50 □ Gewicht: 0,1 kg	0174.43.50	43,90	5B
			□ DN 70 □ Gewicht: 0,2 kg	0174.43.51	44,20	5B
			□ DN 100 □ Gewicht: 0,2 kg	0174.43.52	47,90	5B

[1)] Passende Rostaufnahmen finden Sie auf Seite 314.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Direktablauf mit Fest-/Losflansch – ungedämmt DN 50 / 70 / 100

ACO Produktvorteile

- Anpassung an bauliche Gegebenheiten durch Baukastensystem

- Ablaufkörper DN 50 – DN 100
- Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Geprüft gemäß ÖNORM EN 1253-2
- Zum Einbetonieren
- Ohne Geruchsverschluss
- Für Balkonplatten mit Feuchtigkeitsabdichtung
- Ohne Wärmedämmung



	Nennweite	Abflusswert	Abmessungen					Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
			d1	d3	d4	l1	l2				
		[l/s]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]		[EUR]	
Direktablauf – für Feuchtigkeitsabdichtung – Stutzenneigung: 90°											
	DN 50	5,5	53	123	286	188	200	2,7	0174.58.75	376,10	5B
	DN 70	5,5	73	123	286	188	200	2,9	0174.58.76	381,30	5B
	DN 100	7,0	103	146	314	188	200	3,2	0174.58.77	387,30	5B
Direktablauf – für Feuchtigkeitsabdichtung – Stutzenneigung: 1,5°											
	DN 50	2,4	53	123	286	82	94	3,1	0174.58.78	469,40	5B
	DN 70	4,0	73	123	286	82	94	3,3	0174.58.79	500,80	5B

Bei Warmdachaufbau wird ein optionales Unterteil (siehe Seite 313) benötigt, wobei der Direktablauf als Oberteil verwendet wird.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Zubehör

	Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
	Unterteil	■ Direktabläufe mit Fest-/Losflansch □ senkrecht DN 50	■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Mit Klebeflansch ■ Wird bei Warmdachaufbau als Unterteil mit dem Direktablauf kombiniert ■ Länge: 400 mm ■ Flansch: ø 300 mm ■ ohne Schalungsglocke ■ Dichtelement bitte separat bestellen	0174.58.86	183,20	5B
	Unterteil	■ Direktabläufe mit Fest-/Losflansch □ senkrecht DN 70	■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Mit Klebeflansch ■ Wird bei Warmdachaufbau als Unterteil mit dem Direktablauf kombiniert ■ Länge: 400 mm ■ Flansch: ø 300 mm ■ ohne Schalungsglocke ■ Dichtelement bitte separat bestellen	0174.58.87	200,10	5B
	Unterteil	■ Direktabläufe mit Fest-/Losflansch □ senkrecht DN 100	■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Mit Klebeflansch ■ Wird bei Warmdachaufbau als Unterteil mit dem Direktablauf kombiniert ■ Länge: 400 mm ■ Flansch: ø 340 mm ■ ohne Schalungsglocke ■ Dichtelement bitte separat bestellen	0174.58.88	222,20	5B
	Dichtelement	■ Unterteil □ senkrecht DN 50	■ Wird für den dichten Übergang von Unterteil zu Oberteil benötigt ■ DN 50	0174.14.68	3,30	6B
		■ Unterteil □ senkrecht DN 70	■ Wird für den dichten Übergang von Unterteil zu Oberteil benötigt ■ DN 70	0174.14.69	5,70	6B
		■ Unterteil □ senkrecht DN 100	■ Wird für den dichten Übergang von Unterteil zu Oberteil benötigt ■ DN 100	0174.14.71	7,10	6B

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

	Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
	Isolierhülse	■ Unterteil □ senkrecht DN 50	■ Aus Steinwolle ■ Zum Aufschieben auf das Unterteil ■ Länge: 360 mm ■ Breite: ø 130 mm	0174.59.09	163,70	5B
		■ Unterteil □ senkrecht DN 70	■ Aus Steinwolle ■ Zum Aufschieben auf das Unterteil ■ Länge: 350 mm ■ Breite: ø 180 mm	0174.59.10	175,00	5B
		■ Unterteil □ senkrecht DN 100	■ Aus Steinwolle ■ Zum Aufschieben auf das Unterteil ■ Länge: 330 mm ■ Breite: ø 180 mm	0174.59.11	187,70	5B
	Haltering	■ Direktabläufe mit Fest-/Losflansch □ senkrecht DN 50/70	■ Wird benötigt, um die Rostaufnahme zu montieren ■ DN 50/70	0174.58.60	14,10	5B
		■ Direktabläufe mit Fest-/Losflansch □ senkrecht DN 100	■ Wird benötigt, um die Rostaufnahme zu montieren ■ DN 100	0174.58.70	14,70	5B
	Siebrohr	■ Balkon- und Terrassenabläufe □ Direktablauf-körper DN 70	■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Bauform: rund ■ Einschließlich Dich-tungselement ■ Gewicht: 0,8 kg	0174.84.38	185,60	5B
	Rostaufnahme	■ Balkon- und Terrassenabläufe □ Direktablauf-körper	■ Aus Kunststoff ■ Gewicht: 0,2 kg			
			□ DN 50/70 □ Rahmenmaß: 125 x 125 mm	0174.43.20	32,10	5B
			□ DN 100 □ Rahmenmaß: 150 x 150 mm	0174.43.21	33,10	5B
	Rostaufnahme	■ Balkon- und Terrassenabläufe □ Direktablauf-körper	■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Mit Kunststoffbeschich-tung			
			□ DN 50/70 □ Rahmenmaß (R): 123 x 123 mm	0174.43.22	221,30	5B
			□ DN 100 □ Rahmenmaß (R): 148 x 148 mm	0174.43.23	274,60	5B

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

		Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
		Rostaufnahme	■ Balkon- und Terrassenabläufe □ Direktablauf-körper	■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Mit Sieblöchern			
				□ DN 50/70 □ Rahmenmaß (R): 123 x 123 mm	0174.43.24	114,60	5B
				□ DN 100 □ Rahmenmaß (R): 148 x 148 mm	0174.43.26	132,80	5B
		Rostaufnahme	■ Balkon- und Terrassenabläufe □ Direktablauf-körper	■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Mit Sieblöchern			
				□ DN 50/70 □ Rahmenmaß (R): 123 x 123 mm □ Höhe: 250 mm	0401.31.89	114,60	5B
				□ DN 100 □ Rahmenmaß (R): 148 x 148 mm □ Höhe: 310 mm	0401.01.15	132,80	5B
		Rost	■ Rostaufnahmen DN 50/70 □ 0174.43.20 □ 0174.43.22 □ 0174.43.24 □ 0401.31.89	■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Rostmaß (R): 117 x 117 mm ■ Gewicht: 0,2 kg	0174.52.58	18,00	5B
		Rost für Fallrohr	■ Rostaufnahmen DN 50/70 □ 0174.43.20 □ 0174.43.22 □ 0174.43.24 □ 0401.31.89	■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Rostmaß (R): 117 x 117 mm ■ Gewicht: 0,2 kg	0174.52.60	27,30	5B
		Rost	■ Rostaufnahmen DN 100 □ 0174.43.21 □ 0174.43.23 □ 0174.43.26 □ 0401.01.15	■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Rostmaß (R): 142 x 142 mm ■ Gewicht: 0,3 kg	0174.52.59	23,40	5B
		Rost für Fallrohr	■ Rostaufnahmen DN 100 □ 0174.43.21 □ 0174.43.23 □ 0174.43.26 □ 0401.01.15	■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Rostmaß (R): 142 x 142 mm ■ Gewicht: 0,2 kg	0174.52.61	23,80	5B

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

	Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
	Schalungsglocke	■ Balkon- und Terrassenabläufe □ DN 50/DN 70 mit Festflansch □ DN 70/DN 100 mit Festflansch	■ Aus Kunststoff PE ■ Aufschiebbar			
			□ DN 70 □ Gewicht: 0,2 kg	0174.43.51	44,20	5B
			□ DN 100 □ Gewicht: 0,2 kg	0174.43.52	47,90	5B
	Brandschutz-band[1)]	■ Geprüft nach EN 1366-3 (EI 122 - ef) ■ Verpackungsein-heit (VPE) 3 x 2,15 m ■ Anthrazit ■ Montage auf GM-X Abfluss-rohr ■ Verbrauch siehe Bedarfstabelle	■ Direktablauf mit Glocke ■ Direktablauf mit Fest- oder Losflansch ■ GM-X Abflussrohr ■ Bis DN 100	624512	576,10	5B
	Kaltschrumpf-band[1)]	■ Verpackungsein-heit (VPE) 1 x 15 m ■ Selbstverschwei-ßend ■ Grau ■ Montage auf GM-X Abfluss-rohr ■ Verbrauch siehe Bedarfstabelle	■ Direktablauf mit Glocke ■ Direkt-ablauf mit Fest- oder Losflansch ■ GM-X Abflussrohr ■ Bis DN 100	624511	86,40	5B

Bedarfstabelle für Brandschutzbänder

Direktablauf mit integrierter Schalungsglocke

	Brandschutzband (pro VPE)			Kaltschrumpfband (pro VPE)		
Dimension	Abläufe	cm/Ablauf	Wicklungen	Abläufe	cm/Ablauf	Wicklungen
DN 70	22	29	1	25	58	2
DN 100	16	40	1	18	80	2

Direktablauf mit Fest- oder Stützflansch

	Brandschutzband (pro VPE)			Kaltschrumpfband (pro VPE)		
Dimension	Abläufe	cm/Ablauf	Wicklungen	Abläufe	cm/Ablauf	Wicklungen
DN 70	11	58	2	25	58	2
DN 100	8	80	2	18	80	2

Beispiel: Mit einer Verpackungseinheit des Brandschutzbandes können 22 Abläufe DN 70 mit integrierter Schalungsglocke mit Brandschutz ausgestattet werden. Pro Ablauf werden 29 cm Brandschutzband benötigt, das mit einer Wicklung aufgetragen wird.

[1)] Für eine dauerhafte Brandschutzlösung wird das ACO Brandschutzband sowie das selbstverschweißende Kaltschrumpfband benötigt.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Speier zum bauseitigen Abkanten DN 50/DN 70/DN 100

ACO Produktvorteile

- Anpassung an bauliche Gegebenheiten durch Baukastensystem

- Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Zur Entwässerung umschlossener Dachflächen und Balkone
- Zur Haupt- und Notentwässerung
- Mit bauseitig abkantbarem Klebeflansch
- Ungedämmt
- Optionales Dichtelement für Rost erforderlich (Seite 318)



Speier zum bauseitigen Abkanten – 1,5°



Nennweite	d1 [mm]	a [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
DN 50	53	300	800	798,5	2,2	0174.58.97	222,30	5B
DN 70	73	300	800	798,5	2,8	0174.58.98	278,00	5B
DN 100	103	300	800	798,5	3,8	0174.58.99	300,90	5B

Ablaufleistung

Art.Nr.	Nennweite	Hauptentwässerung*)		Notentwässerung*)	
		Ins Freie	Mit angeschlossenem GM-X-Rohr	Ins Freie	Mit angeschlossenem GM-X-Rohr
		[l/s]	[l/s]	[l/s]	[l/s]
0174.58.97	DN 50	0,50	0,45	0,45	0,45
0174.58.98	DN 70	0,60	0,70	0,70	0,85
0174.58.99	DN 100	0,80	0,80	0,95	0,90

*) Ablaufleistung [l/s] mit Rost für Speier, bei 35 mm Anstauhöhe

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Zubehör

	Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
	Rost	■ Speier DN 50	■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Rost für Hauptentwässerung ■ Durchmesser: 53 mm ■ Höhe: 70 mm	0174.59.00	58,30	5B
		■ Speier DN 70	■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Rost für Hauptentwässerung ■ Durchmesser: 73 mm ■ Höhe: 70 mm	0174.59.01	72,60	5B
		■ Speier DN 100	■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Rost für Hauptentwässerung ■ Durchmesser: 103 mm ■ Höhe: 70 mm	0174.59.02	73,60	5B
	Rost für Notentwässerung	■ Speier DN 50	■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Rost für Notentwässerung ■ Durchmesser: 53 mm ■ Höhe: 70 mm	0174.59.03	67,60	5B
		■ Speier DN 70	■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Rost für Notentwässerung ■ Durchmesser: 73 mm ■ Höhe: 70 mm	0174.59.04	79,80	5B
		■ Speier DN 100	■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Rost für Notentwässerung ■ Durchmesser: 103 mm ■ Höhe: 70 mm	0174.59.05	86,00	5B
	Dichtelement	■ Speier DN 50	■ Wird für den dichten Übergang und einen festen Sitz des Rostes benötigt ■ DN 50	0174.14.68	3,30	6B
		■ Speier DN 70	■ Wird für den dichten Übergang und einen festen Sitz des Rostes benötigt ■ DN 70	0174.14.69	5,70	6B
		■ Speier DN 100	■ Wird für den dichten Übergang und einen festen Sitz des Rostes benötigt ■ DN 100	0174.14.71	7,10	6B

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Rechteckspeier zum bauseitigen Abkanten

ACO Produktvorteile

- Anpassung an bauliche Gegebenheiten durch Baukastensystem

- Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Zur Entwässerung umschlossener Dachflächen und Balkone
- Zur Hauptentwässerung in Kombination mit dem Kaskadensystem (Seite 323)
- Zur Notentwässerung als Überlauf
- Mit bauseitig abkantbarem Klebeflansch

	Abmessungen					Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
	a1	b1	a2	b2	l				
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]		[EUR]	
Rechteckspeier zum bauseitigen Abkanten – 3°									
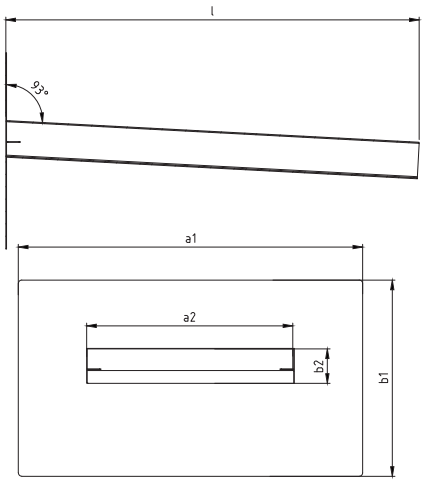	500	285	300	50	600	0,8	1156.40.10	404,30	5B

Ablaufleistung bei einer Aufstauhöhe von 50 mm

Art.Nr.	Abflussleistung	Aufnahmeleistung mit eingestecktem Flachkanal
	[l/s]	[l/s]
1156.40.10	4,5	1,0

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

NEU

Wasserfangkasten zu Rechteckspeier und waagrechten Abläufen

ACO Produktvorteile

- Der Wasserfangkasten dient als Schnittstelle zwischen Kaskadenprofil, Rechteckspeier und Fallrohr oder Attikaablauf und Fallrohr.
- Die Überlauföffnung verhindert einen Rückstau und sorgt für die Belüftung des Entwässerungssystems.
- Die integrierte Prallplatte ermöglicht eine sichere Ableitung in das Fallrohr.
- Der abnehmbare Deckel schützt vor Verunreinigungen und Tieren.

- Bestehend aus:
  - Grundkörper
  - Prallplatte
  - Deckel
- Material:
  - Edelstahl V2A

	Nennweite	Abmessungen b [mm]	h [mm]	t [mm]	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Mit rechteckigem Zulauf passend zu Rechteckspeier								
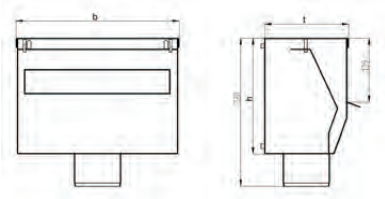	DN 70	355	250	183	4,8	3016781	540,00	5B
	DN 100				4,9	3016560	540,00	5B
Mit rundem Zulauf passend zu Speier und waagrechten Abläufen								
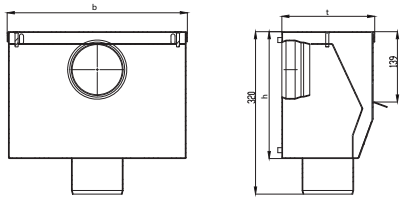	DN 70	355	250	183	5,7	3019002	540,00	5B
	DN 100				5,8	3019003	540,00	5B

Ablaufleistung

Art.Nr.	Nennweite	Abflussleistung Wasserfangkasten [l/s]
3016781 / 3019002	DN 70	7,0
3016560 / 3019003	DN 100	9,0

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Balkonspeier

ACO Produktvorteile

- Kunststoffrohr wird im Betonwerk auf die benötigte Länge gekürzt und einbetoniert.
  - Ergebnis: Kein überstehendes Rohr während des Transports zur Baustelle.
- Nach Montage des Balkons, wird das Edelstahlrohr eingesteckt und kann von der Länge angepasst werden.

- Anwendungsbereiche:
  - Zur Entwässerung umschlossener Balkone
  - Zur Notentwässerung (Freispiegelentwässerung)
- Ungedämmt
- Bestehend aus:
  - Edelstahlrohr
  - PVC-Rohr mit Dichtung
- Schutzkappe
- Länge des grauen Rohres bei Auslieferung: 308 mm



		Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
		[kg]		[EUR]	
Balkonspeier					
		0,4	0174.59.12	84,00	5B

Ablaufleistung

Art.Nr.	Anstauhöhe
	50 mm
	[l/s]
0174.59.12	0,7

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

NEU

2

ACO Kaskadenentwässerung
Mehrteiliges Bauteilsystem

Die ACO Kaskadenentwässerung ist eine mehrteilige Systemlösung zur gezielten Ableitung von Regenwasser aus höher gelegenen Entwässerungsebenen über darunter liegende Balkone und Terrassen. Die einzelnen Komponenten der ACO Kaskadenentwässerung werden werkzeuglos ineinandergesteckt und mit einem selbstklebenden Alu-Butylband zur Verhinderung von Tropfwasser abgedichtet.

Der Flachkanal mit seiner rechteckigen Bauform besitzt eine geringe Bauhöhe von nur 42 mm, sodass die Kaskadenentwässerung oberhalb der Dämmung verlegt werden kann. Eine Schwächung der Isolierung wird somit vermieden. Die Verlegung erfolgt direkt unter dem Plattenbelag mit einer Aufbauhöhe ab 45 mm.

ACO Produktvorteile

- normkonforme Kaskadenentwässerung
- geeignet zur Haupt- und Notentwässerung
- Bauteile aus Edelstahl 1.4301
- Baustoffklasse A1, nicht brennbar
- Abflussmenge bis zu 4,5 l/s

Ergänzungsprodukte:

- ACO Balkonabläufe aus Edelstahl
- ACO Speier zum bauseitigen Abkanten
- GM-X-Rohrleitungssystem

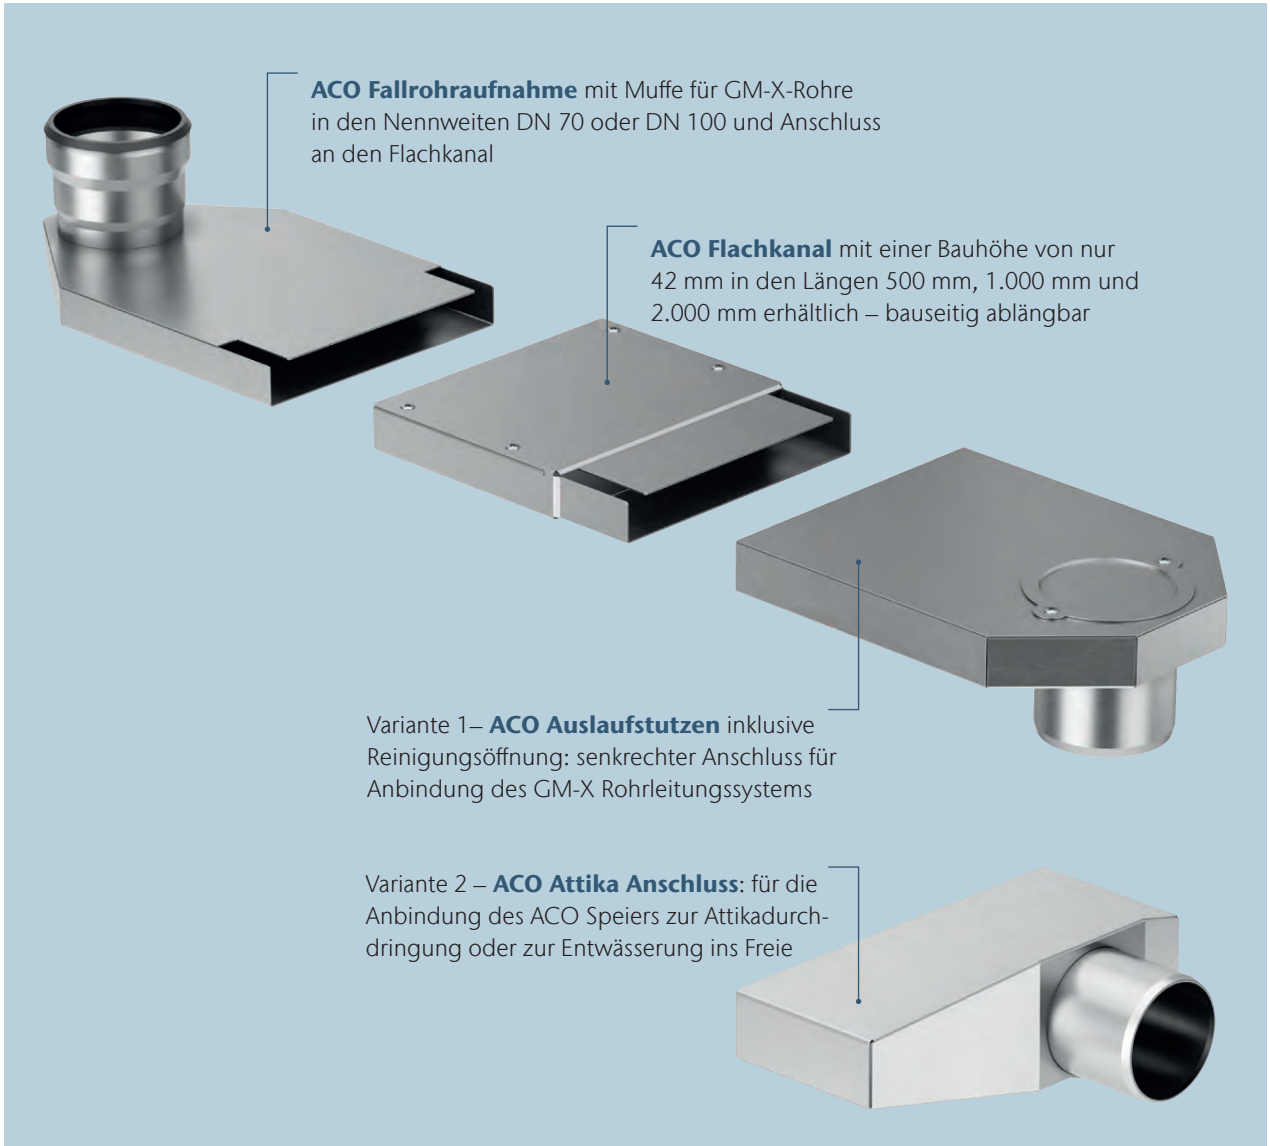

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Kaskadenentwässerung für die Entwässerung von Staffelgeschossen

ACO Produktvorteile

- Anpassung an bauliche Gegebenheiten durch Baukastensystem

- Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Gesammelte Ableitung von Regenwasser der darüberliegende Terrassen
- Dicht ausführbar mit Alu-Butylband
- Mit Auslaufstutzen für vertikale Ableitung über den Balkonablauf
- Mit Attika Anschluss für die horizontale Ableitung durch die Attika
- Zubehör auf Seite 324

	Nennweite	Abmessungen				Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
		a	b	h	l				
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]		[EUR]	
Kaskadenentwässerung Flachkanal									
	DN 70/100	570	250	42	499	3,9	1156.40.01	244,70	5B
	DN 70/100	1070	250	42	999	7,5	1156.40.02	406,90	5B
	DN 70/100	2070	250	42	1999	14,7	1156.40.03	726,20	5B

Ablaufleistung bei 1 % Gefälle

Nennweite	
	[l/s]
DN 70	3,5
DN 100	4,5

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

NEU

Zubehör

		Bezeichnung	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
		ACO Fallrohraufnahme für Flachkanal	DN 70	1156.40.04	314,20	5B
		ACO Fallrohraufnahme für Flachkanal	DN 100	1156.40.06	329,60	5B
		ACO Auslaufstutzen für Flachkanal	DN 70	1156.40.05	278,10	5B
		ACO Auslaufstutzen für Flachkanal	DN 100	1156.40.07	298,70	5B
		ACO Attika Anschluss	DN 70	1156.40.08	329,60	5B
		ACO Attika Anschluss	DN 100	1156.40.09	355,40	5B
		Alu-Butylband	-	1156.40.11	70,10	5B

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

GM-X Abflussrohre und Formteile passend zu Balkon- und Terrassenabläufen Edelstahl

Material

Sämtliche Rohrteile und Formstücke sind innen und außen Stahl verzinkt. Die Zinkschicht beträgt im Mittel 400 g/m2 oder 56 µ. Sie ist stoß- und schlagfest. Die Zinkschicht bewirkt einen kathodischen Schutz an den Flächen und verhindert somit eine Unterrostung. Zusätzlich werden die Rohrteile und Formstücke innen mit einer Kunststoffbeschichtung auf Alkyd-Melaminharzbasis beschichtet. Durch diese Innenbeschichtung des Rohres wird eine Inkrustation weitgehend verhindert. Zusammen mit der Zinkschicht wird der optimale Korrosionsschutz erreicht. Sowohl die Feuerverzinkung als auch die zusätzliche Innenbeschichtung entsprechen den Forderungen der EN 1123-1.

Individuelle Farbgebung in RAL-Farben durch Pulverbeschichtung auf Anfrage möglich.

Die GM-X-Muffe nach EN 1123 – Muffenmaße

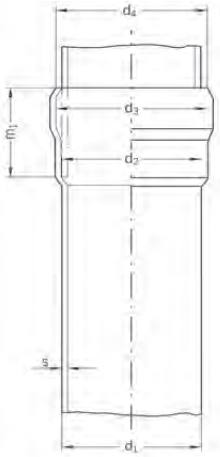

Normalmuffe 1A

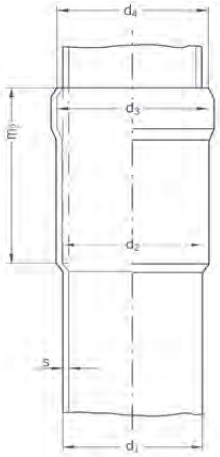

Langmuffe 2A

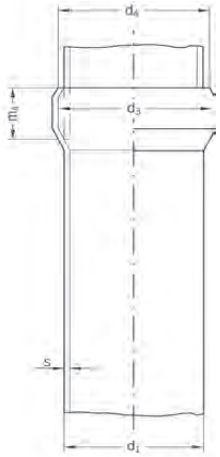

Kurzmuffe 4A

Bei Rohren und Formstücken mit 2 Muffen haben beide Muffen die gleiche Bauart.

DN	d_1	d_2	d_3	d_4	s	m_1	m_2	m_4
40	42	45	48	45	1,5	30	70	16
50	53	56	60	56	1,5	38	90	19
70	73	76	81	76	1,6	55	120	27
80	89	92	99	92	1,8	60	130	32
100	102	106	114	107	2,0	70	150	38
125	133	138	147	140	2,5	75	160	41
150	159	164	176	168	2,5	80	170	56
200	219	224	241	228	3,2	120	250	76

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Rohre mit Steckmuffe 1A

- Gemäß EN 1123
- Stahl verzinkt
- Mit zusätzlicher Innenbeschichtung
- Dichtelement bitte separat bestellen - siehe Seite 349
- Muffenmaß (m) - siehe Seite 325

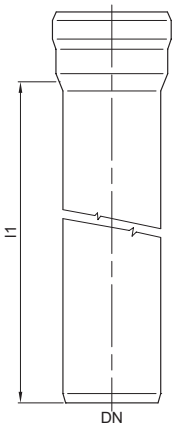

Nennweite	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Länge: 250 mm				
DN 40	0,5	0174.10.52	14,80	6B
DN 50	0,6	0174.10.53	16,80	6B
DN 70	0,9	0174.10.54	25,40	6B
DN 80	1,0	0174.10.55	34,00	6B
DN 100	1,7	0174.10.56	43,80	6B
DN 125	2,8	0174.10.57	74,70	6B
DN 150	3,4	0174.10.58	91,60	6B
DN 200	6,6	0174.10.59	148,30	6B
Länge: 500 mm				
DN 40	0,9	0174.10.60	22,40	6B
DN 50	1,1	0174.10.61	27,70	6B
DN 70	1,7	0174.10.62	43,50	6B
DN 80	1,8	0174.10.63	53,60	6B
DN 100	3,0	0174.10.64	68,20	6B
DN 125	4,9	0174.10.65	117,20	6B
DN 150	5,9	0174.10.66	142,50	6B
DN 200	11,0	0174.10.67	234,50	6B
Länge: 750 mm				
DN 40	1,3	0174.10.70	29,30	6B
DN 50	1,6	0174.10.71	36,90	6B
DN 70	2,4	0174.10.72	53,00	6B
DN 80	2,8	0174.10.73	69,50	6B
DN 100	4,3	0174.10.74	85,40	6B
DN 125	7,0	0174.10.75	141,50	6B
DN 150	8,4	0174.10.76	175,70	6B
DN 200	15,4	0174.10.77	280,50	6B

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Nennweite	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Länge: 1000 mm				
DN 40	1,7	0174.10.78	37,00	6B
DN 50	2,1	0174.10.79	44,40	6B
DN 70	3,2	0174.10.80	65,60	6B
DN 80	3,8	0174.10.81	84,60	6B
DN 100	5,6	0174.10.82	98,00	6B
DN 125	9,1	0174.10.83	180,80	6B
DN 150	10,9	0174.10.84	215,10	6B
DN 200	19,8	0174.10.85	350,10	6B
Länge: 1500 mm				
DN 40	2,5	0174.10.88	53,40	6B
DN 50	3,1	0174.10.89	66,40	6B
DN 70	4,7	0174.10.90	94,50	6B
DN 80	5,3	0174.10.91	124,80	6B
DN 100	8,2	0174.10.92	148,80	6B
DN 125	13,3	0174.10.93	259,50	6B
DN 150	16,0	0174.10.94	309,60	6B
DN 200	28,6	0174.10.95	506,60	6B
Länge: 2000 mm				
DN 40	3,3	0174.10.97	67,50	6B
DN 50	4,2	0174.10.98	85,80	6B
DN 70	6,2	0174.10.99	123,60	6B
DN 80	7,4	0174.11.00	161,90	6B
DN 100	10,8	0174.11.01	193,80	6B
DN 125	17,4	0174.11.02	330,90	6B
DN 150	21,0	0174.11.03	406,00	6B
DN 200	37,4	0174.11.04	658,80	6B
Länge: 2500 mm				
DN 40	4,2	0174.11.09	88,80	6B
DN 50	5,2	0174.11.10	105,80	6B
DN 70	7,7	0174.11.11	156,50	6B
DN 80	8,4	0174.11.12	205,50	6B
DN 100	13,4	0174.11.13	247,90	6B
DN 125	21,6	0174.11.14	427,10	6B
DN 150	26,0	0174.11.15	521,70	6B
DN 200	46,1	0174.11.16	842,20	6B
Länge: 2750 mm				
DN 50	5,7	0174.11.18	120,80	6B
DN 70	8,4	0174.11.19	173,30	6B
DN 100	14,7	0174.11.20	272,90	6B

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Nennweite	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Länge: 3000 mm				
DN 40	4,9	0174.11.21	101,10	6B
DN 50	6,2	0174.11.22	127,80	6B
DN 70	9,2	0174.11.23	178,30	6B
DN 80	10,1	0174.11.24	236,40	6B
DN 100	16,0	0174.11.25	282,50	6B
DN 125	25,8	0174.11.26	502,60	6B
DN 150	31,0	0174.11.27	598,80	6B
DN 200	55,0	0174.11.28	957,70	6B
Länge: 4000 mm				
DN 70	12,2	0174.11.31	335,70	6B
DN 100	19,0	0174.11.33	502,90	6B

Rohre mit Langmuffe 2A

- Gemäß EN 1123
- Stahl verzinkt
- Mit zusätzlicher Innenbeschichtung
- Dichtelement bitte separat bestellen - siehe Seite 349
- Muffenmaß (m) - siehe Seite 325



Nennweite	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Länge: 2750 mm				
DN 50	6,1	0174.11.43	125,20	6B
DN 70	8,6	0174.11.44	173,80	6B
DN 100	15,1	0174.11.45	276,90	6B

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Rohrbögen mit Steckmuffe 1A

- Gemäß EN 1123
- Stahl verzinkt
- Mit zusätzlicher Innenbeschichtung
- Dichtelement bitte separat bestellen - siehe Seite 349
- Muffenmaß (m) - siehe Seite 325

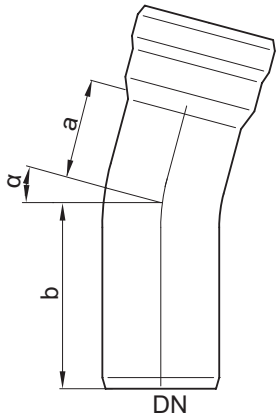

Nennweite	Abmessungen		Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
	a	b				
	[mm]	[mm]	[kg]		[EUR]	
Winkel α: 15°						
DN 40	37	67	0,2	0174.11.46	10,00	6B
DN 50	53	81	0,4	0174.11.47	15,90	6B
DN 70	50	89	0,6	0174.11.48	27,00	6B
DN 80	25	85	0,6	0174.11.49	42,40	6B
DN 100	34	104	1,0	0174.11.50	45,40	6B
DN 125	37	112	1,9	0174.11.51	108,90	6B
DN 150	40	120	2,6	0174.11.52	132,20	6B
DN 200	45	165	6,4	0174.11.53	278,60	6B
Winkel α: 30°						
DN 40	46	76	0,2	0174.11.54	10,20	6B
DN 50	64	92	0,4	0174.11.55	16,10	6B
DN 70	66	105	0,7	0174.11.56	30,30	6B
DN 80	56	116	0,7	0174.11.57	47,80	6B
DN 100	44	114	1,3	0174.11.58	56,30	6B
DN 125	45	118	2,0	0174.11.59	120,80	6B
DN 150	61	148	3,6	0174.11.60	149,70	6B
DN 200	45	165	6,4	0174.11.61	493,20	6B
Winkel α: 45°						
DN 40	56	86	0,3	0174.11.62	11,50	6B
DN 50	76	104	0,4	0174.11.63	16,70	6B
DN 70	83	122	0,8	0174.11.64	32,20	6B
DN 80	72,5	132	1,0	0174.11.65	49,50	6B
DN 100	54	124	1,2	0174.11.66	62,40	6B

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Nennweite	Abmessungen		Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
	a	b				
	[mm]	[mm]	[kg]		[EUR]	
DN 125	58	131	2,2	0174.11.67	130,40	6B
DN 150	83	162	4,4	0174.11.68	167,20	6B
DN 200	166	270	13,5	0174.11.69	543,10	6B
Winkel α: 70°						
DN 40	75	105	0,3	0174.11.72	12,60	6B
DN 50	100	128	0,5	0174.11.73	18,20	6B
DN 70	118	157	0,9	0174.11.74	36,20	6B
DN 80	105	165	1,2	0174.11.75	52,40	6B
DN 100	74	144	1,3	0174.11.76	72,30	6B
DN 125	75	157	2,4	0174.11.77	173,30	6B
DN 150	125	205	5,4	0174.11.78	247,90	6B
DN 200	254	360	17,6	0174.11.79	656,70	6B
Winkel α: 87°						
DN 40	92	122	0,3	0174.11.80	14,40	6B
DN 50	120	148	0,5	0174.11.81	18,90	6B
DN 70	146	185	1,0	0174.11.82	37,60	6B
DN 80	134	194	1,2	0174.11.83	58,00	6B
DN 100	91	161	1,7	0174.11.84	76,70	6B
DN 125	97	179	2,6	0174.11.86	182,20	6B
DN 150	170	250	6,4	0174.11.87	265,10	6B
DN 200	330	435	22,8	0174.11.88	710,70	6B

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Rohrbögen mit Steckmuffe 1A und engem Radius

- Gemäß EN 1123
- Stahl verzinkt
- Mit zusätzlicher Innenbeschichtung
- Dichtelement bitte separat bestellen - siehe Seite 349
- Muffenmaß (m) - siehe Seite 325

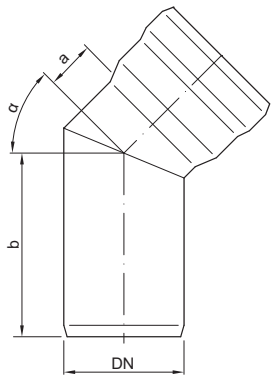

Nennweite	Abmessungen		Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
	a	b				
	[mm]	[mm]	[kg]		[EUR]	
Winkel α: 45°						
DN 40	20	65	0,2	0174.11.99	16,10	6B
DN 50	24	79	0,3	0174.12.00	20,50	6B
DN 70	32	91	0,5	0174.12.01	40,90	6B
DN 80	40	105	1,2	0174.12.02	77,20	6B
Winkel α: 87°						
DN 40	33	78	0,2	0174.12.06	21,50	6B
DN 50	44	98	0,4	0174.12.07	24,20	6B
DN 70	59	117	0,6	0174.12.08	47,60	6B
DN 80	72	137	1,6	0174.12.09	76,10	6B

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Einfachabzweige mit Steckmuffe 1A

- Gemäß EN 1123
- Stahl verzinkt
- Mit zusätzlicher Innenbeschichtung
- Dichtelement bitte separat bestellen - siehe Seite 349
- Muffenmaß (m) - siehe Seite 325

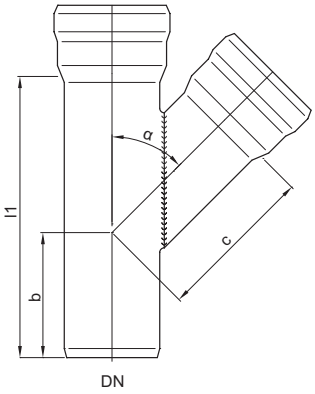

Nennweite	Abmessungen			Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
	b	c	l1				
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]		[EUR]	
Winkel α: 45°							
DN 40	55	70	125	0,4	0174.13.15	32,70	6B
DN 50	65	90	150	0,6	0174.13.16	38,50	6B
DN 70	85	115	200	1,1	0174.13.17	67,20	6B
DN 80	97	138	235	1,2	0174.13.18	91,70	6B
DN 100	110	155	265	2,4	0174.13.19	115,20	6B
DN 125	130	210	340	4,8	0174.13.20	190,00	6B
DN 150	140	240	380	6,6	0174.13.21	255,70	6B
DN 200	190	320	500	16,8	0174.13.22	726,40	6B
Winkel α: 87°							
DN 40	70	40	110	0,3	0174.13.29	32,70	6B
DN 50	80	50	130	0,5	0174.13.30	39,10	6B
DN 70	110	65	175	1,0	0174.13.31	67,20	6B
DN 80	126	75	200	1,4	0174.13.32	91,60	6B
DN 100	140	90	230	2,1	0174.13.33	115,40	6B
DN 125	170	120	285	3,8	0174.13.34	190,60	6B
DN 150	190	135	320	5,0	0174.13.35	255,70	6B
DN 200	260	170	420	13,5	0174.13.36	720,40	6B

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Reduzier-Einfachabzweige mit Steckmuffe 1A

- Gemäß EN 1123
- Stahl verzinkt
- Mit zusätzlicher Innenbeschichtung
- Dichtelement bitte separat bestellen - siehe Seite 349
- Muffenmaß (m) - siehe Seite 325

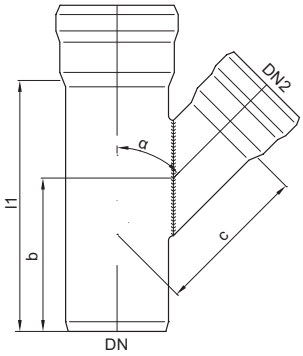

Nennweite		Abmessungen			Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
DN	DN2	b	c	l1				
		[mm]	[mm]	[mm]	[kg]		[EUR]	
Winkel α: 45°								
DN 50	DN 40	50	79	130	0,5	0174.13.37	37,00	6B
DN 70	DN 40	60	95	150	0,7	0174.13.38	54,50	6B
DN 70	DN 50	75	106	175	0,8	0174.13.39	56,30	6B
DN 80	DN 50	71	117	185	1,4	0174.13.40	71,20	6B
DN 100	DN 40	65	116	180	1,4	0174.13.45	80,00	6B
DN 100	DN 50	75	127	200	1,5	0174.13.46	81,50	6B
DN 100	DN 70	90	136	230	1,8	0174.13.50	92,70	6B
DN 100	DN 80	110	147	265	2,0	0174.13.51	108,30	6B
DN 125	DN 50	75	148	225	2,7	0174.13.42	123,60	6B
DN 125	DN 70	90	157	255	3,0	0174.13.43	134,80	6B
DN 125	DN 100	105	176	290	3,6	0174.13.56	165,20	6B
DN 150	DN 70	80	177	255	3,9	0174.13.55	170,40	6B
DN 150	DN 100	95	195	290	4,4	0174.13.57	195,50	6B
DN 150	DN 125	120	230	340	5,7	0174.13.58	238,10	6B
DN 200	DN 100	100	240	325	9,4	0174.13.59	429,10	6B
DN 200	DN 125	130	274	380	11,0	0174.13.60	506,60	6B
DN 200	DN 150	150	284	420	11,5	0174.13.61	564,30	6B
Winkel α: 87°								
DN 50	DN 40	75	46	120	0,4	0174.13.70	37,00	6B
DN 70	DN 40	95	57	140	0,7	0174.13.71	54,70	6B
DN 70	DN 50	100	61	150	0,8	0174.13.72	56,30	6B
DN 80	DN 50	109	69	155	1,1	0174.13.73	71,40	6B
DN 100	DN 40	115	72	175	1,4	0174.13.76	80,00	6B
DN 100	DN 50	115	76	180	1,4	0174.13.77	81,20	6B
DN 100	DN 70	125	80	200	1,6	0174.13.78	92,60	6B
DN 100	DN 80	135	81	230	1,8	0174.13.79	108,30	6B

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Nennweite		Abmessungen			Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
DN	DN2	b	c	l1				
		[mm]	[mm]	[mm]	[kg]		[EUR]	
DN 125	DN 50	125	91	200	2,4	0174.13.74	124,80	6B
DN 125	DN 70	140	95	225	2,7	0174.13.75	135,40	6B
DN 125	DN 100	155	105	255	3,2	0174.13.81	165,90	6B
DN 150	DN 70	140	109	225	3,2	0174.13.80	170,80	6B
DN 150	DN 100	155	119	255	3,8	0174.13.82	195,50	6B
DN 150	DN 125	175	134	290	4,6	0174.13.83	238,10	6B

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Winkelbogen mit Steckmuffe 1A

- Gemäß EN 1123
- Stahl verzinkt
- Mit zusätzlicher Innenbeschichtung
- Dichtelement bitte separat bestellen - siehe Seite 349
- Muffenmaß (m) - siehe Seite 325



Nennweite	Abmessungen		Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
	a	b				
	[mm]	[mm]	[kg]		[EUR]	
DN 40	35	80	0,2	0174.12.30	21,10	6B
DN 50	45	100	0,4	0174.12.31	24,20	6B
DN 70	60	120	0,7	0174.12.32	47,10	6B
DN 80	70	130	1,1	0174.12.33	76,10	6B
DN 100	91	161	1,6	0174.12.34	77,30	6B

Winkelbogen mit Kurzmuffe 4A

- Gemäß EN 1123
- Stahl verzinkt
- Mit zusätzlicher Innenbeschichtung
- Dichtelement bitte separat bestellen - siehe Seite 349
- Muffenmaß (m) - siehe Seite 325



Nennweite	Abmessungen		Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
	a	b				
	[mm]	[mm]	[kg]		[EUR]	
DN 40	35	80	0,2	0174.12.35	21,10	6B
DN 50	45	100	0,3	0174.12.36	23,80	6B

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Übergangsstücke - Konzentrisch mit Steckmuffe 1A

- Gemäß EN 1123
- Stahl verzinkt
- Mit zusätzlicher Innenbeschichtung
- Dichtelement bitte separat bestellen - siehe Seite 349
- Muffenmaß (m) - siehe Seite 325

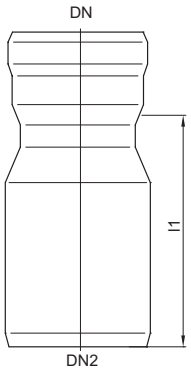

Nennweite		Abmessungen	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
DN	DN2	l1				
		[mm]	[kg]		[EUR]	
DN 40	DN 50	85	0,2	0174.12.41	15,50	6B
DN 40	DN 70	120	0,4	0174.12.42	26,30	6B
DN 50	DN 70	110	0,4	0174.12.44	23,80	6B
DN 50	DN 100	160	0,8	0174.12.43	39,70	6B
DN 70	DN 80	110	0,5	0174.12.46	36,20	6B
DN 70	DN 100	140	0,9	0174.12.47	41,90	6B
DN 70	DN 125	160	1,3	0174.12.49	69,70	6B
DN 80	DN 100	140	1,3	0174.12.48	72,00	6B
DN 100	DN 125	160	1,6	0174.12.50	74,60	6B
DN 100	DN 150	170	2,0	0174.12.51	90,30	6B
DN 100	DN 200	250	2,0	0174.75.51	223,10	6B
DN 125	DN 150	150	2,2	0174.12.52	181,10	6B
DN 125	DN 200	255	4,0	0174.12.53	189,40	6B
DN 150	DN 200	235	4,3	0174.12.54	189,30	6B
DN 200	DN 250	280	8,2	0174.12.56	382,70	6B

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Übergangsstücke - Konzentrisch, mit verlängertem Spitzende und Steckmuffe 1A

- Gemäß EN 1123
- Stahl verzinkt
- Mit zusätzlicher Innenbeschichtung
- Dichtelement bitte separat bestellen - siehe Seite 349
- Muffenmaß (m) - siehe Seite 325

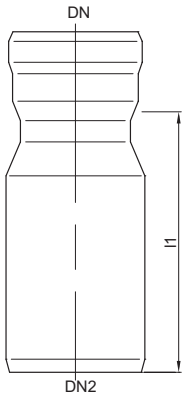

Nennweite		Abmessungen	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
DN	DN2	l1				
		[mm]	[kg]		[EUR]	
DN 40	DN 50	100	0,4	0174.13.06	18,20	6B
DN 50	DN 70	130	0,5	0174.13.08	26,30	6B
DN 70	DN 80	135	1,0	0174.13.09	39,30	6B
DN 70	DN 100	155	1,0	0174.13.10	43,80	6B
DN 80	DN 100	155	1,0	0174.13.11	48,20	6B
DN 100	DN 125	190	2,4	0174.13.12	81,20	6B
DN 125	DN 150	170	2,5	0174.13.13	102,10	6B
DN 150	DN 200	255	4,5	0174.13.14	204,00	6B

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Optimierungsstücke mit Steckmuffe 1A

- Gemäß EN 1123
- Stahl verzinkt
- Mit zusätzlicher Innenbeschichtung
- Dichtelement bitte separat bestellen - siehe Seite 349
- Muffenmaß (m) - siehe Seite 325



Nennweite		Abmessungen		Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
DN	DN2	t [mm]	Beschreibung	[kg]		[EUR]	
DN 50	DN 40	72	■ Reduzierung von DN 50 auf DN 40 ■ Länge: 72 mm	0,2	0174.12.68	19,70	6B
DN 70	DN 40	95	■ Aus verzinktem Stahl ■ Reduzierung von DN 70 auf DN 40 ■ Länge: 95 mm	0,4	0174.12.69	48,40	6B
DN 70	DN 50	105	■ Reduzierung von DN 70 auf DN 50 ■ Länge: 105 mm	0,5	0174.12.70	47,60	6B
DN 80	DN 50	125	■ Reduzierung von DN 80 auf DN 50 ■ Länge: 125 mm	0,6	0174.12.71	48,30	6B
DN 80	DN 70	120	■ Reduzierung von DN 80 auf DN 70 ■ Länge: 120 mm	0,6	0174.12.72	48,90	6B
DN 100	DN 70	130	■ Reduzierung von DN 100 auf DN 70 ■ Länge: 130 mm	0,8	0174.12.73	79,30	6B
DN 100	DN 80	130	■ Reduzierung von DN 100 auf DN 80 ■ Länge: 130 mm	1,0	0174.12.74	81,80	6B
DN 125	DN 100	160	■ Reduzierung von DN 125 auf DN 100 ■ Länge: 160 mm	1,6	0174.12.75	105,60	6B
DN 150	DN 125	220	■ Reduzierung von DN 150 auf DN 125 ■ Länge: 220 mm	1,6	0174.12.76	111,30	6B
DN 200	DN 150	215	■ Reduzierung von DN 200 auf DN 150 ■ Länge: 215 mm	4,5	0174.12.77	215,10	6B

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Übergangsstücke - Exzentrisch mit Steckmuffe 1A

- Gemäß EN 1123
- Stahl verzinkt
- Mit zusätzlicher Innenbeschichtung
- Dichtelement bitte separat bestellen - siehe Seite 349
- Muffenmaß (m) - siehe Seite 325

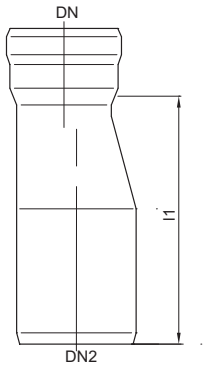

Nennweite		Abmessungen	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
DN	DN2	l1				
		[mm]	[kg]		[EUR]	
DN 40	DN 50	110	0,3	0174.12.57	19,40	6B
DN 40	DN 70	115	0,4	0174.12.58	56,30	6B
DN 50	DN 70	140	0,5	0174.12.59	44,30	6B
DN 50	DN 100	157	0,9	0174.12.61	93,10	6B
DN 70	DN 80	135	0,7	0174.12.60	97,30	6B
DN 70	DN 100	160	1,1	0174.12.62	109,20	6B
DN 80	DN 100	165	1,6	0174.12.63	114,10	6B
DN 100	DN 125	182	1,9	0174.12.64	127,80	6B
DN 100	DN 150	194	2,6	0174.12.65	181,80	6B
DN 125	DN 150	210	2,7	0174.12.66	225,10	6B
DN 150	DN 200	272	5,2	0174.12.67	336,60	6B

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Muffenstücke – mit 2 Steckmuffen 1A

- Gemäß EN 1123
- Stahl verzinkt
- Mit zusätzlicher Innenbeschichtung
- Dichtelement bitte separat bestellen - siehe Seite 349
- Muffenmaß (m) - siehe Seite 325



Nennweite	Abmessungen	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
	l2				
	[mm]	[kg]		[EUR]	
DN 40	76	0,1	0174.14.47	8,40	6B
DN 50	94	0,2	0174.14.48	10,00	6B
DN 70	135	0,4	0174.14.49	16,10	6B
DN 80	150	0,6	0174.14.50	23,80	6B
DN 100	180	1,0	0174.14.51	31,90	6B
DN 125	190	1,6	0174.14.52	56,30	6B
DN 150	200	2,1	0174.14.53	70,50	6B
DN 200	290	5,7	0174.14.54	135,60	6B

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Einschiebemuffe mit Langmuffe 2A

- Gemäß EN 1123
- Stahl verzinkt
- Mit zusätzlicher Innenbeschichtung
- Dichtelement bitte separat bestellen - siehe Seite 349
- Muffenmaß (m) - siehe Seite 325

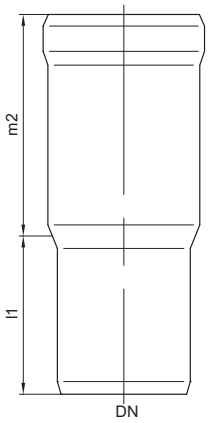

Nennweite	Abmessungen		Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
DN	l1	m2				
	[mm]	[mm]	[kg]		[EUR]	
DN 40	50	70	0,2	0174.14.55	11,60	6B
DN 50	60	90	0,3	0174.14.56	12,90	6B
DN 70	70	120	0,6	0174.14.57	19,50	6B
DN 80	75	135	0,8	0174.14.58	30,30	6B
DN 100	90	150	1,2	0174.14.59	37,00	6B
DN 125	100	160	2,2	0174.14.60	63,20	6B

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Anschlussstücke von SML an GM-X, muffenlos

- Gemäß EN 1123
- Stahl verzinkt
- Mit zusätzlicher Innenbeschichtung
- Dichtelement bitte separat bestellen - siehe Seite 349
- Muffenmaß (m) - siehe Seite 325

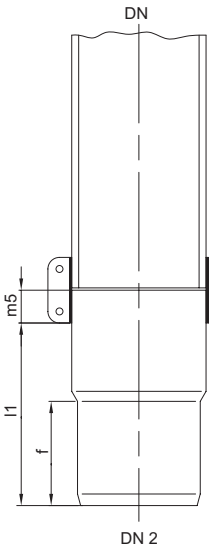

Nennweite		Abmessungen			Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
Nennweite an GM-X	Nennweite von SML-Steinzeug	f	l1	m5				
DN2	DN	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]		[EUR]	
DN 50	DN 50	45	70,5	22,5	0,2	0174.14.25	33,10	6B
DN 70	DN 70	60	85,5	22,5	0,4	0174.14.26	37,10	6B
DN 100	DN 100	75	107,5	25,5	0,8	0174.14.27	41,40	6B

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Anschlussstücke von GM-X an SML mit Muffe 1A

- Gemäß EN 1123
- Stahl verzinkt
- Mit zusätzlicher Innenbeschichtung
- Dichtelement bitte separat bestellen - siehe Seite 349
- Muffenmaß (m) - siehe Seite 325

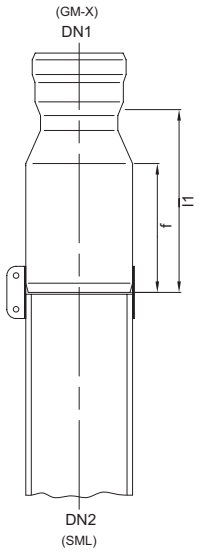

Nennweite		Abmessungen		Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
Nennweite an GM-X	Nennweite an SML-Steinzeug	f	l1				
DN1	DN2	[mm]	[mm]	[kg]		[EUR]	
DN 50	DN 50	70	95	0,3	0174.12.80	27,30	6B
DN 70	DN 70	75	105	0,5	0174.12.82	33,70	6B
DN 70	DN 80	75	105	0,7	0174.76.76	38,40	6B
DN 70	DN 100	80	120	0,9	0174.12.85	41,90	6B
DN 80	DN 80	57	74	0,8	0174.12.83	50,00	6B
DN 100	DN 100	80	110	1,0	0174.12.86	73,30	6B
DN 200	DN 200	140	170	5,2	0174.12.91	168,00	6B

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Anschlussstücke von GM-X an Kunststoff-Muffenrohr mit Muffe 1A

- Gemäß EN 1123
- Stahl verzinkt
- Mit zusätzlicher Innenbeschichtung
- Dichtelement bitte separat bestellen - siehe Seite 349
- Muffenmaß (m) - siehe Seite 325

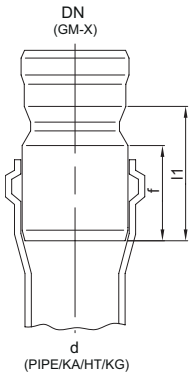

Nennweite		Abmessungen		Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
Nennweite an GM-X	Nennweite an Pipe/KA/HT/KG	f	l1				
DN	d	[mm]	[mm]	[kg]		[EUR]	
DN 40	50 mm	45	60	0,2	0174.12.92	20,90	6B
DN 50	50 mm	45	60	0,2	0174.12.93	26,30	6B
DN 70	75 mm	60	95	0,5	0174.12.95	32,30	6B
DN 70	110 mm	80	120	0,8	0174.12.96	60,60	6B
DN 80	110 mm	80	115	1,3	0174.12.97	62,10	6B
DN 100	110 mm	80	110	1,0	0174.86.84	64,30	6B
DN 125	125 mm	85	130	1,7	0174.13.00	68,10	6B
DN 200	200 mm	110	150	6,5	0174.13.03	168,10	6B

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Anschlussstücke von PIPE/Kunststoff mit Spitzende an GM-X mit Muffe 1A

- Gemäß EN 1123
- Stahl verzinkt
- Mit zusätzlicher Innenbeschichtung
- Dichtelement bitte separat bestellen - siehe Seite 349
- Muffenmaß (m) - siehe Seite 325



Nennweite		Abmessungen		Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
Nennweite an GM-X	Nennweite an Pipe/KA/HT/KG	l1	m5				
DN	d	[mm]	[mm]	[kg]		[EUR]	
DN 70	75 mm	95	50	0,5	0174.76.97	46,20	6B
DN 100	110 mm	110	57	1,0	0174.76.98	63,20	6B

Für DN 70 Standarddichtung 0174.14.69 verwenden.
Für DN 100 Spezialdichtung 0174.14.72 verwenden.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Reinigungsrohr mit runder Reinigungsöffnung mit Muffe 1A

- Gemäß EN 1123
- Stahl verzinkt
- Mit zusätzlicher Innenbeschichtung
- Dichtelement bitte separat bestellen - siehe Seite 349
- Muffenmaß (m) - siehe Seite 325

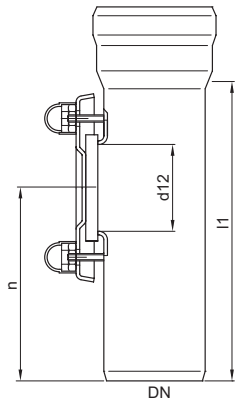

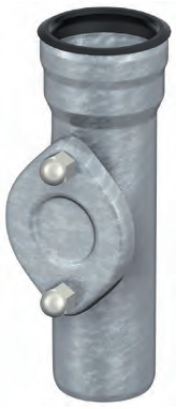

Nennweite	Abmessungen			Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
DN	d12	l1	n				
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]		[EUR]	
DN 40	36	125	80	0,3	0174.14.33	34,60	6B
DN 50	45	150	95	0,5	0174.14.34	38,20	6B
DN 70	61	200	125	0,9	0174.14.35	56,30	6B
DN 80	75	210	135	1,0	0174.14.36	86,30	6B
DN 100	95	265	165	2,1	0174.14.37	93,40	6B
DN 125	128	290	180	3,6	0174.14.38	152,50	6B
DN 150	128	320	190	4,7	0174.14.39	187,00	6B
DN 200	128	420	260	10,2	0174.14.40	367,30	6B

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Verschlussstopfen aus Stahl

- Gemäß EN 1123
- Stahl verzinkt



Nennweite	Abmessungen		Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
DN	d14	v				
	[mm]	[mm]	[kg]		[EUR]	
DN 40	53	30	0,1	0174.44.78	10,00	6B
DN 50	68	38	0,1	0174.44.79	11,60	6B
DN 70	90	55	0,3	0174.44.80	15,20	6B
DN 80	110	60	0,4	0174.44.81	33,10	6B
DN 100	117	65	0,5	0174.44.82	52,00	6B
DN 125	157	75	1,0	0174.44.83	77,30	6B
DN 150	190	75	1,4	0174.44.84	100,20	6B

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Verschlussstopfen aus Stahl mit verlängertem Spitzende

- Baustoffklasse A1
  - ☐ Nicht brennbar
- Gemäß EN 1123
- Stahl verzinkt



Nennweite	Abmessungen		Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
DN	d14	v				
	[mm]	[mm]	[kg]		[EUR]	
DN 40	53	70	0,2	0174.45.32	12,90	6B
DN 50	68	85	0,2	0174.45.33	14,10	6B
DN 70	90	100	0,4	0174.45.34	17,30	6B
DN 80	110	105	0,6	0174.45.35	39,10	6B
DN 100	117	120	0,8	0174.45.36	60,50	6B
DN 125	157	125	1,5	0174.45.37	93,50	6B
DN 150	190	125	1,9	0174.45.38	118,50	6B

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

GM-X Dichtelemente

- Dichtelemente für GM–X Rohre und Rohrübergänge



Nennweite	Passend für	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Standarddichtungen für GM-X und GM-X Verbundrohre				
DN 40	■ Für GM-X Rohre	0174.14.67	2,50	6B
DN 50	■ Für GM-X Rohre	0174.14.68	3,30	6B
DN 70	■ Für GM-X Rohre	0174.14.69	5,70	6B
DN 80	■ Für GM-X Rohre	0174.14.70	6,60	6B
DN 100	■ Für GM-X Rohre	0174.14.71	7,10	6B
DN 125	■ Für GM-X Rohre	0174.14.73	8,90	6B
DN 150	■ Für GM-X Rohre	0174.14.74	12,80	6B
DN 200	■ Für GM-X Rohre	0174.14.75	34,90	6B
Übergangsdichtungen für GM-X und GM-X Verbundrohre				
DN 40	■ Für Übergang auf Rohr 32 mm	0174.14.83	6,00	6B
DN 50	■ Für Übergang auf Rohr 32 mm	0174.14.84	9,30	6B
DN 40	■ Für Übergang auf Rohr 38 mm und Kunststoffsiphon 40 mm	0174.14.85	5,10	6B
DN 50	■ Für Übergang auf Rohr 38 mm und Kunststoffsiphon 40 mm	0174.14.86	6,00	6B
DN 50	■ Für Übergang auf Rohr 48 mm und Kunststoffsiphon 50 mm	0174.14.87	6,70	6B
DN 100	■ Für Übergang von KA-Muffe DN 100 auf GM-X Rohr DN 100	0174.14.80	29,70	6B
DN 80	■ Für Übergang von GM-X Muffe DN 80 auf KA-Rohr DN 80	0174.14.82	19,60	6B
DN 100	■ Für Übergang von Pipe/Kunststoff (KA/HT/KG) 110 mm an GM-X DN 100	0174.14.72	25,10	6B
DN 125	■ Für Übergang von GM-X Muffe DN 125 auf KA-Rohr 125 mm	0174.14.81	42,80	6B

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Zubehör

	Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
	Sicherungsschelle ohne Ausklinkung	■ GM-X Abflussrohr ■ GM-X Befüll- und Entlüftungsleitung für Heizöltanks	■ Sicherung gegen axialen Schub			
		□ DN 40	□ Gewicht: 0,2 kg	0174.44.97	15,40	6B
		□ DN 50	□ Gewicht: 0,6 kg	0174.44.98	16,80	6B
		□ DN 70	□ Gewicht: 0,5 kg	0174.44.99	30,30	6B
		□ DN 80	□ Gewicht: 0,6 kg	0174.45.00	40,40	6B
		□ DN 100	□ Gewicht: 1 kg	0174.45.01	41,90	6B
		□ DN 125	□ Gewicht: 1,3 kg	0174.45.02	50,50	6B
	Sicherungsschelle mit Ausklinkung	■ GM-X Abflussrohr	■ Mit Ausklinkung für Verbindung Rohr/Abzweig			
		□ DN 40	□ Gewicht: 0,2 kg	0174.45.03	18,00	6B
		□ DN 50	□ Gewicht: 0,3 kg	0174.45.04	19,40	6B
		□ DN 70	□ Gewicht: 0,4 kg	0174.45.05	34,60	6B
		□ DN 80	□ Gewicht: 0,5 kg	0174.45.06	40,40	6B
		□ DN 100	□ Gewicht: 0,9 kg	0174.45.07	41,90	6B
		□ DN 125	□ Gewicht: 1,2 kg	0174.45.08	60,10	6B
	Sicherungsbügel	■ GM-X Abflussrohr	■ Sicherung gegen axialen Schub			
		■ DN 150	■ Gewicht: 1,8 kg	0174.45.09	106,40	6B
		■ DN 200	■ Gewicht: 2,5 kg	0174.45.10	157,60	6B
	Rohrschelle	■ GM-X Abflussrohr	■ Für Gewindestift oder Stockschraube ■ Ohne Schalldämmeinlage			
		□ DN 40 □ Gewinde: M 8	□ Gewicht: 0,1 kg	0174.45.79	9,20	6B
		□ DN 50 □ Gewinde: M 8	□ Gewicht: 0,1 kg	0174.45.80	9,30	6B
		□ DN 70 □ Gewinde: M 8	□ Gewicht: 0,1 kg	0174.45.81	11,30	6B
		□ DN 80 □ Gewinde: M 10	□ Gewicht: 0,2 kg	0174.45.82	14,40	6B
		□ DN 100 □ Gewinde: M 10	□ Gewicht: 0,1 kg	0174.45.83	14,80	6B
		□ DN 125 □ Gewinde: M 12	□ Gewicht: 0,2 kg	0174.45.84	16,70	6B
		□ DN 150 □ Gewinde: M 12	□ Gewicht: 0,3 kg	0174.45.85	23,40	6B
		□ DN 200 □ Gewinde: M 12	□ Gewicht: 0,4 kg	0174.45.86	21,50	6B

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

	Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
	Rohrschelle	■ GM-X Abflussrohr	■ Für Gewindestift oder Stockschraube ■ Mit Schalldämmeinlage			
		□ DN 40 □ Gewinde: M 8	□ Gewicht: 0,1 kg	0174.46.09	15,20	6B
		□ DN 50 □ Gewinde: M 8	□ Gewicht: 0,1 kg	0174.46.10	15,90	6B
		□ DN 70 □ Gewinde: M 8	□ Gewicht: 0,2 kg	0174.46.11	19,70	6B
		□ DN 80 □ Gewinde: M 10	□ Gewicht: 0,2 kg	0174.46.12	24,60	6B
		□ DN 100 □ Gewinde: M 10	□ Gewicht: 0,2 kg	0174.46.13	27,00	6B
		□ DN 125 □ Gewinde: M 12	□ Gewicht: 0,7 kg	0174.46.14	31,60	6B
		□ DN 150 □ Gewinde: M 12	□ Gewicht: 0,5 kg	0174.46.15	34,50	6B
		□ DN 200 □ Gewinde: M 12	□ Gewicht: 0,7 kg	0174.46.16	39,10	6B
	GM-X Gleitmittel	■ GM-X Abflussrohr ■ GM-X Verbundrohr	■ Doseninhalt: 1 kg ■ Gewicht: 1,1 kg	0174.14.98	20,50	6B

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

3 ACO Schachtabdeckungen

ACO Schachtabdeckungen

Kanalguss Abdeckungen	Multitop	D 400 - F 900	BEGU/Guss	357
			Guss/Guss	357
			Bituplan	357
	Citytop	D 400	BEGU/Guss	358
			Guss/Guss	358
			Bituplan	359
	Classictop	B 125 - D 400	BEGU/Guss	360
			Guss/Guss	360
			BEGU/BEGU	360
	SAKU	B 125	BEKU/Kunststoff	362
	TWD & RSS	C 250 - D 400	Guss/Guss	363
			BEGU/Guss	363
Kabelschachtabdeckungen	Trigona	B 125 - D 400	BEGU	365
			Bituplan	365
	Servokat Smart	A 15 - D 400	Stahl verzinkt/Edelstahl	367
	Servokat GD	B 125 - D 400	Stahl verzinkt/Edelstahl	369
	KSA	B 125 - D 400	Flansch/Guss	370
Access Covers	Uniface		Stahl verzinkt/Edelstahl	375
			Aluminium	377
	Paving		Stahl verzinkt	380
	Solid		Stahl verzinkt/Edelstahl	383
			Aluminium	384
Sonderschachtabdeckungen DETEGO				385

Mehr Informationen finden Sie online

ACO Kanalguss in der Übersicht

FLANSCH-Rahmen

Aufgemörtelt auf das Schachtbauwerk ist der FLANSCH-Rahmen der Bestseller im Straßenbau. Die vorgeformten Löcher im Flansch bieten zusätzlich die Möglichkeit zur Verschraubung des Rahmens. Der FLANSCH-Rahmen ist die optimale Lösung für unterschiedliche Anforderungen im Infrastrukturbereich.

BEGU-Rahmen (hochziehbar)

Die Kombination aus Gusseisen und Beton ist seit langer Zeit eine bewährte Lösung im Bereich der Standard-Installationen von Schachtabdeckungen. Der für den Rahmen verwendete Beton entspricht den höchsten Expositionsbedingungen in Bezug auf Frost- und Tausalzbeständigkeit.

Sicherung der Deckel

ACO sichert die Deckel im Rahmen abhängig vom Werkstoff. Grauguss-Deckel werden über die flächenbezogene Masse und Sphäroguss-Deckel über spezielle Arretierungen für die Verkehrsbelastungen in der Straße gesichert.



Werkstoff Gusseisen

Gusseisen zeichnet sich generell durch eine hohe Korrosionsbeständigkeit gegen Abwasser, Taumittel und sonstige Umwelteinflüsse aus. ACO produziert Schachtabdeckungen und Aufsätze aus Grauguss (EN-GJL) und Sphäroguss (EN-GJS). Materialien, welche sich in ihren Eigenschaften und Einsatzbereichen unterscheiden.

Der Werkstoff **Grauguss** zeichnet sich durch optimale Dämpfungseigenschaften, hohe Druckfestigkeit von 600 bis 1080 N/mm², Zugfestigkeit von 100 bis 350 N/mm² sowie eine geringe Bruchdehnung bzw. elastische Verformung aus. Der ideale Werkstoff für Rahmen von Abdeckungen und Aufsätzen.

Sphäroguss unterscheidet sich durch geringere Dämpfungseigenschaften, einer etwas höheren Druckfestigkeit von 700 bis 1150 N/mm² sowie durch eine wesentlich höhere Zugfestigkeit von 350 bis 900 N/mm². Durch die große Bruchdehnung und große elastische Verformung ist Sphäroguss der optimale Werkstoff für hochbelastbare Deckel von Schachtabdeckungen bei gleichzeitig geringem Gewicht.

TWD/RSS

TWD - tagwasserdicht
Dicht gegen drucklos auftretendes Oberflächenwasser

RSS - rückstausicher
Dicht gegen drückendes Wasser

Die abgebildeten Produkte aus Gusseisen verstehen sich als Symbolfotos. Wenn nicht dezidiert ausgewiesen, weisen sie keine schwarze Beschichtung auf. ACO verzichtet aus Umweltschutzgründen bewusst auf eine Beschichtung und nützt die natürliche Patina von Gusseisen.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Normkonform

Um die Vorgaben nach ÖNORM EN 124 zu erfüllen, bedarf es einer hohen Produkt- und Herstellungsqualität. Neben einer Erstprüfung unterliegen unser Produktionsprozess sowie unsere Produkte einer permanenten internen und externen Qualitätskontrolle. Dies entspricht dem ACO Qualitätsgedanken und erfolgt in enger Zusammenarbeit mit anerkannten sowie unabhängigen Zertifizierungsstellen.

System BITUPLAN - selbstnivellierend

Die selbstnivellierende Schachtabdeckung BITUPLAN ist speziell für hohe Radlasten und eine erhöhte Verkehrsfrequenz konzipiert. Die vom Schachtkopf entkoppelte Lastabtragung sowie die stufenlose Anpassung des Rahmens bieten eine perfekte Anpassung und lange Haltbarkeit. Der BITUPLAN ist mit unterschiedlichen Rahmenhöhen perfekt auf jeden Straßenaufbau zugeschnitten.

Schachtabdeckungen Multitop

In stark belasteten Fahrbahnen müssen Schachtabdeckungen möglichst solide und dauerhaft mit dem Fahrbahnbelag oberflächenbündig abschließend eingebaut sein.
Die ZTV Ew-StB 14 (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Entwässerungseinrichtungen im Straßenbau) beinhalten konkrete Anforderungen und Empfehlungen.
Darüber hinausgehend bietet das ACO Premium Sortiment Multitop / Multitop Bituplan langfristige Klapperfreiheit durch seine einzigartige mechanische Bearbeitung und das hochwertige Konzept der dämpfenden Einlagen.

- Mechanisch bearbeitete Auflageflächen auch unter den hochwertigen dämpfenden Einlagen ermöglichen langfristige Klapperfreiheit
- Wartungsfreie dauerhafte Verriegelungen gewährleisten die verkehrssichere Lage des Deckels im Rahmen
- Entriegelungsöffnungen zur zuverlässigen Enriegelung mit baustellenüblichem Werkzeug
- Einbau- und fahrtrichtungsunabhängige Rutschfestigkeit
- Rahmen mit integrierter Aufnahmetasche für die ACO Einstiegshilfe
- Verdrehsicheres Deckeldesign
- Verschiebesicher durch Formschluss in der Nut
- Bituplan: einfach und qualitativ hochwertig einzubauen. Durch die unterbrechungsfreie L-Form des Rahmens wird dieser gleichmäßig in die bituminöse Deckschicht eingewalzt.
- Bessere Belüftung des Kanals durch großen Lüftungsquerschnitt verringert Korrosion

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Das ACO Multitop Programm

Deckel

Lichte Weite 600
aus Gusseisen EN-GJS
mit/ohne Lüftungsöffnungen
entsprechend ÖNORM
EN 124

+ 6 Rahmen für mehr als 90 % der Anwendungsfälle

Rahmenausführungen

Bituplan
Rahmen Klasse D 400
aus Gusseisen EN-GJL, rund, einwalzbar
mit und ohne Scharnier
Höhe 140 mm (Einbauhöhe 150 - 190 mm)
Höhe 160 mm (Einbauhöhe 170 - 230 mm)
auch mit Beschriftung „Regenwasser“ oder „Schmutzwasser“ lieferbar

Beguplan
Rahmen Klasse D 400/F 900
aus Gusseisen GJS und Beton, rund
Höhe 160 mm
auch mit Beschriftung „Regenwasser“ oder „Schmutzwasser“ lieferbar

BEGU-Rahmen
Rahmen Klasse D 400/F 900
aus Gusseisen EN-GJL und Beton, rund
Höhe 125 mm
auch mit Beschriftung „Regenwasser“ oder „Schmutzwasser“ lieferbar

Vollguss
Rahmen Klasse D 400/F 900
aus Gusseisen EN-GJL, rund
Höhe 125 mm
auch mit Beschriftung „Regenwasser“ oder „Schmutzwasser“ lieferbar



BEGU-Rahmen quadratisch
Rahmen Klasse D 400/F 900
Höhe 125 mm
auch mit Beschriftung „Regenwasser“ oder „Schmutzwasser“ lieferbar

Flanschrahmen
Rahmen Klasse D 400
aus Gusseisen EN-GJL, rund
Höhe 150 mm

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Schachtabdeckungen Multitop

ACO Produktvorteile

- Große Lüftungsquerschnitte zur Belüftung des Kanals
- Dämpfende PEWEPREN-Einlagen
- Verkehrssicher und einfach bedienbar durch Deckel mit schraublosen, wartungsfreien Arretierungen aus hochverschleißfestem Kunststoff

- Schachtabdeckung entsprechend ÖNORM EN 124
- Klasse der Rutschhemmung mindestens R11 nach DIN 51130
- Integrierte Aufnahme für Einstiegshilfe nach DIN 19572
- Weitere Bauformen auf Anfrage

Belastungsklasse	Abmessungen					Ventilation	Schmutzfängeraufnahme[1]	Einlage	Gewicht		Artikel-Nr.	Preis	RG
	H	H_{Ring}	VB[2]	AD	LW				Deckel	Gesamt			
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[cm²]			[kg]	[kg]		[EUR]	
BEGU/Guss - Beton-Guss-Rahmen (GJL) und Deckel (GJS) aus Gusseisen													
D 400	125	–	–	785	600	323	ja	ja	44	111	210510	1.015,90	2C
D 400	125	–	–	785	600	ohne	ja	ja	46	113	210511	1.015,90	2C
F 900	125	–	–	785	600	323	ja	ja	44	111	210550	1.602,30	2C
F 900	125	–	–	785	600	ohne	ja	ja	46	113	210551	1.602,30	2C
Guss/Guss - Rahmen (GJL) und Deckel (GJS) aus Gusseisen													
D 400	125	–	–	785	600	323	ja	ja	44	96	210520	1.178,30	2C
D 400	125	–	–	785	600	ohne	ja	ja	46	98	210521	1.178,30	2C
D 400	125	–	–	916	800	338	ja	ja	70	123	210608	1.710,30	2C
D 400	125	–	–	916	800	ohne	ja	ja	75	128	210609	1.710,30	2C
F 900	125	–	–	785	600	323	ja	ja	44	96	210556	2.087,20	2C
F 900	125	–	–	785	600	ohne	ja	ja	46	98	210557	2.087,20	2C
Guss/Guss - BITUPLAN Rahmen (GJL) und Deckel (GJS) aus Gusseisen, inkl. Adapterring aus Guss													
D 400	140	80	150 - 190	860	600	323	ja	ja	44	101	210560	1.239,30	2C
D 400	140	80	150 - 190	860	600	ohne	ja	ja	46	103	210561	1.239,30	2C
D 400	160	100	170 - 230	860	600	323	ja	ja	44	106	210500	1.265,40	2C
D 400	160	100	170 - 230	860	600	ohne	ja	ja	46	108	210501	1.265,40	2C
D 400	160	100	170 - 230	1070	800	338	ja	ja	70	153	210606	2.122,40	2C
D 400	160	100	170 - 230	1070	800	ohne	ja	ja	75	157	210607	2.122,40	2C
Guss/Guss - BITUPLAN Rahmen (GJL) und Deckel (GJS) aus Gusseisen mit Scharnier, inkl. Adapterring aus Guss													
D 400	140	80	150 - 190	860	600	323	ja	ja	36	100	210590	1.186,90	2C
D 400	140	80	150 - 190	860	600	ohne	ja	ja	38	102	210591	1.186,90	2C
D 400	160	100	170 - 230	860	600	323	ja	ja	36	105	210580	1.213,30	2C
D 400	160	100	170 - 230	860	600	ohne	ja	ja	38	107	210581	1.213,30	2C

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 361.

[1] Es besteht die Möglichkeit, einen Schmutzfänger in der Schachtabdeckung zu platzieren.

[2] VB: Verstellbereich Deckel/Rahmen

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Schachtabdeckungen Citytop

ACO Produktvorteile

- Klapperfrei durch PEWEPREN-Einlage im Rahmen
- Arbeitsergonomisch durch geringes Deckelgewicht
- Verkehrssicher durch schraublose, wartungsfreie, einfach zu bedienende Arretierungen aus hochverschleißfestem Kunststoff
- Entsprechend ÖNORM EN 124 und B 5110-2 (nicht austauschbar)
- Nachträgliche Option zur Verriegelung

Belastungsklasse	Abmessungen					Ventilation	Schmutzfängeraufnahme[1]	Einlage	Gewicht		Artikel-Nr.	Preis	RG
	H [mm]	H_{Ring} [mm]	VB[2] [mm]	AD [mm]	LW [mm]				Deckel [kg]	Gesamt [kg]		[EUR]	
BEGU/Guss - Beton-Guss-Rahmen (GJL) und Deckel (GJS) aus Gusseisen													
D 400	125	–	–	780	600	ja	ja	ja	35	101	1207913	602,50	2C
D 400	125	–	–	780	600	nein	nein	ja	37	103	1207914	565,00	2C
BEGU/Guss quadratisch - Beton-Guss-Rahmen (GJL) und Deckel (GJS) aus Gusseisen													
D 400	125	–	–	780	600	ja	ja	ja	35	158	1207915	826,80	2C
D 400	125	–	–	780	600	nein	ja	ja	37	160	1207916	831,60	2C
Guss/Guss - Flanschrahmen (GJL) und Deckel (GJS) aus Gusseisen													
D 400	100	–	–	780	600	ja	nein	ja	35	60	1207911	499,60	2C
D 400	100	–	–	780	600	nein	nein	ja	37	62	1207912	504,20	2C
Guss/Guss - BITUPLAN Rahmen (GJL) und Deckel (GJS) aus Gusseisen, ohne Adapterring (bitte extra bestellen)													
D 400	140	–	–	780	600	ja	ja	ja	35	67	1207917	625,70	2C
D 400	140	–	–	780	600	ja	nein	ja	35	67	1208928	545,70	2C
D 400	140	–	–	780	600	nein	ja	ja	37	69	1207918	630,40	2C
D 400	140	–	–	780	600	nein	nein	ja	37	69	1208929	559,50	2C
D 400	160	–	–	780	600	ja	ja	ja	35	71	1207919	682,00	2C
D 400	160	–	–	780	600	ja	nein	ja	35	71	1208930	561,30	2C
D 400	160	–	–	780	600	nein	ja	ja	37	73	1207920	686,60	2C
D 400	160	–	–	780	600	nein	nein	ja	37	73	1208931	575,10	2C

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Belastungsklasse	Abmessungen					Ventilation	Schmutzfängeraufnahme[1]	Einlage	Gewicht		Artikel-Nr.	Preis	RG
	H [mm]	H_{Ring} [mm]	VB[2] [mm]	AD [mm]	LW [mm]				Deckel [kg]	Gesamt [kg]		[EUR]	
BITUPLAN Adapterringe													
Guss	–	80	160 - 200	–			Für Bituplan 140 mm			11	1204755	116,40	2C
Guss	–	100	180 - 240	–			Für Bituplan 160 mm			13	1204754	99,50	2C
Beton	–	80	160 - 200	–			Für Bituplan 140 mm			38	1203745	80,20	2C
Beton	–	100	180 - 240	–			Für Bituplan 160 mm			48	1203746	82,60	2C
BITUPLAN Einbauschalung													
Stahlschalung										10	64476	1.092,20	2C

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Schachtabdeckungen Classictop

ACO Produktvorteile

- Sicherung des Deckels im Rahmen durch flächenbezogene Masse
- Verwendung eines Schmutzfängers möglich
- Entsprechend ÖNORM EN 124 und B 5110-1
- Austauschbarer Deckel

Belastungsklasse	Abmessungen			Ventilation	Schmutzfängeraufnahme[1)]	Einlage	Gewicht		Artikel-Nr.	Preis	RG
	H	AD	LW				Deckel	Gesamt			
	[mm]	[mm]	[mm]	[cm²]			[kg]	[kg]		[EUR]	
BEGU/Guss - Beton-Guss-Rahmen (GJL) und Deckel (GJL) aus Gusseisen											
B 125	125	750	600	ohne	ja	nein	41	90	56461	343,50	2C
B 125	125	750	600	160	ja	nein	39	88	56462	343,50	2C
C 250	125	750	600	ohne	ja	nein	46	98	56498	452,50	2C
C 250	125	750	600	154	ja	nein	44	96	56495	452,50	2C
D 400	160	785	600	ohne	ja	nein	85	182	56394	619,90	2C
D 400	160	785	600	154	ja	nein	83	180	56392	619,90	2C
Guss/Guss - Flanschrahmen (GJL) und Deckel (GJL) aus Gusseisen											
B 125	70	720	600	ohne	ja	nein	41	62	56463	343,50	2C
C 250	70	720	600	ohne	ja	nein	46	67	56501	452,50	2C
C 250	70	720	600	154	ja	nein	44	65	56500	452,50	2C
D 400	100	790	600	ohne	ja	ja	85	129	56407	619,90	2C
BEGU/BEGU - Beton-Guss-Rahmen (GJL) und Beton-Guss-Deckel (GJL)											
B 125	125	750	600	ohne	ja	nein	44	96	56460	302,40	2C
B 125	125	750	600	145	ja	nein	48	100	56459	302,40	2C
C 250	125	750	600	ohne	ja	nein	48	96	56497	351,20	2C
C 250	125	750	600	145	ja	nein	44	96	56496	351,20	2C
D 400	160	785	600	ohne	ja	nein	91	171	56389	489,10	2C
D 400	160	785	600	182	ja	nein	98	196	56388	559,00	2C
D 400	160	785	600	ohne	ja	ja	96	192	1135131200	417,20	2C

[1)] Es besteht die Möglichkeit, einen Schmutzfänger in der Schachtabdeckung zu platzieren.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Zubehör für Schachtabdeckungen Multitop/Citytop/Classictop

Beschreibung	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Zubehör für Schachtabdeckungen Multitop				
Schmutzfänger				
■ LW 600 Stahl verzinkt	6,0	55089	120,00	2C
■ LW 800 Stahl verzinkt	6,0	57188	247,20	2C
Aushebe- und Bedienungsschlüssel				
■ Länge 600 mm	1,5	600643	101,90	2C
Einstieghilfe				
■ Edelstahl	7,0	1203121	824,70	2C
Zubehör für Schachtabdeckungen Citytop & Classictop				
Schmutzfänger				
■ LW 600 Stahl verzinkt	6,0	55089	120,00	2C
Aushebe- und Bedienungsschlüssel				
■ Länge 600 mm	1,5	600643	101,90	2C

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Schachtabdeckungen SAKU

ACO Produktvorteile

- Rahmen aus BEKU - Beton/Kunststoff
- Deckel aus hochfestem Polypropylen
- Dauerhafte Optik
- Leichtes Deckelgewicht von 9 kg
- Verkehrssicher und einfach bedienbar durch Deckel mit schraublosen, wartungsfreien Arretierungen aus hochverschleißfestem Kunststoff

Belastungsklasse	Abmessungen			Ventilation	Schmutzfängeraufnahme[1)]	Einlage	Gewicht		Artikel-Nr.	Preis	RG
	H	AD	LW				Deckel	Gesamt			
	[mm]	[mm]	[mm]	[cm²]			[kg]	[kg]		[EUR]	
BEKU/Kunststoff											
B 125	125	750	600	ohne	nein	nein	9	53	11874	381,60	2C
B 125	125	750	600	250	nein	nein	9	53	11873	381,60	2C

Zubehör Schachtabdeckungen SAKU

Beschreibung	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
	[kg]		[EUR]	
Bedienschlüssel				
■ Schlüsselweite 16 mm (passend für 11872 twd)	0,5	1200049	27,80	2C
Aushebe- und Bedienungsschlüssel				
■ Länge: 600 mm	1,5	600643	101,90	2C

[1)] Es besteht die Möglichkeit, einen Schmutzfänger in der Schachtabdeckung zu platzieren.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Sonderschachtabdeckungen Tagwasserdicht & Rückstausicher

ACO Produktvorteile

- Schachtabdeckung entsprechend ÖNORM EN 124 und B 5110-2 (nicht austauschbar)
- Öl- und benzinbeständig
- Geruchsdicht
- Rückstausichere Variante gasdicht
- Verschraubt

Belastungs-klasse	Abmessungen			Ventilation	Schmutzfänger-aufnahme[1]	Einlage	Gewicht		Artikel-Nr.	Preis	RG
	H	AD	LW				Deckel	Gesamt			
	[mm]	[mm]	[mm]	[cm²]			[kg]	[kg]		[EUR]	
Guss/Guss - Flanschrahmen und Deckel aus Gusseisen EN-GJS - tagwasserdicht[2]											
C 250	75	780	600	ohne	nein	ja	41	60	1203836	736,60	2C
BEGU/Guss - Beton-Guss-Rahmen und Deckel aus Gusseisen EN-GJS - tagwasserdicht[2]											
D 400	125	785	600	ohne	nein	ja	45	118	604491	1.140,50	2C
Guss/Guss - Flanschrahmen und Deckel aus Gusseisen EN-GJS - rückstausicher (bis 2 bar)											
D 400	125	836	600	ohne	nein	ja	45	92	603956	1.140,50	2C
D 400	100	836	600	ohne	nein	ja	45	88	603959	1.045,20	2C
Guss/Guss - Rahmen und Deckel aus Gusseisen EN-GJS - rückstausicher (bis 1 bar)											
D 400	105	920	800	ohne	nein	ja	90	140	1155132800	3.263,70	2C

Zubehör Sonderschachtabdeckungen

Beschreibung	Passend für	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
		[kg]		[EUR]	
Bedienschlüssel	■ 1203836 ■ 604491 ■ 603956 ■ 603959	1,3	85518	118,50	2C
Befestigungslaschen (4 Stück)					
■ inkl. Schrauben (M16, V2A)	■ 1155132800	7,5	57184	645,40	2C
Universalaushebeschlüssel	■ 1155132800	0,6	621754	176,00	2C

[1] Es besteht die Möglichkeit, einen Schmutzfänger in der Schachtabdeckung zu platzieren.

[2] Tagwasserdichte Schachtabdeckungen sind dicht gegen drucklos auftretendes Oberflächenwasser.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Kabelschachtabdeckungen Trigona

Die Kabelschachtabdeckung Trigona mit Dreiecksdeckeln überzeugt nicht nur durch einfache Handhabung und Funktionalität. Optimales Design, innovative Technik sowie effiziente Werkstoffauswahl gewährleisten ein leichtes Öffnen und Schließen der einzeln herausnehmbaren und durch Dreipunktauflage klapperfrei liegenden Deckel.

Deckel, Rahmen, Verschluss und Scharnier sind aus duktilem Gusseisen, so dass Spannungs- bzw. Kontaktkorrosion verhindert werden.

- Erhältlich als Belastungsklassen B 125 und D 400
- Lichte Weite 700 x 700 mm und 1400 x 700 mm
- Gemäß ÖNORM EN 124 und RAL-GZ 692
- Klapperfreie Dreipunktauflage
- Selbstreinigendes Scharnier mit Öffnungswinkel 100°
- Zuklappsicherer und selbstarretierender Deckel
- Rutschhemmende Oberflächenstruktur
- Aufnahme für Versetzhilfe
- Mit Arretierung
- Wahlweise mit Vorreiberverschluss oder anderen Sicherheitsschraubsystemen
- Für das Schachtmanagement ist werksseitig eine Schildaussparung im Deckel Nr. 1 vorgesehen
- Rahmen mit Beton bzw. auch als einwalzbare Ausführung System Bituplan

Rutschhemmende Oberflächenstruktur

Vorreiberverschluss



Zuklappsicherung

Kunststoffarretierung

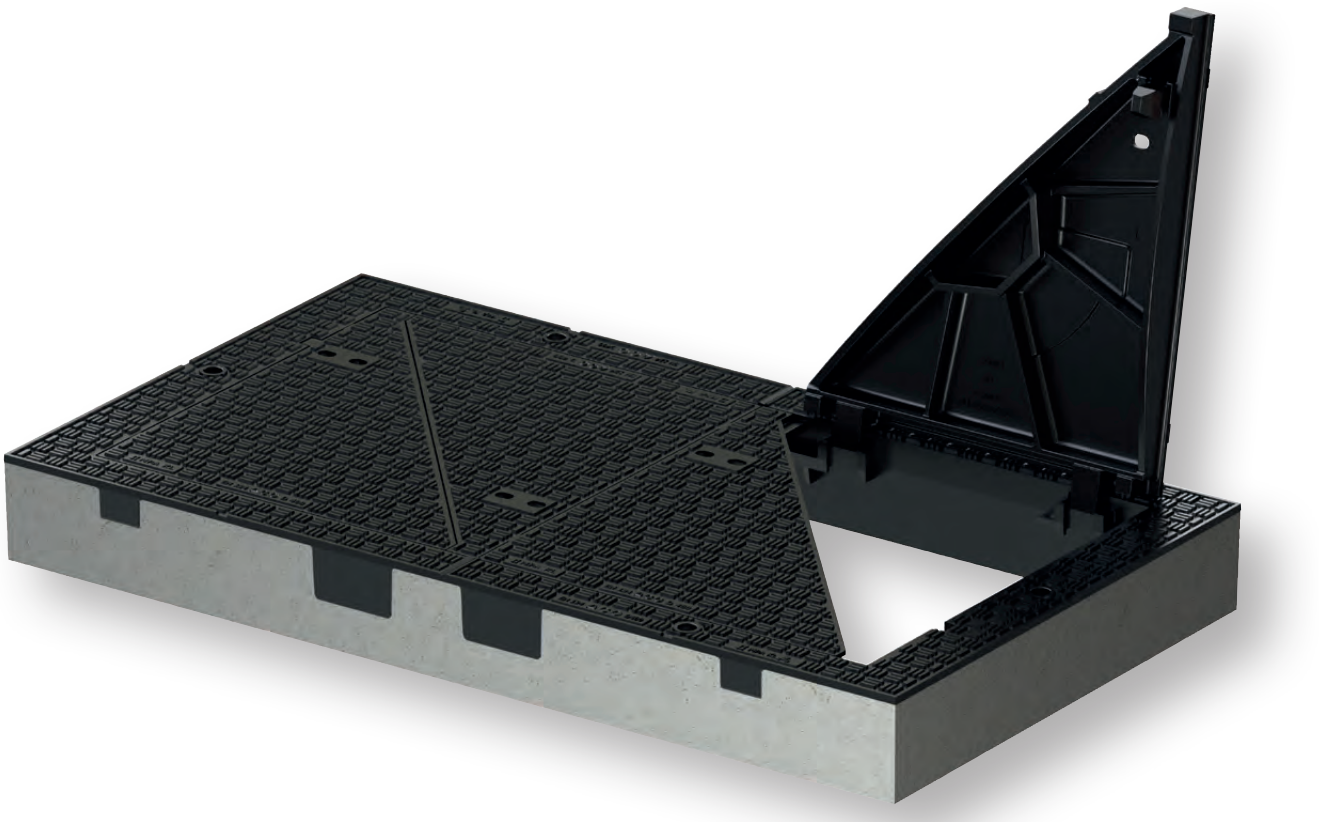

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Kabelschachtabdeckungen Trigona B 125 und D 400

ACO Produktvorteile

- Reduziertes Deckelgewicht
- Klapperfreie Dreipunktauflage
- Beton XF4 nach DIN 206
- Herausnehmbarer Deckel
- Selbstreinigendes Scharnier
- Öffnungswinkel 100°

- Entsprechend ÖNORM EN 124 und B 5110
- B 125: Einzeldeckelgewicht 26 kg
- D 400: Einzeldeckelgewicht 36 kg

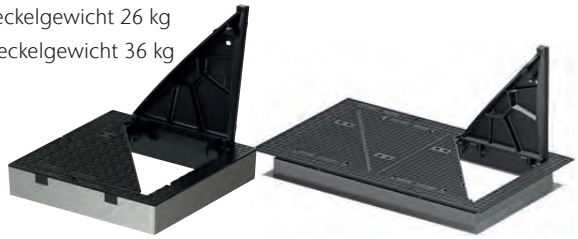

Belastungs-klasse	Ausführung	Lichte Weite [mm]	Rahmenhöhe [mm]	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
BEGU/Guss - Beton-Guss-Rahmen und zweiteiliger Deckel							
B 125	mit Arretierung	700 x 700	125	181	600622	2.527,40	3C
B 125	mit Vorreiberverschluss	700 x 700	125	181	606325	2.916,20	3C
D 400	mit Arretierung	700 x 700	175	254	601035	3.207,40	3C
D 400	mit Vorreiberverschluss	700 x 700	175	254	606323	3.596,30	3C
BEGU/Guss - Beton-Guss-Rahmen und vierteiliger Deckel							
B 125	mit Arretierung	1400 x 700	125	282	600623	4.276,50	3C
B 125	mit Vorreiberverschluss	1400 x 700	125	282	606326	4.665,20	3C
D 400	mit Arretierung	1400 x 700	175	407	601036	4.470,90	3C
D 400	mit Vorreiberverschluss	1400 x 700	175	407	606324	4.859,50	3C
Guss/Guss - Bituplan-Rahmen und zweiteiliger Deckel							
D 400	mit Arretierung	700 x 700	174 - 235	150	1205267	3.630,80	3C
D 400	mit Vorreiberverschluss	700 x 700	174 - 235	150	1206786	auf Anfrage	3C
Guss/Guss - Bituplan-Rahmen und vierteiliger Deckel							
D 400	mit Arretierung	1400 x 700	174 - 235	263	1205269	5.384,70	3C
D 400	mit Vorreiberverschluss	1400 x 700	174 - 235	263	1206787	auf Anfrage	3C

Zubehör Kabelschachtabdeckungen

Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Aushebe- und Bedienungsschlüssel					
■ Länge: 600 mm	■ Trigona	1,5	600643	101,90	2C
Aushebe- und Bedienungsschlüssel	■ Trigona mit Vorreiberverschluss	0,8	88965	38,30	3C
Stellschraube					
■ 1 x Schraube / 2 x Muttern	■ Trigona	0,3	604613	38,30	3C
Versetzhilfe					
■ 4 x Ringschraube DIN 580 M 16 ■ 1 x Sechskantschlüssel 8 mm	■ Trigona	1,5	1201331	54,20	3C

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

NEU

Schachtabdeckungen Servokat Smart

- Einfaches, schnelles und einwandfreies Verschlusssystem. Behindert nicht die offene Lichte.
- Ausgestattet mit einer Dichtung, die das Ansammeln von Wasser zwischen Rahmen und Deckel verhindert.
- Aushebeschlüssel zum Öffnen/Schließen von oben



- Oberfläche mit diagonal gerippter Riffelstruktur



- Dämpfungseinlagen, um mögliche Lärmbelästigung beim Überfahren zu verhindern.



- Torsionsfeder als Öffnungshilfe

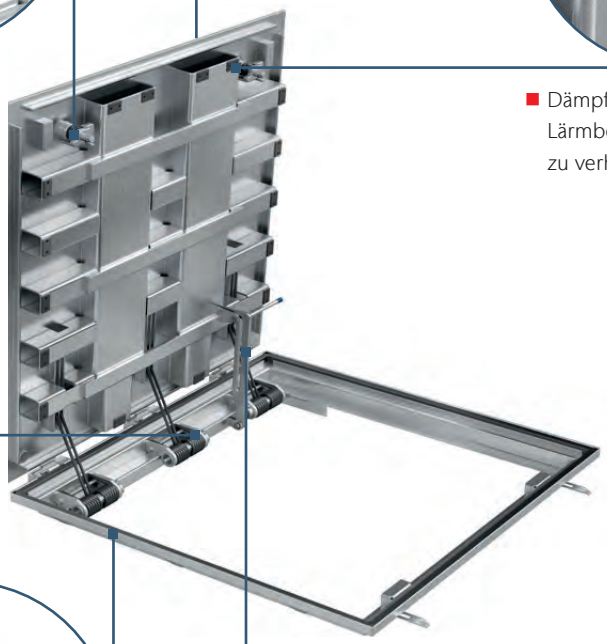

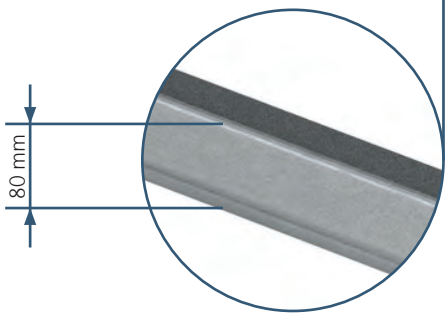

- Intelligentes Design, um das Ansammeln von Wasser zwischen Rahmen und Deckel zu verhindern.
- Niedrige Bauhöhe von nur 80 mm

- Beim Öffnen des Deckels automatisch sichernde Zuklappsicherung
- Leicht mit der Hand oder dem Fuß zu lösen

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Schachtabdeckungen Servokat Smart

ACO Produktvorteile

- Getestet und zertifiziert nach ÖNORM EN 124
- Maximale Belastungsklasse D 400
- Öffnungshilfe durch mechanische Federn
- Mit Schraubverschluss von oben zu öffnen und zu schließen
- Mit Dämpfungseinlagen
- Korrosionsbeständig durch feuerverzinkten Stahl oder Edelstahl V2A
- Sichere und zeitsparende Installation - keine Schalung notwendig
- Sehr niedrige Rahmenhöhe - nur 80 mm
- Tagwasserdicht[1)] getestet nach ÖNORM EN 1253-4

Schachtabdeckungen Servokat Smart A 15

Lichte Weite		Außen-abmessungen		Rahmen-höhe	Belastungs-klasse	Ge-wicht	Ausführung Stahl verzinkt		Ausführung Edelstahl		RG
A	B	C	D				Artikel-Nr.	Preis	Artikel-Nr.	Preis	
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			[kg]		[EUR]		[EUR]	
1000	1000	1241	1206	80	A 15	141	448306	5.933,10	448305	11.948,80	3C
800	800	1041	1006	80	A 15	106	448310	4.992,40	448309	9.389,90	3C

[1)] TWD getestet nach ÖNORM EN 1253-4: Stauhöhe von 10+-1 mm über eine Zeit von 15+-1 min. - kein Wasseraustritt an der Unterseite

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

NEU

Schachtabdeckungen Servokat Smart B 125

3

Lichte Weite		Außen-abmessungen		Rahmen-höhe	Belastungs-klasse	Ge-wicht	Ausführung Stahl verzinkt		Ausführung Edelstahl		RG
A	B	C	D				Artikel-Nr.	Preis	Artikel-Nr.	Preis	
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			[kg]		[EUR]		[EUR]	
1000	1000	1241	1206	80	B 125	166	450170	6.584,70	450169	13.141,40	3C
800	800	1041	1006	80	B 125	120	450166	5.443,40	450165	10.119,10	3C

Schachtabdeckungen Servokat Smart D 400

Lichte Weite		Außen-abmessungen		Rahmen-höhe	Belastungs-klasse	Ge-wicht	Ausführung Stahl verzinkt		Ausführung Edelstahl		RG
A	B	C	D				Artikel-Nr.	Preis	Artikel-Nr.	Preis	
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			[kg]		[EUR]		[EUR]	
1000	1000	1241	1206	80	D 400	206	448138	7.382,70	448137	16.162,80	3C
900	900	1141	1106	80	D 400	180	448140	6.885,80	448139	14.556,00	3C
800	800	1041	1006	80	D 400	147	448142	6.025,50	448141	12.343,60	3C
700	700	941	906	80	D 400	124	448144	5.669,60	448143	11.000,40	3C
600	600	841	806	80	D 400	99	448146	4.883,50	448145	9.183,50	3C
600	800	841	1006	80	D 400	122	448148	5.669,60	448147	11.021,00	3C
600	900	841	1106	80	D 400	135	448150	6.166,50	448149	12.104,60	3C
800	1000	1041	1206	80	D 400	173	448152	6.915,50	448151	14.457,10	3C
1000	1500	1241	1706	80	D 400	280	448154	9.181,10	448153	21.040,90	3C
900	1200	1141	1406	80	D 400	220	448156	8.005,60	448155	17.394,70	3C
1000	1200	1241	1406	80	D 400	234	449664	8.217,00	449663	18.210,40	3C

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Schachtabdeckungen Servokat GD Stahl verzinkt / Edelstahl

ACO Produktvorteile

- Schachtabdeckung aus Stahl verzinkt oder Edelstahl 1.4301
- Tagwasserdicht[1)] getestet nach ÖNORM EN 1253-4
- Mit Scharnier
- Mit Schraubverschluss von oben zu öffnen und zu schließen
- Schachtabdeckung entsprechend ÖNORM EN 124
- Wahlweise mit Verschluss für Notausstieg von oben zu öffnen und zu schließen und von unten schnellentriegelbar
- Inkl. Bedienungsschlüssel
- Mit Gasfeder als Öffnungshilfe

Edelstahl

Stahl verzinkt

Lichte Weite		Außenmaß			Gewicht	Verschlussausführung NORMAL		Verschlussausführung NOTAUSSTIEG		RG
Breite	Länge	Breite	Länge	Höhe		Artikel-Nr.	Preis	Artikel-Nr.	Preis	
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]		[EUR]		[EUR]	
Stahl verzinkt – B 125										
800	800	944	944	170	180	1015015	5.699,20	58607	6.173,80	3C
1000	1000	1144	1144	170	239	1015017	6.940,90	59924	7.415,40	3C
Stahl verzinkt – D 400										
800	800	1089	944	280	188	58453	6.291,90	58904	6.769,10	3C
1000	1000	1289	1144	335	249	58454	7.524,80	58711	7.995,90	3C
Edelstahl – B 125										
800	800	944	944	170	168	1015026	14.147,10	59303	14.761,80	3C
1000	1000	1144	1144	170	225	1015028	17.756,10	59304	18.370,90	3C
Edelstahl – D 400										
800	800	1089	944	280	184	58611	15.015,00	58713	15.629,70	3C
1000	1000	1289	1144	335	246	58456	19.123,10	59939	19.716,20	3C

Zubehör Sonderschachtabdeckungen

Beschreibung	Passend für	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
		[kg]		[EUR]	
Bedienschlüssel	■ Servokat GD	1,3	85518	118,50	2C

Weitere Größen auf Anfrage.
[1)] Tagwasserdicht getestet nach ÖNORM EN 1253-4: Stauhöhe von 10+-1 mm über eine Zeit von 15+-1 min. - kein Wasseraustritt an der Unterseite

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Kabelschachtabdeckungen Flansch / Guss

ACO Produktvorteile

- Rahmen und Deckel aus Grauguss EN-GJL
- Rechteckige und quadratische Abdeckungen
- Tagwasserdichte[1)] Ausführung - verschraubt
- Gängige Abmessungen

- Belastungsklassen B 125 - D 400
- Verschiedene Rahmenhöhen



Lichte Weite		Rahmenhöhe	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
Breite	Länge					
[mm]	[mm]	[mm]	[kg]		[EUR]	
Belastungsklasse B 125						
600	400	60	49	51027	629,40	3C
600	600	60	66	51041	970,20	3C
800	600	80	102	51054	1.559,00	3C
800	800	80	160	51069	2.201,50	3C
1000	600	80	120	51062	1.703,90	3C
Belastungsklasse B 125 tagwasserdicht[1)]						
600	400	60	49	51034	786,10	3C
600	600	60	66	51048	1.152,60	3C
800	600	80	102	51058	1.783,40	3C
800	800	80	160	51071	2.516,80	3C
1000	600	80	120	51066	2.017,50	3C
Belastungsklasse D 400 verschraubt						
600	400	80	88	51031	1.180,50	3C
600	600	80	112	51045	1.442,20	3C
800	600	80	113	51056	1.894,20	3C
800	800	80	160	51070	3.145,30	3C
1000	600	80	145	51064	2.411,80	3C
1000	1000	80	235	51074	4.535,00	3C
Belastungsklasse D 400 tagwasserdicht[1)]						
600	400	80	88	51038	1.337,30	3C
600	600	80	112	51052	1.626,30	3C
800	600	80	113	51060	2.118,20	3C
800	800	80	160	51072	3.537,50	3C
1000	600	80	145	51068	2.725,00	3C
1000	1000	80	235	51076	4.731,70	3C

[1)] Tagwasserdichte Schachtabdeckungen sind dicht gegen drucklos auftretendes Oberflächenwasser.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Access Covers

ACO Access Covers werden aus hochwertigen Materialien gefertigt und komplett nach europäischen Standards zertifiziert. Die gesamte Produktpalette erfüllt alle erforderlichen Last-, Sicherheits- und Funktionsanforderungen. Unsere bewährten Herstellungsverfahren von Edelstahl, verzinktem Stahl, Aluminiumlegierungen und Verbundwerkstoffen gewährleisten eine hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer der Produkte.

- Edelstahl eignet sich vor allem für die Anwendung in der Fleisch-, Getränke-, Chemie- oder Nahrungsmittelindustrie.
- Abdeckungen aus verzinktem Stahl werden sowohl in Wohngebäuden als auch in Produktions- und Lagergebäuden verarbeitet.
- Aluminiumabdeckungen verbaut man vor allem für anspruchsvolle Anwendungen wie in Hotels und Krankenhäusern.

ACO Abdeckungen lassen sich flexibel in jedem Innen- oder Außenbereich installieren. Die Handhabung sowie deren Wartung und Reinigung gestalten sich unkompliziert.

Neben einer breiten Palette von Standardtypen bieten unsere maßgeschneiderten Produkte zahlreiche Einsatzmöglichkeiten. Die Anpassung der Covers mit unterschiedlichen Bodenbelägen lässt die Abdeckungen mit der Umgebung verschmelzen und beinahe unsichtbar werden.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Access Covers UNIFACE

ACO Produktvorteile

- Volle Tragfähigkeit bereits bei einer Betonfüllung (C35/45) bis 15 mm unter die Rahmenoberkante
- Problemloser Einbau von Bodenbelägen
- Verkleinerte Eckstücke für Arretierungsschrauben
- Sichere Installation
- Hervorragende Verbindung mit dem Beton durch profilierten Rahmen und Bewehrung
- Einfache Handhabung mittels Aushebeschlüssel

- Getestet und zertifiziert nach ÖNORM EN 1253-4
- Korrosionsbeständig
- Getestet mit Betonfüllung bis 15 mm unter Rahmenoberkante
- Tagwasser- und geruchsdicht nach ÖNORM EN 1253-4
- Nicht für Nassräume geeignet

Uniface Covers werden vor allem in Bereichen mit hohen Designanforderungen, wie im Innenbereich von Geschäfts- und Wohngebäuden, eingesetzt. Sie eignen sich besonders in Kombination mit dünnen Bodenbelägen. Für niedrige Bodenaufbauhöhen wurde Uniface SHALLOW mit nur 50 mm Rahmenhöhe entwickelt. Zusätzlich zur Uniface mit einer Insitu Betonfüllung bietet ACO mit der Uniface SMART die Möglichkeit einer vorinstallierten Kunststofffüllung.

Access Cover UNIFACE

- Verfügbar in den Materialien Stahl verzinkt, Edelstahl und Aluminium
- Die Abdeckung muss mit Beton in der erforderlichen Qualität (C35/45) gefüllt werden, um die deklarierte Belastungsklasse zu erreichen

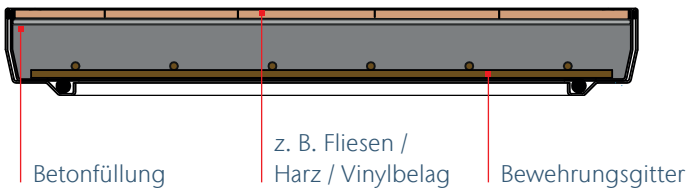

Access Cover UNIFACE SMART AL

- Verfügbar in Aluminium
- Lastabtragende Kunststofffüllung - kein Beton erforderlich
- Belastungsklasse L 15 bei einem Bodenbelag mit einer Stärke bis zu 15 mm
- Leichtes Öffnen und Hantieren

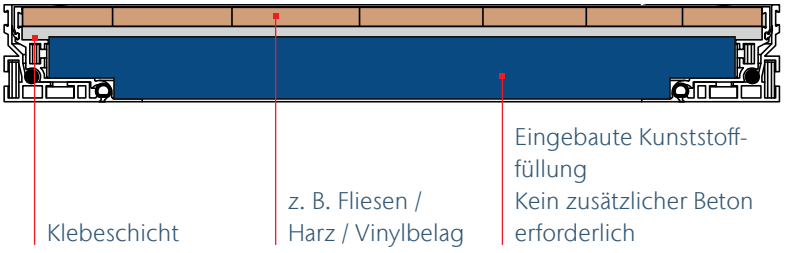

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Access Covers PAVING

ACO Produktvorteile

- Getestet und zertifiziert nach ÖNORM EN 124
- An der Deckelunterseite angeschweißte Verstärkungen zur Sicherstellung der Nutzlast
- Maximale Belastungsklasse D 400 für alle lichten Weiten
- Keine Betonfüllung oder weitere Maßnahmen zur Erreichung der Belastungsklasse notwendig
- Tagwasser- und geruchsdicht ausgeführt (Ausnahme ist PAVING MULTI)
- Korrosionsbeständig

- Verfügbar in Stahl verzinkt
- Platz für Pflastersteine, Naturstein mit einer Höhe von 120 mm bei Verzicht auf Bettung
- Geeignet für Sandbeton oder Beton

Speziell entwickelt für den Einsatz außerhalb von Gebäuden, für Fußgängerzonen, für Fahrwege und Parkplätze. Die Abdeckung kann mit Pflastersteinen, Naturstein oder Asphalt bis zu einer Höhe von 120 mm gefüllt werden und besitzt die volle Tragfähigkeit ohne weitere Maßnahmen.

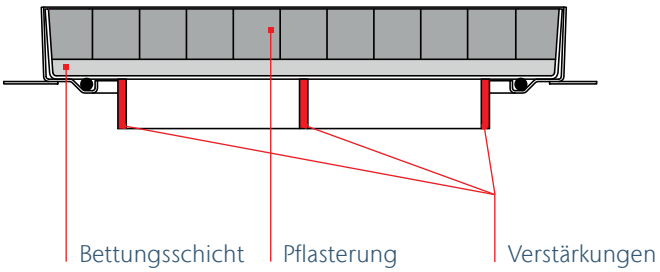

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Access Covers SOLID

ACO Produktvorteile

- Getestet und zertifiziert nach ÖNORM EN 124
- Tagwasser- und geruchsdicht durch Verschraubung
- Korrosionsbeständig
- Sichere und zeitsparende Installation



SOLID

SOLID ASSIST

Solid Covers sind leichte und unkomplizierte Riffelblechabdeckungen, welche speziell für industrielle Anwendungen entwickelt wurden. Die Oberfläche zeichnet sich durch eine besonders hohe Rutschfestigkeit aus. Zusätzlich garantiert die verstärkte Deckelunterseite die Einhaltung der deklarierten Belastungsklasse ohne zusätzliche Verstärkungsmaßnahmen.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Access Covers UNIFACE 2.0 S/E
Stahl verzinkt / Edelstahl

ACO Produktvorteile

- Die gerollten Profile der feuerverzinkten Produkte werden aus innovativem Ultra-STEEL hergestellt
- Dank UltraSTEEL kann das Deckelgewicht unter Beibehaltung von Festigkeit, Steifigkeit und Stabilität stark reduziert werden
- Das Ausgangsmaterial der gerollten Edelstahlprofile weist eine Materialstärke von 2 mm auf
- Tagwasser- und geruchsdicht durch zwei Dichtungen nach ÖNORM EN 1253-4[2)]
- Nicht für Nassräume geeignet

- Entsprechend ÖNORM EN 1253-4
- Wannentiefen: 70/110/140 mm
- Rahmenhöhe: 82,5 mm
- Höhe für obersten Bodenbelag: 15 mm[1)]
- Belastungsklassen L 15 - N 250
- Ausführung UNIFACE ASSIST (mit Öffnungshilfe) auf Anfrage erhältlich





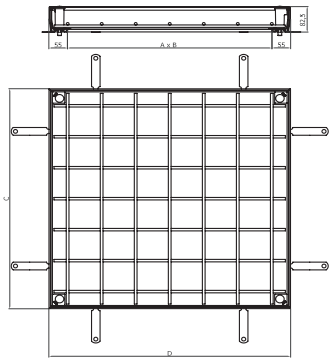

Lichte Weite		Außenabmessungen		Belastungsklasse	Gewicht	Ausführung Stahl verzinkt		Ausführung Edelstahl		RG
A	B	C	D			Artikel-Nr.	Preis	Artikel-Nr.	Preis	
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]		[EUR]		[EUR]	
Wannentiefe 70 mm										
300	300	410	410	N 250	9,3	415858	525,90	415887	740,40	4C
400	400	510	510	N 250	11,9	415859	543,40	415888	832,70	4C
400	600	510	710	N 250	14,7	415860	612,90	415889	948,20	4C
450	450	560	560	M 125	13,6	415861	570,50	415890	891,00	4C
500	500	610	610	M 125	14,8	415862	575,20	415891	929,60	4C
600	600	710	710	M 125	18,1	415863	616,40	415892	1.061,50	4C
600	800	710	910	M 125	23,7	415864	738,30	415893	1.241,20	4C
600	1000	710	1110	M 125	27,6	415865	805,20	415894	1.385,00	4C
700	700	810	810	L 15	23,8	415868	715,10	415897	1.237,80	4C
800	800	910	910	L 15	28,4	415869	759,70	415898	1.367,00	4C
1000	1000	1110	1110	L 15	38,6	415871	894,50	415900	1.682,90	4C
Wannentiefe 110 mm										
450	450	560	560	N 250	13,7	415872	653,70	415901	1.091,80	4C
500	500	610	610	N 250	15,0	415873	675,20	415902	1.032,60	4C
600	600	710	710	N 250	18,3	415874	693,20	415903	1.122,30	4C
600	800	710	910	N 250	24,3	415875	831,80	415904	1.348,10	4C
600	1000	710	1110	N 250	28,8	415876	880,70	415905	1.478,10	4C
700	700	810	810	M 125	24,3	415878	791,10	415907	1.327,90	4C
800	800	910	910	M 125	29,1	415879	840,80	415908	1.466,60	4C
1000	1000	1110	1110	M 125	39,6	415881	974,30	415910	1.750,20	4C
Wannentiefe 140 mm										
700	700	810	810	N 250	25,3	415883	809,10	415912	1.521,50	4C
800	800	910	910	N 250	30,1	415884	830,10	415913	1.475,10	4C
1000	1000	1110	1110	N 250	40,6	415886	1.118,90	415915	1.776,40	4C

[1)] Volle Tragfähigkeit bei Betonfüllung C35/45 bis 15 mm unter die Rahmenoberkante.

[2)] TWD getestet nach ÖNORM EN 1253-4: Stauhöhe von 10+-1 mm über eine Zeit von 15+-1 min. - kein Wasseraustritt an der Unterseite

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Access Covers UNIFACE MULTI S/E Stahl verzinkt / Edelstahl

ACO Produktvorteile

- Flächenabdeckungen mit herausnehmbaren Traversen
- Herausnehmbare Traversen ermöglichen die Nutzung der gesamten Schachtöffnung
- Problemlose Installation und Handhabung
- Individuelle Gestaltung auf Anfrage

Zubehör UNIFACE 2.0 S/E

Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Aushebe- und Bedienungsschlüssel					
■ 2 Stück	■ Uniface 2.0 S/E	0,4	416960	55,10	4C
Schraubenset					
■ 4 Stück Schrauben ■ 4 Stück Abdeckungen	■ Uniface 2.0 S/E	0,1	416961	41,60	4C

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Access Covers UNIFACE AL Aluminium

ACO Produktvorteile

- Ansprechende Optik
- Belastungsklassen bis M 125 möglich
- Korrosionsbeständige Aluminiumlegierung
- Geringe Toleranzen
- Zusätzliche Dichtung gegen Sand und Staub
- Einfache Installation
- Perfekte Passform
- Verkleinerte Eckstücke (30 x 30 mm)
- Integrierte Messingmutter im Rahmen zur Vermeidung des Festsetzens der Arretierungsschrauben
- Vorinstallierte Bewehrung
- Tagwasser- und geruchsdicht durch zwei Dichtungen nach ÖNORM EN 1253-4[2)]
- Nicht für Nassräume geeignet

- Entsprechend ÖNORM EN 1253-4
- Wannentiefe: 70 mm
- Rahmenhöhe: 72,5 mm
- Höhe für obersten Bodenbelag: 15 mm[1)]
- Belastungsklasse: L 15 - M 125







Lichte Weite A [mm]	Lichte Weite B [mm]	Außenabmessungen C [mm]	Außenabmessungen D [mm]	Belastungsklasse (0/15 mm)	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Wannentiefe 70 mm								
200	200	298	298	M 125 / M125	3,9	406881	228,80	4C
300	300	398	398	M 125 / 100 kN	5,8	405340	280,30	4C
400	400	498	498	M 125 / 100 kN	7,1	405341	326,30	4C
400	600	498	698	M 125 / 100 kN	8,7	405344	374,80	4C
450	450	548	548	M 125 / 50 kN	8,0	405342	329,20	4C
500	500	598	598	M 125 / 50 kN	9,6	405343	419,80	4C
600	600	698	698	M 125 / 50 kN	11,4	405345	420,70	4C
600	800	698	898	M 125 / 100 kN	13,0	405346	497,50	4C
600	1000	698	1098	M 125 / 100 kN	15,9	405826	545,90	4C
700	700	798	798	100 kN / L 15	13,1	405347	491,10	4C
800	800	898	898	100 kN / L 15	16,1	405348	545,50	4C
800	1000	898	1098	100 kN / L 15	19,6	405349	595,80	4C
1000	1000	1098	1098	50 kN / L15	22,9	405350	688,10	4C

Zubehör UNIFACE AL

Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Aushebe- und Bedienungsschlüssel					
■ 2 Stück	■ Uniface AL	0,2	406630	55,10	4C
Schraubenset					
■ 4 Stück Schrauben ■ 4 Stück Abdeckkappen	■ Uniface AL	0,1	407191	41,60	4C

[1)] Volle Tragfähigkeit bei Betonfüllung C35/45 bis 15 mm unter die Rahmenoberkante.

[2)] TWD getestet nach ÖNORM EN 1253-4: Stauhöhe von 10+-1 mm über eine Zeit von 15+-1 min. - kein Wasseraustritt an der Unterseite

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Access Covers UNIFACE MULTI AL Aluminium

ACO Produktvorteile

- Flächenabdeckungen mit herausnehmbaren Traversen
- Herausnehmbare Traversen ermöglichen die Nutzung der gesamten Schachtöffnung
- Problemlose Installation und Handhabung
- Maximale lichte Weite von 1000 mm
- Maximale Belastungsklasse L 15
- Individuelle Gestaltung
- Nicht für Nassräume geeignet

Access Covers UNIFACE AL shallow Aluminium

ACO Produktvorteile

- Anwendung für Bodenaufbauten ab 50 mm
- Gewichtsreduktion um ⅔ im Vergleich zu UNIFACE Aluminium Abdeckungen
- Maximale Belastungsklasse L 15
- Belastungsklasse K 3 bei Verwendung einer Belagsstärke von bis zu 15 mm
- Tagwasser- und geruchsdicht durch zwei Dichtungen nach ÖNORM EN 1253-4[1)]
- Nicht für Nassräume geeignet

- Entsprechend ÖNORM EN 1253-4
- Wannentiefe: 46,5 mm
- Rahmenhöhe: 50 mm
- Höhe für obersten Bodenbelag: 15 mm
- Belastungsklasse: K 3 - L 15





Lichte Weite		Außenabmessungen		Belastungsklasse (0/15 mm)	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
A	B	C	D					
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]		[EUR]	
Wannentiefe 46,5 mm								
200	200	300	300	L 15 / K 3	2,9	415140	205,60	4C
300	300	400	400	L 15 / K 3	4,2	415141	249,00	4C
400	400	500	500	L 15 / K 3	5,4	415142	292,80	4C
400	600	500	700	L 15 / K 3	6,6	415145	345,60	4C
450	450	550	550	L 15 / K 3	5,8	415143	315,10	4C
500	500	600	600	L 15 / K 3	6,9	415144	338,30	4C
600	600	700	700	L 15 / K 3	8,4	415146	410,80	4C
600	800	700	900	L 15 / K 3	9,6	415149	461,90	4C
600	1000	700	1100	L 15 / K 3	11,4	415153	518,60	4C
700	700	800	800	L 15 / K 3	11,8	415148	448,60	4C
800	800	900	900	L 15 / K 3	15,1	415150	509,10	4C
800	1000	900	1100	L 15 / K 3	18,0	415154	594,90	4C
1000	1000	1100	1100	L 15 / K 3	21,0	415155	681,60	4C

Tragfähigkeit bei Betonfüllung C35/45 bis zur Rahmenoberkante bzw. bei Betonfüllung C35/45 bis 15 mm unter die Rahmenoberkante.

[1)] TWD getestet nach ÖNORM EN 1253-4: Stauhöhe von 10+-1 mm über eine Zeit von 15+-1 min. - kein Wasseraustritt an der Unterseite

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Access Covers UNIFACE SMART AL Aluminium

ACO Produktvorteile

- Leichte Abdeckung mit lastabtragender Kunststofffüllung - kein Beton erforderlich
- Maximale Belastungsklasse L 15
- Gewicht um die Hälfte reduziert im Vergleich zu UNIFACE shallow Abdeckungen
- Einfache Handhabung
- Ein-Mann-Betrieb
- Sicherer und zeitsparende Installation
- Tagwasser- und geruchsdicht durch zwei Dichtungen nach ÖNORM EN 1253-4[1)]
- Nicht für Nassräume geeignet

- Entsprechend ÖNORM EN 1253-4
- Rahmenhöhe: 50 mm
- Höhe für Bodenbelag: 15 mm
- Belastungsklasse L 15

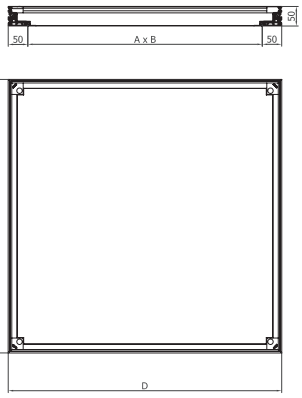



Lichte Weite		Außenabmessungen		Belastungsklasse	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
A	B	C	D					
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]		[EUR]	
200	200	300	300	L 15	3,7	415157	341,30	4C
300	300	400	400	L 15	5,7	415158	433,20	4C
400	400	500	500	L 15	7,8	415159	522,80	4C
500	500	600	600	L 15	10,3	415160	627,90	4C
600	600	700	700	L 15	13,2	415161	794,10	4C

Zubehör UNIFACE AL shallow / UNIFACE SMART AL

Beschreibung	Passend für	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
		[kg]		[EUR]	
Aushebeschlüssel					
■ 2 Stück	■ Uniface AL shallow ■ Uniface SMART AL	0,2	415571	55,10	4C
Schraubenset					
■ 4 Stück Schrauben ■ 4 Stück Abdeckkappen	■ Uniface AL shallow ■ Uniface SMART AL	0,1	416959	41,50	4C

[1)] TWD getestet nach ÖNORM EN 1253-4: Stauhöhe von 10+-1 mm über eine Zeit von 15+-1 min. - kein Wasseraustritt an der Unterseite

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Access Covers PAVING 80 S
Stahl verzinkt

ACO Produktvorteile

- Tagwasser- und geruchsdicht
- Korrosionsbeständig durch feuerverzinkten Stahl
- Sichere und zeitsparende Installation
- Im Rahmen durch das Eigengewicht gesichert
- Ausführung in Edelstahl 1.4301 oder 1.4404 auf Anfrage erhältlich
- Keine Betonfüllung oder weitere Maßnahmen zur Erreichung der Belastungsklasse notwendig

- Entsprechend ÖNORM EN 124
- Wannentiefe: 80 mm
- Rahmenhöhe: 104 mm
- Belastungsklasse: A 15 - D 400
- Ausführung PAVING ASSIST (mit Öffnungshilfe) auf Anfrage erhältlich



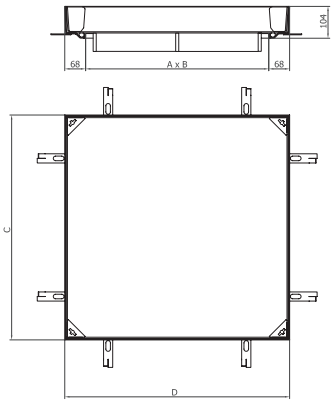

Lichte Weite		Außenabmessungen		Belastungsklasse	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
A	B	C	D					
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]		[EUR]	
Wannentiefe 80 mm – Belastungsklasse A 15								
300	300	436	436	A 15	16,4	407102	434,40	4C
400	400	536	536	A 15	21,6	407103	506,10	4C
500	500	636	636	A 15	27,4	407104	692,30	4C
600	600	736	736	A 15	33,4	407105	730,50	4C
Wannentiefe 80 mm – Belastungsklasse B 125								
300	300	436	436	B 125	22,0	406569	630,50	4C
400	400	536	536	B 125	30,9	406570	795,30	4C
500	500	636	636	B 125	38,3	406571	936,50	4C
600	600	736	736	B 125	45,9	406572	1.070,80	4C
700	700	836	836	B 125	65,6	406573	1.397,50	4C
800	800	936	936	B 125	75,2	406574	1.560,10	4C
1000	1000	1136	1136	B 125	96,2	406576	1.915,40	4C
Wannentiefe 80 mm – Belastungsklasse C 250								
300	300	436	436	C 250	28,1	406577	701,80	4C
400	400	536	536	C 250	45,7	406578	1.021,90	4C
500	500	636	636	C 250	60,2	406579	1.256,20	4C
600	600	736	736	C 250	71,3	406580	1.436,10	4C
700	700	836	836	C 250	93,5	406581	1.759,70	4C
800	800	936	936	C 250	106,8	406582	1.981,60	4C
1000	1000	1136	1136	C 250	135,9	406584	2.437,30	4C
Wannentiefe 80 mm – Belastungsklasse D 400								
400	400	536	536	D 400	44,3	445638	1.127,10	4C
500	500	636	636	D 400	61,8	445639	1.494,90	4C
600	600	736	736	D 400	81,8	445640	1.839,50	4C
700	700	836	836	D 400	101,5	445641	2.114,10	4C
800	800	936	936	D 400	135,3	445642	2.651,50	4C
900	900	1036	1036	D 400	157,9	445643	2.990,10	4C
1000	1000	1136	1136	D 400	185,0	445644	3.363,90	4C

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Access Covers PAVING 120 S Stahl verzinkt

ACO Produktvorteile

- Tagwasser- und geruchsdicht
- Korrosionsbeständig durch feuerverzinkten Stahl
- Sichere und zeitsparende Installation
- Im Rahmen durch das Eigengewicht gesichert
- Ausführung in Edelstahl 1.4301 oder 1.4404 auf Anfrage erhältlich
- Keine Betonfüllung oder weitere Maßnahmen zur Erreichung der Belastungsklasse notwendig

- Entsprechend ÖNORM EN 124
- Wannentiefe: 120 mm
- Rahmenhöhe: 144 mm
- Belastungsklasse: B 125 - D 400
- Ausführung PAVING ASSIST (mit Öffnungshilfe) auf Anfrage erhältlich

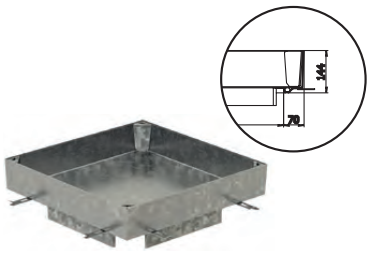

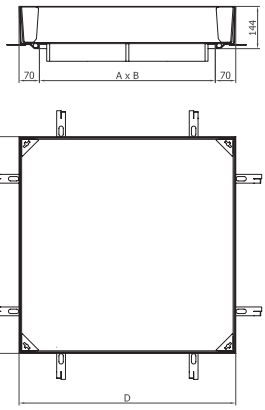

Lichte Weite		Außenabmessungen		Belastungsklasse	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]		[kg]		[EUR]	
Wannentiefe 120 mm – Belastungsklasse B 125								
300	300	439	439	B 125	26,0	414487	695,30	4C
400	400	539	539	B 125	35,7	414488	779,90	4C
500	500	639	639	B 125	44,0	414489	915,50	4C
600	600	739	739	B 125	52,4	414490	1.168,30	4C
700	700	839	839	B 125	73,0	414491	1.506,90	4C
800	800	939	939	B 125	83,5	414492	1.504,40	4C
1000	1000	1139	1139	B 125	105,9	414494	1.840,40	4C
Wannentiefe 120 mm – Belastungsklasse C 250								
300	300	439	439	C 250	32,5	414495	770,50	4C
400	400	539	539	C 250	51,1	414496	1.010,40	4C
500	500	639	639	C 250	66,5	414497	1.349,90	4C
600	600	739	739	C 250	78,6	414498	1.412,10	4C
700	700	839	839	C 250	101,9	414499	1.720,10	4C
800	800	939	939	C 250	116,3	414500	1.934,80	4C
1000	1000	1139	1139	C 250	147,0	414502	2.373,40	4C
Wannentiefe 120 mm – Belastungsklasse D 400								
400	400	539	539	D 400	50,4	445645	1.226,70	4C
500	500	639	639	D 400	69,1	445646	1.600,10	4C
600	600	739	739	D 400	90,2	445647	1.745,90	4C
700	700	839	839	D 400	111,0	445648	2.230,90	4C
800	800	939	939	D 400	146,0	445649	2.791,30	4C
900	900	1039	1039	D 400	169,4	445650	3.142,10	4C
1000	1000	1139	1139	D 400	197,6	445651	3.486,60	4C

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Access Covers PAVING MULTI

ACO Produktvorteile

- Flächenabdeckungen mit herausnehmbaren Traversen
- Herausnehmbare Traversen ermöglichen die Nutzung der gesamten Schachtöffnung
- Problemlose Installation und Handhabung
- Individuelle Gestaltung auf Anfrage

Zubehör PAVING S

Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Aushebeschlüssel					
■ 2 Stück	■ PAVING S	0,3	416958	55,10	4C

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Access Covers SOLID S/E
Stahl verzinkt / Edelstahl

ACO Produktvorteile

- Belastungsklasse B 125 für alle lichten Weiten
- Material: Feuerverzinkter Stahl (≥ 60 µm Zink) oder passivierter Edelstahl (Beizung)
- Deckelgewicht ca. 30 kg (600 x 600 mm, B 125)
- Höchste Edelstahlqualität (1.4404) auf Anfrage erhältlich
- Tagwasser- und geruchsdicht verschraubt
- Rahmen mit Doppeldichtung

- Entsprechend ÖNORM EN 124
- Rahmenhöhe: 59,5 mm
- Belastungsklasse B 125
- Ausführung SOLID ASSIST (mit Öffnungshilfe) auf Anfrage erhältlich

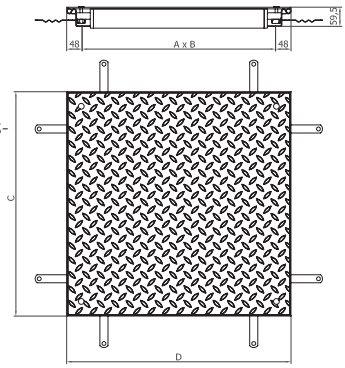



Lichte Weite		Außenabmessungen		Belastungsklasse	Gewicht	Ausführung Stahl verzinkt		Ausführung Edelstahl		RG
A	B	C	D			Artikel-Nr.	Preis	Artikel-Nr.	Preis	
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]		[EUR]		[EUR]	
Rahmenhöhe 59,5 mm – Belastungsklasse B 125										
300	300	396	396	B 125	14,9	403898	530,10	403887	947,20	4C
400	600	496	696	B 125	28,2	403901	774,30	403890	1.613,80	4C
450	450	546	546	B 125	25,5	403899	720,60	403888	1.659,30	4C
500	500	596	596	B 125	28,5	403900	770,00	403889	1.816,40	4C
600	600	696	696	B 125	35,5	403902	885,00	403891	1.970,90	4C
600	800	696	896	B 125	50,2	403904	1.166,10	403893	3.350,60	4C
600	1000	696	1096	B 125	57,9	403906	1.444,20	403895	3.814,60	4C
800	800	896	896	B 125	64,5	403905	1.422,00	403894	4.217,10	4C
800	1000	896	1096	B 125	73,7	403907	1.582,40	403896	4.781,40	4C
1000	1000	1096	1096	B 125	84,6	403908	1.751,60	403897	5.422,60	4C

Access Covers SOLID MULTI S/E
Stahl verzinkt / Edelstahl

ACO Produktvorteile

- Flächenabdeckungen mit herausnehmbaren Traversen
- Herausnehmbare Traversen ermöglichen die Nutzung der gesamten Schachtöffnung
- Problemlose Installation und Handhabung
- Deckel sind nicht tagwasserdicht
- Individuelle Gestaltung auf Anfrage

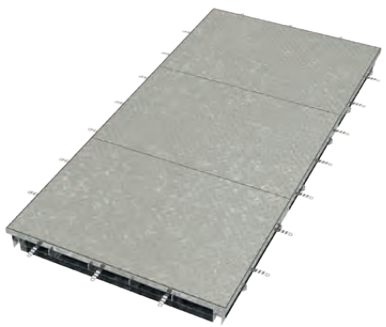

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Access Covers SOLID AL Aluminium

ACO Produktvorteile

- Belastungsklasse A 15 für alle lichten Weiten
- Rahmenhöhe beträgt nur 37,5 mm
- Höchste Qualität der Aluminiumlegierung (EN AW 5754) für das Riffelblech
- Korrosionsbeständig
- Gepresster Rahmen ohne Schweißnähte
- Leichteste Produktlösung - Deckelgewicht ca. 10 kg (600 x 600 mm, A 15)
- Tagwasser- und geruchsdicht

- Entsprechend ÖNORM EN 124
- Rahmenhöhe: 37,5 mm
- Belastungsklasse: A 15



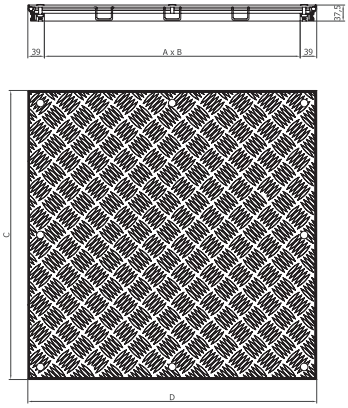

Lichte Weite		Außenabmessungen		Belastungsklasse	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
A	B	C	D					
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]		[EUR]	
Wannentiefe 80 mm – Belastungsklasse A 15								
200	200	278	278	A 15	3,1	408981	289,00	4C
300	300	378	378	A 15	4,5	408982	363,60	4C
400	400	478	478	A 15	6,2	408983	449,90	4C
400	600	478	678	A 15	8,2	408986	639,60	4C
450	450	528	528	A 15	7,1	408984	500,10	4C
500	500	578	578	A 15	8,4	408985	630,90	4C
600	600	678	678	A 15	11,1	408987	828,40	4C
600	800	678	878	A 15	13,7	408989	984,60	4C
600	1000	678	1078	A 15	15,9	408992	1.097,50	4C
700	700	778	778	A 15	13,6	408988	967,00	4C
800	800	878	878	A 15	17,0	408990	1.169,60	4C
800	1000	878	1078	A 15	19,8	408993	1.238,20	4C
1000	1000	1078	1078	A 15	24,7	408994	1.427,10	4C

Zubehör SOLID

Beschreibung	Passend für	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
		[kg]		[EUR]	
Aushebeschlüssel					
■ 2 Stück	■ SOLLID S / E / AL	0,3	416956	55,10	4C
Schraubenset					
■ 4 Stück Schrauben ■ 4 Stück Abdeckkappen	■ SOLID AL	0,2	416962	41,50	4C
Schraubenset					
■ 4 Stück Schrauben ■ 4 Stück Abdeckkappen	■ SOLID S / E	0,2	416957	41,50	4C

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Detego Sonderschachtabdeckungen

Sonderschachtabdeckungen kommen immer dann zum Einsatz, wenn herkömmliche Abdeckungen den projektspezifischen Anforderungen nicht mehr gerecht werden. ACO Detego ist Spezialist in diesem Bereich und bietet für jeden Anspruch eine individuell passende Lösung.

Individuelle Beratung und Support

Hochwertige industriell oder individuell gefertigte Sonderschachtabdeckungen, ein- oder mehrteilig, mit Öffnungshilfe, mit automatischer Öffnung oder ganz ohne Öffnungshilfe, als Notausstieg oder Bodentor, in allen gewünschten Formen. Bei unserem breiten Know-how bleibt kaum ein Wunsch unerfüllt.

Unser Team aus Mitarbeitern mit langjährigem Know-How plant, koordiniert, konstruiert, saniert und wartet Schachtabdeckungen nach projektspezifischen Anforderungen. Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen als kompetente Ansprechpartner gerne beratend zur Seite.

Formen
Grundsätzlich sowohl rund als auch rechteckig umsetzbar. Sonderformen bitte anfragen.

Belastungsklassen
Von begehbar bis hin zu Schwerstlastverkehrsflächen oder Sonderlasten.

Materialien
Stahl feuerverzinkt oder beschichtet, Edelstahl, Aluminium, Beton, Stahlbeton-Verbundkonstruktion – je nach Anwendungsfall. Zusätzliche Beschichtungen aufgrund aggressiver Medien, optischer Aspekte oder aus Gründen der Rutschsicherheit sind möglich. Deckeloberflächen aus Metall, Beton oder zur bauseitigen Oberflächenanpassung (z. B. Stein- oder Asphaltfüllung) möglich.

Verwenden Sie unsere Planungshilfe Detego & senden Sie diese ausgefüllt an: info@aco.at

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Automatische Öffnung und mit/ohne Öffnungshilfe

Einfache Handhabung durch hydraulischen Antrieb

Unterstützung bei der manuellen Öffnung durch eine Öffnungshilfe

Kleine und handliche bzw. selten zu öffnende Schachtabdeckungen ohne Öffnungshilfe

Notausstiege und Bodentore

Hydraulische Schachtabdeckungen konform mit der EG-Maschinenrichtlinie und bestätigte Eignung als Notausstieg

Großformatige, rechteckige Abdeckungen auf Bauwerksöffnungen

Oberflächenanpassung

Sonderschachtabdeckungen bieten die Möglichkeit einer optischen Einpassung in das Gesamtbild

Rückstau- und Überflutungssicher

Sonderschachtabdeckungen mit Schutz vor Rückstau oder Überflutung

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

4 ACO Punktentwässerung

ACO Punktentwässerung

Straßenablauf Combipoint	Combipoint PP	391
	Combipoint Aufsatz 300 x 500	393
	Combipoint Aufsatz 500 x 500	395
	Combipoint Aufsatz ACO Slotpoint 445 x 445	398
	Zubehör	399
Aufsätze für Straßenabläufe	Einlaufgitter rund LW 600	400
	Aufsätze „45 x 45“	401
Brückenabläufe	Multitop HSD 2	402
	Sickerablauf	403
Parkdeckabläufe	Gusseisen	404
	Edelstahl	406
Hofabläufe	Punktablauf Multipoint B 125	407
	Punktablauf Multipoint D 400	410
	Typ ino 720	414
	Hofkanalguss	415
Regenrohrablauf	DN 100	416
Bodenabläufe	Kompaktbauweise DN 100	417
	Kompaktbauweise DN 150	418
	Kellerabläufe L 15	419
ACO Bodenabläufe Passavant	Ablaufkörper DN 70	421
	Ablaufkörper DN 100	422
	Aufsatzstücke	423
	Zubehör	425
Bodenabläufe aus Edelstahl	Bodenablauf 157 FHD	426
	Bodenablauf 218 FHD	436
	Roste	443
	Zubehör Bodenablauf 157/218 FHD	449
	Bodenablauf EG 150	450
Bodenwannen aus Edelstahl	Bodenwanne 218 mehrteilig	452
	Roste	454

Mehr Informationen finden Sie online

Das Modularsystem Combipoint PP

Nennmaße 300 x 500

Multitop 300 x 500

Pultform

C 250 89111
D 400 89115

Rinnenform

C 250 89112
D 400 89116

Nennmaße 500 x 500

Multitop 500 x 500

Pultform einwalzbar

1207929
1207930

Pultform

C 250 89113
D 400 89117

Rinnenform

C 250 89114
D 400 89118

445 x 445

Slotpoint



Wählbare Oberfläche

B 125
446705

4

Ablaufkörper Combipoint

Kurzform | Langform | Nassschlamm

Ablaufkörper Combipoint

Kurzform | Langform | Nassschlamm

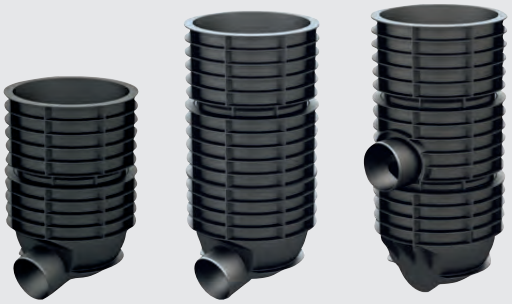

Einzelne Systembauteile Combipoint

Combipoint
Boden 1a
Gewicht: **2,6 kg**

89010

Combipoint
Boden 2a
Gewicht: **2,5 kg**

89011

Combipoint
Zwischen-/Oberteil 5b/6a
Gewicht: **2,6 kg**

89013

Combipoint
Zwischenteil 3
Gewicht: **2,8 kg**

89014

Combipoint
Konus K 11
Gewicht: **2,6 kg**

89012

Analoger Aufbau Standardbetonteile nach DIN 4052



Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Combipoint PP

ACO Produktvorteile

- Einzelteile für modulare Bauweise
- Ablaufkörper aus Polypropylen (PP), beständig gegen Taumittel, hoch chemikalienbeständig
- Lastentkoppelt durch Teleskopprinzip, ohne Mörtelfuge
- Drehbar
- Leichte Bauteile
- Baukastensystem analog DIN 4052
- Wasserdicht bis 0,5 bar analog DIN 4030
- Neigbar bis 8 % Abwinklung für Längs- und Querneigung

- Belastungsklassen C 250 - D 400
- Nur in Kombination mit Combipoint Aufsätzen
- Aufsätze geeignet für die Verwendung von Schmutzfängern
- Stutzendurchmesser DA 160
- Abflusswert: 9,8 l/s

	Höhe [mm]	Einsteckmaß [mm]	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Boden 1a mit Stutzen DN/OD 160						
	350	–	2,6	89010	66,50	2D
Boden 2a ohne Stutzen						
	350	–	2,5	89011	66,50	2D
Konus 11						
	350	270 +/- 30	2,6	89012	98,40	2D

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

		Höhe [mm]	Einsteckmaß [mm]	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Zwischen-/Oberteil 5b/6a							
		350	270 +/- 30	2,6	89013	98,40	2D
Zwischen-/Oberteil 3 mit Stutzen DN/OD 160							
	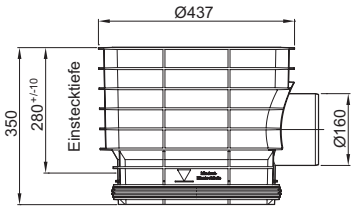	350	280 +/- 10	2,8	89014	114,50	2D

4

Zubehör Straßenablauf Combipoint PP

	Beschreibung	Passend für	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
	Sanierungsadapter DIN 4052 Betonteile ■ Aus Kunststoff ■ Für die Sanierung von Beton-Straßenabläufen ■ Betonteile können stehen bleiben ■ Durch den Adapter erfolgt der neue Aufbau mit Combipoint PP Teilen ■ Gewicht: 1,6 kg	■ Übergang DIN 4052 Betonteile (Boden oder Zwischenteil) sowie Combipoint PP (Konus oder Zwischenteil)	89019	131,50	2D

Sanierungsadapter aus Kunststoff
passend für alle DIN 4052 Betonteile unabhängig ob Boden oder Zwischenteil. Aufbau erfolgt dann gewöhnlich mit Combipoint PP-Teilen, sodass alle handelsüblichen Bauformen hergestellt werden können.

■ DIN 4052 Adapter: Art. 89019

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Combipoint Aufsätze 300 x 500

ACO Produktvorteile

- Hochziehbar
- Klapperfrei durch PEWEPREN-Einlage im Rahmen
- Umlaufend geschlossener Rahmen mit ausschlagbarer Bauzeitentwässerung
- Roste in Multitop-Design
  - Verkehrssicher, einfach bedienbar durch schraublos arretierten Rost
  - Wartungsfreie Arretierung aus hochfestem Kunststoff
  - Rost durch multifunktionales Doppelscharnier 2-seitig um ca. 110 Grad aufklappbar und herausnehmbar

- Aufsätze gemäß ÖNORM EN 124
- Rahmen aus Gusseisen EN-GJL
- Rost aus Gusseisen EN-GJS
- Schlitzweite:
  - 24,0 mm bei Pultform
  - 23,5 mm bei Rinnenform
- Aufsätze geeignet für die Verwendung von Schmutzfängern - siehe Seite 399

Pultform, Rost in Multitop-Design

- Geeignet für den Einbau in Straßen, Fußgängerstraßen und Fußgängerzonen

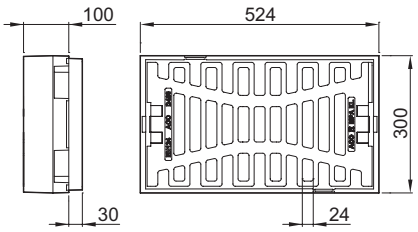

Abmessungen			Einlaufquerschnitt	Material		Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
Breite	Länge	Höhe		Rahmen	Rost				
[mm]	[mm]	[mm]	[cm²]			[kg]		[EUR]	
Belastungsklasse C 250									
300	524	100	667	Gusseisen EN-GJL	Gusseisen EN-GJS	35,5	89111	391,80	2D
Belastungsklasse D 400									
300	524	100	667	Gusseisen EN-GJL	Gusseisen EN-GJS	40,0	89115	446,60	2D

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Rinnenform, Rost in Multitop-Design

- Geeignet für den Einbau in Straßen, Fußgängerstraßen und Fußgängerzonen
- Schlitzweite 23,5 mm

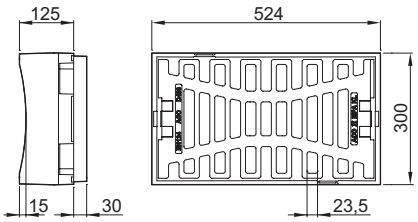

Abmessungen			Stichmaß	Einlaufquer-schnitt	Material		Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
Breite	Länge	Höhe			Rahmen	Rost				
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[cm²]			[kg]		[EUR]	
Belastungsklasse C 250										
300	524	125	15	650	Gusseisen EN-GJL	Gusseisen EN-GJS	43,0	89112	391,80	2D
Belastungsklasse D 400										
300	524	125	15	650	Gusseisen EN-GJL	Gusseisen EN-GJS	43,0	89116	446,60	2D

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Combipoint Aufsätze 500 x 500 einwalzbar

ACO Produktvorteile

- Hochziehbar
- Klapperfrei durch PEWEPREN-Einlage im Rahmen
- Roste in Multitop-Design
  - Verkehrssicher, einfach bedienbar durch schraublos arretierten Rost
  - Wartungsfreie Arretierung aus hochfestem Kunststoff
  - Rost durch multifunktionales Doppelscharnier 2-seitig um ca. 110 Grad aufklappbar und herausnehmbar

- Aufsätze gemäß ÖNORM EN 124-2
- Aufsätze geeignet für die Verwendung von Schmutzfängern - siehe Seite 399
- Zum oberflächenbündigen Einbau in bituminöse Fahrbahnbeläge
- **Bei Ausführung 2-seitiger Flansch gilt:** Geeignet für den Einbau am Bord von Straßen ohne gepflasterte Bordrinne
- **Bei Ausführung 4-seitiger Flansch gilt:** Zum oberflächenbündigen Einbau in bituminöse Fahrbahnbeläge

4

Pultform, Rost in Multitop-Design

- Geeignet für den Einbau in Straßen, Fußgängerstraßen und Fußgängerzonen

		Abmessungen		Einlaufquerschnitt	Material		Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
		Breite	Länge		Rahmen	Rost				
		[mm]	[mm]	[cm²]			[kg]		[EUR]	
2-seitiger Flansch - quadratisch										
		500	724	1125	Gusseisen EN-GJL	Gusseisen EN-GJS	86,3	1207929	882,80	2D
4-seitiger Flansch - quadratisch										
		660	724	1125	Gusseisen EN-GJL	Gusseisen EN-GJS	95,3	1207930	997,30	2D

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Combipoint Aufsätze 500 x 500

ACO Produktvorteile

- Hochziehbar
- Klapperfrei durch PEWEPREN-Einlage im Rahmen
- Umlaufend geschlossener Rahmen mit ausschlagbarer Bauzeitentwässerung
- Roste in Multitop-Design
  - Verkehrssicher, einfach bedienbar durch schraublos arretierten Rost
  - Wartungsfreie Arretierung aus hochfestem Kunststoff
  - Rost durch multifunktionales Doppelscharnier 2-seitig um ca. 110 Grad aufklappbar und herausnehmbar

- Aufsätze gemäß ÖNORM EN 124
- Rahmen aus BEGU
- Rost aus Gusseisen EN-GJS
- Schlitzweite:
  - 24,0 mm bei Pultform
  - 23,5 mm bei Rinnenform
- Aufsätze geeignet für die Verwendung von Schmutzfängern - siehe Seite 399

Pultform, Rost in Multitop-Design

- Geeignet für den Einbau in Straßen, Fußgängerstraßen und Fußgängerzonen

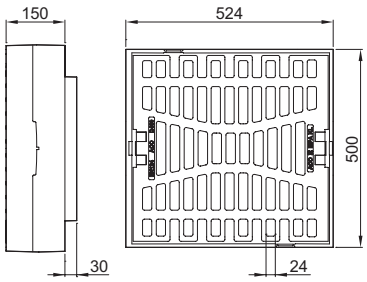

Abmessungen			Einlaufquerschnitt	Material		Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
Breite	Länge	Höhe		Rahmen	Rost				
[mm]	[mm]	[mm]	[cm²]			[kg]		[EUR]	
Belastungsklasse C 250									
500	524	150	1125	BEGU	Gusseisen EN-GJS	74,0	89113	560,50	2D
Belastungsklasse D 400									
500	524	150	1125	BEGU	Gusseisen EN-GJS	80,0	89117	641,60	2D

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Rinnenform, Rost in Multitop-Design

- Geeignet für den Einbau in Straßen, Fußgängerstraßen und Fußgängerzonen
- Schlitzweite 23,5 mm

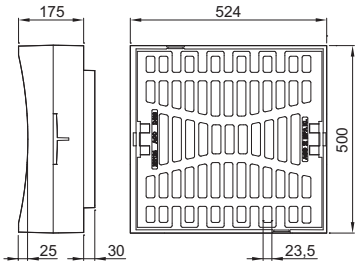

Abmessungen			Stichmaß	Einlaufquer-schnitt	Material		Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
Breite	Länge	Höhe			Rahmen	Rost				
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[cm²]			[kg]		[EUR]	
Belastungsklasse C 250										
500	524	175	25	1113	BEGU	Gusseisen EN-GJS	80,0	89114	560,50	2D
Belastungsklasse D 400										
500	524	175	25	1113	BEGU	Gusseisen EN-GJS	83,5	89118	641,60	2D

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Combipoint Aufsatz ACO Slotpoint 445 x 445 – B 125

ACO Produktvorteile

- Abmessungen Deckel 445 x 445 mm
- Individuell befüllbar (Tiefe: 79 mm)
- Material Stahl verzinkt
- Korrosionsbeständig
- Unauffälliges Design

- Entsprechend ÖNORM EN 124 und ÖNORM B 5110-2
- Schlitzweite 15 mm
- Belastungsklasse B 125 nach ÖNORM EN 124
- Passend auf ACO Combipoint PP
- Ausführung Edelstahl V2A (1.4301) und V4A (1.4404) auf Anfrage erhältlich



	Werkstoff	Abmessungen Breite [mm]	Abmessungen Länge [mm]	Maß der Einlauföffnung [mm]	Abflusswert [l/s]	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Belastungsklasse B 125									
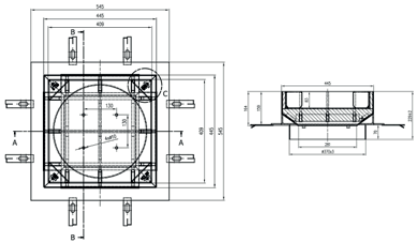	Stahl verzinkt	545	545	15	7	42,3	446705	2.652,10	2D
Schmutzfänger									
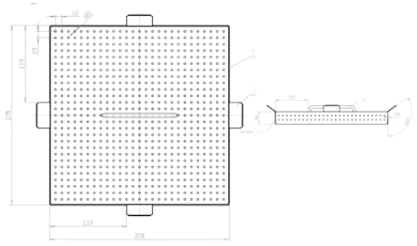	Edelstahl	278	278	3	–	1,5	446864	313,10	2D

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Zubehör für Straßenablauf Combipoint

	Beschreibung	Passend für	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
	Schmutzfänger - Kurzform ■ Bauhöhe 245 mm ■ Durchmesser 315 mm	■ Straßenablauf Combipoint □ Aufsatz 500 x 500 mm	85560	120,50	2D
	Schmutzfänger - Langform ■ Bauhöhe 575 mm ■ Durchmesser 315 mm	■ Straßenablauf Combipoint □ Aufsatz 500 x 500 mm	85559	238,10	2D
	Schmutzfänger - Kurzform ■ Bauhöhe 345 mm	■ Straßenablauf Combipoint □ Aufsatz 300 x 500 mm	01616	181,60	2D
	Schmutzfänger - Langform ■ Bauhöhe 565 mm	■ Straßenablauf Combipoint □ Aufsatz 300 x 500 mm	01617	215,30	2D
	Schmutzfänger ■ Edelstahl ■ 278 x 278 mm	■ Straßenablauf Combipoint □ Aufsatz ACO Slotpoint 445 x 445 mm	446864	313,10	2D
	Aushebe- und Bedienungsschlüssel ■ Länge: 600 mm	■ Schachtabdeckungen ■ Aufsätze ■ Abläufe	600643	101,90	2C
	Einbauschalung zu Aufsätzen Bituplan 500 x 500 mm ■ Gewicht: 13,4 kg	■ Straßenablauf Combipoint □ Aufsätze Bituplan 500 x 500 mm mit zwei- und vierseitigem Flansch	1208186	688,00	2D

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Einlaufgitter rund LW 600

ACO Produktvorteile

- Einlaufquerschnitt 1.210 cm²
- Geringes Rostgewicht
- Klapperfrei durch PEWEPREN-Einlage im Rahmen
- Verkehrssicher und einfach bedienbar durch schraublos arretierten Rost
- Wartungsfreie Arretierung aus hochfestem Kunststoff

- Aufsätze gemäß ÖNORM EN 124
- Belastungsklasse C 250 - D 400
- Schlitzweite 31 mm
- Stichmaß 10 mm

Belastungs-klasse	Abmessungen			Schmutzfänger-aufnahme[1)]	Einlage	Gewicht		Artikel-Nr.	Preis	RG
	H	AD	LW			Gitter	Gesamt			
	[mm]	[mm]	[mm]	[cm²]		[kg]	[kg]		[EUR]	
Guss/Guss - Flanschrahmen (GJL) und Einlaufgitter (GJL) aus Gusseisen										
C 250	125	850	605	ja	ja	38,0	70,0	699862	818,20	3D
D 400	125	850	605	ja	ja	38,0	70,0	699863	922,60	3D
BEGU/Guss - Beton-Guss-Rahmen (GJL) und Einlaufgitter (GJL) aus Gusseisen										
C 250	125	785	605	ja	ja	38,0	110,0	1204831	818,20	3D
D 400	125	785	605	ja	ja	38,0	110,0	1204832	922,60	3D

Zubehör Einlaufgitter rund LW 600

	Beschreibung	Passend für	Artikel-Nr.	Preis	RG
				[EUR]	
	Aushebe- und Bedienungsschlüssel ■ Länge: 600 mm	■ Schachtabdeckungen ■ Aufsätze ■ Abläufe	600643	101,90	2C
	Schmutzfänger ■ DN 400 ■ LW 600 ■ Stahl verzinkt	■ Einlaufgitter Multitop	55089	120,00	2C

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Aufsätze „45 x 45“ – C 250 - D 400

ACO Produktvorteile

- Rost aus Gusseisen EN-GJL
- Rahmen aus Betonguss BEGU
- Sicherung Rost im Rahmen durch flächenbezogene Masse

- Aufsätze gemäß ÖNORM EN 124
- Schlitzweite 36 mm
- Belastungsklasse C 250 - D 400
- Rahmenhöhe 170 mm
- Geeignet für Einbau in Straßen, Fußgängerstraßen und Fußgängerzonen
- Aufsätze geeignet für die Verwendung von Schmutzfängern

	Ausführung	Abmessung		Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
		Rahmen-außenmaß	Rost-außenmaß				
		[mm]	[mm]	[kg]		[EUR]	
Belastungsklasse C 250							
	Pultform	540	455 x 460	97,0	56471	429,50	3D
	Rinnenform	540	455 x 460	94,0	56472	429,50	3D
Belastungsklasse D 400							
	Pultform	540	455 x 460	99,0	56473	492,10	3D
	Rinnenform	540	455 x 460	96,0	56474	492,10	3D

Zubehör Aufsätze „45 x 45“

	Beschreibung	Passend für	Artikel-Nr.	Preis	RG
				[EUR]	
	Schmutzfänger - Kurzform ■ Bauhöhe 245 mm ■ Durchmesser 315 mm	■ Aufsätze „45 x 45“	85560	120,50	2D
	Schmutzfänger - Langform ■ Bauhöhe 575 mm ■ Durchmesser 315 mm	■ Aufsätze „45 x 45“	85559	238,10	2D

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Brückenablauf Multitop HSD 2 senkrecht

ACO Produktvorteile

- Verkehrssicher durch Scharnier und schraublose Arretierung
- Klapperfrei durch PEWEPREN-Einlage im Rahmen
- Umlaufend geschlossener Rahmen mit ausschlagbarer Bauzeitentwässerung
- Stufenlos höhenverstellbar, seitenverschiebbar, drehbar
- Bis ca. 110 Grad aufklappbar

- Brückenabläufe gemäß ÖNORM EN 124
- Ablaufstutzen DN 150
- Belastungsklasse D 400
- Oberteil 300 x 500 mm
- Aus Gusseisen EN-GJS
- Schlitzweite 23 mm
- Einlaufquerschnitt 523 cm²
- Schmutzfänger
  - ☐ Stahl verzinkt
  - ☐ Volumen 5 l
- Schwarz beschichtet
- Abflusswert: 9,8 l/s

4

	Höhenverstellbereich H [mm]	Gewicht [kg]	PW-Nr.	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
DN 150, Spannring						
	85 - 160	71,0	4979.28.04	89394	1.439,60	4D
	160 - 235	79,0		624189	1.714,60	4D
	235 - 500	93,0		624190	1.899,10	4D

Zubehör Brückenablauf HSD 2

Beschreibung	Passend für	PW-Nr.	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Schmutzfänger ■ Stahl verzinkt ■ Volumen 5,0 l	■ Brückenablauf HSD 2	4977.11.70	58268	164,80	4D
Montagestützen ■ 1 Satz = 3 Stück	■ Brückenablauf HSD 2	4977.11.90	57435	116,10	4D
Rohr PP ■ angeformte Muffe und Dichtring ■ DN 150 ■ Länge: 100 cm	■ Brückenablauf HSD 2		625042	113,00	4D

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Sickerablauf 80

ACO Produktvorteile

- Dichter Anschluss an die Brückenabdichtung
- Beugt langfristig Feuchtigkeitsschäden am Bauwerk vor

- Tropfnasenkonus zum Einbau in die Schalung
- **Sickerablauf entspricht mit 80 mm Flanschbreite den Anforderungen der RVS 15.04.31 „Brückenentwässerung“**
- Schwarz beschichtet

	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
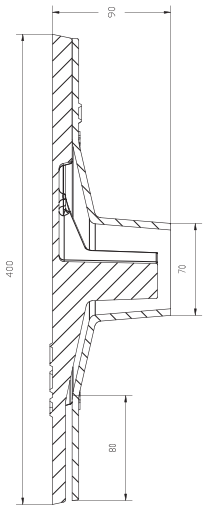	**Sickerablauf 80** ■ 80 mm Flanschbreite ■ Aus Gusseisen EN-GJL mit Anstrich ■ Ablauf mit Sickerkante ■ DN 70	1203989	144,80	4D
	**Tropfnasenkonus** ■ Kunststoff PP	50849	31,80	4D
	3-Schicht-Rohr PP ■ Für Sickerablauf ■ DN 70 ■ Länge 1000 mm	625043	121,20	4D

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Parkdeckabläufe Gusseisen

ACO Produktvorteile

- Aus Gusseisen
- Geprüft gemäß ÖNORM EN 1253-2
- Baustoffklasse A1, nicht brennbar
- Belastungsklasse M 125
- Höhenverstellbarkeit in 5 mm Schritten

- Für Fußgängerbrücken und PKW-Parkdecks
- Aus Gusseisen EN-GJL
- Inkl. Eimer aus Edelstahl
- Inkl. Bauschutzdeckel
- H_{min}/H_{max}: 205 - 220 mm

		Aussparung [mm]	Beschreibung	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Belastungsklasse M 125 – Nennweite DN 70							
		230 x 230	■ ø 200 mm ■ Schlitzweite 10 mm ■ ohne Flansch ■ Stutzenneigung 90° ■ Rost verschraubt ■ Abflusswert: 3,6 l/s	6,9	5932.00.02	854,90	5D
		380 x 230	■ ø 200 mm ■ Schlitzweite 10 mm ■ mit Flansch ■ Stutzenneigung 90° ■ Rost verschraubt ■ Abflusswert: 3,6 l/s	11,7	5932.10.02	1.017,50	5D
		230 x 230	■ 200 x 200 mm ■ Schlitzweite 10 mm ■ ohne Flansch ■ Stutzenneigung 90° ■ Rost verschraubt ■ Abflusswert: 3,6 l/s	8,6	5934.00.02	854,90	5D
		380 x 230	■ 200 x 200 mm ■ Schlitzweite 10 mm ■ mit Flansch ■ Stutzenneigung 90° ■ Rost verschraubt ■ Abflusswert: 3,6 l/s	14,4	5934.10.02	1.017,50	5D

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Belastungsklasse M 125 – Nennweite DN 100

		Aussparung [mm]	Beschreibung	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
		230 x 230	■ ø 200 mm ■ Schlitzweite 10 mm ■ ohne Flansch ■ Stutzenneigung 90° ■ Rost verschraubt ■ Abflusswert: 4,1 l/s	7,2	5933.00.02	887,50	5D
		380 x 230	■ ø 200 mm ■ Schlitzweite 10 mm ■ mit Flansch ■ Stutzenneigung 90° ■ Rost verschraubt ■ Abflusswert: 4,1 l/s	11,9	5933.10.02	1.050,00	5D
		230 x 230	■ 200 x 200 mm ■ Schlitzweite 10 mm ■ ohne Flansch ■ Stutzenneigung 90° ■ Rost verschraubt ■ Abflusswert: 4,1 l/s	8,9	5935.00.02	887,50	5D
		380 x 230	■ 200 x 200 mm ■ Schlitzweite 10 mm ■ mit Flansch ■ Stutzenneigung 90° ■ Rost verschraubt ■ Abflusswert: 4,1 l/s	14,6	5935.10.02	1.050,00	5D

Zubehör Aufsätze „45 x 45“

		Beschreibung	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
		**Höhenverstellring** ■ Aus Gusseisen mit Anstrich ■ Belastungsklasse M 125 ■ 25 - 40 mm	1,2	7000.05.02	81,60	4B
		**Höhenverstellring** ■ Aus Gusseisen mit Anstrich ■ Belastungsklasse M 125 ■ 45 - 60 mm	1,8	7000.06.02	92,20	4B
		**Schmutzfänger** ■ Aus Edelstahl	0,2	7000.03.02	70,20	4B

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Parkdeckabläufe Edelstahl

ACO Produktvorteile

- Baustoffklasse A1
- Nicht brennbar
- Spezielle Lösung für Bodenplatten ohne Bodenaufbau
- Geeignet für Beschichtung

- Ablaufkörper DN 70/DN 100
- Geprüft gemäß ÖNORM EN 1253-2
- 1-teilig
- Inkl. Rost
- Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Mit Beschichtungsflansch

	Flansch-ausführung	Rost	Aus-sparung [mm]	Abfluss-wert [l/s]	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Belastungsklasse M 125 – Nennweite DN 70								
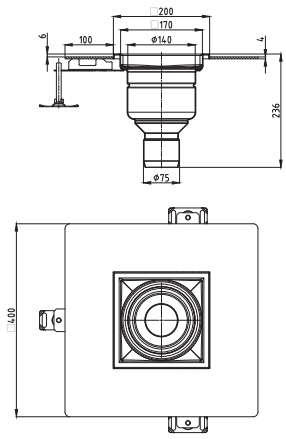	Für Verbund-abdichtungen	■ Gitterrost □ Edelstahl □ verschraubt	160 x 160	3,8	6,7	9579.59.91	1.498,40	5D
Belastungsklasse M 125 – Nennweite DN 100								
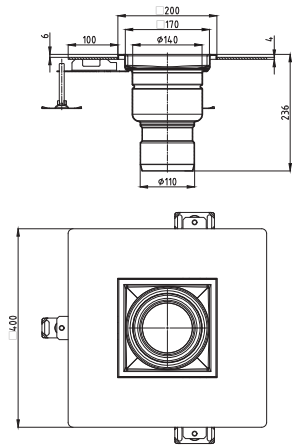	Für Verbund-abdichtungen	■ Gitterrost □ Edelstahl □ verschraubt	160 x 160	4,0	6,9	9519.59.91	1.674,10	5D

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Punktablauf Multipoint B 125

ACO Produktvorteile

- Aus beständigem ACO Polymerbeton
- Mit schraubloser Arretierung Drainlock

- Abläufe gemäß ÖNORM EN 124-2/ ÖNORM EN 124-3
- Klassen A 15 – B 125
- Mit Lippenlabyrithdichtung aus NBR für flüssigkeitsdichten Anschluss an die Grundleitung DN/OD 110
- Ablaufkörper vollständig entleerbar durch 2 Grad Entleerungsschrägen
- Mit integriertem Schlammeimer (3,1 Liter)
- Wahlweise mit eingegossenem Rahmen aus Gusseisen EN-GJS oder Stahl verzinkt
- Abflusswert: ca. 4,5 l/s

		Abmessungen			Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stk.	RG
		Länge	Breite	Höhe					
		[mm]	[mm]	[mm]	[kg]			[EUR]	
Gussrahmen									
	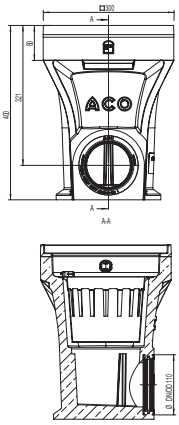	300	300	400	24,9	12	152903	212,70	6D
Stahlrahmen									
	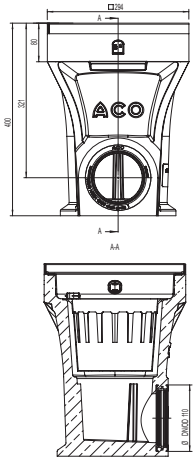	294	294	400	22,9	12	152902	212,70	6D

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Roste

Klasse B 125

- Roste gemäß ÖNORM EN 124-2/ÖNORM EN 124-3
- Mit schraubloser Arretierung Drainlock
- Roste um 90 Grad drehbar für optimale Ausrichtung
- Gussrost im Strahlendesign sowie Längsprofilrost mit rutschhemmender Oberfläche

	Klasse	Werkstoff	Abmessungen Länge [mm]	Abmessungen Breite [mm]	Maß der Einlauföffnung [mm]	Einlaufquerschnitt [cm²/m]	Gewicht [kg]	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stk. [EUR]	RG
Gussrost im Strahlendesign											
	B 125	Gusseisen EN-GJS	281	281	10	219	6,7	12	152912	102,20	6D
Maschenrost											
	B 125	Stahl verzinkt	281	281	9 x 28	426	3,4	12	152910	141,00	6D
Längsprofilrost											
	B 125	Stahl verzinkt	281	281	9	263	3,1	12	152911	166,20	6D
Gussrost Voronoi											
	B 125	Gusseisen EN-GJS	281	281	–	235	5,6	1	3005514	150,50	6D

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/Stk. [EUR]	RG
Materialübergreifendes Zubehör							
	Geruchsverschluss ■ Sperrwasserhöhe 50 mm ■ Edelstahl	■ Multipoint B 125 ■ Multipoint D 400 Kurzform ■ Multipoint D 400 Langform	0,6	6	319642	116,30	3H
	Aufsatzkasten Gussrahmen ■ Mit eingegossenem Rahmen aus Gusseisen EN-GJS ■ Klasse B 125 ■ ACO Polymerbeton ■ Für waagerechten Fallrohranschluss DN/OD 110 ■ Mit Lippenlabyrithdichtung ■ Höhe 232 mm	■ Multipoint B 125	13,8	12	152921	124,10	6D
	Aufsatzkasten Stahlrahmen ■ Mit eingegossenem Rahmen Stahl verzinkt ■ Klasse B 125 ■ ACO Polymerbeton ■ Für waagerechten Fallrohranschluss DN/OD 110 ■ Mit Lippenlabyrithdichtung ■ Höhe 232 mm	■ Multipoint B 125	11,8	12	152920	124,10	6D
	Rosthaken ■ Zum Ausheben der Abdeckroste ■ Stahl verzinkt	■ Abdeckroste	0,3	10	319655	36,90	2A

4

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Punktablauf Multipoint D 400

ACO Produktvorteile

- Einbauoptimierter Punktablauf
  - 360 Grad drehbar
  - 30 mm höhenverstellbar
  - 3 Prozent neigbar
- Aus beständigem ACO Polymerbeton
- Mit schraubloser Arretierung Drainlock

- Abläufe gemaß ÖNORM EN 124-2
- Klassen A 15 – D 400
- Mit eingegossenem Rahmen aus Gusseisen EN-GJS
- Ablaufkörper vollständig entleerbar durch 2 Grad Entleerungsschrägen
- Mit integriertem Schlammeimer (2,6 Liter)
- Abflusswert:
  - Langform: ca. 4,5 l/s
  - Kurzform: ca. 6,0 l/s

Multipoint D 400 – Langform

- Mit Lippenlabyrinthdichtung aus NBR für flüssigkeitsdichten Anschluss an die Grundleitung DN/OD 110
- Mit integriertem Schlammeimer (2,6 Liter)
- Oberteil drehbar, neigbar und höhenverstellbar
- Abflusswert: ca. 4,5 l/s

		Abmessungen			Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stk.	RG
		Länge	Breite	Höhe					
		[mm]	[mm]	[mm]	[kg]			[EUR]	
	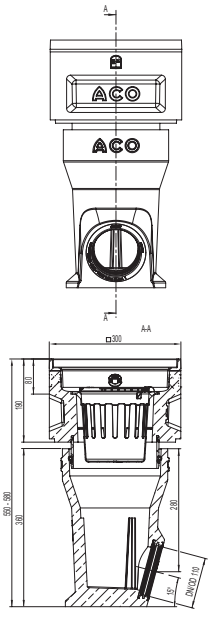	300	300	550 - 580	28,5	6	152906	328,30	6D

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Multipoint D 400 – Kurzform

- Mit Anschlussstutzen senkrecht für KG-Rohr DN/OD 160
- Mit integriertem Schlammeimer (1,1 Liter)
- Niedrige Einbautiefe
- Abflusswert: ca. 6,0 l/s

		Abmessungen			Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stk.	RG
		Länge	Breite	Höhe					
		[mm]	[mm]	[mm]	[kg]			[EUR]	
	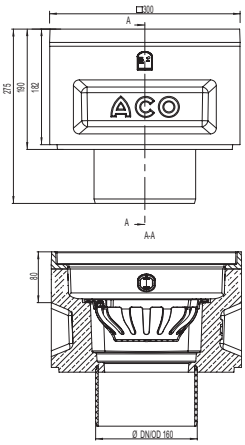	300	300	275	18,0	12	152901	247,90	6D

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Roste

Klasse B 125/D 400

- Roste gemäß ÖNORM EN 124-2/ÖNORM EN 124-3
- Mit schraubloser Arretierung Drainlock
- Roste um 90 Grad drehbar für optimale Ausrichtung
- Gussroste sowie Längsprofilrost mit rutschhemmender Oberfläche

	Klasse	Werkstoff	Abmessungen Länge [mm]	Abmessungen Breite [mm]	Maß der Einlauf-öffnung [mm]	Einlauf-querschnitt [cm²/m]	Ge-wicht [kg]	VPE	Artikel-Nr.	Preis/ Stk. [EUR]	RG
Gussrost im Strahlendesign											
	B 125	Gusseisen EN-GJS	281	281	10	219	6,7	12	152912	102,20	6D
Maschenrost											
	B 125	Stahl verzinkt	281	281	9 x 28	426	3,4	12	152910	141,00	6D
Längsprofilrost											
	B 125	Stahl verzinkt	281	281	9	263	3,1	12	152911	166,20	6D
Gussrost Voronoi											
	B 125	Gusseisen EN-GJS	281	281	–	235	5,6	1	3005514	150,50	6D

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

	Klasse	Werkstoff	Abmessungen Länge [mm]	Abmessungen Breite [mm]	Maß der Einlauföffnung [mm]	Einlaufquerschnitt [cm²/m]	Gewicht [kg]	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stk. [EUR]	RG
Gussmaschenrost											
	D 400	Gusseisen EN-GJS	281	281	14 x 33	244	9,0	12	152913	125,20	6D

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/Stk. [EUR]	RG
Materialübergreifendes Zubehör							
	Geruchsverschluss ■ Sperrwasserhöhe 50 mm ■ Edelstahl	■ Multipoint B 125 ■ Multipoint D 400 Kurzform ■ Multipoint D 400 Langform	0,6	6	319642	116,30	3H
	Rosthaken ■ Zum Ausheben der Abdeckroste ■ Stahl verzinkt	■ Abdeckroste	0,3	10	319655	36,90	2A
	ACO 2K-Klebedichtstoff ■ 2 Komponenten-Kartuschenkleber ■ 250 ml Kartusche inkl. Mischerspitze ■ Verarbeitbar mit 1K-Verarbeitungsgeräten ■ Systemprüfung auf Dichtheit durch MPA Hartl (Labornummer: 011661)	■ alle Polymerbetonrinnen	0,4	12	625048	60,00	2A
	ACO Ersatzmischerspitzen ■ für Dichtklebemasse ■ 5 Stück Ersatzmischerspitzen	■ ACO 2K-Klebedichtstoff	0,1	1	625050	27,10	2A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Hofablauf Typ ino 720
rund, ø 305 mm, Edelstahl 1.4301 (V2A)

ACO Produktvorteile

- Aufgrund der runden Bauform besonders geeignet für Skateparks und Freizeitflächen
- Robuste Ausführung aus Edelstahl
- Lochrost mit Schraubarretierung
- Leicht befahrbar - Klasse B 125 entsprechend ÖNORM EN 124

- aus Edelstahl 1.4301 (V2A
- ø 305 mm
- DN 100 waagrecht
- mit Lochrost
- mit Schlammeimer

	NW	l/s	Abmessungen ø a [mm]	b [mm]	c [mm]	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
	DN 100	4,0	260	305	350	9,5	15427	645,80	6D

Zubehör Hofabläufe Typ ino 720

Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Geruchsverschluss ■ wasserlos V2A ■ 2,5 l/s ■ DN 100	■ 15427	0,7	446091	113,40	6D

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Hofkanalguss

ACO Produktvorteile

- Runde oder quadratische Ausführung
- Unterschiedliche Rahmenhöhen
- Prüflasten 15 - 150 kN

- Rahmen aus Gusseisen oder Betonguss
- Begehbar und PKW-befahrbar
- Abläufe gemäß ÖNORM EN 1253

	Beschreibung	Gewicht [kg]	PW-Nr.	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
begehbar						
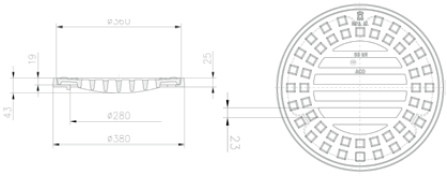	**Typ REG 28/5,0 – 50 kN** ■ Durchmesser 380 mm ■ Rahmenhöhe 25 mm ■ Rahmen: EN-GJL / Rost: EN-GJL ■ Ohne Schmutzfängerauflage ■ Schlitzweite 23 mm ■ beschichtet	11,0	5315.10.00	85014	106,40	6D
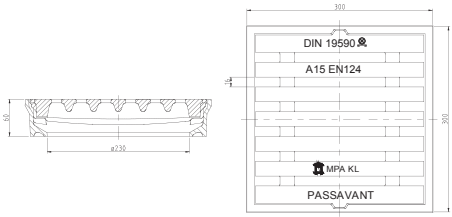	**Typ Hof – 15 kN** ■ 300 x 300 mm ■ Rahmenhöhe 60 mm ■ Rahmen: EN-GJL / Rost: EN-GJL ■ Mit Schmutzfängerauflage ■ Schlitzweite 16 mm	12,3	5316.00.00	3122100100	133,00	6D
PKW-befahrbar						
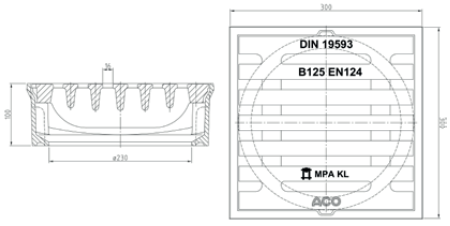	**Typ EGP 3030/15 – 150 kN** ■ 300 x 300 mm ■ Rahmenhöhe 100 mm ■ Rost: 272 x 272 mm ■ Rahmen: EN-GJL / Rost: EN-GJL ■ Mit Schmutzfängerauflage ■ Schlitzweite 16 mm	20,5	5328.10.00	3123101100	179,30	6D

Zubehör Hofkanalguss

Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Schmutzfänger ■ Stahl verzinkt ■ DN 300 ■ Bauhöhe 260 mm ■ Durchmesser 210 mm	■ 3122100100 ■ 3123101100	1,5	85009	57,00	6D

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Regenrohrablauf 100 N mit Schmutzsieb

ACO Produktvorteile

- Zum Einbau ins Erdreich
- Quadratische Reinigungsöffnung
- Begehbar

- Zum Anschluss an ein Regenfallrohr
- Mit Schmutzsieb
- Aus Gusseisen
- Begehbare Ausführung
- Ohne Geruchsverschluss
- Abflusswert: 4,5 l/s

	Beschreibung	Gewicht [kg]	PW-Nr.	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
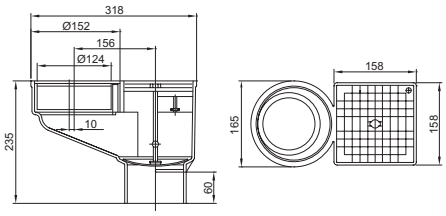	■ Einstecköffnung ø 124 mm ■ Reinigungsöffnung: quadratisch ■ Ablauf: DN 100 ■ Schmutzsieb PVC ■ Höhe inkl. Einlaufstutzen 235 mm ■ Mit Anstrich	10,3	5217.90.00	57549	242,60	6D

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Bodenabläufe in Kompaktbauweise DN 100 / DN 150

ACO Produktvorteile

- Direkter Einbau in die Bodenplatte
- Einfache Montage durch integrierten Rostrahmen
- Robuste Bauform
- Geeignet für Abdichtung durch Bodenbelag
- Beständig gegen Öl, Benzin und Diesel

- Bodenabläufe geprüft gemäß ÖNORM EN 1253-2
- Aus Gusseisen, mit Anstrich
- Baustoffklasse A1
- Ohne Geruchverschluss
- Ohne Anschlussrand
- Für Anschluss an SML-Rohr gemäß ÖNORM EN 877

	Ausführung	Aussparung [mm]	Beschreibung	PW-Nr.	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
	■ Nennweite: DN 100 ■ Belastungsklasse: L 15 ■ Stutzenneigung: 90°	300 x 300	■ Abflusswert: 4,5 l/s ■ Rost □ Lose eingelegt	5193.00.00	57537	217,30	7D
	■ Nennweite: DN 100 ■ Belastungsklasse: M 125 ■ Stutzenneigung: 1,5°	300 x 600	■ Abflusswert: 3,0 l/s ■ Rost □ Lose eingelegt	6199.00.00	57535	267,60	7D
	■ Nennweite: DN 100 ■ Belastungsklasse: M 125 ■ Stutzenneigung: 90°	300 x 300	■ Abflusswert: 4,0 l/s ■ Rost □ Lose eingelegt	5191.05.00	57536	267,60	7D

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

	Ausführung	Aussparung	Beschreibung	PW-Nr.	Artikel-Nr.	Preis	RG
		[mm]				[EUR]	
	■ Nennweite: DN 100 ■ Belastungsklasse: M 125 ■ Stutzenneigung: 90°	250 x 250	■ Abflusswert: 3,5 l/s ■ Rost □ Lose eingelegt	5194.10.00	57538	233,40	7D
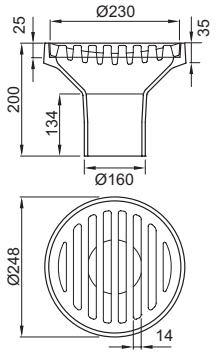	■ Nennweite: DN 150 ■ Belastungsklasse: L 15 ■ Stutzenneigung: 90°	300 x 300	■ Abflusswert: 4,5 l/s ■ Rost □ Lose eingelegt	5192.00.00	682807	260,70	7D
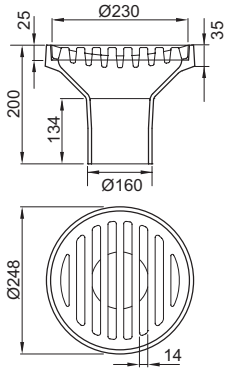	■ Nennweite: DN 150 ■ Belastungsklasse: M 125 ■ Stutzenneigung: 90°	300 x 300	■ Abflusswert: 4,5 l/s ■ Rost □ Lose eingelegt	5192.05.00	682809	290,90	7D

Zubehör Bodenabläufe in Kompaktbauweise DN 100 / DN 150

	Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	PW-Nr.	Artikel-Nr.	Preis	RG
						[EUR]	
	Aufsatzrahmen	■ Bodenablauf DN 100 □ 6199.00.00/57535	■ Aus Gusseisen, mit Anstrich ■ Durchmesser: 242 mm ■ Zur stufenweisen Höhenverstellung um je 39 mm ■ Gewicht: 2,5 kg	6199.00.80	70586	46,40	7D
	Aufsatzrahmen	■ Bodenabläufe DN 100 □ 5194.10.00/57538	■ Aus Gusseisen □ Mit Anstrich ■ Rahmenmaß: 197 x 197 mm ■ Zur stufenweisen Höhenverstellung um je 46 mm ■ Gewicht: 3,6 kg	5095.80.00	57511	114,50	7D

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Kellerabläufe mit Geruchsverschluss

ACO Produktvorteile

- Direkter Einbau in die Bodenplatte
- Einfache Montage durch integrierten Rostrahmen
- Robuste Bauform
- Geeignet für Abdichtung durch Bodenbelag
- Beständig gegen Öl, Benzin und Diesel

- Bodenabläufe geprüft gemäß ÖNORM EN 1253-1
- Aus Gusseisen, mit Anstrich
- Baustoffklasse A1
- Mit Geruchsverschluss
- Für Anschluss an SML-Rohr gemäß ÖNORM EN 877

	Ausführung	Aussparung [mm]	Beschreibung	PW-Nr.	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Ohne Halterand							
	■ Nennweite: DN 100 ■ Belastungsklasse: L 15 ■ Stutzenneigung: 1,5°	250 x 550	■ Kellerablauf ■ Schlitzrost mit Anstrich ■ Mit Eimer ☐ Schwarz ☐ Aus PE hart ■ Abflusswert: 2 l/s ■ Gewicht: 11 kg	5001.00.00	57540	218,60	7D
	■ Nennweite: DN 100 ■ Belastungsklasse: L 15 ■ Stutzenneigung: 20°	250 x 550	■ Kellerablauf ■ Schlitzrost mit Anstrich ■ Mit Eimer ☐ Schwarz ☐ Aus PE hart ■ Abflusswert: 2 l/s ■ Gewicht: 11 kg	5002.00.00	57541	217,30	7D
	■ Nennweite: DN 100 ■ Belastungsklasse: L 15 ■ Stutzenneigung: 90°	250 x 250	■ Kellerablauf ■ Schlitzrost mit Anstrich ■ Mit Eimer ☐ Schwarz ☐ Aus PE hart ■ Abflusswert: 2 l/s ■ Gewicht: 14 kg	5009.40.00	680489	304,60	7D

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Zubehör Kellerabläufe mit Geruchsverschluss

	Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	PW-Nr.	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
	Aufsatzrahmen	■ Kellerabläufe mit Geruchsverschluss □ 5001.00.00/57540 □ 5002.00.00/57541	■ Gusseisen mit Anstrich ■ Rahmenaußenmaß 200 x 200 mm ■ Zur stufenweisen Höhenverstellung um je 45 mm ■ Gewicht: 2,5 kg	5079.80.00	57545	43,70	7D
	Aufsatzrahmen	■ Kellerabläufe mit Geruchsverschluss □ 5009.40.00/680489	■ Gusseisen mit Anstrich ■ Durchmesser 242 mm ■ Zur stufenweisen Höhenverstellung um je 45 mm ■ Gewicht: 2,6 kg	5009.10.10	70539	47,70	7D
	Schmutzeimer aus Kunststoff	■ Kellerabläufe mit Geruchsverschluss □ 5001.00.00/57540 □ 5002.00.00/57541 □ 5009.40.00/680489	■ Gewicht: 0,1 kg	5001.00.13	58284	17,30	7D

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Bodenabläufe Passavant Ablaufkörper DN 70/DN 100

ACO Produktvorteile

- Baustoffklasse: A1
- Geprüfter Schallschutz
  - Gemäß VDI 4100:2012 ≤ 22 dB(A)
  - Gemäß ÖNORM 4109 ≤ 22 dB(A)
- Kleine Kernbohrung
  - Ø 160 mm bei allen Bodenabläufen mit Stutzenneigung: 90°
- Vollständig recyclebar
- Schmutzabweisend
- Rohranschluss an alle Rohrsysteme
- Anschluss an alle handelsüblichen Abdichtungssysteme

- Aus Gusseisen EN-GJL-200
- Geprüft gemäß ÖNORM EN 1253-1
- Zusätzlicher Geruchschutz bei Einsatz des Passavant Geruchsstopp
- Mit Sickeröffnungen und Erdungsanschluss
- Optional Oberfläche weiß epoxiert
  - Easy-to-clean Beschichtung
- Rohranschluss SML gemäß: ÖNORM EN 877
- Optionales Zubehör
  - Geruchsverschluss
  - Geruchsstopp
  - Einbauset Fit-in



		Beschreibung	Aussparung [mm]	Gewicht [kg]	Abflusswert [l/s]	PW-Nr.	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Nennweite: DN 70 mit Anstrich									
		■ Stutzenneigung: 90° ■ Mit Halterand	200 x 170	4,0	2,0	5169.10.20	624143	139,30	7D
		■ Stutzenneigung: 90° ■ Mit Klebeflansch	360 x 180	7,8	2,0	5170.10.20	624144	173,60	7D
		■ Stutzenneigung: 90° ■ Mit Pressdichtungsflansch	320 x 180	8,5	2,0	5171.10.20	624145	277,00	7D
		■ Stutzenneigung: 1,5° ■ Mit Halterand	360 x 170	7,3	1,6	5169.20.20	624146	194,90	7D

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

		Beschreibung	Aus-sparung	Ge-wicht	Ab-fluss-wert	PW-Nr.	Artikel-Nr.	Preis	RG
			[mm]	[kg]	[l/s]			[EUR]	
		■ Stutzenneigung: 1,5° ■ Mit Klebeflansch	360 x 180	8,4	1,6	5170.30.20	624147	241,20	7D
		■ Stutzenneigung: 1,5° ■ Mit Pressdich-tungsflansch	360 x 180	8,8	1,6	5171.40.20	624148	351,10	7D

Nennweite: DN 100 mit Anstrich

		■ Stutzenneigung: 90° ■ Mit Halterand	200 x 170	4,6	2,0	5569.10.20	624149	250,40	7D
		■ Stutzenneigung: 90° ■ Mit Klebeflansch	360 x 180	8,3	2,0	5570.10.20	624150	284,70	7D
		■ Stutzenneigung: 90° ■ Mit Pressdich-tungsflansch	320 x 180	9,2	2,0	5571.10.20	624151	444,90	7D
		■ Stutzenneigung: 1,5° ■ Mit Halterand	360 x 170	5,3	1,6	5569.20.20	624152	Value	7D
		■ Stutzenneigung: 1,5° ■ Mit Klebeflansch	360 x 180	8,9	1,6	5570.30.20	624153	351,10	7D
		■ Stutzenneigung: 1,5° ■ Mit Pressdich-tungsflansch	360 x 180	9,5	1,6	5571.40.20	624154	528,40	7D

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Aufsatzstücke zu Ablaufkörper DN 70/DN 100

	Ausführung	Beschreibung	Gewicht [kg]	PW-Nr.	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Aufsatzstücke Standard							
	■ Kunststoff ■ Sickerring ■ Rahmen aus Kunststoff □ 149 x 149 mm ■ Schlitzrost aus Edelstahl □ 140 x 140 mm ■ K 3 ■ Höhenverstellbarkeit: 35 – 120 mm	■ Lose eingelegt	1,9	5141.87.23	624155	104,80	7D
	■ MEKU ■ Sickerring ■ Rahmen aus Edelstahl □ 149 x 149 mm ■ Schlitzrost aus Edelstahl □ 140 x 140 mm ■ K 3 ■ Höhenverstellbarkeit: 35 – 120 mm	■ Verriegelbar	1,9	5141.81.22	624156	214,60	7D
	■ Edelstahl ■ Sickerring ■ Rahmen aus Edelstahl □ 148 x 148 mm ■ Schlitzrost aus Edelstahl □ 140 x 140 mm ■ K 3 ■ Höhenverstellbarkeit: 35 – 85 mm	■ Verschraubt	1,8	5141.89.22	624157	434,30	7D
	■ Edelstahl ■ Sickerring ■ Rahmen aus Edelstahl □ 150 x 150 mm ■ Gitterrost aus Edelstahl □ 142 x 142 mm ■ L 15 ■ Höhenverstellbarkeit: 35 – 85 mm	■ Lose eingelegt ■ Rutschhem-mend	1,9	5141.92.22	624163	444,90	7D
	■ Edelstahl ■ Sickerring ■ Rahmen aus Edelstahl □ 150 x 150 mm ■ Gitterrost aus Edelstahl □ 142 x 142 mm ■ M 125 ■ Höhenverstellbarkeit: 35 – 85 mm	■ Lose eingelegt ■ Rutschhem-mend	2,2	5141.93.22	624164	496,50	7D

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

		Ausführung	Beschreibung	Gewicht	PW-Nr.	Artikel-Nr.	Preis	RG
				[kg]			[EUR]	
		■ Gusseisen mit Anstrich ■ Sickerring ■ Rahmen aus Gusseisen □ 197 x 197 mm ■ Schlitzrost aus Gusseisen □ 170 x 170 mm ■ M 125 ■ Höhenverstellbarkeit: 85 – 90 mm ■ kein Eimer als Zubehör möglich	■ Lose eingelegt	10,3	5141.83.22	624159	194,90	7D

Aufsatzstücke für Verbundabdichtung

		■ Kunststoff ■ Abdichtring ■ Rahmen aus Edelstahl □ 150 x 150 mm ■ Gitterrost aus Edelstahl □ 142 x 142 mm ■ L 15 ■ Höhenverstellbarkeit: 40 – 100 mm	■ Lose eingelegt ■ Rutschhemmend ■ Mit Verschieberahmen (seitlich verschiebbar bis 36 mm)	2,3	5141.97.22	624162	516,30	7D

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Zubehör

		Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Gewicht [kg]	PW-Nr.	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
		Geruchsverschluss	■ Alle Ablaufkörper Passavant □ DN 70/DN100	■ Bestehend aus: □ Glocke □ Staurohr	0,2	5128.10.55	624102	45,30	7D
		Eimer	■ Aufsatzstücke ■ Flachdachabläufe Spin □ DN 70 ■ Gründach- und Parkdeckaufsätze	■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Mindestdeckenaufbau über Halterand/ Festflansch des Ablaufes: 50 mm □ Schlitzweite: 8 mm	0,2	7000.03.00	57515	112,70	7D
		Aufsatzrahmen	■ Aufsatzstück □ 624159	■ Gusseisen, mit Anstrich ■ Rahmenmaß: 197 x 197 mm ■ Stufenweise Höhenverstellung um je 46 mm	3,6	5095.80.00	57511	114,50	7D
		Geruchsstopp	■ Geruchsverschluss	■ Aus Gummi ■ Nur in Verbindung mit Geruchsverschluss ■ Bei ACO Bodenablauf Passavant: Durchflussreduzierung auf 0,3 l/s	0,1	5128.10.75	321054	31,50	7D
		Oberteil	■ Alle Ablaufkörper Passavant □ DN 70/DN 100	■ Aus Gusseisen ■ Stutzen ø: 125 mm ■ Mit Abdichtring ■ Mit Pressdichtungsflansch ■ Höhenverstellbarkeit: 50 – 104 mm □ Mit Anstrich	7,8	5145.52.50	624167	277,00	7D

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Bodenablauf 157 FHD Edelstahl einteilig, Ablaufstutzen senkrecht

ACO Produktvorteile

- Hygienisches Design nach ÖNORM EN 1672 und ÖNORM EN 14159
- Edelstahlablauf entsprechend ÖNORM EN 1253
- Werkstoff 1.4301, Ausführung 1.4404 auf Anfrage
- Glatter Boden und abgerundete Ecken verhindern Restwasserbildung
- Komplett herausnehmbarer und einfach zu reinigender Geruchsverschluss
- Sichtstege hinterfüttert
- Mit Bauschutzdeckel
- EasyFix Füße mit Schnellverstellung

Einteilige Bodenabläufe mit fixer Bauhöhe werden überall dort eingesetzt wo die Rohbauebene nicht entwässert werden muss, bzw. der Fußbodenaufbau ein mehrteiliges System nicht zu lässt.

Die Bodenabläufe können mit verschiedenen Rosten kombiniert werden. Roste in den Belastungsklassen L 15 bis N 250 stehen zur Verfügung.

- Ablaufwerte:
  - DN 70: 2,7 l/s
  - DN 100: 3,5 l/s

		Rahmen-außenmaß [mm]	Ablauf-stutzen Ø [mm]	Geruchs-verschluss	Material	Ge-wicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Standard									
		200 x 200	75	Inkludiert	1.4301	3,00	408001	313,40	8D
		200 x 200	110	Inkludiert	1.4301	3,00	408003	325,60	8D
		250 x 250	75	Inkludiert	1.4301	3,30	408017	338,80	8D

Roste für Rahmenaußenmaß 200 x 200 mm ab Seite 443.
Roste für Rahmenaußenmaß 250 x 250 mm ab Seite 445.
Zubehör für ACO Bodenablauf 157 siehe Seite 449.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

		Rahmen-außenmaß [mm]	Ablauf-stutzen Ø [mm]	Geruchs-verschluss	Material	Ge-wicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
		250 x 250	110	Inkludiert	1.4301	3,50	408019	347,90	8D
Dünnbettflansch								!	
		200 x 200	75	inkludiert	1.4301	3,80	408047	361,00	8D
		200 x 200	110	inkludiert	1.4301	3,80	408099	368,60	8D

4

Roste für Rahmenaußenmaß 200 x 200 mm ab Seite 443.
Roste für Rahmenaußenmaß 250 x 250 mm ab Seite 445.
Zubehör für ACO Bodenablauf 157 siehe Seite 449.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Bodenablauf 157 FHD Edelstahl einteilig, Ablaufstutzen waagrecht

ACO Produktvorteile

- Hygienisches Design nach ÖNORM EN 1672 und ÖNORM EN 14159
- Edelstahlablauf entsprechend ÖNORM EN 1253
- Werkstoff 1.4301, Ausführung 1.4404 auf Anfrage
- Glatter Boden und abgerundete Ecken verhindern Restwasserbildung
- Komplett herausnehmbarer und einfach zu reinigender Geruchsverschluss
- Sichtstege hinterfüttert
- Mit Bauschutzdeckel
- EasyFix Füße mit Schnellverstellung

Einteilige Bodenabläufe mit fixer Bauhöhe werden überall dort eingesetzt wo die Rohbauebene nicht entwässert werden muss, bzw. der Fußbodenaufbau ein mehrteiliges System nicht zu lässt.

Die Bodenabläufe können mit verschiedenen Rosten kombiniert werden. Roste in den Belastungsklassen L 15 bis N 250 stehen zur Verfügung.

- Ablaufwerte:
  - DN 70: 2,6 l/s
  - DN 100: 2,8 l/s

		Rahmen-außenmaß [mm]	Ablauf-stutzen Ø [mm]	Geruchs-verschluss	Material	Ge-wicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Standard									
		200 x 200	75	Inkludiert	1.4301	2,90	408009	314,60	8D
		250 x 250	75	Inkludiert	1.4301	3,40	408025	395,10	8D
		200 x 200	110	Inkludiert	1.4301	2,90	408011	319,20	8D
		250 x 250	110	Inkludiert	1.4301	3,40	408027	385,40	8D

Roste für Rahmenaußenmaß 200 x 200 mm ab Seite 443.
Roste für Rahmenaußenmaß 250 x 250 mm ab Seite 445.
Zubehör für ACO Bodenablauf 157 siehe Seite 449.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

		Rahmen-außenmaß [mm]	Ablauf-stutzen Ø [mm]	Geruchs-verschluss	Material	Ge-wicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Dünnbettflansch									
		200 x 200	75	inkludiert	1.4301	3,50	408014	398,60	8D
		200 x 200	110	inkludiert	1.4301	3,60	408015	403,40	8D

4

Roste für Rahmenaußenmaß 200 x 200 mm ab Seite 443.
Roste für Rahmenaußenmaß 250 x 250 mm ab Seite 445.
Zubehör für ACO Bodenablauf 157 siehe Seite 449.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Bodenablauf 157 FHD Edelstahl mehrteilig, Ablaufstutzen senkrecht

ACO Produktvorteile

- Hygienisches Design nach ÖNORM EN 1672 und ÖNORM EN 14159
- Edelstahlablauf entsprechend ÖNORM EN 1253
- Werkstoff 1.4301, Ausführung 1.4404 auf Anfrage
- Glatter Boden und abgerundete Ecken verhindern Restwasserbildung
- Komplett herausnehmbarer und einfach zu reinigender Geruchsverschluss
- Mit Bauschutzdeckel

Mehrteilige, höhenverstellbare Bodenabläufe werden mit einem ACO Aufsatzstück kombiniert.
Sie eignen sich auch für Bodenaufbauten mit mehreren Abdichtungsebenen. Es stehen Aufsatzstücke in verschiedenen Größen sowohl in rechteckiger als auch in runder Bauform zur Verfügung.

Mit Geruchsverschluss:
Inkl. Geruchsverschluss mit Haltering im Bodenablauf, mit Spacer für erleichterten Einbau des Aufsatzstücks

Ohne Geruchsverschluss:
Für mehrteiliges Ablaufsystem mit Verwendung des Geruchsverschlusses ACO EasyFAT im Aufsatzstück. Passende ACO EasyFAT Geruchsverschlüsse siehe Zubehör

- Ablaufwerte mit inkludiertem Geruchsverschluss:
  - DN 70: 2,7 l/s
  - DN 100: 3,5 l/s

		Flanschausführung	Ablaufstutzen Ø [mm]	Geruchsverschluss	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
		Halterand	75	Mit	1.4301	2,30	408049_S	214,10	8D
				Ohne	1.4301	1,40	408048[1)]	124,00	8D
		Klebeflansch	75	Mit	1.4301	3,30	408051_S	306,90	8D
				Ohne	1.4301	2,30	408050[1)]	203,20	8D

[1)] Zur Verwendung mit Geruchsverschluss ACO EasyFAT im Aufsatzstück.

Zubehör für ACO Bodenablauf 157 siehe Seite 449.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

		Flanschausführung	Ablaufstutzen Ø [mm]	Geruchsverschluss	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
		Pressdichtungsflansch	75	Mit	1.4301	4,20	408053_S	397,30	8D
				Ohne	1.4301	3,30	408052[1)]	301,00	8D
		Halterand	110	Mit	1.4301	2,30	408055_S	225,70	8D
				Ohne	1.4301	1,50	408054[1)]	133,50	8D
		Klebeflansch	110	Mit	1.4301	3,30	408057_S	308,80	8D
				Ohne	1.4301	2,40	408056[1)]	212,40	8D
		Pressdichtungsflansch	110	Mit	1.4301	4,30	408059_S	402,60	8D
				Ohne	1.4301	3,40	408058[1)]	309,90	8D

4

[1)] Zur Verwendung mit Geruchsverschluss ACO EasyFAT im Aufsatzstück.

Zubehör für ACO Bodenablauf 157 siehe Seite 449.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Bodenablauf 157 FHD Edelstahl mehrteilig, Ablaufstutzen waagrecht

ACO Produktvorteile

- Hygienisches Design nach ÖNORM EN 1672 und ÖNORM EN 14159
- Edelstahlablauf entsprechend ÖNORM EN 1253
- Werkstoff 1.4301, Ausführung 1.4404 auf Anfrage
- Glatter Boden und abgerundete Ecken verhindern Restwasserbildung
- Komplett herausnehmbarer und einfach zu reinigender Geruchsverschluss
- Mit Bauschutzdeckel
- EasyFix Füße mit Schnellverstellung

Mehrteilige, höhenverstellbare Bodenabläufe werden mit einem ACO Aufsatzstück kombiniert.

Sie eignen sich auch für Bodenaufbauten mit mehreren Abdichtungsebenen. Es stehen Aufsatzstücke in verschiedenen Größen sowohl in rechteckiger als auch in runder Bauform zur Verfügung.

Mit Geruchsverschluss:

Inkl. Geruchsverschluss mit Haltering im Bodenablauf, mit Spacer für erleichterten Einbau des Aufsatzstücks

Ohne Geruchsverschluss:

Für mehrteiliges Ablaufsystem mit Verwendung des Geruchsverschlusses ACO EasyFAT im Aufsatzstück. Passende ACO EasyFAT Geruchsverschlüsse siehe Zubehör

- Ablaufwerte mit inkludiertem Geruchsverschluss:
  - DN 70: 2,6 l/s
  - DN 100: 2,8 l/s

		Flansch-ausführung	Ablauf-stutzen Ø [mm]	Geruchs-verschluss	Material	Ge-wicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
		Halte-rand	75	Mit	1.4301	2,20	408073_S	231,20	8D
				Ohne	1.4301	1,30	408072[1)]	128,60	8D
		Klebe-flansch	75	Mit	1.4301	3,10	408075_S	318,20	8D
				Ohne	1.4301	2,20	408074[1)]	222,00	8D
		Press-dichtungs-flansch	75	Mit	1.4301	4,10	408077_S	420,80	8D
				Ohne	1.4301	3,20	408076[1)]	324,50	8D

[1)] Zur Verwendung mit Geruchsverschluss ACO EasyFAT im Aufsatzstück.

Zubehör für ACO Bodenablauf 157 siehe Seite 449.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

		Flansch-ausführung	Ablauf-stutzen Ø [mm]	Geruchs-verschluss	Material	Ge-wicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
		Halterand	110	Mit	1.4301	2,20	408079_S	221,50	8D
				Ohne	1.4301	1,30	408078[1)]	121,90	8D
		Klebe-flansch	110	Mit	1.4301	3,20	408081_S	306,70	8D
				Ohne	1.4301	2,20	408080[1)]	209,80	8D
		Press-dichtungs-flansch	110	Mit	1.4301	4,10	408083_S	409,20	8D
				Ohne	1.4301	3,20	408082[1)]	313,00	8D

4

[1)] Zur Verwendung mit Geruchsverschluss ACO EasyFAT im Aufsatzstück.

Zubehör für ACO Bodenablauf 157 siehe Seite 449.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Bodenablauf 157 FHD Edelstahl mehrteilig, Aufsatzstücke für Abläufe

ACO Produktvorteile

- Hygienisches Design nach ÖNORM EN 1672 und ÖNORM EN 14159
- Edelstahlablauf entsprechend ÖNORM EN 1253
- Im Tauchbad gebeizt und passiviert
- Werkstoff 1.4301, Ausführung 1.4404 auf Anfrage
- Verschiedene Flanschausführungen
- Breite Palette an Rosten für die Belastungsklassen L 15, R 50, M 125 und N 250
- Sichtstege hinterfüttert
- Mit Bauschutzdeckel
- EasyFix Füße mit Schnellverstellung

Stufenlos höhenverstellbare Aufsatzstücke zur Kombination mit dem ACO Bodenablauf 157 FHD.

Verschiedene Aufsatzstücke je nach Bodenart und entsprechender Anbindung an Abdichtungssystemen stehen zur Verfügung.

Durch das mehrteilige System ist das Aufsatzstück sowohl höhenverstellbar als auch drehbar.

		Rahmenausführung	Rahmenabmessung [mm]	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
		Standard	200 x 200	1.4301	2,20	408208_2	115,50	8D
		Standard	250 x 250	1.4301	2,60	408248_2	133,60	8D
		Dünnbettflansch	200 x 200	1.4301	2,90	408241_2	262,90	8D
		Dünnbettflansch	250 x 250	1.4301	4,00	408245_2	318,80	8D

Roste für Rahmenaußenmaß 200 x 200 mm ab Seite 443.
Roste für Rahmenaußenmaß 250 x 250 mm ab Seite 445.
Zubehör für ACO Bodenablauf 157 siehe Seite 449.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Bodenablauf 157 Edelstahl FHD mehrteilig, Verlängerungen für Abläufe

ACO Produktvorteile

- Hygienisches Design nach ÖNORM EN 1672 und ÖNORM EN 14159
- Edelstahlablauf entsprechend ÖNORM EN 1253
- Im Tauchbad gebeizt und passiviert
- Werkstoff 1.4301, Ausführung 1.4404 auf Anfrage
- Verschiedene Flanschausführungen
- Dicht- und Sickerring

Verlängerungen werden dort eingesetzt wo mehrere Abdichtungsebenen an den Ablauf angebunden werden müssen, bzw. bei sehr hohen Fußbodenaufbauten.

- Möglicher Höhenausgleich 50 – 110 mm

		Flanschausführung	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
		Halterand	1.4301	2,30	408229	108,80	8D
		Klebeflansch	1.4301	1,80	415242	183,20	8D
		Pressdichtungsflansch	1.4301	3,70	415244	291,60	8D

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Bodenablauf 218 FHD Edelstahl einteilig, Ablaufstutzen senkrecht

ACO Produktvorteile

- Hygienisches Design nach ÖNORM EN 1672 und ÖNORM EN 14159
- Edelstahlablauf entsprechend ÖNORM EN 1253
- Werkstoff 1.4301, Ausführung 1.4404 auf Anfrage
- Glatter Boden und abgerundete Ecken verhindern Restwasserbildung
- Komplett herausnehmbarer und einfach zu reinigender Geruchsverschluss
- Sichtstege hinterfüttert
- Mit Bauschutzdeckel
- EasyFix Füße mit Schnellverstellung

Einteilige Bodenabläufe mit fixer Bauhöhe werden überall dort eingesetzt wo die Rohbauebene nicht entwässert werden muss, bzw. der Fußbodenaufbau ein mehrteiliges System nicht zu lässt.

Die Bodenabläufe können mit verschiedenen Rosten kombiniert werden.
Roste in den Belastungsklassen L 15 bis N 250 stehen zur Verfügung

- Ablaufwerte:
  - DN 100/160: 5,0 l/s

	Rahmen-außenmaß [mm]	Ablauf-stutzen Ø [mm]	Geruchs-verschluss	Material	Ge-wicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Standard								
	300 x 300	110	Inkludiert	1.4301	4,50	408005	423,70	8D
 	300 x 300	160	Inkludiert	1.4301	4,40	408007	457,80	8D

Roste für Rahmenaußenmaß 300 x 300 mm ab Seite 447.
Zubehör für ACO Bodenablauf 218 siehe Seite 449.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Bodenablauf 218 FHD Edelstahl einteilig, Ablaufstutzen waagrecht

ACO Produktvorteile

- Hygienisches Design nach ÖNORM EN 1672 und ÖNORM EN 14159
- Edelstahlablauf entsprechend ÖNORM EN 1253
- Werkstoff 1.4301, Ausführung 1.4404 auf Anfrage
- Glatter Boden und abgerundete Ecken verhindern Restwasserbildung
- Komplett herausnehmbarer und einfach zu reinigender Geruchsverschluss
- Sichtstege hinterfüttert
- Mit Bauschutzdeckel
- EasyFix Füße mit Schnellverstellung

Einteilige Bodenabläufe mit fixer Bauhöhe werden überall dort eingesetzt wo die Rohbauebene nicht entwässert werden muss, bzw. der Fußbodenaufbau ein mehrteiliges System nicht zu lässt.

Die Bodenabläufe können mit verschiedenen Rosten kombiniert werden.
Roste in den Belastungsklassen L 15 bis N 250 stehen zur Verfügung

- Ablaufwerte:
  - DN 100: 4,4 l/s

	Rahmen-außenmaß [mm]	Ablauf-stutzen Ø [mm]	Geruchs-verschluss	Material	Ge-wicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Standard								
	300 x 300	110	Inkludiert	1.4301	4,20	408013	429,60	8D

Roste für Rahmenaußenmaß 300 x 300 mm ab Seite 447.
Zubehör für ACO Bodenablauf 218 siehe Seite 449.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Bodenablauf 218 FHD Edelstahl mehrteilig, Ablaufstutzen senkrecht

ACO Produktvorteile

- Hygienisches Design nach ÖNORM EN 1672 und ÖNORM EN 14159
- Edelstahlablauf entsprechend ÖNORM EN 1253
- Werkstoff 1.4301, Ausführung 1.4404 auf Anfrage
- Glatter Boden und abgerundete Ecken verhindern Restwasserbildung
- Komplett herausnehmbarer und einfach zu reinigender Geruchsverschluss
- Mit Bauschutzdeckel

Mehrteilige, höhenverstellbare Bodenabläufe werden mit einem ACO Aufsatzstück kombiniert.
Sie eignen sich auch für Bodenaufbauten mit mehreren Abdichtungsebenen. Es stehen Aufsatzstücke in verschiedenen Größen sowohl in rechteckiger als auch in runder Bauform zur Verfügung.

Mit Geruchsverschluss:
Inkl. Geruchsverschluss mit Haltering im Bodenablauf, mit Spacer für erleichterten Einbau des Aufsatzstücks

Ohne Geruchsverschluss:
Für mehrteiliges Ablaufsystem mit Verwendung des Geruchsverschlusses ACO EasyFAT im Aufsatzstück. Passende ACO EasyFAT Geruchsverschlüsse siehe Zubehör

- Ablaufwerte mit inkludiertem Geruchsverschluss:
  - DN 100/160: 5,0 l/s

		Flansch-ausführung	Ablauf-stutzen Ø [mm]	Geruchs-verschluss	Material	Ge-wicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
		Halte-rand	110	Mit	1.4301	3,30	408061_S	319,40	8D
				Ohne	1.4301	2,20	408060[1)]	177,80	8D
		Klebe-flansch	110	Mit	1.4301	4,50	408063_S	403,60	8D
				Ohne	1.4301	3,30	408062[1)]	284,00	8D
		Press dichtungs-flansch	110	Mit	1.4301	5,60	408065_S	514,60	8D
				Ohne	1.4301	4,40	408064[1)]	384,80	8D

[1)] Zur Verwendung mit Geruchsverschluss ACO EasyFAT im Aufsatzstück.

Zubehör für ACO Bodenablauf 218 siehe Seite 449.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

		Flansch-ausführung	Ablauf-stutzen Ø [mm]	Geruchs-verschluss	Material	Ge-wicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
		Halterand	160	Mit	1.4301	3,20	408067_S	342,60	8D
				Ohne	1.4301	2,00	408066[1)]	188,60	8D
		Klebeflansch	160	Mit	1.4301	4,40	408069_S	404,10	8D
				Ohne	1.4031	3,20	408068[1)]	289,20	8D
		Press-dichtungs-flansch	160	Mit	1.4301	5,50	408071_S	521,80	8D
				Ohne	1.4301	4,30	408070[1)]	389,20	8D

4

[1)] Zur Verwendung mit Geruchsverschluss ACO EasyFAT im Aufsatzstück.

Zubehör für ACO Bodenablauf 218 siehe Seite 449.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Bodenablauf 218 FHD Edelstahl mehrteilig, Ablaufstutzen waagrecht

ACO Produktvorteile

- Hygienisches Design nach ÖNORM EN 1672 und ÖNORM EN 14159
- Edelstahlablauf entsprechend ÖNORM EN 1253
- Werkstoff 1.4301, Ausführung 1.4404 auf Anfrage
- Glatter Boden und abgerundete Ecken verhindern Restwasserbildung
- Komplett herausnehmbarer und einfach zu reinigender Geruchsverschluss
- Mit Bauschutzdeckel
- EasyFix Füße mit Schnellverstellung

Mehrteilige, höhenverstellbare Bodenabläufe werden mit einem ACO Aufsatzstück kombiniert.
Sie eignen sich auch für Bodenaufbauten mit mehreren Abdichtungsebenen. Es stehen Aufsatzstücke in verschiedenen Größen sowohl in rechteckiger als auch in runder Bauform zur Verfügung.

Mit Geruchsverschluss:
Inkl. Geruchsverschluss mit Haltering im Bodenablauf, mit Spacer für erleichterten Einbau des Aufsatzstücks

Ohne Geruchsverschluss:
Für mehrteiliges Ablaufsystem mit Verwendung des Geruchsverschlusses ACO EasyFAT im Aufsatzstück. Passende ACO EasyFAT Geruchsverschlüsse siehe Zubehör

- Ablaufwerte mit inkludiertem Geruchsverschluss:
  - DN 100: 4,4 l/s

		Flansch-ausführung	Ablauf-stutzen Ø [mm]	Geruchs-verschluss	Material	Ge-wicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
		Halte-rand	110	Mit	1.4301	3,00	408085_S	301,30	8D
				Ohne	1.4301	1,90	408084[1)]	157,00	8D
		Klebe-flansch	110	Mit	1.4301	4,20	408087_S	373,80	8D
				Ohne	1.4301	3,00	408086[1)]	232,20	8D
		Press-dichtungs-flansch	110	Mit	1.4301	5,30	408089_S	487,10	8D
				Ohne	1.4301	4,00	408088[1)]	357,20	8D

[1)] Zur Verwendung mit Geruchsverschluss ACO EasyFAT im Aufsatzstück.

Zubehör für ACO Bodenablauf 218 siehe Seite 449.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Bodenablauf 218 FHD Edelstahl mehrteilig, Aufsatzstücke für Abläufe

ACO Produktvorteile

- Hygienisches Design nach ÖNORM EN 1672 und ÖNORM EN 14159
- Edelstahlablauf entsprechend ÖNORM EN 1253
- Im Tauchbad gebeizt und passiviert
- Werkstoff 1.4301, Ausführung 1.4404 auf Anfrage
- Verschiedene Flanschausführungen
- Breite Palette an Rosten für die Belastungsklassen L 15, R 50, M 125 und N 250
- Sichtstege hinterfüttert
- Mit Bauschutzdeckel
- EasyFix Füße mit Schnellverstellung

Stufenlos höhenverstellbare Aufsatzstücke zur Kombination mit dem ACO Bodenablauf 218 FHD.

Verschiedene Aufsatzstücke je nach Bodenart und entsprechender Anbindung an Abdichtungssystemen stehen zur Verfügung.

Durch das mehrteilige System ist das Aufsatzstück sowohl höhenverstellbar als auch drehbar.

		Rahmenausführung	Rahmenabmessung [mm]	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
		Standard	300 x 300	1.4301	3,50	408228_2	157,80	8D
		Dünnbettflansch	300 x 300	1.4301	4,40	408243_2	387,50	8D

Roste für Rahmenaußenmaß 300 x 300 mm ab Seite 447.
Zubehör für ACO Bodenablauf 218 siehe Seite 449.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Bodenablauf 218 Edelstahl FHD mehrteilig, Verlängerungen für Abläufe

ACO Produktvorteile

- Hygienisches Design nach ÖNORM EN 1672 und ÖNORM EN 14159
- Edelstahlablauf entsprechend ÖNORM EN 1253
- Im Tauchbad gebeizt und passiviert
- Werkstoff 1.4301, Ausführung 1.4404 auf Anfrage
- Verschiedene Flanschausführungen
- Dicht- und Sickerring

Verlängerungen werden dort eingesetzt, wo mehrere Abdichtungsebenen an den Ablauf angebunden werden müssen, bzw. bei sehr hohen Fußbodenaufbauten.

- Möglicher Höhenausgleich 50 – 110 mm

		Flanschausführung	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
		Halterand	1.4301	1,80	415246	150,60	8D
		Klebeflansch	1.4301	2,60	415248	242,20	8D
		Pressdichtungsflansch	1.4301	4,20	415250	350,00	8D

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Roste für Rahmenaußenmaß 200 x 200 mm

ACO Produktvorteile

- Hygienisches Design nach ÖNORM EN 1672 und ÖNORM EN 14159
- Elektropoliert oder im Tauchbad gebeizt und passiviert
- Edelstahl Werkstoff V2A (1.4301), Ausführung V4A (1.4404) auf Anfrage
- Roste für die Belastungsklassen L 15, R 50, M 125 und N 250
- Rutschhemmende Ausführungen

ACO bietet mit seinem umfangreichen Rostsortiment den richtigen Rost für jeden Anwendungsfall.

Die Roste stehen in verschiedenen Belastungsklassen, und je nach Anwendungsfall in vollhygienischer oder hygienischer Ausführung zur Auwahl.

ACO vollhygienischer Stegrost – elektropoliert



Belastungsklasse	Rutschhemmend	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
M 125	Ja	1.4301	1,6	408093	121,80	8D
C 250	Nein	1.4301	2,2	408043	126,90	8D

ACO Maschenrost – elektropoliert





Belastungsklasse	Rutschhemmend	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
L 15	Ja	1.4301	0,8	408090	59,70	8D
	Nein	1.4301	0,8	408091	59,70	8D

Rosthöhe beträgt 25 mm.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Rost Quadrato





Belastungsklasse	Rutschhemmend	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
L 15	Nein	1.4301	0,8	408092	73,20	8D

ACO Rost Heelsafe





Belastungsklasse	Rutschhemmend	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
L 15	Nein	1.4301	1,0	408022	112,40	8D

ACO Rost Volcano



Belastungsklasse	Rutschhemmend	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
L 15	Ja	1.4301	0,8	408094	55,60	8D

ACO hygienische Abdeckplatte – Sandgestrahlt



Belastungsklasse	Rutschhemmend	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
M 125	Ja	1.4301	3,3	445782	275,70	8D

Rosthöhe beträgt 25 mm.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Roste für Rahmenaußenmaß 250 x 250 mm

ACO Produktvorteile

- Hygienisches Design nach ÖNORM EN 1672 und ÖNORM EN 14159
- Elektropoliert oder im Tauchbad gebeizt und passiviert
- Edelstahl Werkstoff V2A (1.4301), Ausführung V4A (1.4404) auf Anfrage
- Roste für die Belastungsklassen L 15, R 50, M 125 und N 250
- Rutschhemmende Ausführungen

ACO bietet mit seinem umfangreichen Rostsortiment den richtigen Rost für jeden Anwendungsfall.

Die Roste stehen in verschiedenen Belastungsklassen, und je nach Anwendungsfall in vollhygienischer oder hygienischer Ausführung zur Auwahl.

ACO vollhygienischer Stegrost – elektropoliert





Belastungsklasse	Rutschhemmend	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
M 125	Ja	1.4301	3,0	408028	168,00	8D
C 250	Nein	1.4301	4,5	408044	220,90	8D

ACO Maschenrost – elektropoliert





Belastungsklasse	Rutschhemmend	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
L 15	Ja	1.4301	1,5	408095	85,80	8D
	Nein	1.4301	1,5	408096	85,80	8D

Rosthöhe beträgt 30 mm.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Rost Quadrato





Belastungsklasse	Rutschhemmend	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
L 15	Nein	1.4301	1,3	408097	94,80	8D

ACO Rost Heelsafe





Belastungsklasse	Rutschhemmend	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
L 15	Nein	1.4301	1,7	408031	159,20	8D

ACO Rost Volcano



Belastungsklasse	Rutschhemmend	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
L 15	Ja	1.4301	1,4	408033	76,20	8D

ACO hygienische Abdeckplatte – Sandgestrahlt



Belastungsklasse	Rutschhemmend	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
M 125	Ja	1.4301	5,4	445786	316,70	8D

Rosthöhe beträgt 30 mm.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Roste für Rahmenaußenmaß 300 x 300 mm

ACO Produktvorteile

- Hygienisches Design nach ÖNORM EN 1672 und ÖNORM EN 14159
- Elektropoliert oder im Tauchbad gebeizt und passiviert
- Edelstahl Werkstoff V2A (1.4301), Ausführung V4A (1.4404) auf Anfrage
- Roste für die Belastungsklassen L 15, R 50, M 125 und N 250
- Rutschhemmende Ausführungen

ACO bietet mit seinem umfangreichen Rostsortiment den richtigen Rost für jeden Anwendungsfall.

Die Roste stehen in verschiedenen Belastungsklassen, und je nach Anwendungsfall in vollhygienischer oder hygienischer Ausführung zur Auswahl.

ACO vollhygienischer Stegrost – elektropoliert





Belastungsklasse	Rutschhemmend	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
M 125	Ja	1.4301	4,3	408037	222,50	8D
C 250	Nein	1.4301	6,2	408045	286,60	8D

ACO Maschenrost – elektropoliert





Belastungsklasse	Rutschhemmend	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
L 15	Ja	1.4301	2,1	408034	116,20	8D
	Nein	1.4301	2,1	408035	116,20	8D

Rosthöhe beträgt 30 mm.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Rost Quadrato





Belastungsklasse	Rutschhemmend	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
L 15	Nein	1.4301	1,8	408036	122,60	8D

ACO Rost Heelsafe





Belastungsklasse	Rutschhemmend	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
L 15	Nein	1.4301	2,4	408040	193,70	8D

ACO Rost Volcano





Belastungsklasse	Rutschhemmend	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
L 15	Ja	1.4301	2,0	408042	114,30	8D

ACO hygienische Abdeckplatte – Sandgestrahlt



Belastungsklasse	Rutschhemmend	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
M 125	Ja	1.4301	8,4	445790	434,20	8D

Rosthöhe beträgt 30 mm.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Edelstahl Bodenabläufe 157/218 FHD Zubehör

		Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Zubehör passend für Edelstahl Bodenabläufe 157 FHD								
		Schmutzfänger	■ Edelstahl Bodenabläufe 157 FHD □ einteilig □ mehrteilig	■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Volumen 0,3 Liter	0,3	416906	35,80	8D
		hygienischer Geruchsverschluss	■ Edelstahl Bodenabläufe 157 FHD □ mehrteilig	■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Sperrwasserhöhe 50 mm	0,8	408200	95,80	8D
		Dichtring für Geruchsverschluss	■ Geruchsverschluss		0,1	408201	12,50	8D
		Abdichtring	■ Edelstahl Bodenabläufe 157 FHD □ mehrteilig	■ Mit Dicht- und Sickerfunktion (durch Entfernung des O-Ringes) nach Wahl	0,1	408205	25,80	8D
		Geruchsverschluss EasyFAT	■ Edelstahl Bodenabläufe 157 FHD □ mehrteilig	■ D 142 mm ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ mit Eimer	0,9	449096	135,30	8D
Zubehör passend für Edelstahl Bodenabläufe 218 FHD								
		Schmutzfänger	■ Edelstahl Bodenabläufe 218 FHD □ einteilig □ mehrteilig	■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Volumen 0,7 Liter	0,6	416910	47,30	8D
		hygienischer Geruchsverschluss	■ Edelstahl Bodenabläufe 218 FHD □ mehrteilig	■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Sperrwasserhöhe 50 mm	1,2	408220	121,10	8D
		Dichtring für Geruchsverschluss	■ Geruchsverschluss		0,1	408221	20,40	8D
		Abdichtring	■ Edelstahl Bodenabläufe 218 FHD □ mehrteilig	■ Mit Dicht- und Sickerfunktion (durch Entfernung des O-Ringes) nach Wahl	0,1	408225	34,10	8D
		Geruchsverschluss EasyFAT	■ Edelstahl Bodenabläufe 218 FHD □ mehrteilig	■ D 200 mm ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ mit Eimer	2,0	449686	223,00	8D

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Edelstahl Bodenablauf EG 150
DN 70/DN 100 - waagrecht/senkrecht

ACO Produktvorteile

- Hohe mechanische Festigkeit
- Mit Anschlussrand oder Klebeflansch
- Inkl. komplett herausnehmbarem Geruchsverschluss (GV)
- Stufenlos höhenverstellbar (außer 97211)
- Optimale Hygieneeigenschaften

- Aus Edelstahl 1.4301
- DN 70/DN 100
- Belastungsklassen von K 3 - L 15

		Rahmenaußenmaß [mm]	Flansch	Belastungsklasse	Stutzen	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Stutzenneigung waagrecht/1,5°									
		150 x 150	ohne	K 3	DN 70	1,6	97201	262,40	8D
		150 x 150	mit	L 15	DN 70	2,0	97204	336,90	8D
Stutzenneigung senkrecht/90°									
		150 x 150	ohne	K 3	DN 100	1,0	97211	177,90	8D
		150 x 150	mit	L 15	DN 100	2,0	97216	336,90	8D
		150 x 150	mit	L 15	DN 100	2,5	97205	437,00	8D

Zubehör Bodenablauf EG 150

Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Sieb	■ Bodenablauf EG 150	0,1	97235	16,40	8D

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Abdichtungsarten/Bodenaufbauten Information

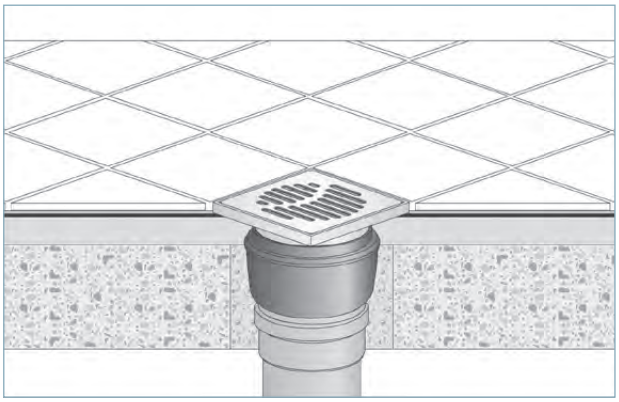

Fall 1: ohne Abdichtung

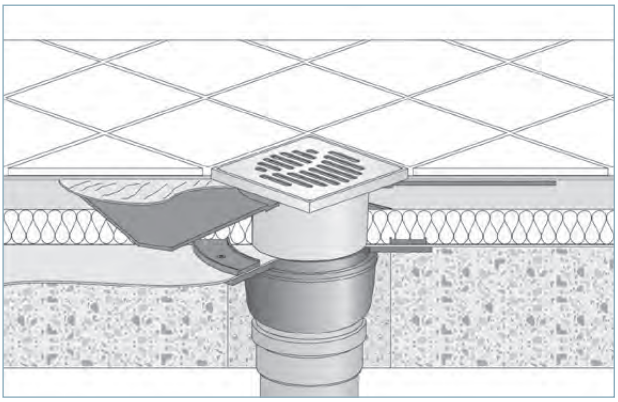

Fall 4: Abdichtung im Dünnbettverfahren und mit einer Dichtungsbahn

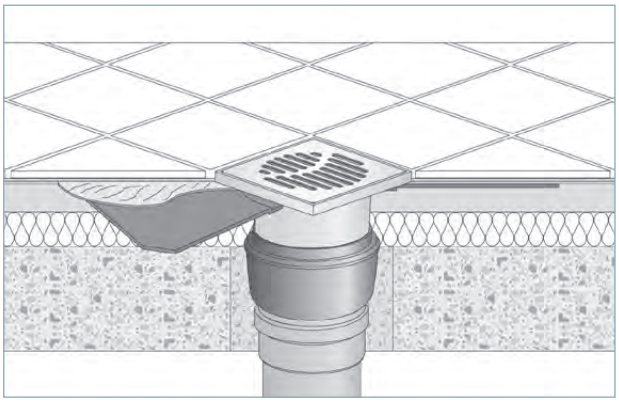

Fall 2: Abdichtung im Dünnbettverfahren

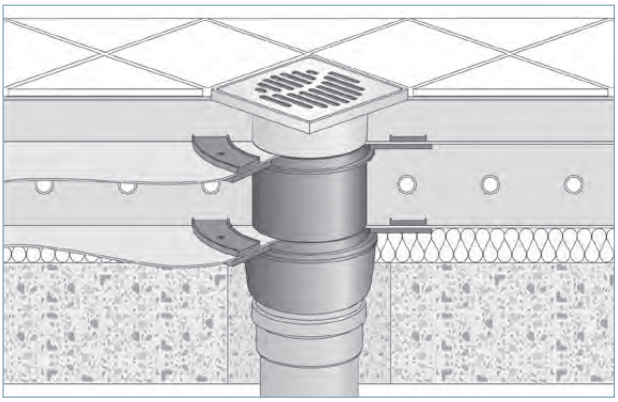

Fall 5: Abdichtung mit zwei Dichtungsbahnen

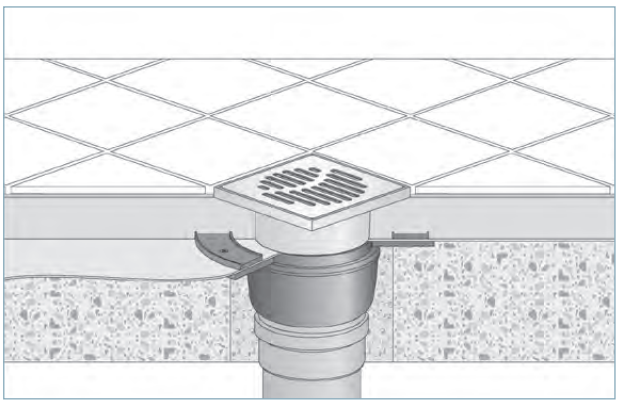

Fall 3: Abdichtung mit einer Dichtungsbahn

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Bodenwanne 218 mehrteilig

ACO Produktvorteile

- Bodenwanne nach ÖNORM EN 1253
- Integriertes Gefälle
- Materialstärke 1,5mm
- Werkstoff 1.4301 (1.4404 auf Anfrage)
- Sichtsteghinterfütterung
- Stutzenlänge 150mm
- Bauschutzdeckel aus Holz
- EasyFix Schnellverstellfüße

Die Abmessungen der ACO Bodenwannen für unterschiedliche Bodenaufbauten und Bodenbeläge können passend auf die Gegebenheiten vor Ort angepasst werden. Zusätzlich kann aus einer Reihe von Standardabmessungen ausgewählt werden.

- Entsprechend ÖNORM EN1253
- Passend zu ACO Bodenabläufen FHD Ablaufkörper
- Ablaufkörper um 360° drehbar und stufenlos höhenverstellbar
- Optionaler Schmutzeimer

Standard

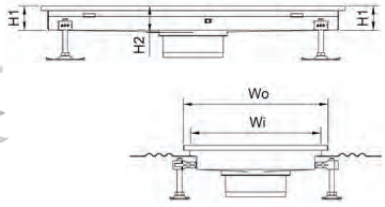

H1 = 57 mm[1)]

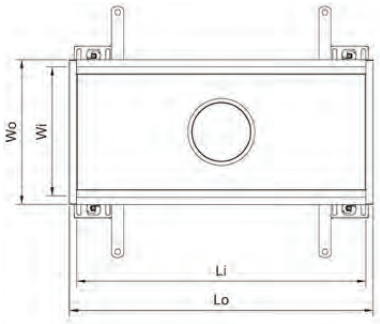

Abmessungen						Bodenablauf	Material	Gewicht	Standard	Preis	RG
Wo	Wi	Lo	Li	H2	ØD						
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			[kg]	Artikel-Nr.	[EUR]	
300	270	330	300	62	200	ACO hygienischer Bodenablauf 218	1.4301	5,50	ZCC001666	345,70	9D
		630	600				1.4301	8,00	ZCC001667	391,50	9D
		1030	1000				1.4301	11,20	ZCC001668	464,50	9D
		1230	1200				1.4301	12,80	ZCC001669	513,90	9D
400	370	430	400	62	200	ACO hygienischer Bodenablauf 218	1.4301	8,00	ZCC001670	378,80	9D
		630	600				1.4301	10,10	ZCC001671	416,60	9D
		830	800				1.4301	12,30	ZCC001672	461,00	9D
500	470	530	500	62	200	ACO hygienischer Bodenablauf 218	1.4301	11,20	ZCC001673	420,20	9D
		830	800				1.4301	14,70	ZCC001674	498,10	9D
		1030	1000				1.4301	17,20	ZCC001675	552,40	9D
		1230	1200				1.4301	20,00	ZCC001676	614,90	9D
600	570	630	600	62	200	ACO hygienischer Bodenablauf 218	1.4301	12,90	ZCC001677	472,60	9D
		830	800				1.4301	15,60	ZCC001678	535,80	9D
		1030	1000				1.4301	18,50	ZCC001679	594,40	9D
800	770	830	800	75	200	ACO hygienischer Bodenablauf 218	1.4301	19,00	Z439152	876,40	9D
1000	970	1030	1000	75	200	ACO hygienischer Bodenablauf 218	1.4301	25,30	Z439154	1.158,70	9D

Passende Bodenabläufe sowie Zubehör siehe Bodenabläufe 218 FHD - mehrteilig (ab Seite 438).

[1)] Bei Wannenbreite 800 mm: H1 = 70 mm

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Dünnbettflansch

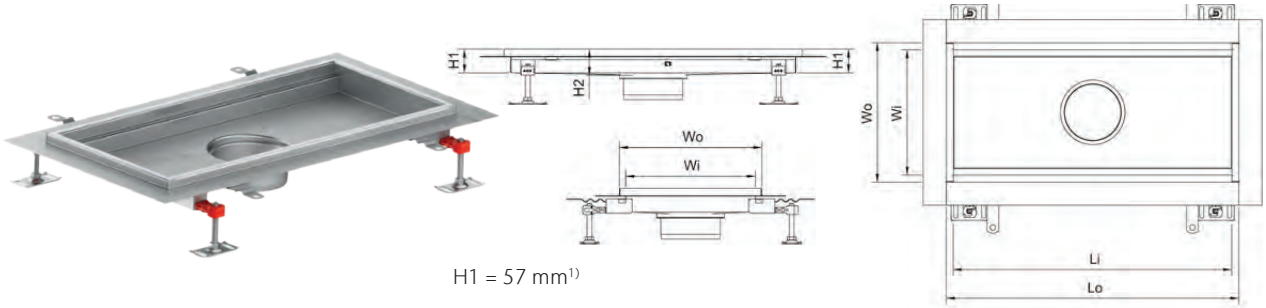

H1 = 57 mm[1)]

Abmessungen						Bodenablauf	Material	Gewicht	Standard	Preis	RG
Wo	Wi	Lo	Li	H2	ØD						
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			[kg]	Artikel-Nr.	[EUR]	
300	270	330	300	62	200	ACO hygienischer Bodenablauf 218	1.4301	7,10	ZCC001680	407,30	9D
		630	600				1.4301	10,00	ZCC001681	462,20	9D
		1030	1000				1.4301	13,70	ZCC001682	547,50	9D
		1230	1200				1.4301	15,60	ZCC001683	602,70	9D
400	370	430	400	62	200	ACO hygienischer Bodenablauf 218	1.4301	9,80	ZCC001684	446,40	9D
		630	600				1.4301	12,30	ZCC001685	490,00	9D
		830	800				1.4301	14,80	ZCC001686	539,80	9D
500	470	530	500	62	200	ACO hygienischer Bodenablauf 218	1.4301	13,30	ZCC001687	493,50	9D
		830	800				1.4301	17,30	ZCC001688	580,10	9D
		1030	1000				1.4301	20,10	ZCC001689	640,30	9D
		1230	1200				1.4301	22,70	ZCC001690	708,20	9D
600	570	630	600	62	200	ACO hygienischer Bodenablauf 218	1.4301	15,30	ZCC001691	551,60	9D
		830	800				1.4301	18,40	ZCC001692	620,50	9D
		1030	1000				1.4301	21,50	ZCC001693	684,70	9D
800	770	830	800	75	200	ACO hygienischer Bodenablauf 218	1.4301	20,40	Z439150	934,40	9D
1000	970	1030	1000	75	200	ACO hygienischer Bodenablauf 218	1.4301	28,80	Z439153	1.235,20	9D

Zubehör Edelstahl Bodenwanne 218 FHD

		Beschreibung	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
			[kg]		[EUR]	
		**Schmutzfänger** ■ Volumen 0,7 Liter	0,6	416910	47,30	8D

Passende Bodenabläufe sowie Zubehör siehe Bodenabläufe 218 FHD - mehrteilig (ab Seite 438).

[1)] Bei Wannenbreite 800 mm: H1 = 70 mm

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Maschenrost für ACO Bodenwanne 218 mehrteilig

ACO Produktvorteile

- Hygienisches Design nach ÖNORM EN 1672 und ÖNORM EN 14159
- Elektropoliert
- Werkstoff 1.4301 (Ausführung 1.4404 auf Anfrage)
- Roste für die Belastungsklasse L 15
- Rutschhemmende Ausführungen
- Hohe Ablaufleistung
- Abgerundete Ecken

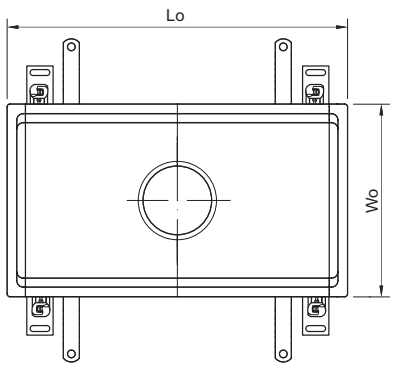

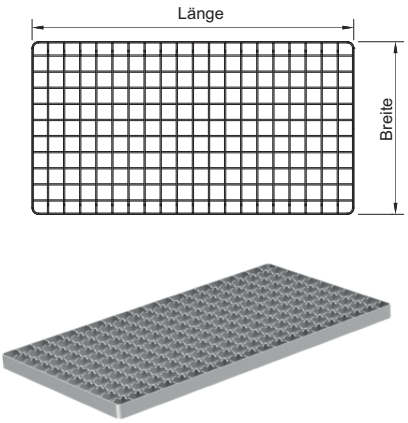

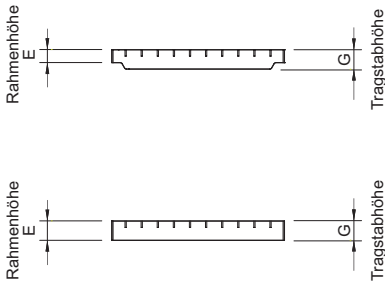

Abmessung Bodenwanne		Abmessung Rost				Material	Gewicht	Artikel-Nr.	Anzahl je Boden-wanne	Preis/Stk.	RG
Wo [mm]	Lo [mm]	Rahmenhöhe E [mm]	Tragstabhöhe G [mm]	Breite [mm]	Länge [mm]		[kg]			[EUR]	
	330	20	30	268	298	1.4301	2,05	416864	1	118,60	9D
	630	20	30	268	298	1.4301	2,05	416864	2	118,60	9D
	1030	20	30	268	499	1.4301	3,40	416866	2	179,50	9D
300	1530	20	30	268	499	1.4301	3,40	416866	3	179,50	9D
	2030	20	30	268	499	1.4301	3,40	416866	4	179,50	9D
	3030	20	30	268	499	1.4301	3,40	416866	6	179,50	9D
	4030	20	30	268	499	1.4301	3,40	416866	8	179,50	9D
	430	30	30	368	398	1.4301	3,90	416868	1	190,40	9D
400	630	30	30	368	598	1.4301	5,90	416870	1	266,40	9D
	830	30	30	368	398	1.4301	3,90	416868	2	190,40	9D
	530	30	30	468	499	1.4301	6,20	416872	1	279,00	9D
500	830	30	30	468	398	1.4301	4,95	416874	2	240,60	9D
	1030	30	30	468	499	1.4301	6,20	416872	2	279,00	9D
	630	30	30	568	298	1.4301	4,55	416876	2	230,20	9D
600	930	30	30	568	298	1.4301	4,55	416876	3	230,20	9D
	1230	30	30	568	298	1.4301	4,55	416876	4	230,20	9D
800	830	30	30	768	398	1.4301	4,55	416878	2	498,00	9D

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Hygienischer Stegrost für ACO Bodenwanne 218 mehrteilig

ACO Produktvorteile

- Hygienisches Design nach ÖNORM EN 1672 und ÖNORM EN 14159
- Elektropoliert
- Werkstoff 1.4301 (Ausführung 1.4404 auf Anfrage)
- Roste für die Belastungsklasse M 125
- Rutschhemmende Ausführungen
- Hohe Ablaufleistung
- Abgerundete Ecken

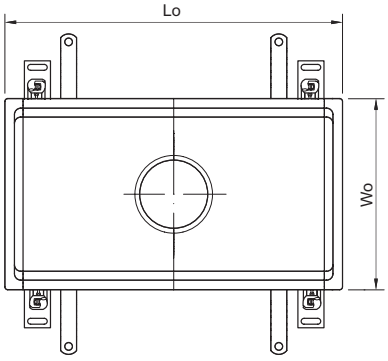

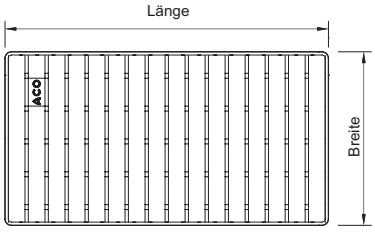

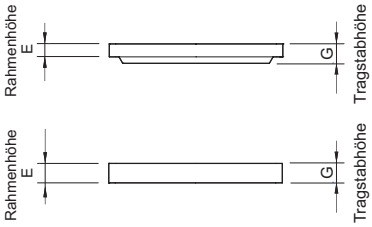

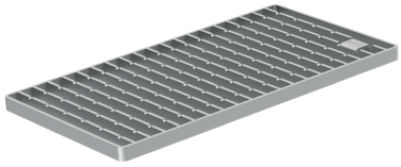

Abmessung Bodenwanne		Abmessung Rost				Material	Gewicht	Artikel-Nr.	Anzahl je Bodenwanne	Preis/Stk.	RG
Wo	Lo	Rahmenhöhe	Tragstabhöhe	Breite	Länge						
[mm]	[mm]	E [mm]	G [mm]	[mm]	[mm]		[kg]			[EUR]	
	330	20	30	268	298	1.4301	4,10	416816	1	266,30	9D
	630	20	30	268	298	1.4301	4,10	416816	2	266,30	9D
	1030	20	30	268	499	1.4301	6,80	416818	2	412,50	9D
300	1530	20	30	268	499	1.4301	6,80	416818	3	412,50	9D
	2030	20	30	268	499	1.4301	6,80	416818	4	412,50	9D
	3030	20	30	268	499	1.4301	6,80	416818	6	412,50	9D
	4030	20	30	268	499	1.4301	6,80	416818	8	412,50	9D
	430	30	30	368	398	1.4301	9,40	416824	1	420,00	9D
400	630	30	30	368	598	1.4301	13,90	416826	1	565,20	9D
	830	30	30	368	398	1.4301	9,40	416824	2	420,00	9D
	530	30	30	468	499	1.4301	16,95	416832	1	944,80	9D
500	830	30	30	468	398	1.4301	13,30	416834	2	685,20	9D
	1030	30	30	468	499	1.4301	16,95	416832	2	944,80	9D

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

5 ACO Baumschutz

ACO Baumschutz

Baumschutzsystem Wotan	Ohne Unterkonstruktion bis 50 kN	Baumroste quadratisch	458
		Baumroste rechteckig	459
		Baumroste rund	460
		Zubehör Baumroste	461
	Baumschutzgitter		462
Schwammstadt			464

Mehr Informationen finden Sie online

Wotan Baumroste quadratisch

ACO Produktvorteile

- Freitragend ohne Unterkonstruktion bis 50 kN

- Aus Gusseisen EN-GJS
- Stärke: 60 mm
- Inklusive Verriegelungsklemmschrauben
- Einige Wotan-Formen beinhalten Elemente mit Poller-/Belüftungs-/Bewässerungsöffnungen einschl. Deckel
- Montageschlüssel 56237 als Zubehör erhältlich



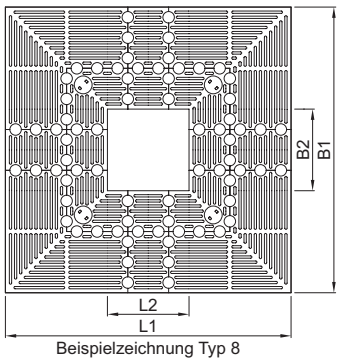

Beispielzeichnung Typ 8

Abmessungen		Typ	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
Außenmaß [mm]	Innenmaß [mm]		[kg]		[EUR]	
960 x 960	320 x 320	69	100	56258	1.987,30	2E
1280 x 1280	320 x 320	88	201	56660	3.692,50	2E
	640 x 640	310	190	10168	4.203,80	2E
1600 x 1600	320 x 320	30	284	56249	5.041,90	2E
	640 x 640	309	284	10167	5.376,80	2E
1760 x 1760	480 x 480	70	319	56890	5.666,60	2E
	800 x 800	47	180	56252	3.880,90	2E
1920 x 1920	320 x 320	49	378	56242	7.383,10	2E
	640 x 640	154-2	360	56243	6.290,40	2E
	960 x 960	46	272	56239	4.090,90	2E
2240 x 2240	320 x 320	48	538	56253	10.074,40	2E
	640 x 640	8	545	56246	10.670,20	2E
	960 x 960	121	411	56272	6.782,60	2E
2560 x 2560	640 x 640	54	785	56281	13.639,00	2E
	1600 x 1600	144	399	56278	6.251,70	2E
	1280 x 1280	300	564	10161	9.563,90	2E
		304	748	10164	17.327,90	2E
2880 x 2880	1280 x 1280	52	785	56255	17.246,10	2E
	1600 x 1600	53	627	10160	10.793,70	2E
		321	752	10179	14.125,80	2E
	1920 x 1920	145	512	56279	9.030,10	2E
3200 x 3200	960 x 960	324	1070	10184	20.935,50	2E
	2240 x 2240	319	577	10177	9.899,60	2E

Zubehör siehe Seite 461.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Wotan Baumroste rechteckig

ACO Produktvorteile

- Freitragend ohne Unterkonstruktion bis 50 kN

- Aus Gusseisen EN-GJS
- Stärke: 60 mm
- Inklusive Verriegelungsklemmschrauben
- Einige Wotan-Formen beinhalten Elemente mit Poller-/Belüftungs-/Bewässerungsöffnungen einschl. Deckel
- Montageschlüssel 56237 als Zubehör erhältlich



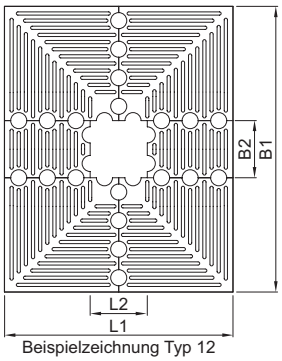

Beispielzeichnung Typ 12

Abmessungen		Typ	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
Außenmaß [mm]	Innenmaß [mm]		[kg]		[EUR]	
1280 x 1600	320 x 320	12	218	56271	3.766,20	2E
1600 x 1920	320 x 320	84	359	56304	6.785,20	2E
	640 x 640	95	297	56264	5.021,50	2E
1600 x 3200	320 x 320	312	643	10170	12.460,60	2E
		96	554	56269	10.190,70	2E
1920 x 2880	640 x 640	192	610	56314	11.471,00	2E
2240 x 3200	640 x 640	118	830	56313	16.666,00	2E
2560 x 1920	960 x 960	317	527	10175	10.837,40	2E
2560 x 1600	640 x 640	318	444	10176	8.154,10	2E
2880 x 1280	640 x 640	323	388	10182	7.095,00	2E
2880 x 1920	1920 x 960	307	424	10166	7.518,00	2E
2880 x 3520	1600 x 960	25	955	56308	17.243,10	2E
3200 x 1920	2240 x 960	306	430	10165	7.314,40	2E
3200 x 2560	1280 x 640	302	895	10162	17.285,10	2E
3200 x 2240	960 x 960	322	787	10180	14.991,90	2E
3520 x 1920	960 x 960	315	733	10173	14.792,00	2E
		316	737	10174	14.759,70	2E
3840 x 960	640 x 640	320	452	10178	9.440,80	2E
4160 x 1600	960 x 640	311	743	10169	13.950,90	2E
4160 x 2880	2880 x 1600	303	754	10163	12.534,40	2E
5120 x 3200	960 x 960	313	2101	10171	45.882,30	2E

Zubehör siehe Seite 461.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Wotan Baumroste rund

ACO Produktvorteile

- Freitragend ohne Unterkonstruktion bis 50 kN

- Aus Gusseisen EN-GJS
- Stärke: 60 mm
- Inklusive Verriegelungsklemmschrauben
- Einige Wotan-Formen beinhalten Elemente mit Poller-/Belüftungs-/Bewässerungsöffnungen einschl. Deckel
- Montageschlüssel 56237 als Zubehör erhältlich



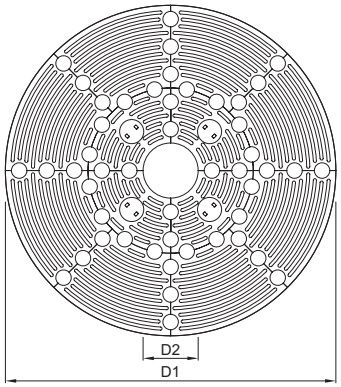

Beispielzeichnung Typ 44

Abmessungen		Typ	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
Außendurchmesser [mm]	Innendurchmesser [mm]		[kg]		[EUR]	
3200	320	2	894	56244	15.063,20	2E
	960	3	794	56245	12.648,60	2E
1920	320	44	338	56238	6.396,90	2E
1660	700	55	180	56256	2.505,50	2E
1920	960	56	222	56257	3.846,90	2E
960	320	71	84	56259	1.619,00	2E
3200	1920	78	523	56273	7.328,00	2E
	960	79	774	56240	12.449,10	2E

Zubehör siehe Seite 461.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Wotan Baumroste – Zubehör

Beschreibung	Passend für	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
		[kg]		[EUR]	
Montageschlüssel	■ Baumroste Wotan	7,4	56237	166,00	2E
Halbe Schraube	■ Baumroste Wotan	0,9	56687	28,10	2E
Verriegelungsklemmschraube	■ Baumroste Wotan	1,0	56656	44,20	2E
Deckel für Polleröffnung	■ Baumroste Wotan	1,0	61496	73,50	2E

Einbauvorschlag Fundament

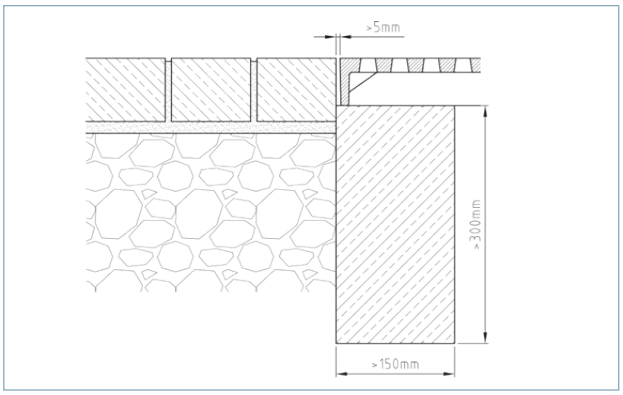

Pflaster

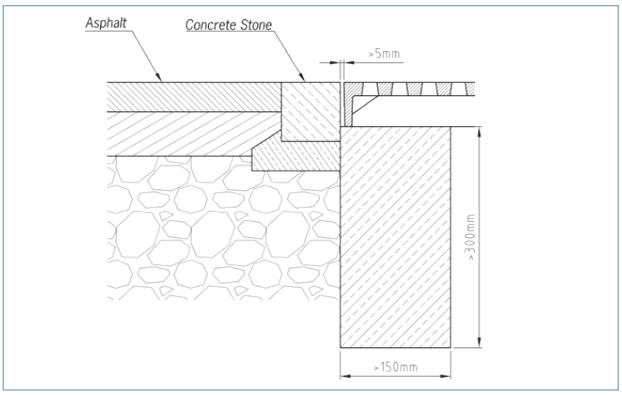

Asphalt

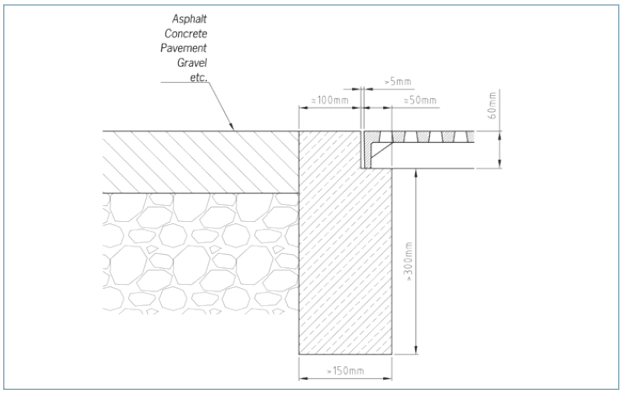

Universal

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Baumschutzgitter

ACO Produktvorteile

- Unterschiedliche Designs
- Möglichkeit des Gefälleausgleichs
- Durchmesser auf Innendurchmesser der Wotan Baumschutzroste angepasst
- Passend zur runden und eckigen Innenöffnung von Wotan Baumschutzrosten

- Stahl verzinkt
- Inklusive Beschichtung in RAL 9005
- 2-teilig
- Inklusive Befestigungsmaterial

	Abmessungen				Typ	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
	Höhe	Außenmaß	Durchmesser unten	Durchmesser oben					
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]		[EUR]	
	1820	850 x 850	–	460	Typ II	30	313515	2.419,80	3E
		1180 x 1180	–	550	Typ II	34	313516	2.577,20	3E
	1820	–	1180	550	Typ I	34	313517	2.573,00	3E
			645	410	Typ I	25	313500	2.028,50	3E

Zubehör

Beschreibung	Passend für	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
		[kg]		[EUR]	
Schraubenset ■ Zur Höhenverstellung (Gefälleausgleich)	■ Baumschutzroste der Systeme Wotan und Standard	0,6	313311	146,90	3E

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Auswahlhilfe Baumschutzgitter

		Baumschutzgitter									Baumroste						
				Abmessungen [mm]					Eckige Innenöffnung [mm]				Runde Innenöffnung [mm]		
		Artikel-Nr.	Bezeichnung	Höhe	Außenmaß	Durchmesser unten	Durchmesser oben	Gewicht [kg]	320 x 320	640 x 640	800 x 800	960 x 960	Ø 320	Ø 700	Ø 960
		313500	Typ I	1820	–	645	410	25	×	–	–	–	×	–	–
		313517		1820	–	1180	550	34	× außer Typ 69	× außer Typ 320	–	–	× außer Typ 71	×	×
		313515	Typ II	1820	850 x 850	–	460	30	×	× außer Typ 95	–	–	× außer Typ 71	×	–
		313516		1820	1180 x 1180	–	550	34	× außer Typ 69	×	×	×	× außer Typ 71	–	×

5

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Schwammstadt Systembaukasten für F1 Flächen (lt. ÖWAV RB 45)

ACO Produktvorteile

- Einzelteile für modulare Bauweise
- Kompakte, integrierbare Schwammstadt Systembauteile
- Lastentkoppelt durch Teleskopprinzip ohne Mörtelfuge
- Wasserdicht bis 0,5 bar
- Drehbar
- Leichte Bauteile
- Baukastensystem analog DIN 4052
- Neigbar bis 8 % Abwinklung für Längs- und Querneigung

- Edelstahlschieber zur Umschaltung Winter-/Sommerbetrieb
- Bypass für individuellen KG Rohranschluss DN/OD 110
- Belastungsklasse C 250 - D 400
- nur in Kombination mit Combipoint Aufsätzen
- Aufsätze geeignet für die Verwendung von Schmutzfängern

	Höhe [mm]	Einsteckmaß [mm]	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Schwammstadt Zwischenteil mit Schieber, Stutzen DN/OD 160 und int. Bypass DN/OD 110						
	420	340 +/- 30	7,3	3012246	628,90	4E
Schwammstadt Zwischenteil mit Schieber, Stutzen DN/OD 160						
	420	340 +/- 30	7,3	3011205	580,60	4E
Schwammstadt Zwischenteil mit Stutzen DN/OD 160 und Bypass DN/OD 110						
 	420	340 +/- 30	4,0	3016600	494,40	4E

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

		Höhe	Einsteckmaß	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
		[mm]	[mm]	[kg]		[EUR]	
Schwammstadt Zwischenteil Lüftungsbrunnen							
		590	510 +/- 30	3,6	3011204	516,00	4E
Schwammstadt Zwischenteil konfigurierbar							
	DN/OD 160 Ablaufstutzen mit Schieber inkl. Überlauf Ablaufstutzen mit Überlauf DN/OD 160 Stutzen DN/OD 110 & 160 	420	340 +/- 30	7,3	3004795	auf Anfrage	4E

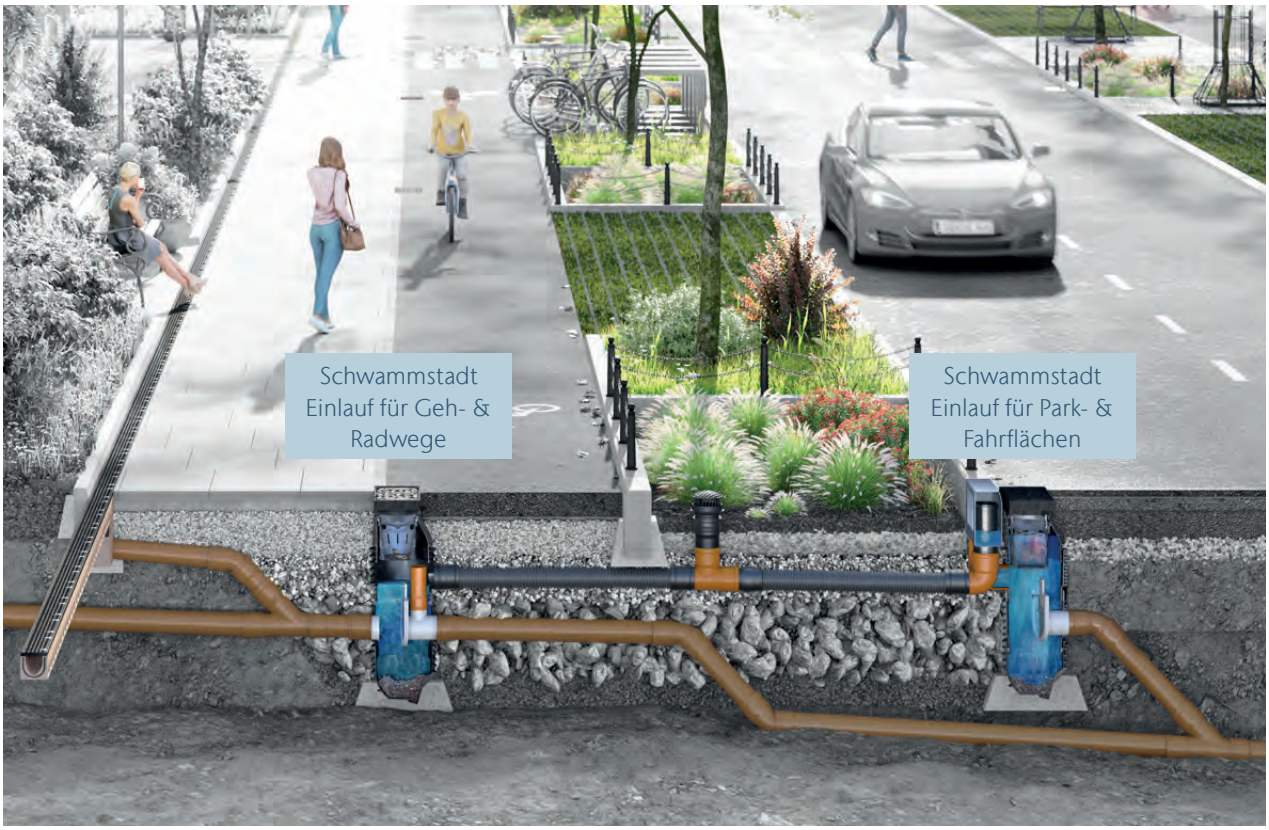

Stockholmer Schwammstadtprinzip mit ACO Regenwasser-Einlaufschächten

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

	Höhe [mm]	Einsteckmaß [mm]	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Zwischen-/Oberteil 5b/6a						
	350	270 +/- 30	2,6	89013	98,40	2D
Zwischen-/Oberteil 3 mit Stutzen DN/OD 160						
	350	280 +/- 10	2,8	89014	114,50	2D
Boden 2a ohne Stutzen						
	350	–	2,5	89011	66,50	2D
Konus 11						
	350	270 +/- 30	2,6	89012	98,40	2D

5

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Schwammstadt Auslaufbox Set für F2/F3 Flächen (lt. ÖWAV RB 45)

ACO Produktvorteile

- Abgestimmtes Schwammstadt Schachtsystem
- Oberflächliche Einleitung von Regenwasser von Park- & Verkehrsflächen (F2/F3 lt. ÖWAV RB 45)
- Komplettset bestehend aus Schachtsystem, Auslaufbox & Installationshilfe

- Belastungsklasse Auslaufbox C 250 geprüft
- Kompatibel mit allen 300 x 500 Combipoint Aufsätzen
- Aufsätze geeignet für die Verwendung von Schmutzfängern

	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Schwammstadt Auslaufbox Set - KURZFORM				
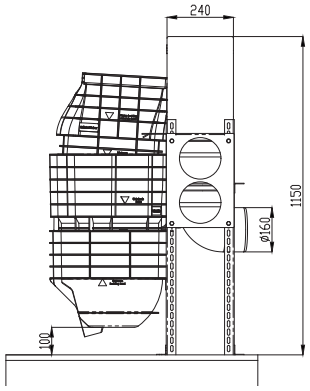	■ Bauhöhe 1150 mm ■ Setgewicht 46,3 kg ■ Set bestehend aus: ☐ Einlaufschacht 3-teilig ☐ Rohrbogen & Dichtmanschette ☐ Auslaufbox ☐ Installationshilfe ■ Nicht integriert: ☐ Combipoint Aufsatz 300 x 500 mm ☐ Schmutzfänger - Kurzform	3012260	3.112,10	4E
Schwammstadt Auslaufbox Set - LANGFORM - mit Schieber für Winter-/Sommerbetrieb				
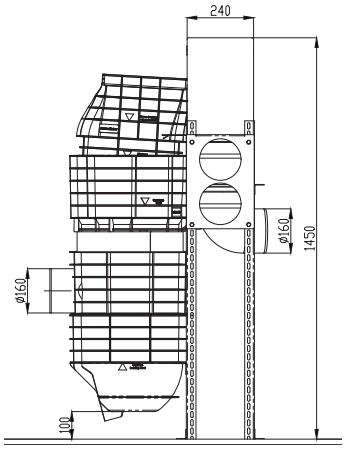	■ Bauhöhe 1450 mm ■ Setgewicht 54,9 kg ■ Set bestehend aus: ☐ Einlaufschacht 4-teilig ☐ Zwischenteil mit Schieber, Stutzen DN/OD 160 zum Kanalanschluss ☐ Rohrbogen & Dichtmanschette ☐ Auslaufbox ☐ Installationshilfe ■ Nicht integriert: ☐ Combipoint Aufsatz 300 x 500 mm ☐ Schmutzfänger - Kurzform ■ Edelstahlschieber zur Umschaltung Winter-/Sommerbetrieb	3012249	3.718,00	4E

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Schwammstadt Aufsätze

ACO Produktvorteile

- Schwammstadt Aufsatz in Pult- & Rinnenform
- Belastungsklasse D 400
- Geeignet für den Einbau in Straßen, Parkflächen und Fußgängerzonen
- Spezielles Schwammstadt Blattmotiv mit „Schwammstadt“-Beschriftung
- Aufsätze geeignet für die Verwendung von Schmutzfängern

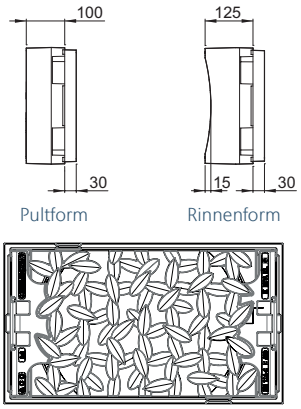

Abmessungen			Stichmaß	Einlaufquerschnitt	Material		Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
Breite	Länge	Höhe			Rahmen	Rost				
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[cm²]			[kg]		[EUR]	
Schwammstadt Aufsatz Pultform										
300	524	100	–	600	Gusseisen EN-GJL	Gusseisen EN-GJL	39,1	3003985	468,90	4E
Schwammstadt Aufsatz Rinnenform										
300	524	125	15	600	Gusseisen EN-GJL	Gusseisen EN-GJL	43,3	3003984	468,90	4E

Zubehör Schwammstadt

	Beschreibung	Passend für	Artikel-Nr.	Preis	RG
				[EUR]	
	Schmutzfänger - Kurzform ■ Bauhöhe 345 mm	■ Straßenablauf Combipoint □ Aufsatz 300 x 500 mm	01616	181,60	2D
	Aushebe- und Bedienungsschlüssel ■ Länge: 600 mm	■ Schachtabdeckungen ■ Aufsätze ■ Abläufe	600643	101,90	2C

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Schwammstadt Aufsatz für Belüftungs-schacht DN/OD 160

ACO Produktvorteile

- Belüftungsaufsatz kompatibel mit Standard KG-Rohr Dimension DN/OD 160
- Zur Be- & Entlüftung der Verteil- & Belüftungsschicht
- Kugelrost höhenverstellbar von 130 bis 165 mm

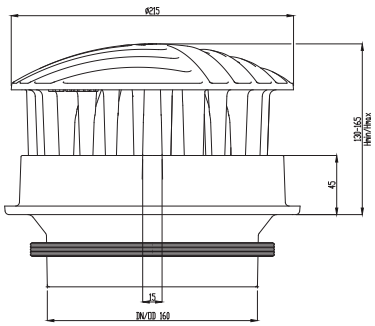

	Bezeichnung	Passend für		Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
	Aufsatz für Belüftungs-schacht	■ Standard KG-Rohr DN/OD 160	■ Zur Be- & Entlüftung ■ Als Notüberlauf ■ Aus Gusseisen mit schwarzem Anstrich ■ Anstauhöhe individuell einstellbar ■ Kugelrost höhenstellbar	2034646	428,10	4E

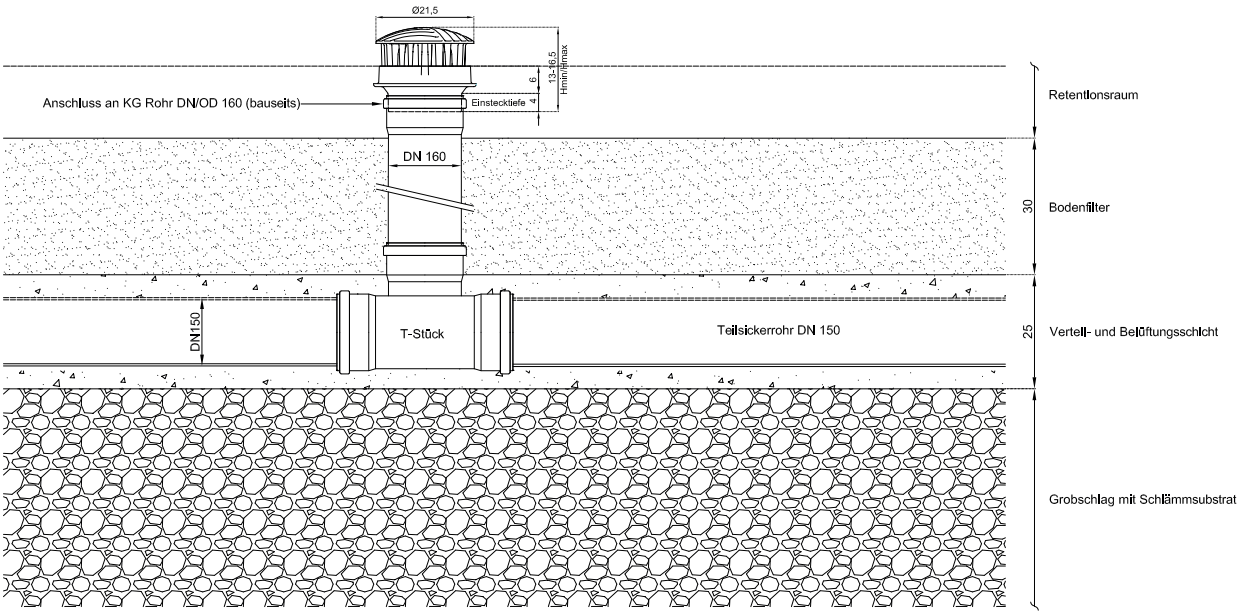

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

6 ACO Regenwasserbewirtschaftung & Abwasserreinigung

ACO Regenwasserbewirtschaftung & Abwasserreinigung

Schlammfänge & Sedimentation		Stormsed G / G-H	472
		Schlammfang G / G-H	476
Regenwasserreinigung		Stormclean TF G / G-H – Technischer Filter	480
Rückhaltung & Versickerung		Stormbrixx HD 600	490
		Stormbrixx SD/HD 900	492
Drosselsysteme		Wirbeldrossel Q-Brake	496
		Lochblendendrossel PE	498
		Konstantdrossel PE	500
Pumpstationen		Powerlift-P duo	501
		Maschinelle Ausrüstung für bestehende Schächte	504
		Tauchpumpen	506
		Zubehör	511

Leichtflüssigkeits- & Fettabscheider

Leichtflüssigkeitsabscheider	GFK – Erdeinbau	Oleopator G / G-H	516
		Oleopator G VSS Verkehrsflächensicherungsschacht	522
		Warnanlage	524
		Probenahmeschächte/Probenahmepumpe	525
		Aufsatzstücke	526
	Beton – Erdeinbau	Oleopator-C	528
	PE – Freiaufgestellt/Erdeinbau	Coalisator-P	529
		Zubehör	534
Fettabscheider	GFK – Erdeinbau	Lipumax G	536
		Lipumax G-D mit Direktabsaugung	538
		Lipumax G-H	540
		Warnanlage	542
		Probenahmeschächte/Probenahmepumpe	543
		Aufsatzstücke	544
	PE – Erdeinbau	ECO-FPI	546
		Probenahmeschächte/Probenahmepumpe	543

Mehr Informationen finden Sie online

ACO Stormsed G

ACO Produktvorteile

- Besondere Innenkonstruktion zur optimierten Sedimentation
- Hohe Festigkeit bei geringem Gewicht
- Optimale Zugänglichkeit für Wartung, Reinigung und Entsorgung
- Einfacher Einbau und geringer Platzbedarf

- Behälter aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Einteilige Behälterkonstruktion
- Einsatzzwecke:
  - Schutz vor Versandung von Versickerungsanlagen
  - Verbesserte Sedimentation von Schlamm vor Technischen Filtern und Abscheideranlagen

ACO Stormsed G

NG	DN/OD Zu- und Ablauf	maximal anschließbare Fläche[1)]	maximale Zulaufleistung	Schlammfang Volumen	Einstieg Durchmesser
	[mm]	[m²]	[l/s]	[l]	[mm]
4	110	327	4	400	600
7	160	471	7	690	600
11	160	736	11	1100	600
24	200	1560	24	2500	600

6

[1)] Die bemessene Sedimentation entspricht nach Merkblatt DWA-M 153, Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser, bei einer Oberflächenbeschickung von 18 m³/m²·h. Angenommene Regenspende 150 l/(s*ha)

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

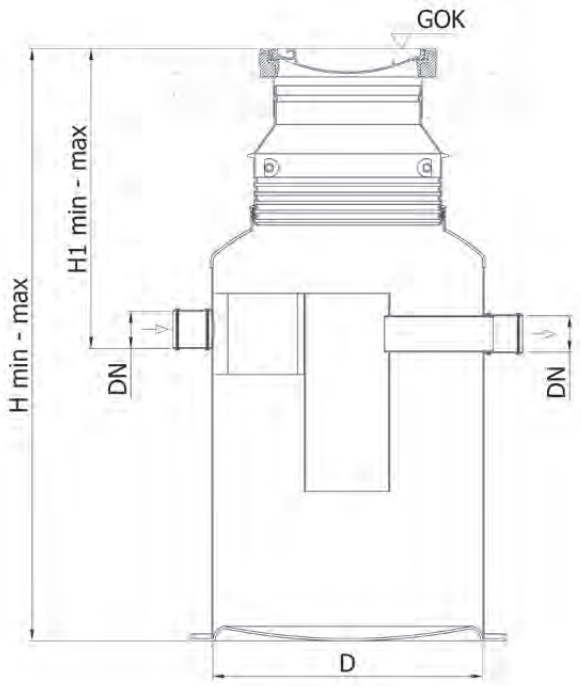

DN: ..... Zu- und Ablaufnennweite
D: ..... Behälterdurchmesser in mm
H: ..... Einbautiefe in mm
H1: ..... Zulauftiefe in mm
Auslauftiefe = Zulauftiefe + 20 mm

ACO Stormsed G

NG	Abmessungen			Gewicht			Artikel-Nr.		Preis	RG
	D	H min - max	H1 min - max	Behälter	Aufsatz-stück	Lastver-teilerplatte	Behälter	Aufsatzstück		
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[kg]	[kg]			[EUR]	
Belastungsklasse B 125										
4	1000	2210-3345	1005-2140	105	134	-	12830.41	3301.35.13	6.145,90	2F
7	1200	2515-3650	1085-2220	175	134	-	12831.41	3301.35.13	8.193,40	2F
11	1500	2580-3715	1185-2320	225	134	-	12832.41	3301.35.13	9.774,90	2F
24	2200	2805-3940	1345-2480	575	134	-	12833.41	3301.35.13	16.649,20	2F
Belastungsklasse D 400										
4	1000	2210-3345	1005-2140	105	218	636	12830.41	3301.36.10	7.106,30	2F
7	1200	2515-3650	1085-2220	175	218	636	12831.41	3301.36.10	9.153,80	2F
11	1500	2580-3715	1185-2320	225	218	636	12832.41	3301.36.10	10.735,30	2F
24	2200	2805-3940	1345-2480	575	218	636	12833.41	3301.36.10	17.609,60	2F

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Stormsed G-H

ACO Produktvorteile

- Besondere Innenkonstruktion zur optimierten Sedimentation
- Hohe Festigkeit bei geringem Gewicht
- Optimale Zugänglichkeit für Wartung, Reinigung und Entsorgung
- Einfacher Einbau und geringer Platzbedarf

- Behälter aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Einteilige Behälterkonstruktion
- Einsatzzwecke:
  - Schutz vor Versandung von Versickerungsanlagen
  - Verbesserte Sedimentation von Schlamm vor Technischen Filtern und Abscheideranlagen

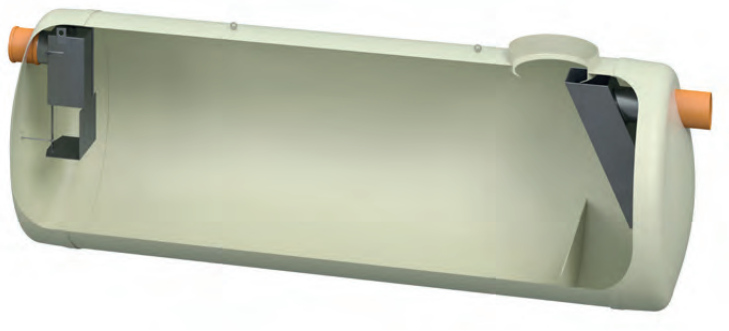

ACO Stormsed G-H

maximale Zulaufleistung[1)]	DN/OD Zu- und Ablauf	maximal anschließbare Fläche[1)]	wirksame Wasseroberfläche	Schlammfang Volumen	Einstieg Durchmesser
[l/s]	[mm]	[m²]	[m²]	[l]	[mm]
19	200	1260	3,8	600	600
26	200	1730	5,2	940	600
40	250	2700	8,1	1720	600
52	250	3430	10,3	2840	600
71	315	4700	14,1	3950	600
90	315	5950	17,9	5580	600
124	400	8250	24,9	7890	600
159	400	10550	31,7	10250	600

[1)] Die bemessene Sedimentation entspricht nach Merkblatt DWA-M 153, Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser, bei einer Oberflächenbeschickung von 18 m^3/m^2·h. Angenommene Regenspende 150 l/(s*ha)

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

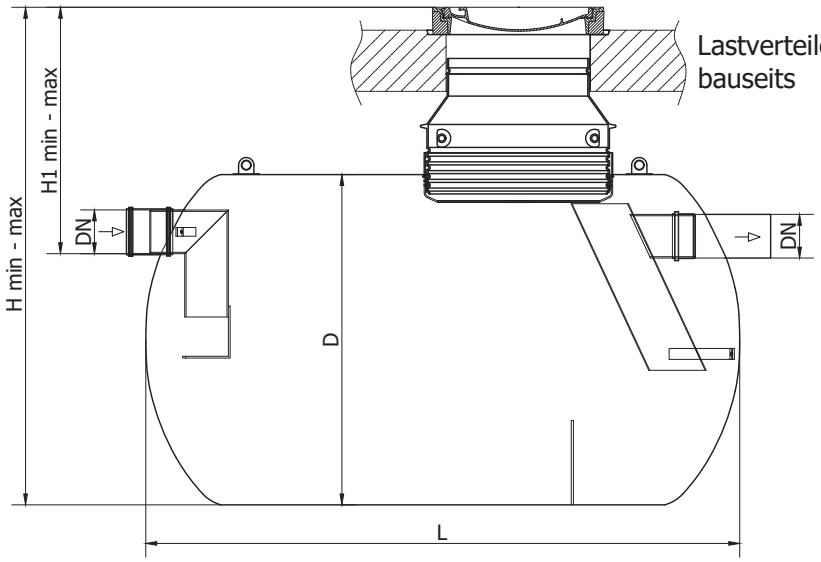

DN: ..... Zu- und Ablaufnennweite
D: ..... Behälterdurchmesser in mm
H: ..... Einbautiefe in mm
H1: ..... Zulauftiefe in mm
Auslauftiefe = Zulauftiefe + 20 mm

ACO Stormsed G-H

NG	Abmessungen				Gewicht			Artikel-Nr.		Preis	RG
	D	L	H min - max	H1 min - max	Behälter	Aufsatz-stück	Lastver-teilerplatte	Behälter	Aufsatzstück		
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[kg]	[kg]			[EUR]	
Belastungsklasse B 125											
19	1520	2720	2197-3332	1047-2182	270	134	-	12835.01	3301.35.13	10.794,00	2F
26	1520	3650	2197-3332	1047-2182	310	134	-	12836.01	3301.35.13	12.089,30	2F
40	1820	4610	2499-3634	1099-2234	465	134	-	12837.01	3301.35.13	15.947,40	2F
52	2200	4890	2907-4042	1127-2262	920	134	-	12838.01	3301.35.13	23.260,90	2F
71	2200	6630	2907-4042	1192-2327	1100	134	-	12839.01	3301.35.13	27.927,70	2F
90	2402	7680	3087-4222	1167-2302	1350	134	-	12840.01	3301.35.13	31.425,20	2F
124	2402	10570	3087-4222	1252-2387	1800	134	-	12841.01	3301.35.13	40.170,60	2F
159	2570	12800	3277-4412	1277-2412	2450	134	-	12842.01	3301.35.13	49.413,20	2F
Belastungsklasse D 400											
19	1520	2720	2197-3332	1047-2182	270	134	bauseits	12835.01	3301.37.10	11.037,70	2F
26	1520	3650	2197-3332	1047-2182	310	134	bauseits	12836.01	3301.37.10	12.333,00	2F
40	1820	4610	2499-3634	1099-2234	465	134	bauseits	12837.01	3301.37.10	16.191,10	2F
52	2200	4890	2907-4042	1127-2262	920	134	bauseits	12838.01	3301.37.10	23.504,60	2F
71	2200	6630	2907-4042	1192-2327	1100	134	bauseits	12839.01	3301.37.10	28.171,40	2F
90	2402	7680	3087-4222	1167-2302	1350	134	bauseits	12840.01	3301.37.10	31.668,90	2F
124	2402	10570	3087-4222	1252-2387	1800	134	bauseits	12841.01	3301.37.10	40.414,30	2F
159	2570	12800	3277-4412	1277-2412	2450	134	bauseits	12842.01	3301.37.10	49.656,90	2F

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Schlammfang G

ACO Produktvorteile

- Hohe Festigkeit bei geringem Gewicht
- Optimale Zugänglichkeit für Wartung, Reinigung und Entsorgung
- Einfacher Einbau und geringer Platzbedarf

- Behälter aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Einteilige Behälterkonstruktion

ACO Schlammfang G

	maximal anschließbare Fläche[1)]	Abmessungen	
		DN/OD Zu- und Ablauf	Schlammfang Volumen
	[m²]	[mm]	[l]
600	261	110	686
1000	261	110	949
1500	375	160	1608
2000	588	200	2393
3000	588	250	3303
4000	847	315	4007
5000	1263	315	5021

[1)] Die bemessene Sedimentation entspricht nach Merkblatt DWA-M 153, Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser, bei einer Oberflächenbeschickung von 18 m³/m²·h. Angenommene Regenspende 150 l/(s*ha)

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

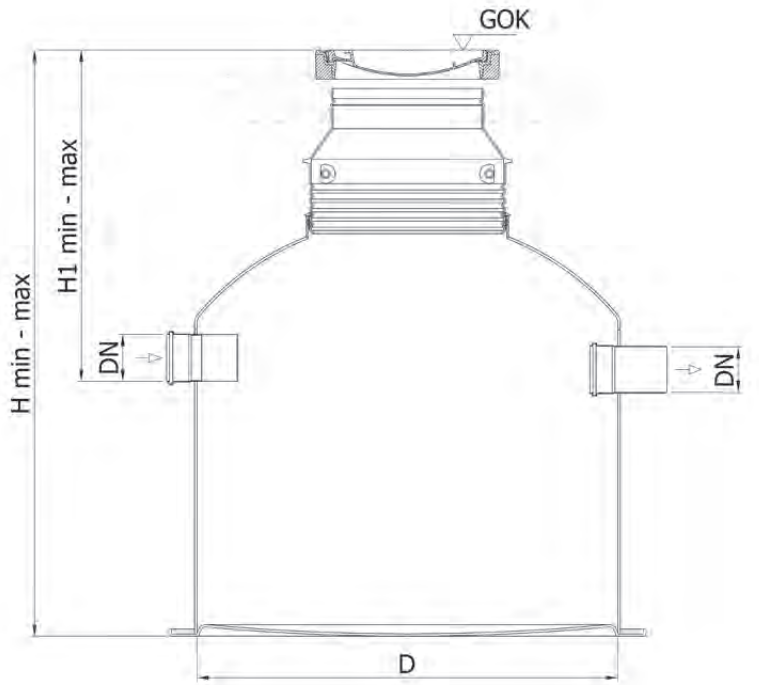

DN: ..... Zu- und Ablaufnennweite
D: ..... Behälterdurchmesser in mm
H: ..... Einbautiefe in mm
H1: ..... Zulauftiefe in mm
Auslauftiefe = Zulauftiefe + 20 mm

ACO Schlammfang G

	Abmessungen			Gewicht			Artikel-Nr.		Preis	RG
	D	H min - max	H1 min - max	Behälter	Aufsatz-stück	Lastver-teilerplatte	Behälter	Aufsatzstück		
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[kg]	[kg]			[EUR]	
Belastungsklasse B 125										
600	1000	1875-3010	945-2080	95	134	-	12812.41	3301.35.13	5.155,50	2F
1000	1000	2210-3345	945-2080	135	134	-	12813.41	3301.35.13	5.247,40	2F
1500	1200	2515-3650	1035-2170	190	134	-	12815.41	3301.35.13	6.355,30	2F
2000	1500	2580-3715	1175-2310	235	134	-	12816.41	3301.35.13	8.242,70	2F
3000	1500	3145-4280	1225-2360	175	134	-	12817.41	3301.35.13	9.853,70	2F
4000	1800	3040-4175	1415-2550	260	134	-	12818.41	3301.35.13	10.393,10	2F
5000	2200	2805-3940	1320-2455	430	134	-	12819.41	3301.35.13	13.773,40	2F
Belastungsklasse D 400										
600	1000	1875-3010	945-2080	95	218	636	12812.41	3301.36.10	6.115,90	2F
1000	1000	2210-3345	945-2080	135	218	636	12813.41	3301.36.10	6.207,80	2F
1500	1200	2515-3650	1035-2170	190	218	636	12815.41	3301.36.10	7.315,70	2F
2000	1500	2580-3715	1175-2310	235	218	636	12816.41	3301.36.10	9.203,10	2F
3000	1500	3145-4280	1225-2360	175	218	636	12817.41	3301.36.10	10.814,10	2F
4000	1800	3040-4175	1415-2550	260	218	636	12818.41	3301.36.10	11.353,50	2F
5000	2200	2805-3940	1320-2455	430	218	636	12819.41	3301.36.10	14.733,40	2F

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Schlammfang G-H

ACO Produktvorteile

- Hohe Festigkeit bei geringem Gewicht
- Optimale Zugänglichkeit für Wartung, Reinigung und Entsorgung
- Einfacher Einbau und geringer Platzbedarf

- Behälter aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Einteilige Behälterkonstruktion

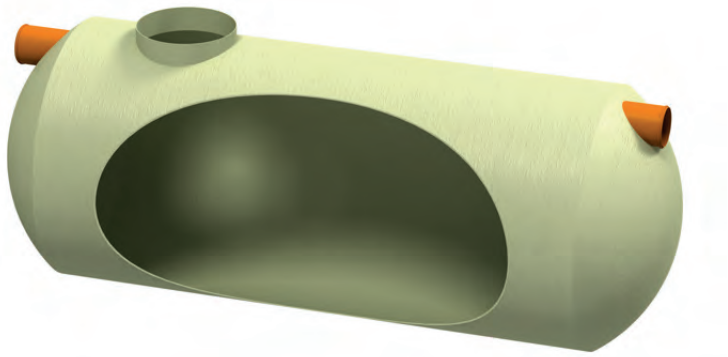

ACO Schlammfang G-H

	maximal anschließbare Fläche[1]	Abmessungen		Schlammfang Volumen	ACO Spanngurte[2]
		DN/OD Zu- und Ablauf	Behälter Durchmesser		
	[m²]	[mm]	[mm]	[l]	
3000	1250	200	1220	3034	2
6500	1720	200	1820	6559	2
10000	2700	250	1820	10001	4
15000	3430	250	2120	15003	5
20000	4700	315	2120	20155	6
30000	5950	315	2400	30260	10
40000	8200	400	2400	40008	12
50000	10550	400	2400	50001	16
70000	13350	400	2590	71461	22

[1] Die bemessene Sedimentation entspricht nach Merkblatt DWA-M 153, Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser, bei einer Oberflächenbeschickung von 18 m³/m²·h. Angenommene Regenspende 150 l/(s*ha)
[2] Nur bei vorhandenem Grundwasser einzusetzen.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

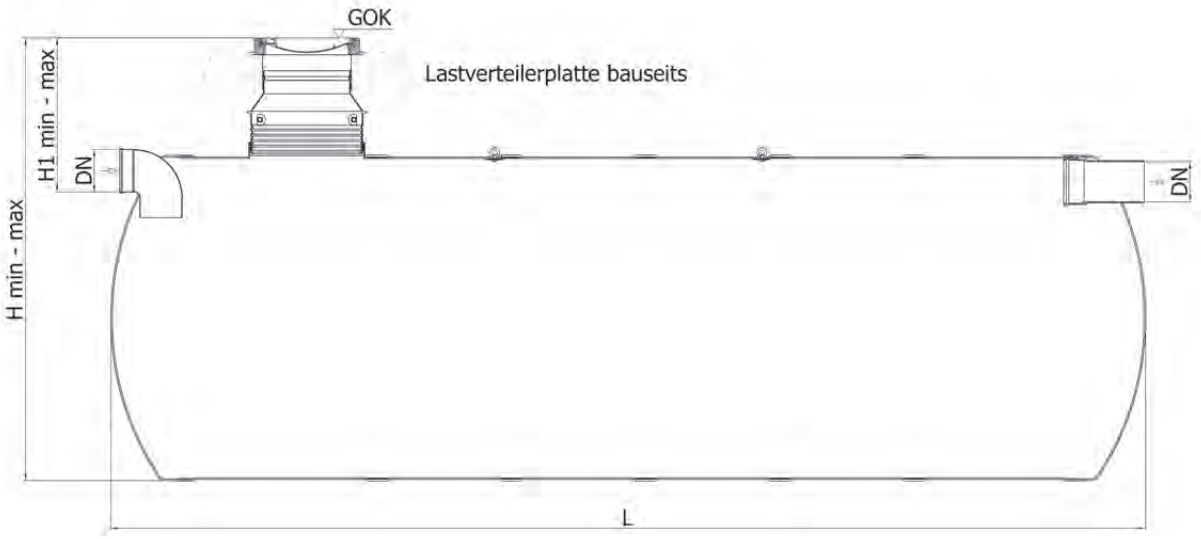

DN: ..... Zu- und Ablaufnennweite
L: ..... Behälterlänge in mm
H: ..... Einbautiefe in mm
H1: ..... Zulauftiefe in mm
Auslauftiefe = Zulauftiefe + 20 mm

ACO Schlammfang G-H

	Abmessungen			Gewicht			Artikel-Nr.		Preis	RG
	L	H min - max	H1 min - max	Behälter	Aufsatz-stück	Lastver-teilerplatte	Behälter	Aufsatzstück		
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[kg]	[kg]			[EUR]	
Belastungsklasse B 125										
3000	3280	1905-3040	875-2010	238	134	-	12800.01	3301.35.13	7.596,00	2F
6500	3145	2505-3640	875-2010	373	134	-	12801.01	3301.35.13	11.909,90	2F
10000	4705	2505-3640	925-2060	490	134	-	12802.01	3301.35.13	16.451,20	2F
15000	5065	2805-3940	925-2060	734	134	-	12803.01	3301.35.13	21.283,70	2F
20000	6865	2805-3940	990-2125	859	134	-	12804.01	3301.35.13	27.564,30	2F
30000	7712	3085-4220	945-2080	1470	134	-	12805.01	3301.35.13	32.839,30	2F
40000	10602	3085-4220	1055-2190	1918	134	-	12806.01	3301.35.13	40.018,30	2F
50000	13465	3085-4220	1055-2190	2086	134	-	12807.01	3301.35.13	48.823,50	2F
70000	15700	3275-4410	1045-2180	2896	134	-	12808.01	3301.35.13	60.663,70	2F
Belastungsklasse D 400										
3000	3280	1905-3040	875-2010	238	218	bauseits	12800.01	3301.37.10	7.839,70	2F
6500	3145	2505-3640	875-2010	373	218	bauseits	12801.01	3301.37.10	12.153,60	2F
10000	4705	2505-3640	925-2060	490	218	bauseits	12802.01	3301.37.10	16.694,90	2F
15000	5065	2805-3940	925-2060	734	218	bauseits	12803.01	3301.37.10	21.527,40	2F
20000	6865	2805-3940	990-2125	859	218	bauseits	12804.01	3301.37.10	27.808,00	2F
30000	7712	3085-4220	945-2080	1470	218	bauseits	12805.01	3301.37.10	33.083,00	2F
40000	10602	3085-4220	1055-2190	1918	218	bauseits	12806.01	3301.37.10	40.262,00	2F
50000	13465	3085-4220	1055-2190	2086	218	bauseits	12807.01	3301.37.10	49.067,20	2F
70000	15700	3275-4410	1045-2180	2896	218	bauseits	12808.01	3301.37.10	60.907,40	2F

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Stormclean TF G / G-H

ACO Produktvorteile

- Filtermaterial nach ÖNORM B 2506-3 geprüft
- Flächenverhältnis 1:250
- Transport und Einbau dank Behälterwerkstoff GFK und Vorbefüllung mit Filtersubstrat optimiert
- Auf individuelle Behältergrößen und Projektlösungen adaptierbar
- Optimale Zugänglichkeit für Wartung, Reinigung und Entsorgung

- Überall dort, wo Regenwasser von Verkehrsflächen oder Metalldächern versickert werden muss, ist eine entsprechende Reinigung nach ÖNORM B 2506-3 bzw. ÖWAV RB 35 und 45 vorzusehen
- Die moderne Lösung für maximale Flächennutzung: ACO Stormclean TF
- Innenteile aus PE-HD
- Herkunftsklasse A

B2506-3

für Herkunftsklasse A
Flächenverhältnis 1:250
Zertifikatsnummer N 002096

Der Technische Filter ACO Stormclean TF bildet die Grundlage für eine fachgerechte und zukunftsorientierte Regenwasserbehandlung. Die vorgeschriebene Reinigung erfolgt in einem erdverbauten glasfaserverstärkten (GFK) Tank über das ÖNORM geprüfte und zertifizierte Filtersubstrat. Der große Vorteil liegt klar auf der Hand: Durch die Verlagerung der Reinigung in einen erdverbauten Tank kann die darüberliegende Fläche individuell genutzt werden, z. B. zusätzliche Parkmöglichkeiten.

ACO Stormclean TF G

Filterfläche	DN/OD Zu- und Ablauf	maximal anschließbare Fläche[1)]	maximale Zulaufleistung	von ACO empfohlene Vorreinigung
[m²]	[mm]	[m²]	[l/s]	
G 0,78	200	196	5,86	Stormsed G 7
G 1,13	200	282	9,65	Stormsed G 11
G 1,76	200	441	13,19	Stormsed G 24 / G-H 19
G 2,54	200	636	19,00	Stormsed G 24 / G-H 19

ACO Stormclean TF G-H

Filterfläche	DN/OD Zu- und Ablauf	maximal anschließbare Fläche[1)]	maximale Zulaufleistung	von ACO empfohlene Vorreinigung
[m²]	[mm]	[m²]	[l/s]	
G-H 2,97	315	743	28,44	Stormsed G-H 40
G-H 4,45	315	1112	42,55	Stormsed G-H 52
G-H 5,92	315	1481	56,67	Stormsed G-H 71
G-H 7,40	315	1850	70,78	Stormsed G-H 71
G-H 8,87	315	2219	84,90	Stormsed G-H 90
G-H 10,35	315	2588	99,01	Stormsed G-H 124
G-H 11,83	315	2957	113,13	Stormsed G-H 124
G-H 13,30	315	3326	127,24	Stormsed G-H 159
G-H 14,78	315	3695	141,36	Stormsed G-H 159

[1)] Ergibt sich durch das geprüfte Flächenverhältnis 1:250

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

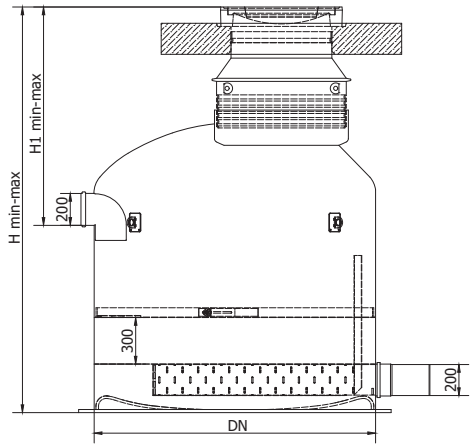

DN: ..... Zu- und Ablaufnennweite
D: ..... Behälterdurchmesser in mm
H: ..... Einbautiefe in mm
H1: ..... Zulauftiefe in mm
Auslauftiefe:
H1 + 1100 mm --> G 0,78/G 1,76/G 2,54
H1 + 1300 mm --> G 1,13

ACO Stormclean TF G

	Abmessungen			Gewicht			Artikel-Nr.		Preis	RG
Filter-fläche	D	H min - max	H1 min - max	Behälter[1)]	Aufsatz-stück	Lastver-teilerplatte	Behälter	Aufsatzstück		
[m²]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[kg]	[kg]			[EUR]	
Belastungsklasse B 125										
G 0,78	1000	2205-3340	1055-2190	385	134	-	12984.A1	3301.35.13	auf Anfrage	3F
G 1,13	1200	2505-3640	1105-2240	665	134	-	12985.A1	3301.35.13	auf Anfrage	3F
G 1,76	1500	2235-3370	1055-2190	1010	134	-	12986.A1	3301.35.13	auf Anfrage	3F
G 2,54	1800	2535-3670	1325-2460	1545	134	-	12987.A1	3301.35.13	auf Anfrage	3F
Belastungsklasse D 400										
G 0,78	1000	2205-3340	1055-2190	385	218	636	12984.A1	3301.36.10	auf Anfrage	3F
G 1,13	1200	2505-3640	1105-2240	665	218	636	12985.A1	3301.36.10	auf Anfrage	3F
G 1,76	1500	2235-3370	1055-2190	1010	218	636	12986.A1	3301.36.10	auf Anfrage	3F
G 2,54	1800	2535-3670	1325-2460	1545	218	636	12987.A1	3301.36.10	auf Anfrage	3F

[1)] Inklusive Filtermaterial (bereits vorbefüllt).

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

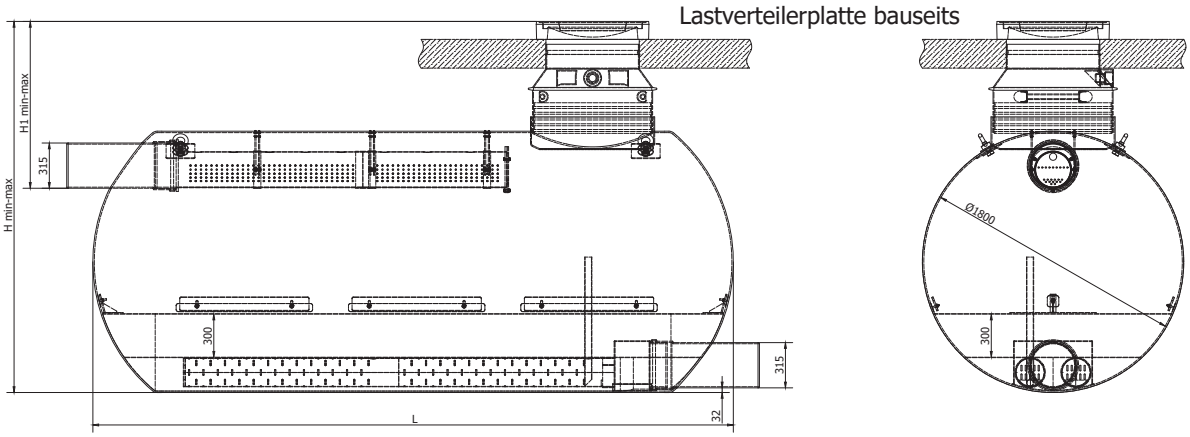

DN: .....Zu- und Ablaufnennweite
L:.....Behälterlänge in mm
H:.....Einbautiefe in mm
H1:.....Zulauftiefe in mm
Auslauftiefe: H1 + 1390 mm

ACO Stormclean TF G-H

	Abmessungen				Gewicht		Artikel-Nr.		Preis	RG
Filter-fläche	L	H min - max	H1 min - max	Behälter[1)]	Aufsatz-stück	Lastver-teilerplatte	Behälter	Aufsatzstück		
[m²]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[kg]	[kg]			[EUR]	
Belastungsklasse B 125										
G-H 2,97	2460	2505-3640	1082-2217	1287	134	-	12988.A1	3301.35.13	auf Anfrage	3F
G-H 4,45	3460	2505-3640	1082-2217	2014	134	-	12989.A1	3301.35.13	auf Anfrage	3F
G-H 5,92	4460	2505-3640	1082-2217	2741	134	-	12991.A1	3301.35.13	auf Anfrage	3F
G-H 7,40	5460	2505-3640	1082-2217	3468	134	-	12992.A1	3301.35.13	auf Anfrage	3F
G-H 8,87	6460	2505-3640	1082-2217	2716	134	-	12993.A1	3301.35.13	auf Anfrage	3F
G-H 10,35	7460	2505-3640	1082-2217	3185	134	-	12994.A1	3301.35.13	auf Anfrage	3F
G-H 11,83	8460	2505-3640	1082-2217	3654	134	-	12995.A1	3301.35.13	auf Anfrage	3F
G-H 13,30	9460	2505-3640	1082-2217	4122	134	-	12996.A1	3301.35.13	auf Anfrage	3F
G-H 14,78	10460	2505-3640	1082-2217	4591	134	-	12997.A1	3301.35.13	auf Anfrage	3F
Belastungsklasse D 400										
G-H 2,97	2460	2505-3640	1082-2217	1287	218	bauseits	12988.A1	3301.37.10	auf Anfrage	3F
G-H 4,45	3460	2505-3640	1082-2217	2014	218	bauseits	12989.A1	3301.37.10	auf Anfrage	3F
G-H 5,92	4460	2505-3640	1082-2217	2741	218	bauseits	12991.A1	3301.37.10	auf Anfrage	3F
G-H 7,40	5460	2505-3640	1082-2217	3468	218	bauseits	12992.A1	3301.37.10	auf Anfrage	3F
G-H 8,87	6460	2505-3640	1082-2217	2716	218	bauseits	12993.A1	3301.37.10	auf Anfrage	3F
G-H 10,35	7460	2505-3640	1082-2217	3185	218	bauseits	12994.A1	3301.37.10	auf Anfrage	3F
G-H 11,83	8460	2505-3640	1082-2217	3654	218	bauseits	12995.A1	3301.37.10	auf Anfrage	3F
G-H 13,30	9460	2505-3640	1082-2217	4122	218	bauseits	12996.A1	3301.37.10	auf Anfrage	3F
G-H 14,78	10460	2505-3640	1082-2217	4591	218	bauseits	12997.A1	3301.37.10	auf Anfrage	3F

[1)] Inklusive Filtermaterial (bereits vorbefüllt).

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Stormclean TF EA G / EA G-H – mit erhöhtem Auslauf

ACO Produktvorteile

- Filtermaterial nach ÖNORM B 2506-3 geprüft
- Flächenverhältnis 1:250
- Transport und Einbau dank Behälterwerkstoff GFK und Vorbefüllung mit Filtersubstrat optimiert
- Auf individuelle Behältergrößen und Projektlösungen adaptierbar
- Optimale Zugänglichkeit für Wartung, Reinigung und Entsorgung

- Überall dort, wo Regenwasser von Verkehrsflächen oder Metalldächern versickert werden muss, ist eine entsprechende Reinigung nach ÖNORM B 2506-3 bzw. ÖWAV RB 35 und 45 vorzusehen
- Die moderne Lösung für maximale Flächennutzung: ACO Stormclean TF
- Innenteile aus PE-HD
- Herkunftsklasse A

B2506-3

ÖNORM GEPRÜFT BY AUSTRIAN STANDARDS

für Herkunftsklasse A
Flächenverhältnis 1:250
Zertifikatsnummer N 002096

Der Technische Filter ACO Stormclean TF bildet die Grundlage für eine fachgerechte und zukunftsorientierte Regenwasserbehandlung. Die vorgeschriebene Reinigung erfolgt in einem erdverbauten glasfaserverstärkten (GFK) Tank über das ÖNORM geprüfte und zertifizierte Filtersubstrat. Der große Vorteil liegt klar auf der Hand: Durch die Verlagerung der Reinigung in einen erdverbauten Tank kann die darüberliegende Fläche individuell genutzt werden, z. B. zusätzliche Parkmöglichkeiten.

ACO Stormclean TF EA G – erhöhter Auslauf

Filterfläche	DN/OD Zu- und Ablauf	maximal anschließbare Fläche[1)]	maximale Zulaufleistung	von ACO empfohlene Vorreinigung
[m²]	[mm]	[m²]	[l/s]	
EA G 0,78	200	196	4,61	Stormsed G 7
EA G 1,13	200	282	6,64	Stormsed G 7
EA G 1,76	200	441	10,37	Stormsed G 11
EA G 2,54	200	636	14,93	Stormsed G 24

ACO Stormclean TF EA G-H – erhöhter Auslauf

Filterfläche	DN/OD Zu- und Ablauf	maximal anschließbare Fläche[1)]	maximale Zulaufleistung	von ACO empfohlene Vorreinigung
[m²]	[mm]	[m²]	[l/s]	
EA G-H 2,97	315	743	19,27	Stormsed G 24
EA G-H 4,45	315	1112	28,84	Stormsed G-H 40
EA G-H 5,92	315	1481	38,40	Stormsed G-H 40
EA G-H 7,40	315	1850	47,96	Stormsed G-H 52
EA G-H 8,87	315	2219	57,53	Stormsed G-H 71
EA G-H 10,35	315	2588	67,03	Stormsed G-H 71
EA G-H 11,83	315	2957	76,66	Stormsed G-H 90
EA G-H 13,30	315	3326	86,22	Stormsed G-H 90
EA G-H 14,78	315	3695	95,79	Stormsed G-H 124

[1)] Ergibt sich durch das geprüfte Flächenverhältnis 1:250

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

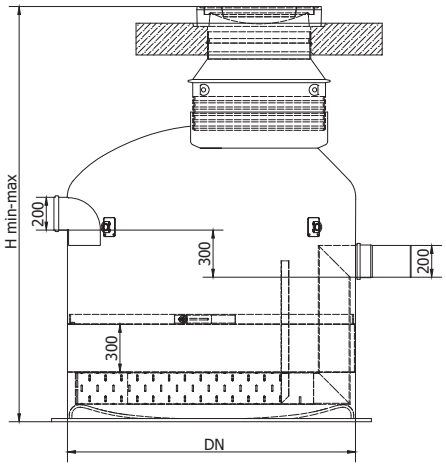

DN: ..... Zu- und Ablaufnennweite
D: ..... Behälterdurchmesser in mm
H: ..... Einbautiefe in mm
H1: ..... Zulauftiefe in mm
Auslauftiefe: H1 + 300 mm

ACO Stormclean TF EA G – erhöhter Auslauf

		Abmessungen		Gewicht			Artikel-Nr.		Preis	RG
Filter-fläche	D	H min - max	H1 min - max	Behälter[1)]	Aufsatz-stück	Lastver-teilerplatte	Behälter	Aufsatzstück		
[m²]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[kg]	[kg]			[EUR]	
Belastungsklasse B 125										
EA G 0,78	1000	2205-3340	1055-2190	385	134	-	12984.EAA1	3301.35.13	auf Anfrage	3F
EA G 1,13	1200	2505-3640	1105-2240	665	134	-	12985.EAA1	3301.35.13	auf Anfrage	3F
EA G 1,76	1500	2235-3370	1055-2190	1010	134	-	12986.EAA1	3301.35.13	auf Anfrage	3F
EA G 2,54	1800	2535-3670	1325-2460	1545	134	-	12987.EAA1	3301.35.13	auf Anfrage	3F
Belastungsklasse D 400										
EA G 0,78	1000	2205-3340	1055-2190	385	218	636	12984.EAA1	3301.36.10	auf Anfrage	3F
EA G 1,13	1200	2505-3640	1105-2240	665	218	636	12985.EAA1	3301.36.10	auf Anfrage	3F
EA G 1,76	1500	2235-3370	1055-2190	1010	218	636	12986.EAA1	3301.36.10	auf Anfrage	3F
EA G 2,54	1800	2535-3670	1325-2460	1545	218	636	12987.EAA1	3301.36.10	auf Anfrage	3F

[1)] Inklusive Filtermaterial (bereits vorbefüllt).

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

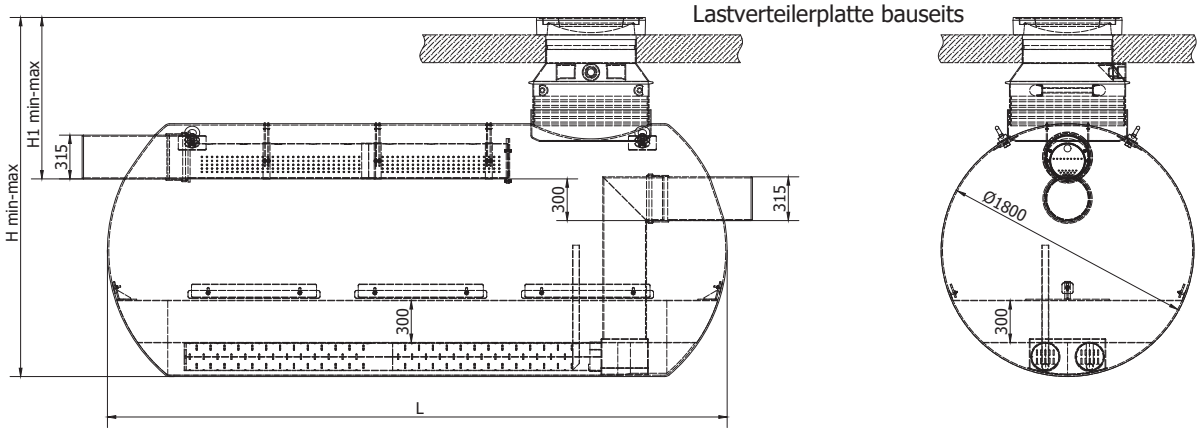

DN: ..... Zu- und Ablaufnennweite
L: ..... Behälterlänge in mm
H: ..... Einbautiefe in mm
H1: ..... Zulauftiefe in mm
Auslauftiefe: H1 + 300 mm

ACO Stormclean TF EA G-H – erhöhter Auslauf

	Abmessungen				Gewicht		Artikel-Nr.		Preis	RG
Filter-fläche	L	H min - max	H1 min - max	Behälter[1)]	Aufsatz-stück	Lastver-teilerplatte	Behälter	Aufsatzstück		
[m²]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[kg]	[kg]			[EUR]	
Belastungsklasse B 125										
EA G-H 2,97	2460	2505-3640	1082-2217	1287	134	-	12988.EAA1	3301.35.13	auf Anfrage	3F
EA G-H 4,45	3460	2505-3640	1082-2217	2014	134	-	12989.EAA1	3301.35.13	auf Anfrage	3F
EA G-H 5,92	4460	2505-3640	1082-2217	2741	134	-	12991.EAA1	3301.35.13	auf Anfrage	3F
EA G-H 7,40	5460	2505-3640	1082-2217	3468	134	-	12992.EAA1	3301.35.13	auf Anfrage	3F
EA G-H 8,87	6460	2505-3640	1082-2217	2716	134	-	12993.EAA1	3301.35.13	auf Anfrage	3F
EA G-H 10,35	7460	2505-3640	1082-2217	3185	134	-	12994.EAA1	3301.35.13	auf Anfrage	3F
EA G-H 11,83	8460	2505-3640	1082-2217	3654	134	-	12995.EAA1	3301.35.13	auf Anfrage	3F
EA G-H 13,30	9460	2505-3640	1082-2217	4122	134	-	12996.EAA1	3301.35.13	auf Anfrage	3F
EA G-H 14,78	10460	2505-3640	1082-2217	4591	134	-	12997.EAA1	3301.35.13	auf Anfrage	3F
Belastungsklasse D 400										
EA G-H 2,97	2460	2505-3640	1082-2217	1287	218	bauseits	12988.EAA1	3301.37.10	auf Anfrage	3F
EA G-H 4,45	3460	2505-3640	1082-2217	2014	218	bauseits	12989.EAA1	3301.37.10	auf Anfrage	3F
EA G-H 5,92	4460	2505-3640	1082-2217	2741	218	bauseits	12991.EAA1	3301.37.10	auf Anfrage	3F
EA G-H 7,40	5460	2505-3640	1082-2217	3468	218	bauseits	12992.EAA1	3301.37.10	auf Anfrage	3F
EA G-H 8,87	6460	2505-3640	1082-2217	2716	218	bauseits	12993.EAA1	3301.37.10	auf Anfrage	3F
EA G-H 10,35	7460	2505-3640	1082-2217	3185	218	bauseits	12994.EAA1	3301.37.10	auf Anfrage	3F
EA G-H 11,83	8460	2505-3640	1082-2217	3654	218	bauseits	12995.EAA1	3301.37.10	auf Anfrage	3F
EA G-H 13,30	9460	2505-3640	1082-2217	4122	218	bauseits	12996.EAA1	3301.37.10	auf Anfrage	3F
EA G-H 14,78	10460	2505-3640	1082-2217	4591	218	bauseits	12997.EAA1	3301.37.10	auf Anfrage	3F

[1)] Inklusive Filtermaterial (bereits vorbefüllt).

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Filtermaterial ACO Stormclean TF zur Nachrüstung

- Nachrüstung für bestehende Sickerschächte
- Filtermaterial geprüft nach ÖNORM B 2506-3
- Herkunftsklasse A
- Flächenverhältnis 1:250

B2506-3

für Herkunftsklasse A
Flächenverhältnis 1:250
Zertifikatsnummer N 002096

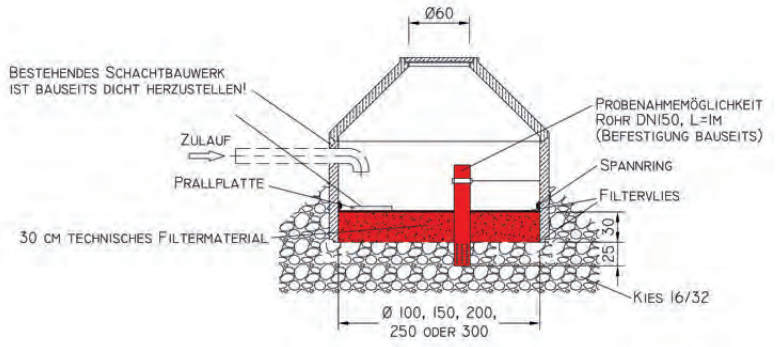

Nachrüstsatz mit ACO Stormclean TF Filtermaterial für bestehende Sickerschächte

Für Sickerschacht mit Innendurchmesser von	Schichtstärke Filter	Inhalt	Artikel-Nr.	Preis	RG
[mm]	[mm]			[EUR]	
1000	300	Filtermaterial, 2 x Geotextil vorkonfektioniert, Probenahmerohr, 1 Spannring aus PE-HD	3011145	auf Anfrage	3F
1500	300	Filtermaterial, 2 x Geotextil vorkonfektioniert, Probenahmerohr, 1 Spannring aus PE-HD	3011146	auf Anfrage	3F
2000	300	Filtermaterial, 2 x Geotextil vorkonfektioniert, Probenahmerohr, 1 Spannring aus PE-HD	3011147	auf Anfrage	3F
2500	300	Filtermaterial, 2 x Geotextil vorkonfektioniert, Probenahmerohr, 1 Spannring aus PE-HD	3011148	auf Anfrage	3F
3000	300	Filtermaterial, 2 x Geotextil vorkonfektioniert, Probenahmerohr, 1 Spannring aus PE-HD	3011149	auf Anfrage	3F

6

Filtermaterial ACO Stormclean TF im Big Bag

- Filtermaterial geprüft nach ÖNORM B 2506-3
- Herkunftsklasse A
- Flächenverhältnis 1:250
- Überall dort, wo Regenwasser von Verkehrsflächen oder Metalldächern versickert werden muss, ist eine entsprechende Reinigung nach ÖNORM B 2506-3 bzw. ÖWAV RB 35 und 45 vorzusehen
- Big Bag mit praktischem Auslaufstutzen für gezieltes Einbringen

ACO Stormclean TF Filtermaterial

Big Bag	Beschreibung	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
[m³]		[kg]		[EUR]	
1,5	1,5 m³ ACO Filtermaterial im Big Bag zur losen Verwendung z. B. zur Einbringung in Gewässerschutzanlagen oder zum Austausch bestehender Technischer Filter-Anlagen	1.000	3012522	auf Anfrage	3F

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Das ACO Stormclean TF Filtermaterial

Herzstück eines Technischen Filters ist ein spezielles Filtermaterial, das genau für die Belastungen der Herkunftsfläche A (Verkehrsflächen) im Flächenverhältnis 1:250 entwickelt und abgestimmt ist. Folgende Eigenschaften sind durch das Filtersubstrat spezifiziert:

B2506-3

für Herkunftsklasse A
Flächenverhältnis 1:250
Zertifikatsnummer N 002096

Produkteigenschaften

- Geprüft nach ÖNORM B 2506-3
- Reinigung von Mineralölen, Schwermetallen und Kohlenwasserstoffen
- Herkunftsfläche A (Verkehrsflächen)
- Flächenverhältnis 1:250

ZERTIFIKAT

Beim ACO Stormclean TF Filtermaterial handelt es sich um einen nach ÖNORM B 2506-3 geprüften technischen Filter um das Regenwasser von häufig vorkommenden Schadstoffen wie Mineralölen und Schwermetallen wie Kupfer (Cu), Zink (Zn) oder Blei (Pb), sowie Kohlenwasserstoffen (KWs) und polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAKs), die von Verkehrsflächen oder über die Luftverschmutzung dorthin gelangen, zu reinigen. Es werden aber auch weitere Belastungen erheblich reduziert.

Das ACO Stormclean TF Filtermaterial ist für Herkunftsflächen A und im Flächenverhältnis A_S:A_{red} von 1:250 geprüft und zertifiziert.

Das Filtermaterial besteht aus einer Mischung hochwertiger mineralischer Substrate mit adsorptiver Wirkung und pH-Puffervermögen.

Die Schichtstärke des Filtermaterials beträgt mindestens 30 cm. Der Durchlässigkeitsbeiwert (kf-Wert) des unbelasteten Filtermaterials beträgt 3,2 * 10^{-3} m/s.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Stormbrixx

Blockspeicher- und Blockversickerungssystem

HOLD

ACO Versickerungs- und Rückhalteanlagen

Klassisch werden hier Regenrückhaltebecken oder Staukanäle eingesetzt. Das Blockrigolensystem ACO Stormbrixx bietet eine alternative Lösung: Bei der Versickerung wird das zuvor aufgefangene und gereinigte Niederschlagswasser im Rigolensystem ACO Stormbrixx gesammelt. Von dort aus wird es nach und nach an den anstehenden Boden abgegeben und fördert so die Neubildung von Grundwasser.

Wird ACO Stormbrixx mit einer Abdichtungsbahn umhüllt, entsteht ein Rückhalteraum, in dem das zuvor aufgefangene und gereinigte Niederschlagswasser gesammelt wird, um es dann kontrolliert und zeitverzögert an die Vorflut abzugeben.

Ziel dieser Anlagen ist es, das Niederschlagswasser zurückzuhalten und es zeitverzögert an die Kanalisation oder ein Oberflächengewässer abzugeben. Dadurch können Hochwasserspitzen abgefedert werden. Das öffentliche Kanalnetz wird entlastet, insbesondere bei Starkregen.

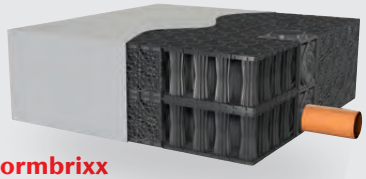

ACO Stormbrixx
als Regenwasserversickerung

ACO Stormbrixx mit einer Umhüllung aus Geotextil für die Zwischenspeicherung und anschließende Versickerung von Regenwasser.

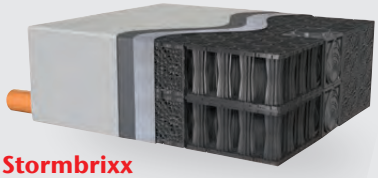

ACO Stormbrixx
als Regenwasserrückhaltung

ACO Stormbrixx mit einer Umhüllung aus Geotextil und Abdichtungsbahn für die Rückhaltung und anschließende kontrollierte Abgabe des Regenwassers an die Vorflut.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Die Modularität von ACO Stormbrixx bringt für geringe Einbauhöhen weitere Vorteile: die Grundelemente können mit Hilfe einer Abdeckplatte als halbe Lage verbaut werden. Halbe Seitenwände vervollständigen das System.
Die Abdeckplatte ist zu beiden Systemen kompatibel und die Höhe des Blocks wird durch ihren Einsatz nahezu um die Hälfte reduziert.

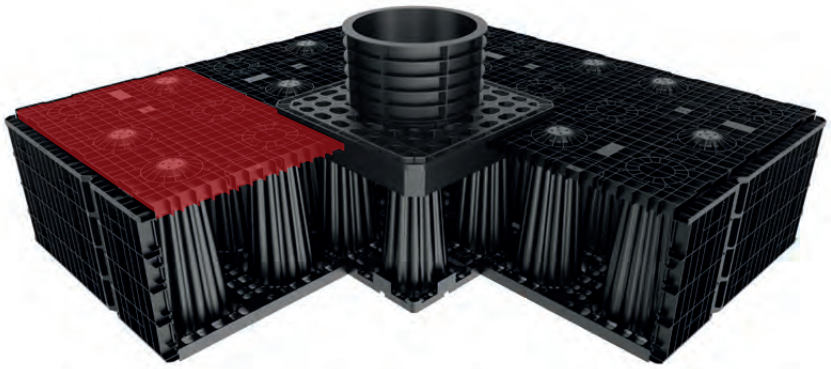

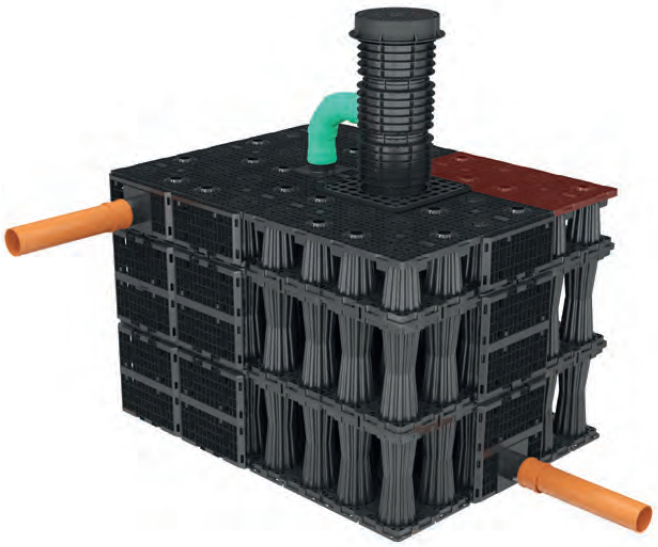

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Stormbrixx HD 600

Produktinformationen
- Höhe einer Lage: 612 mm
- Grundelemente/m³: 4,5
- Volumen/Grundelement: 209 l
- Speicherkoeffizient: 95 %

Maße Grundelement

1206 x 603 x 343 mm, 4,5 Stk./m³

Material

Kunststoff (PP)

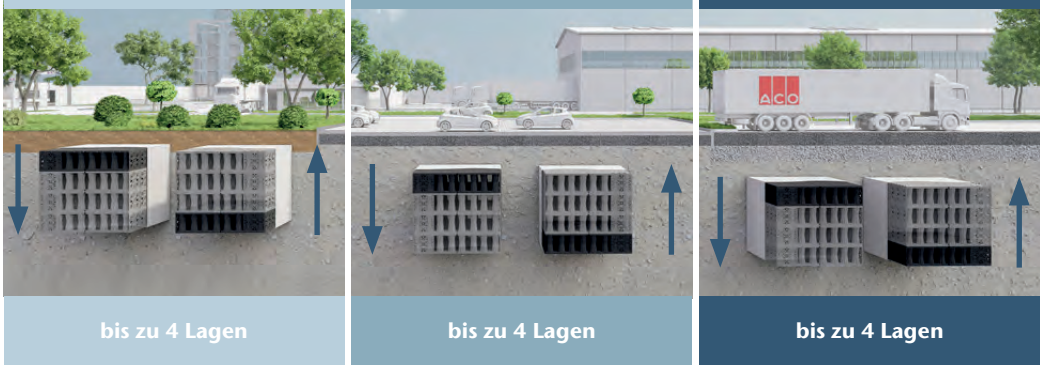

System-höhe	Lagen	Überdeckung		Einbautiefe	Überdeckung		Einbautiefe	Überdeckung		Einbautiefe
		min.	max.	max.	min.	max.	max.	min.	max.	max.
[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
Stormbrixx HD 600										
341	0,5	300	3400	3741	600	3400	3741	800	3400	3741
612	1		3400	4012		3400	4012		3400	4012
953	1,5		3400	4353		3400	4353		3400	4353
1224	2		3400	4624		3400	4624		3400	4624
1565	2,5		3400	4965		3400	4965		3400	4965
1836	3		3114	4965		3129	4965		3129	4965
2177	3,5		2773	4965		2788	4965		2788	4965
2448	4		2502	4965		2517	4965		2517	4965

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Stormbrixx HD 600

ACO Produktvorteile

- Höchste Stabilität durch Bauform und Verlegen im Verband
- Inspizieren und Spülen in alle Richtungen möglich
- Geringe Transportkosten durch Stapelbarkeit der Grundelemente
- Geringerer CO_2-Ausstoß durch kleineren Transportaufwand
- Einfacher Einbau durch Baukastenprinzip
- Hohes Hohlraumvolumen von 95 %
- Mit Zulassung des DIBt Berlin Nr. Z-42.1-500

- Modulares Rigolensystem aus Kunststoff zum:
  - ☐ Rückhalten von Niederschlagswasser
  - ☐ Speichern von Niederschlagswasser
  - ☐ Versickern von Niederschlagswasser
- Einzelne Elemente werden bauseits zu einem in sich verbundenen Blocksystem zusammengebaut
- Gerne ermitteln wir für Sie die genaue Anzahl aller Einzelteile für ihr Bauvorhaben

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

		Abmessungen			Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
		Länge	Breite	Höhe					
		[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[Stk]		[EUR]	
Grundelement aus Polypropylen (PP)									
		1206	603	343	10,0	16	314061	117,00	4F
Seitenwand aus Polypropylen (PP)									
		600	592	32	1,8	88	314097	23,10	4F
Abdeckung aus Polypropylen (PP)									
		548	548	43	0,8	18	314022	10,20	4F
Abdeckplatte für halbe Lage aus Polypropylen (PP)									
		1200	600	40	3,5	34	314094	80,20	4F
Halbe Seitenwand aus Polypropylen (PP)									
		300	592	32	0,9	176	314095	21,60	4F
Verbinder									
	■ Zum Verbinden der Grundelemente untereinander				0,1	1	314023	2,90	4F

6

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Stormbrixx SD/HD 900

Produktinformationen
- Höhe einer Lage: 920 mm
- Grundelemente/m³: 3
- Volumen/Grundelement: 319 l
- Speicherkoeffizient: 97 %

Maße Grundelement

1208 x 604 x 497 mm, 3 Stk./m³

Material

Kunststoff (PP)

		Fußgänger kein motorisierter Verkehr			PKW einschl. Sonderfahrzeuge bis SLW 30			LKW Schwerlast bis SLW 60		
										
		bis zu 4 Lagen			bis zu 4 Lagen			bis zu 4 Lagen		
System-höhe	Lagen	Überdeckung min.	Überdeckung max.	Einbautiefe max.	Überdeckung min.	Überdeckung max.	Einbautiefe max.	Überdeckung min.	Überdeckung max.	Einbautiefe max.
[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
Stormbrixx HD 900										
495	0,5	300	4200	4695	600	4200	4695	800	4200	4695
920	1		4200	5120		4200	5120		4200	5120
1415	1,5		4200	5615		4200	5615		4200	5615
1840	2		4200	6040		4200	6040		4200	6040
2335	2,5		3705	6040		3705	6040		3705	6040
2760	3		3280	6040		3280	6040		3280	6040
3255	3,5		2785	6040		2785	6040		2785	6040
3680	4		2360	6040		2360	6040		2360	6040
Stormbrixx SD 900										
495	0,5	300	2000	2495	600	2000	2495			
920	1		2000	2920		2000	2920			
1415	1,5		2000	3415		2000	3415			
1840	2		2000	3840		2000	3840			

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Stormbrixx SD/HD 900

ACO Produktvorteile

- Höchste Stabilität durch Bauform und Verlegen im Verband
- Inspizieren und Spülen in alle Richtungen möglich
- Geringe Transportkosten durch Stapelbarkeit der Grundelemente
- Geringerer CO_2-Ausstoß durch kleineren Transportaufwand
- Einfacher Einbau durch Baukastenprinzip
- Speicherkoeffizient: 97 %
- SD 900: Geprüft von der Gesellschaft für Materialforschung und Prüfanstalt für das Bauwesen Leipzig mbH (MFPA Leipzig)
- HD 900: Mit Zulassung des DIBt Berlin Nr. Z-42.1-500

- Modulares Rigolensystem aus Kunststoff zum:
  - ☐ Rückhalten von Niederschlagswasser
  - ☐ Speichern von Niederschlagswasser
  - ☐ Versickern von Niederschlagswasser
- Einzelne Elemente werden bauseits zu einem in sich verbundenen Blocksystem zusammen gebaut
- Gerne ermitteln wir für Sie die genaue Anzahl aller Einzelteile für ihr Bauvorhaben

		Abmessungen			Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
		Länge	Breite	Höhe					
		[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[Stk]		[EUR]	
Grundelement aus Polypropylen (PP)									
	SD 900	1200	600	478	9,5	48	314090	112,80	4F
	HD 900	1208	604	497	12,4	48	314154	152,00	4F
Seitenwand aus Polypropylen (PP)									
		907	592	104	3,1	48	314091	36,70	4F
Abdeckung aus Polypropylen (PP)									
		550	550	50	0,8	88	314092	10,20	4F
Abdeckplatte für halbe Lage aus Polypropylen (PP)									
		1200	600	40	3,5	34	314094	80,20	4F
Halbe Seitenwand aus Polypropylen (PP)									
		450	592	40	1,5	96	314098	33,90	4F
Verbinder									
	■ Zum Verbinden der Grundelemente untereinander				0,1	1	314093	2,90	4F

6

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Zubehör
ACO Stormbrixx HD 600 / SD/HD 900

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
	Adapter für Rohranschluss	■ ACO Stormbrixx Seitenwand					
		□ DN/OD 110	0,4	1	314026	38,30	4F
		□ DN/OD 160	0,7	1	314027	49,70	4F
		□ DN/OD 200	1,3	1	314028	66,40	4F
		□ DN/OD 315	3,3	1	314029	107,70	4F
		□ DN/OD 400	4,5	1	314030	148,90	4F
	Adapter für Schachtaufbau	■ HD 600/900	15,7	1	314075	130,20	4F
	Combipoint PP Zwischen-/Oberteil ■ Als Inspektions- und Spülzugang zum Rigolensystem (Schachtaufsatz) ■ Teleskopier- und drehbar ■ Aus Polypropylen (PP)	■ ACO Stormbrixx Inspektionsschacht HD ■ Adapter für Schachtaufbau	2,6	1	89013	98,40	2D
	Combipoint PP Zwischen-/Oberteil mit Stutzen ■ Als Inspektions- und Spülzugang zum Rigolensystem ■ Mit Stutzen DN/OD 160 ■ Teleskopier- und drehbar ■ Aus Polypropylen (PP)	■ ACO Stormbrixx Inspektionsschacht HD ■ Adapter für Schachtaufbau	2,8	1	89014	114,50	2D
	Combipoint PP Anschlussschacht 200 ■ Mit einseitigem Anschluss von KG-Rohren DN 200 ■ Kompatibel zu Combipoint-PP-Programm ■ Teleskopier- und drehbar ■ Einsteckmaß 470 +/- 30 mm	■ ACO Stormbrixx Inspektionsschacht HD ■ ACO Combipoint PP ■ Adapter für Schachtaufbau	3,4	1	622875	330,40	4F
	Combipoint PP Anschlussschacht 250 ■ Mit einseitigem Anschluss von KG-Rohren DN 250 ■ Kompatibel zu Combipoint-PP-Programm ■ Teleskopier- und drehbar ■ Einsteckmaß 480 +/- 30 mm	■ ACO Stormbrixx Inspektionsschacht HD ■ ACO Combipoint PP ■ Adapter für Schachtaufbau	4,2	1	622876	350,40	4F

6

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
	Combipoint PP Anschlussschacht 300 ■ Mit einseitigem Anschluss von KG-Rohren DN 300 ■ Kompatibel zu Combipoint-PP-Programm ■ Teleskopier- und drehbar ■ Einsteckmaß 540 +/- 30 mm	■ ACO Stormbrixx Inspektionsschacht HD ■ ACO Combipoint PP ■ Adapter für Schachtaufbau	5,0	1	622877	371,90	4F
	Schachtunter-/ Schachtzwischenteil ■ Als Zugang zum Rigolensystem ■ Zum Anschließen von Zu- und Abläufen innerhalb des Rigolensystems ■ Abmessungen: 594 x 594 x 610 mm	■ HD 600 ■ Anschlüsse bis DN/OD 400	32,0	1	27034	776,70	4F
	Schachtabdeckung ■ Belastungsklasse D 400 ■ Aus Gusseisen EN-GJL ■ Lichte Weite 400 ■ Ohne Lüftungsöffnungen	■ Oberteil bzw. Oberteil mit Stutzen	38,0	1	314043	327,00	4F
	Schachtabdeckung ■ Zugang für Inspektion ■ Belastungsklasse D 400 ■ Aus Gusseisen EN-GJL ■ Lichte Weite 160 ■ Ohne Lüftungsöffnungen	■ Anschlüsse DN/OD 160	15,7	1	314044	179,00	4F

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Q-Brake Wirbeldrossel

Die ACO Q-Brake Wirbeldrossel ist eine vertikale Wirbeldrossel-Abflusssteuerung, die zur Regulierung von Regenwasser entwickelt wurde, ehe es in Vorfluter oder Abwasserkanäle entleert wird. Anders als bei herkömmlichen Methoden, so zum Beispiel bei Drosselblenden oder bei dimensionierten Rohren, ist die Q-Brake Wirbeldrossel von ACO weniger blockieranfällig und ermöglicht einen höheren Abfluss auch bei geringer Aufstauhöhe. Bei einem von einer Wirbeldrossel gesteuerten Wasserfluss ist eine 4 bis 6-mal größere Ausflussöffnung möglich als mit herkömmlichen Systemen. ACO Q-Brake kann für Abflüsse von 1 - 100 l/s geordert werden.

Was ist die Q-Brake Wirbeldrossel von ACO?

Die Konstruktion der Wirbeldrossel Abflusssteuerung basiert auf dem Flüssigkeitsmechanischen Prinzip eines verstärkten Wirbels, mit dem ein Drosselabfluss ohne bewegliche Teile möglich ist. Die ACO Q-Brake Wirbeldrossel nutzt die vorgeschaltete Wassersäule und entleert sich, um innerhalb der Struktur eine „Wirbeldrossel“ zu generieren.

Die Q-Brake Wirbeldrossel von ACO wird mit einer eingebauten Bypass-Tür montiert, die bei Blockierung geöffnet werden kann, sodass das Wasser abgelassen werden kann. Ein rostfreies Stahlkabel an der Bypass-Tür dient zur Steuerung der Bypass-Tür. Sinkt der Wasserspiegel unterhalb der Blendenöffnung schließt der Schwimmer die Bypass-Tür und der ursprüngliche Betriebszustand ist wieder hergestellt.

ACO Q-Brake Wirbeldrossel – Beschreibung und Konstruktion

ACO Q-Brake wird aus rostfreiem Stahl V2A hergestellt und individuell konfiguriert, damit diese spezielle Leistungskriterien erfüllt. Das ACO Designservice benützt hierfür spezielle Software um sicherzustellen, dass das System die jeweiligen Projekterfordernisse erfüllt.

Um diesen Vorgang abzuschließen und damit wir die zur Verfügung stehenden Produktoptionen liefern können, geben Sie dem Designteam von ACO bitte die folgenden Informationen:

- Der gewünschte Durchfluss - maximale Abgabemenge
- Die gewünschte Aufstauhöhe - Rohrsohle Ablauf bis Oberkante Wasserspiegel
- Der gewünschte Durchmesser für das Ablaufrohr
- Die gewünschte Art und Größe des Drosselschachtes

Fertiges Produkt

Auf der Grundlage dieser Informationen wird ACO Q-Brake Wirbeldrossel hydraulisch bemessen und gefertigt, damit das Produkt diese Anforderungen erfüllt. ACO liefert:

- Leistungskurve der Wirbeldrossel (tabellarisch und grafisch)
- Q-Brake Wirbeldrossel Montagedetails

ACO Q-Brake im Betriebszustand (Ausführung bis 40 l/s Drosselspende)

ACO Q-Brake mit geöffnetem Bypass (Ausführung bis 40 l/s Drosselspende)



ACO-Q-Brake mit geöffnetem Bypass Ansicht Rückseite (Ausführung bis 100 l/s Drosselspende)

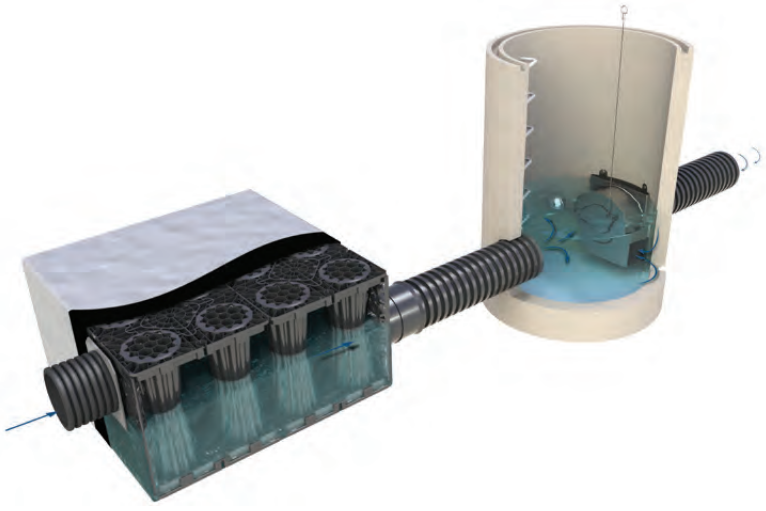

ACO Q-Brake einer Regenwasserrückhaltung mit ACO Stormbrixx nachgeschaltet

ACO Q-Brake Ansicht Vorderseite (Ausführung bis 100 l/s Drosselspende)

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Lochblendendrossel

im PE-Schacht

- Zuverlässige und stabile Systeme
- Durchflussmenge hängt stark von der Füllhöhe ab, kann jedoch im Nachhinein bei geänderten Anforderungen angepasst werden
- Lochblendengröße wird objektspezifisch erstellt
- Mögliche Durchflussmenge beträgt 0 – 52 l/s, je nach Rohrdurchmesser (Ausführung PE-Schacht)
- Bei Ausführung im PE-Schacht sind verschiedene Schachthöhen verfügbar
- Mit und ohne Überlauf erhältlich
- Angebot und Anforderungen werden nach Stand der Planung berücksichtigt
- Bei der Auftragserteilung werden die endgültigen Anforderungen berücksichtigt (max. Einstauhöhe, Nennweite, mit/ohne Überlauf etc.)

ACO Lochblendendrossel mit Aufsatz Klasse D 400

ACO Konstantdrossel

im PE-Schacht

- Unabhängig vom Füllstand reguliert der Schwimmarm die Durchflussöffnung, wodurch der Abflusswert immer konstant bleibt
- Dadurch sind Einsparungen des Regenrückhalteraumes bis zu 20 % möglich
- Mögliche Durchflussmenge beträgt 0,1 – 30 l/s, je nach Rohrdurchmesser
- Verschiedene Schachthöhen verfügbar
- Ausfertigungen mit und ohne Überlauf sind erhältlich
- Angebot und Anforderungen werden nach Stand der Planung berücksichtigt
- Bei der Auftragserteilung werden die endgültigen Anforderungen berücksichtigt (max. Einstauhöhe, Nennweite, mit/ohne Überlauf etc.)

ACO Konstantdrossel mit Aufsatz Klasse B 125

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Lochblendendrossel PE mit Notüberlauf

ACO Produktvorteile

- Lochblenden-Drosselsystem im PE-Schacht
- Durchflussmenge 0 – 52 l/s
- Mit und ohne Notüberlauf

- Aus Kunststoff
- Verschiedene Schachthöhen, Lochblendengrößen und Anschlussrohrgrößen möglich
- Lochblendengröße objektspezifisch erstellt
- Verschiedene Schachthöhen verfügbar. Individuelle Konfiguration bei Auftragserteilung (max. Einstauhöhe, Nennweite, mit/ohne Überlauf etc.)
- Technisch einfach

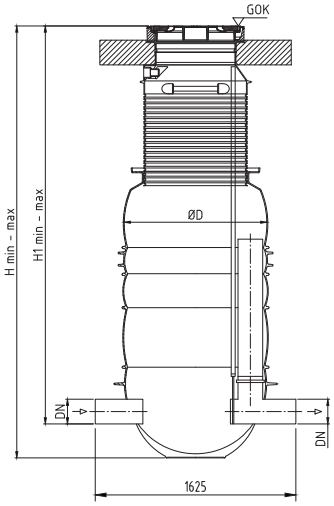

DN: ..... Zu- und Ablaufnennweite
D: ..... Behälterdurchmesser in mm
H: ..... Einbautiefe in mm
H1: ..... Zulauftiefe in mm
Auslauftiefe = Zulauftiefe + 20 mm

Q_{Dr}	DN/OD	Abmessungen			Gewicht			Artikel-Nr.		Preis/ Stk.	RG
		D	H min - max	H1 min - max	Behälter	Aufsatzstück	Lastverteilerplatte	Behälter	Aufsatzstück		
[l/s]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[kg]	[kg]			[EUR]	
Mit Notüberlauf – Belastungsklasse B 125											
0 – 3	110	1100	1938 - 3000	1658 - 2720	90,0	200,0	–	314183	314115	5.587,50	5F
0 – 4,5	125	1100	1938 - 3000	1658 - 2720	90,0	200,0	–	314184	314115	6.309,50	5F
0 – 8,2	160	1100	1938 - 3000	1658 - 2720	90,0	200,0	–	314185	314115	6.198,00	5F
0 – 17,7	200	1100	1938 - 3000	1658 - 2720	90,0	200,0	–	314186	314115	6.445,20	5F
0 – 32	250	1100	1938 - 3000	1658 - 2720	90,0	200,0	–	314187	314115	7.335,10	5F
0 – 52	315	1100	1938 - 3000	1738 - 2800	90,0	200,0	–	314188	314115	7.203,30	5F
Mit Notüberlauf – Belastungsklasse D 400											
0 – 3	110	1100	1938 - 3000	1658 - 2720	90,0	200,0	625,0	314183	314114	6.238,00	5F
0 – 4,5	125	1100	1938 - 3000	1658 - 2720	90,0	200,0	625,0	314184	314114	6.960,00	5F
0 – 8,2	160	1100	1938 - 3000	1658 - 2720	90,0	200,0	625,0	314185	314114	6.848,50	5F
0 – 17,7	200	1100	1938 - 3000	1658 - 2720	90,0	200,0	625,0	314186	314114	7.095,70	5F
0 – 32	250	1100	1938 - 3000	1658 - 2720	90,0	200,0	625,0	314187	314114	7.985,60	5F
0 – 52	315	1100	1938 - 3000	1738 - 2800	90,0	200,0	625,0	314188	314114	7.835,80	5F

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Lochblendendrossel im PE-Schacht ohne Notüberlauf

ACO Produktvorteile

- Lochblenden-Drosselsystem im PE-Schacht
- Durchflussmenge 0 – 52 l/s
- Mit und ohne Notüberlauf

- Aus Kunststoff
- Verschiedene Schachthöhen, Lochblendengrößen und Anschlussrohrgrößen möglich
- Lochblendengröße objektspezifisch erstellt
- Verschiedene Schachthöhen verfügbar. Individuelle Konfiguration bei Auftragserteilung (max. Einstauhöhe, Nennweite, mit/ohne Überlauf etc.)
- Technisch einfach

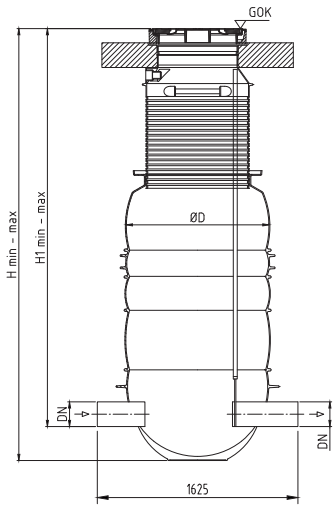

DN: ..... Zu- und Ablaufnennweite
D: ..... Behälterdurchmesser in mm
H: ..... Einbautiefe in mm
H1: ..... Zulauftiefe in mm
Auslauftiefe = Zulauftiefe + 20 mm

Q_{Dr}	DN/OD	Abmessungen			Gewicht			Artikel-Nr.		Preis/ Stk.	RG
		D	H min - max	H1 min - max	Behälter	Aufsatzstück	Lastverteilerplatte	Behälter	Aufsatzstück		
[l/s]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[kg]	[kg]			[EUR]	
Ohne Notüberlauf – Belastungsklasse B 125											
0 – 3	110	1100	1938 - 3000	1658 - 2720	90,0	200,0	–	314177	314115	5.347,90	5F
0 – 4,5	125	1100	1938 - 3000	1658 - 2720	90,0	200,0	–	314178	314115	5.894,60	5F
0 – 8,2	160	1100	1938 - 3000	1658 - 2720	90,0	200,0	–	314179	314115	5.882,60	5F
0 – 17,7	200	1100	1938 - 3000	1658 - 2720	90,0	200,0	–	314180	314115	5.934,60	5F
0 – 32	250	1100	1938 - 3000	1658 - 2720	90,0	200,0	–	314181	314115	6.146,00	5F
0 – 52	315	1100	1938 - 3000	1738 - 2800	90,0	200,0	–	314182	314115	6.054,20	5F
Ohne Notüberlauf – Belastungsklasse D 400											
0 – 3	110	1100	1938 - 3000	1658 - 2720	90,0	200,0	625,0	314177	314114	5.998,40	5F
0 – 4,5	125	1100	1938 - 3000	1658 - 2720	90,0	200,0	625,0	314178	314114	6.545,10	5F
0 – 8,2	160	1100	1938 - 3000	1658 - 2720	90,0	200,0	625,0	314179	314114	6.533,10	5F
0 – 17,7	200	1100	1938 - 3000	1658 - 2720	90,0	200,0	625,0	314180	314114	6.585,10	5F
0 – 32	250	1100	1938 - 3000	1658 - 2720	90,0	200,0	625,0	314181	314114	6.796,50	5F
0 – 52	315	1100	1938 - 3000	1738 - 2800	90,0	200,0	625,0	314182	314114	6.704,70	5F

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Konstantdrossel PE

ACO Produktvorteile

- Konstant-Drosselsystem im PE-Schacht
- Durchflussmenge 0,1 – 30 l/s
- Schwimmarm reguliert eine füllstands-abhängige, konstante Durchflussmenge, dadurch kann ca. 15 - 20 % der Speicher-menge eingespart werden

- Aus Kunststoff
- Verschiedene Schachthöhen möglich
- Mit und ohne Notüberlauf
- Individuelle Konfiguration bei Auftrags-erteilung (max. Einstauhöhe, Nennweite, mit/ohne Überlauf etc.)

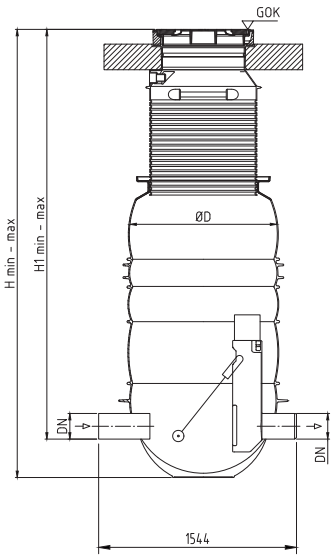

DN: ..... Zu- und Ablaufnennweite
D: ..... Behälterdurchmesser in mm
H: ..... Einbautiefe in mm
H1: ..... Zulauftiefe in mm
Auslauftiefe = Zulauftiefe + 20 mm

Q_{Dr}	DN/OD	Abmessungen			Gewicht			Artikel-Nr.		Preis/ Stk.	RG
		D	H min - max	H1 min - max	Behälter	Aufsatz-stück	Last-verteiler-platte	Behälter	Aufsatz-stück		
[l/s]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[kg]	[kg]			[EUR]	
Belastungsklasse B 125 mit bauseitig verschließbarem Notüberlauf											
0,1 – 30	200	1100	1940 - 3000	1665 - 2725	150,0	200,0	–	314190	314115	14.889,10	5F
Belastungsklasse D 400 mit bauseitig verschließbarem Notüberlauf											
0,1 – 30	200	1100	1940 - 3000	1665 - 2725	150,0	200,0	625,0	314190	314114	15.539,60	5F

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Powerlift-P duo
Belastungsklasse B 125

ACO Produktvorteile

- Ausgewählte Werkstoffkombinationen für höhere Standzeit
- Senkrecht eingebautes Kugelrückschlagventil für sicheres Schließen
- Gesamteinbautiefe bis 3 m
- Großes Nutzvolumen – für Oberflächenentwässerung
- Weitestgehend ablagerungsfreier Sammelraum mit Kugelboden
- PKW befahrbar

- Anwendungsbereiche
  - Hinter Abscheideranlagen
  - Ein- und Mehrfamilienhäuser
  - Oberflächenentwässerung, z. B. Rampen, Innenhöfe etc.
  - Gewerbe- und Industriegebäude
- Doppelpumpstation zum Einbau ins Erdreich aus Polyethylen
- Einsatz von unterschiedlichen Niveaugebern durch universelle Niveauschaltungshalterung

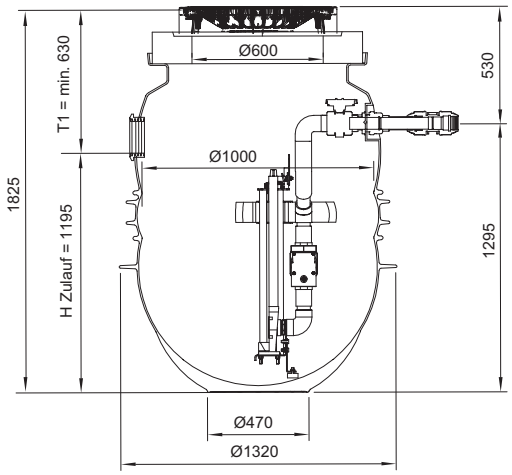

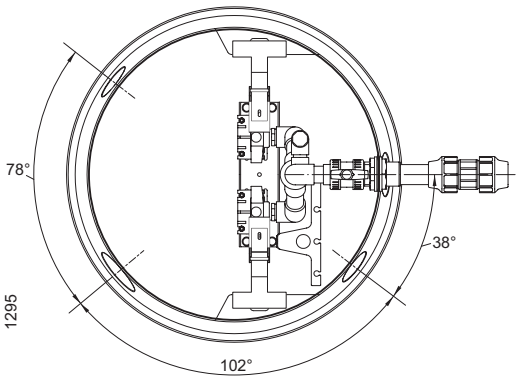

Typ	Beschreibung	Nutzvolumen Bis [l]	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Duo	■ Traverse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4571 (AISI 316Ti) ■ Druckanschluss DN 50 für Rohr Außen Ø 63 mm	550	368	0178.13.11	12.390,90	2N

6

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Powerlift-P duo
Belastungsklasse B 125 mit Aufsatzstück

ACO Produktvorteile

- Ausgewählte Werkstoffkombinationen für höhere Standzeit
- Senkrecht eingebautes Kugelrückschlagventil für sicheres Schließen
- Gesamteinbautiefe bis 3 m
- Großes Nutzvolumen – für Oberflächenentwässerung
- Weitestgehend ablagerungsfreier Sammelraum mit Kugelboden
- PKW befahrbar

- Anwendungsbereiche
  - Hinter Abscheideranlagen
  - Ein- und Mehrfamilienhäuser
  - Oberflächenentwässerung, z. B. Rampen, Innenhöfe etc.
  - Gewerbe- und Industriegebäude
- Doppelpumpstation zum Einbau ins Erdreich aus Polyethylen
- Einsatz von unterschiedlichen Niveaugebern durch universelle Niveauschaltungshalterung

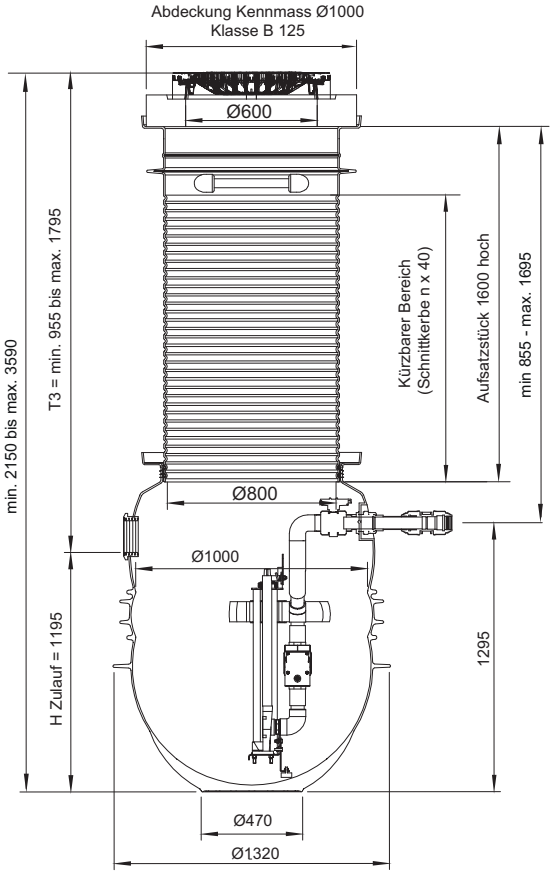

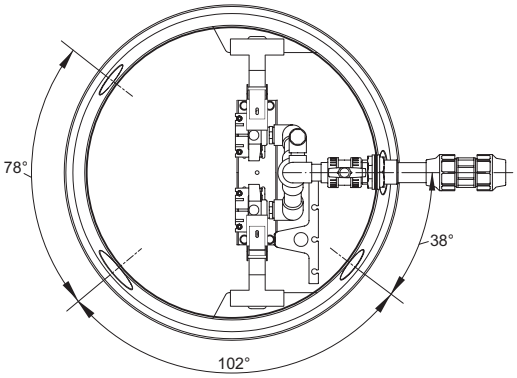

Typ	Beschreibung	Nutzvolumen Bis [l]	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Duo	■ Traverse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4571 (AISI 316Ti) ■ Druckanschluss DN 50 für Rohr Außen Ø 63 mm	550	425	0178.13.12	14.729,00	2N

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Powerlift-P duo
Belastungsklasse D 400

ACO Produktvorteile

- Ausgewählte Werkstoffkombinationen für höhere Standzeit
- Senkrecht eingebautes Kugelrückschlagventil für sicheres Schließen
- Gesamteinbautiefe bis 3 m
- Großes Nutzvolumen – für Oberflächenentwässerung
- Weitestgehend ablagerungsfreier Sammelraum mit Kugelboden
- LKW befahrbar

- Anwendungsbereiche
  - Hinter Abscheideranlagen
  - Ein- und Mehrfamilienhäuser
  - Oberflächenentwässerung, z. B. Rampen, Innenhöfe etc.
  - Gewerbe- und Industriegebäude
- Doppelpumpstation zum Einbau ins Erdreich aus Polyethylen
- Einsatz von unterschiedlichen Niveaugebern durch universelle Niveauschaltungshalterung

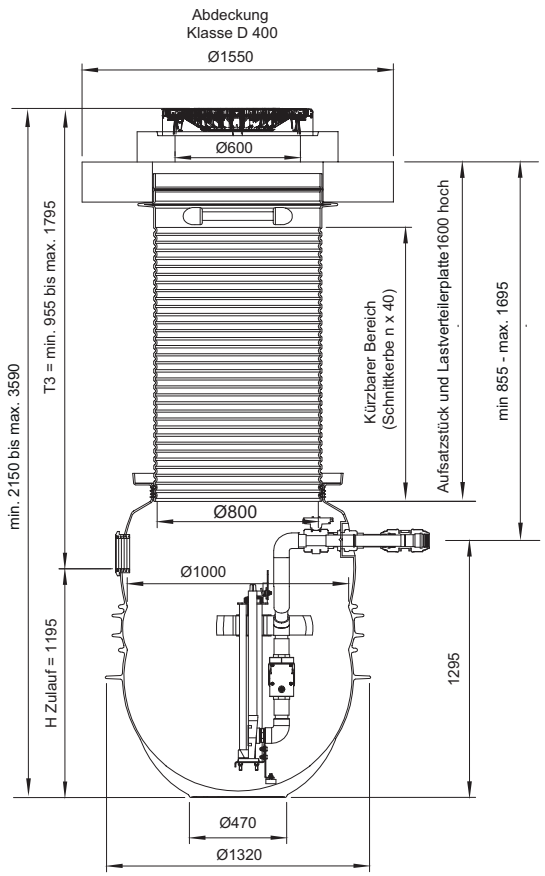

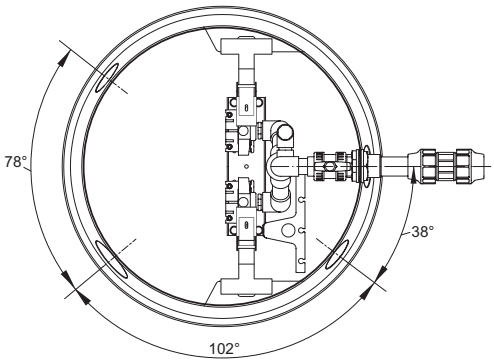

Typ	Beschreibung	Nutzvolumen Bis [l]	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Duo	■ Traverse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4571 (AISI 316Ti) ■ Druckanschluss DN 50 für Rohr Außen Ø 63 mm	550	1160	0178.13.13	16.567,60	2N

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Powerlift Pumpenset Mono/Duo

ACO Produktvorteile

- Ausgewählte Werkstoffkombination für lange Lebensdauer
- Vormontierte Verrohrung
- Bauhöhe und Ausstattung nach Baukastenprinzip anpassbar
- Unterwasserkupplungssystem mit Gleitrohr

Geeignet für

- Grau- und Schwarzwasser
- Einsatz hinter Fettabscheidern

- Anwendungsbereiche
  - Hinter Abscheideranlagen
  - Ein- und Mehrfamilienhäuser
  - Oberflächenentwässerung, z.B. Rampen, Innenhöfe, etc.
  - Gewerbe- und Industriegebiete
- Unterwasserkupplungs-Automatik zur Aufnahme von ACO Tauchpumpen mit Kupplungsstück
- Erleichtertes Einhängen und Herausziehen der Pumpen durch Gleitrohr-System
- Einsatz von unterschiedlichen Niveaugebern durch universelle Niveauschaltungshalterung (siehe Zubehör)
- 4 m Kette und Schäkel liegt der Pumpe bei

Spezifische Produktinformationen zum Pumpenset

- **Pumpenset DN 50**
  - Druckleitung und Kugelhahn aus PVC-U
  - Rückflussverhinderer aus Gusseisen
  - Druckleitungsanschluss DN 50 (OD = 63 mm) mit Klemmverschraubung (DN 70 oder DN 80 als Zubehör)
  - Wahlweise horizontaler oder vertikaler Druckabgang (im Lieferumfang)
  - **Minimalste Aufstellfläche: 800x800 mm/Ø1000**

- **Pumpenset DN 100**
  - Rückflussverhinderer, Hosenrohr, Schieber und Übergänge aus Gusseisen
  - Spezial- Befestigungsstück DN 100 zum Anschluss der Druckleitung mit 108 – 114,3 mm Rohraußendurchmesser (optional 88 – 90 mm)
  - Vertikaler Druckabgang
  - **Minimalste Aufstellfläche: 1000x1000 mm/Ø1200**

6

DN 50 / duo

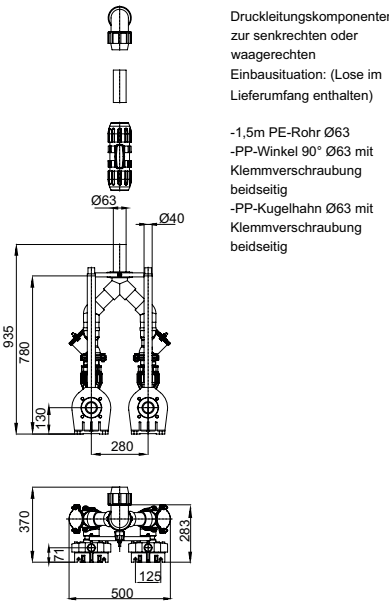

DN 50 / mono

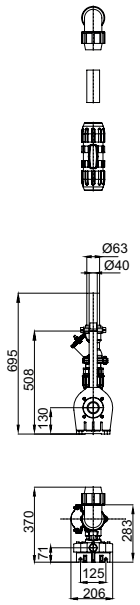

DN 100 / duo

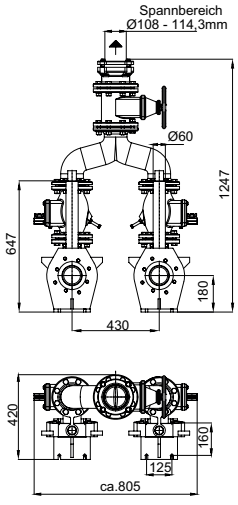

DN 100 / mono

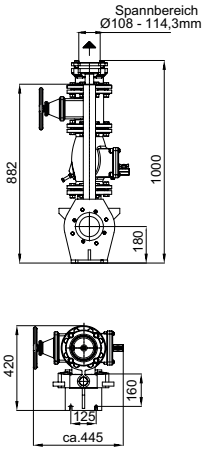

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

	Typ	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
	Mono	■ Druckleitung: DN 50 ■ Wahlweise horizontaler oder vertikaler Druckabgang	0178.12.97	3.059,10	2N
	Duo	■ Druckleitung: DN 50 ■ Wahlweise horizontaler oder vertikaler Druckabgang	0178.12.96	4.408,40	2N
	Mono	■ Druckleitung: DN 100 ■ Vertikaler Druckabgang ■ Keine Spülrohranschlussmöglichkeit ■ Druckabgang DN 100 ■ Mit Spezialbefestigungsstück	0178.13.06	4.150,90	2N
	Duo	■ Druckleitung: DN 100 ■ Vertikaler Druckabgang ■ Keine Spülrohranschlussmöglichkeit ■ Druckabgang DN 100 ■ Mit Spezialbefestigungsstück	0178.13.05	6.571,40	2N

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Tauchpumpe

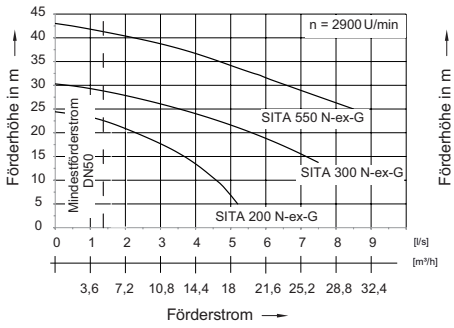

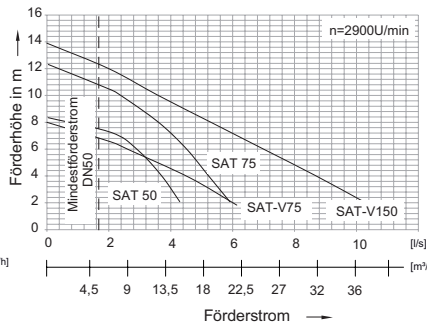

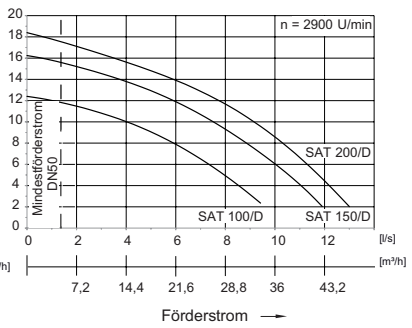

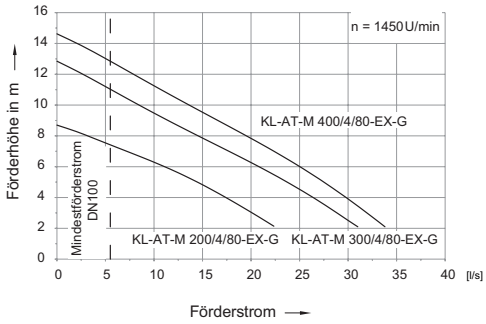

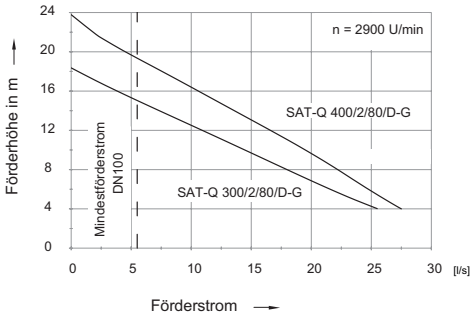

	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Sita 200 N-ex-G – Betriebsart: S1					
	■ Powerlift-P ■ Powerlift Pumpenset DN 50 ■ Für fäkalienhaltiges Abwasser	■ Mit Schneidwerk und Schneidplatte (Edelstahl 60 HRC) ■ Mit ATEX-Zertifizierung ■ Leistung □ P1 = 1,78 kW □ P2 = 1,5 kW ■ Spannung: 400 V, 50 Hz ■ Stromaufnahme: 3,25 A ■ Drehzahl: 2900 U/min ■ Anschluss Druckleitung: DN 50 ■ Kabeltyp: 4G1,5+3x1 – 10 m ■ Gewicht: ca. 34 kg	0178.64.30	4.856,50	2N
Sita 200eco N-ex-G – Betriebsart: S1					
	■ Powerlift-P ■ Powerlift Pumpenset DN 50 ■ Für fäkalienhaltiges Abwasser	■ Mit Schneidwerk und Schneidplatte (Edelstahl 60 HRC) ■ Mit ATEX-Zertifizierung ■ Leistung □ P1 = 1,78 kW □ P2 = 1,5 kW ■ Förderhöhe: H max. = 20,6 m ■ Fördermenge: Q max. = 5,4 l/s ■ Spannung: 400 V, 50 Hz ■ Stromaufnahme: 4,62 A ■ Drehzahl: 2900 U/min ■ Anschluss Druckleitung: DN 50 ■ Kabeltyp: 4G1,5+3x1 – 10 m ■ Gewicht: ca. 34 kg	3015507	4.856,50	2N

6

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Sita 300 N-ex-G – Betriebsart: S1					
	■ Powerlift-P ■ Powerlift Einbauset ■ Powerlift Pumpenset DN 50 ■ Für fäkalienhaltiges Abwasser	■ Mit Schneidwerk und Schneidplatte (Edelstahl 60 HRC) ■ Mit ATEX-Zertifizierung ■ Leistung □ P1 = 2,76 kW □ P2 = 2,2 kW ■ Spannung: 400 V, 50 Hz ■ Stromaufnahme: 4,62 A ■ Drehzahl: 2900 U/min ■ Anschluss Druckleitung: DN 50 ■ Kabeltyp: 4G1,5+3x1 – 10 m ■ Gewicht: ca. 44 kg	0178.64.32	5.186,10	2N
Sita 550 N-ex-G – Betriebsart: S1					
	■ Powerlift-P ■ Powerlift Pumpenset DN 50 ■ Für fäkalienhaltiges Abwasser	■ Mit Schneidwerk und Schneidplatte (Edelstahl 60 HRC) ■ Mit ATEX-Zertifizierung ■ Leistung □ P1 = 4,66 kW □ P2 = 4,0 kW ■ Spannung: 400 V, 50 Hz ■ Stromaufnahme: 7,73 A ■ Drehzahl: 2900 U/min ■ Anschluss Druckleitung: DN 50 ■ Kabeltyp: 4G1,5+3x1 – 10 m ■ Gewicht: ca. 72 kg	0178.64.33	9.275,20	2N
KL-AT-M 200/4/80-ex-G – Betriebsart: S1					
	■ Powerlift Pumpenset DN 100 ■ Für fäkalienhaltiges Abwasser	■ Offenes Kanallaufrad ■ Mit ATEX-Zertifizierung ■ Leistung □ P1 = 1,84 kW □ P2 = 1,5 kW ■ Spannung: 400 V, 50 Hz ■ Stromaufnahme: 3,40 A ■ Drehzahl: 1450 U/min ■ Kugeldurchgang: 45 mm ■ Anschluss Druckleitung: DN 80 ■ Kabeltyp: 4G1,5+3x1 – 10 m ■ Gewicht: ca. 66 kg	0178.64.34	7.210,00	2N

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
KL-AT-M 300/4/80-ex-G – Betriebsart: S1					
	■ Powerlift Pumpenset DN 100 ■ Für fäkalienhaltiges Abwasser	■ Offenes Kanallaufrad ■ Mit ATEX-Zertifizierung ■ Leistung □ P1 = 2,7 kW □ P2 = 2,2 kW ■ Spannung: 400 V, 50 Hz ■ Stromaufnahme: 5,15 A ■ Drehzahl: 1450 U/min ■ Kugeldurchgang: 75 mm ■ Anschluss Druckleitung: DN 80 ■ Kabeltyp: 4G1,5+3x1 – 10 m ■ Gewicht: ca. 85 kg	0178.64.35	8.966,20	2N
KL-AT-M 400/4/80-ex-G – Betriebsart: S1					
	■ Powerlift Pumpenset DN 100 ■ Für fäkalienhaltiges Abwasser	■ Offenes Kanallaufrad ■ Mit ATEX-Zertifizierung ■ Leistung □ P1 = 3,68 kW □ P2 = 3,0 kW ■ Spannung: 400 V, 50 Hz ■ Stromaufnahme: 6,72 A ■ Drehzahl: 1450 U/min ■ Kugeldurchgang: 75 mm ■ Anschluss Druckleitung: DN 80 ■ Kabeltyp: 4G1,5+3x1 – 10 m ■ Gewicht: ca. 89 kg	0178.64.36	9.455,40	2N
SAT-Q 300/2/80/-G – Betriebsart: S1					
	■ Powerlift Pumpenset DN 100 ■ Für fäkalienfreies Abwasser	■ Offenes Kanallaufrad ■ Leistung □ P1 = 2,76 kW □ P2 = 2,2 kW ■ Spannung: 400 V, 50 Hz ■ Stromaufnahme: 4,62 A ■ Drehzahl: 2900 U/min ■ Kugeldurchgang: 40x35 mm ■ Anschluss Druckleitung: DN 80 ■ Kabeltyp: 4G1,5+3x1 – 10 m ■ Gewicht: ca. 50 kg	0178.64.40	5.582,60	2N
SAT-Q 400/2/80/-G – Betriebsart: S1					
	■ Powerlift Pumpenset DN 100 ■ Für fäkalienfreies Abwasser	■ Offenes Kanallaufrad ■ Leistung □ P1 = 3,68 kW □ P2 = 3,0 kW ■ Spannung: 400 V, 50 Hz ■ Stromaufnahme: 6,36 A ■ Drehzahl: 2900 U/min ■ Kugeldurchgang: 40x35 mm ■ Anschluss Druckleitung: DN 80 ■ Kabeltyp: 4G1,5+3x1 – 10 m ■ Gewicht: ca. 85 kg	0178.64.41	6.880,40	2N

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

		Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
SAT 50/2/32/D – Betriebsart: S3						
		■ Powerlift P ■ Powerlift Pumpenset DN 50 ■ Für fäkalienfreies Abwasser	■ Offenes Mehrkanallaufrad ■ Leistung □ P1 = 0,94 kW □ P2 = 0,37 kW ■ Spannung: 400 V, 50 Hz ■ Drehzahl: 2900 U/min ■ Anschluss Druckleitung: DN 50 ■ Kabeltyp: H07RN-F4G1 – 10 m ■ Gewicht: ca. 11 kg	0178.12.76	2.193,90	2N
SAT 75/2/32/D – Betriebsart: S1						
		■ Powerlift P ■ Powerlift Pumpenset DN 50 ■ Für fäkalienfreies Abwasser	■ Offenes Mehrkanallaufrad ■ Leistung □ P1 = 1,30 kW □ P2 = 0,55 kW ■ Spannung: 400 V, 50 Hz ■ Drehzahl: 2900 U/min ■ Anschluss Druckleitung: DN 50 ■ Kabeltyp: H07RN-F4G1 – 10 m ■ Gewicht: ca. 11 kg	0178.12.77	2.224,80	2N
Sat-V 75/2/50/D – Betriebsart: S1						
		■ Powerlift P ■ Powerlift Pumpenset DN 50 ■ Für fäkalienfreies Abwasser ■ Für fäkalienfreies Abwasser	■ Freistromrad ■ Leistung □ P1 = 0,70 kW □ P2 = 0,55 kW ■ Spannung: 400 V, 50 Hz ■ Drehzahl: 2900 U/min ■ Anschluss Druckleitung: DN 50 ■ Kabeltyp: H07RN-F4G1 – 10 m ■ Korngröße: 40 mm ■ Gewicht: ca. 14 kg	0178.12.83	2.528,70	2N
Sat-V 150/2/50/D – Betriebsart: S1						
		■ Powerlift P ■ Powerlift Pumpenset DN 50 ■ Für fäkalienfreies Abwasser	■ Freistromrad ■ Leistung □ P1 = 1,5 kW □ P2 = 1,1 kW ■ Spannung: 400 V, 50 Hz ■ Drehzahl: 2900 U/min ■ Anschluss Druckleitung: DN 50 ■ Kabeltyp: H07RN-F4G1 – 10 m ■ Korngröße: 50 mm ■ Gewicht: ca. 20 kg	0178.12.84	3.182,70	2N

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

		Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Sat-100/D – Betriebsart: S1						
		■ Powerlift-P ■ Powerlift Einbauset DN 50 ■ Für fäkalienfreies Abwasser	■ Offenes Mehrkanallaufrad ■ Leistung □ P1 = 1,15 kW □ P2 = 0,88 kW ■ Spannung: 400 V, 50 Hz ■ Drehzahl: 2900 U/min ■ Anschluss Druckleitung: R 2“ ■ Kabeltyp: H07RN-F4G1 – 10 m ■ Korngröße: 10 mm mit, 16 mm ohne Sieb ■ Gewicht: ca. 20 kg	0178.12.80	2.441,10	2N
Sat-150/D – Betriebsart: S1						
		■ Powerlift-P ■ Powerlift Einbauset DN 50 ■ Für fäkalienfreies Abwasser	■ Offenes Mehrkanallaufrad ■ Leistung □ P1 = 1,54 kW □ P2 = 1,14 kW ■ Spannung: 400 V, 50 Hz ■ Drehzahl: 2900 U/min ■ Anschluss Druckleitung: R 2“ ■ Kabeltyp: H07RN-F4G1 – 10 m ■ Korngröße: 10 mm mit, 16 mm ohne Sieb ■ Gewicht: ca. 21 kg	0178.12.81	2.678,00	2N
Sat-200/D – Betriebsart: S1						
		■ Powerlift-P ■ Powerlift Einbauset DN 50 ■ Für fäkalienfreies Abwasser	■ Offenes Mehrkanallaufrad ■ Leistung □ P1 = 2,03 kW □ P2 = 1,50 kW ■ Spannung: 400 V, 50 Hz ■ Drehzahl: 2900 U/min ■ Anschluss Druckleitung: R 2“ ■ Kabeltyp: H07RN-F4G1 – 10 m ■ Korngröße: 12 mm mit, 16 mm ohne Sieb ■ Gewicht: ca. 22 kg	0178.12.82	2.801,60	2N

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Zubehör

		Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
		Schaltgerät ACO Multi-Control Mono	■ Powerlift–Pumpenset	■ Für Pumpen bis 5,5 kW ■ Steckerfertig mit 1,5 m Anschlusskabel ■ CEE-16-Stecker mit Phasenwender, umrüstbar auf CEE 32 mit Art.Nr.0150.79.75 (5G4 mit CEE 32 Stecker) ■ Kabeldurchführung ■ Betriebsspannung: 400 V ■ Frequenz: 50/60 Hz ■ Steuerspannung: 230 V/AC ■ Leistungsaufnahme im Ruhebetrieb: max. 8 VA ■ Temperaturbereich: -20 bis +60 °C ■ Schutzart IP 54	0178.64.21	1.421,90	2N
		Schaltgerät ACO Multi-Control Duo	■ Powerlift-P ■ Powerlift–Pumpenset		0178.63.94	2.595,40	2N
		Dichtstopfen für Kabeldurch-führung	■ Schaltgerät	■ Dichtstopfen zur Abdichtung der Kabeldurchführung	0169.04.35	97,00	2N
		Druckaufnehmer	■ Schaltgerät Multi-Control □ Mono □ Duo	■ Aufnahme 4 – 20 mA ■ Zur sicheren Schaltung Leitungslängen > 12 m ■ 0 – 200 mbar ■ Bei Einsatz in fäkalienhaltigen Abwässern ist zusätzlich die Ex-Barriere zu verwenden.			
				□ Mit Kabel zur Installation: 20 m	0178.63.88	1.427,70	2N
				□ Kabel zur Installation: 40 m	0178.63.87	2.403,00	2N
		Schwimmerschalter	■ Für fäkalienhaltiges sowie fäkalienfreies Abwasser ■ Multi-Control Mono: 3 Stück ■ Multi-Control Duo: 4 Stück	■ Gehäuse: PRE-ELEC PP ■ Schutzart: IP68 ■ Schaltspannung: 4-40 V ■ Schaltstrom: 1-100 mA ■ Anschlusskabel: 10 m ■ Schaltwinkel: 10° ■ Schutzklasse: II 1G Ex ia IIC T6 Ga	0159.12.45	343,80	2N

6

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

	Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
	Kontaktgeber	■ Für fäkalienfreies Abwasserwasser ■ Multi-Control Mono: 3 Stück ■ Multi-Control Duo: 4 Stück	■ Für separate Signalanlage/ potentialfreie Störmeldung Niveau ■ Gehäuse aus Kunststoff, Werkstoff Polypropylen ■ Anschlusskabel: 10 m ■ Schutzart: IP 68/2 bar ■ Schaltleistung: 5 A/250 V ■ Schaltwinkel: 10° ■ Gewicht: 0,5 kg	0159.12.46	235,10	2N
	Sicherheitsbarriere	■ Druckaufnehmer ■ Schwimmerschalter mit ATEX-Zulassung	■ Zur Trennung von Ex-gefährdetem und sicherem Bereich ■ Inkl. Gehäuse ■ Gewicht: 0,5 kg	0178.63.89	716,90	2N
	Signalanlage	■ Powerlift-P ■ Powerlift–Pumpenset	■ Selbstaufladend ■ Mit potentialfreiem Kontakt ■ Optisch und akustisch ■ **Ohne** Kontaktgeber ■ Zur Montage außerhalb des Ex-Bereiches ■ Abmessungen: 175 x 125 x 75 mm B x H x T ■ Schutzart: IP65 ■ Betriebsspannung: 230 V/AC 50/60 Hz ■ Steckerfertig mit Kabel: 2 m ■ Gewicht: 1,4 kg	0150.26.73	540,80	2N
 	Signalanlage mit GSM-Modul	■ Powerlift-P ■ Powerlift–Pumpenset	■ Netzunabhängiger Alarm ■ Optische und Akustische Alarmmeldung ■ Frei konfigurierbare Eingänge □ 6 digitale □ 2 analoge ■ 1 Alarmausgang 12 V ■ Inkl. GSM- Antenne (2,5 m Kabel) ■ Weiterleitung des Alarms per SMS auf Mobiltelefone ■ Zur Montage außerhalb des Ex-Bereiches ■ Gehäuse: 178 x 125 x 102 mm (L x H x T) ■ Einschub für Standard SIM-Karte ■ Schutzarzt: IP54 (mit mont. Antennenstecker IP44) ■ Betriebsspannung: 230 V □ Bei AC mit 50/60 Hz ■ Gewicht: 3,05 kg	0150.80.14	1.745,90	2N

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

		Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
		Freiluftschrank	■ Powerlift Pumpenset	■ **Für Einbau Schaltgerät ACO Multi-Control** ■ Mit Vorsicherung ■ Mit 10 mm² PE-Klemmen für Potentialausgleich ■ Blinkleuchte (schlagfest) ■ Verschluss mit Sicherheits-schließzylinder			
			■ Schaltge-rät ACO Multi-Cont-rolMono	□ Abmessung: 310 x 1460 x 207 mm (B x H x T) □ Gewicht: 21 kg	0178.63.84	1.614,30	2N
			■ Schaltge-rät ACO Multi-Control Duo	□ Abmessung: 410 x 1460 x 207 mm (B x H x T) □ Gewicht: 21,1 kg	0178.63.85	1.752,40	2N
		Freiluftschrank	■ Powerlift-P ■ Powerlift Pumpenset	■ **Für Einbau einer bauseitigen Rückstauschleife DN 50** ■ Als Leergehäuse ■ Abmessung: 410 x 207 x 1460 mm (L x B x H) ■ Schrankheizung inkl. Thermostat, 230 V, 50 Hz ■ Mit Sicherheitsschloss ■ Gewicht: 13,8 kg	0178.62.35	2.776,30	2N
		Freiluftschrank	■ Powerlift-P ■ Powerlift Pumpenset	■ **Für Einbau einer bauseitigen Rückstauschleife DN 80 bis DN 150** ■ Mit Montageplatte inkl. Sockel ■ Mit Heizung und Themostat ■ Abmessungen: 2000 x 806 x 335 mm (H x B x T) ■ Gewicht: 100 kg	0178.64.06	4.757,60	2N
		Freiluftschrank	■ Powerlift-P ■ Powerlift Pumpenset	■ **Für Einbau Schaltgerät ACO Multi-Control** ■ **Mit Leerplatz für Einbau einer bauseitigen Rückstauschleife DN 50 bis DN 150** ■ Abmessung: 2000 x 806 x 335 mm (H x B x T) ■ Mit Montageplatte inkl. Sockel ■ Mit Leuchte ■ Mit CEE32 und Schuko-Ar-beitssteckdose ■ Mit Heizung und Ther-mostat ■ Mit Sicherheitsschloss ■ Gewicht: 76 kg	0178.64.16	5.895,80	2N

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

	Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
	Verlängerung Führungsrohr	■ Powerlift-P ■ Powerlift–Pumpenset DN 50	■ Länge: 1 m ■ Werkstoff: PVC-U ■ Für die einfache Montage von Pumpen in tiefen Schächten bzw. bei Verwendung eines Aufsatzstücks ■ Inkl. Adapter, Führungsrohr und Gewindestange (L = 450mm) ■ Gewicht: 0,8 kg	0178.12.78	235,10	2N
	Verlängerung Führungsrohr	■ Powerlift–Pumpenset DN 100	■ Länge: 1 m ■ Werkstoff: Edelstahl ■ Für die einfache Montage von Pumpen in tiefen Schächten ■ Inkl. Adapter, Führungsrohr und Gewindestange (L = 450mm) ■ Gewicht: 5,4 kg	0178.12.79	349,60	2N
	Klemmverschraubung 63 x 63 mm		■ Werkstoff: PP ■ Druckstufe: PN16 ■ Für Verlängerung des Druckleitungsrohrs Ø63 mm ■ Gewicht: 0,6 kg	0150.38.38	103,00	2N
	Klemmverschraubung 63 x 75 mm	■ Powerlift-P ■ Powerlift–Pumpenset DN 50	■ Werkstoff: PP ■ Druckstufe: PN16 ■ Für Erweiterung des Druckleitungsdurchmessers von Ø63 mm auf Ø75 mm ■ Gewicht: 0,8 kg	0178.13.09	113,50	2N
	Klemmverschraubung 63 x 90 mm		■ Werkstoff: PP ■ Druckstufe: PN16 ■ Für Erweiterung des Druckleitungsdurchmessers von Ø63 mm auf Ø90 mm ■ Gewicht: 0,7 kg	0178.13.10	154,80	2N
	Montageset Aufname Niveaumessung	■ Powerlift–Pumpenset	■ Zur Aufnahme/Befestigung von Schwimmern, Staudruckglocke, oder Druckaufnehmer ■ Inkl. Befestigungsmaterial & Verschraubungen ■ Gewicht: 1,5 kg	0178.12.94	238,80	2N
	Rundschnurring	■ Powerlift–Pumpenset DN 100	■ Als Ergänzungsbauteil für Druckleitung DN 80 ■ Gewicht: 0,3 kg	0150.83.71	135,00	2N

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Österreich Referenzprojekt

Serverfarm Vienna

Planung für ein 100jähriges Regenereignis

Beim Bau einer neuen Serverfarm am Rande von Wien, wurde ACO als Partner für das lokale Regenwassermanagement herangezogen. Was zu Beginn niemand wusste: Es sollte generell das größte Projekt von ACO Österreich aller Zeiten werden.

Nach einer umfangreichen Beratung vor Ort wurde dem Kunden das ACO WaterCycle System als die geeignete Projektlösung vorgestellt. Aufgrund der Arealgröße von 40.000 m^2 und dem von den Behörden vorgegeben 100-jährigen Regenereignis, weist das ACO WaterCycle System eine dementsprechende Größe auf. Erfahren Sie mehr auf **www.aco.at/referenzen**

ACO Oleopator G

ACO Produktvorteile

- Hohe Festigkeit bei geringem Gewicht
- Alle Nenngrößen von externen Prüfinstituten (LGA) getestet
- Optimale Zugänglichkeit für Wartung, Reinigung und Entsorgung durch abnehmbaren Koaleszenzkäfig
- Koaleszenzeinsatz kann zur Reinigung entfernt werden, ohne dass der Abscheider entleert werden muss
- Integrierter Anschluss für Probenehmer

- Ölabscheider Klasse I geprüft nach ÖNORM EN 858; entsprechend ÖNORM B 5101
- Behälter aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK)
- Mit Koaleszenzeinsatz
- Innenteile aus PE-HD
- Einteilige Behälterkonstruktion

ACO Oleopator G

NG	DN/OD	Schlammfang		Leichtflüssigkeit		Einstieg
	Zu- und Ablauf	Volumen	max. Schichtdicke	Volumen	max. Schichtdicke	Durchmesser
	[mm]	[l]	[mm]	[l]	[mm]	[mm]
3	160	360	302	160	218	600
	160	630	470	160	218	600
	160	1200	603	235	218	600
4	160	3400	1006	374	218	600
	160	4600	944	543	218	600
6	160	600	435	160	218	600
	160	1200	568	236	218	600
	160	1800	630	576	339	600
	160	3200	648	630	253	600
	160	4200	844	630	253	600
	160	5200	1041	630	253	600
8	160	1800	615	434	253	600
	160	2500	763	434	253	600
	160	3200	648	630	253	600
	160	5200	1041	630	253	600
10	160	1000	503	273	253	600
	160	2500	763	630	253	600
	160	3200	648	630	253	600
	160	5200	1041	630	253	600
15	200	1500	454	464	277	600
	200	3000	879	464	277	600
	200	6200	963	1027	277	600
20	200	2000	621	594	359	600
	200	4000	778	1163	312	600
	200	6000	975	1163	312	600
30	250	3000	628	1513	422	600
	250	6000	978	1513	422	600
40	315	4000	713	1350	382	800
50	315	5000	801	1350	382	800

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

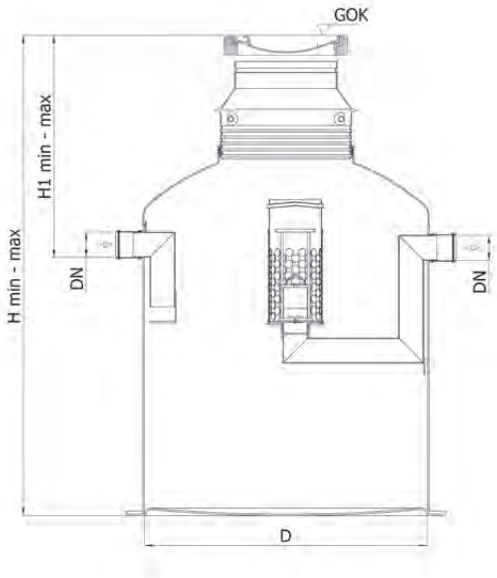

DN: ..... Zu- und Ablaufnennweite
D: ..... Behälterdurchmesser in mm
H: ..... Einbautiefe in mm
H1: ..... Zulauftiefe in mm
Auslauftiefe = Zulauftiefe + 20 mm

ACO Oleopator G		Abmessungen			Gewicht			Artikel-Nr.		Preis	RG
NG	SF	D	H min - max	H1 min - max	Behälter	Aufsatzstück	Lastverteilerplatte	Behälter	Aufsatzstück		
		[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[kg]	[kg]			[EUR]	
Belastungsklasse B 125											
3	360	1000	1875-3010	1045-2180	110	134	-	12762.41	3301.35.13	5.820,00	6F
	630	1000	2210-3345	1045-2180	125	134	-	12763.41	3301.35.13	6.042,80	6F
	1200	1200	2515-3650	1085-2220	180	134	-	12764.41	3301.35.13	7.055,00	6F
4	3400	1500	3430-4565	1185-2320	215	134	-	12765.41	3301.35.13	9.709,30	6F
	4600	1800	3430-4565	1310-2445	405	134	-	12766.41	3301.35.13	11.380,20	6F
6	600	1000	2210-3345	1045-2180	170	134	-	12611.41	3301.35.13	5.840,60	6F
	1200	1200	2515-3650	1085-2220	180	134	-	12612.41	3301.35.13	7.878,80	6F
	1800	1500	2850-3985	1185-2320	240	134	-	12613.41	3301.35.13	8.460,30	6F
	3200	1800	3040-4175	1310-2445	360	134	-	12674.41	3301.35.13	11.004,10	6F
	4200	1800	3430-4565	1310-2445	390	134	-	12675.41	3301.35.13	11.636,10	6F
	5200	1800	3825-4960	1310-2445	415	134	-	12676.41	3301.35.13	12.915,80	6F
8	1800	1500	2850-3985	1185-2320	250	134	-	12678.41	3301.35.13	8.552,00	6F
	2500	1500	3145-4280	1185-2320	265	134	-	12679.41	3301.35.13	9.445,50	6F
	3200	1800	3040-4175	1310-2445	360	134	-	12680.41	3301.35.13	11.120,00	6F
	5200	1800	3825-4960	1310-2445	415	134	-	12682.41	3301.35.13	13.049,80	6F
10	1000	1200	2515-3650	1085-2220	200	134	-	12621.41	3301.35.13	7.673,00	6F
	2500	1500	3145-4280	1185-2320	265	134	-	12684.41	3301.35.13	9.511,90	6F
	3200	1800	3040-4175	1310-2445	360	134	-	12685.41	3301.35.13	11.197,20	6F
	5200	1800	3825-4960	1310-2445	415	134	-	12686.41	3301.35.13	14.490,30	6F
15	1500	1500	2850-3715	1225-2360	390	134	-	12631.41	3301.35.13	8.856,20	6F
	3000	1500	3430-4565	1225-2360	525	134	-	12632.41	3301.35.13	11.139,20	6F
	6200	2200	3520-4655	1260-2395	560	134	-	12677.41	3301.35.13	17.450,20	6F
20	2000	1500	3145-4280	1225-2360	510	134	-	12645.41	3301.35.13	10.596,30	6F
	4000	2200	3125-4260	1235-2370	485	134	-	12642.41	3301.35.13	15.040,50	6F
	6000	2200	3520-4655	1235-2370	560	134	-	12643.41	3301.35.13	17.592,40	6F
30	3000	2200	3125-4260	1305-2440	475	134	-	12651.41	3301.35.13	20.099,20	6F
	6000	2200	3825-4960	1305-2440	620	134	-	12652.41	3301.35.13	23.139,70	6F
40	4000	2200	3380-4575	1270-2465	565	272	-	12661.41	418905	25.058,00	6F
50	5000	2200	3685-4880	1400-2595	630	272	-	12671.41	418905	25.552,30	6F

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Oleopator G

ACO Produktvorteile

- Hohe Festigkeit bei geringem Gewicht
- Alle Nenngrößen von externen Prüfinstituten (LGA) getestet
- Optimale Zugänglichkeit für Wartung, Reinigung und Entsorgung durch abnehmbaren Koaleszenzkäfig
- Koaleszenzeinsatz kann zur Reinigung entfernt werden, ohne dass der Abscheider entleert werden muss
- Integrierter Anschluss für Probenehmer

- Ölabscheider Klasse I geprüft nach ÖNORM EN 858; entsprechend ÖNORM B 5101
- Behälter aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK)
- Mit Koaleszenzeinsatz
- Innenteile aus PE-HD
- Einteilige Behälterkonstruktion

ACO Oleopator G

NG	DN/OD	Schlammfang		Leichtflüssigkeit		Einstieg
	Zu- und Ablauf	Volumen	max. Schichtdicke	Volumen	max. Schichtdicke	Durchmesser
	[mm]	[l]	[mm]	[l]	[mm]	[mm]
3	160	360	302	160	218	600
	160	630	470	160	218	600
	160	1200	603	235	218	600
4	160	3400	1006	374	218	600
	160	4600	944	543	218	600
6	160	600	435	160	218	600
	160	1200	568	236	218	600
	160	1800	630	576	339	600
	160	3200	648	630	253	600
	160	4200	844	630	253	600
	160	5200	1041	630	253	600
8	160	1800	615	434	253	600
	160	2500	763	434	253	600
	160	3200	648	630	253	600
	160	5200	1041	630	253	600
10	160	1000	503	273	253	600
	160	2500	763	630	253	600
	160	3200	648	630	253	600
	160	5200	1041	630	253	600
15	200	1500	454	464	277	600
	200	3000	879	464	277	600
	200	6200	963	1027	277	600
20	200	2000	621	594	359	600
	200	4000	778	1163	312	600
	200	6000	975	1163	312	600
30	250	3000	628	1513	422	600
	250	6000	978	1513	422	600
40	315	4000	713	1350	382	800
50	315	5000	801	1350	382	800

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

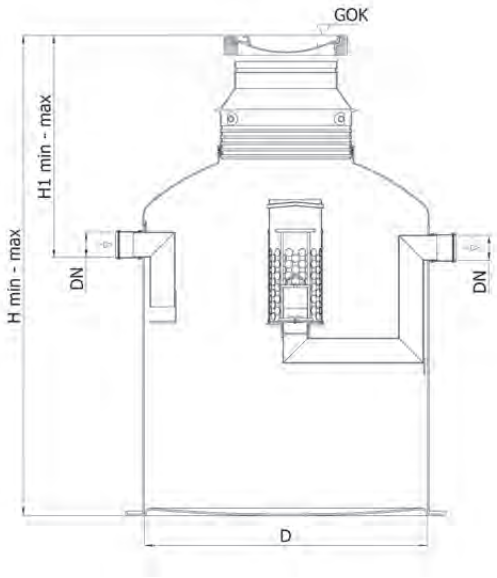

DN: ..... Zu- und Ablaufnennweite
D: ..... Behälterdurchmesser in mm
H: ..... Einbautiefe in mm
H1: ..... Zulauftiefe in mm
Auslauftiefe = Zulauftiefe + 20 mm

ACO Oleopator G		Abmessungen			Gewicht			Artikel-Nr.		Preis	RG
NG	SF	D	H min - max	H1 min - max	Behälter	Aufsatzstück	Lastverteilerplatte	Behälter	Aufsatzstück		
		[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[kg]	[kg]			[EUR]	
Belastungsklasse D 400											
3	360	1000	1875-3010	1045-2180	110	218	636	12762.41	3301.36.10	6.780,40	6F
	630	1000	2210-3345	1045-2180	125	218	636	12763.41	3301.36.10	7.003,20	6F
	1200	1200	2515-3650	1085-2220	180	218	636	12764.41	3301.36.10	8.015,40	6F
4	3400	1500	3430-4565	1185-2320	215	218	636	12765.41	3301.36.10	10.669,70	6F
	4600	1800	3430-4565	1310-2445	405	218	636	12766.41	3301.36.10	12.340,60	6F
6	600	1000	2210-3345	1045-2180	170	218	636	12611.41	3301.36.10	6.801,00	6F
	1200	1200	2515-3650	1085-2220	180	218	636	12612.41	3301.36.10	8.839,20	6F
	1800	1500	2850-3985	1185-2320	240	218	636	12613.41	3301.36.10	9.420,70	6F
	3200	1800	3040-4175	1310-2445	360	218	636	12674.41	3301.36.10	11.964,50	6F
	4200	1800	3430-4565	1310-2445	390	218	636	12675.41	3301.36.10	12.596,50	6F
	5200	1800	3825-4960	1310-2445	415	218	636	12676.41	3301.36.10	13.876,20	6F
8	1800	1500	2850-3985	1185-2320	250	218	636	12678.41	3301.36.10	9.512,40	6F
	2500	1500	3145-4280	1185-2320	265	218	636	12679.41	3301.36.10	10.405,90	6F
	3200	1800	3040-4175	1310-2445	360	218	636	12680.41	3301.36.10	12.080,40	6F
	5200	1800	3825-4960	1310-2445	415	218	636	12682.41	3301.36.10	14.010,20	6F
10	1000	1200	2515-3650	1085-2220	200	218	636	12621.41	3301.36.10	8.633,40	6F
	2500	1500	3145-4280	1185-2320	265	218	636	12684.41	3301.36.10	10.472,30	6F
	3200	1800	3040-4175	1310-2445	360	218	636	12685.41	3301.36.10	12.157,60	6F
	5200	1800	3825-4960	1310-2445	415	218	636	12686.41	3301.36.10	15.450,70	6F
15	1500	1500	2850-3715	1225-2360	390	218	636	12631.41	3301.36.10	9.816,60	6F
	3000	1500	3430-4565	1225-2360	525	218	636	12632.41	3301.36.10	12.099,60	6F
	6200	2200	3520-4655	1260-2395	560	218	636	12677.41	3301.36.10	18.410,60	6F
20	2000	1500	3145-4280	1225-2360	510	218	636	12645.41	3301.36.10	11.556,70	6F
	4000	2200	3125-4260	1235-2370	485	218	636	12642.41	3301.36.10	16.000,90	6F
	6000	2200	3520-4655	1235-2370	560	218	636	12643.41	3301.36.10	18.552,80	6F
30	3000	2200	3125-4260	1305-2440	475	218	636	12651.41	3301.36.10	21.059,60	6F
	6000	2200	3825-4960	1305-2440	620	218	636	12652.41	3301.36.10	24.100,10	6F
40	4000	2200	3380-4575	1270-2465	565	272	922	12661.41	418906	25.878,80	6F
50	5000	2200	3685-4880	1400-2595	630	272	922	12671.41	418906	26.373,10	6F

ACO Oleopator G-H

ACO Produktvorteile

- Hohe Festigkeit bei geringem Gewicht
- Alle Nenngrößen von externen Prüfinstituten (LGA) getestet
- Optimale Zugänglichkeit für Wartung, Reinigung und Entsorgung durch abnehmbaren Koaleszenzkäfig
- Koaleszenzeinsatz kann zur Reinigung entfernt werden, ohne dass der Abscheider entleert werden muss
- Integrierter Anschluss für Probenehmer

- Ölabscheider Klasse I geprüft nach ÖNORM EN 858; entsprechend ÖNORM B 5101
- Behälter aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK)
- Mit Koaleszenzeinsatz
- Innenteile aus PE-HD
- Einteilige Behälterkonstruktion

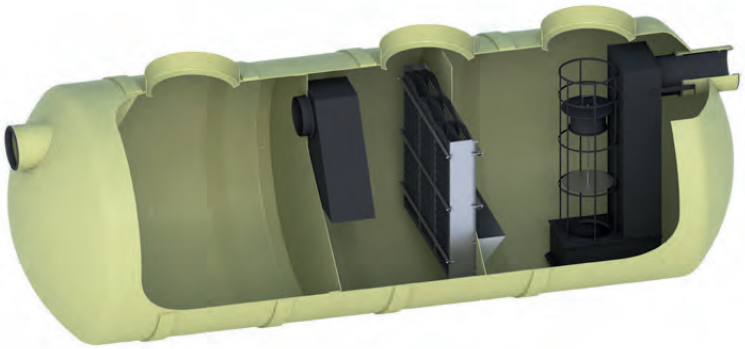

ACO Oleopator G-H

NG	DN/OD	Schlammfang		Leichtflüssigkeit		Anzahl Einstiege		ACO Spanngurte[1)]
	Zu- und Ablauf	Volumen	max. Schichtdicke	Volumen	max. Schichtdicke	Durchmesser 600 mm	Durchmesser 800 mm	
	[mm]	[l]	[mm]	[l]	[mm]			
40	315	4000	648	2295	384	-	1	4
50	315	5000	667	2295	384	-	1	4
65	315	6500	990	3656	782	2	1	6
80	400	8000	990	3656	782	2	1	6
100	400	10000	990	3656	782	2	1	7
150	400	15000	1040	5137	384	3	-	10
200	500	20000	1010	7118	384	4	-	14

[1)] Nur bei vorhandenem Grundwasser einzusetzen.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

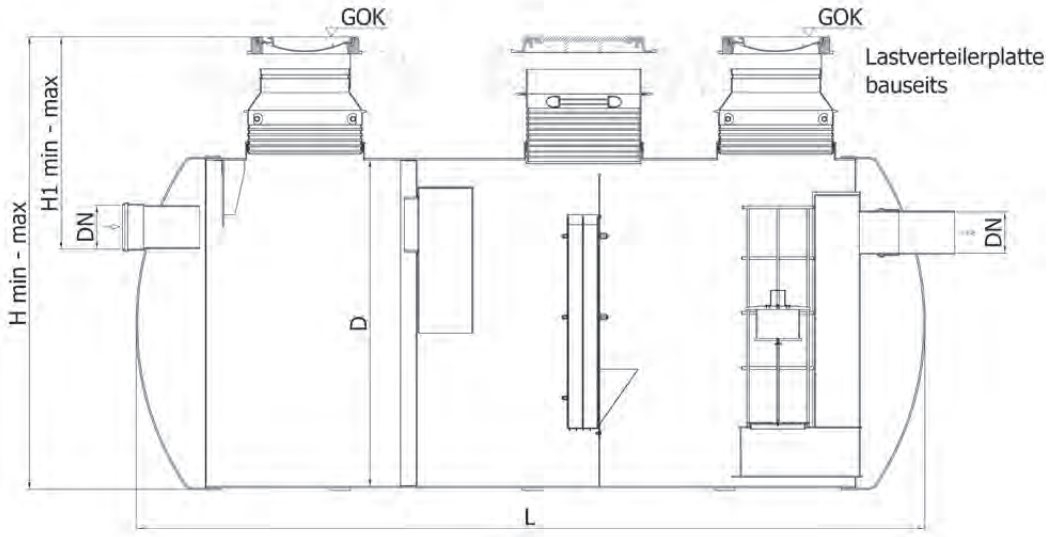

DN: ..... Zu- und Ablaufnennweite
L: ..... Behälterlänge in mm
D: ..... Behälterdurchmesser in mm
H: ..... Einbautiefe in mm
H1: ..... Zulauftiefe in mm
Auslauftiefe = Zulauftiefe + 20 mm

ACO Oleopator G-H

NG	SF	Abmessungen				Gewicht		Artikel-Nr.		Preis	RG
		L	D	H min - max	H1 min - max	Behälter	Aufsatzstück	Behälter	Aufsatzstück		
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[kg]			[EUR]	
Belastungsklasse D 400											
40	4000	2518	2400	3002-4197	1067-2262	640	272	12848.01	418905	21.157,10	6F
50	5000	2918	2400	3002-4197	1067-2262	690	272	12849.01	418905	22.038,50	6F
65	6500	5745	2400	3002-4197	1258-2453	1450	708	12856.01	2x 3301.37.10 1x 418905	45.171,90	6F
80	8000	6225	2400	3002-4197	1258-2453	1630	708	12857.01	2x 3301.37.10 1x 418905	46.899,30	6F
100	10000	7025	2400	3002-4197	1258-2453	1730	708	12858.01	2x 3301.37.10 1x 418905	48.836,00	6F
150	15000	9400	2400	3085-4220	1155-2290	2350	654	12895.01	3x 3301.37.10	63.078,30	6F
200	20000	12820	2400	3085-4220	1255-2390	3200	872	12896.01	4x 3301.37.10	80.473,90	6F

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Oleopator G VSS

ACO Produktvorteile

- Hohe Festigkeit bei geringem Gewicht
- Alle Nenngrößen von externen Prüfinstituten (LGA) getestet
- Optimale Zugänglichkeit für Wartung, Reinigung und Entsorgung durch abnehmbaren Koaleszenzkäfig
- Koaleszenzeinsatz kann zur Reinigung entfernt werden, ohne dass der Abscheider entleert werden muss
- Integrierter Anschluss für Probenehmer

- Ölabscheider Klasse I geprüft nach ÖNORM EN 858
- Behälter aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK)
- Mit Koaleszenzeinsatz
- Innenteile aus PE-HD
- Mit Zulaufregler aus Edelstahl

ACO Oleopator G VSS

NG	DN/OD	Schlammfang		Leichtflüssigkeit		Einstieg
	Zu- und Ablauf	Volumen	Schichtdicke	Volumen	Schichtdicke	Durchmesser
	[mm]	[l]	[mm]	[l]	[mm]	[mm]
15	200	3000	879	464	277	600
20	200	4000	778	1163	312	600
30	250	3000	628	1513	422	600
50	315	5000	801	1350	382	800

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

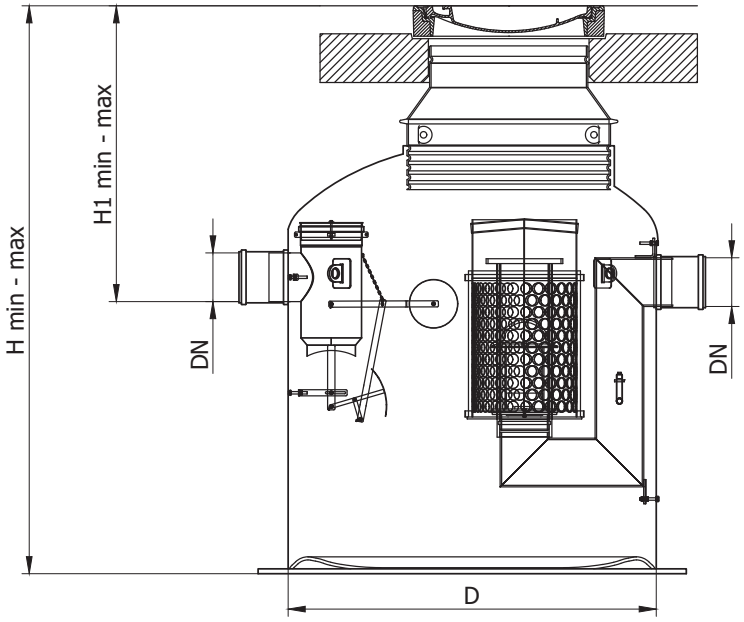

DN: ..... Zu- und Ablaufnennweite
D: ..... Behälterdurchmesser in mm
H: ..... Einbautiefe in mm
H1: ..... Zulauftiefe in mm
Auslauftiefe = Zulauftiefe + 20 mm

ACO Oleopator G VSS

NG	SF	Abmessungen			Gewicht			Artikel-Nr.		Preis	RG
		D	H min - max	H1 min - max	Behälter	Aufsatz-stück	Lastver-teilerplatte	Behälter	Aufsatzstück		
		[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[kg]	[kg]			[EUR]	
Belastungsklasse B 125											
15	3000	1500	3430-4565	1225-2360	525	134	-	12632.41VSS	3301.35.13	13.290,20	6F
20	4000	2200	3125-4260	1235-2370	485	134	-	12642.41VSS	3301.35.13	17.673,30	6F
30	3000	2200	3125-4260	1305-2440	475	134	-	12651.41VSS	3301.35.13	18.737,60	6F
50	5000	2200	3685-4880	1400-2595	630	134	-	12671.41VSS	418905	24.224,80	6F
Belastungsklasse D 400											
15	3000	1500	3430-4565	1225-2360	525	134	636	12632.41VSS	3301.36.10	14.250,60	6F
20	4000	2200	3125-4260	1235-2370	485	134	636	12642.41VSS	3301.36.10	18.633,70	6F
30	3000	2200	3125-4260	1305-2440	475	134	636	12651.41VSS	3301.36.10	19.698,00	6F
50	5000	2200	3685-4880	1400-2595	630	134	636	12671.41VSS	418906	25.045,60	6F

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Warnanlage für Leichtflüssigkeitsabscheider

Basisgerät ausgestattet mit LED-Anzeigen, integrierten akustischen Alarmgeber und zwei Relaisausgängen. Kombinierbar mit bis zu drei unterschiedlichen Sensoren.

- IP-Klasse: IP65
- Gehäusematerial: Polykarbonat
- Montage: Wandmontage
- Umgebungstemperatur: -30°C ... +60°C
- Versorgungsspannung: 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Kompatible Sensoren: idOil-LIQ, idOil-OIL, idOil-SLU
- Relaisausgänge: 5 A, 250 V AC/30 V DC, 100 VA, zwei potentialfreie Wechslerkontakte
- Elektrische Sicherheit: Class I, EC/EN 61010-1, UL 61010-1, CAN/CSA-C 22.2 NO. 61010-1-12
- Überspannungskategorie: II
- ATEX: VTT 16 ATEX 018X
- IECEx: IECEx VTT 16.0005X
- Ex-Klassifizierung: Ex II (1) G [Ex ia Ga] IIB

Typ	Beschreibung	Bestehend aus	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
idSET-34 ÖA	Warnanlage für Öl- und Flüssigkeitspegelmessung	■ Basisgerät ■ Ölsensor ■ Flüssigkeitspegelsensor (mit 5 m Kabel)	1,4	411505	2.781,10	6F
idSET-34 ÖAS	Warnanlage für Öl-, Flüssigkeitspegel und Schlammpegel	■ Basisgerät ■ Ölsensor ■ Flüssigkeitspegelsensor ■ Schlammpegelsensor (mit je 5 m Kabel)	2,0	411506	4.143,30	6F

6

Zubehör

Beschreibung	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
LCJ1-1 Kabelverbinder für einen Sensor	0,1	702110	226,30	6F
LCJ1-2 Kabelverbinder für zwei Sensoren	0,1	M02525	226,30	6F
LCJ1-3 Kabelverbinder für drei Sensoren	0,1	M02526	226,30	6F
Verlängerungskabel 2 x 0,75 qmm Meterware	0,1	M02527	6,50	6F

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Probenahmeschächte/Probenahmepumpe

ACO Produktvorteile

- Einfache und sichere Probenahmemöglichkeit
- Einfacher und platzsparender Einbau

- Nach ÖNORM B 5103
- Behälter aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Belastungsklasse D 400
- Mit flexiblem Schachtaufbau aus Kunststoff

Auslauftiefe = Zulauftiefe + 30 mm

Probenahmeschacht		Abmessungen		Gewicht		Artikel-Nr.	Preis	RG
DN/OD	D	H min - max	H1 min - max	Behälter	Aufsatzstück	Behälter		
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[kg]		[EUR]	
Belastungsklasse D 400								
110	600	955-3070	540-2655	40	50	12911.41	4.140,40	6F
160	600	955-3070	590-2705	41	50	12912.41	4.174,90	6F
200	600	955-3070	630-2745	42	50	12913.41	4.295,40	6F
250	600	955-3070	680-2795	43	50	12914.41	4.347,00	6F
315	600	955-3070	745-2860	44	50	12915.41	4.415,80	6F
400	600	1040-3155	830-2945	46	50	12916.41	4.668,00	6F
500	600	1038-3158	915-3035	57	50	12917.41	4.845,50	6F

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
			[kg]		[EUR]	
	Probenahmepumpe ■ Zur Entnahme einer Probe aus dem Abwasserstrom	■ ACO Abscheideranlage	2,2	411500	413,10	6F

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Aufsatzstücke

ACO Produktvorteile

- Entsprechend EN 124
- Rahmen aus Beton, Abdeckung aus BEGU/BEGU
- Lichte Weite ⌀ 600 mm / 800 mm
- Abdeckung lose aufgelegt
- Aufsatzstück aus Polyethylen

Passend für Stormsed G, Schlammfang G, Stormclean G, Oleopator G, Oleopator G VSS

	reduziert Zulauftiefe H1 maximal um	Schachtabdeckung Lichte Weite	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
	[mm]	[mm]	[kg]		[EUR]	
Belastungsklasse A 15 / LW 600						
	1080	600	98	3301.34.11	886,10	6F
	630	600	105	3301.34.12	1.031,10	6F
	30	600	116	3301.34.13	1.148,40	6F
Belastungsklasse B 125 / LW 600						
	1050	600	115	3301.35.11	1.288,90	6F
	600	600	123	3301.35.12	1.401,70	6F
	0	600	134	3301.35.13	1.523,30	3F
Belastungsklasse D 400 / LW 600 - mit Lastverteilerplatte						
	1050	600	834	3301.36.08	2.249,40	6F
	600	600	846	3301.36.09	2.352,60	6F
	0	600	854	3301.36.10	2.483,70	3F
Belastungsklasse D 400 / LW 600 - ohne Lastverteilerplatte						
	1050	600	198	3301.37.08	1.532,70	6F
	600	600	210	3301.37.09	1.635,90	6F
	0	600	218	3301.37.10	1.767,00	6F

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Passend für Oleopator G NG 40 - 50, Oleopator G-H, Oleopator G VSS NG 50

	reduziert Zulauftiefe H1 maximal um	Schachtabdeckung Lichte Weite	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
	[mm]	[mm]	[kg]		[EUR]	
Belastungsklasse D 400 / LW 800 - mit Lastverteilerplatte						
	0	800	1194	418906	4.564,80	6F
Belastungsklasse D 400 / LW 800 - ohne Lastverteilerplatte						
	0	800	272	418905	3.744,00	6F

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Oleopator-C

ACO Produktvorteile

- Günstige Anschaffungs- und Betriebskosten
- Günstigere Einbaukosten wegen des geringen Platzbedarfs
- Optimale Zugänglichkeit bei Wartung, Reinigung und Entsorgung durch entnehmbares Käfigelement gewährleistet
- Betrieb als Leichtflüssigkeitsabscheider Klasse II bei Entnahme des Koaleszenzeinsatzes gewährleistet

- Ölabscheider Klasse I geprüft nach ÖNORM EN 858; entsprechend ÖNORM B 5101
- Aus Stahlbeton
- Mit Koaleszenzeinsatz

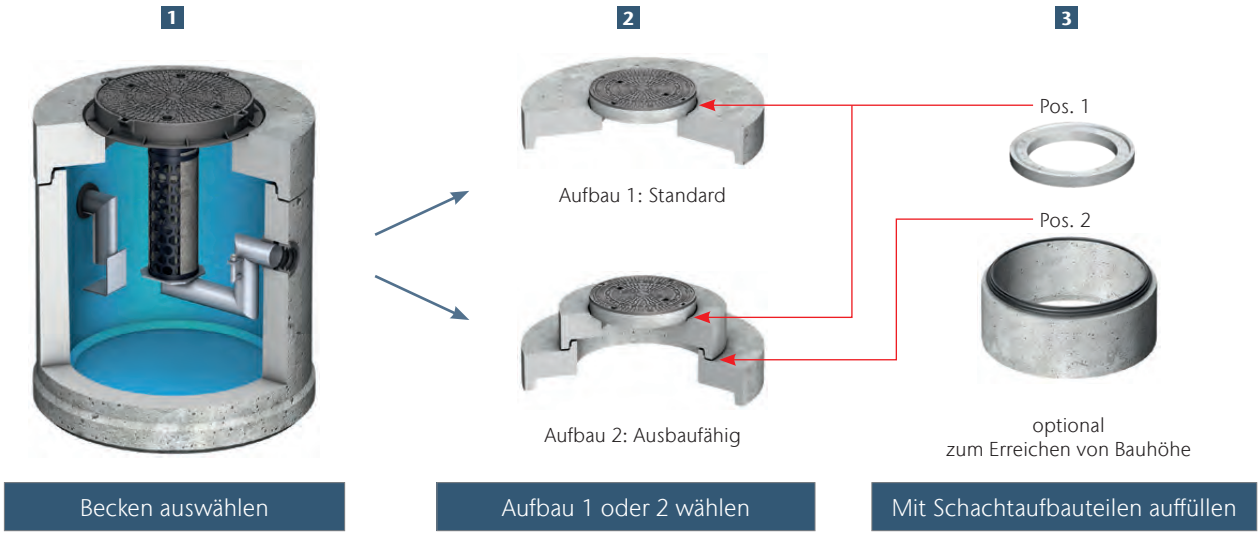

Alle Schachtprodukte folgen dem flexiblen Baukastenprinzip. Die einfache Artikelstruktur ermöglicht, Anlagen individuell zu konfigurieren. Anwender können Unterteile und Oberteile zeitsparend und schnell auswählen. In den Unterteilen sind bereits die Kabeldurchführung und eine Gleitringdichtung mit integriertem Lastabtrag enthalten.
Dadurch entfällt das zeitaufwendige auftragen eines Mörtelbetts zum Lastabtrag.

Bei Bedarf können an der Kabeldurchführung die werkseitig blind verschlossenen Kabeldurchführungen geöffnet werden. Die Kabeldurchführung befindet sich 30 Grad links vom Zulauf aus betrachtet.

Bitte wenden Sie sich an unsere Anwendungstechnik: www.aco.at/service-askaco

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Coalisator-P mit Koaleszenzeinsatz NS 1,5 - 3 zur Freiaufstellung

ACO Produktvorteile

- Zu- und Ablaufgarnitur aus Kunststoff oder Edelstahl
- Aus Polyethylen in ovaler Bauweise
- Mit Kunststoffabdeckung ø 450 mit Klemmring

- Leichtflüssigkeitsabscheider nach EN 858, Klasse I
- Zur freien Aufstellung in frostfreien Räumen
- Mit Schwimmer aus Kunststoff, tariert für Leichtflüssigkeiten bis Dichte 0,90 g/cm³
- Mit Stützkorb und Koaleszenzeinsatz
- Zu- und Ablaufanschlüsse ø 110 mm

Abmessungen

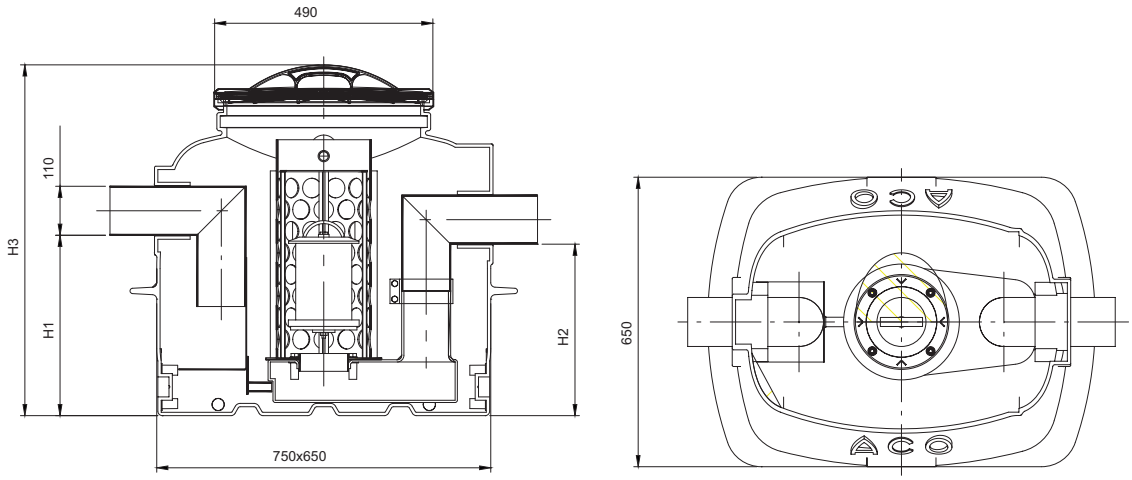

Nenngröße	Schlammfang	Inhalt		Abmessungen			Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
		Ölspeicher	Gesamt	H1	H2	H3	Gesamt			
	[l]	[l]	[l]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]		[EUR]	
Einbauteile aus Kunststoff										
NS 1,5	-	49	150	405	385	790	31,2	3901.00.10	3.703,50	6F
	150	49	300	765	745	1150	41,9	3911.00.10	3.977,90	6F
NS 3	-	49	150	405	385	790	32,8	3903.00.10	3.703,50	6F
	150	49	300	765	745	1150	42,3	3913.00.10	3.977,90	6F
Einbauteile aus Edelstahl										
NS 1,5	-	49	150	405	385	790	41,1	3901.00.01	4.787,60	6F
	150	49	300	765	745	1150	50,6	3911.00.01	5.048,90	6F
NS 3	-	49	150	405	385	790	41,1	3903.00.01	4.787,60	6F
	150	49	300	765	745	1150	50,6	3913.00.01	5.048,90	6F

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Schlammfang für ACO Coalisator-P - Freiaufstellung

ACO Produktvorteile

- Zulaufgarnitur aus Kunststoff zur Einlaufberuhigung
- Aus Polyethylen in ovaler Bauweise
- Mit Kunststoffabdeckung ø 450 mit Klemmring

- Schlammfang zur freien Aufstellung in frostfreien Räumen
- Zu- und Ablaufanschlüsse ø 110 mm

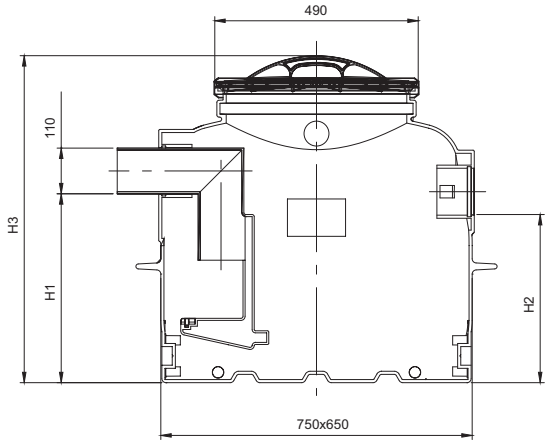

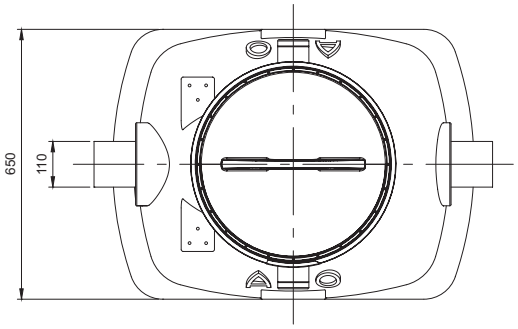

6

Typ	Schlammfang	Abmessungen			Artikel-Nr.	Preis	RG
		H1	H2	H3			
	[l]	[mm]	[mm]	[mm]		[EUR]	
150	150	455	405	790	3900.00.20	1.740,10	6F
300	300	815	765	1150	3900.00.21	2.071,50	6F

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Coalisator-P mit Koaleszenzeinsatz NS 1,5 - 3 zum Erdeinbau

ACO Produktvorteile

- Zu- und Ablaufgarnitur aus Kunststoff oder Edelstahl
- Aus Polyethylen in ovaler Bauweise
- Mit höhenverstellbarem Aufsatzstück aus Kunststoff; kürzbar alle 45 mm

- Leichtflüssigkeitsabscheider nach EN 858, Klasse I
- Zum Einbau ins Erdreich
- Mit Schwimmer aus Kunststoff, tariert für Leichtflüssigkeiten bis Dichte 0,90 g/cm³
- Mit Stützkorb und Koaleszenzeinsatz
- Zu- und Ablaufanschlüsse ø 110 mm
- Abdeckung 615 x 315 mm aus Gusseisen für Belastungsklasse B 125 nach EN 124

Abmessungen

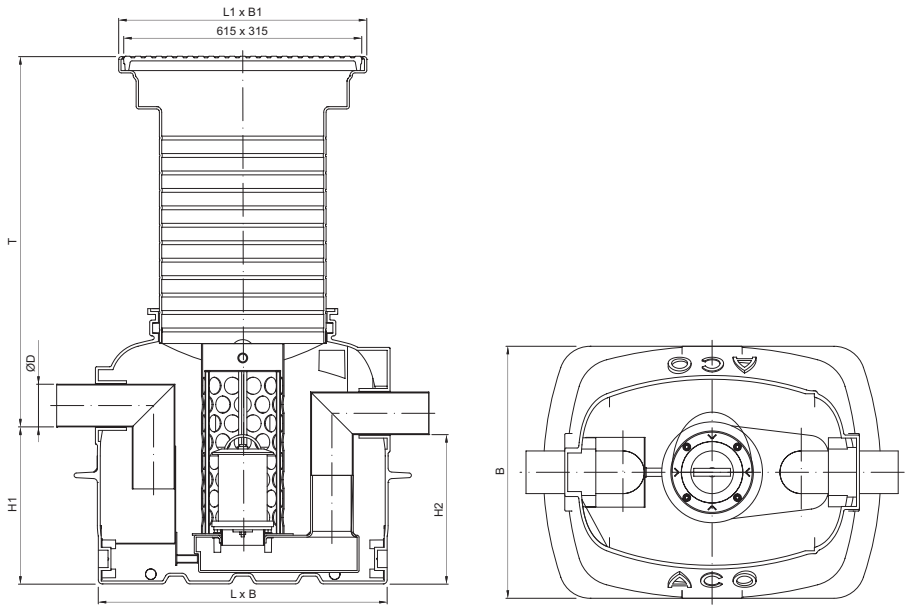

Nenngröße	Schlammfang	Inhalt		Abmessungen			Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
		Ölspeicher	Gesamt	H1	H2	T	Gesamt			
	[l]	[l]	[l]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]		[EUR]	
Einbauteile aus Kunststoff										
NS 1,5	-	49	150	405	385	510-965	64,6	3901.30.10	5.819,80	6F
	150	49	300	765	745	510-965	74,2	3911.30.10	6.074,70	6F
NS 3	-	49	150	405	385	510-965	64,6	3903.30.10	5.819,80	6F
	150	49	300	765	745	510-965	74,1	3913.30.10	6.074,70	6F
Einbauteile aus Edelstahl										
NS 1,5	-	49	150	405	385	510-965	70,9	3901.30.00	7.292,70	6F
	150	49	300	765	745	510-965	85,2	3911.30.00	7.292,70	6F
NS 3	-	49	150	405	385	510-965	73,9	3903.30.00	7.292,70	6F

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Schlammfang für ACO Coalisator-P - Erdeinbau

ACO Produktvorteile

- Zulaufgarnitur aus Kunststoff zur Einlaufberuhigung
- Aus Polyethylen in ovaler Bauweise
- Mit Kunststoffabdeckung ø 450 mit Klemmring
- Mit höhenverstellbarem Aufsatzstück aus Kunststoff; kürzbar alle 45 mm

- Schlammfang zum Einbau ins Erdreich
- Zu- und Ablaufanschlüsse ø 110 mm
- Abdeckung 615 x 315 mm aus Gusseisen für Belastungsklasse B 125 nach EN 124

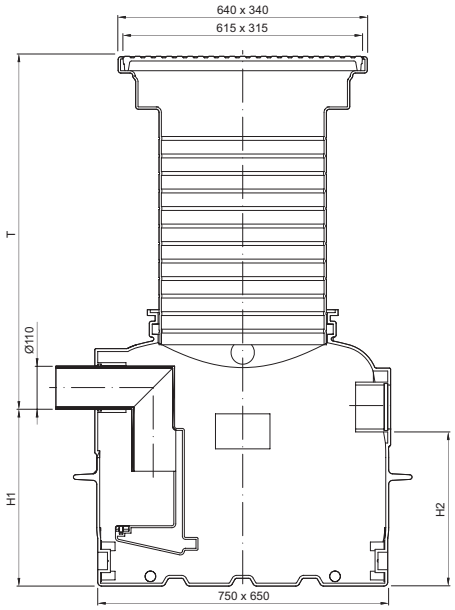

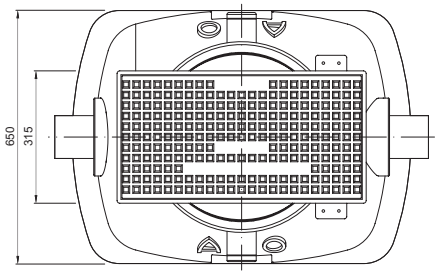

Typ	Schlammfang	Abmessungen			Artikel-Nr.	Preis	RG
		H1	H2	T			
	[l]	[mm]	[mm]	[mm]		[EUR]	
150	150	455	405	460-915	3900.10.20	2.231,90	6F
300	300	815	765	460-915	3900.10.21	2.543,90	6F

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Coalisator-P NS 6

ACO Produktvorteile

- Leichtflüssigkeitsabscheider Klasse I aus Polyethylen gemäß ÖNORM EN 858
- Zur freien Aufstellung in frostfreien Räumen
- Zu- und Ablaufgarnitur aus Kunststoff
- Mit selbsttätigem Abschluss
  - ☐ Schwimmer aus Kunststoff
  - ☐ Tariert für Leichtflüssigkeit mit Dichte bis 0,90 g/cm³
- Mit Stützkorb und Koaleszenseinsatz
- Mit integriertem Schlammfang
- Zu- und Ablaufanschlüsse DN/OD 160
- Mit Direktabsaugung

Abmessungen ACO Coalisator-P zur Freiaufstellung

Ovale Ausführung

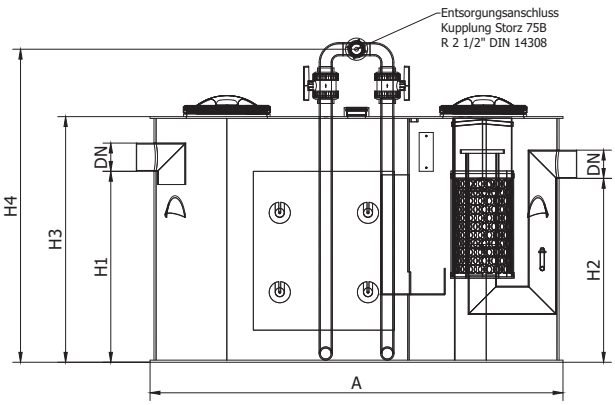

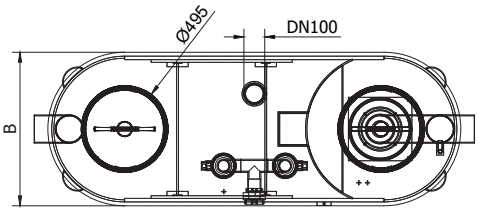

Nenngröße	Inhalt			Abmessungen						Artikel-Nr.	Preis	RG
	Schlammfang	Ölspeicher	Gesamt	A	B	H1	H2	H3	H4			
	[l]	[l]	[l]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[EUR]	
6	600	129	1140	1910	770	982	942	1322	1767	418604.HCD	8.620,90	6F
6	1200	208	1990	2340	870	1082	1042	1392	1837	418605.HCD	10.867,10	6F

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Zubehör

	Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
	idSET-34 ÖA Warnanlage für Öl- und Flüssigkeits-pegelmessung	■ Coalisator-P	■ Bestehend aus □ Basisgerät □ Ölsensor □ Flüssigkeitspegel-sensor (mit 5 m Kabel) ■ Gewicht: 1,4 kg	411505	2.781,10	6F
	Adapterset	■ Coalisator-P 1,5 - 3	■ Für bauseitige Ab-saugleitung DN 65 ■ Inkl. Storz-B-Kupplung ■ Inkl. Blindkupplung ■ Pro Behäter ist ein Adapterset nötig ■ Gewicht: 3,9 kg			
			■ Zum Erdeinbau	624508	631,50	6F
			■ Zur Freiaufstellung	624716	759,00	6F
	Anschlusskasten	■ Coalisator-P	■ Für Entsorgungsan-schluss DN 80 ■ Aus Edelstahl, Werk-stoff 1.4301 ■ Ausführung „Aufputz“ ■ Türanschlag □ Wahlweise rechts oder links □ Tür abschließbar ■ Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 370 x 330 x 250 mm ■ Gewicht: 10,4 kg	621777	1.355,70	2L
	Unterputzrahmen	■ Anschlusskasten □ 621777	■ Aus Edelstahl, Werk-stoff 1.4301 ■ Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 421 x 381 x 25 mm ■ Gewicht: 1 kg	621778	303,60	2L
	Straßenkappe	■ Coalisator-P	■ Schachtabdeckung ge-mäß ÖNORM EN 124 ■ Belastungsklasse: A 15 ■ Rahmen und Deckel aus Gusseisen ■ Durchmesser: 300 mm ■ Lichte Weite: 250 mm ■ Gewicht: 9,8 kg	85021	136,40	6F

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

		Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
		Probenahmeschacht DN 100	■ Coalisator-P	■ Aus Kunststoff ■ Belastungsklasse B 125 ■ Lichte Weite: 450 mm ■ Inspektionsöffnung: 600 x 300 mm ■ Gewicht: 47,5 kg			
				□ Gefällesprung: 153 mm □ Zulauftiefe: 530 – 985 mm	3301.13.10	1.601,70	6F
				□ Gefällesprung: 33 mm □ Zulauftiefe: 660 – 1115 mm	3301.13.11	1.601,70	6F
		Verlängerung 450	■ Probenahmeschacht	■ Aus Kunststoff, Werkstoff Polyethylen ■ Zur Montage auf vorstehenden Schacht für vertieften Einbau ■ Aufbauhöhe: 100 – 650 mm □ (kürzbar alle 45 mm durch Abschneiden an den Schnittmarken) ■ Maximal zwei Verlängerungen pro Schachtsystem möglich ■ Gewicht: 8,8 kg	3300.13.00	564,70	6F

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Lipumax G-B

ACO Produktvorteile

- Extrem geringes Gewicht und hohe Festigkeit
- Einfach zu installieren, benötigt weniger Platz
- Aufsatz mit geruchsdichter Abdeckung
- Integrierter Anschluss für Probenehmer

- Behälter aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Mit integriertem Schlammfang
- Einteilige Behälterkonstruktion
- Innenteile aus PE-HD

ACO Lipumax G-B

NG	DN/OD	Schlammfang		Fett		Gesamtvolumen
	Zu- und Ablauf	Volumen	max. Schichtdicke	Volumen	max. Schichtdicke	
	[mm]	[l]	[mm]	[l]	[mm]	[l]
1-2	110	200	162	190	300	580
2	110	400	330	190	300	843
4	160	400	305	190	300	804
	160	800	438	290	300	1455
7	160	700	368	290	300	1455
	160	1400	448	400	245	2702
10	160	1000	314	400	245	2225
	160	2000	596	400	245	3224
15	200	1500	325	930	385	3332
	200	3000	619	930	385	4834
20	200	2000	423	930	385	3841
	200	4000	816	930	385	5839
25	250	2500	560	1120	320	5820
	250	5000	911	1120	320	8481

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

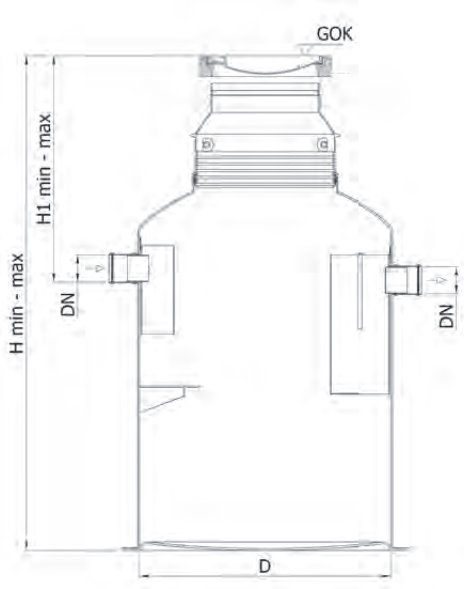

DN: ..... Zu- und Ablaufnennweite
D: ..... Behälterdurchmesser in mm
H: ..... Einbautiefe in mm
H1: ..... Zulauftiefe in mm
Auslauftiefe = Zulauftiefe + 70 mm

ACO Lipumax G-B

NG	SF	Abmessungen			Gewicht			Artikel-Nr.		Preis	RG
		D	H min - max	H1 min - max	Behälter	Aufsatzstück	Lastverteilerplatte	Behälter	Aufsatzstück		
		[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[kg]	[kg]			[EUR]	
Belastungsklasse B 125											
1-2	200	1000	1875-3010	1030-2165	95	134	-	12502.41	3300.35.13	7.091,80	7F
2	400	1000	2210-3345	1030-2165	110	134	-	12509.41	3300.35.13	7.261,30	7F
4	400	1000	2210-3345	1080-2215	115	134	-	12503.41	3300.35.13	7.651,10	7F
	800	1200	2515-3650	1120-2255	130	134	-	12510.41	3300.35.13	8.735,90	7F
7	700	1200	2515-3650	1120-2255	130	134	-	12504.41	3300.35.13	8.893,90	7F
	1400	1500	2850-3985	1220-2355	200	134	-	12511.41	3300.35.13	11.116,50	7F
10	1000	1500	2580-3715	1220-2355	180	134	-	12505.41	3300.35.13	12.050,30	7F
	2000	1500	3145-4280	1220-2355	185	134	-	12512.41	3300.35.13	14.291,00	7F
15	1500	1800	2840-3975	1430-2565	275	134	-	12515.41	3300.35.13	15.755,60	7F
	3000	1800	3430-4565	1430-2565	345	134	-	12513.41	3300.35.13	17.132,60	7F
20	2000	1800	3040-4175	1430-2565	305	134	-	12517.41	3300.35.13	15.423,00	7F
	4000	1800	3825-4960	1430-2565	375	134	-	12516.41	3300.35.13	18.789,70	7F
25	2500	2200	3125-4260	1380-2515	455	134	-	12518.41	3300.35.13	23.346,80	7F
	5000	2200	3825-4960	1380-2515	565	134	-	12514.41	3300.35.13	25.768,30	7F
Belastungsklasse D 400											
1-2	200	1000	1875-3010	1030-2165	95	218	636	12502.41	3300.36.10	7.892,90	7F
2	400	1000	2210-3345	1030-2165	110	218	636	12509.41	3300.36.10	8.062,40	7F
4	400	1000	2210-3345	1080-2215	115	218	636	12503.41	3300.36.10	8.452,20	7F
	800	1200	2515-3650	1120-2255	130	218	636	12510.41	3300.36.10	9.537,00	7F
7	700	1200	2515-3650	1120-2255	130	218	636	12504.41	3300.36.10	9.695,00	7F
	1400	1500	2850-3985	1220-2355	200	218	636	12511.41	3300.36.10	11.917,60	7F
10	1000	1500	2580-3715	1220-2355	180	218	636	12505.41	3300.36.10	12.851,40	7F
	2000	1500	3145-4280	1220-2355	185	218	636	12512.41	3300.36.10	15.092,10	7F
15	1500	1800	2840-3975	1430-2565	275	218	636	12515.41	3300.36.10	16.556,70	7F
	3000	1800	3430-4565	1430-2565	345	218	636	12513.41	3300.36.10	17.933,70	7F
20	2000	1800	3040-4175	1430-2565	305	218	636	12517.41	3300.36.10	16.224,10	7F
	4000	1800	3825-4960	1430-2565	375	218	636	12516.41	3300.36.10	19.590,80	7F
25	2500	2200	3125-4260	1380-2515	455	218	636	12518.41	3300.36.10	24.147,90	7F
	5000	2200	3825-4960	1380-2515	565	218	636	12514.41	3300.36.10	26.569,40	7F

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Lipumax G-D

ACO Produktvorteile

- Mit integrierter Absaugleitung DN 65 (Storzkupplung DN 75) für Direktabsaugung
- Extrem geringes Gewicht und hohe Festigkeit
- Einfach zu installieren, benötigt weniger Platz
- Aufsatz mit geruchsdichter Abdeckung
- Integrierter Anschluss für Probenehmer

- Behälter aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Geruchsfreie Entsorgung durch direkten Anschluss an Absaugleitung
- Absaugleitung DN 65
- Mit integriertem Anschluss für die Probenahme
- Innenteile aus PE-HD
- Einteilige Behälterkonstruktion

ACO Lipumax G-D

NG	DN/OD	Schlammfang		Fett		Gesamtvolumen
	Zu- und Ablauf	Volumen	max. Schichtdicke	Volumen	max. Schichtdicke	
	[mm]	[l]	[mm]	[l]	[mm]	[l]
1-2	110	200	162	190	300	580
2	110	400	330	190	300	843
4	160	400	305	190	300	804
	160	800	438	290	300	1455
7	160	700	368	290	300	1455
	160	1400	448	400	245	2702
10	160	1000	314	400	245	2225
	160	2000	596	400	245	3224
15	200	1500	325	930	385	3332
	200	3000	619	930	385	4834
20	200	2000	423	930	385	3841
	200	4000	816	930	385	5839
25	250	2500	560	1120	320	5820
	250	5000	911	1120	320	8481

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

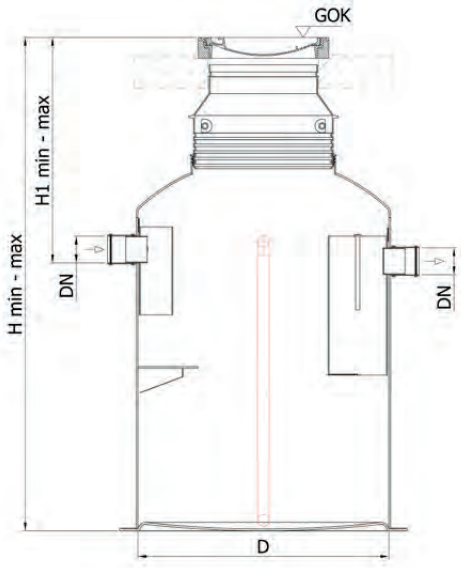

DN: ..... Zu- und Ablaufnennweite
D: ..... Behälterdurchmesser in mm
H: ..... Einbautiefe in mm
H1: ..... Zulauftiefe in mm
Auslauftiefe = Zulauftiefe + 70 mm

ACO Lipumax G-D

NG	SF	Abmessungen			Gewicht			Artikel-Nr.		Preis	RG
		D	H min - max	H1 min - max	Behälter	Aufsatzstück	Lastverteilerplatte	Behälter	Aufsatzstück		
		[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[kg]	[kg]			[EUR]	
Belastungsklasse B 125											
1-2	200	1000	1875-3010	1030-2165	97	134	-	12502.45	3300.35.13	7.326,80	7F
2	400	1000	2210-3345	1030-2165	112,5	134	-	12509.45	3300.35.13	7.622,50	7F
4	400	1000	2210-3345	1080-2215	117,5	134	-	12503.45	3300.35.13	7.870,00	7F
	800	1200	2515-3650	1120-2255	133	134	-	12510.45	3300.35.13	10.125,50	7F
7	700	1200	2515-3650	1120-2255	133	134	-	12504.45	3300.35.13	10.221,90	7F
	1400	1500	2850-3985	1220-2355	203,5	134	-	12511.45	3300.35.13	12.269,10	7F
10	1000	1500	2580-3715	1220-2355	183	134	-	12505.45	3300.35.13	13.935,00	7F
	2000	1500	3145-4280	1220-2355	189	134	-	12512.45	3300.35.13	14.396,00	7F
15	1500	1800	2840-3975	1430-2565	278	134	-	12515.45	3300.35.13	16.467,40	7F
	3000	1800	3430-4565	1430-2565	349	134	-	12513.45	3300.35.13	18.317,10	7F
20	2000	1800	3040-4175	1430-2565	308,5	134	-	12517.45	3300.35.13	17.774,50	7F
	4000	1800	3825-4960	1430-2565	379	134	-	12516.45	3300.35.13	19.548,20	7F
25	2500	2200	3125-4260	1380-2515	458,5	134	-	12518.45	3300.35.13	23.055,10	7F
	5000	2200	3825-4960	1380-2515	379	134	-	12514.45	3300.35.13	25.675,00	7F
Belastungsklasse D 400											
1-2	200	1000	1875-3010	1030-2165	97	218	636	12502.45	3300.36.10	8.127,90	7F
2	400	1000	2210-3345	1030-2165	112,5	218	636	12509.45	3300.36.10	8.423,60	7F
4	400	1000	2210-3345	1080-2215	117,5	218	636	12503.45	3300.36.10	8.671,10	7F
	800	1200	2515-3650	1120-2255	133	218	636	12510.45	3300.36.10	10.926,60	7F
7	700	1200	2515-3650	1120-2255	133	218	636	12504.45	3300.36.10	11.023,00	7F
	1400	1500	2850-3985	1220-2355	203,5	218	636	12511.45	3300.36.10	13.070,20	7F
10	1000	1500	2580-3715	1220-2355	183	218	636	12505.45	3300.36.10	14.736,10	7F
	2000	1500	3145-4280	1220-2355	189	218	636	12512.45	3300.36.10	15.197,10	7F
15	1500	1800	2840-3975	1430-2565	278	218	636	12515.45	3300.36.10	17.268,50	7F
	3000	1800	3430-4565	1430-2565	349	218	636	12513.45	3300.36.10	19.118,20	7F
20	2000	1800	3040-4175	1430-2565	308,5	218	636	12517.45	3300.36.10	18.575,60	7F
	4000	1800	3825-4960	1430-2565	379	218	636	12516.45	3300.36.10	20.349,30	7F
25	2500	2200	3125-4260	1380-2515	458,5	218	636	12518.45	3300.36.10	23.856,20	7F
	5000	2200	3825-4960	1380-2515	379	218	636	12514.45	3300.36.10	26.476,10	7F

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Lipumax G-H

ACO Produktvorteile

- Extrem geringes Gewicht und hohe Festigkeit
- Einfach zu installieren, benötigt weniger Platz
- Aufsatz mit geruchsdichter Abdeckung
- Integrierter Anschluss für Probenehmer

- Behälter aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Mit integriertem Schlammfang
- Innenteile aus PE-HD
- Einteilige Behälterkonstruktion

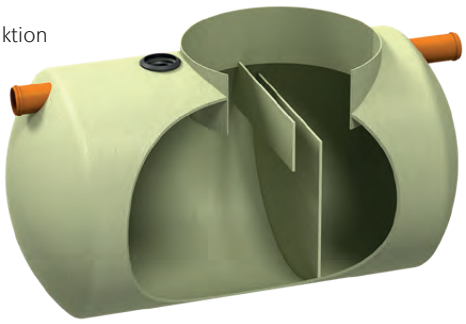

ACO Lipumax G-H

NG	DN/OD	Schlammfang		Fett		Gesamtvolumen	Anzahl der Einstiege
	Zu- und Ablauf	Volumen	max. Schichtdicke	Volumen	max. Schichtdicke		
	[mm]	[l]	[mm]	[l]	[mm]	[l]	
4	110	400	525	217	600	1624	1
	110	800	560	217	600	1953	1
7	160	700	625	381	600	3308	1
	160	1400	695	381	600	3852	1
10	160	1000	645	545	600	4461	1
	160	2000	690	545	600	5319	1
15	200	1500	640	833	600	6117	2
	200	3000	675	833	600	7437	2
20	200	2000	650	1111	600	7945	2
	200	4000	670	1111	600	9782	2
25	200	2500	795	1397	600	11665	2
	200	5000	810	1397	600	13939	2
30	250	3000	800	1676	600	13778	2
	250	6000	815	1676	600	16518	2
35	250	3500	1070	1976	600	18615	2
	250	7000	1015	1976	600	22607	2
40	315	4000	1030	2296	600	19478	2
	315	8000	972	2296	600	24019	2

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

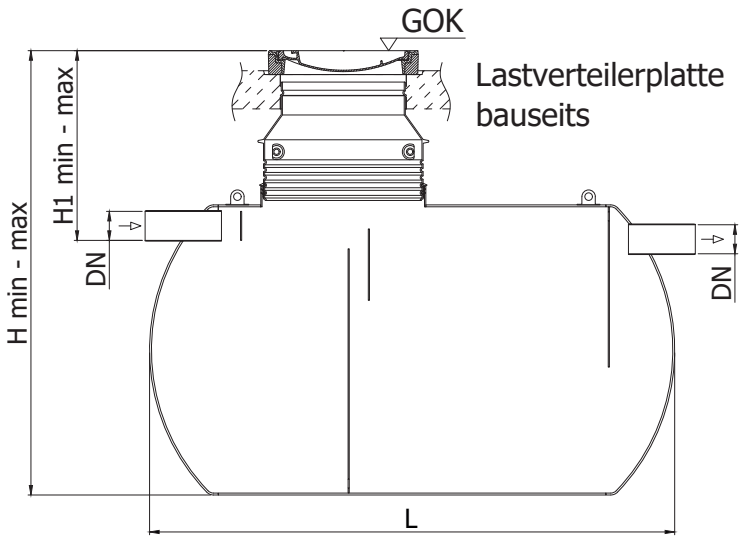

D: ..... Durchmesser Behälter in mm
DN: ..... Zu- und Ablaufnennweite
L: ..... Behälterlänge in mm
H: ..... Einbautiefe in mm
H1: ..... Zulauftiefe in mm
Auslauftiefe = Zulauftiefe + 70 mm

ACO Lipumax G-H		Abmessungen				Gewicht		Artikel-Nr.		Preis	RG
NG	SF	L	H min - max	H1 min - max	D	Behälter	Aufsatzstück	Behälter	Aufsatzstück		
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[kg]			[EUR]	
Belastungsklasse B 125											
4	400	1800	1905-3040	825-1960	1220	147	134	12452.01	3300.35.13	7.009,20	7F
	800	2150	1905-3040	825-1960	1220	158	134	12453.01	3300.35.13	7.268,60	7F
7	700	2381	2205-3340	875-2010	1520	284	134	12454.01	3300.35.13	8.736,90	7F
	1400	2750	2205-3340	875-2010	1520	304	134	12455.01	3300.35.13	9.327,60	7F
10	1000	3106	2205-3340	875-2010	1520	325	134	12456.01	3300.35.13	9.842,40	7F
	2000	3676	2205-3340	875-2010	1520	355	134	12457.01	3300.35.13	10.532,70	7F
15	1500	4285	2205-3340	925-2060	1520	406	134	12458.01	2x 3300.35.13	12.188,90	7F
	3000	5185	2205-3340	925-2060	1520	451	134	12459.01	2x 3300.35.13	13.405,80	7F
20	2000	5477	2205-3340	925-2060	1520	455	134	12460.01	2x 3300.35.13	13.597,60	7F
	4000	6727	2205-3340	925-2060	1520	515	134	12461.01	2x 3300.35.13	15.277,50	7F
25	2500	5659	2505-3640	985-2120	1820	569	134	12462.01	2x 3300.35.13	16.406,80	7F
	5000	6759	2505-3640	985-2120	1820	646	134	12466.01	2x 3300.35.13	18.098,60	7F
30	3000	6618	2505-3640	985-2120	1820	637	134	12463.01	2x 3300.35.13	16.901,50	7F
	6000	7938	2505-3640	985-2120	1820	665	134	12467.01	2x 3300.35.13	17.927,10	7F
35	3500	6226	2905-4040	1085-2220	2220	1181	134	12464.01	2x 3300.35.13	28.681,40	7F
	7000	7326	2905-4040	1085-2220	2220	1313	134	12468.01	2x 3300.35.13	31.283,20	7F
40	4000	6877	2905-4040	1185-2320	2220	1319	134	12465.01	2x 3300.35.13	30.712,50	7F
	8000	8207	2905-4040	1185-2320	2220	1481	134	12469.01	2x 3300.35.13	34.495,50	7F
Belastungsklasse D 400											
4	400	1800	1905-3040	825-1960	1220	147	218	12452.01	3300.37.10	7.093,50	7F
	800	2150	1905-3040	825-1960	1220	158	218	12453.01	3300.37.10	7.352,90	7F
7	700	2381	2205-3340	875-2010	1520	284	218	12454.01	3300.37.10	8.821,20	7F
	1400	2750	2205-3340	875-2010	1520	304	218	12455.01	3300.37.10	9.411,90	7F
10	1000	3106	2205-3340	875-2010	1520	325	218	12456.01	3300.37.10	9.926,70	7F
	2000	3676	2205-3340	875-2010	1520	355	218	12457.01	3300.37.10	10.617,00	7F
15	1500	4285	2205-3340	925-2060	1520	406	218	12458.01	2x 3300.37.10	12.273,20	7F
	3000	5185	2205-3340	925-2060	1520	451	218	12459.01	2x 3300.37.10	13.490,10	7F
20	2000	5477	2205-3340	925-2060	1520	455	218	12460.01	2x 3300.37.10	13.681,90	7F
	4000	6727	2205-3340	925-2060	1520	515	218	12461.01	2x 3300.37.10	15.361,80	7F
25	2500	5659	2505-3640	985-2120	1820	569	218	12462.01	2x 3300.37.10	16.491,10	7F
	5000	6759	2505-3640	985-2120	1820	646	218	12466.01	2x 3300.37.10	18.182,90	7F
30	3000	6618	2505-3640	985-2120	1820	637	218	12463.01	2x 3300.37.10	16.958,80	7F
	6000	7938	2505-3640	985-2120	1820	665	218	12467.01	2x 3300.37.10	18.011,40	7F
35	3500	6226	2905-4040	1085-2220	2220	1181	218	12464.01	2x 3300.37.10	28.765,70	7F
	7000	7326	2905-4040	1085-2220	2220	1313	218	12468.01	2x 3300.37.10	31.367,50	7F
40	4000	6877	2905-4040	1185-2320	2220	1319	218	12465.01	2x 3300.37.10	30.796,80	7F
	8000	8207	2905-4040	1185-2320	2220	1481	218	12469.01	2x 3300.37.10	34.579,80	7F

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Warnanlage für Fettabscheider

GA 1: Basisgerät ausgestattet mit LED-Anzeigen, integriertem akustischen Alarmgeber und einem Relaisausgang zur Überwachung der Fettschichtdicke.

GA 2: Warnanlage ausgestattet mit LED-Anzeigen, integriertem akustischen Alarmgeber und zwei Relaisausgängen zur Fettschicht- und Aufstauüberwachung.

- Abmessungen: 125 mm x 75 mm x 35 mm (L x H x T)
- Gewicht: 250 g
- Gehäuse: IP 65, Material Polykarbonat
- Betriebstemperatur: -30°C ... +50°C
- Elektrische Sicherheit: IEC/EN 61010-1, Klasse II , CAT II
- Versorgungsspannung: 230 VAC ± 10 %, 50/60 Hz.
- Leistungsaufnahme: 5 VA
- Sensoren: 1-2 Stück GA-SG1 Sensoren
- Sensoren Relaisausgabe: Potentialfreier Relaisoutput, 2 Stück 250
- EMC:
  - IEC/EN 61000-6-3 (Emission)
  - IEC/EN 61000-6-1 (Störanfälligkeit)

6

Typ	Beschreibung	Bestehend aus	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
GA 1	Warnanlage für Fettschichtdickenmessung	■ Basisgerät ■ Fettsensor (5 m Kabel)	1,5	418563	2.581,10	7F
GA 2	Warnanlage für Fettschichtdickenmessung und Aufstauüberwachung	■ Basisgerät ■ Fettsensor ■ Flüssigkeitspegelsensor (mit je 5 m Kabel)	2,0	418564	3.306,50	7F

Zubehör

Beschreibung	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
LCJ1-1 Kabelverbinder für einen Sensor	0,1	702110	226,30	6F
LCJ1-2 Kabelverbinder für zwei Sensoren	0,1	M02525	226,30	6F
Verlängerungskabel 2 x 0,75 qmm Meterware	0,1	M02527	6,50	6F

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Probenahmeschächte/Probenehmer

ACO Produktvorteile

- Einfache und sichere Probenahmemöglichkeit
- Einfacher und platzsparender Einbau

- Nach ÖNORM B 5103
- Behälter aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Belastungsklasse D 400
- Mit flexiblem Schachtaufbau aus Kunststoff

Auslauftiefe = Zulauftiefe + 30 mm

Probenahmeschacht		Abmessungen		Gewicht		Artikel-Nr.	Preis	RG
DN/OD	D	H min - max	H1 min - max	Behälter	Aufsatzstück	Behälter		
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[kg]		[EUR]	
Belastungsklasse D 400								
110	600	955-3070	540-2655	40	50	12911.41	4.140,40	6F
160	600	955-3070	590-2705	41	50	12912.41	4.174,90	6F
200	600	955-3070	630-2745	42	50	12913.41	4.295,40	6F
250	600	955-3070	680-2795	43	50	12914.41	4.347,00	6F
315	600	955-3070	745-2860	44	50	12915.41	4.415,80	6F
400	600	1040-3155	830-2945	46	50	12916.41	4.668,00	6F
500	600	1038-3158	915-3035	57	50	12917.41	4.845,50	6F

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
			[kg]		[EUR]	
	Probenahmepumpe ■ Zur Entnahme einer Probe aus dem Abwasserstrom	■ ACO Abscheideranlage	2,2	411500	413,10	6F

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Aufsatzstücke

ACO Produktvorteile

- Entsprechend EN 124
- Geruchsdicht
- Rahmen aus Beton, Abdeckung aus BEGU/BEGU
- Lichte Weite ø 600 mm mm
- Abdeckung lose aufgelegt
- Aufsatzstück aus Polyethylen

Passend für Lipumax G-B, Lipumax G-D, Lipumax G-H

	reduziert Zulauftiefe H1 maximal um	Schachtabdeckung Lichte Weite	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
	[mm]	[mm]	[kg]		[EUR]	
Belastungsklasse A 15 / LW 600						
	1080	600	98	3300.34.11	1.003,20	7F
	630	600	105	3300.34.12	1.087,50	7F
	30	600	116	3300.34.13	1.260,70	7F
Belastungsklasse B 125 / LW 600						
	1050	600	115	3300.35.11	1.542,20	7F
	600	600	123	3300.35.12	1.617,00	7F
	0	600	134	3300.35.13	1.757,40	7F
Belastungsklasse D 400 / LW 600 - mit Lastverteilerplatte						
	1050	600	834	3300.36.08	2.324,40	7F
	600	600	846	3300.36.09	2.427,40	7F
	0	600	854	3300.36.10	2.558,40	7F
Belastungsklasse D 400 / LW 600 - ohne Lastverteilerplatte						
	1050	600	198	3300.37.08	1.607,50	7F
	600	600	210	3300.37.09	1.710,60	7F
	0	600	218	3300.37.10	1.841,60	7F

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO ECO-FPI Fettabscheider aus Kunststoff

ACO Produktvorteile

- Geringe Zulauftiefe
- Geringe Einbautiefe
- Belastungsklasse D 400
- Entleerung mit Direktabsaugung
- Integrierter Probenahmetopf NS 1 - NS 10
- Geringes Gewicht der Einzelteile
- Innenbauteile aus PE
- Verfügbar in NS 1 bis NS 20

Der Fettabscheider ECO-FPI wird aus dem besonders korrosionsbeständigen Werkstoff PE hergestellt. Verfügbar in den Ausführungen Grund und Aufbau gibt es die Möglichkeit zwischen der Basisversion und der Version Direktabsaugung zu wählen.

Zulauftiefe

Der ECO-FPI zeichnet sich besonders durch seine geringe Zulauftiefe aus.
Der Anschluss des ECO-FPI Nenngröße 2 kann mit einer Zulauftiefe T_{min} von nur 560 mm erfolgen.

Einbautiefe

Die Bauform des ECO-FPI ermöglicht niedrige Einbautiefen.

Belastungsklasse

Die Belastungsklasse D 400 kann ohne zusätzliche Baumaßnahmen erreicht werden.
Dies reduziert die Einbaukosten und die Einbauzeit.

Entleerung

Die Version Direktabsaugung bietet sich besonders durch die komfortable und geruchsfreie Entleerung des Abscheiderinhalts aus.

Probenahme

Die Abscheider in den Nenngrößen 1 bis 10 weisen einen integrierten Probenahmetopf auf.
Für die Nenngrößen 15 und 20 empfehlen wir die Verwendung eines nachgeschalteten Probenahmeschachtes.

Gewicht

Behälter und Abdeckplatte können selbst in den Bergen problemlos in höchste Lagen transportiert werden.

Innenbauteile

Die Innenbauteile werden wie der Behälter aus besonders widerstandsfähigem und fettsäureresistentem Polyethylen PE gefertigt.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO ECO-FPI ohne Direktabsaugung

ACO Produktvorteile

- Extrem hohe Korrosionsbeständigkeit durch Werkstoff PE
- Belastbarkeit bis D 400 ohne zusätzliche Betonmaßnahmen
- Integrierter Probenahmetopf[1)]
- Geringes Gewicht, einfacher Einbau
- Abdeckplatte aus Stahlbeton

- Werkstoff PE resistent gegen Fettsäure
- Innenbauteile aus PE
- schneller und leichter Einbau
- max. Gesamteinbautiefe 3 m (NS 1 - NS 10)
- max. Gesamteinbautiefe 4 m (NS 15/NS 20)

ACO ECO-FPI

NS	Ausführung	Zulauf/ Ablauf	Inhalt			Gewicht		Artikel-Nr.
		DN/OD	Schlammfang	Fettspeicher-menge	Gesamt-volumen	Schwerstes Einzelteil	Gesamt	Behälter
		[mm]	[l]	[l]	[l]	[kg]	[kg]	
1	Aufbau	110	100	120	616	450	710	704901
1	Aufbau	110	200	120	714	450	710	704905
2	Aufbau	110	200	120	714	450	710	704909
2	Aufbau	110	400	120	915	450	725	704913
3	Aufbau	110	300	120	816	450	725	704917
3	Aufbau	110	600	120	1115	450	760	704921
4	Aufbau	110	400	160	915	450	725	704925
4	Aufbau	110	800	160	1315	450	760	704929
7	Aufbau	160	700	400	1952	1150	1540	704933
7	Aufbau	160	1400	400	2658	1150	1610	704937
10	Aufbau	160	1000	400	2247	1150	1575	704941
10	Aufbau	160	2000	400	3248	1150	1665	704945
15[1)]	Grund	200	1500	1140	3723	2650	3694	711723
15[1)]	Grund	200	3000	1140	5168	2650	5168	711725
20[1)]	Grund	200	2000	1140	4194	2650	3759	711727
20[1)]	Grund	200	4000	1140	6142	2650	4029	711729

[1)] Bei NS 15 und NS 20 kein integrierter Probenahmetopf! Wir empfehlen die Verwendung eines Probenahmeschachtes (siehe Seite 525).

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

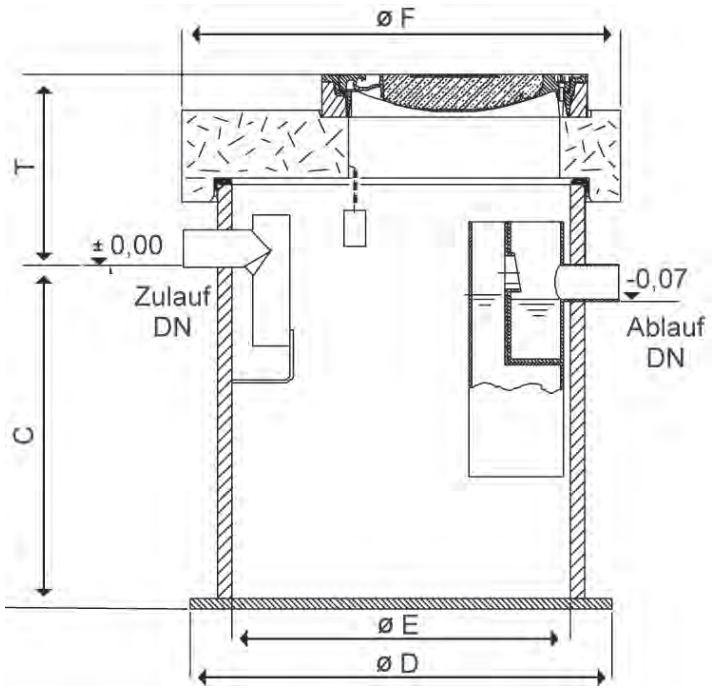

ACO ECO-FPI

NS	Zulauf/ Ablauf	Belastungs-klasse	Abmessungen					Artikel-Nr.	Preis	RG
	DN/OD		D	E	C	T_{min}	F			
	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[EUR]	
1	110	D 400	1250	1000	855	695	1300	704901	8.140,30	7F
1	110	D 400	1250	1000	1010	570	1300	704905	8.790,80	7F
2	110	D 400	1250	1000	1010	570	1300	704909	9.077,10	7F
2	110	D 400	1250	1000	1265	560	1300	704913	9.268,60	7F
3	110	D 400	1250	1000	1140	685	1300	704917	9.382,90	7F
3	110	D 400	1250	1000	1520	815	1300	704921	9.843,60	7F
4	110	D 400	1250	1000	1265	560	1300	704925	9.897,60	7F
4	110	D 400	1250	1000	1775	560	1300	704929	10.606,00	7F
7	160	D 400	1800	1500	1205	650	1800	704933	13.911,40	7F
7	160	D 400	1800	1500	1605	650	1800	704937	15.614,30	7F
10	160	D 400	1800	1500	1372	683	1800	704941	17.257,30	7F
10	160	D 400	1800	1500	1939	665	1800	704945	19.951,50	7F
15[1)]	200	D 400	2200	2000	1300	725	2500	711723	23.045,80	7F
15[1)]	200	D 400	2200	2000	1760	725	2500	711725	24.985,90	7F
20[1)]	200	D 400	2200	2000	1450	725	2500	711727	30.690,00	7F
20[1)]	200	D 400	2200	2000	2070	725	2500	711729	32.629,70	7F

[1)] Bei NS 15 und NS 20 kein integrierter Probenahmetopf! Wir empfehlen die Verwendung eines Probenahmeschachtes (siehe Seite 525).

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO ECO-FPI mit Direktabsaugung

ACO Produktvorteile

- Extrem hohe Korrosionsbeständigkeit durch Werkstoff PE
- Mit Direktabsaugung für komfortable und geruchsfreie Entleerung
- Belastbarkeit bis D 400 ohne zusätzliche Betonmaßnahmen
- Integrierter Probenahmetopf[1)]
- Geringes Gewicht, einfacher Einbau
- Abdeckplatte aus Stahlbeton

- Werkstoff PE resistent gegen Fettsäure
- Innenbauteile aus PE
- schneller und leichter Einbau

ACO ECO-FPI

NS	Ausführung	Zulauf/ Ablauf	Inhalt			Gewicht		Artikel-Nr.
		DN/OD	Schlammfang	Fettspeicher-menge	Gesamt-volumen	Schwerstes Einzelteil	Gesamt	Behälter
		[mm]	[l]	[l]	[l]	[kg]	[kg]	
1	Aufbau	110	100	120	616	450	710	704902
1	Aufbau	110	200	120	714	450	710	704906
2	Aufbau	110	200	120	714	450	710	704910
2	Aufbau	110	400	120	915	450	725	704914
3	Aufbau	110	300	120	816	450	725	704918
3	Aufbau	110	600	120	1115	450	760	704922
4	Aufbau	110	400	160	915	450	725	704926
4	Aufbau	110	800	160	1315	450	760	704930
7	Aufbau	160	700	400	1952	1150	1540	704934
7	Aufbau	160	1400	400	2658	1150	1610	704938
10	Aufbau	160	1000	400	2247	1150	1575	704942
10	Aufbau	160	2000	400	3248	1150	1665	704946
15[1)]	Grund	200	1500	1140	3723	2650	3694	711747
15[1)]	Grund	200	3000	1140	5168	2650	5168	711749
20[1)]	Grund	200	2000	1140	4194	2650	3759	711751
20[1)]	Grund	200	4000	1140	6142	2650	4029	711753

[1)] Bei NS 15 und NS 20 kein integrierter Probenahmetopf! Wir empfehlen die Verwendung eines Probenahmeschachtes (siehe Seite 525).

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

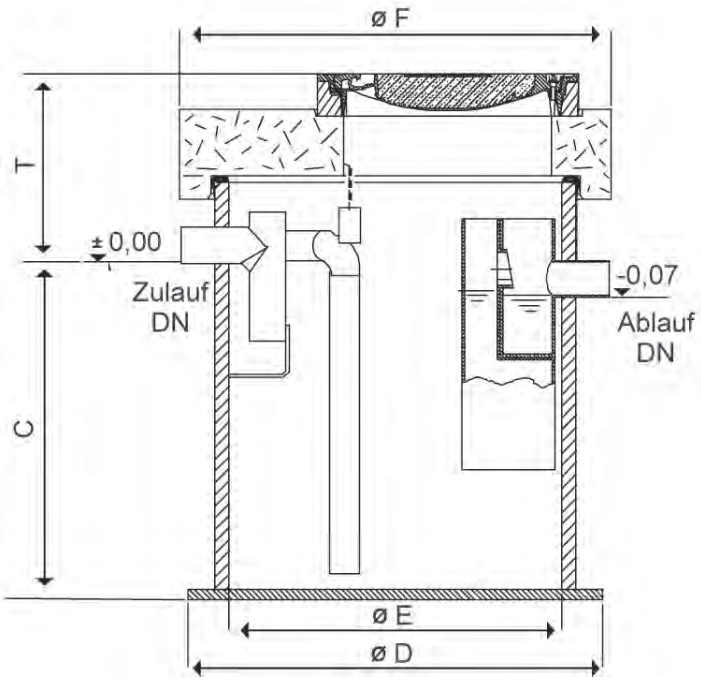

ACO ECO-FPI

NS	Zulauf/ Ablauf	Belastungs-klasse	Abmessungen					Artikel-Nr.	Preis	RG
	DN/OD		D	E	C	T_{min}	F			
	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[EUR]	
1	110	D 400	1250	1000	855	695	1300	704902	9.574,50	7F
1	110	D 400	1250	1000	1010	570	1300	704906	10.224,60	7F
2	110	D 400	1250	1000	1010	570	1300	704910	10.511,10	7F
2	110	D 400	1250	1000	1265	560	1300	704914	10.702,70	7F
3	110	D 400	1250	1000	1140	685	1300	704918	10.816,80	7F
3	110	D 400	1250	1000	1520	815	1300	704922	11.273,80	7F
4	110	D 400	1250	1000	1265	560	1300	704926	11.331,70	7F
4	110	D 400	1250	1000	1775	560	1300	704930	12.040,10	7F
7	160	D 400	1800	1500	1205	650	1800	704934	15.345,40	7F
7	160	D 400	1800	1500	1605	650	1800	704938	17.046,40	7F
10	160	D 400	1800	1500	1372	683	1800	704942	18.689,50	7F
10	160	D 400	1800	1500	1939	665	1800	704946	21.383,40	7F
15[1)]	200	D 400	2200	2000	1300	725	2500	711747	24.479,60	7F
15[1)]	200	D 400	2200	2000	1760	725	2500	711749	26.419,70	7F
20[1)]	200	D 400	2200	2000	1450	725	2500	711751	32.124,00	7F
20[1)]	200	D 400	2200	2000	2070	725	2500	711753	34.064,10	7F

[1)] Bei NS 15 und NS 20 kein integrierter Probenahmetopf! Wir empfehlen die Verwendung eines Probenahmeschachtes (siehe Seite 525).

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

7 ACO Kellerbau

ACO Kellerbau

ACO Therm® 3.0 Leibungskellerfenster		Standard	552
		Druckausgleich	554
		Passivhaustauglich	555
		Hochwasserdicht HWD	556
		Wechseleinsätze	560
		Zubehör	564
ACO Nebenraumfenster		Nebenraumfenster	566
ACO Therm® Block Montagedämmplatten		Auswahlhilfe	571
		Standard Montage	572
		Druckwasserdichte Montage	577
		Druckwasserdichte Montage inkl. hochwasserdichtem Fenster	581
		Zubehör	583
ACO Therm® Lichtschächte	Kunststoff	Lichtschacht - Komplettsets	586
		Lichtschachtkörper	590
		Lichtschachtroste	595
		Aufstockelemente	599
		Montagesets	602
		Aufstockelemente 4-seitig geschlossen	605
		Zubehör	610
		Lichtschächte druckwasserdicht	617
	Beton	Lichtschachtkörper	620
		Montagesets	632
		Lichtschachtroste	636
		Stahlaufsätze	639
		Betonaufsätze	642
		Hinterfüllplatten	643
		Zubehör	644
		Lichtschächte druckwasserdicht	647
ACO Lüftungsschächte		Lüftungsschächte	652
ACO Rückstauverschlüsse		Kellerablauf Junior	657
		Rückstauverschlüsse Triplex	660
		Zubehör	663
		Rückstauautomaten Quatrix-K	665
		Zubehör	667
ACO Hebeanlagen		SINKAMAT-K Unterflur	668
		MULI-UF MWP1/MWP2 Unterflur	670
		Zubehör	672

Aussagen von ACO zu „hochwasserdicht“ beziehen sich auf: 24 Std.-Test gem. ift-Richt-linie FE-07/01 Prüfbericht 14-002562-PR01 einsehbar unter: **www.aco.at**

Mehr Informationen finden Sie online

ACO Therm® 3.0 Leibungskellerfenster komplettiert

ACO Produktvorteile

- Immer mit 3-fach Verglasung
- Größtmögliche Glasfläche
- Optimale Wärmedämmung durch 82 mm Bautiefe und Mehrkammerhohlprofile
- Mitteldichtungssystem für hohe Luftdichtigkeit
- Reinweiße Oberfläche
- Gleiche Farbgebung auf Rahmen und Flügel
- Optimale Betonverkrallung
- Beidseitig integrierte Schalungsdichtung
- Patentiertes Nut-Federsystem für Dämmungsanschlussprofile
- Mit Zuschlagsicherung für sicheres Einrasten im offenen Kippzustand
- Mit Glasleiste

- Mit Dreh-/Kippflügel
- Ausführung DIN-links/DIN-rechts
- Mit Lochbändern zur Befestigung an der Schalung
- Das Außenmaß ist 10 mm kleiner als das angegebene Baurichtmaß
- Mit Montage-/Schutzplatte
- Die Ausführung mit Druckausgleich ist für alle Höhenlagen geeignet (ab 800 m Seehöhe empfohlen)

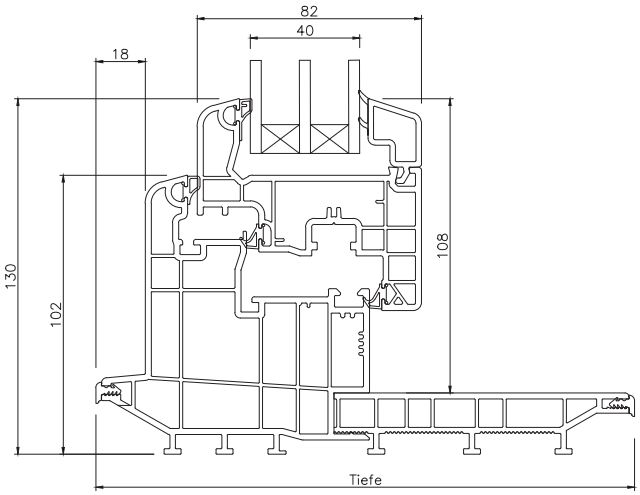

- standardmäßig 3-fach-Wärmeschutzverglasung mit warmer Kante
- steife Thermbank für optimale Handhabung
- Mitteldichtungssystem zur besseren Wärmedämmung
- optimale Betonverkrallung
- Nut-Feder-System für Dämmungsanschlussprofile
- Mehrkammerprofile mit 82 mm Profiltiefe (spezielle ACO Entwicklung)

Widerstandsfähigkeit bei Windlast
EN 12210
Klasse C4/B4 von C5

Schlagregendichtheit
EN 12208
Klasse 7A

Luftdurchlässigkeit
EN 12207
Klasse 4 von 4

Schalldämmmaß
EN 10140-2
R_w=35dB

Wärmetechnisches Verhalten
EN ISO 10077-2
U_f 0,99 W/(m²K)

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

3-fach Wärmeschutzverglasung - ohne Druckausgleich

Ohne Druckausgleich

- Mit Wärmeschutzverglasung
- U_g-Wert = 0,60 W/(m²K)
- U_w-Wert = 0,83 W/(m²K)
- f_{RSI}-Wert = 0,77 W/(m²K)

**U_g-Wert =
0,6 W/(m²K) – ohne Druckausgleich**

Abmessungen	Glasfläche	VPE	Artikel-Nr.		Preis	RG
Tiefe			DIN-links	DIN-rechts		
[mm]	[m²]	[Stk]			[EUR]	
Baurichtmaß: 750 x 500 mm						
250	0,106	12	3007392	3007393	652,50	2G
300	0,106	12	3007394	3007395	658,60	2G
Baurichtmaß: 800 x 600 mm						
250	0,170	8	3007398	3007399	689,10	2G
300	0,170	8	3007400	3007401	700,40	2G
Baurichtmaß: 1000 x 500 mm						
250	0,163	12	3007404	3007405	714,30	2G
300	0,163	12	3007406	3007407	728,20	2G
Baurichtmaß: 1000 x 625 mm						
200	0,253	8	3007410	3007411	731,30	2G
250	0,253	8	3007412	3007413	747,80	2G
300	0,253	8	3007414	3007415	761,50	2G
Baurichtmaß: 1000 x 750 mm						
250	0,344	8	3007418	3007419	809,70	2G
300	0,344	8	3007420	3007421	818,70	2G
Baurichtmaß: 1000 x 1000 mm						
250	0,532	4	3007430	3007431	873,20	2G
300	0,532	4	3007432	3007433	899,50	2G
Baurichtmaß: 1000 x 1250 mm						
250	0,706	4	3007436	3007437	963,00	2G
300	0,706	4	3007438	3007439	992,90	2G
Baurichtmaß: 1250 x 1000 mm						
250	0,706	4	3007442	3007443	963,00	2G
300	0,706	4	3007444	3007445	992,90	2G

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

3-fach Wärmeschutzverglasung - mit Druckausgleich

Mit Druckausgleich

- Ab 800 m Seehöhe empfohlen
- Mit Wärmeschutzverglasung
- U_g-Wert = 0,84 W/(m²K)
- U_w-Wert = 0,99 W/(m²K)
- f_{RSI}-Wert = 0,77 W/(m²K)

**U_g-Wert =
0,84 W/ (m²K) – mit Druckausgleich**

Abmessungen	Glasfläche	VPE	Artikel-Nr.		Preis	RG
Tiefe			DIN-links	DIN-rechts		
[mm]	[m²]	[Stk]			[EUR]	
Baurichtmaß: 750 x 500 mm						
250	0,106	12	3007446	3007447	681,20	2G
300	0,106	12	3007448	3007449	687,40	2G
Baurichtmaß: 800 x 600 mm						
250	0,170	8	3007450	3007451	717,80	2G
300	0,170	8	3007452	3007453	729,10	2G
Baurichtmaß: 1000 x 500 mm						
250	0,163	12	3007454	3007455	743,00	2G
300	0,163	12	3007456	3007457	757,00	2G
Baurichtmaß: 1000 x 625 mm						
250	0,253	8	3007458	3007459	776,50	2G
300	0,253	8	3007460	3007461	790,10	2G
Baurichtmaß: 1000 x 750 mm						
250	0,344	8	3007462	3007463	838,40	2G
300	0,344	8	3007464	3007465	847,30	2G
Baurichtmaß: 1000 x 1000 mm						
250	0,532	4	3007470	3007471	901,80	2G
300	0,532	4	3007472	3007473	928,40	2G
Baurichtmaß: 1000 x 1250 mm						
250	0,706	4	3007474	3007475	991,70	2G
300	0,706	4	3007476	3007477	1.021,60	2G
Baurichtmaß: 1250 x 1000 mm						
250	0,706	4	3007478	3007479	991,70	2G
300	0,706	4	3007480	3007481	1.021,60	2G

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Passivhaustauglich mit 3-fach Wärmeschutzverglasung (PHT)

- Passivhaustauglich durch zusätzliche Kerndämmung
- U_W-Wert zertifiziert durch das Passivhausinstitut Dr. Feist (einsehbar unter www.passiv.de/komponentendatenbank/fensterrahmen)
- U_g-Wert = 0,60 W/(m²K)
- U_w-Wert = 0,73 W/(m²K)
- f_{RSI}-Wert = 0,80 W/(m²K)

ZERTIFIZIERTE KOMPONENTE
Passivhaus Institut

U_g-Wert = 0,6 W/(m²K)

Abmessungen		Glasfläche	VPE	Artikel-Nr.		Preis	RG
Tiefe				DIN-links	DIN-rechts		
[mm]		[m²]	[Stk]			[EUR]	
Baurichtmaß: 750 x 500 mm							
250		0,106	12	3007592	3007593	847,40	2G
300		0,106	12	3007594	3007595	868,30	2G
Baurichtmaß: 800 x 600 mm							
250		0,170	8	3007598	3007599	894,60	2G
300		0,170	8	3007600	3007601	910,00	2G
Baurichtmaß: 1000 x 500 mm							
250		0,163	12	3007604	3007605	928,20	2G
300		0,163	12	3007606	3007607	946,20	2G
Baurichtmaß: 1000 x 625 mm							
200		0,253	12	3007608	3007609	950,80	2G
250		0,253	8	3007610	3007611	971,80	2G
300		0,253	8	3007612	3007613	989,60	2G
Baurichtmaß: 1000 x 750 mm							
250		0,344	8	3007616	3007617	1.051,90	2G
300		0,344	8	3007618	3007619	1.069,80	2G
Baurichtmaß: 1000 x 1000 mm							
250		0,532	4	3007628	3007629	1.134,40	2G
300		0,532	4	3007630	3007631	1.169,20	2G
Baurichtmaß: 1000 x 1250 mm							
250		0,706	4	3007634	3007635	1.251,50	2G
300		0,706	4	3007636	3007637	1.290,70	2G
Baurichtmaß: 1250 x 1000 mm							
250		0,706	4	3007640	3007641	1.251,50	2G
300		0,706	4	3007642	3007643	1.290,70	2G

Lieferzeit auf Anfrage.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Therm® 3.0 Leibungskellerfenster hochwasserdicht*

Know-how zum hochwasserdichten* Leibungsfenster

Das ACO Therm® Leibungsfenster ist konsequent weiterentwickelt worden. Die neueste Generation bildet das ACO Therm® 3.0 Leibungsfenster hochwasserdicht*.

Es bietet dem Anwender zuverlässigen, geprüften Schutz vor anstehendem Wasser. Die Wohnraumoptik und Funktion des Fensters bleiben dabei erhalten. Zusätzlich zur Wasserdichtheit wird eine optimale Wärmedämmung durch ein durchgängiges Mehrkammerhohlprofil und einen homogenen Aufbau der Fensterleibung erreicht. Erhöhter Einbruchschutz wird durch die Beschlagtechnik und das Verbundsicherheitsglas gewährleistet (RC 2). Das hochwasserdichte* Fenster verfügt über zusätzliche Verriegelungspunkte mit Pilzköpfen.

ACO Produkte stehen für Qualität. Deshalb wird jedes einzelne ACO Therm® Leibungsfenster hochwasserdicht* in der Produktion einem Dichtigkeitstest unterzogen und dann bis zur Inbetriebnahme versiegelt.

*24-Std.-Test gem. ift-Richtlinie FE-07/01, Prüfbericht 14-002562-PR01
einsehbar unter: www.aco.at



Überflutungsgefahr
und drückendes Wasser

Zum Erhalt der Dichtheit und der Gewährleistung ist eine jährliche Prüfung durch einen Servicemitarbeiter unerlässlich.

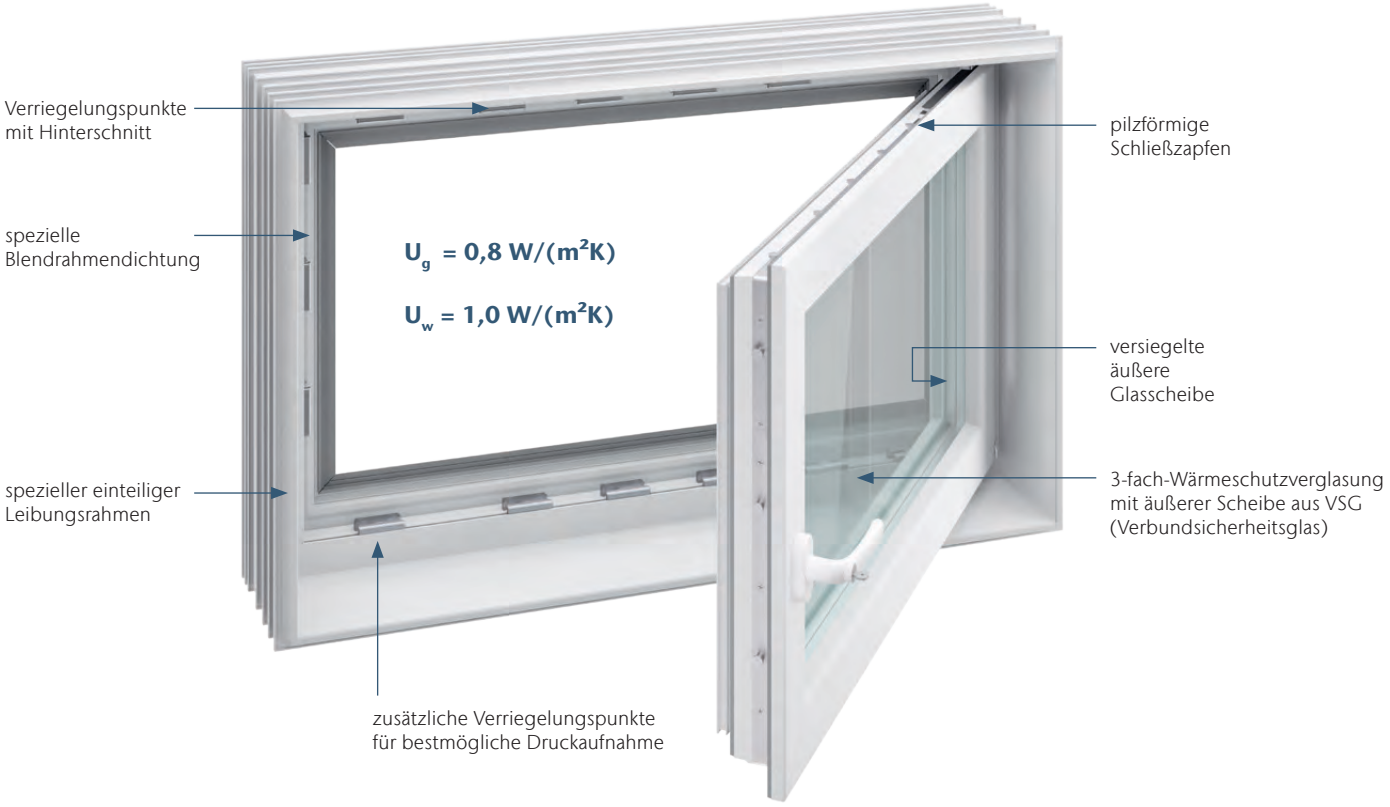

7

Hinweis: Das ACO Therm® Leibungsfenster hochwasserdicht* ersetzt nicht den druckwasserdichten Lichtschacht und kann nicht Bestandteil einer dauerhaften Bauwerksabdichtung sein.

Es ist geprüft für den Einbau in WU-Beton. Die Einbauhinweise und die Produktinformationen sind unbedingt zu beachten!

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Hochwasserdicht gem. ift Richtlinie mit 3-fach Verglasung (HWD)

- 24 Std. wasserdicht bis 1,3 m und hochwasserbeständig bis 1,7 m gemäß ift-Richtlinie FE-07/01 „Hochwasserbeständige Fenster + Türen“ [1)]
- Mit abschließbarer Griffolive
- Geprüft für den Einbau in WU-Beton
- U_g-Wert = 0,8 W/(m²K)
- U_w-Wert = 1,0 W/(m²K)
- Widerstandsklasse RC 2

Hochwasserdicht

Abmessungen	Glasfläche	VPE	Artikel-Nr.		Preis	RG
Tiefe			DIN-links	DIN-rechts		
[mm]	[m²]	[Stk]			[EUR]	
Baurichtmaß: 800 x 600 mm						
250	0,184	8	328522	328532	1.488,30	2G
300	0,184	8	328523	328533	1.499,40	2G
Baurichtmaß: 1000 x 625 mm						
250	0,271	8	328562	328572	1.644,10	2G
300	0,271	8	328563	328573	1.658,10	2G
Baurichtmaß: 1000 x 750 mm						
250	0,364	8	328582	328592	1.791,70	2G
300	0,364	8	328583	328593	1.801,10	2G
Baurichtmaß: 1000 x 1000 mm						
250	0,549	4	328602	328612	1.846,20	2G
300	0,549	4	328603	328613	1.872,70	2G

Service

Zum Erhalt der Dichtheit und der Gewährleistung ist eine jährliche Prüfung durch einen Servicemitarbeiter unerlässlich.

[1)] 24-Std.-Test gem. ift-Richtlinie FE-07/01, Prüfbericht 14-002562-PR01, einsehbar unter: www.aco.at

Hinweis: Das ACO Therm® Leibungsfenster hochwasserdicht* ersetzt nicht den druckwasserdichten Lichtschacht und kann nicht Bestandteil einer dauerhaften Bauwerksabdichtung sein.

Es ist geprüft für den Einbau in WU-Beton. Die Einbauhinweise und die Produktinformationen sind unbedingt zu beachten!

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Therm® 3.0 Leibungsrahmen ohne Flügel

ACO Produktvorteile

- Integrierte Wärmedämmung durch Mehrkammerhohlprofile
- Reinweiße Oberfläche
- Gleiche Farbgebung auf Rahmen und Wechseleinsatz (Kipp und Dreh-Kipp)
- Optimale Betonverkrallung
- Beidseitig integrierte Schalungsdichtung
- Patentiertes Nut-Federsystem für Dämmungsanschlussprofile

- Mit Holzaussteifung
- Mit Lochbändern zur Befestigung an der Schalung
- Zur Aufnahme von Wechseleinsätzen
- Das Außenmaß ist 10 mm kleiner als das angegebene Baurichtmaß

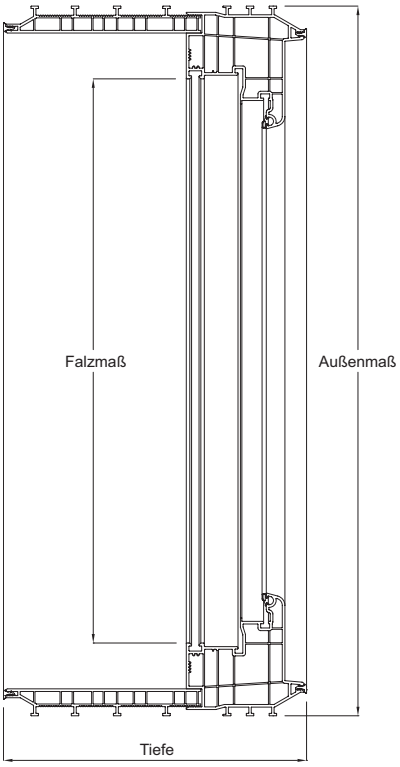

Bezeichnung	Außenmaß	Falzmaß	Flügelmaß	Freier Lüftungs-querschnitt
	B x H	B x H	B x H	
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm²]
750 x 500	740 x 490	619 x 369	635 x 383	0,15
800 x 600	790 x 590	669 x 469	685 x 483	0,23
1000 x 500	990 x 490	869 x 369	885 x 383	0,22
1000 x 625	990 x 615	869 x 494	885 x 508	0,32
1000 x 750	990 x 740	869 x 619	885 x 633	0,42
1000 x 1000	990 x 990	869 x 869	885 x 883	0,62
1000 x 1250	990 x 1240	869 x 1119	885 x 1133	0,81
1250 x 1000	1240 x 990	1119 x 869	1135 x 883	0,81

Diese Leibungsrahmen eignen sich sowohl für Mauerwerksbauweise, Betonfertigteilwerk.
Sturz erforderlich, als auch für die Schüttbauweise oder den Einsatz im

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Wechselsystem Standard

- Ausführung ohne Flügel
- Mehrkammerhohlprofil
- Zur Aufnahme von Wechseleinsätzen
- U_w-Wert abhängig vom verwendeten Wechseleinsatz

Abmessungen Tiefe [mm]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Baurichtmaß: 750 x 500 mm				
250	12	624770	256,90	2G
300	12	624771	263,20	2G
Baurichtmaß: 800 x 600 mm				
250	8	624772	270,00	2G
300	8	624773	281,10	2G
Baurichtmaß: 1000 x 500 mm				
250	12	624774	270,50	2G
300	12	624775	284,50	2G
Baurichtmaß: 1000 x 625 mm				
250	8	624520	290,90	2G
300	8	624521	304,70	2G
Baurichtmaß: 1000 x 750 mm				
250	8	624522	310,40	2G
300	8	624523	319,50	2G
Baurichtmaß: 1000 x 1000 mm				
250	4	624778	343,80	2G
300	4	624779	370,40	2G

Diese Leibungsrahmen eignen sich sowohl für Mauerwerksbauweise, Betonfertigteilwerk.
Sturz erforderlich, als auch für die Schüttbauweise oder den Einsatz im

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Dreh-/Kippflügel

ACO Produktvorteile

- Größtmögliche Glasfläche
- Integrierte Wärmedämmung durch Mehrkammerhohlprofile
- Reinweiße Oberfläche
- Gleiche Farbgebung auf Rahmen und Flügel
- Mit Zuschlagsicherung für sicheres Einrasten im offenen Kippzustand
- Mit Glasleiste

- Ausführung DIN-links/DIN-rechts
- Mit Folierung zum Schutz des Produktes
- Mit beiliegender Griffolive
- Inklusive Befestigungsmaterial

3-fach Wärmeschutzverglasung, U_g-Wert = 0,6 W/(m²K)

- Mit 3-fach Verglasung
- U_g-Wert = 0,60 W/(m²K)
- U_w-Wert = 0,83 W/(m²K) in Verbindung mit dem Leibungsrahmen Standard
- Montage ohne Fachbetrieb möglich

Für Rahmen Breite x Höhe [mm]	Glasfläche [m²]	VPE [Stk]	Artikel-Nr. DIN-links	Artikel-Nr. DIN-rechts	Preis [EUR]	RG
750 x 500	0,106	12	3007644	3007645	395,90	2G
800 x 600	0,170	12	3007646	3007647	420,00	2G
1000 x 500	0,163	12	3007650	3007651	444,00	2G
1000 x 625	0,253	12	3007652	3007653	457,50	2G
1000 x 750	0,344	12	3007654	3007655	499,90	2G
1000 x 1000	0,532	12	3007658	3007659	530,00	2G

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Hochwasserdicht mit 3-fach Verglasung gem. ift-Richtline (HWD)

- Komplettiertes Fenster 24 Std. wasserdicht bis 1,3 m und hochwasserbeständig bis 1,7 m gemäß ift-Richtlinie FE-07/01 „Hochwasserbeständige Fenster + Türen“[1)]
- Die Montage in einem ACO Therm® 3.0 Leibungsrahmen muss durch einen Servicemitarbeiter vorgenommen werden
- Wärmeschutzverglasung
- Mit 3-fach Verglasung
- Mit abschließbarer Griffolive
- U_g-Wert = 0,8 W/(m²K)
- U_w-Wert = 1,0 W/(m²K) in Verbindung mit dem Leibungsrahmen Standard
- Widerstandsklasse RC 2

Für Rahmen Breite x Höhe [mm]	Glasfläche [m²]	VPE [Stk]	Artikel-Nr. DIN-links	Artikel-Nr. DIN-rechts	Preis [EUR]	RG
750 x 500	0,118	1	328660	328661	1.187,90	2G
800 x 600	0,184	1	328662	328663	1.218,60	2G
1000 x 500	0,179	1	328664	328665	1.279,70	2G
1000 x 625	0,271	1	328666	328667	1.354,00	2G
1000 x 750	0,364	1	328668	328669	1.482,20	2G
1000 x 1000	0,549	1	328670	328671	1.502,90	2G

Service

Zum Erhalt der Dichtheit und der Gewährleistung ist eine jährliche Prüfung durch einen Servicemitarbeiter unerlässlich.

1) 24-Std.-Test gem. ift-Richtlinie FE-07/01, Prüfbericht 14-002562-PR01, einsehbar unter: www.aco.at

Hinweis: Das ACO Therm® Leibungsfenster hochwasserdicht* ersetzt nicht den druckwasserdichten Lichtschacht und kann nicht Bestandteil einer dauerhaften Bauwerksabdichtung sein.

Es ist geprüft für den Einbau in WU-Beton. Die Einbauhinweise und die Produktinformationen sind unbedingt zu beachten!

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Heiz-/Tankraum mit min. 400 cm² Lüftungsquerschnitt

- Ausführung DIN-links/DIN-rechts
- Mit Folierung zum Schutz des Produktes
- Mit beiliegender Griffolive
- Inklusive Befestigungsmaterial
- 750 x 500, 800 x 600 und 1000 x 500 nur mit Gittereinsatz

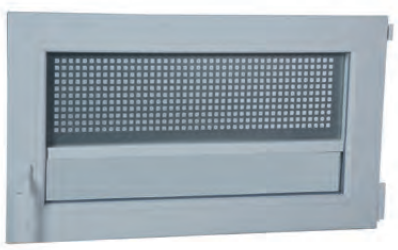

Für Rahmen Breite x Höhe [mm]	Lüftungsquerschnitt min. [cm²]	VPE [Stk]	Artikel-Nr. DIN-links	Artikel-Nr. DIN-rechts	Preis [EUR]	RG
750 x 500	400	12	3007692	3007693	459,60	2G
800 x 600	400	12	3007694	3007695	481,30	2G
1000 x 500	400	12	3007696	3007697	511,70	2G
1000 x 625	400	12	3007698	3007699	525,90	2G
1000 x 750	400	12	3007700	3007701	538,90	2G
1000 x 1000	400	12	3007704	3007705	604,50	2G

3-fach Verglasung mit Druckausgleich

- Ausführung DIN-links/DIN-rechts
- Mit Folierung zum Schutz des Produktes
- Mit beiliegender Griffolive
- Inklusive Befestigungsmaterial
- Ab 800 m Seehöhe erforderlich
- U_g-Wert = 0,84 W/(m²K)
- U_w-Wert = 0,99 W/(m²K)

Für Rahmen Breite x Höhe [mm]	Glasfläche [m²]	VPE [Stk]	Artikel-Nr. DIN-links	Artikel-Nr. DIN-rechts	Preis [EUR]	RG
750 x 500	0,106	12	3007660	3007661	424,70	2G
800 x 600	0,170	12	3007662	3007663	448,50	2G
1000 x 500	0,163	12	3007664	3007665	472,70	2G
1000 x 625	0,253	12	3007666	3007667	486,20	2G
1000 x 750	0,344	12	3007668	3007669	528,50	2G
1000 x 1000	0,532	12	3007672	3007673	558,90	2G

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Kippflügel

ACO Produktvorteile

- Größtmögliche Glasfläche
- Reinweiße Oberfläche
- Gleiche Farbgebung auf Rahmen und Flügel

- Mit Folierung zum Schutz des Produktes
- Inklusive Befestigungsmaterial
- Werkzeugfreie Montage

Isolierverglasung, U_g-Wert = 3,3 W/(m²K)

- Mit Isolierverglasung
- U_g-Wert = 3,3 W/(m²K)
- U_w-Wert = 3,2 W/(m²K) in Verbindung mit dem Leibungsrahmen Standard
- Montage ohne Fachbetrieb möglich

Glasstärke	Für Rahmen	Glasfläche	VPE	Artikel-Nr.	Preis	
	Breite x Höhe					
[mm]	[mm]	[m²]	[Stk]		[EUR]	
14	750 x 500	0,128	12	327760	182,20	2G
	800 x 600	0,196	12	327761	191,30	2G
	1000 x 500	0,192	12	327762	197,20	2G
	1000 x 625	0,286	12	327763	202,30	2G
	1000 x 750	0,380	12	327764	227,90	2G
	1000 x 1000	0,569	12	327765	259,70	2G

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Dämmungsanschlussprofile

ACO Produktvorteile

- Bauseits auf benötigte Dammstärke anpassbar
- Reinweiße Oberfläche
- Gleiche Farbgebung auf Rahmen und Dämmungsanschlussprofil
- Inklusive Eckverbindern

- Für Dämmstärken bis 140 bzw. bis 200 mm
- 4-teilig mit Eckverbindern
- Das Dämmungsanschlussprofil muss vor dem Lichtschacht montiert werden

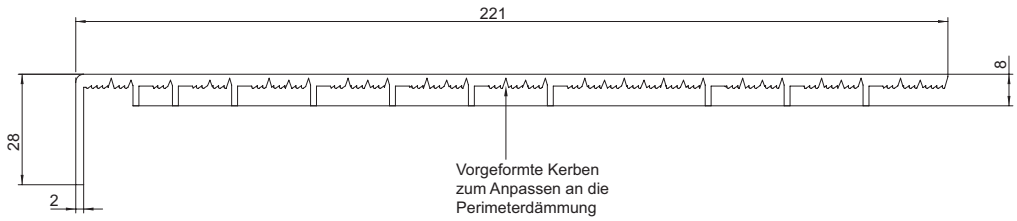

Dämmstärke	Für Leibungsfenster	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
	Breite x Höhe				
[mm]	[mm]	[Stk]		[EUR]	
bis 140	750 x 500	20	327800	53,50	2G
	800 x 600	20	327801	53,90	2G
	1000 x 500	20	327802	57,10	2G
	1000 x 625	20	327803	63,00	2G
	1000 x 750	20	327804	70,90	2G
	1000 x 1000	20	327805	75,90	2G
	1000 x 1250	20	327806	93,00	2G
bis 200	750 x 500	20	327810	101,40	2G
	800 x 600	20	327811	104,20	2G
	1000 x 500	20	327812	108,70	2G
	1000 x 625	20	327813	119,20	2G
	1000 x 750	20	327814	133,70	2G
	1000 x 1000	20	327815	146,30	2G
	1000 x 1250	20	327816	179,10	2G

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
	Griffolive ■ Weiß	Dreh-/Kipp-Fenster	12	00443	12,80	2G
	Abschließbare Griffolive ■ Weiß	Dreh-/Kipp-Fenster	12	00446	42,80	2G
	Bandabdeckung, 1 Satz ■ Weiß	■ Dreh-/Kipp-Fenster	1	00445	9,70	2G
	Drehflügelbremse ■ Verhindert ungewolltes Zufallen des Flügels	■ Dreh-/Kipp-Fenster	1	332994	58,30	2G

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Dreh-/Kippbeschlag inkl. Griffolive

ACO Produktvorteile

- Größtmögliche Glasfläche
- Mehrkammerhohlprofile
- Reinweiße Oberfläche
- Gleiche Farbgebung auf Rahmen und Flügel
- Mit Zuschlagsicherung für sicheres Einrasten im offenen Kippzustand
- U_g-Wert = 1,1 W/(m²K)

- Ausführung DIN-links/DIN-rechts
- Mit Dreh-/Kippbeschlag
- Inklusive Griffolive
- Rahmen mit 3-Kammer-Kunststoff-Hohlprofil
- Flügel mit 4-Kammer-Kunststoff-Hohlprofil
- Abmessung = Istmaß

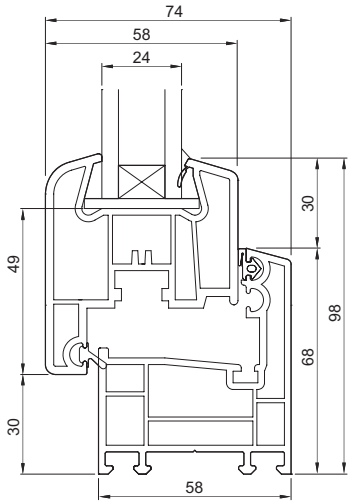

Abmessungen		Glasfläche	VPE	Artikel-Nr.		Preis	RG
Breite	Höhe			DIN-links	DIN-rechts		
[mm]	[mm]	[m²]	[Stk]			[EUR]	
Wärmeschutzverglasung, U_g = 1,1 W/(m²K)							
800	500	0,184	24	74533	74532	286,80	3G
	600	0,244	24	38967	38962	304,60	3G
1000	500	0,244	12	38968	38963	341,50	3G
	600	0,325	12	38969	38964	360,70	3G
	800	0,486	12	38970	38965	392,60	3G
	1000	0,646	12	38971	38966	438,50	3G

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Kippflügel

ACO Produktvorteile

- Größtmögliche Glasfläche
- Mehrkammerhohlprofile
- Reinweiße Oberfläche
- Gleiche Farbgebung auf Rahmen und Flügel
- U_g-Wert = 5,6 W/(m²K)

- Einfachverglasung
- Abmessung = Istmaß

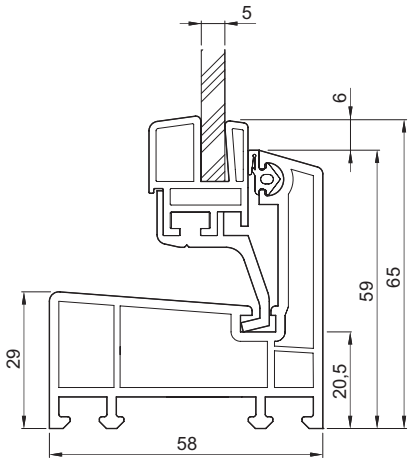

Abmessungen		Glasfläche	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
Breite [mm]	Höhe [mm]	[m²]	[Stk]		[EUR]	
Einfachverglasung 5 mm, U_g = 5,6 W/(m²K)						
800	600	0,315	12	82605	126,10	3G
1000	500	0,322	12	82607	129,70	3G
	600	0,409	12	82608	145,50	3G
	800	0,583	12	82610	161,20	3G
	1000	0,757	12	82611	184,40	3G

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Dreh-/Kippbeschlag inkl. Griffolive für Heiz- und Tankraum

ACO Produktvorteile

- Lüftungsquerschnitt min. 400 cm²
- Mehrkammerhohlprofile
- Reinweiße Oberfläche
- Gleiche Farbgebung auf Rahmen und Flügel

- Ausführung DIN-links/DIN-rechts
- Mit Dreh-/Kippbeschlag
- Inkl. Griffolive
- Rahmen mit 3-Kammer-Kunststoff-Hohlprofil
- Flügel mit 4-Kammer-Kunststoff-Hohlprofil
- Abmessung = Istmaß
- 800 x 500, 800 x 600 und 1000 x 500 nur mit Gittereinsatz

Abmessungen		Lüftungsquerschnitt min.	VPE	Artikel-Nr.		Preis	RG
Breite	Höhe			DIN-links	DIN-rechts		
[mm]	[mm]	[cm²]	[Stk]			[EUR]	
800	500	400	12	624087	624086	410,20	3G
	600	400	12	624089	624088	416,00	3G
1000	500	400	12	624091	624090	422,50	3G
	600	400	12	624093	624092	439,80	3G
	800	400	12	624095	624094	457,20	3G
	1000	400	12	624097	624096	511,80	3G

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stahlkellerfenster

ACO Produktvorteile

- Feuerverzinktes Lochblech mit Quadratlochung 10 x 10 mm
- Mit drehbarem Schutzgitter
- Glasflügel mit Exzenterverschluss

- Inklusive Maueranker
- Abmessung = Istmaß

Baurichtmaß	Abmessungen		VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
	Breite	Höhe				
[mm]	[mm]	[mm]	[Stk]		[EUR]	
Einflügelig						
500 x 400	490	385	20	38982	141,30	3G
500 x 500	490	485	20	38983	144,60	3G
600 x 400	590	385	20	03980	153,40	3G
600 x 500	590	485	20	03981	156,60	3G
700 x 400	690	385	20	38984	158,20	3G
750 x 500	740	485	20	03983	168,80	3G
800 x 400	790	385	20	03984	173,60	3G
800 x 500	790	485	20	03985	201,20	3G
800 x 600	790	585	20	03986	225,10	3G
Zweiflügelig						
800 x 400	790	385	20	03987	215,00	3G
800 x 500	790	485	20	03988	232,30	3G
800 x 600	790	585	20	03989	265,00	3G
900 x 500	890	485	20	38985	295,90	3G
1000 x 500	990	485	20	03991	305,50	3G
1000 x 600	990	585	20	03992	336,90	3G
1000 x 800	990	785	20	03993	427,60	3G
1000 x 1000	990	985	20	38986	527,20	3G

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Lichtschachtmontage auf Dämmung einfach gemacht

Das Klima verändert sich und erfordert zukunftsweisende Innovationen. Deshalb wurde das ACO Kellerschutz-programm um eine intelligente Komponente ergänzt. Hochwasserdicht*, rückstausicher und wärmegedämmt mit der Montageplatte ACO Therm® Block.

ACO Therm® Block ist für die Standardmontage und für die druckwasserdichte Lichtschachtmontage erhältlich. Direkt auf der Montageplatte kann der ACO Therm® Lichtschacht schnell, einfach und sicher befestigt werden. Wärmebrü-ckenfrei und bohrlos. Zusätzlich werden Kosten und Zeit durch das erheblich vereinfachte Anarbeiten der Perimeter-dämmung und das Wegfallen von Verputzen und Streichen eingespart.

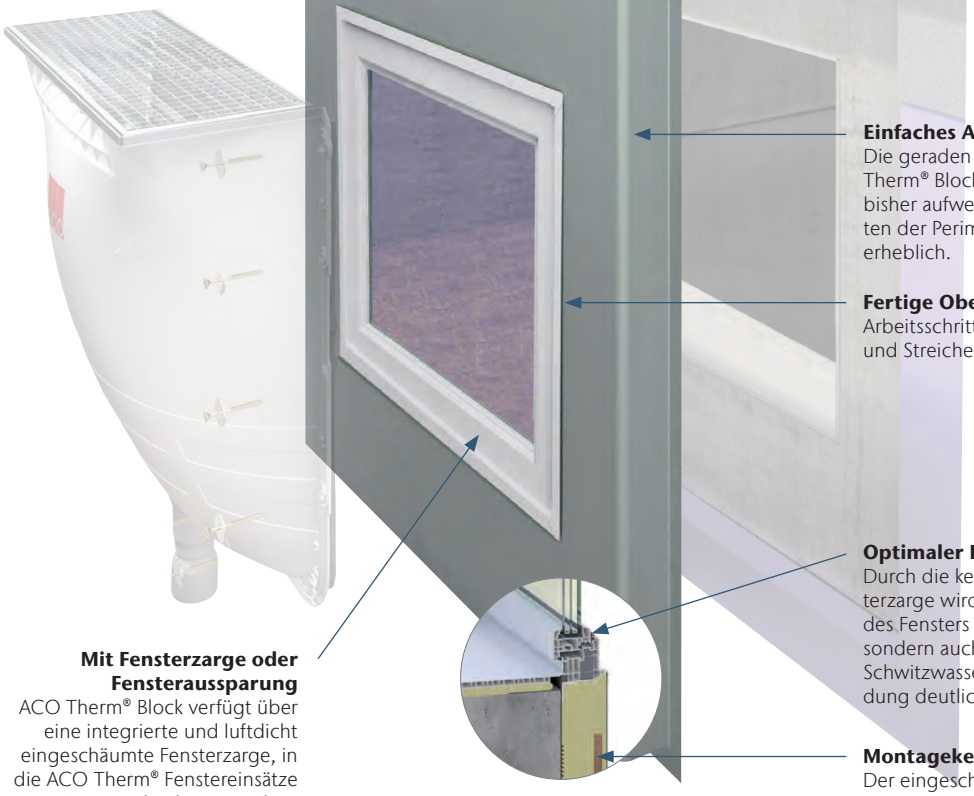

Montageplatte ACO Therm® Block
Hochdämmender PUR-Schaum ermög-licht eine einfache, wärmebrückenfreie und druckwasserdichte Lichtschacht-montage auf Dämmung. Auch für die Standardmontage erhältlich.

Schnelle Montage
ACO Therm® Block wird wärme-brückenfrei mit Dämmplattenkle-ber an die Kellerwand geklebt. Bei Bedarf kann die Ausführung für die druckwasserdichte Montage während der Aushärtungsphase des Dämmplattenklebers mit zwei Schrauben sicher fixiert werden.

Umlaufender Abdichtungsflansch
Der Flansch dient der wasserdichten Anbindung an die Kellerwand.

Einfaches Anarbeiten
Die geraden Kanten des ACO Therm® Blocks erleichtern das bisher aufwendige Anarbei-ten der Perimeterdämmung erheblich.

Fertige Oberfläche
Arbeitsschritte wie Verputzen und Streichen entfallen.

Optimaler Isothermenverlauf
Durch die kerngedämmte Fens-terzarge wird nicht nur der U-Wert des Fensters positiv beeinflusst, sondern auch die Gefahr vor Schwitzwasser- und Schimmelbil-dung deutlich reduziert.

Mit Fensterzarge oder Fensteraussparung
ACO Therm® Block verfügt über eine integrierte und luftdicht eingeschäumte Fensterzarge, in die ACO Therm® Fenstereinsätze montiert werden können. Alter-nativ ist die Montageplatte mit Fensteraussparung erhältlich.

Montagekern
Der eingeschäumte Montagekern ermöglicht die einfache und zeit-sparende Lichtschachtmontage mit Spaxschrauben.

* 24 Std.-Test gem. ift-Richtlinie FE-07/01, Prüfbericht 14-002562-PR01 einsehbar unter: www.aco.at

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Kellersituation



kein Oberflächenwasser,
kein drückendes Wasser

Fenster integriert in Montageplatte

- ACO Therm® Lichtschacht
- ACO Therm® Block Standard mit integriertem ACO Therm® Fenster

Fenster in der Kellerwand

- ACO Therm® Lichtschacht
- ACO Therm® Block Standard mit Fensteraussparung
- ACO Therm® Fenster in der Kellerwand



mit Oberflächenwasser,
kein drückendes Wasser

- ACO Therm® Lichtschacht druckwasserdicht montiert
- ACO Therm® Block druckwasserdicht mit integriertem hochwasserdichtem* ACO Therm® Fenster

- ACO Therm® Lichtschacht druckwasserdicht montiert
- ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Fensteraussparung
- hochwasserdichtes* ACO Therm® Fenster in der Kellerwand



kein Oberflächenwasser,
mit drückendem Wasser

- ACO Therm® Lichtschacht
- druckwasserdicht montiert
- ACO Therm® Block druckwasserdicht mit integriertem ACO Therm® Fenster Standardausführung

- ACO Therm® Lichtschacht druckwasserdicht montiert
- ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Fensteraussparung
- ACO Therm® Fenster in der Kellerwand



mit Oberflächenwasser,
mit drückendem Wasser

- ACO Therm® Lichtschacht druckwasserdicht montiert
- ACO Therm® Block druckwasserdicht mit integriertem hochwasserdichtem* ACO Therm® Fenster

- ACO Therm® Lichtschacht druckwasserdicht montiert
- ACO Therm® Block druckwasserdicht mit Fensteraussparung
- hochwasserdichtes* ACO Therm® Fenster in der Kellerwand

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Therm® Block mit Fensteraussparung – Standard-Lichtschachtmontage

ACO Produktvorteile

- Wärmebrückenfreie Lichtschachtmontage
- Frei positionierbarer Lichtschacht
- Fertige Oberfläche
- Verputzen und Streichen im Lichtschacht entfällt
- Wärmeleitwert Dämmstoff 0,025 W/(mK)

- Hochdämmender PUR-Schaum
- Lichtschachtmontage mit Spaxschrauben
- GFK-Deckfolie

- Montierbare Lichtschächte auf ACO Therm® Block 1230 und 1500 mm Baubreite:
  - 1000 x 600 x 400 mm
  - 1000 x 1000 x 400 mm
  - 1000 x 1300 x 400 mm
  - 1000 x 1000 x 600 mm
  - 1000 x 1300 x 600 mm
- Montierbare Lichtschächte auf ACO Therm® Block 1500 mm Baubreite:
  - 1250 x 1000 x 400 mm
  - 1250 x 1300 x 600 mm
- Dammstärken bis 200 mm auf Anfrage

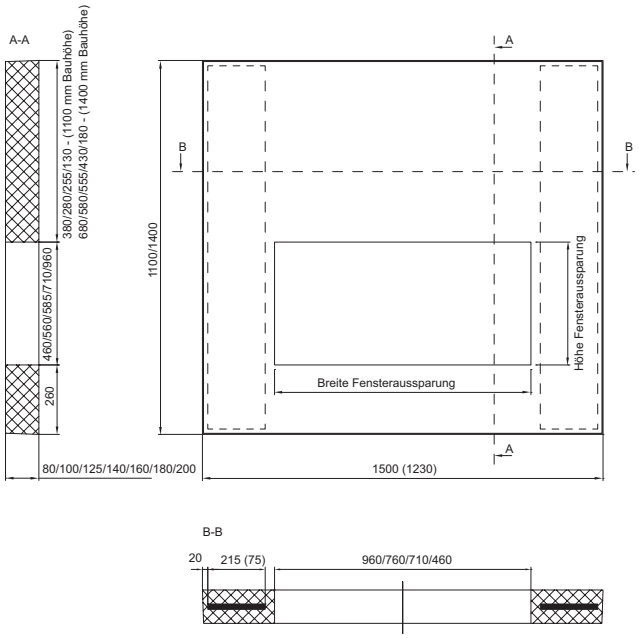

Abmessungen		Für Leibungsfenster	Fensteraussparung	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
Breite	Höhe	Breite x Höhe	Breite x Höhe				
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[Stk]		[EUR]	
Dämmstärke: 80 mm							
1230	1400	1000 x 500	960 x 460	14	315837	369,20	4G
		1000 x 625	960 x 585	14	315838	377,40	4G
		1000 x 750	960 x 710	14	315839	379,50	4G
		1000 x 1000	960 x 960	14	315840	387,30	4G
1500	1400	1000 x 500	960 x 460	12	315723	419,30	4G
		1000 x 625	960 x 585	12	315724	427,70	4G
		1000 x 750	960 x 710	12	315725	444,80	4G
		1000 x 1000	960 x 960	12	315726	462,00	4G

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Abmessungen		Für Leibungsfenster	Fensteraussparung	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
Breite	Höhe	Breite x Höhe	Breite x Höhe				
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[Stk]		[EUR]	
Dämmstärke: 100 mm							
1230	1400	1000 x 500	960 x 460	11	315843	375,70	4G
		1000 x 625	960 x 585	11	315844	384,30	4G
		1000 x 750	960 x 710	11	315845	386,00	4G
		1000 x 1000	960 x 960	11	315846	394,20	4G
1500	1400	1000 x 500	960 x 460	10	315626	427,70	4G
		1000 x 625	960 x 585	10	315627	436,50	4G
		1000 x 750	960 x 710	10	315628	453,20	4G
		1000 x 1000	960 x 960	10	315629	470,10	4G
Dämmstärke: 125 mm							
1230	1400	1000 x 500	960 x 460	8	315849	405,80	4G
		1000 x 625	960 x 585	8	315850	414,10	4G
		1000 x 750	960 x 710	8	315851	419,20	4G
		1000 x 1000	960 x 960	8	315852	427,40	4G
1500	1400	1000 x 500	960 x 460	8	315621	453,20	4G
		1000 x 625	960 x 585	8	315622	462,00	4G
		1000 x 750	960 x 710	8	315623	486,90	4G
		1000 x 1000	960 x 960	8	315624	495,70	4G

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
			[Stk]		[EUR]	
	Dämmplattenkleber ■ 800 ml ■ Ausreichend für 2 ACO Therm® Block ■ 1-K Polyurethankleber ■ Verarbeitung erfolgt mit Hilfe einer Schaumpistole	■ ACO Therm® Block ■ ACO Therm® Block DWD	12	315798	51,30	4G
	Montageset für Dämmstärke 80 und 100 mm ■ Für Standard-Lichtschachtmontage ■ Ausreichend für 1 ACO Therm® Block	■ ACO Therm® Block Standard	8	315796	24,20	4G
	Montageset für Dämmstärke ab 125 mm ■ Für Standard-Lichtschachtmontage ■ Ausreichend für 1 ACO Therm® Block	■ ACO Therm® Block Standard	8	315936	29,10	4G

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Therm® Block mit integrierter Fensterzarge – Standard-Lichtschachtmontage

ACO Produktvorteile

- Fenster in der Dämmebene
- Optimaler Isothermenverlauf
- Wärmebrückenfreie Lichtschachtmontage
- Fertige Oberfläche
- Verputzen und Streichen im Lichtschacht entfällt
- Wärmeleitwert 0,025 W/(mK)

- Hochdämmender PUR-Schaum Lichtschachtmontage mit Spaxschrauben
- GFK-Deckfolie
- Luftdicht eingeschäumte Fensterzarge
- Montierbare Lichtschächte
  - 1000 x 600 x 400 mm
  - 1000 x 1000 x 400 mm
  - 1000 x 1300 x 400 mm
  - 1000 x 1000 x 600 mm
  - 1000 x 1300 x 600 mm
  - 1250 x 1000 x 400 mm
  - 1250 x 1300 x 600 mm
- Dämmstärken 100, 140 und 160 mm auf Anfrage

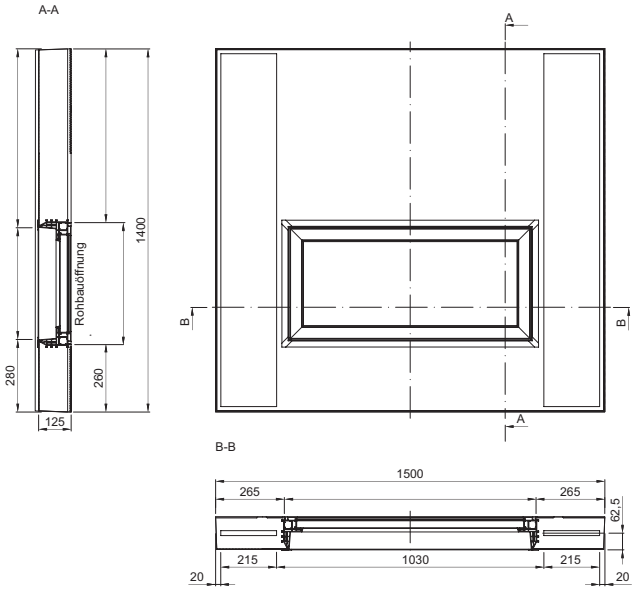

Abmessungen		Zargengröße	Benötigte Rohbauöffnung in der Kellerwand	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
Breite	Höhe	Breite x Höhe	Breite x Höhe				
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[Stk]		[EUR]	
Dämmstärke: 125 mm							
1500	1400	800 x 600	810 x 610	8	380250	728,00	4G
		1000 x 500	1010 x 510	8	380251	750,70	4G
		1000 x 625	1010 x 635	8	380252	764,50	4G
		1000 x 750	1010 x 760	8	380253	789,20	4G
		1000 x 1000	1010 x 1010	8	380255	811,70	4G

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Erhöhungselemente[1)]

- Zum Erhöhen von Standard Therm Blöcken mit Fensterausspa-rung oder integrierter Zarge
- Fertige Oberfläche aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Überlappende Folie für einen sauberen Übergang



Abmessungen		Dämmstärke	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
Breite	Höhe	Tiefe				
[mm]	[mm]	[mm]	[Stk]		[EUR]	
Passend für: ACO Therm® Block Standard						
1230	650	80	14	380352	348,40	4G
		100	10	380353	360,50	4G
		125	8	380354	377,20	4G
		140	8	380355	418,00	4G
		160	8	380356	437,60	4G
		180	6	380357	453,50	4G
		200	6	380358	466,60	4G
1500	650	80	14	380359	374,80	4G
		100	10	380360	389,50	4G
		125	8	380361	409,70	4G
		140	8	380362	452,60	4G
		160	8	380363	475,70	4G
		180	6	380364	494,00	4G
		200	6	380365	510,30	4G

[1)] Dämmplattenkleber und Dichtstoff für Montage erforderlich.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
	Dämmplattenkleber ■ 800 ml ■ Ausreichend für 2 ACO Therm® Block ■ 1 -K Polyurethankleber ■ Verarbeitung folgt mit Hilfe einer Schaumpistole	■ ACO Therm® Block ■ ACO Therm® Block DWD ■ ACO Therm® Block Erhöhungselemente	12	315798	51,30	4G
	Montageset für Dämmstärke 80 und 100 mm ■ Für Standard-Lichtschachtmontage ■ Ausreichend für 1 ACO Therm® Block	■ ACO Therm® Block Standard	8	315796	24,20	4G
	Montageset für Dämmstärke ab 125 mm ■ Für Standard-Lichtschachtmontage ■ Ausreichend für 1 ACO Therm® Block	■ ACO Therm® Block Standard	8	315936	29,10	4G
	Dichtstoff ■ 290 ml Kartusche (1 Stk pro Therm® Block) ■ Zur Abdichtung zw. ACO Therm® Block und Wand	■ ACO Therm® Block ■ ACO Therm® Block DWD	20	315799	29,90	4G
	Kleber für Abdichtungsfolie ■ 310 ml Kartusche ■ Für Abdichtungsfolien innen	■ ACO Therm® Block ■ ACO Therm® Block DWD	1	315802	27,90	4G
	Abdichtungsfolie ■ 5 m ■ Für die luftdichte Verklebung der Zarge innen	■ ACO Therm® Block	8	315803	94,90	4G
	Dichtstoff ■ 450 g Kartusche ■ Zum Verkleben von Erhöhungselementen mit Therm® Block ■ Ausreichend für 4 Elemente	■ ACO Therm® Block Erhöhungselemente	12	375089	33,50	4G

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Therm® Block mit Fensteraussparung – druckwasserdichte Montage

ACO Produktvorteile

- Wärmebrückenfreie Lichtschachtmontage
- Umlaufender Abdichtungsflansch
- Frei positionierbarer Lichtschacht
- Fertige Oberfläche
- Verputzen und Streichen im Lichtschacht entfällt
- Wärmeleitwert 0,025 W/(mK)

- Hochdämmender PUR-Schaum
- Lichtschachtmontage mit Spax-schrauben
- ABS Wanne
- Montierbare Lichtschächte:
  - 1000 x 1000 x 400 mm
  - 1000 x 1300 x 400 mm
  - 1000 x 1000 x 600 mm
  - 1000 x 1300 x 600 mm
  - 1250 x 1000 x 400 mm
  - 1250 x 1300 x 600 mm
- Dämmstärken bis 200 mm auf Anfrage

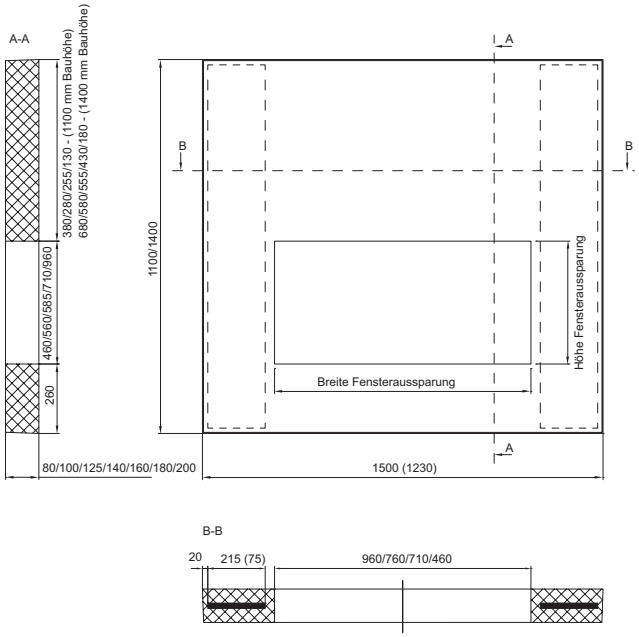

Abmessungen		Für Leibungsfenster	Fensteraussparung	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
Breite	Höhe	Breite x Höhe	Breite x Höhe				
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[Stk]		[EUR]	
Dämmstärke: 80 mm							
1500	1400	800 x 600	760 x 560	10	315727	757,50	4G
		1000 x 500	960 x 460	10	315729	778,00	4G
		1000 x 625	960 x 585	10	315730	787,30	4G
		1000 x 750	960 x 710	10	315731	797,20	4G
		1000 x 1000	960 x 960	10	315750	808,70	4G

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Abmessungen		Für Leibungsfenster	Fensteraussparung	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
Breite	Höhe	Breite x Höhe	Breite x Höhe				
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[Stk]		[EUR]	
Dämmstärke: 100 mm							
1500	1400	800 x 600	760 x 560	9	315738	781,70	4G
		1000 x 500	960 x 460	9	315740	795,10	4G
		1000 x 625	960 x 585	9	315741	806,00	4G
		1000 x 750	960 x 710	9	315742	818,10	4G
		1000 x 1000	960 x 960	9	315749	832,80	4G
Dämmstärke: 125 mm							
1500	1400	800 x 600	760 x 560	8	315640	864,50	4G
		1000 x 500	960 x 460	8	315641	888,60	4G
		1000 x 625	960 x 585	8	315642	898,90	4G
		1000 x 750	960 x 710	8	315643	923,40	4G
		1000 x 1000	960 x 960	8	315644	948,90	4G
1500	1700	800 x 600	760 x 560	8	315645	913,00	4G
		1000 x 500	960 x 460	8	315646	937,00	4G
		1000 x 625	960 x 585	8	315647	947,20	4G
		1000 x 750	960 x 710	8	315648	971,80	4G
		1000 x 1000	960 x 960	8	315649	995,90	4G

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
			[Stk]		[EUR]	
	Dämmplattenkleber ■ 800 ml ■ Ausreichend für 2 ACO Therm® Block ■ 1-K Polyurethankleber ■ Verarbeitung erfolgt mit Hilfe einer Schaumpistole	■ ACO Therm® Block ■ ACO Therm® Block DWD	12	315798	51,30	4G
	Montageset ■ Für druckwasserdichte Lichtschachtmontage	■ ACO Therm® Block DWD	1	315822	120,10	4G
	Dichtstoff ■ Zur Abdichtung zw. ACO Therm® Block und Wand ■ 290 ml Kartusche (1 Stk pro Therm® Block) ■ 1 kg Dose (3 Stk pro Therm® Block) ■ 14 kg Eimer (reicht für 4 Stk Therm® Block)	■ ACO Therm® Block ■ ACO Therm® Block DWD	20 6 8	315799 315800 315801	29,90 52,50 437,60	4G 4G 4G
	Dichtband Dichtfix ■ Zur Abdichtung zw. ACO Therm® Block und Lichtschacht	■ ACO Therm® Block DWD	10	35632	184,40	4G
	**Armierungsgewebe** ■ 4 Streifen je 2000 mm Länge ■ Bei Bedarf (für unebene Abdichtungsflächen, wenn Spaltmaß zwischen Flansch und Kellerwand mehr als 5 mm beträgt)	■ ACO Therm® Block DWD	1	315804	15,60	4G

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Therm® Block mit integrierter Fensterzarge ohne Flügel – dwd Montage

ACO Produktvorteile

- Fenster in der Dämmebene
- Optimaler Isothermenverlauf
- Wärmebrückenfreie Lichtschachtmontage
- Umlaufender Abdichtungsflansch
- Fertige Oberfläche
- Verputzen und Streichen im Lichtschacht entfällt
- Wärmeleitwert 0,025 W/(mK)

- Hochdämmender PUR-Schaum
- Lichtschachtmontage mit Spaxschrauben
- ABS Wanne
- Luftdicht eingeschäumte Fensterzarge
- Montierbare Lichtschächte
  - 1000 x 1000 x 400 mm
  - 1000 x 1300 x 400 mm
  - 1000 x 1000 x 600 mm
  - 1000 x 1300 x 600 mm
  - 1250 x 1000 x 400 mm
  - 1250 x 1300 x 600 mm
- Dämmstärken 100, 140 und 160 mm auf Anfrage

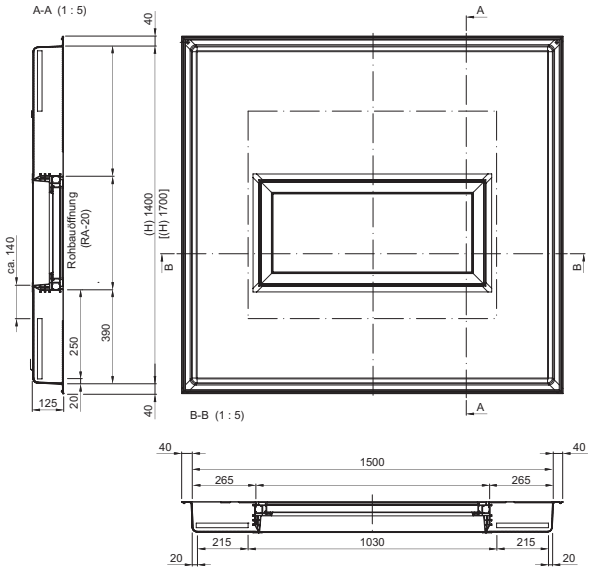

Abmessungen		Zargengröße	Benötigte Rohbauöffnung in der Kellerwand	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
Breite	Höhe	Breite x Höhe	Breite x Höhe				
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[Stk]		[EUR]	
Dämmstärke: 125 mm							
1500	1400	800 x 600	810 x 610	8	380286	1.138,40	4G
		1000 x 500	1010 x 510	8	380287	1.163,30	4G
		1000 x 625	1010 x 635	8	380288	1.175,50	4G
		1000 x 750	1010 x 760	8	380289	1.200,10	4G
		1000 x 1000	1010 x 1010	8	380291	1.227,40	4G
1500	1700	800 x 600	810 x 610	8	380322	1.185,80	4G
		1000 x 500	1010 x 510	8	380323	1.210,40	4G
		1000 x 625	1010 x 635	8	380324	1.224,40	4G
		1000 x 750	1010 x 760	8	380325	1.247,00	4G
		1000 x 1000	1010 x 1010	8	380327	1.271,80	4G

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
	Dämmplattenkleber ■ 800 ml ■ Ausreichend für 2 ACO Therm® Block ■ 1-K Polyurethankleber ■ Verarbeitung erfolgt mit Hilfe einer Schaumpistole	■ ACO Therm® Block ■ ACO Therm® Block DWD	12	315798	51,30	4G
	Montageset ■ Für druckwasserdichte Lichtschachtmontage	■ ACO Therm® Block DWD	1	315822	120,10	4G
	Dichtstoff ■ Zur Abdichtung zw. ACO Therm® Block und Wand ■ 290 ml Kartusche (1 Stk pro Therm® Block) ■ 1 kg Dose (3 Stk pro Therm® Block) ■ 14 kg Eimer (reicht für 4 Stk Therm® Block)	■ ACO Therm® Block ■ ACO Therm® Block DWD	20 6 8	315799 315800 315801	29,90 52,50 437,60	4G 4G 4G
	Dichtband Dichtfix ■ Zur Abdichtung zw. ACO Therm® Block und Lichtschacht	■ ACO Therm® Block DWD	10	35632	184,40	4G
	Kleber für Abdichtungsfolie ■ 310 ml Kartusche ■ Für Abdichtungsfolien innen	■ ACO Therm® Block ■ ACO Therm® Block DWD	1	315802	27,90	4G
	Abdichtungsfolie ■ 5 m ■ Für die luftdichte Verklebung der Zarge innen	■ ACO Therm® Block ■ ACO Therm® Block DWD	8	315803	94,90	4G
	**Armierungsgewebe** ■ 4 Streifen je 2000 mm Länge ■ Bei Bedarf (für unebene Abdichtungsflächen, wenn Spaltmaß zwischen Flansch und Kellerwand mehr als 5 mm beträgt)	■ ACO Therm® Block DWD	1	315804	15,60	4G

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Therm® Block mit integriertem hochwasserdichten Dreh-Kippflügel

ACO Produktvorteile

- Fenster in der Dämmebene
- Optimaler Isothermenverlauf
- Wärmebrückenfreie Lichtschachtmontage
- Umlaufender Abdichtungsflansch
- Fertige Oberfläche
- Verputzen und Streichen im Lichtschacht entfällt
- Wärmeleitwert 0,025 W/(mK)

Weitere Informationen zum hochwasserdichten Fenster finden Sie ab Seite 556.

- Hochdämmender PUR-Schaum
- Lichtschachtmontage mit Spaxschrauben
- ABS Wanne
- Luftdicht eingeschäumte Fensterzarge
- Montierbare Lichtschächte
  - 1000 x 1000 x 400 mm
  - 1000 x 1000 x 600 mm
  - 1000 x 1300 x 400 mm
  - 1000 x 1300 x 600 mm
  - 1250 x 1000 x 400 mm
  - 1250 x 1300 x 600 mm

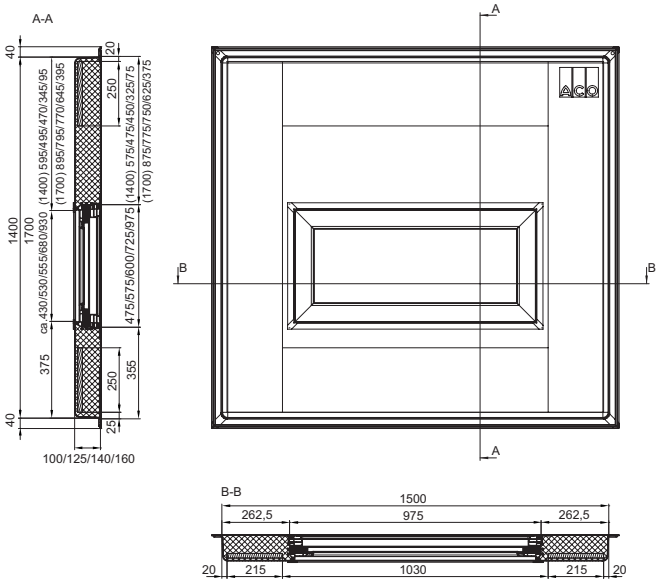

Abmessungen		Zargengröße	Benötigte Rohbauöffnung	Anschlag	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
Breite	Höhe	Breite x Höhe	Breite x Höhe					
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[Stk]		[EUR]	
Dämmstärke: 125 mm[1)]								
1500	1400	800 x 600	810 x 610	DIN-rechts	8	315676	2.553,60	4G
		1000 x 625	1010 x 635		8	315677	2.655,60	4G
		1000 x 750	1010 x 760		8	315678	2.662,60	4G
1500	1700	800 x 600	810 x 610	DIN-rechts	8	315680	2.581,00	4G
		1000 x 625	1010 x 635		8	315681	2.657,20	4G
		1000 x 750	1010 x 760		8	315682	2.662,10	4G
		1000 x 1000	1010 x 1010		8	315683	2.772,10	4G

[1)] Lieferzeit auf Anfrage.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Abmessungen		Zargengröße	Benötigte Rohbauöffnung	Anschlag	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
Breite	Höhe	Breite x Höhe	Breite x Höhe					
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[Stk]		[EUR]	
1500	1400	800 x 600	810 x 610	DIN-links	8	315668	2.553,60	4G
		1000 x 625	1010 x 635		8	315669	2.655,00	4G
		1000 x 750	1010 x 760		8	315670	2.662,60	4G
1500	1700	800 x 600	810 x 610	DIN-links	8	315672	2.581,00	4G
		1000 x 625	1010 x 635		8	315673	2.657,20	4G
		1000 x 750	1010 x 760		8	315674	2.662,10	4G
		1000 x 1000	1010 x 1010		8	315675	2.772,10	4G

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
			[Stk]		[EUR]	
	Dämmplattenkleber ■ 800 ml ■ Ausreichend für 2 ACO Therm® Block ■ 1-K Polyurethankleber ■ Verarbeitung erfolgt mit Hilfe einer Schaumpistole	■ ACO Therm® Block ■ ACO Therm® Block DWD	12	315798	51,30	4G
	Montageset ■ Für druckwasserdichte Lichtschachtmontage	■ ACO Therm® Block DWD	1	315822	120,10	4G
	Dichtstoff ■ Zur Abdichtung zw. ACO Therm® Block und Wand ■ 290 ml Kartusche (1 Stk pro Therm® Block) ■ 1 kg Dose (3 Stk pro Therm® Block) ■ 14 kg Eimer (reicht für 4 Stk Therm® Block)	■ ACO Therm® Block ■ ACO Therm® Block DWD	20 6 8	315799 315800 315801	29,90 52,50 437,60	4G 4G 4G
	Dichtband Dichtfix ■ Zur Abdichtung zw. ACO Therm® Block und Lichtschacht	■ ACO Therm® Block DWD	10	35632	184,40	4G
	Kleber für Abdichtungsfolie ■ 310 ml Kartusche ■ Für Abdichtungsfolien innen	■ ACO Therm® Block ■ ACO Therm® Block DWD	1	315802	27,90	4G
	Abdichtungsfolie ■ 5 m ■ Für die luftdichte Verklebung der Zarge innen	■ ACO Therm® Block ■ ACO Therm® Block DWD	8	315803	94,90	4G
	**Armierungsgewebe** ■ 4 Streifen je 2000 mm Länge ■ Bei Bedarf (für unebene Abdichtungsflächen, wenn Spaltmaß zwischen Flansch und Kellerwand mehr als 5 mm beträgt)	■ ACO Therm® Block DWD	1	315804	15,60	4G

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Therm® Block Zubehör – Dämmungsanschlussprofile

ACO Produktvorteile

- Bauseits auf benötigte Dämmstärke anpassbar
- Reinweiße Oberfläche
- Gleiche Farbgebung auf Rahmen und Dämmungsanschlussprofil
- Inklusive Eckverbindern

- Für Dämmstärken bis 140 bzw. bis 200 mm
- 4-teilig mit Eckverbindern
- Das Dämmungsanschlussprofil muss vor dem Lichtschacht montiert werden.

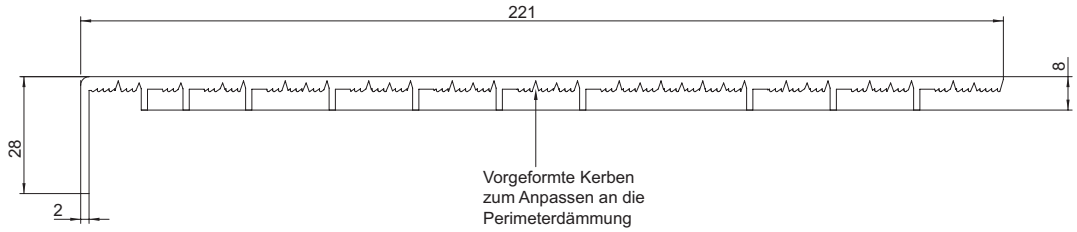

Dämmstärke	Für Leibungsfenster	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
	Breite x Höhe				
[mm]	[mm]	[Stk]		[EUR]	
bis 140	750 x 500	20	327800	53,50	2G
	800 x 600	20	327801	53,90	2G
	1000 x 500	20	327802	57,10	2G
	1000 x 625	20	327803	63,00	2G
	1000 x 750	20	327804	70,90	2G
	1000 x 1000	20	327805	75,90	2G
	1000 x 1250	20	327806	93,00	2G
bis 200	750 x 500	20	327810	101,40	2G
	800 x 600	20	327811	104,20	2G
	1000 x 500	20	327812	108,70	2G
	1000 x 625	20	327813	119,20	2G
	1000 x 750	20	327814	133,70	2G
	1000 x 1000	20	327815	146,30	2G
	1000 x 1250	20	327816	179,10	2G

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Leibungselemente für ACO Therm® Block mit integrierter Zarge

ACO Produktvorteile

- Zum Verkleiden einer bestehenden Fensterleibung
- Folierte Oberfläche zum Schmutz gegen Verschmutzung
- Zum bauseitigem Einschäumen

- Die bestehende Fensterleibung muss in Breite und Höhe um 20 mm größer als die Außenmaße der Leibungselemente sein.

Abmessungen			Passend für	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
Breite [mm]	Höhe [mm]	Leibungstiefe [mm]		[Stk]		[EUR]	
Leibungs- bzw. Öffnungsmaß: 810 x 610 mm							
790	590	200	■ ACO Therm® Block mit Zarge 800 x 600 mm	12	380450	184,30	4G
		240		10	380451	184,30	4G
		250		8	380452	184,30	4G
		300		8	380453	184,30	4G
		365		6	380454	184,30	4G
		400		6	380455	184,30	4G
Leibungs- bzw. Öffnungsmaß: 1010 x 510 mm							
990	490	200	■ ACO Therm® Block mit Zarge 1000 x 500 mm	18	380426	197,50	4G
		240		15	380427	197,50	4G
		250		12	380428	197,50	4G
		300		12	380429	197,50	4G
		365		9	380430	197,50	4G
		400		9	380431	197,50	4G
Leibungs- bzw. Öffnungsmaß: 1010 x 635 mm							
990	615	200	■ ACO Therm® Block mit Zarge 1000 x 625 mm	12	380432	208,90	4G
		240		10	380433	208,90	4G
		250		8	380434	208,90	4G
		300		8	380435	208,90	4G
		365		6	380436	208,90	4G
		400		6	380437	208,90	4G
Leibungs- bzw. Öffnungsmaß: 1010 x 760 mm							
990	740	200	■ ACO Therm® Block mit Zarge 1000 x 750 mm	12	380438	231,40	4G
		240		10	380439	231,40	4G
		250		8	380440	231,40	4G
		300		8	380441	231,40	4G
		365		6	380442	231,40	4G
		400		6	380443	231,40	4G

Lieferzeit auf Anfrage.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Abmessungen			Passend für	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
Breite [mm]	Höhe [mm]	Leibungstiefe [mm]		[Stk]		[EUR]	
Leibungs- bzw. Öffnungsmaß: 1010 x 1010 mm							
990	990	200	■ ACO Therm® Block mit Zarge 1000 x 1000 mm	6	380444	256,30	4G
		240		5	380445	256,30	4G
		250		4	380446	256,30	4G
		300		4	380447	256,30	4G
		365		3	380448	256,30	4G
		400		3	380449	256,30	4G

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
			[Stk]		[EUR]	
	Dämmplattenkleber ■ Zum Einschäumen der Leibungselemente ■ 800 ml ■ 1-K Polyurethankleber ■ Verarbeitung erfolgt mit Hilfe einer Schaumpistole	■ ACO Therm® Block	12	315798	51,30	4G

Anwendungsbeispiel

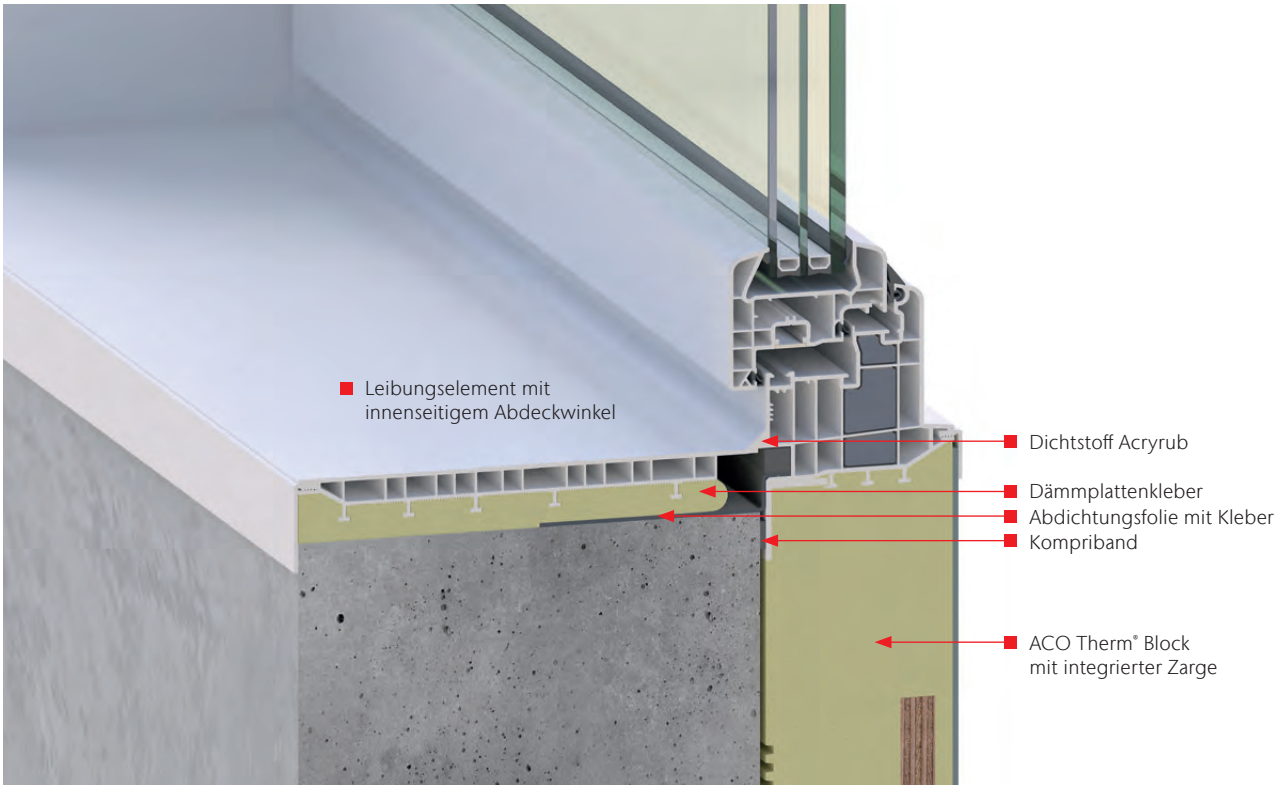

Leibungselement zum Verkleiden einer bestehenden Fensterleibung

Lieferzeit auf Anfrage.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Lichtschacht – Komplettset 400 mm Tiefe NEU

ACO Produktvorteile

- Hochweiße Innenfläche
- Variable Erweiterung durch Systemkomponenten möglich
- Komplettsets bestehend aus Lichtschachtkörper, Rost, Montageset und Rostabhebesicherung
- Montage direkt an die Kellerwand oder Dämmung
- Moderne und flexible Höhenjustierung im montierten Zustand
- Ausführungen: begehbar oder befahrbar
- Verschiedene Größen und Rostvarianten
- Entwässerungsöffnung am tiefsten Punkt

- Material: PP-GF
- Befahrbare Lichtschächte dürfen nur parallel zur Montagewand befahren werden
- Für öffentlich zugängliche Bereiche empfehlen wir den Einsatz von ACO Betonlichtschächten
- Detaillierte Abmessungen finden Sie in der Maßtabelle auf Seite 594

Abmessung			VPE	ohne Dämmung		für 100 mm Dämmung		für 160 mm Dämmung		für 200 mm Dämmung		RG
Breite	Höhe	Tiefe		Artikel-Nr.	Preis	Artikel-Nr.	Preis	Artikel-Nr.	Preis	Artikel-Nr.	Preis	
[mm]	[mm]	[mm]	[Stk]		[EUR]		[EUR]		[EUR]		[EUR]	
Streckmetallrost begehbar												
800	600	400	25	375581	270,10	625472	286,10	625481	312,80	625490	326,00	5G
1000	1000	400	25	375585	366,70	625475	382,70	625484	409,40	625493	422,60	5G
1000	1300	400	20	375589	515,90	625478	531,90	625487	558,60	625496	571,80	5G
Maschenrost 30/30 mm begehbar												
800	600	400	25	375582	270,10	625473	286,10	625482	312,80	625491	326,00	5G
1000	1000	400	25	375586	366,70	625476	382,70	625485	409,40	625494	422,60	5G
1000	1300	400	20	375590	515,90	625479	531,90	625488	558,60	625497	571,80	5G
Maschenrost 30/10 mm begehbar												
800	600	400	25	375583	304,80	625474	320,80	625483	347,50	625492	360,70	5G
1000	1000	400	25	375587	402,80	625477	418,80	625486	445,50	625495	458,70	5G
1000	1300	400	20	375591	552,00	625480	568,00	625489	594,70	625498	607,90	5G
Maschenrost 30/10 mm befahrbar[1)]												
800	600	400	25	375584	373,40							5G
1000	1000	400	25	375588	526,30							5G
1000	1300	400	20	375592	675,50							5G

[1)] Befahrbare Lichtschächte dürfen nicht auf der Dämmung montiert werden. Befahrbar bis 9 kN Radlast.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Lichtschacht – Komplettset 400 mm Tiefe

ACO Produktvorteile

- Hochweiße Innenfläche
- Variable Erweiterung durch Systemkomponenten möglich
- Komplettsets bestehend aus Lichtschachtkörper, Rost, Montageset und Rostabhebesicherung
- Montage direkt an die Kellerwand oder Dämmung
- Ausführungen: begehbar oder befahrbar
- Verschiedene Größen und Rostvarianten
- Entwässerungsöffnung am tiefsten Punkt

- Material: PP-GF
  - Ausnahme: 1250 x 1000 x 400 mm GFK
- Befahrbare Lichtschächte dürfen nur parallel zur Montagewand befahren werden
- Für öffentlich zugängliche Bereiche empfehlen wir den Einsatz von ACO Betonlichtschächten
- Detaillierte Abmessungen finden Sie in der Maßtabelle auf Seite 594

Abmessung			VPE	ohne Dämmung		für 100 mm Dämmung		für 160 mm Dämmung		für 200 mm Dämmung		RG
Breite	Höhe	Tiefe		Artikel-Nr.	Preis	Artikel-Nr.	Preis	Artikel-Nr.	Preis	Artikel-Nr.	Preis	
[mm]	[mm]	[mm]	[Stk]		[EUR]		[EUR]		[EUR]		[EUR]	
Streckmetallrost begehbar												
1000	600	400	25	35601	281,00	35803	304,10	624967	325,80	74693	349,00	5G
1250	1000	400	30	35904	512,60	38991	535,70	624970	557,40	74696	580,60	5G
Maschenrost 30/30 mm begehbar												
1000	600	400	25	35605	281,00	35807	304,10	624973	325,80	74698	349,00	5G
1250	1000	400	30	35905	512,60	38992	535,70	624976	557,40	74701	580,60	5G
Maschenrost 30/10 mm begehbar												
1000	600	400	25	35609	317,10	35811	340,20	624978	361,90	74703	385,10	5G
1250	1000	400	30	35906	556,20	38993	579,30	624981	601,00	74706	624,20	5G
Maschenrost 30/10 mm befahrbar[1)]												
1000	600	400	25	35613	458,50							5G
1250	1000	400	30	35907	748,00							5G

[1)] Befahrbare Lichtschächte dürfen nicht auf der Dämmung montiert werden. Befahrbar bis 9 kN Radlast.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Lichtschacht – Komplettset 600 mm Tiefe

ACO Produktvorteile

- Hochweiße Innenfläche
- Variable Erweiterung durch Systemkomponenten möglich
- Komplettsets bestehend aus Lichtschachtkörper, Rost, Montageset und Rostabhebesicherung
- Montage direkt an die Kellerwand oder Dämmung
- Moderne und flexible Höhenjustierung im montierten Zustand
- Ausführungen: begehbar oder befahrbar
- Verschiedene Größen und Rostvarianten
- Entwässerungsöffnung am tiefsten Punkt

- Material: GFK
- Befahrbare Lichtschächte dürfen nur parallel zur Montagewand befahren werden
- Für öffentlich zugängliche Bereiche empfehlen wir den Einsatz von ACO Betonlichtschächten
- Detaillierte Abmessungen finden Sie in der Maßtabelle auf Seite 594

Abmessung			VPE	ohne Dämmung		für 100 mm Dämmung		für 160 mm Dämmung		für 200 mm Dämmung		RG
Breite	Höhe	Tiefe		Artikel-Nr.	Preis	Artikel-Nr.	Preis	Artikel-Nr.	Preis	Artikel-Nr.	Preis	
[mm]	[mm]	[mm]	[Stk]		[EUR]		[EUR]		[EUR]		[EUR]	
Streckmetallrost begehbar												
1000	1000	600	14	624982	391,70	624989	407,70	624992	434,40	624995	447,60	5G
1000	1300	600	14	624983	543,60	624990	559,60	624993	586,30	624996	599,50	5G
1250	1300	600	12	624984	672,10	624991	688,10	624994	714,80	624997	728,00	5G
Maschenrost 30/10 mm begehbar												
1000	1000	600	14	624998	417,80	625004	433,80	625007	460,50	625010	473,70	5G
1000	1300	600	14	624999	569,70	625005	585,70	625008	612,40	625011	625,60	5G
1250	1300	600	12	625000	731,50	625006	747,50	625009	774,20	625012	787,40	5G
Maschenrost 30/10 mm befahrbar[1)]												
1000	1000	600	14	625013	548,20							5G
1000	1300	600	14	625014	700,10							5G
1250	1300	600	12	625015	914,90							5G

[1)] Befahrbare Lichtschächte dürfen nicht auf der Dämmung montiert werden. Befahrbar bis 9 kN Radlast.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Lichtschacht – Komplettset 700 mm Tiefe

ACO Produktvorteile

- Hochweiße Innenfläche
- Variable Erweiterung durch Systemkomponenten möglich
- Komplettsets bestehend aus Lichtschachtkörper, Rost, Montageset und Rostabhebesicherung
- Montage direkt an die Kellerwand oder Dämmung
- Moderne und flexible Höhenjustierung im montierten Zustand
- Ausführung: begehbar
- Verschiedene Größen und Rostvarianten
- Entwässerungsöffnung am tiefsten Punkt

- Material: GFK
- Für öffentlich zugängliche Bereiche empfehlen wir den Einsatz von ACO Betonlichtschächten
- Detaillierte Abmessungen finden Sie in der Maßtabelle auf Seite 594

Abmessung			VPE	ohne Dämmung		RG
Breite	Höhe	Tiefe		Artikel-Nr.	Preis	
[mm]	[mm]	[mm]	[Stk]		[EUR]	
Streckmetallrost begehbar						
1500	1000	700	10	38776	1.713,70	5G
1500	1500	700	10	38779	1.999,00	5G
2000	1000	700	10	38782	2.775,10	5G
2000	1500	700	10	38785	3.248,20	5G
Maschenrost 30/30 mm begehbar						
1500	1000	700	10	38777	1.713,70	5G
1500	1500	700	10	38780	1.999,00	5G
2000	1000	700	10	38783	2.775,10	5G
2000	1500	700	10	38786	3.248,20	5G
Maschenrost 30/10 mm begehbar						
1500	1000	700	10	38778	1.814,80	5G
1500	1500	700	10	38781	2.100,10	5G
2000	1000	700	10	38784	2.876,20	5G
2000	1500	700	10	38787	3.349,30	5G

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Lichtschachtkörper – Einzelartikel 400 mm Tiefe

ACO Produktvorteile

- Hochweiße Innenfläche
- Hoher Selbstreinigungseffekt
- Entwässerungsöffnung am tiefsten Punkt
- Bei den Größen 1000 x 1000 x 400 und 1000 x 1300 x 400 ist die Entwässerungsöffnung 110 mm von der Wand entfernt

- Material: PP-GF
- Alle Ausführungen begehbar oder befahrbar montierbar
- Für öffentlich zugängliche Bereiche empfehlen wir den Einsatz von ACO Betonlichtschächten
- Detaillierte Abmessungen finden Sie in der Maßtabelle auf Seite 594

Abmessungen		VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
Breite [mm]	Höhe [mm]	[Stk]		[EUR]	
Tiefe: 400 mm					
800	600	25	375003	150,10	5G
1000	1000	25	375005	237,80	5G
	1300	20	375006	387,00	5G

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Lichtschachtkörper – Einzelartikel 400 mm Tiefe

ACO Produktvorteile

- Hochweiße Innenfläche
- Hoher Selbstreinigungseffekt
- Entwässerungsöffnung am tiefsten Punkt

- Material: PP-GF
  - Ausnahme: 1250 x 1000 x 400 mm GFK
- Alle Ausführungen begehbar oder befahrbar montierbar
- Für öffentlich zugängliche Bereiche empfehlen wir den Einsatz von ACO Betonlichtschächten
- Detaillierte Abmessungen finden Sie in der Maßtabelle auf Seite 594

Abmessungen		VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
Breite [mm]	Höhe [mm]	[Stk]		[EUR]	
Tiefe: 400 mm					
1000	600	25	35567	172,60	5G
1250	1000	30	35894	353,40	5G

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Lichtschachtkörper – Einzelartikel 600 mm Tiefe

ACO Produktvorteile

- Hochweiße Innenfläche
- Hoher Selbstreinigungseffekt
- Entwässerungsöffnung am tiefsten Punkt und 155 mm vor der Wand

- Material: GFK
- Alle Größen druckwasserdicht montierbar
- Alle Ausführungen begehbar oder befahrbar montierbar
- Für öffentlich zugängliche Bereiche empfehlen wir den Einsatz von ACO Betonlichtschächten
- Detaillierte Abmessungen finden Sie in der Maßtabelle auf Seite 594

Abmessungen		VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
Breite [mm]	Höhe [mm]	[Stk]		[EUR]	
Tiefe: 600 mm					
1000	1000	25	375000	254,50	5G
	1300	25	375001	406,40	5G
1250	1300	25	375002	475,30	5G

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Lichtschachtkörper – Einzelartikel 700 mm Tiefe

ACO Produktvorteile

- Hochweiße Innenfläche
- Hoher Selbstreinigungseffekt
- Entwässerungsöffnung am tiefsten Punkt und 250 mm vor der Wand

- Material: GFK
- Begehbar montierbar
- Für öffentlich zugängliche Bereiche empfehlen wir den Einsatz von ACO Betonlichtschächten
- Detaillierte Abmessungen finden Sie in der Maßtabelle auf Seite 594

Abmessungen		VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
Breite [mm]	Höhe [mm]	[Stk]		[EUR]	
Tiefe: 700 mm					
1500	1000	1	375155	1.404,20	5G
	1500	1	375156	1.689,50	5G
2000	1000	1	375157	2.031,70	5G
	1500	1	375158	2.504,80	5G

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Abmessungen

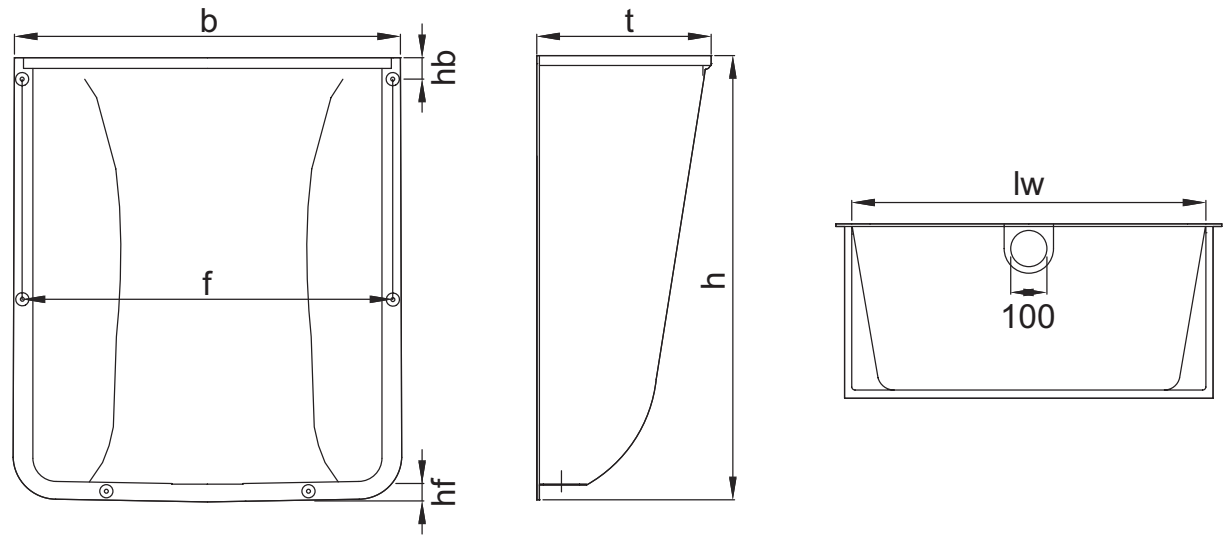

Typ	Fensterbreite	Rostgröße	Abmessung						
			b	f	hb	hf	t	h	lw
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
800 x 600 x 400	800	840 x 400	970	916	80[1)]	50	435	671	806
1000 x 600 x 400	1000	1040 x 400	1120	1080	65	65	430	666	1008
1000 x 1000 x 400	1000	1040 x 400	1164	1110	80[1)]	50	430	1063	1006
1000 x 1300 x 400	1000	1040 x 400	1164	1110	80[1)]	50	430	1363	1006
1250 x 1000 x 400	1250	1340 x 400	1430	1380	65	65	430	1074	1310
1000 x 1000 x 600	1000	1040 x 600	1164	1110	80[1)]	50	630	1063	1009
1000 x 1300 x 600	1000	1040 x 600	1164	1110	80[1)]	50	630	1363	1009
1250 x 1300 x 600	1250	1340 x 600	1464	1410	80[1)]	50	630	1363	1314
1500 x 1000 x 700	1500	1665 x 700	1764	1706	75	55	730	1091	1595
1500 x 1500 x 700	1500	1665 x 700	1764	1706	75	55	730	1591	1595
2000 x 1000 x 700	2000	2165 x 700	2264	2206	75	55	730	1087	2095
2000 x 1500 x 700	2000	2165 x 700	2264	2206	75	55	730	1591	2095

[1)] Mitte Bohrung der ersten Rastung

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Lichtschachtroste begehbar

- Aus verzinktem Stahl
- Für Gehwege und Terrassen empfehlen wir den Maschenrost 30/10 mm
- Begehbare Roste bis 1,5 kN belastbar

	Für Lichtschacht		Abmessungen			VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
	Tiefe	Breite	Höhe	Tiefe	Breite				
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[Stk]		[EUR]	
Streckmetall, begehbar, für Lichtschacht und Aufstockelement									
	400	800	20	400	840	25	35572	84,30	5G
		1000	20	400	1040	20	35573	93,20	5G
		1250	20	400	1340	30	35896	144,00	5G
	600	1000	20	600	1040	25	315870	101,50	5G
		1250	20	600	1340	25	315874	161,10	5G
	700	1500	25	700	1660	10	38767[1)]	283,30	5G
		2000	25	700	2160	10	38770[1)]	717,20	5G
Maschenrost 30/30, begehbar, für Lichtschacht und Aufstockelement									
	400	800	20	400	840	25	35574	84,30	5G
		1000	20	400	1040	20	35575	93,20	5G
		1250	20	400	1340	30	35897	144,00	5G
	600	1000	20	600	1040	25	315878	121,30	5G
		1250	20	600	1340	25	315882	204,90	5G
	700	1500	25	700	1660	10	38768[1)]	283,30	5G
		2000	25	700	2160	10	38771[1)]	717,20	5G
Maschenrost 30/10, begehbar, für Lichtschacht und Aufstockelement									
	400	800	20	400	840	25	35576	119,00	5G
		1000	20	400	1040	20	35577	129,30	5G
		1250	20	400	1340	30	35898	187,60	5G
	600	1000	20	600	1040	25	315999	127,60	5G
		1250	20	600	1340	25	375028	220,50	5G
	700	1500	25	700	1660	10	38769[1)]	384,40	5G
		2000	25	700	2160	10	38772[1)]	818,30	5G

[1)] Bei Verwendung eines Aufstockelements ragt der Rost 5 mm über die Zarge.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Lichtschachtroste befahrbar

- Aus verzinktem Stahl
- Befahrbare Lichtschächte dürfen nicht auf der Dämmung montiert werden
- Befahrbare Lichtschächte dürfen nur parallel zur Montagewand befahren werden
- Befahrbare Roste im Lichtschachtkörper liegend sind bis 9 kN Radlast belastbar
- Befahrbare Roste im Aufstockelement liegend sind bis 6 kN belastbar

	Für Lichtschacht		Abmessungen			VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
	Tiefe	Breite	Höhe	Tiefe	Breite				
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[Stk]		[EUR]	
Maschenrost 30/10 mm, befahrbar									
	400	800	20	400	840	25	35578	187,60	5G
		1000	20	400	1040	20	35579	252,80	5G
		1250	20	400	1340	30	35899	361,50	5G
	600	1000	20	600	1040	25	375029	258,00	5G
		1250	20	600	1340	25	375030	403,90	5G

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Lichtschachtroste – Verkürzte Roste

ACO Produktvorteile

- Verkürzte Lichtschachtroste werden immer dann eingesetzt, wenn Perimeterdämmung in den Lichtschacht eingearbeitet wird. Mit Hilfe der Adapterwinkel werden Zwischengrößen abgedeckt.

- Aus verzinktem Stahl
- Bis max. 1,5 kN belastbar
- Rostzapfenlöcher sind bauseits zu bohren.
- Adapterwinkel finden Sie auf Seite 616.

	Für Lichtschacht		Abmessungen			VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
	Tiefe	Breite	Höhe	Tiefe	Breite				
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[Stk]		[EUR]	
Streckmetall, begehbar									
	400	1000	20	350	1040	20	10476	164,20	5G
			20	300	1040	20	10477	158,60	5G
			20	250	1040	20	10478	152,80	5G
		1250	20	300	1340	20	10479	248,60	5G
			20	250	1340	20	10480	241,50	5G
	600	1000	20	500	1040	20	315868	252,20	5G
			20	450	1040	20	315867	246,70	5G
		1250	20	500	1340	20	315872	427,50	5G
			20	450	1340	20	315871	420,20	5G
Maschenrost 30/30, begehbar									
	400	1000	20	350	1040	20	10740	164,20	5G
			20	300	1040	20	10741	158,60	5G
			20	250	1040	20	10742	152,80	5G
		1250	20	300	1340	20	10743	248,60	5G
			20	250	1340	20	10744	241,50	5G
	600	1000	20	500	1040	20	315876	252,20	5G
			20	450	1040	20	315875	246,50	5G
		1250	20	500	1340	20	315880	434,80	5G
			20	450	1340	20	315879	426,40	5G

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Lichtschachtroste – Designroste

- Aus Edelstahl
- Prüfen Sie: Verwendbarkeit auch auf Kunststofflichtschächten anderer Hersteller
- Mit Lichtschachtkantenüberdeckung

PLUS X AWARD®
ausgezeichnet als:
BESTES PRODUKT
2016/2017

PLUS X AWARD®
2016 ausgezeichnet für:
High Quality
Design
Funktionalität

	Werkstoff	Für Lichtschacht Tiefe [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Abmessungen Tiefe [mm]	Breite [mm]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Design Längsprofil[1)]										
	Edelstahl	400	1000	20	400	1040	10	380402	789,20	5G
			1250	20	400	1340	10	380403	937,10	5G
		600	1000	20	600	1040	10	380469	868,00	5G
			1250	20	600	1340	10	380470	1.030,70	5G
Design V-Profil[1)]										
	Edelstahl	400	1000	20	400	1040	10	380406	772,40	5G
			1250	20	400	1340	10	380407	929,40	5G
		600	1000	20	600	1040	10	380475	850,00	5G
			1250	20	600	1340	10	380476	1.022,20	5G

7

[1)] Lieferzeit auf Anfrage.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Aufstockelemente Comfort - inkl. Montageset

ACO Produktvorteile

- Stabiles Hohlkammerprofil
- Graue Rostkante
- Fixe und höhenverstellbare Ausführungen
- Seitenschenkel kürz- und ausklinkbar
- Hochweiße Innenfläche
- Untereinander kombinierbar

- Material: PVC-U
- Beim Einsatz eines Aufstockelements ist nur die Verschraubung mit dem Lichtschachtkörper erforderlich
- Befahrbare Aufstockelemente dürfen nicht auf der Dämmung montiert werden
  - Zwei fixe Aufstockelemente 400 mm Tiefe sind befahrbar
  - Ein fixes Aufstockelement 600 mm ist befahrbar
- Für Einsatzbereiche, die sehr oft begangen werden, wie z. B. Terrassenaustrittsbereiche, müssen fixe Aufstockelemente verwendet werden

Für Lichtschacht	Abmessungen		VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
Tiefe	Breite	Höhe				
[mm]	[mm]	[mm]	[Stk]		[EUR]	
Höhenverstellbarkeit: 30 mm - 300 mm						
400	800	340	20	624068	165,70	5G
	1000	340	20	624069	169,30	5G
	1250	340	20	624070	238,70	5G
600	1000	340	20	315907	224,00	5G
	1250	340	20	315908	293,10	5G
700	1500	340	10	315906	667,50	5G
Fixe Bauhöhe: Aufbauhöhe 400/600er Tiefe = 275 mm; 700er Tiefe = 270 mm						
400	800	295	10	624071	245,60	5G
	1000	295	10	624072	256,10	5G
	1250	295	10	624073	302,30	5G
600	1000	295	10	625016	266,70	5G
	1250	295	10	625017	321,40	5G
700	1500	295	10	624077	712,70	5G
	2000	295	10	624078	950,40	5G
Fixe Bauhöhe: Aufbauhöhe 400/600er Tiefe = 425 mm; 700er Tiefe = 420 mm						
400	800	445	8	375559	310,00	5G
	1000	445	8	375560	324,00	5G
	1250	445	8	375561	382,00	5G
600	1000	445	8	375562	337,00	5G
	1250	445	8	375563	406,00	5G
700	1500	445	8	375564[1)]	900,00	5G
	2000	445	8	375565[1)]	1.200,00	5G

[1)] Lieferzeit auf Anfrage.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Abmessungen

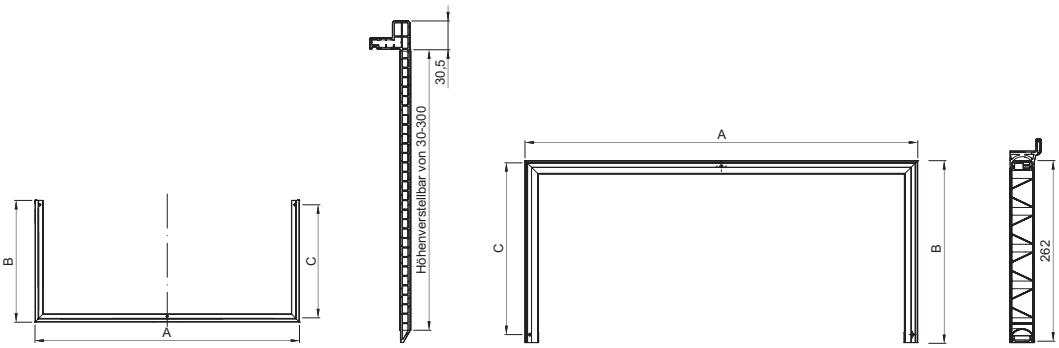

Benennung	Abmessungen		
	Breite A	Tiefe B	Abstand C
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
Fixe Bauhöhe			
800 x 400	860	428	397
1000 x 400	1060	428	397
1250 x 400	1360	428	397
1000 x 600	1060	637	503
1250 x 600	1360	637	602
1500 x 700	1686	730	696
2000 x 700	2190	730	696
Höhenverstellbarkeit: 30 mm - 300 mm			
800 x 400	881	435	396,5
1000 x 400	1081	435	396,5
1250 x 400	1381	435	396,5
1000 x 600	1081	643	502,5
1250 x 600	1381	643	601,5
1500 x 700	1708	743	696,0

Aufbauhöhen Aufstockelemente

Kombination fixe Aufstockelemente

Lichtschachttiefe	1x fix 295	1x fix 445	2x fix 295	2x fix 445	3x fix 295	1x fix 295 + 1x fix 445	2x fix 295 + 1x fix 445	1x fix 295 + 2x fix 445
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
400	275	425	525	825	775	675	925	1075 [1]
600	275	425	525	825	775	675	925	1075 [1]
700	270	420	520	820 [2]	770 [2]	670	nicht zulässig	nicht zulässig

Kombination fixe + höhenverstellbare Aufstockelemente

Lichtschachttiefe	1x höhenver.	1x fix 295 + 1x höhenver.	1x fix 445 + 1x höhenver.	2x fix 295 + 1x höhenver.	2x fix 445 + 1x höhenver.	3x fix 295 + 1x höhenver.
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
400	30–300	305–580	455–730	555–825	855–1130 [7]	805–1080 [8]
600	30–300	305–580	455–730	555–825	855–1130 [7]	805–1080 [8]
700	30–300 [3]	300–575 [4]	450–725 [5]	550–825 [6]	nicht zulässig	nicht zulässig

[1] Muss auf max. 1000 mm gekürzt werden
[2] Muss auf max. 670 mm gekürzt werden.
[3] Nur für Lichtschächte 1500 x 1000 x 700 + 1500 x 1500 x 700 erhältlich.
[4] Nur für Lichtschächte 1500 x 1000 x 700 + 1500 x 1500 x 700 anwendbar.
[5] Nur bis zu einer maximalen Höhe von 670 mm zulässig.
[6] Nur bis zu einer maximalen Höhe von 670 mm zulässig und nur für Lichtschächte 1500 x 1000 x 700 + 1500 x 1500 x 700.
[7] Nur bis zu einer maximalen Höhe von 1000 mm zulässig.
[8] Nur bis zu einer maximalen Höhe von 1000 mm zulässig.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Einbaudetails zu den Aufstockelementen Comfort

1 höhenverstellbares Aufstockelement auf Lichtschacht – begehbar

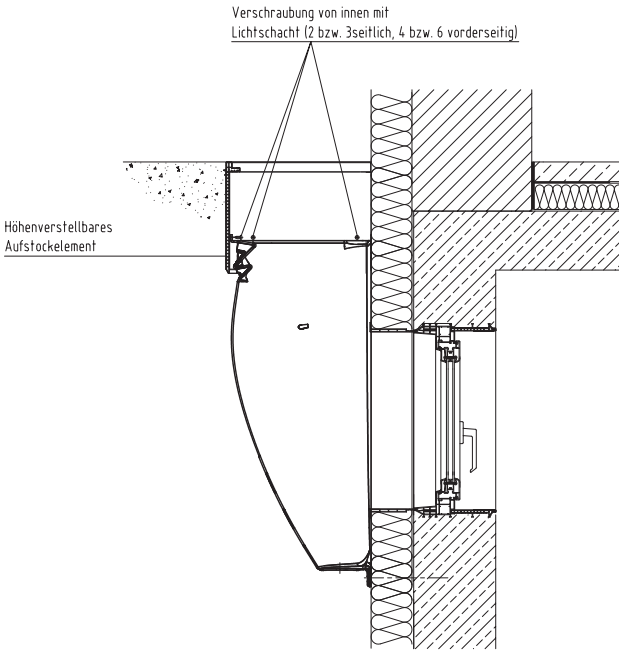

1 höhenverstellbares und 1 fixes Aufstockelement – begehbar.
Montage auf Perimeterdämmung mit Spiraldübel

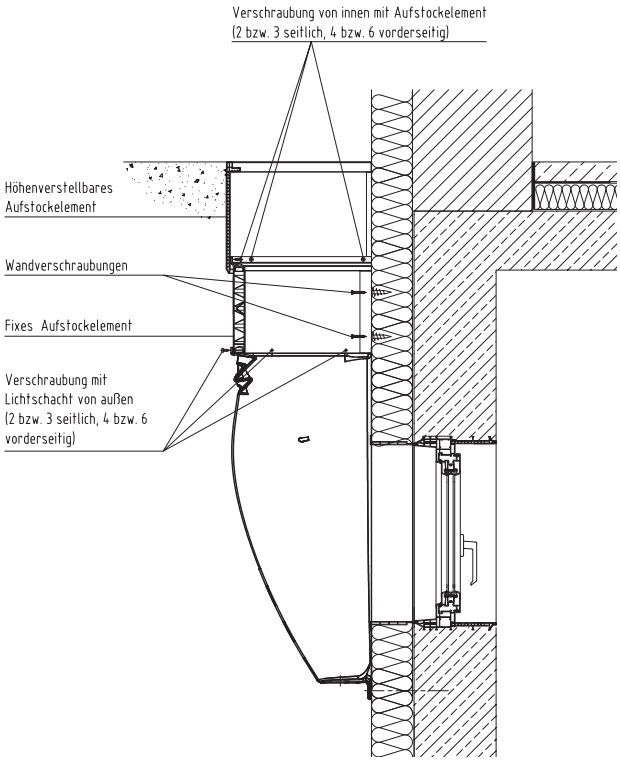

1 höhenverstellbares und 2 fixe Aufstockelemente auf Lichtschacht – begehbar.
Montage auf Perimeterdämmung mit Spiraldübel

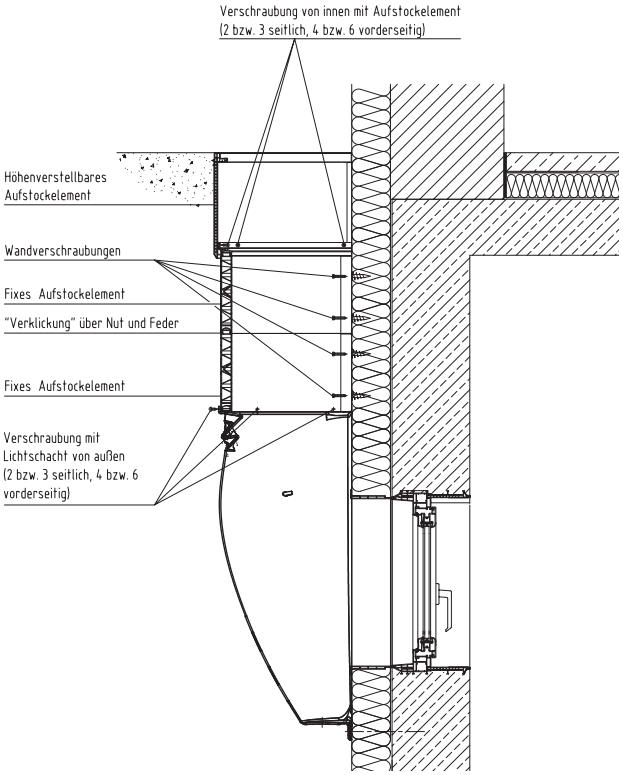

2 fixe Aufstockelemente auf Lichtschacht – befahrbar.
Montage direkt auf der Kellerwand

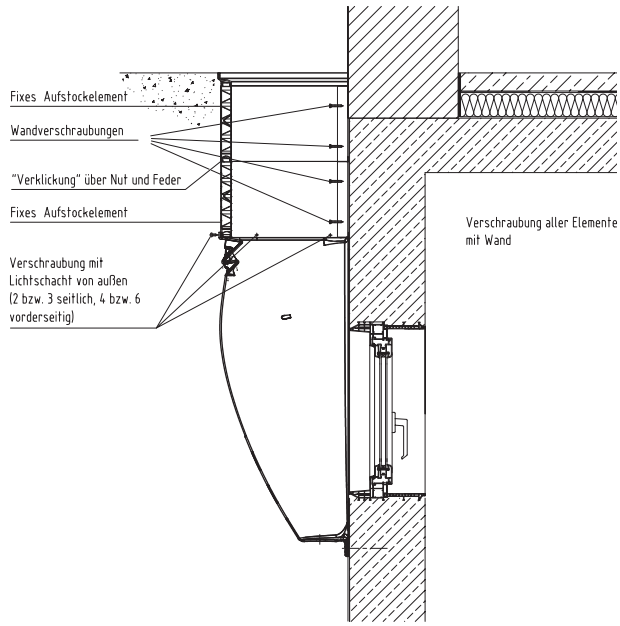

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Montagesets – Standard-Montage

Begehbar

Montage direkt an Kellerwand

	Rost Belastbarkeit	Für Lichtschacht Tiefe [mm]	Anwendung	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
	begehbar	400	für Betonwand	20	35595	15,20	5G
	begehbar	400*/600	für Betonwand	25	375036	35,70	5G
	begehbar	700	für Betonwand	1	38775	26,20	5G

Montage auf Perimeterdämmung – Betonwand

	Rost Belastbarkeit	Für Lichtschacht Tiefe [mm]	Für Dämmung bis ... [mm]	Anwendung	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
	begehbar	400	60	für Betonwand	20	35834	29,10	5G
	begehbar	400	100	für Betonwand	20	35667	38,30	5G
	begehbar	400	140	für Betonwand	20	315805	54,50	5G
	begehbar	400	160	für Betonwand	20	315806	60,00	5G
	begehbar	400	200	für Betonwand	20	35666	83,20	5G
	begehbar	400	240	für Betonwand	1	380424	124,90	5G
	begehbar	400	300	für Betonwand	1	380425	136,60	5G
	begehbar	400*/600	100	für Betonwand	25	375038	51,70	5G

7

* Nur bei neuen Ausführungen Tiefe 400

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

	Rost Belastbarkeit	Für Licht-schacht Tiefe [mm]	Für Dämmung bis ... [mm]	Anwendung	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
	begehbar	400*/600	140	für Betonwand	25	375039	66,90	5G
	begehbar	400*/600	160	für Betonwand	25	375040	78,40	5G
	begehbar	400*/600	200	für Betonwand	25	375041	91,60	5G
	begehbar	400*/600	300	für Betonwand	25	375042	115,00	5G
	begehbar	700	100	für Betonwand	1	380420	63,90	5G
	begehbar	700	140	für Betonwand	1	380421	77,80	5G
	begehbar	700	160	für Betonwand	1	380422	87,60	5G
	begehbar	700	200	für Betonwand	1	380423	110,70	5G
	begehbar	700	240	für Betonwand	1	380424	124,90	5G
	begehbar	700	300	für Betonwand	1	380425	136,60	5G

Befahrbar

Montage direkt an Kellerwand

	Rost Belastbarkeit	Für Lichtschacht Tiefe [mm]	Anwendung	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
	befahrbar	400	für Betonwand	20	35598	33,10	5G
	befahrbar	400*/600	für Betonwand	25	375036	35,70	5G

* Nur bei neuen Ausführungen Tiefe 400

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Montagesets für Aufstockelemente

	Passend für	Rost Belastbarkeit	Für Lichtschacht Tiefe [mm]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Für die Standard-Montage ohne Wandverschraubung							
	höhenverstellbare Aufstockelemente	Begehbar	400	20	315787	12,30	5G
			600	1	315933	14,20	5G
			700	1	315934	16,20	5G
Verschraubung des Aufstockelementes mit Lichtschachtkörper und Perimiterdämmung oder Kellerwand							
	fixe Aufstockelemente	Begehbar/Befahrbar	400/600	10	624084	39,30	5G
		Begehbar	700	1	624085	40,80	5G

7

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Aufstockelemente, 4-seitig geschlossen

ACO Produktvorteile

- 4-seitig geschlossen
- Verbindung über Nut- und Federsystem
- Begehbar

- Es können maximal drei 4-seitig geschlossene Aufstockelemente eingesetzt/gestapelt werden
- 4-seitig geschlossene Aufstockelemente können in die Rostauflage der fixen Aufstockelemente gestellt und mit Montageset Art.-Nr. 315787 verschraubt werden. Maximal können 3 Aufstockelemente eingesetzt werden
- 4-seitig geschlossene Aufstockelemente können in der Höhe gekürzt werden. Bitte U-Profile für Schnittfläche nutzen
- Wandanschlussprofil für 4-seitige Auflage des Aufstockelementes und zum Einlegen in den Lichtschachtkörper (bitte separat bestellen - Seite 606)
- Passende Roste finden Sie auf Seite 608

Für Lichtschacht		Abmessungen			VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stk.	RG
Tiefe	Breite	Tiefe	Breite	Höhe				
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[Stk]		[EUR]	
Fixe Bauhöhe								
Aufbauhöhe 400/600 = 275 mm, 700 = 270 mm								
400	1000	400	1000	295	10	375090	259,20	5G
	1250	400	1250	295	10	375091	300,30	5G
600	1000	600	1000	295	5	375092	288,70	5G
	1250	600	1250	295	5	375093	330,50	5G
700	1500	700	1500	290	1	375094	737,00	5G
	2000	700	2000	290	1	375095	974,60	5G

- Das Montageset 315787 wird auch bei der Verwendung von 3 Aufstockelementen nur einmal benötigt
- Montageset 315787 - siehe Seite 604

7

Nur das unterste 4-seitig geschlossene Aufstockelement muss mit Montageset Art.-Nr. 315787 verschraubt werden.

Weitere 4-seitige Elemente werden über das Nut- und Federsystem miteinander verklickt.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Wandanschlussprofile

Wandanschlussprofile für 4-seitige Auflage

- Notwendig bei der Verwendung von 4-seitig geschlossenen Aufstockelementen
- Montagesets finden Sie auf Seite 607

	Für Lichtschacht		VPE	Artikel-Nr.	Preis/ Stk.	RG
	Tiefe [mm]	Breite [mm]	[Stk]			
	400/600	1000	8	375062	120,00	5G
	400/600	1250	8	375063	130,30	5G
	700	1500	1	375618	173,20	5G
		2000	1	375619	216,60	5G

- Das Wandanschlussprofil wird nur für das unterste Aufstockelement benötigt

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Montagesets für Wandanschlussprofile

Montage direkt an Kellerwand

	Rost	Für Lichtschacht	Anwendung	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
	Belastbarkeit	Tiefe					
		[mm]		[Stk]		[EUR]	
	begehbar	400	für Betonwand	20	35595	15,20	5G

Montage auf Perimeterdämmung – Betonwand

	Rost	Für Lichtschacht	Für Dämmung bis ...	Anwendung	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
	Belastbarkeit	Tiefe						
		[mm]	[mm]		[Stk]		[EUR]	
	begehbar	400	60	für Betonwand	20	35834	29,10	5G
	begehbar	400	100	für Betonwand	20	35667	38,30	5G
	begehbar	400	140	für Betonwand	20	315805	54,50	5G
	begehbar	400	160	für Betonwand	20	315806	60,00	5G
	begehbar	400	200	für Betonwand	20	35666	83,20	5G
	begehbar	400	240	für Betonwand	1	380424	124,90	5G

Montage auf Therm® Block

	Beschreibung	Passend für	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
			[Stk]		[EUR]	
	Montageset für Dämmstärke 80 und 100 mm ■ Für Standard-Lichtschachtmontage ■ Ausreichend für 1 ACO Therm® Block	■ ACO Therm® Block Standard	8	315796	24,20	4G
	Montageset für Dämmstärke ab 125 mm ■ Für Standard-Lichtschachtmontage ■ Ausreichend für 1 ACO Therm® Block	■ ACO Therm® Block Standard	8	315936	29,10	4G
	Montageset für Dämmstärke ab 180 mm ■ Für Standard-Lichtschachtmontage ■ Ausreichend für 1 ACO Therm® Block	■ ACO Therm® Block Standard	8	380392	32,30	5G

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Roste für 4-seitig geschlossene Aufstockelemente

	Für Aufstockelemente		Abmessungen		VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stk.	RG
	Tiefe	Breite	Tiefe	Breite				
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[Stk]		[EUR]	
Streckmetall, begehbar, bis 1,5 kN belastbar								
	400	1000	424	1040	10	375096[1)]	121,40	5G
		1250	424	1340	10	375097[1)]	171,30	5G
	600	1000	625	1040	10	375098[1)]	151,20	5G
		1250	625	1340	10	375099[1)]	205,90	5G
Maschenrost 30/30, begehbar, bis 1,5 kN belastbar								
	400	1000	424	1040	10	375102	121,40	5G
		1250	424	1340	10	375103[1)]	171,30	5G
	600	1000	625	1040	10	375104	151,20	5G
		1250	625	1340	10	375105[1)]	205,90	5G
Maschenrost 30/10, begehbar, bis 1,5 kN belastbar								
	400	1000	424	1040	10	375108	209,90	5G
		1250	424	1340	10	375109	264,30	5G
	600	1000	625	1040	10	375110	262,50	5G
		1250	625	1340	10	375111	326,10	5G
	700	1500	723	1665	1	375112	616,50	5G
		2000	723	2165	1	375113	767,80	5G

7

[1)] Lieferzeit auf Anfrage.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Technische Daten

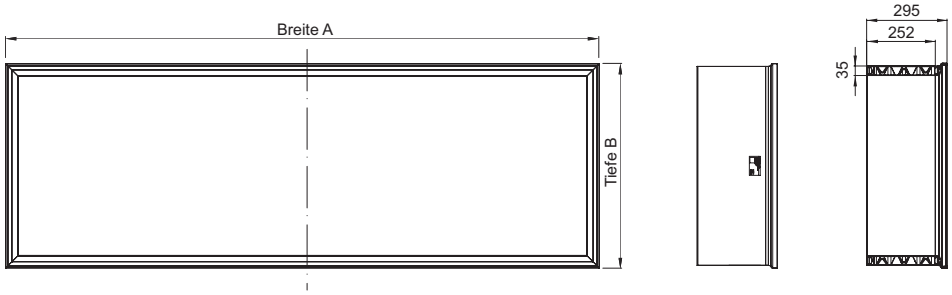

Aufstockelemente – 4-seitig geschlossen

Benennung	Abmessung		Höhe	Artikel-Nr.
	Breite A	Tiefe B		
	[mm]	[mm]	[mm]	
Fixe Bauhöhe				
1000 x 400	1060	444	295	375090
1250 x 400	1360	444	295	375091
1000 x 600	1060	645	295	375092
1250 x 600	1360	645	295	375093
1500 x 700	1685	743	295	375094
2000 x 700	2185	743	295	375095

Höhenangaben – 4-seitig geschlossen

Tiefe Aufstockelemente	1 fixes Element	2 fixe Elemente	3 fixe Elemente
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
400	275	525	775
600	275	525	775
700 (1500 breit)	270	520	nicht möglich
700 (2000 breit)	270	nicht möglich	nicht möglich

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
	Entwässerungsanschluss ■ Mit Laubfang ■ Mit Geruchsverschluss	■ Alle Lichtschachtgrößen	20	310079	50,80	5G
	Rückstauverschluss ■ Mit Laubfang und Geruchsverschluss ■ Mit allgemein bauaufsichtlicher Zulassung Z-53.4-502	■ Alle Lichtschachtgrößen	20	310060	97,80	5G
	Rückstaueinheit für Entwässerungsanschluss ■ Nur in Kombination mit Geruchsverschluss einsetzbar	■ Alle Lichtschachtgrößen	20	310068	47,00	5G
	Verschluss zum Schließen der Ablauföffnung im Lichtschacht	■ Alle Lichtschachtgrößen	10	35583	51,70	5G
	Nachträglicher Verschluss ■ Zum Schließen der Ablauföffnung im Lichtschacht	■ Alle Lichtschachtgrößen	10	35665	111,40	5G
	Edelstahlaufsteckzarge	■ Lichtschacht Größe: □ 800 x 600 x 400 mm	10	35590	85,80	5G
		■ Lichschacht Größe: □ 1000 x 600 x 400 mm □ 1000 x 1000 x 400 mm □ 1000 x 1300 x 400 mm	10	35591	95,00	5G
		■ Lichschacht Größe: □ 1250 x 1000 x 400 mm	10	35901	103,90	5G
		■ Wahlweise in den Größen: ■ 1000 x 1000 x 600 mm ■ 1000 x 1300 x 600 mm	10	375049	110,70	5G
		■ 1250 x 1300 x 600 mm	10	375050	120,70	5G
	Rostabhebesicherung	■ Alle Lichtschachtgrößen	20	10106	9,70	5G

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Rückwände

- Lichtschachtkörper ist wandseitig mit einer Nut zur Aufnahme einer Rückwand ausgestattet
- Einsetzen einer Rückwand ersetzt das Verputzen im Lichtschacht
- Für folgende Lichtschachtgrößen nutzbar
  - 800 x 600 x 400 mm
  - 1000 x 1000 x 400 mm
  - 1000 x 1300 x 400 mm
  - 1000 x 1000 x 600 mm
  - 1000 x 1300 x 600 mm
  - 1250 x 1300 x 600 mm
- Fensteraussparung bauseits einzubringen

Abmessungen		VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stk.	RG
Breite	Höhe				
[mm]	[mm]	[Stk]		[EUR]	
800	600	10	375593	112,30	5G
1000	1000	10	375059	138,70	5G
	1300	10	375060	166,00	5G
1250	1300	10	375061	193,90	5G

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stk.	RG
			[Stk]		[EUR]	
	Klebedichtstoff ■ 450 g Kartusche ■ reicht für 2 Stück Rückwände	■ Rückwand	12	375089	33,50	4G

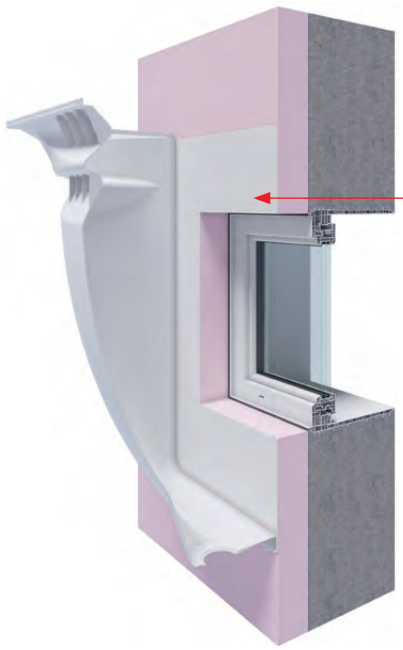

Einschiebbare Rückwand
Der Lichtschachtkörper ist wandseitig mit einer Nut zur Aufnahme einer Rückwand ausgestattet. Durch das Einsetzen der Rückwand entfällt das Verputzen im Lichtschacht.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Lichtschachtabdeckungen – Abdeckungen aus ESG Glas

- Inklusive Scharnier und Montageset
- ESG Verglasung
- Montage auf Dämmung mit „Spiraldübel für Montage auf Dämmung“ möglich. Siehe Zubehör Artikel-Nr. 315816
- Inklusive Dichtungsband für einen dichten Anschluss an der Hauswand
- Abdeckungen sind nicht begehbar

Für Lichtschacht		Abmessungen		VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
Tiefe	Breite	Tiefe	Breite				
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[Stk]		[EUR]	
400	800	480	950	10	35592	180,80	5G
	1000	480	1220	10	35593	196,50	5G
	1250	480	1500	10	35902	226,00	5G
600	1000	680	1220	10	375051	207,60	5G
	1250	680	1500	10	37497	234,50	5G

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Lichtschachtabdeckungen begehbar – Abdeckungen aus Aluminium/Plexiglas

- Rahmen aus Aluminium
- Lichtfeld aus strukturierten Polycarbonat
- Lüftungsgitter aus Edelstahl
- Mit rostseitigen Klebestreifen
- Zur Montage auf Lichtschachtrost
- Bietet einen Schutz gegen Regen und Laub
- Absolute Wasserdichtigkeit ist nicht gegeben!
- Optional einsetzbarer Lüftungskasten siehe Folgeseite

Für Lichtschacht		Abmessungen		VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
Tiefe	Breite	Tiefe	Breite				
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[Stk]		[EUR]	
400	800	430	880	15	375520	514,70	5G
	1000	430	1080	15	375521	584,90	5G
	1250	430	1380	15	375522	689,30	5G
600	1000	630	1080	15	375523	595,90	5G
	1250	630	1380	15	375524	745,70	5G
700	1500	730	1710	15	375525	762,00	5G
	2000[1)]	730	2210	15	375526	1.166,80	5G

[1)] 2-teilig

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Lüftungskästen für begehbare Abdeckungen

- Lüftungskasten aus Aluminium
- Lüftungsgitter aus Edelstahl
- Breite inkl. Tropfkante: 115 mm
- Zum Aufkleben auf die begehbare Lichtschachtabdeckung
- Absolute Wasserdichtigkeit ist nicht gegeben

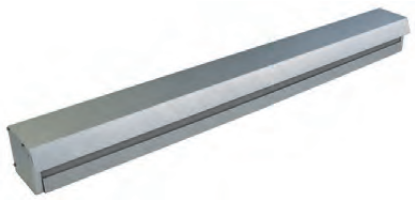

Für Lichtschacht		VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
Tiefe [mm]	Breite [mm]	[Stk]		[EUR]	
400	800	15	375527	298,90	5G
400/600	1000	15	375528	362,50	5G
	1250	15	375529	464,00	5G
700	1500	15	375530	575,50	5G
	2000[1)]	15	375531	741,00	5G

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
			[Stk]		[EUR]	
	Klebedichtstoff [2)] transparent ■ 290 ml Kartusche	■ Lüftungskasten ■ Lichtschachtabdeckung	12	375519	29,30	5G

[1)] 2-teilig
[2)] Zum Aufkleben des Lüftungskastens

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Laub- und Insektenschutzgitter

- Beschichtetes Aluprofil
- Umlaufendes Bürstenprofil
- Wandseitiges Bürstenprofil
- Stark belastbares Kunststoffgewebe
- Bausatz
- Einsetzbar bei fast allen Lichtschachtsystemen

Für Lichtschacht		Abmessungen		VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
Tiefe	Breite	Tiefe	Breite				
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[Stk]		[EUR]	
400	800	600	1150	10	10331[1)]	142,20	5G
	1000	600	1150	10	10331[1)]	142,20	5G
	1250	750	1400	10	10367[1)]	176,80	5G
600	1000	600	1150	10	10331[1)]	142,20	5G
	1250	750	1400	10	10367[1)]	176,80	5G

[1)] Wird als Bausatz geliefert.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Adapterwinkel

- Mit Hilfe des Adapterwinkels werden Zwischengrößen der verkürzten Roste abgedeckt
- Wird direkt mit dem Rost verschraubt
- Mit Befestigungsschrauben für Lichtschachtrost

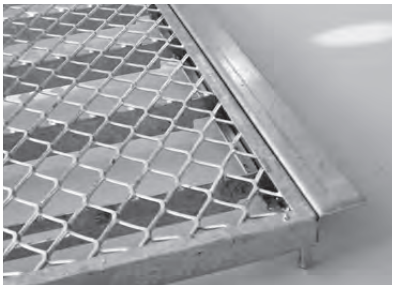

	Beschreibung	Passend für	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
			[Stk]		[EUR]	
	Adapterwinkel für Lichtschachtrost 1000 x 400/600 mm ■ Winkel zum Verschrauben des Spalts zwischen Lichtschachtrost und geputzter Wand ■ Mit Befestigungsschrauben für Lichtschachtrost	■ Spaltmaß 10 mm	10	11160	24,20	5G
		■ Spaltmaß 20 mm	10	11161	25,20	5G
		■ Spaltmaß 30 mm	10	11162	26,40	5G
		■ Spaltmaß 40 mm	10	11163	27,80	5G
	Adapterwinkel für Lichtschachtrost 1250 x 400/600 mm ■ Winkel zum Verschrauben des Spalts zwischen Lichtschachtrost und geputzter Wand ■ Mit Befestigungsschrauben für Lichtschachtrost	■ Spaltmaß 10 mm	10	11164	24,80	5G
		■ Spaltmaß 20 mm	10	11165	25,50	5G
		■ Spaltmaß 30 mm	10	11166	27,00	5G
		■ Spaltmaß 40 mm	10	11167	28,50	5G

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Lichtschacht druckwasserdicht – Komplettset

ACO Produktvorteile

- Komplettsets bestehend aus: Lichtschachtkörper, Rost, Edelstahlschienen, Befestigungsmaterial, Entwässerungsanschluss, Dichtmasse und Rostabhebesicherung

- In den Ausführungen begehbar und befahrbar
- Der Rost ist immer vor der Montage einzulegen
- Für betonierte Wände
- Typ offen: inkl. Entwässerungsanschluss mit Rückstaueinheit
- Typ verschlossen: inkl. Verschlussplatte zum Verschließen der Ablauföffnung
- Darf nicht auf Dämmung montiert werden

Typ verschlossen – begehbar

Abmessung			Typ	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
Tiefe	Breite	Höhe					
[mm]	[mm]	[mm]		[Stk]		[EUR]	
Streckmetallrost							
400	1000	1000	verschlossen	1	625514	1.063,80	5G
	1000	1300		1	625515	1.225,90	5G
	1250	1000		1	51204	1.334,60	5G
600	1000	1000	verschlossen	1	625018	1.089,00	5G
	1000	1300		1	625019	1.253,30	5G
	1250	1300		1	625020	1.473,40	5G
Maschenrost 30/30 mm							
400	1000	1000	verschlossen	1	625516	1.063,80	5G
	1000	1300		1	625517	1.225,90	5G
	1250	1000		1	51209	1.334,60	5G
Maschenrost 30/10 mm							
400	1000	1000	verschlossen	1	625518	1.100,10	5G
	1000	1300		1	625519	1.261,90	5G
	1250	1000		1	51214	1.274,10	5G

Typ verschlossen – befahrbar bis 9 kN

Abmessung			Typ	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
Tiefe	Breite	Höhe					
[mm]	[mm]	[mm]		[Stk]		[EUR]	
Maschenrost 30/10 mm							
400	1000	1000	verschlossen	1	625520	1.223,50	5G
	1000	1300		1	625521	1.385,20	5G
	1250	1000		1	51219	1.552,00	5G
600	1000	1000	verschlossen	1	625021	1.245,70	5G
	1000	1300		1	625022	1.409,70	5G
	1250	1300		1	625023	1.715,90	5G

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Typ offen – begehbar

Abmessung			Typ	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
Tiefe	Breite	Höhe					
[mm]	[mm]	[mm]		[Stk]		[EUR]	
Streckmetallrost							
400	1000	1000	offen	1	625522	1.116,00	5G
	1000	1300		1	625523	1.277,60	5G
	1250	1000		1	51220	1.386,60	5G
600	1000	1000	offen	1	625024	1.140,80	5G
	1000	1300		1	625025	1.305,00	5G
	1250	1300		1	625026	1.525,20	5G
Maschenrost 30/30 mm							
400	1000	1000	offen	1	625524	1.116,00	5G
	1000	1300		1	625525	1.277,60	5G
	1250	1000		1	51221	1.386,60	5G
Maschenrost 30/10 mm							
400	1000	1000	offen	1	625526	1.151,90	5G
	1000	1300		1	625527	1.313,70	5G
	1250	1000		1	51222	1.430,00	5G

Typ offen – befahrbar bis 9 kN

Abmessung			Typ	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
Tiefe	Breite	Höhe					
[mm]	[mm]	[mm]		[Stk]		[EUR]	
Maschenrost 30/10 mm							
400	1000	1000	offen	1	625528	1.275,50	5G
	1000	1300		1	625529	1.437,30	5G
	1250	1000		1	51223	1.603,90	5G
600	1000	1000	offen	1	625027	1.297,30	5G
	1000	1300		1	625028	1.461,60	5G
	1250	1300		1	625029	1.767,90	5G

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Montage an weißer Wanne mit Befestigungssystem Profix

- Befestigungsmaterial aus rostfreiem Edelstahl für betonierte Wände
- Für Lichtschachtgrößen entsprechend nachfolgend aufgeführte Montageschienen

	Bezeichnung	Für Lichtschacht			VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
		Tiefe	Breite	Höhe				
		[mm]	[mm]	[mm]	[Stk]		[EUR]	
	Montageschienenset aus Edelstahl	400	1000	1000	10	375046	409,80	5G
				1300	10	375047	422,30	5G
			1250	1000	10	35903	513,90	5G
		600	1000	1000	10	375046	409,80	5G
				1300	10	375047	422,30	5G
			1250	1300	10	375048	447,70	5G
	Montage-Zusatzschienenset [1]	Alle Größen	Alle Größen	Alle Größen	10	35497	102,30	5G
	ACO Profix [2] [3]	Alle Größen	Alle Größen	Alle Größen	12	37109	129,30	5G
	Rückstauverschluss ■ Mit Laubfang und Geruchsverschluss	Alle Größen	Alle Größen	Alle Größen	20	310060	97,80	5G
	Verschluss zum Schließen der Ablauföffnung im Lichtschacht	Alle Größen	Alle Größen	Alle Größen	10	35583	51,70	5G
	Nachträglicher Verschluss ■ Zum Schließen der Ablauföffnung im Lichtschacht	Alle Größen	Alle Größen	Alle Größen	10	35665	111,40	5G

[1] Optional: Erforderlich nur für Ersatzbohrungen neben dem Flansch, sofern Bewehrungsstahl getroffen wird.
[2] Verbrauch ca. 2 Kartuschen je Lichtschacht.
[3] Nicht einsetzbar auf schwarzer Wanne. Aufstockelemente sind in diesem System nicht druckwasserdicht montierbar.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Betonlichtschacht – der robuste Allrounder

ACO Betonlichtschächte (mit und ohne Boden) aus bewehrtem Sichtbeton sorgen für ausreichend Licht im Keller, auch unter schwierigen Bedingungen, bei denen herkömmliche Kunststoff-Lichtschächte an ihre Grenzen stoßen.

Die Einbauzeit ist kurz, da keine Betonarbeiten auf der Baustelle anfallen. Eine Vielzahl an Standardgrößen sorgt für Flexibilität bei verschiedensten Gegebenheiten.

Der Betonlichtschacht ist passend für alle ACO Therm® Leibungskellerfenster. Eine druckwasserdichte Montage ist direkt auf weißer Wanne oder bei gedämmten Wänden realisierbar. ACO Betonaufsätze ermöglichen eine optimale Anpassung an die gewünschte Lichtschachthöhe.
Das umfangreiche Zubehör (Hinterfüllplatten, Lichtschachtabdeckungen, u.v.m.) lässt keine Wünsche offen.

innenliegende Gewindehülsen (für Seilschlaufen/ Rost-Abhebesicherung)

bewehrter Beton (Druckfestigkeitsklasse C35/45)

Befestigungswinkel (sicherer Halt an Kellerwand oder auf Dämmung)

gefaste Kanten (Bruchrisiko wird deutlich reduziert)

Kombination zweier Betonlichtschächte ohne Boden

Stapelbar über Stufenfalz

Kombination Betonlichtschacht mit und ohne Boden

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Auf Anfrage erhältlich

ACO Betonlichtschacht – LKW-befahrbar

ACO Produktvorteile

- Auf Verkehrslasten ausgerichtet
- Mit und ohne Hinterfüllplatte anwendbar
- Winkel- bzw. Rostrahmen zum Schutz und als Anpflasterkante
- Kombination mit Schächten für den vertieften Einbau möglich
- Auch als druckwasserdichte Ausführung erhältlich

Der ACO Betonlichtschacht in der LKW-befahrbaren Ausführung ist mit und ohne Boden erhältlich. Der Schacht wird ohne Falz hergestellt, so dass der Rostrahmen vollflächig aufliegen kann. Der LKW-befahrbare Betonlichtschacht ist im oberen Bereich deutlich stärker stahlbewehrt, um eine einwirkende Verkehrslast, die auch schon beim Vorbeifahren am Schacht entstehen kann, schadlos aufnehmen zu können. Die Stahl verzinkten Maschenroste mit Maschenweite 30/30 lassen ein Überfahren mit einer Radlast bis zu 50 kN zu. Die Rostrahmen umschließen den Lichtschacht je nach Anwendung drei- oder vierseitig und schützen damit den Betonlichtschacht zusätzlich vor Beschädigung. Die Aufbauhöhe der Rostrahmen beträgt in der 500 mm Bautiefe 53 mm, in der 600 mm Bautiefe 63 mm und in der 800 mm Bautiefe 83 mm. Ab der lichten Weite von 1520 mm werden die Roste zweiteilig ausgeführt. Hinterfüllplatten wie auch Befestigungswinkel für unterschiedliche Dämmstärken runden das Programm der LKW-befahrbaren Betonschächte ab.

Einsatzgebiete

- Wohnanlagen mit Feuerwehrzufahrten
- Innerstädtischer Bereich, z. B. Gehwege
- Innerhalb Parkflächen (hier kommen vor allem Schächte mit Hinterfüllplatten zum Einsatz)
- Vor Garageneinfahrten auch privat
- Angrenzend an stark belastete Verkehrsflächen

Betonlichtschacht mit Standardrost LKW-befahrbar

Betonlichtschacht mit Hinterfüllplatte und Rost für Hinterfüllplatte LKW-befahrbar

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Auf Anfrage erhältlich

ACO Betonlichtschacht – Vertiefter Einbau

ACO Produktvorteile

- Kombination mit Standard Betonlichtschächten und LKW-befahrbaren Lichtschächten möglich
- Einbautiefen bis maximal 6 m
- Zusätzlicher Bewehrungsstahl
- Für anstehendes Grundwasser bis zu 6 m Wassersäule [1)]
- Dickere Wandstärke entsprechend Erd- und Wasserdruck

Durch Stapelung können Einbautiefen von bis zu **6 m** realisiert werden

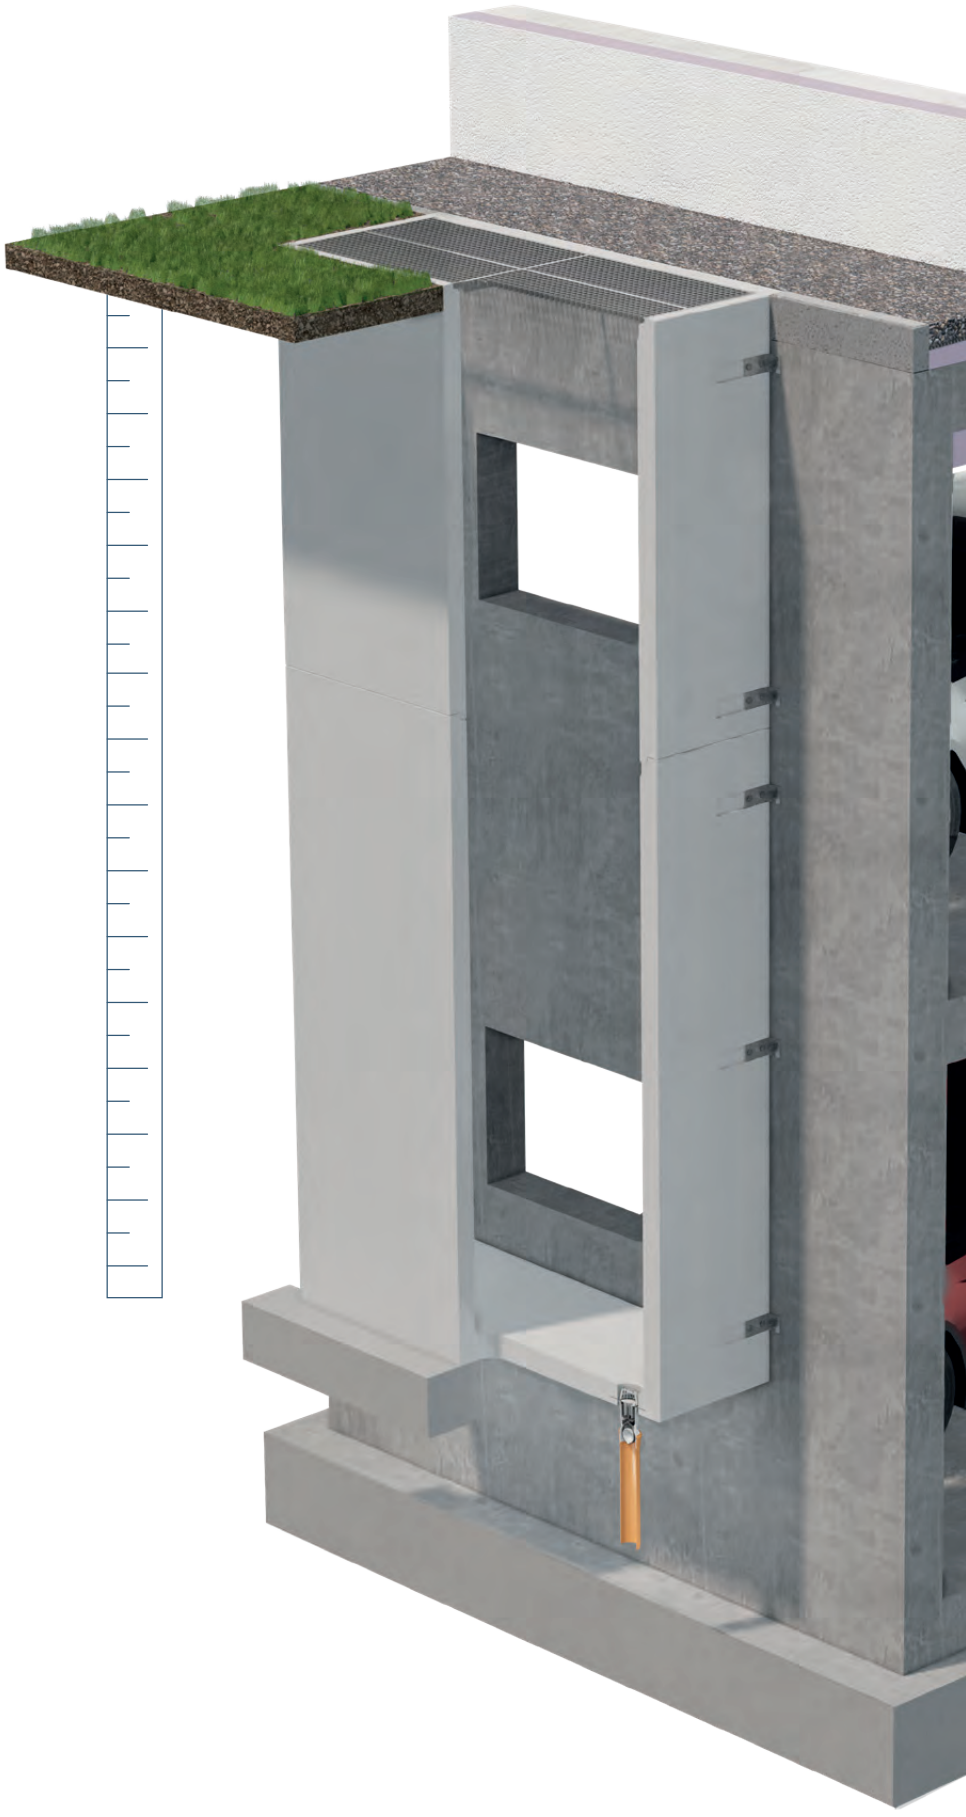

Der Betonlichtschacht für den vertieften Einbau sorgt nicht nur für Licht im Keller, sondern dient häufig auch zur Belüftung von Tiefgaragen. Große Einbautiefen von bis zu sechs Metern sind mit dem speziell gegen Erd- und Wasserdruck stahlbewehrten Betonlichtschacht möglich. Der Spezialschacht lässt sich über den Stufenfalz stapeln, wodurch die enormen Einbautiefen erst ermöglicht werden. Roste in unterschiedlichen Ausführungen, Aufstockelemente aus Beton oder Stahl, Hinterfüllplatten und Abdeckungen runden das Programm ab.

Einsatzgebiete

- DWD-Anwendungen mit Einbautiefen größer als 2,5 m
- (Doppelstöckige) Tiefgaragen
- Einbautiefen größer als 3 m

[1)] Zusätzliche (bauseitige) Abdichtungsmaßnahmen notwendig.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Betonlichtschachtkörper ohne Boden

ACO Produktvorteile

- Heller und glatter Sichtbeton mit Bewehrung
- Druckfestigkeitsklasse C35/45
- Kurze Einbauzeiten
- Rostseitig Innenfalz

- Passend für Therm Leibungskellerfenster
- Gitterrosthöhe 25 mm
- Angegebene Maße sind lichte Innenmaße

Betonlichtschächte ohne Boden – 500 mm Tiefe

Abmessungen		Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
Lichte Breite	Lichte Höhe					
[mm]	[mm]	[kg]	[Stk]		[EUR]	
Lichte Tiefe: 500 mm						
820	1000	344	1	376000	429,10	6G
	1200	414	1	376001	530,50	6G
	1500	521	1	376002	648,40	6G
	1800	628	1	376003	722,80	6G
	2000	696	1	376004	826,40	6G
1020	1000	376	1	376010	559,30	6G
	1200	454	1	376011	698,70	6G
	1500	571	1	376012	790,40	6G
	1800	687	1	376013	898,90	6G
	2000	765	1	376014	995,10	6G
1270	1000	417	1	376033	684,50	6G
	1200	503	1	376034	845,80	6G
	1500	633	1	376035	978,00	6G
	1800	763	1	376036	1.079,60	6G
	2000	849	1	376037	1.322,60	6G
1520	1000	526	1	376056	1.057,60	6G
	1200	634	1	376057	1.226,30	6G
	1500	797	1	376058	1.455,10	6G
	1800	960	1	376059	1.707,90	6G
	2000	1069	1	376060	1.905,50	6G
2050	1000	784	1	376079	1.243,30	6G
	1200	946	1	376080	1.428,50	6G
	1500	1189	1	376081	1.772,90	6G
	1800	1432	1	376082	2.064,50	6G
	2000	1595	1	376083	2.411,20	6G

- Lichtschächte **mit Boden** und **befahrbare Lichtschächte** benötigen immer eine **2-fache Befestigung** (4 Winkel).
- Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte der Tabelle im Bereich der Befestigungssets.
- Bei **Montage an gemauerten Kellern** ist immer ein tragfähiger Untergrund oder ein Streifenfundament in 30 x 30 cm (B x H) und einer Länge von Lichtschachtbreite + 40 cm herzustellen. Das Streifenfundament ist deckelseitig unter dem Schacht zu positionieren. Darüber hinaus ist immer eine **2-fache Befestigung** (4 Winkel) vorzunehmen.

Lieferzeit auf Anfrage.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Betonlichtschächte ohne Boden – 600 mm Tiefe

Abmessungen		Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
Lichte Breite	Lichte Höhe					
[mm]	[mm]	[kg]	[Stk]		[EUR]	
Lichte Tiefe: 600 mm						
820	1000	378	1	376005	506,40	6G
	1200	456	1	376006	593,00	6G
	1500	574	1	376007	742,20	6G
	1800	692	1	376008	891,70	6G
	2000	769	1	376009	985,60	6G
1020	1000	411	1	376015	605,00	6G
	1200	496	1	376016	754,30	6G
	1500	624	1	376017	865,10	6G
	1800	751	1	376018	995,10	6G
	2000	836	1	376019	1.142,10	6G
	2200	921	1	376020	1.262,40	6G
1270	1000	452	1	376038	766,30	6G
	1200	545	1	376039	925,30	6G
	1500	686	1	376040	1.110,80	6G
	1800	826	1	376041	1.308,00	6G
	2000	919	1	376042	1.443,10	6G
	2200	1013	1	376043	1.594,70	6G
1520	1000	565	1	376061	1.149,20	6G
	1200	682	1	376062	1.358,80	6G
	1500	857	1	376063	1.575,50	6G
	1800	1032	1	376064	1.799,40	6G
	2000	1149	1	376065	2.011,20	6G
	2200	1266	1	376066	2.223,20	6G
2050	1000	833	1	376084	1.269,50	6G
	1200	1005	1	376085	1.534,40	6G
	1500	1263	1	376086	1.828,50	6G
	1800	1522	1	376087	2.117,30	6G
	2000	1694	1	376088	2.500,50	6G
	2200	1866	1	376089	2.647,00	6G
2520	1000	943	1	376102	1.464,70	6G
	1200	1138	1	376103	1.806,50	6G
	1500	1431	1	376104	2.074,00	6G
	1800	1723	1	376105	2.526,50	6G

- Bei Lichtschächten mit einem **Gesamtgewicht ≥ 1500 kg** oder bei **Dämmstärken ab 200 mm** ist immer ein tragfähiger Untergrund oder ein Streifenfundament in 30 x 30 cm (B x H) und einer Länge von Lichtschachtbreite + 40 cm herzustellen. Das Streifenfundament ist deckelseitig unter dem Schacht zu positionieren.
- Bei **PKW-befahrbaren** Lichtschächten mit einem **Gesamtgewicht ≥ 1500 kg** oder bei **Dämmstärken ab 160 mm** ist immer ein tragfähiger Untergrund oder ein Streifenfundament in 30 x 30 cm (B x H) und einer Länge von Lichtschachtbreite + 40 cm herzustellen. Das Streifenfundament ist deckelseitig unter dem Schacht zu positionieren.

Lieferzeit auf Anfrage.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Betonlichtschächte ohne Boden – 800 mm Tiefe

Abmessungen		Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
Lichte Breite [mm]	Lichte Höhe [mm]	[kg]	[Stk]		[EUR]	
Lichte Tiefe: 800 mm						
1020	1000	479	1	376021	795,20	6G
	1200	578	1	376022	973,40	6G
	1500	727	1	376023	1.127,40	6G
	1800	876	1	376024	1.305,90	6G
	2000	975	1	376025	1.462,30	6G
	2200	1074	1	376026	1.614,20	6G
1270	1000	520	1	376044	884,40	6G
	1200	628	1	376045	1.062,60	6G
	1500	790	1	376046	1.267,40	6G
	1800	951	1	376047	1.522,50	6G
	2000	1059	1	376048	1.703,20	6G
	2200	1166	1	376049	1.881,20	6G
1520	1000	643	1	376067	1.214,10	6G
	1200	776	1	376068	1.445,30	6G
	1500	975	1	376069	1.592,40	6G
	1800	1174	1	376070	1.845,40	6G
	2000	1308	1	376071	2.059,50	6G
	2200	1440	1	376072	2.276,30	6G
2050	1000	930	1	376090	1.329,70	6G
	1200	1121	1	376091	1.606,80	6G
	1500	1409	1	376092	1.992,20	6G
	1800	1697	1	376093	2.319,80	6G
	2000	1890	1	376094	2.586,90	6G
	2200	2082	1	376095	2.854,40	6G
2520	1000	1039	1	376106	1.700,70	6G
	1200	1254	1	376107	1.994,30	6G
	1500	1577	1	376108	2.394,40	6G
	1800	1899	1	376109	2.873,40	6G

- Lichtschächte **mit Boden** und **befahrbare Lichtschächte** benötigen immer eine **2-fache Befestigung** (4 Winkel).
- Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte der Tabelle im Bereich der Befestigungssets.
- Bei **Montage an gemauerten Kellern** ist immer ein tragfähiger Untergrund oder ein Streifenfundament in 30 x 30 cm (B x H) und einer Länge von Lichtschachtbreite + 40 cm herzustellen. Das Streifenfundament ist deckelseitig unter dem Schacht zu positionieren. Darüber hinaus ist immer eine **2-fache Befestigung** (4 Winkel) vorzunehmen.

Lieferzeit auf Anfrage.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Betonlichtschächte ohne Boden – 1000 mm Tiefe

Abmessungen		Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
Lichte Breite	Lichte Höhe					
[mm]	[mm]	[kg]	[Stk]		[EUR]	
Lichte Tiefe: 1000 mm						
1020	1000	546	1	376027	833,70	6G
	1200	659	1	376028	1.038,60	6G
	1500	828	1	376029	1.267,40	6G
	1800	997	1	376030	1.421,20	6G
	2000	1110	1	376031	1.590,10	6G
	2200	1224	1	376032	1.758,60	6G
1270	1000	587	1	376050	1.101,20	6G
	1200	709	1	376051	1.240,70	6G
	1500	891	1	376052	1.575,50	6G
	1800	1073	1	376053	1.881,20	6G
	2000	1194	1	376054	2.100,40	6G
	2200	1316	1	376055	2.319,80	6G
1520	1000	719	1	376073	1.281,70	6G
	1200	868	1	376074	1.532,20	6G
	1500	1091	1	376075	1.782,70	6G
	1800	1314	1	376076	2.083,70	6G
	2000	1463	1	376077	2.324,30	6G
	2200	1611	1	376078	2.562,80	6G
2050	1000	1024	1	376096	1.501,00	6G
	1200	1236	1	376097	1.806,50	6G
	1500	1553	1	376098	2.211,20	6G
	1800	1871	1	376099	2.582,10	6G
	2000	2083	1	376100	2.878,30	6G
	2200	2294	1	376101	3.172,00	6G
2520	1000	1135	1	376110	1.915,10	6G
	1200	1369	1	376111	2.235,30	6G
	1500	1720	1	376112	2.765,20	6G
	1800	2072	1	376113	3.191,30	6G

- Bei Lichtschächten mit einem **Gesamtgewicht ≥ 1500 kg** oder bei **Dämmstärken ab 200 mm** ist immer ein tragfähiger Untergrund oder ein Streifenfundament in 30 x 30 cm (B x H) und einer Länge von Lichtschachtbreite + 40 cm herzustellen. Das Streifenfundament ist deckelseitig unter dem Schacht zu positionieren.
- Bei **PKW-befahrbaren** Lichtschächten mit einem **Gesamtgewicht ≥ 1500 kg** oder bei **Dämmstärken ab 160 mm** ist immer ein tragfähiger Untergrund oder ein Streifenfundament in 30 x 30 cm (B x H) und einer Länge von Lichtschachtbreite + 40 cm herzustellen. Das Streifenfundament ist deckelseitig unter dem Schacht zu positionieren.

Lieferzeit auf Anfrage.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Betonlichtschachtkörper mit Boden

ACO Produktvorteile

- Heller und glatter Sichtbeton mit Bewehrung
- Druckfestigkeitsklasse C35/45
- Boden mit 2-seitigem Gefälle und Ablaufanschluss DN 100
- Rostseitig Innenfalz

- Passend für Therm Leibungskellerfenster
- Gitterrosthöhe 25 mm
- Angegebene Maße sind lichte Innenmaße

Betonlichtschächte mit Boden – 500 mm Tiefe

Abmessungen		Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
Lichte Breite	Lichte Höhe					
[mm]	[mm]	[kg]	[Stk]		[EUR]	
Lichte Tiefe: 500 mm						
820	1000	434	1	376114	631,40	6G
	1200	505	1	376115	730,20	6G
	1500	612	1	376116	848,20	6G
	1800	719	1	376117	925,30	6G
	2000	789	1	376118	1.028,80	6G
1020	1000	522	1	376124	790,40	6G
	1200	600	1	376125	930,00	6G
	1500	717	1	376126	1.021,70	6G
	1800	833	1	376127	1.130,10	6G
	2000	911	1	376128	1.226,30	6G
1270	1000	593	1	376147	983,10	6G
	1200	679	1	376148	1.146,90	6G
	1500	809	1	376149	1.279,30	6G
	1800	937	1	376150	1.380,60	6G
	2000	1023	1	376151	1.623,60	6G
1520	1000	759	1	376170	1.423,70	6G
	1200	868	1	376171	1.592,40	6G
	1500	1008	1	376172	1.821,10	6G
	1800	1193	1	376173	2.074,00	6G
	2000	1302	1	376174	2.271,40	6G
2050	1000	1042	1	376193	1.715,10	6G
	1200	1204	1	376194	1.900,40	6G
	1500	1447	1	376195	2.242,70	6G
	1800	1690	1	376196	2.536,30	6G
	2000	1852	1	376197	2.883,20	6G

- Lichtschächte **mit Boden** und **befahrbare Lichtschächte** benötigen immer eine 2-fache Befestigung (4 Winkel).
- Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte der Tabelle im Bereich der Befestigungssets.

- Bei **Montage an gemauerten Kellern** ist immer ein tragfähiger Untergrund oder ein Streifenfundament in 30 x 30 cm (B x H) und einer Länge von Lichtschachtbreite + 40 cm herzustellen. Das Streifenfundament ist deckelseitig unter dem Schacht zu positionieren. Darüber hinaus ist immer eine **2-fache Befestigung** (4 Winkel) vorzunehmen.

Lieferzeit auf Anfrage.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Betonlichtschächte mit Boden – 600 mm Tiefe

Abmessungen		Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
Lichte Breite [mm]	Lichte Höhe [mm]	[kg]	[Stk]		[EUR]	
Lichte Tiefe: 600 mm						
820	1000	483	1	376119	720,40	6G
	1200	561	1	376120	809,70	6G
	1500	679	1	376121	959,00	6G
	1800	797	1	376122	1.105,90	6G
	2000	875	1	376123	1.202,20	6G
1020	1000	583	1	376129	855,30	6G
	1200	668	1	376130	1.004,80	6G
	1500	795	1	376131	1.115,50	6G
	1800	923	1	376132	1.245,70	6G
	2000	1008	1	376133	1.392,10	6G
	2200	1092	1	376134	1.512,70	6G
1270	1000	658	1	376152	1.089,00	6G
	1200	752	1	376153	1.250,50	6G
	1500	892	1	376154	1.435,80	6G
	1800	1031	1	376155	1.633,10	6G
	2000	1125	1	376156	1.768,00	6G
	2200	1218	1	376157	1.919,80	6G
1520	1000	839	1	376175	1.544,20	6G
	1200	955	1	376176	1.756,10	6G
	1500	1103	1	376177	1.970,40	6G
	1800	1305	1	376178	2.194,40	6G
	2000	1423	1	376179	2.406,20	6G
	2200	1540	1	376180	2.620,80	6G
2050	1000	1129	1	376198	1.777,70	6G
	1200	1301	1	376199	2.042,60	6G
	1500	1560	1	376200	2.336,50	6G
	1800	1818	1	376201	2.627,90	6G
	2000	1990	1	376202	3.008,40	6G
	2200	2162	1	376203	3.155,20	6G
2520	1000	1315	1	376216	2.288,20	6G
	1200	1510	1	376217	2.553,10	6G
	1500	1802	1	376218	2.888,00	6G
	1800	2095	1	376219	3.249,10	6G

- Bei Lichtschächten mit einem **Gesamtgewicht ≥ 1500 kg** oder bei **Dämmstärken ab 200 mm** ist immer ein tragfähiger Untergrund oder ein Streifenfundament in 30 x 30 cm (B x H) und einer Länge von Lichtschachtbreite + 40 cm herzustellen. Das Streifenfundament ist deckelseitig unter dem Schacht zu positionieren.
- Bei **PKW-befahrbaren** Lichtschächten mit einem **Gesamtgewicht ≥ 1500 kg** oder bei **Dämmstärken ab 160 mm** ist immer ein tragfähiger Untergrund oder ein Streifenfundament in 30 x 30 cm (B x H) und einer Länge von Lichtschachtbreite + 40 cm herzustellen. Das Streifenfundament ist deckelseitig unter dem Schacht zu positionieren.

Lieferzeit auf Anfrage.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Betonlichtschächte mit Boden – 800 mm Tiefe

Abmessungen		Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
Lichte Breite [mm]	Lichte Höhe [mm]	[kg]	[Stk]		[EUR]	
Lichte Tiefe: 800 mm						
1020	1000	704	1	376135	1.127,40	6G
	1200	803	1	376136	1.305,90	6G
	1500	952	1	376137	1.457,60	6G
	1800	1100	1	376138	1.638,20	6G
	2000	1199	1	376139	1.794,70	6G
	2200	1298	1	376140	1.946,40	6G
1270	1000	790	1	376158	1.264,80	6G
	1200	898	1	376159	1.443,10	6G
	1500	1060	1	376160	1.647,60	6G
	1800	1219	1	376161	1.903,00	6G
	2000	1327	1	376162	2.083,70	6G
	2200	1434	1	376163	2.261,80	6G
1520	1000	998	1	376181	1.645,30	6G
	1200	1131	1	376182	1.876,50	6G
	1500	1295	1	376183	2.023,50	6G
	1800	1529	1	376184	2.276,30	6G
	2000	1663	1	376185	2.488,10	6G
	2200	1796	1	376186	2.704,90	6G
2050	1000	1301	1	376204	1.857,10	6G
	1200	1493	1	376205	2.136,50	6G
	1500	1781	1	376206	2.522,00	6G
	1800	2069	1	376207	2.847,10	6G
	2000	2261	1	376208	3.114,30	6G
	2200	2453	1	376209	3.384,00	6G
2520	1000	1505	1	376220	2.553,10	6G
	1200	1720	1	376221	2.888,00	6G
	1500	2042	1	376222	3.167,20	6G
	1800	2364	1	376223	3.480,30	6G

- Lichtschächte **mit Boden** und **befahrbare Lichtschächte** benötigen immer eine **2-fache Befestigung** (4 Winkel).
- Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte der Tabelle im Bereich der Befestigungssets.
- Bei **Montage an gemauerten Kellern** ist immer ein tragfähiger Untergrund oder ein Streifenfundament in 30 x 30 cm (B x H) und einer Länge von Lichtschachtbreite + 40 cm herzustellen. Das Streifenfundament ist deckelseitig unter dem Schacht zu positionieren. Darüber hinaus ist immer eine **2-fache Befestigung** (4 Winkel) vorzunehmen.

Lieferzeit auf Anfrage.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Betonlichtschächte mit Boden – 1000 mm Tiefe

Abmessungen		Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
Lichte Breite	Lichte Höhe					
[mm]	[mm]	[kg]	[Stk]		[EUR]	
Lichte Tiefe: 1000 mm						
1020	1000	825	1	376141	1.202,20	6G
	1200	858	1	376142	1.406,80	6G
	1500	1107	1	376143	1.635,70	6G
	1800	1276	1	376144	1.789,90	6G
	2000	1389	1	376145	1.958,40	6G
	2200	1502	1	376146	2.127,00	6G
1270	1000	922	1	376164	1.532,20	6G
	1200	1043	1	376165	1.671,90	6G
	1500	1225	1	376166	2.006,60	6G
	1800	1405	1	376167	2.310,00	6G
	2000	1527	1	376168	2.531,70	6G
	2200	1648	1	376169	2.750,70	6G
1520	1000	1307	1	376187	1.772,90	6G
	1200	1173	1	376188	2.023,50	6G
	1500	1486	1	376189	2.273,90	6G
	1800	1752	1	376190	2.574,90	6G
	2000	1901	1	376191	2.815,70	6G
	2200	2050	1	376192	3.054,00	6G
2050	1000	1468	1	376210	2.112,50	6G
	1200	1680	1	376211	2.420,90	6G
	1500	1997	1	376212	2.825,30	6G
	1800	2315	1	376213	3.196,10	6G
	2000	2527	1	376214	3.489,80	6G
	2200	2738	1	376215	3.786,20	6G
2520	1000	1691	1	376224	2.692,80	6G
	1200	1925	1	376225	3.010,60	6G
	1500	2277	1	376226	3.576,80	6G
	1800	2628	1	376227	4.034,30	6G

- Bei Lichtschächten mit einem **Gesamtgewicht ≥ 1500 kg** oder bei **Dämmstärken ab 200 mm** ist immer ein tragfähiger Untergrund oder ein Streifenfundament in 30 x 30 cm (B x H) und einer Länge von Lichtschachtbreite + 40 cm herzustellen. Das Streifenfundament ist deckelseitig unter dem Schacht zu positionieren.
- Bei **PKW-befahrbaren** Lichtschächten mit einem **Gesamtgewicht ≥ 1500 kg** oder bei **Dämmstärken ab 160 mm** ist immer ein tragfähiger Untergrund oder ein Streifenfundament in 30 x 30 cm (B x H) und einer Länge von Lichtschachtbreite + 40 cm herzustellen. Das Streifenfundament ist deckelseitig unter dem Schacht zu positionieren.

Lieferzeit auf Anfrage.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Befestigungssets / Zubehör

Befestigungsset 60 – 100 mm Dämmung für Betonwand

Abstandhalter für Einfach-Befestigung auf Dämmung

Abhebesicherung für Rost

Einbruchsicherung RC 2 für Rost

Bezeichnung	Beschreibung	Material	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/Stk. [EUR]	RG
Anwendung: für Betonwand						
Befestigungsset	■ Standard (2 Winkel)	Stahl verzinkt	1	377209	59,10	6G
	■ 60 – 100 mm Dämmung (2 Winkel)	Stahl verzinkt	1	377210	79,90	6G
	■ 120 – 160 mm Dämmung (2 Winkel)	Stahl verzinkt	1	377211	81,70	6G
	■ 180 – 220 mm Dämmung (4 Winkel)	Stahl verzinkt	1	377212	177,00	6G
	■ 240 – 300 mm Dämmung (4 Winkel)	Stahl verzinkt	1	377213	199,40	6G
	■ 240 – 300 mm Dämmung (6 Winkel)	Stahl verzinkt	1	380921	302,90	6G
Abstandshalter[1] als Set bei Einfach-Befestigung	■ Für Dämmstärke 60 mm	Kunststoff	1	377214	26,80	6G
	■ Für Dämmstärke 80 mm	Kunststoff	1	377215	31,90	6G
	■ Für Dämmstärke 100 mm	Kunststoff	1	377216	39,20	6G
	■ Für Dämmstärke 120 mm	Kunststoff	1	377217	41,50	6G
	■ Für Dämmstärke 140 mm	Kunststoff	1	377732	46,40	6G
	■ Für Dämmstärke 160 mm	Kunststoff	1	377733	51,00	6G
Anwendung: für gemauerte Wand						
Befestigungsset	■ Standard (4 Winkel)	Stahl verzinkt	1	377830	144,50	6G
	■ 60 – 100 mm Dämmung (4 Winkel)	Stahl verzinkt	1	377831	166,50	6G
	■ 120 - 160 mm Dämmung (4 Winkel)	Stahl verzinkt	1	377832	174,50	6G
	■ 180 - 220 mm Dämmung (4 Winkel)	Stahl verzinkt	1	377833	203,60	6G
	■ 240 - 300 mm Dämmung (4 Winkel)	Stahl verzinkt	1	377834	224,40	6G
Montagemörtel	■ Montagemörtel (ausreichend für 2 Befestigungssets bzw. 8 Winkel)	–	1	375146	117,90	6G
Zubehör						
Abhebesicherung	■ Für Betonlichtschacht (1 Set)	Stahl verzinkt	1	377218	36,50	6G
	■ Für Stahlaufsatz 50 mm Aufbauhöhe (1 Stück)	Stahl verzinkt	1	380740	9,90	6G
Einbruchsicherung RC 2[2]	■ Für Betonlichtschacht (1 Set)	Stahl verzinkt	1	377219	130,40	6G
Seilschlaufe M16[3]	■ Als Versetzhilfe	Stahl verzinkt	1	377220	70,80	6G
Seilschlaufe M20[4]	■ Als Versetzhilfe	Stahl verzinkt	1	377316	104,60	6G
Seilschlaufe M24[4]	■ Als Versetzhilfe	Stahl verzinkt	1	377752	123,40	6G
Steigeisen inkl. Befestigungsmaterial	■ 1 Steigeisen, 2 Anker	Gusseisen	1	377315	83,20	6G

- Die Anzahl der benötigten Befestigungssets je Betonlichtschacht ohne Boden entnehmen Sie bitte der Tabelle auf Seite 633.
- Die Montage mit 2 Paar Befestigungswinkeln (gesamt 4 Winkel) ist vorzunehmen bei:
  - ☐ Betonlichtschächte mit Boden
  - ☐ PKW-befahrene Betonlichtschächte
  - ☐ Betonlichtschächte, die an einer gemauerten Wand befestigt werden
- Betonlichtschächte für den vertieften Einbau:
  - ☐ Lichte Höhen bis 2000 mm benötigen 2 Paar Befestigungswinkel
  - ☐ Lichte Höhen größer 2000 mm benötigen 3 Paar Befestigungswinkel
- Ein Streifenfundament in 30 x 30 cm (B x H) und in der Betongüte C25/30 ist unter dem Betonlichtschacht herzustellen bei:
  - ☐ Betonlichtschächte (begehbar) mit einem Gesamtgewicht ≥ 2.000 kg
  - ☐ Betonlichtschächte (begehbar) montiert auf Dämmung ≥ 200 mm
  - ☐ PKW-befahrene Betonlichtschächte mit einem Gesamtgewicht ≥ 1.500 kg
  - ☐ PKW-befahrene Betonlichtschächte montiert auf Dämmung ≥ 160 mm
  - ☐ Stapeln von 2 Betonlichtschächten mit einem Gesamtgewicht ≥ 2.000 kg
  - ☐ Betonlichtschächte montiert an einer gemauerten Wand
- Einbauhinweise zu den Streifenfundamenten finden Sie auf Seite 633.

[1] Notwendig bei Lichtschachtmontage auf Dämmung an betonierten Wänden.
[2] Klasse RC 2 wird in Kombination mit befahrbarem Rost erreicht.
[3] Zum Versetzen der Betonlichtschächte sind Seilschlaufen notwendig. Die Seilschlaufen sind wiederverwendbar.
[4] Für Sonderanfertigungen mit außenliegenden Aufnahmehülsen.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Anzahl Befestigungssets (Lichtschächte ohne Boden)

Lichte Breite [mm]	Lichte Tiefe [mm]	Lichte Höhe [mm]	Ohne Dämmung	Dämmung 60 – 160 mm	Dämmung 180 – 300 mm
820	500	1000 – 1500	1	1[1)]	1
		1800 – 2000	2	2	1
	600	1000 – 1500	1	1[1)]	1
		1800 – 2000	2	2	1
1020	500	1000 – 1500	1	1[1)]	1
		1800 – 2000	2	2	1
	600	1000 – 1500	1	1[1)]	1
		1800 – 2200	2	2	1
	800	1000 – 2200	2	2	1
	1000	1000 – 2200	2	2	1
1270	500	1000 – 1500	1	1[1)]	1
		1800 – 2000	2	2	1
	600	1000 – 1500	1	1[1)]	1
		1800 – 2200	2	2	1
	800	1000 – 2200	2	2	1
	1000	1000 – 2200	2	2	1
1520	500	1000 – 2000	2	2	1
	600	1000 – 2200	2	2	1
	800	1000 – 2200	2	2	1
	1000	1000 – 2200	2	2	1
2050	500	1000 – 2000	2	2	1
	600	1000 – 2200	2	2	1
	800	1000 – 2200	2	2	1
	1000	1000 – 2200	2	2	1
2520	600	1000 – 1800	2	2	1
	800	1000 – 1800	2	2	1
	1000	1000 – 1800	2	2	1

- Bei Lichtschächten mit einem **Gesamtgewicht ≥ 1500 kg** oder bei **Dämmstärken ab 200 mm** ist immer ein tragfähiger Untergrund oder ein Streifenfundament in 30 x 30 cm (B x H) und einer Länge von Lichtschachtbreite + 40 cm herzustellen. Das Streifenfundament ist deckelseitig unter dem Schacht zu positionieren.
- Bei **PKW-befahrbaren** Lichtschächten mit einem **Gesamtgewicht ≥ 1500 kg** oder bei **Dämmstärken ab 160 mm** ist immer ein tragfähiger Untergrund oder ein Streifenfundament in 30 x 30 cm (B x H) und einer Länge von Lichtschachtbreite + 40 cm herzustellen. Das Streifenfundament ist deckelseitig unter dem Schacht zu positionieren.

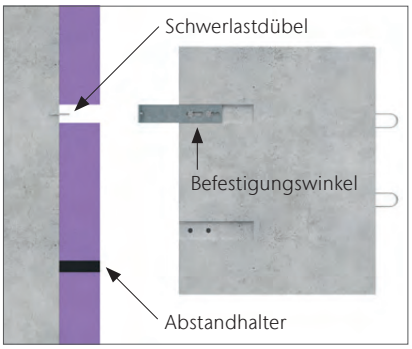

Abstandhalter
Ist die Lichtschachtmontage mit nur 2 Befestigungswinkeln möglich, werden zusätzlich 2 Abstandhalter benötigt, welche zwischen Kellerwand und Lichtschacht eingeklemmt werden.

[1)] Bei 1-facher Befestigung (2 Winkel) auf Dämmung müssen immer 2 Abstandhalter entsprechend der Dämmstärke eingesetzt werden.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Distanzhalter

Distanzhalter für Montage auf Perimeterdämmung

Bezeichnung	Beschreibung	Material	VPE	Artikel-Nr.	Preis/ Stk.	RG
			[Stk]		[EUR]	
Anwendung: für Betonwand						
Distanzhalter[1] als Set, begehbar (zusätzlich werden 2 Befestigungssets Art.Nr. 377209 benötigt)	■ **Für 60 mm Dämmung** (4 Distanzhalter und 4 Schwerlastanker M16) ■ Zum Einschlagen in die Perimeterdämmung ■ Ausklinken der Dämmung nicht notwendig	Stahl verzinkt	1	377920	99,10	6G
	■ **Für 80 mm Dämmung** (4 Distanzhalter und 4 Schwerlastanker M16) ■ Zum Einschlagen in die Perimeterdämmung ■ Ausklinken der Dämmung nicht notwendig	Stahl verzinkt	1	377921	104,40	6G
	■ **Für 100 mm Dämmung** (4 Distanzhalter und 4 Schwerlastanker M16) ■ Zum Einschlagen in die Perimeterdämmung ■ Ausklinken der Dämmung nicht notwendig	Stahl verzinkt	1	377922	109,40	6G
	■ **Für 120 mm Dämmung** (4 Distanzhalter und 4 Schwerlastanker M16) ■ Zum Einschlagen in die Perimeterdämmung ■ Ausklinken der Dämmung nicht notwendig	Stahl verzinkt	1	377923	118,40	6G
	■ **Für 140 mm Dämmung** (4 Distanzhalter und 4 Schwerlastanker M16) ■ Zum Einschlagen in die Perimeterdämmung ■ Ausklinken der Dämmung nicht notwendig	Stahl verzinkt	1	377924	133,60	6G
	■ **Für 160 mm Dämmung** (4 Distanzhalter und 4 Schwerlastanker M16) ■ Zum Einschlagen in die Perimeterdämmung ■ Ausklinken der Dämmung nicht notwendig	Stahl verzinkt	1	377925	139,00	6G

Lieferzeit auf Anfrage.

[1] Distanzhalter überbrücken die bauseitig angebrachte Perimeterdämmung und halten den Betonlichtschacht analog der Dämmstärke auf Abstand. 4 Befestigungspunkte notwendig!

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Bezeichnung	Beschreibung	Material	VPE	Artikel-Nr.	Preis/ Stk.	RG
			[Stk]		[EUR]	
Distanzhalter[1] als Set, begehbar (zusätzlich werden 2 Befestigungssets Art.Nr. 377209 benötigt)	■ **Für 180 mm Dämmung** (4 Distanzhalter und 4 Schwerlastanker M16) ■ Zum Einschlagen in die Perimeterdämmung ■ Ausklinken der Dämmung nicht notwendig	Stahl verzinkt	1	377926	144,10	6G
	■ **Für 200 mm Dämmung** (4 Distanzhalter und 4 Schwerlastanker M16) ■ Zum Einschlagen in die Perimeterdämmung ■ Ausklinken der Dämmung nicht notwendig	Stahl verzinkt	1	377927	149,40	6G

- Distanzhalter sind nur für die **begehbare** Anwendung und zur **Montage an Betonwänden** geeignet.
- Je Betonlichtschacht sind zwingend **4 Distanzhalter** (= 1 Set) einzusetzen.
- Zur Montage werden zusätzlich **2 Befestigungssets** Art.-Nr. 377209 je Lichtschacht benötigt.
- Distanzhalter sind nicht für die druckwasserdichte Montage geeignet.

Lieferzeit auf Anfrage.

[1] Distanzhalter überbrücken die bauseitig angebrachte Perimeterdämmung und halten den Betonlichtschacht analog der Dämmstärke auf Abstand. 4 Befestigungspunkte notwendig!

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Begehbare Roste

- Stahl verzinkt
- Begehbare Roste bis 1,5 kN belastbar
- Aufnahmemöglichkeit für 4-fach Rostabhebesicherung



Maschenrost 30/30, begehbar



Maschenrost 30/10, begehbar

Für Lichtschacht		Abmessungen		VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
Lichte Tiefe	Lichte Breite	Tiefe	Breite				
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[Stk]		[EUR]	
Maschenrost 30/30, begehbar, bis 1,5 kN belastbar							
500	820	520	900	1	377221	94,50	6G
	1020	520	1100	1	377223	112,10	6G
	1270	520	1350	1	377227	145,40	6G
	1520	520	1600	1	377231	270,40	6G
	2050	520	2130	1	377235	368,30	6G
600	820	620	900	1	377222	106,30	6G
	1020	620	1100	1	377224	137,30	6G
	1270	620	1350	1	377228	188,30	6G
	1520	620	1600	1	377232	327,20	6G
	2050	620	2130	1	377236	429,00	6G
	2520	620	2600	1	377239	530,90	6G
800	1020	820	1100	1	377225	260,60	6G
	1270	820	1350	1	377229	299,90	6G
	1520	820	1600	1	377233	421,20	6G
	2050	820	2130	1	377237	540,50	6G
	2520	820	2600	1	377240	834,00	6G
1000	1020	1020	1100	1	377226	299,90	6G
	1270	1020	1350	1	377230	380,20	6G
	1520	1020	1600	1	377234	489,60	6G
	2050	1020	2130	1	377238	689,20	6G
	2520	1020	2600	1	377241	1.137,40	6G

Lieferzeit auf Anfrage.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Für Lichtschacht		Abmessungen		VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
Lichte Tiefe	Lichte Breite	Tiefe	Breite				
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[Stk]		[EUR]	
Maschenrost 30/10, begehbar, bis 1,5 kN belastbar							
500	820	520	900	1	377242	129,80	6G
	1020	520	1100	1	377244	155,10	6G
	1270	520	1350	1	377248	190,30	6G
	1520	520	1600	1	377252	346,90	6G
	2050	520	2130	1	377256	505,40	6G
600	820	620	900	1	377243	139,40	6G
	1020	620	1100	1	377245	184,30	6G
	1270	620	1350	1	377249	231,40	6G
	1520	620	1600	1	377253	387,90	6G
	2050	620	2130	1	377257	575,70	6G
	2520	620	2600	1	377260	618,80	6G
800	1020	820	1100	1	377246	331,20	6G
	1270	820	1350	1	377250	395,80	6G
	1520	820	1600	1	377254	460,60	6G
	2050	820	2130	1	377258	660,10	6G
	2520	820	2600	1	377261	1.059,10	6G
1000	1020	1020	1100	1	377247	380,20	6G
	1270	1020	1350	1	377251	479,80	6G
	1520	1020	1600	1	377255	611,00	6G
	2050	1020	2130	1	377259	820,30	6G
	2520	1020	2600	1	377262	1.499,20	6G

Lieferzeit auf Anfrage.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Befahrbare Roste

- Stahl verzinkt
- Befahrbare Roste bis 9 kN (Radlast) belastbar
- Aufnahmemöglichkeit für 4-fach Rostabhebesicherung

Maschenrost 30/10, befahrbar

Für Lichtschacht		Abmessungen		VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
Lichte Tiefe	Lichte Breite	Tiefe	Breite				
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[Stk]		[EUR]	
Maschenrost 30/10, befahrbar, bis 9 kN belastbar							
500	820	520	900	1	377263	266,70	6G
	1020	520	1100	1	377265	333,30	6G
	1270	520	1350	1	377269	395,80	6G
	1520	520	1600	1	377273	442,80	6G
	2050	520	2130	1	377277	671,50	6G
600	820	620	900	1	377264	323,40	6G
	1020	620	1100	1	377266	386,00	6G
	1270	620	1350	1	377270	433,00	6G
	1520	620	1600	1	377274	540,50	6G
	2050	620	2130	1	377278	742,00	6G
	2520	620	2600	1	377281	1.327,20	6G
800	1020	820	1100	1	377267	546,40	6G
	1270	820	1350	1	377271	744,00	6G
	1520	820	1600	1	377275	861,50	6G
	2050	820	2130	1	377279	1.019,90	6G
	2520	820	2600	1	377282	1.724,30	6G
1000	1020	1020	1100	1	377268	603,40	6G
	1270	1020	1350	1	377272	792,90	6G
	1520	1020	1600	1	377276	976,90	6G
	2050	1020	2130	1	377280	1.080,50	6G
	2520	1020	2600	1	377283	2.152,90	6G

Lieferzeit auf Anfrage.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stahlaufsätze

- Material Stahl verzinkt
- Zum Verschrauben mit dem Betonlichtschacht
- Zum Verschrauben mit der Abhebe- und Einbruchsicherung
- Stapelbar[1)]
- Befahrbar[2)]

Abmessungen		Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis/ Stk.	RG
Lichte Breite [mm]	Aufbauhöhe [mm]	[kg]	[Stk]			
Lichte Tiefe: 500 mm						
820	50	4,1	1	377841	159,70	6G
	100	5,8	1	377152	202,10	6G
	150	7,3	1	377789	227,00	6G
	200	8,9	1	377862	260,30	6G
1020	50	4,5	1	377843	168,50	6G
	100	6,4	1	377154	212,60	6G
	150	8,1	1	377791	239,30	6G
	200	9,8	1	377864	283,40	6G
1270	50	5,0	1	377847	221,60	6G
	100	7,0	1	377158	283,40	6G
	150	9,0	1	377795	301,20	6G
	200	10,9	1	377868	354,20	6G
1520	50	5,5	1	377851	256,90	6G
	100	7,8	1	377162	345,30	6G
	150	9,9	1	377799	372,00	6G
	200	12,1	1	377872	407,20	6G
2050	50	6,6	1	377855	354,20	6G
	100	9,3	1	377166	416,20	6G
	150	11,8	1	377803	433,90	6G
	200	14,4	1	377876	460,50	6G

Lieferzeit auf Anfrage.
[1)] Maximaler Aufbau von 300 mm
[2)] Befahrbar nur mit einem verschraubten Aufsatz

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Abmessungen		Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis/ Stk.	RG
Lichte Breite [mm]	Aufbauhöhe [mm]	[kg]	[Stk]			
Lichte Tiefe: 600 mm						
820	50	4,6	1	377842	177,30	6G
	100	6,4	1	377153	207,20	6G
	150	8,1	1	377790	235,70	6G
	200	9,8	1	377863	280,00	6G
1020	50	4,9	1	377844	195,00	6G
	100	6,9	1	377155	224,90	6G
	150	8,8	1	377792	248,20	6G
	200	10,7	1	377865	301,20	6G
1270	50	5,4	1	377848	239,30	6G
	100	7,6	1	377159	301,20	6G
	150	9,7	1	377796	318,90	6G
	200	11,7	1	377869	372,00	6G
1520	50	5,9	1	377852	265,80	6G
	100	8,3	1	377163	372,00	6G
	150	10,6	1	377800	398,40	6G
	200	12,9	1	377873	433,90	6G
2050	50	6,9	1	377856	372,00	6G
	100	9,8	1	377167	433,90	6G
	150	12,5	1	377804	451,50	6G
	200	15,3	1	377877	478,10	6G
2520	50	7,9	1	377859	424,90	6G
	100	11,1	1	377170	495,80	6G
	150	14,3	1	377807	504,50	6G
	200	17,4	1	377880	548,80	6G
Lichte Tiefe: 800 mm						
1020	50	5,7	1	377845	227,00	6G
	100	8,1	1	377156	256,90	6G
	150	10,3	1	377793	265,80	6G
	200	12,5	1	377866	336,60	6G
1270	50	6,2	1	377849	256,90	6G
	100	8,7	1	377160	318,90	6G
	150	11,1	1	377797	336,60	6G
	200	13,6	1	377870	389,60	6G
1520	50	6,7	1	377853	292,40	6G
	100	9,5	1	377164	407,20	6G
	150	12,2	1	377801	416,20	6G
	200	14,8	1	377874	451,50	6G
2050	50	7,8	1	377857	380,70	6G
	100	11,0	1	377168	451,50	6G
	150	14,1	1	377805	469,20	6G
	200	17,2	1	377878	495,80	6G
2520	50	8,7	1	377860	451,50	6G
	100	12,3	1	377171	513,60	6G
	150	15,8	1	377808	522,30	6G
	200	19,2	1	377881	566,50	6G

Lieferzeit auf Anfrage.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Abmessungen		Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis/ Stk.	RG
Lichte Breite [mm]	Aufbauhöhe [mm]	[kg]	[Stk]			
Lichte Tiefe: 1000 mm						
1020	50	6,5	1	377846	239,30	6G
	100	9,2	1	377157	274,50	6G
	150	11,7	1	377794	292,40	6G
	200	14,3	1	377867	363,10	6G
1270	50	7,0	1	377850	274,50	6G
	100	9,9	1	377161	336,60	6G
	150	12,6	1	377798	354,20	6G
	200	15,8	1	377871	433,90	6G
1520	50	7,5	1	377854	301,20	6G
	100	10,6	1	377165	424,90	6G
	150	13,6	1	377802	433,90	6G
	200	16,5	1	377875	469,20	6G
2050	50	8,5	1	377858	389,60	6G
	100	12,1	1	377169	478,10	6G
	150	15,5	1	377806	486,80	6G
	200	18,9	1	377879	531,20	6G
2520	50	9,5	1	377861	504,50	6G
	100	13,4	1	377172	531,20	6G
	150	17,2	1	377809	540,10	6G
	200	21,0	1	377882	584,30	6G

Zubehör

Beschreibung	VPE	Artikel-Nr.	Preis/ Stk.	RG
	[Stk]			
Sechskantschraube M16x30 ■ Zum Verschrauben von Stahlaufsatz und Betonlichtschacht (Bedarf je Stahlaufsatz: 4 Stück)	1	377736	1,40	6G

Lieferzeit auf Anfrage.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Betonaufsätze

Betonaufsätze 500 mm

- Heller glatter Sichtbeton
- Mit Stufenfalz zur sicheren Positionierung
- Angegebene Maße sind lichte Innenmaße
- Druckfestigkeitsklasse C35/45

Abmessungen		Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
Lichte Breite	Lichte Höhe					
[mm]	[mm]	[kg]	[Stk]		[EUR]	
Lichte Weite: 500 mm						
820	200	69,0	1	377028	207,70	6G
1020	200	75,0	1	377040	256,30	6G
1270	200	83,0	1	377064	317,90	6G
1520	200	105,0	1	377088	376,50	6G
2050	200	157,0	1	377112	509,80	6G

Betonaufsätze 600 mm

- Heller glatter Sichtbeton
- Mit Stufenfalz zur sicheren Positionierung
- Angegebene Maße sind lichte Innenmaße
- Druckfestigkeitsklasse C35/45

Abmessungen		Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
Lichte Breite	Lichte Höhe					
[mm]	[mm]	[kg]	[Stk]		[EUR]	
Lichte Weite: 600 mm						
820	200	76,0	1	377034	251,30	6G
1020	200	82,0	1	377046	305,00	6G
1270	200	90,0	1	377070	371,60	6G
1520	200	113,0	1	377094	440,60	6G
2050	200	167,0	1	377118	586,50	6G

Lieferzeit auf Anfrage.
Nicht druckwasserdicht montierbar!

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Hinterfüllplatten

- Heller und glatter Sichtbeton
- Zum Aufsetzen auf die Betondecke
- Druckfestigkeitsklasse C35/45

Abmessungen		VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
Breite	Höhe				
[mm]	[mm]	[Stk]		[EUR]	
820	200	1	377173	205,40	6G
	300	1	377174	205,40	6G
	400	1	377175	205,40	6G
	500	1	377176	205,40	6G
	600	1	377177	306,30	6G
	700	1	377178	306,30	6G
1020	200	1	377179	255,80	6G
	300	1	377180	255,80	6G
	400	1	377181	255,80	6G
	500	1	377182	255,80	6G
	600	1	377183	354,60	6G
	700	1	377184	354,60	6G
1270	200	1	377185	318,50	6G
	300	1	377186	318,50	6G
	400	1	377187	318,50	6G
	500	1	377188	318,50	6G
	600	1	377189	419,60	6G
	700	1	377190	419,60	6G
1520	200	1	377191	385,90	6G
	300	1	377192	385,90	6G
	400	1	377193	385,90	6G
	500	1	377194	385,90	6G
	600	1	377195	489,30	6G
	700	1	377196	489,30	6G
2050	200	1	377197	520,70	6G
	300	1	377198	520,70	6G
	400	1	377199	520,70	6G
	500	1	377200	520,70	6G
	600	1	377201	619,30	6G
	700	1	377202	619,30	6G

Lieferzeit auf Anfrage.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Befestigungssets für Hinterfüllplatten

Bezeichnung	Material	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
■ Befestigungsset für Hinterfüllplatte [1]	Stahl verzinkt	1	377835	96,40	6G
■ Befestigungsset für Hinterfüllplatte [1]	Edelstahl	1	377836	118,50	6G

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
	Rückstauverschluss ■ Mit Laubfang und Geruchsverschluss	■ Alle Lichtschachtgrößen mit Boden	20	310060	97,80	5G
	Entwässerungsanschluss ■ Mit Laubfang und Geruchsverschluss	■ Alle Lichtschachtgrößen mit Boden	20	310079	50,80	5G
	Rückstaueinheit für Entwässerungsanschluss ■ Nur in Kombination mit Geruchsverschluss einsetzbar	■ Alle Lichtschachtgrößen mit Boden	20	310068	47,00	5G
	Verschluss ■ zum Schließen der Ablauföffnung im Lichtschacht	■ Alle Lichtschachtgrößen mit Boden	10	35583	51,70	5G

[1] Zum Verschrauben der Hinterfüllplatte mit dem Betonlichtschacht.
Für Hinterfüllplatten ab 400 mm Bauhöhe.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Lichtschachtabdeckungen

Einteilige Lichtschachtabdeckungen

- Zum sicheren Ableiten von Regenwasser
- Aus Plexiglas als Klarglas

Für Lichtschacht		Abmessungen		VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
Lichte Tiefe	Lichte Breite	Tiefe	Breite				
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[Stk]		[EUR]	
500	820	600	1000	1	377319	340,20	6G
	1020	600	1200	1	377321	416,00	6G
	1270	600	1500	1	377716	499,10	6G
	1520	600	1800	1	377329	671,20	6G
600	820	700	1000	1	377320	401,60	6G
	1020	700	1200	1	377322	462,80	6G
	1270	700	1500	1	377326	535,20	6G
	1520	700	1800	1	377330	721,80	6G

Zweiteilige Lichtschachtabdeckungen

- Zum sicheren Ableiten von Regenwasser
- Aus Plexiglas als Klarglas

Für Lichtschacht		Abmessungen		VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
Lichte Tiefe	Lichte Breite	Tiefe	Breite				
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[Stk]		[EUR]	
500	2050	600	2400	1	377333	831,50	6G
600	2050	700	2400	1	377334	925,30	6G

Lieferzeit auf Anfrage.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Insektenschutzgitter

- Fertiges Insektenschutzgitter
- Rahmen aus Aluminium
- Gewebe aus Edelstahl
- Mit Betonkantenüberdeckung

Für Lichtschacht		VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
Lichte Tiefe	Lichte Breite				
[mm]	[mm]	[Stk]		[EUR]	
500	820	1	377341	540,10	6G
	1020	1	377343	591,70	6G
	1270	1	377347	662,80	6G
	1520	1	377351	718,30	6G
	2050	1	377355	1.182,90	6G
600	820	1	377342	571,40	6G
	1020	1	377344	626,80	6G
	1270	1	377348	705,90	6G
	1520	1	377352	761,50	6G
	2050	1	377356	1.254,00	6G
	2520	1	377359	1.350,20	6G
800	1020	1	377345	705,90	6G
	1270	1	377349	797,70	6G
	1520	1	377353	857,70	6G
	2050	1	377357	1.413,00	6G
	2520	1	377360	1.523,70	6G
1000	1020	1	377346	785,70	6G
	1270	1	377350	901,10	6G
	1520	1	377354	968,60	6G
	2050	1	377358	1.571,70	6G
	2520	1	377361	1.712,80	6G

Lieferzeit auf Anfrage.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Betonlichtschacht – druckwasserdichte Ausführung

Der ACO Betonlichtschachtkörper mit Boden ist zusätzlich auch in der druckwasserdichten Variante verfügbar und wird mit bereits integriertem druckwasserdichten Dichtungsband und Befestigungswinkeln geliefert. Die Montage ist direkt auf die Kellerwand oder bei Einsatz von Perimeterdämmung (60 – 160 mm) möglich.

- Geprüfter und zuverlässiger Schutz gegen anstehendes Druckwasser
- Heller glatter und bewehrter Sichtbeton der Festigkeitsklasse C35/45 mit minimaler Wassereindringtiefe
- Montage direkt auf Kellerwand oder auf bis zu 160 mm Dämmung realisierbar
- Befestigungswinkel in Stahl verzinkt oder optional in Edelstahl
- Bei Montage auf Dämmung sorgt die werkseitig aufgebrachte wasserresistente und isolierende Dämmplatte (0,076 W/mK) für einen optimierten Übergang von Betonlichtschacht auf die Kellerwand
- Integrierte Ablauföffnung DN 100 zum sicheren und wasserdichten Einschrauben eines Rückstau- oder Entwässerungsanschlusses oder beim Wunsch nach einem geschlossenen Boden zum Eindrehen eines Verschlussdeckels

Betonaufsätze können nicht druckwasserdicht montiert werden

DWD-Montage auf Kellerwand

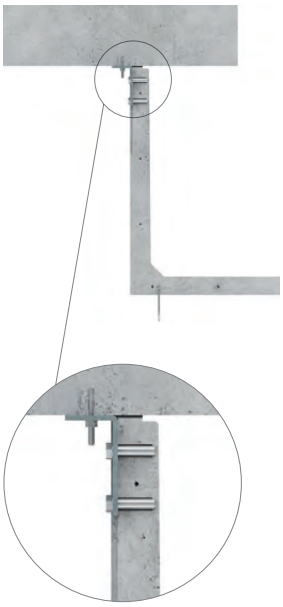

DWD-Montage auf Dämmung[1] (60 - 160 mm)

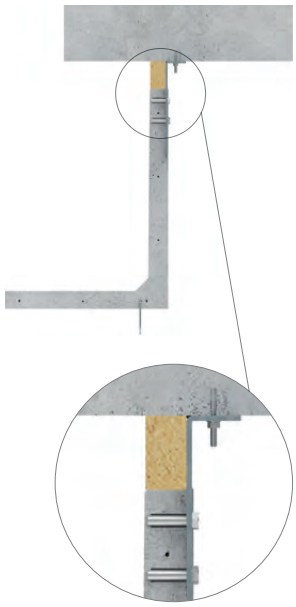

Der ACO Betonlichtschachtkörper DWD mit integriertem DN 100 Anschluss ist geeignet für die Kombination mit einem ACO Rückstauverschluss oder ACO Verschluss und sorgt so für maximale Dichtigkeit und höchste Entscheidungsfreiheit.

ACO Rückstauverschluss mit allgemein bauaufsichtlicher Zulassung Z-53.4-502

ACO Verschluss

[1] Lieferzeit auf Anfrage.

Betonaufsätze können nicht druckwasserdicht montiert werden!

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Montage an weißer Wanne – direkt auf die Kellerwand

- Inkl. Dichtungsband und Befestigungsmaterial (Stahl verzinkt)
- Befestigungsmaterial aus Edelstahl auf Anfrage
- Heller und glatter Sichtbeton mit Bewehrung
- Druckfestigkeitsklasse C35/45
- Mit Ablauföffnung DN 100
- Passend für Therm® Leibungskellerfenster
- Gitterrosthöhe 25 mm
- Angegebene Maße sind lichte Innenmaße
- Rostseitig Innenfalz

Betonlichtschachtkörper mit Boden – DWD – 500 mm Tiefe – Montage an Kellerwand

Abmessungen		Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
Lichte Breite [mm]	Lichte Höhe [mm]	[kg]	[Stk]		[EUR]	
Lichte Tiefe: 500 mm						
820	1000	441	1	376228	920,60	6G
	1200	512	1	376229	1.021,70	6G
	1500	619	1	376230	1.142,10	6G
	1800	726	1	376231	1.411,70	6G
	2000	796	1	376232	1.515,40	6G
1020	1000	529	1	376238	1.093,80	6G
	1200	607	1	376239	1.238,30	6G
	1500	724	1	376240	1.329,70	6G
	1800	840	1	376241	1.633,10	6G
	2000	918	1	376242	1.734,60	6G
1270	1000	600	1	376261	1.279,30	6G
	1200	686	1	376262	1.443,10	6G
	1500	816	1	376263	1.768,00	6G
	1800	944	1	376264	1.869,20	6G
	2000	1030	1	376265	2.114,70	6G
1520	1000	766	1	376284	1.724,90	6G
	1200	875	1	376285	1.895,70	6G
	1500	1015	1	376286	2.317,10	6G
	1800	1200	1	376287	2.572,50	6G
	2000	1309	1	376288	2.772,40	6G
2050	1000	1049	1	376307	2.020,80	6G
	1200	1211	1	376308	2.401,50	6G
	1500	1454	1	376309	2.748,50	6G
	1800	1697	1	376310	3.041,90	6G
	2000	1859	1	376311	3.391,20	6G

- Eine druckwasserdichte Lichtschachtmontage auf gemauerte Keller ist mit diesem System nicht möglich.
- Bei Lichtschächten mit einem **Gesamtgewicht ≥ 1500 kg** oder bei **Dämmstärken ab 200 mm** ist immer ein tragfähiger Untergrund oder ein Streifenfundament in 30 x 30 cm (B x H) und einer Länge von Lichtschachtbreite + 40 cm herzustellen. Das Streifenfundament ist deckelseitig unter dem Schacht zu positionieren.

Lieferzeit auf Anfrage.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Betonlichtschachtkörper mit Boden – DWD – 600 mm Tiefe – Montage an Kellerwand

Abmessungen		Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
Lichte Breite	Lichte Höhe					
[mm]	[mm]	[kg]	[Stk]		[EUR]	
Lichte Tiefe: 600 mm						
820	1000	490	1	376233	1.012,00	6G
	1200	568	1	376234	1.101,20	6G
	1500	686	1	376235	1.252,80	6G
	1800	804	1	376236	1.594,70	6G
	2000	882	1	376237	1.691,10	6G
1020	1000	590	1	376243	1.161,40	6G
	1200	675	1	376244	1.313,10	6G
	1500	802	1	376245	1.428,50	6G
	1800	930	1	376246	1.756,10	6G
	2000	1015	1	376247	1.905,50	6G
	2200	1099	1	376248	2.119,80	6G
1270	1000	665	1	376266	1.387,70	6G
	1200	759	1	376267	1.548,80	6G
	1500	899	1	376268	1.927,00	6G
	1800	1038	1	376269	2.127,00	6G
	2000	1132	1	376270	2.261,80	6G
	2200	1225	1	376271	2.555,70	6G
1520	1000	846	1	376289	1.847,80	6G
	1200	962	1	376290	2.059,50	6G
	1500	1110	1	376291	2.468,90	6G
	1800	1312	1	376292	2.697,70	6G
	2000	1430	1	376293	2.909,50	6G
	2200	1547	1	376294	3.487,50	6G
2050	1000	1136	1	376312	2.083,70	6G
	1200	1308	1	376313	2.546,00	6G
	1500	1567	1	376314	2.839,70	6G
	1800	1825	1	376315	3.133,60	6G
	2000	1997	1	376316	3.518,90	6G
	2200	2169	1	376317	4.236,40	6G
2520	1000	1322	1	376330	2.555,70	6G
	1200	1517	1	376331	2.900,00	6G
	1500	1809	1	376332	3.164,80	6G
	1800	2102	1	376333	3.617,50	6G

- Bei **PKW-befahrbaren** Lichtschächten mit einem **Gesamtgewicht ≥ 1500 kg** oder bei **Dämmstärken ab 160 mm** ist immer ein tragfähiger Untergrund oder ein Streifenfundament in 30 x 30 cm (B x H) und einer Länge von Lichtschachtbreite + 40 cm herzustellen. Das Streifenfundament ist deckelseitig unter dem Schacht zu positionieren.

Lieferzeit auf Anfrage.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Betonlichtschachtkörper mit Boden – DWD – 800 mm Tiefe – Montage an Kellerwand

Abmessungen		Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
Lichte Breite	Lichte Höhe					
[mm]	[mm]	[kg]	[Stk]		[EUR]	
Lichte Tiefe: 800 mm						
1020	1000	711	1	376249	1.423,70	6G
	1200	810	1	376250	1.604,50	6G
	1500	959	1	376251	1.758,60	6G
	1800	1107	1	376252	2.131,60	6G
	2000	1206	1	376253	2.353,40	6G
	2200	1305	1	376254	2.507,60	6G
1270	1000	797	1	376272	1.563,50	6G
	1200	905	1	376273	1.746,20	6G
	1500	1067	1	376274	2.143,80	6G
	1800	1226	1	376275	2.401,50	6G
	2000	1334	1	376276	2.644,80	6G
	2200	1441	1	376277	2.820,40	6G
1520	1000	1005	1	376295	1.948,80	6G
	1200	1138	1	376296	2.180,00	6G
	1500	1302	1	376297	2.524,50	6G
	1800	1536	1	376298	2.777,10	6G
	2000	1670	1	376299	3.051,50	6G
	2200	1803	1	376300	3.268,40	6G
2050	1000	1308	1	376318	2.165,60	6G
	1200	1500	1	376319	2.637,50	6G
	1500	1788	1	376320	3.027,50	6G
	1800	2076	1	376321	3.357,70	6G
	2000	2268	1	376322	3.612,70	6G
	2200	2460	1	376323	3.947,50	6G
2520	1000	1512	1	376334	2.844,50	6G
	1200	1727	1	376335	3.138,20	6G
	1500	2049	1	376336	3.535,60	6G
	1800	2371	1	376337	4.012,50	6G

- Eine druckwasserdichte Lichtschachtmontage auf gemauerte Keller ist mit diesem System nicht möglich.
- Bei Lichtschächten mit einem **Gesamtgewicht ≥ 1500 kg** oder bei **Dämmstärken ab 200 mm** ist immer ein tragfähiger Untergrund oder ein Streifenfundament in 30 x 30 cm (B x H) und einer Länge von Lichtschachtbreite + 40 cm herzustellen. Das Streifenfundament ist deckelseitig unter dem Schacht zu positionieren.

Lieferzeit auf Anfrage.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Betonlichtschachtkörper mit Boden – DWD – 1000 mm Tiefe – Montage an Kellerwand

Abmessungen		Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
Lichte Breite	Lichte Höhe					
[mm]	[mm]	[kg]	[Stk]		[EUR]	
Lichte Tiefe: 1000 mm						
1020	1000	832	1	376255	1.501,00	6G
	1200	865	1	376256	1.707,90	6G
	1500	1114	1	376257	1.936,80	6G
	1800	1283	1	376258	2.285,80	6G
	2000	1396	1	376259	2.519,40	6G
	2200	1509	1	376260	2.688,20	6G
1270	1000	929	1	376278	1.833,10	6G
	1200	1050	1	376279	1.975,20	6G
	1500	1232	1	376280	2.505,00	6G
	1800	1412	1	376281	2.813,30	6G
	2000	1534	1	376282	3.092,70	6G
	2200	1655	1	376283	3.311,70	6G
1520	1000	1165	1	376301	2.079,00	6G
	1200	1314	1	376302	2.331,50	6G
	1500	1493	1	376303	2.777,10	6G
	1800	1759	1	376304	3.080,80	6G
	2000	1908	1	376305	3.379,10	6G
	2200	2057	1	376306	3.617,50	6G
2050	1000	1475	1	376324	2.425,50	6G
	1200	1687	1	376325	2.929,00	6G
	1500	2004	1	376326	3.336,00	6G
	1800	2322	1	376327	3.711,70	6G
	2000	2534	1	376328	4.055,80	6G
	2200	2745	1	376329	4.352,10	6G
2520	1000	1698	1	376338	3.071,00	6G
	1200	1932	1	376339	3.388,70	6G
	1500	2284	1	376340	3.921,00	6G
	1800	2635	1	376341	4.345,00	6G

- Bei **PKW-befahrbaren** Lichtschächten mit einem **Gesamtgewicht ≥ 1500 kg** oder bei **Dämmstärken ab 160 mm** ist immer ein tragfähiger Untergrund oder ein Streifenfundament in 30 x 30 cm (B x H) und einer Länge von Lichtschachtbreite + 40 cm herzustellen. Das Streifenfundament ist deckelseitig unter dem Schacht zu positionieren.

Lieferzeit auf Anfrage.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Lüftungsschächte

ACO Produktvorteile

- Hochweiße Innenfläche
- Ausführung mit und ohne Boden
- Untereinander kombinierbar

■ Material: PP

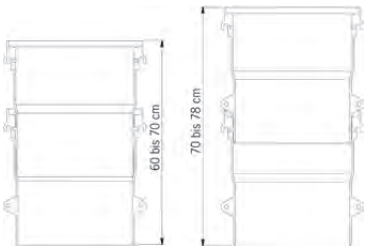

Rost		VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
Variante	Anwendung				
		[Stk]		[EUR]	
Komplettsets mit Boden und Entwässerungsöffnung – Abmessung: 400 x 400 x 200 mm					
Streckmetall	begehbar	24	10406	179,50	7G
Maschenrost 30/30 mm	begehbar	24	10407	179,50	7G
Maschenrost 30/10 mm	begehbar	24	10408	196,70	7G
Kompelettsets ohne Boden – Abmessung: 400 x 400 x 200 mm					
Streckmetall	begehbar	24	35618	156,00	7G
Maschenrost 30/30 mm	begehbar	24	35619	156,00	7G
Maschenrost 30/10 mm	begehbar	24	35620	167,40	7G

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Lüftungsschachtkörper zum Höhenausgleich

ACO Produktvorteile

- Hochweiße Innenfläche
- Ausführung mit und ohne Boden
- Untereinander kombinierbar

- Verstellbereich 700 - 800 mm ohne Entfernen der unteren Befestigungslasche
- Verstellbereich 600 - 700 mm mit Entfernen der unteren Befestigungslasche

Abmessung			VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
Breite	Höhe	Tiefe				
[mm]	[mm]	[mm]	[Stk]		[EUR]	
400	400	200	24	35594	86,90	7G

7

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Roste

	Abmessungen		VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
	Tiefe	Breite				
	[mm]	[mm]	[Stk]		[EUR]	
Streckmetall, begehbar						
	200	400	24	35580	57,60	7G
Maschenrost 30/30, begehbar						
	200	400	24	35581	57,60	7G
Maschenrost 30/10, begehbar						
	200	400	24	35582	69,60	7G

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Montagesets

Montageset an Kellerwand

Bezeichnung	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Montageset für Lüftungsschächte	24	35597	12,30	7G

Montagesets an Kellerwand mit Dämmung

Anwendung	Für Dämmung bis ... [mm]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Betonwand	60	20	35834	29,10	5G
	100	20	35667	38,30	5G
	140	20	315805	54,50	5G
	160	20	315806	60,00	5G
	200	20	35666	83,20	5G

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Einbaudetails Lüftungsschacht

Lüftungsschacht ohne Boden

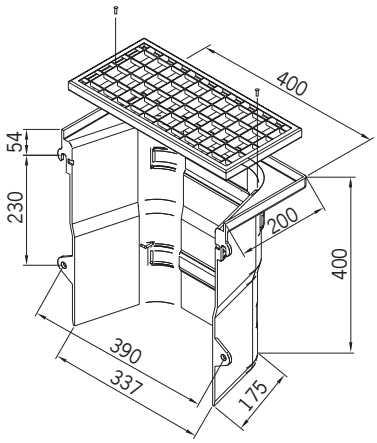

Lüftungsschacht mit Boden

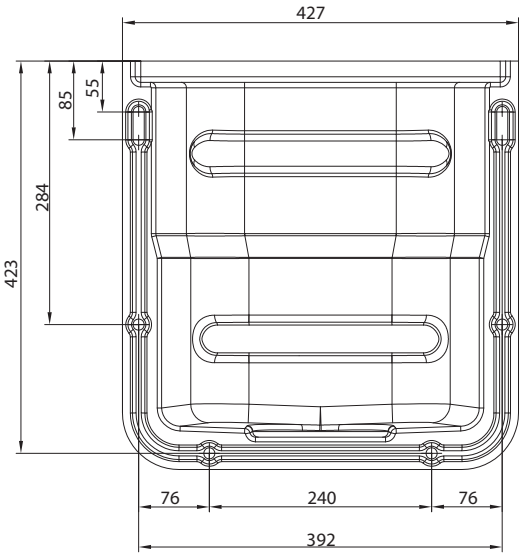

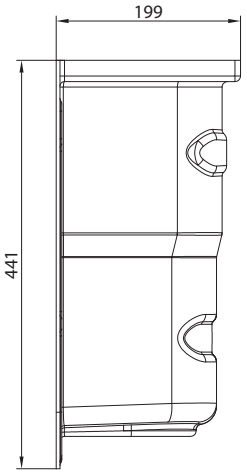

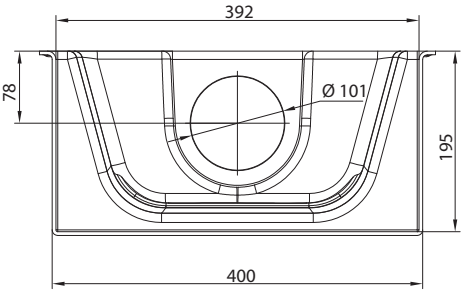

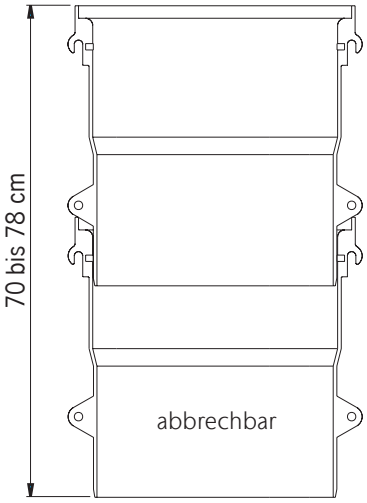

Verstellbereich: 70-78 cm **ohne**
Entfernen der unteren Befestigung

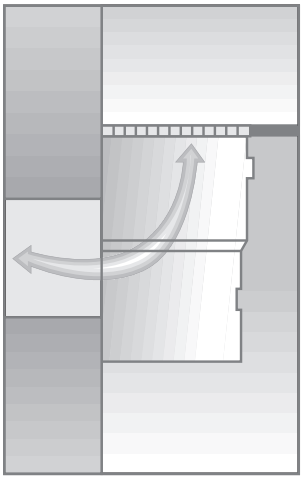

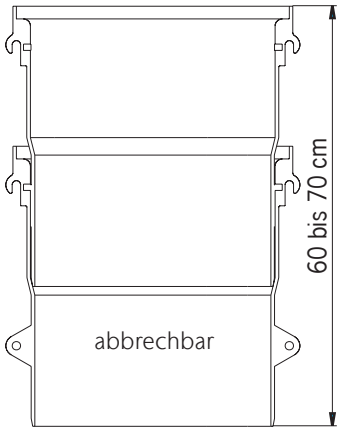

Verstellbereich: 60-70 cm **nach**
Entfernen der unteren Befestigung

Montage ACO Lüftungsschacht begehbar

1. Vor der Montage den Rost einlegen und Rostsicherung befestigen
2. Anzeichnen der Lüftungsschachtoberkante zur Geländeoberkante
3. Anzeichnen der Bohrungen
4. Löcher bohren; ggf. Perimeterdämmung durchbohren
5. Dübel setzen und Schacht anschrauben
6. Bei der Montage auf Perimeterdämmung bitte entsprechendes Montageset verwenden
7. Ggf. weitere Lüftungsschächte ohne Boden als Aufstockelemente verwenden
8. Der Höhenverstellbereich kann durch das Entfernen der unteren Befestigungslaschen verändert werden; hier muss der Schacht allerdings mindestens 10 cm im darunter befindlichen Schacht eingeführt werden
9. Mit homogenen Erdmaterial lagenweise hinterfüllen und verdichten; die DIN 18300 ist hierbei zu beachten
10. Mit Rüttler, Stampfer und schwerem Gerät ausreichend Abstand halten

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Kellerablauf Junior mit Rückstauverschluss DN 100

ACO Produktvorteile

- Ideal für die Sanierung durch kompakte Produktmaße
- Drehbares Aufsatzstück für optimale Anpassung an das Fliesenraster
- Wahlweise mit Verlängerungsstück für flexiblen vertieften Einbau
- Werkzeuglose Montage und Demontage von Schlammeimer und Rückstaueinheit

- Rückstaueinheit Typ 5 geprüft gemäß ÖNORM EN 13564
- Aus Kunststoff
- Für fäkalienfreies Abwasser
- Mit herausnehmbarem Schlammeimer

- Mit herausnehmbarem Geruchverschluss
  - Sperrwasserhöhe 60 mm
- Absperreinheit mit 2 Rückstauklappen
  - Mit 1 handverriegelbarem Notverschluss
- Drehbares Aufsatzstück
  - Aus Kunststoff
  - Rahmenmaß 197 x 197 mm
- Rost
  - Schlitzrost aus Kunststoff
  - Designrost Quadrato aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 - optional
- Ablaufstutzen
  - DN 100
  - Stutzenneigung: 1,5°
- Abflusswert: 1,4 l/s
- Für Innenräume

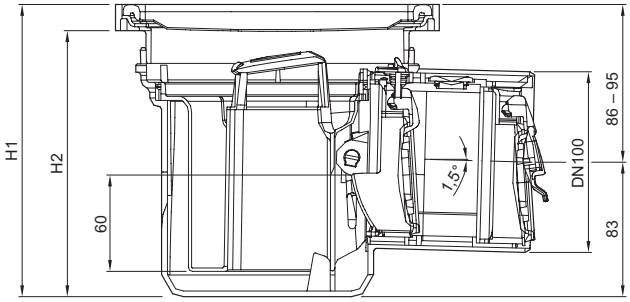

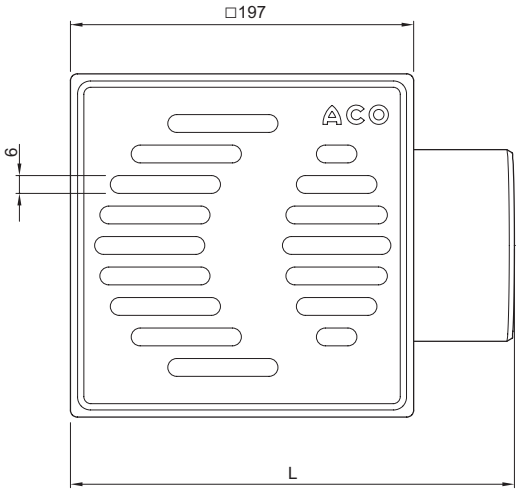

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Abmessungen			Aussparung	Belastungs-klasse	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
L	H1	H2							
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]	[Stk]		[EUR]	
Mit Schlitzrost									
255	168 - 177	152 - 161	400 x 250	K 3	1,2	6	621067	194,80	8G

Anwendungsbeispiel

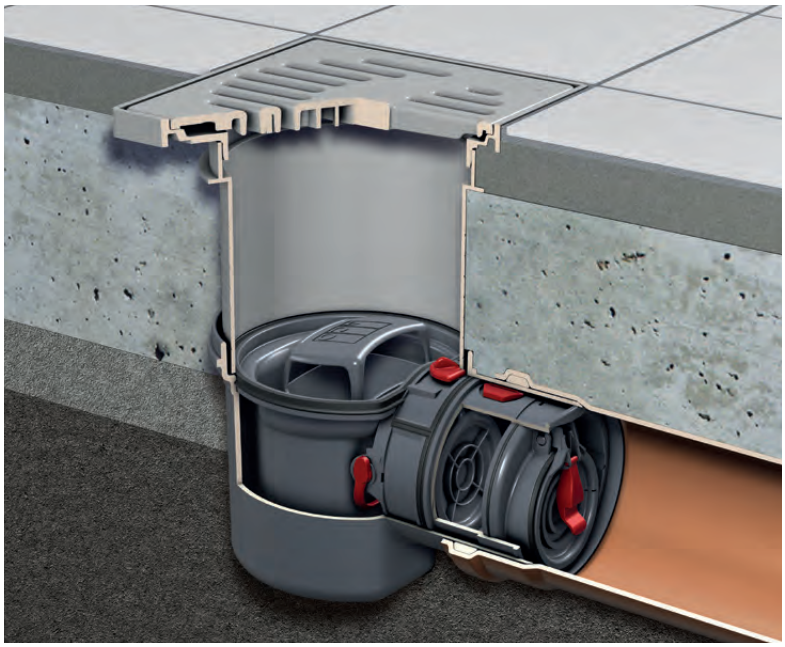

ACO Kellerablauf Junior in der Bodenplatte eingebaut

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
			[Stk]		[EUR]	
	Edelstahlrost Quadrato ■ 188 x 188 mm	■ Kellerablauf Junior mit Rückstauverschluss	1	622732	293,10	8G
	Zulaufstutzen DN 50 ■ Aus Kunststoff ■ Für seitliche Zulaufmöglichkeit ■ Zur bauseitigen Montage ■ Gewicht: 0,1 kg	■ Kellerablauf Junior mit Rückstauverschluss	2	680355	26,50	8G
	Verlängerung aus Kunststoff ■ Für vertieften Einbau ■ Aufbauhöhe: 130 mm ■ Gewicht: 0,2 kg	■ Kellerablauf Junior mit Rückstauverschluss	4	621066	28,50	8G

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Reinigungsrohre Triplex

ACO Produktvorteile

- Kompakte Größe
- Werkzeuglose Wartung
- Schnellverschluss für Deckelverriegelung (Einhand-Bedienung)
- Ab 8 mm Gefällesprung
- Einfache Reinigung und Wartung
- Kamerabefahrbar
- Optimal für den Sanierungsfall

- Aus Kunststoff PP
- Zum Einbau in freiliegende Rohrleitungen
- Anschlussrohre werkseitig als Muffen- und Spitzenden ausgebildet
- Nachrüstbar zu Typ 0, 1 und 2 gemäß ÖNORM EN 13564

Einbau	Beschreibung	Nennweite	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Zum Einbau in eine freiliegende Rohrleitung	■ Reinigungsrohr □ für fäkalienhaltiges (Schwarzwasser) und fäkalienfreies (Grauwasser) Abwasser □ ohne Rückstauklappe	DN 100	1,3	4	2110.30.00[1)]	97,20	8G
		DN 150	2,6	4	2150.30.00[1)]	153,70	8G

Abmessungen

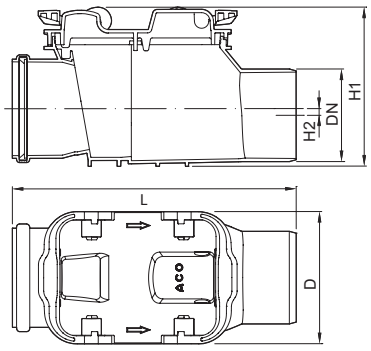

Nennweite	Abmessungen			
	D	L	H1	H2
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
DN 100	157	337	189	8
DN 150	214	457	241	10

[1)] Nachrüstbar zum Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Einfachrückstauverschlüsse Triplex Typ 0

ACO Produktvorteile

- Kompakte Größe
- Werkzeuglose Wartung
- Schnellverschluss für Deckelverriegelung
- Ab 8 mm Gefällesprung
- Einfache Reinigung und Wartung
- Kamerabefahrbar
- Optimal für den Sanierungsfall

- Aus Kunststoff PP
- Zum Einbau in freiliegende Rohrleitungen
- Typ 0 geprüft gemäß ÖNORM EN 13564
- Für Regenwassernutzungsanlagen mit einer selbsttätig schließenden Rückstauklappe
- Mit großer Reinigungs- und Wartungsöffnung
- Anschlussrohre werkseitig als Muffen- und Spitzenden ausgebildet
- Nachrüstbar zu Typ 1 und 2 gemäß ÖNORM EN 13564

Einbau	Beschreibung	Nennweite	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
			[kg]	[Stk]		[EUR]	
Zum Einbau in eine freiliegende Rohrleitung	■ Typ 0 □ geeignet für fäkalienfreies Abwasser □ mit einer Rückstauklappe	DN 100	1,4	4	2110.00.00	210,10	8G
		DN 150	2,6	4	2150.00.00	255,70	8G

Abmessungen

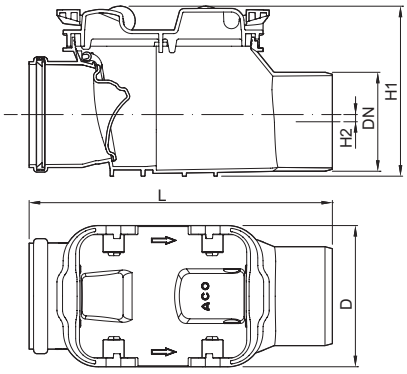

Nennweite	Abmessungen			
	D	L	H1	H2
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
DN 100	157	337	189	8
DN 150	214	457	241	10

Ist die betroffene Fläche kleiner als 10 m² und verhindern geeignete Maßnahmen, z. B. Schwellen bei Kellereingängen, ein Überfluten der tieferliegenden Räume, darf bei Vorhandensein eines Gefälles zum Kanal über Rückstauverschlüsse nach ÖNORM EN 13564-1 entwässert werden.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Einfachrückstauverschlüsse Triplex Typ 1

ACO Produktvorteile

- Kompakte Größe
- Werkzeuglose Wartung
- Schnellverschluss für Deckelverriegelung
- Ab 8 mm Gefällesprung
- Einfache Reinigung und Wartung
- Kamerabefahrbar
- Optimal für den Sanierungsfall

- Aus Kunststoff PP
- Zum Einbau in freiliegende Rohrleitungen
- Typ 1 gemäß ÖNORM EN 13564 / B 2501
- Für Regenwassernutzungsanlagen mit einer selbsttätig schließenden Rückstauklappe und Notverschluss
- Mit großer Reinigungs- und Wartungsöffnung
- Anschlussrohre werkseitig als Muffen- und Spitzenden ausgebildet
- Nachrüstbar zu Typ 2 gemäß ÖNORM EN 13564
- Sichere Handverriegelung durch hörbares Einrasten

Einbau	Beschreibung	Nennweite	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
			[kg]	[Stk]		[EUR]	
Zum Einbau in eine freiliegende Rohrleitung	■ Typ 1 □ geeignet für fäkalienfreies Abwasser □ mit einer Rückstauklappe □ mit Notverschluss	DN 100	1,5	4	2110.10.00	321,60	8G
		DN 150	2,9	4	2150.10.00	385,50	8G

Abmessungen

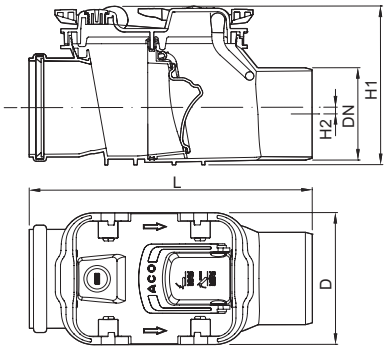

Nennweite	Abmessungen			
	D	L	H1	H2
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
DN 100	157	337	189	8
DN 150	214	457	241	10

Ist die betroffene Fläche kleiner als 10 m² und verhindern geeignete Maßnahmen, z. B. Schwellen bei Kellereingängen, ein Überfluten der tieferliegenden Räume, darf bei Vorhandensein eines Gefälles zum Kanal über Rückstauverschlüsse nach ÖNORM EN 13564-1 entwässert werden.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Doppelrückstauverschlüsse Triplex Typ 2

ACO Produktvorteile

- Kompakte Größe
- Werkzeuglose Wartung
- Schnellverschluss für Deckelverriegelung
- Ab 8 mm Gefällesprung
- Einfache Reinigung und Wartung
- Kamerabefahrbar
- Optimal für den Sanierungsfall

- Aus Kunststoff PP
- Zum Einbau in freiliegende Rohrleitungen
- Typ 2 gemäß ÖNORM EN 13564 / B 2501
- Für fäkalienfreies Abwasser (Grauwasser) und Regenwassernutzungsanlagen
- Mit zwei selbsttätig schließenden Rückstauklappen, davon eine als handverriegelbarer Notverschluss
- Mit großer Reinigungs- und Wartungsöffnung sowie Prüftrichter
- Anschlussrohre werkseitig als Muffen- und Spitzenden ausgebildet
- Sichere Handverriegelung durch hörbares Einrasten

Einbau	Beschreibung	Nennweite	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
			[kg]	[Stk]		[EUR]	
Zum Einbau in eine freiliegende Rohrleitung	■ Typ 2 □ geeignet für fäkalienhaltiges Abwasser □ mit zwei Rückstauklappen □ mit Notverschluss	DN 100	1,7	4	2110.20.00	409,70	8G
		DN 150	3,0	4	2150.20.00	490,20	8G

Abmessungen

DN 100/ DN 125/ DN 150

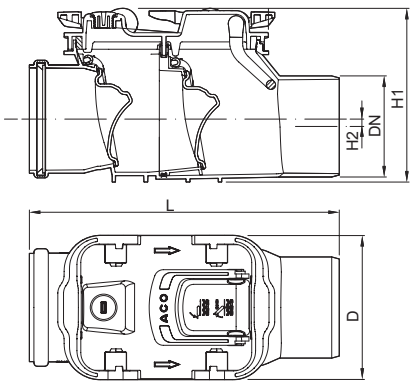

Nennweite	Abmessungen			
	D	L	H1	H2
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
DN 100	157	337	189	8
DN 150	214	457	241	10

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
	Verriegelungsdeckel ■ Mit Notverschluss	■ ACO Rückstauverschlüsse Triplex □ DN 100	0,7	1	2110.20.11	167,60	8G
	Verriegelungsdeckel ■ Mit Notverschluss	■ ACO Rückstauverschlüsse Triplex □ DN 150	1,2	1	2150.20.11	176,80	8G
	Deckel ■ Ohne Notverschluss	■ ACO Einfachrückstauverschlüsse Triplex □ DN 100	0,6	1	2110.00.11	87,00	8G
	Deckel ■ Ohne Notverschluss	■ ACO Einfachrückstauverschlüsse Triplex □ DN 150	1,1	1	2150.00.11	95,50	8G
	Einschiebeteil ■ Einschiebeteil zur Nachrüstung	■ ACO Rückstauverschlüsse Triplex □ DN 100	0,2	1	2110.20.15	69,00	8G
		■ ACO Rückstauverschlüsse Triplex □ DN 150	0,2	1	2150.20.15	70,70	8G
	Rückstauverschlussklappe ■ Rückstauklappe zur Nachrüstung	■ ACO Rückstauverschlüsse Triplex □ DN 100	0,2	1	2110.20.12	59,40	8G
		■ ACO Rückstauverschlüsse Triplex □ DN 150	0,2	1	2150.20.12	61,50	8G
	Prüftrichter ■ Zur Wartung für alle Nennweiten	■ ACO Rückstauverschlüsse Triplex	0,1	1	2110.20.13	21,50	8G
	Verschlussschraube ■ Für alle Nennweiten	■ ACO Rückstauverschlüsse Triplex	0,1	1	2110.20.14	11,50	8G

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Doppelrückstauverschlüsse Triplex-K-2

ACO Produktvorteile

- Nur 12 mm Gefällesprung
- Nur 71 cm Montageöffnung ohne Gegengefälle
- Optimal für den Sanierungsfall
- Kamerabefahrbar
- Wahlweise mit höhenverstellbarem Abdichtungsflansch für WU-Beton

- Aus Kunststoff
- Zum Einbau in die Bodenplatte
- Typ 2 gemäß ÖNORM EN 13564/B 2501
- Für fäkalienfreies Abwasser

- Mit 2 selbsttätig schließenden Rückstauklappen
  - ☐ Selbsttätiger Verschluss
  - ☐ Notverschluss
- Mit großer Reinigungs- und Wartungsöffnung und Prüfrohr
- Höhenverstellbares und drehbares Aufsatzstück
- Tagwasserdichte Wendeplatte für Fliesen- oder Kunststoffabdeckung
  - ☐ Belastungsklasse: K 3
- Anschlussrohre werkseitig als Spitzenden ausgebildet
- Nachrüstbar zu Typ 3F gemäß ÖNORM EN 13564

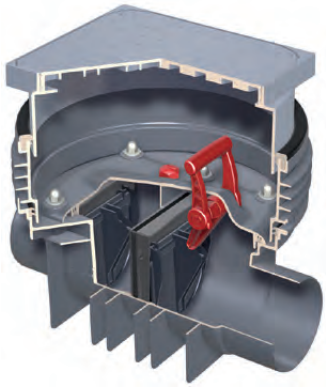

Einbau	Beschreibung	Nennweite	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
			[kg]	[Stk]		[EUR]	
Zum Einbau in die Bodenplatte	■ Typ 2 ☐ geeignet für fäkalienhaltiges Abwasser ☐ mit zwei Rückstauklappen ☐ mit Notverschluss	DN 100	12,7	2	620366	875,00	8G
		DN 150	12,7	2	620367	933,40	8G

Abmessungen

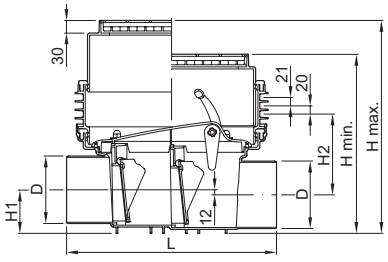



Nennweite	Abmessungen					
	D	L	H1	H2	H min.	H max.
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
DN 100	110	460	79	217	460	512
DN 150	160	504	104	192	460	512

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Fäkalienrückstauautomat Quatrix-K für freiliegende Rohrleitungen

ACO Produktvorteile

- Nur 12 mm Gefällesprung
- Nur 71 cm Montageöffnung ohne Gegengefälle
- Optimal für den Sanierungsfall
- Kamerabefahrbar
- Messsystem mit Drucksensor im Gehäuse erleichtert das Verlegen der Steuerleitung und sorgt für störungsfreien Betrieb

- Aus Kunststoff PP
- Zum Einbau in freiliegende Rohrleitungen
- Typ 3F geprüft gemäß ÖNORM EN 13564/B 2501
- Mit 2-facher Rückstausicherung
  - Mit 1 automatischem Betriebsverschluss
  - Mit 1 manuellem Notverschluss
- Mit steckerfertigem, elektrischem Steuergerät IP 56 mit integrierter 4-wöchiger Selbstüberwachung
- Mit optischer und akustischer Rückstaumeldung
- Mit Notstromversorgung durch langlebiges Sicherheitsbatteriepaket
- Mit potenzialfreiem Kontakt für Fernmeldung
- Motor überflutungssicher IP 68 (3 m, 24 h)
- Kabellänge: 5 m (Erweiterung auf 30 m möglich)
- Anschlussrohre werkseitig als Spitzenden ausgebildet

Einbau	Beschreibung	Nennweite	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
			[kg]	[Stk]		[EUR]	
Zum Einbau in freiliegende Rohrleitungen	■ Typ 3F □ geeignet für fäkalienhaltiges Abwasser □ mit automatischem Betriebsverschluss	DN 100	9,1	1	620368	2.930,10	8G
		DN 150	9,1	1	620369	2.989,00	8G

Abmessungen

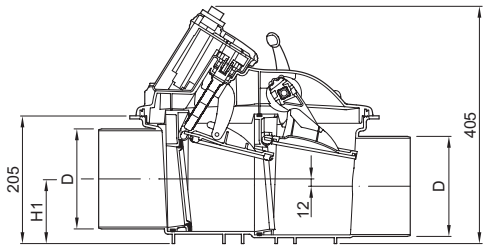

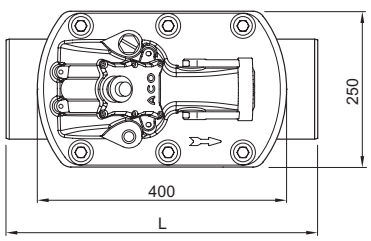

Nennweite	Abmessungen		
	D	L	H1
	[mm]	[mm]	[mm]
DN 100	110	460	79
DN 150	160	504	104

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Fäkalienrückstauautomaten Quatrix-K mit Schachtsystem

ACO Produktvorteile

- Wahlweise mit höhenverstellbarem Abdichtungsflansch für WU-Beton
- Nur 12 mm Gefällesprung
- Nur 71 cm Montageöffnung ohne Gegengefälle
- Optimal für den Sanierungsfall
- Kamerabefahrbar
- Messsystem mit Drucksensor im Gehäuse erleichtert das Verlegen der Steuerleitung und sorgt für störungsfreien Betrieb

- Aus Kunststoff PP
- Für Einbau in die Bodenplatte
- Typ 3F geprüft gemäß ÖNORM EN 13564
- Mit 2-facher Rückstausicherung
  - ☐ Mit 1 automatischem Betriebsverschluss
  - ☐ Mit 1 manuellem Notverschluss
- Mit großer Reinigungs- und Wartungsöffnung und Prüfrohr
- Mit steckerfertigem, elektrischem Steuergerät IP 56 mit integrierter 4-wöchiger Selbstüberwachung
- Mit optischer und akustischer Rückstaumeldung
- Mit Notstromversorgung durch langlebiges Sicherheitsbatteriepaket
- Mit potenzialfreiem Kontakt für Fernmeldung
- Motor überflutungssicher IP 68 (3 m, 24 h)
- Kabellänge: 5 m (Erweiterung auf 30 m möglich)
- Höhenverstellbares und drehbares Aufsatzstück
- Tagwasserdichte Wendeplatte für Fliesen- oder Kunststoffabdeckung
  - ☐ Belastungsklasse: K 3
- Anschlussrohre werkseitig als Spitzenden ausgebildet
- Abdichtungsflansch gegen drückendes Wasser als Zubehör verfügbar
- Für den Einbau in einen außenliegenden Schacht geeignet (Einbauhinweise beachten)

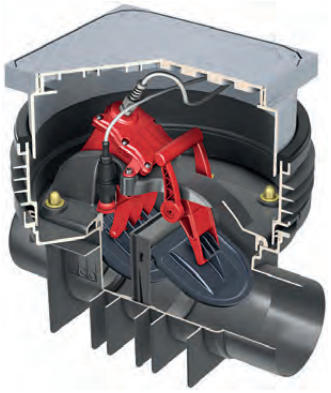

Einbau	Beschreibung	Nennweite	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Zum Einbau in die Bodenplatte	■ Typ 3F ☐ geeignet für fäkalienhaltiges Abwasser ☐ mit automatischem Betriebsverschluss	DN 100	15,4	1	620370	3.375,30	8G
		DN 150	15,4	1	620371	3.434,30	8G

Abmessungen

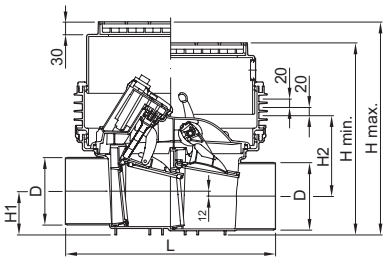



Nennweite	Abmessungen					
	D [mm]	L [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H min. [mm]	H max. [mm]
DN 100	110	460	79	217	460	512
DN 150	160	504	104	192	460	512

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
	Betriebsverschlussklappe mit Einschiebeteil	■ Fäkalien-Rückstauautomaten Quatrix-K Typ 3F	1	620374	210,90	8G
	Notverschlussklappe mit Einschiebeteil	■ Fäkalien-Rückstauautomaten Quatrix-K Typ 3F	1	620375	118,50	8G
	Verlängerungsstück ■ Mit Lippendichtung ■ Stufenweise Erhöhung um je 116 mm □ Beim Quatrix-K max. 1x Verlängerungsstück montieren □ Beim Sinkamat-K max. 2x Verlängerungsstücke montieren □ Bei Muli-UF (zzgl. Flex- Schlauch 0150.57.82) max. 1x Verlängerungsstück montieren	■ Rückstauverschlüsse zum Einbau in die Bodenplatte ■ Sinkamat-K (Unterflur) ■ Muli-UF (Unterflur) ■ Quatrix-K	1	620381	132,90	8G
	Abdichtungsflansch ■ Für den Einbau in WU-Beton □ Maximaler Grundwasserstand: 2 m	■ Rückstauverschlüsse zum Einbau in die Bodenplatte ■ Sinkamat-K (Unterflur) ■ Muli-UF (Unterflur) ■ Quatrix-K	1	620510	180,80	8G
	Aufsatzstück	■ Rückstauverschlüsse zum Einbau in die Bodenplatte	1	620383	79,70	8G
	Abdeckwendeplatte Abdeckwendeplatte für Fliesen- oder Kunststoffabdeckung	■ Rückstauverschlüsse zum Einbau in die Bodenplatte	1	620384	78,10	8G
	Verlängerungsset ■ Für Kabelleerführungen DN 70 ■ Winkel und Bögen ≤ 45°					
	□ Sensorkabel (10 m) □ Motorkabel (5 m)	■ Fäkalien-Rückstauautomaten Quatrix-K Typ 3F	1	620515	411,10	8G
	□ Sensorkabel (20 m) □ Motorkabel (15 m)		1	620516	485,50	8G
	□ Sensorkabel (30 m) □ Motorkabel (25 m)		1	620517	582,50	8G

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Kleinhebeanlagen Sinkamat-K mono

ACO Produktvorteile

- Schnellkupplung zur werkzeuglosen Montage/Demontage der Pumpe
- Optional Abdichtung WU-Beton möglich
- Mehrere Anschlussmöglichkeiten vorhanden
- Aufsatzstück wahlweise mit Rahmenmaß
  - 198 x 198 mm oder
  - 360 x 300 mm (teleskopisch höhenverstellbar)
- Wahlweise Abdeckung für wählbare Oberfläche und Geruchsverschluss

- Anwendungsbereiche
  - Zur Unterflurinstallation in frostgeschützten Räumen unterhalb der Rückstauebene wie z. B. Keller-, Hobbyräume und Waschküchen
  - Für häusliches fäkalienfreies Schmutzwasser aus Duschen, Waschtischen, etc.
- Geprüft gemäß ÖNORM EN 12050-2
- Gehäuse aus Polyethylen
- Mit 3 Zulaufstutzen DN 100
- Ein Stutzen für Kabeldurchführung DN 70
- Entlüftungsstutzen DN 50
- Motorgehäuse und Welle aus Edelstahl
- Pumpengehäuse und Laufrad aus Kunststoff
- Abdichtung Pumpengehäuse zum Motor durch Gleitringdichtung
- Mit 10 m Anschlusskabel und Schukostecker
- Mit Kugelschwimmschalter
- Mit integrierter Rückschlagklappe R 1¼“
- Druckleitungsanschluss nach EN ISO 15493
  - PVC-U; 50-40-R 1¼“ (D_i = 40 mm)
- Ohne Druckleitungsset
- Mit Schwimmschalter

Sinkamat-K (Artikel-Nr. 620442, 620492)

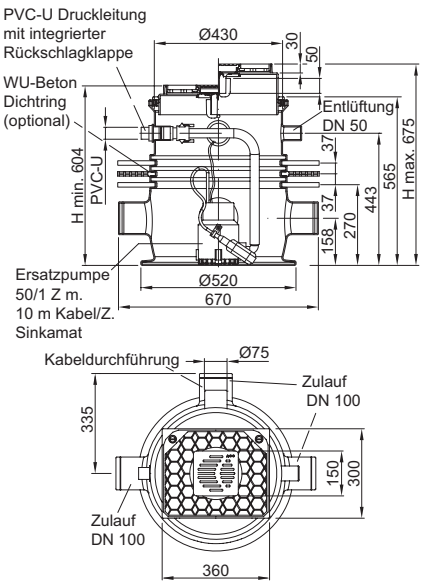

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

	Typ	Korngröße	Gesamt-volumen	Nutz-volumen	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
		[mm]	[l]	[l]	[Stk]		[EUR]	
Mit Abdeckplatte für wählbare Oberfläche – K3								
	50/1-K mono	Bis 10 mm	70	15	1	620442	1.838,60	2M
	50/2-K mono	Bis 10 mm	70	15	1	620492	2.054,90	2M

Leistungsparameter

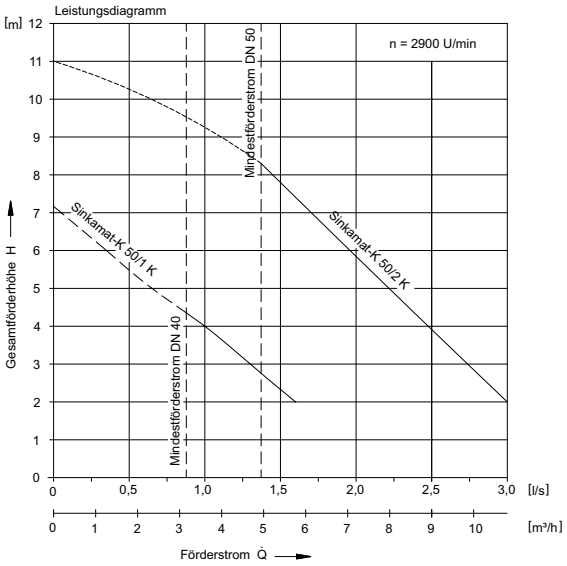

Artikel-Nr.	Förder-höhe	Förderstrom Q bei Gesamtförderhöhe H									Fördermedien-Temperatur		Motorleistung		Kenndaten		
		2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m	Normal	Maximal	P1	P2	Strom-aufnahme	Span-nung	Dreh-zahl
	[m]	[l/s]	[l/s]	[l/s]	[l/s]	[l/s]	[l/s]	[l/s]	[l/s]	[l/s]	[°C]	[°C]	[kW]	[kW]	[A]	[V]	[U/min]
Typ: 50/1-K mono																	
620442	2-4,5	1,6	1,27	1,0	0,62	0,37	–	–	–	–	40	70	0,3	0,13	1,8	230	2800
Typ: 50/2-K mono																	
620492	2-9,5	3,0	2,7	2,4	2,25	1,94	1,7	1,44	1,11	0,62	40	70	0,85	0,43	3,7	230	2800

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
			[Stk]		[EUR]	
	Abdichtungsflansch ■ Gegen drückendes Abwasser ■ Für den Einbau in WU-Beton □ Maximaler Grundwasserstand: 2 m	■ Rückstauverschlüsse zum Einbau in die Bodenplatte ■ Sinkamat-K (Unterflur) ■ Muli-UF (Unterflur) ■ Quatrix-K	1	620510	180,80	8G

Die maximale Temperatur darf nur kurzzeitig erreicht werden.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Muli-UF – komplett

ACO Produktvorteile

- Einfache Einbringung durch Gewerketrennung
- 3 Zuläufe zur Auswahl
- Hohes Nutzvolumen – 27 l
- Einfache Montage und Demontage der Pumpe durch separaten Pumpenbehälter
- Vollwertiger Bodenablauf im Aufsatzstück

- Anwendungsbereiche
  - Einfamilienhäuser
  - Zur Unterflurinstallation in frostgeschützten Räumen
- Sammelbehälter aus Polyethylen
  - 2 verschiedene Behältergrößen erhältlich
  - 3 horizontale Zulaufstutzen DN 100
  - Ein Stutzen für Kabeldurchführung DN 70
  - 1 Entlüftungsstutzen DN 50
- Aufsatzstück mit befliesbarer Abdeckung
  - Belastungsklasse K 3
  - Dreh- und höhenverstellbar
  - Integrierter Bodenablauf mit Sperrwasserhöhe 50 mm
  - Revisionsöffnung 330 x 250 mm
- Anschluss Druckleitung
  - Druckleitungsanschluss nach ÖNORM EN ISO 15493 aus PVC-U; 50–40-R 1¼“
  - D_a = 50
  - D_i = 40
- Schneidwerkpumpe
  - Schutzart IP 67
  - Montiert in separatem Pumpenbehälter
  - Mit Gleitringdichtung
  - 10 m Anschlusskabel
- Niveauschaltung
  - Pneumatische Niveauschaltung mit 10 m Steuerleitung
- Steuerung
  - Schutzart IP 54
  - 1,5 m Kabel und Schukostecker
  - Mit potenzialfreier Sammelstörmeldung und Betriebsmeldung
- Inklusive Steuerung
- Ohne Druckleitungsset

Muli-UF MWP1

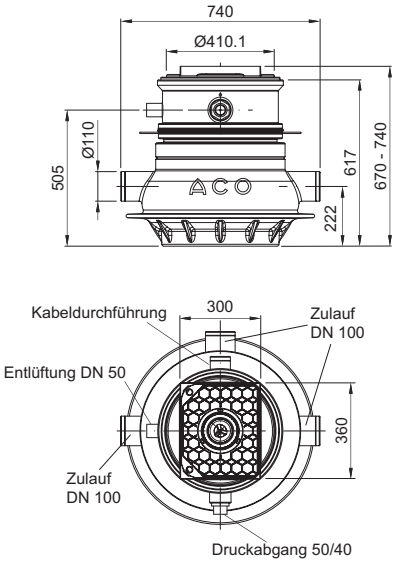

Muli-UF MWP2

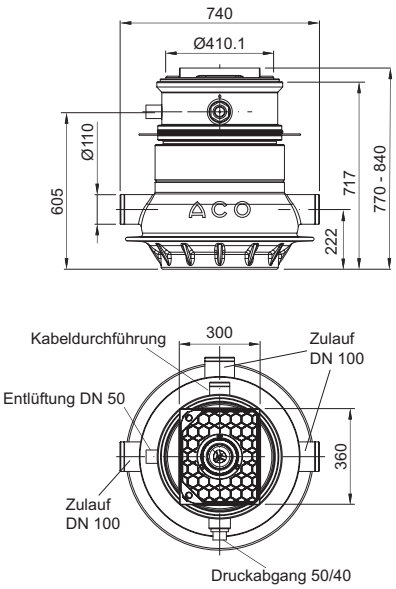

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

	Typ	Bauhöhe	Gesamt-volumen	Nutz-volumen	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
		[mm]	[l]	[l]	[Stk]		[EUR]	
Variante: Muli-UF mit Abdeckplatte für wählbare Oberfläche								
	Muli-UF MWP1	670-740	58	27	1	1203.00.00	5.371,50	2M
	Muli-UF MWP2	770-840	58	27	1	1203.00.01	5.453,90	2M

Leistungsparameter

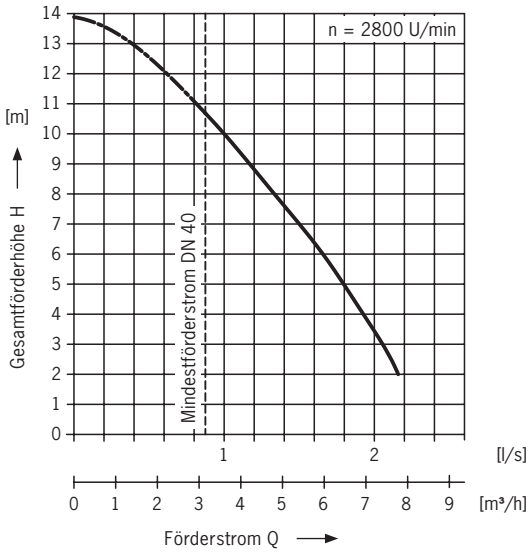

Artikel-Nr.	Förder-höhe	Förderstrom Q bei Gesamtförderhöhe H					Fördermedien-Temperatur		Motorleistung		Kenndaten		
		2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	Normal	Maximal	P1	P2	Stromauf-nahme	Span-nung	Dreh-zahl
	[m]	[l/s]	[l/s]	[l/s]	[l/s]	[l/s]	[°C]	[°C]	[kW]	[kW]	[A]	[V]	[U/min]
Typ: Muli-UF MWP1													
624332	2-10,6	2,17	1,92	1,67	1,33	1,0	40	60	0,9	0,6	4	230	2800
Typ: Muli-UF MWP2													
624333	2-10,6	2,17	1,92	1,67	1,33	1,0	40	60	0,9	0,6	4	230	2800

Die maximale Temperatur darf nur kurzzeitig erreicht werden.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
			[Stk]		[EUR]	
	Signalanlage ■ Selbstaufladend ■ Mit potenzialfreiem Kontakt ■ Optisch und akustisch ■ **Ohne** Kontaktgeber ■ Zur Montage außerhalb des Ex-Bereiches ■ Gehäuse: 175 x 125 x 75 mm (L x H x T) ■ Schutzart: IP65 ■ Betriebsspannung: 230 V/AC, 50/60 Hz ■ Steckerfertig mit Kabel 2 m	■ Muli-UF (Unterflur) ■ Powerlift-P	1	0150.26.73	540,80	2M
	Verlängerungsstück ■ Mit Lippendichtung ■ Stufenweise Erhöhung um je 116 mm □ Beim Quatrix-K max. 1x Verlängerungsstück montieren □ Beim Sinkamat-K max. 2x Verlängerungsstücke montieren □ Bei Muli-UF (zzgl. Flex- Schlauch 0150.57.82) max. 1x Verlängerungsstück montieren	■ Rückstauverschlüsse zum Einbau in die Bodenplatte ■ Sinkamat-K (Unterflur) ■ Muli-UF (Unterflur) ■ Quatrix-K	1	620381	132,90	8G
	Abdichtungsflansch ■ Für den Einbau in WU-Beton □ Maximaler Grundwasserstand: 2 m	■ Rückstauverschlüsse zum Einbau in die Bodenplatte ■ Sinkamat-K (Unterflur) ■ Muli-UF (Unterflur) ■ Quatrix-K	1	620510	180,80	8G

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

8 ACO Haus und Garten

ACO Haus und Garten

ACO Self® Entwässerungsrinnen	Slimline	678
	Euroline	680
	Hexaline	683
	Zubehör	685
ACO Self® Hofablauf	XtraPoint	674
	Europoint	692
ACO Renovierungsablauf Passino	Passino	695
ACO Vario Schuhabstreifer	Vario Schuhabstreifersystem für den Außen- & Innenbereich	696
	Indoor Schuhabstreifersystem für den Innenbereich	701
ACO Self® Rasenwabe		702
ACO Self® Kiesstabilisierung		703

Mehr Informationen finden Sie online

Entwässerungssysteme für Haus und Garten

Dezente Entwässerung
Kiesstabilisierung

ACO Slimline

ACO Produktvorteile

- 6 cm schlanke Entwässerungsrinne für die Terrasse
- Leichtes Rinnenelement aus Kunststoff
- Einfache Installation dank vielfältigen Verbindungselementen
- Abnehmbare Abdeckungen erleichtern Reinigung
- Erhältlich in 4 Designrost-Varianten

- entsprechend ÖNORM EN 1433
- begehbar
- abdichtbar mit handelsüblichen PVC-Klebstoffen

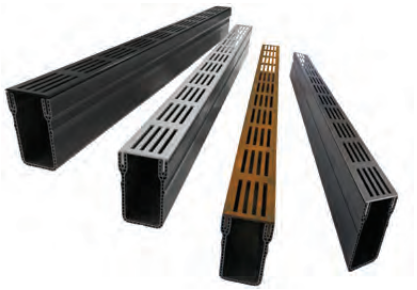

	Beschreibung	Abmessungen			Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
		Länge	Breite	Höhe					
		[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[Stk]		[EUR]	
Rinnenkörper aus Kunststoff mit Rost aus Aluminium (silber eloxiert)									
	Entwässerungsrinne	1000	60	100	1,6	72	3007918	82,20	2H
	Eckelement	159	60	100	0,5	4	3007942	101,00	2H
Rinnenkörper aus Kunststoff mit Rost aus Aluminium (schwarz eloxiert)									
	Entwässerungsrinne	1000	60	100	1,6	72	3007919	84,40	2H
	Eckelement	159	60	100	0,5	4	3007943	105,20	2H
Rinnenkörper aus Kunststoff mit Rost aus Cortenstahl									
	Entwässerungsrinne	1000	60	100	2,8	72	3007940	130,00	2H
	Eckelement	159	60	100	0,7	4	3007944	122,20	2H
Rinnenkörper aus Kunststoff mit Rost aus Edelstahl									
	Entwässerungsrinne	1000	60	100	2,8	72	3007941	166,60	2H
	Eckelement	159	60	100	0,7	4	3007945	164,60	2H

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

	Beschreibung	Abmessungen			Gewicht	VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
		Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	[kg]	[Stk]		[EUR]	
Endkappe und Verbindungsstücke									
	Endkappe geschlossen	20	60	100	0,1	50	3004936	14,00	2H
	Verbindungsstück Standard	100	100	71	0,1	50	3004934	11,40	2H
	Verbindungsstück asymmetrisch	100	97	71	0,1	25	3004935	12,40	2H
	Verbindungsstück für T-Verbindungen	179	118	103	0,8	25	3007947	59,60	2H
Ablaufelemente									
	Endkappe mit Stutzen seitlich DN 50	44	60	100	0,1	25	3004937	15,60	2H
	Senkrechter Ablauf DN 110 exzentrisch	133	135	132	0,2	25	3004940	25,60	2H
Zubehör									
	Lochsäge ø 45 mm für Bodenauslass	180	45	45	0,2	5	3007989	32,00	2H
	Schlammeimer	100	45	65	0,2	25	3007949	27,80	2H

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Rinnenkörper aus Polymerbeton ACO Self® Euroline mit Stegrost

ACO Produktvorteile

- Rinnenkörper aus Polymerbeton
- Mit V-Querschnitt
- Freier Rinnenquerschnitt
- Schraublose Rostarretierung
- Abdichtbar gemäß ÖNORM EN 1433

- Entspricht der Bauproduktenrichtlinie (CE)
- PKW-befahrbar
- Nennweite 100 mm
- Mit Stegrost Stahl verzinkt

Rinnenelement mit Rost, 1000 mm und 500 mm





Abmessungen			VPE	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
Länge	Breite	Höhe					
[mm]	[mm]	[mm]	[Stk]	[kg]		[EUR]	
1000	118	100	60	8,0	3003693	75,10	2H
500	118	100	60	4,3	3003694	60,90	2H

Rinnenelement mit Rost und Stutzen, 1000 mm

- 1 m Rinnenelement mit eingeformtem Stutzen DN/OD 110 für den Anschluss an die Grundleitung
- Geruchsverschluss mit integriertem Laubfang nachträglich einsetzbar

Abmessungen			VPE	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
Länge	Breite	Höhe					
[mm]	[mm]	[mm]	[Stk]	[kg]		[EUR]	
1000	118	100	12	8,3	3003695	89,20	2H

Einlaufkasten mit Rost, 500 mm

- 0,5 m Einlaufkasten mit integriertem Schlammeimer für eine komfortable Reinigung
- Geruchsverschluss optional einsetzbar
- Ablauföffnung DN/OD 110

Abmessungen			VPE	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
Länge	Breite	Höhe					
[mm]	[mm]	[mm]	[Stk]	[kg]		[EUR]	
500	118	300	12	11,3	3003696	256,90	2H

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Rinnenkörper aus Polymerbeton ACO Self® Euroline

ACO Produktvorteile

- Rinnenkörper aus Polymerbeton
- Mit V-Querschnitt
- Freier Rinnenquerschnitt
- Schraublose Rostarretierung
- Abdichtbar gemäß ÖNORM EN 1433

- Entspricht der Bauproduktenrichtlinie (CE)
- PKW-befahrbar
- Nennweite 100 mm

Rinnenelement ohne Rost, 1000 mm und 500 mm





Abmessungen			VPE	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
Länge	Breite	Höhe					
[mm]	[mm]	[mm]	[Stk]	[kg]		[EUR]	
1000	120	97	60	6,8	3003669	54,40	2H
500	120	97	12	3,6	3003691	48,50	2H

Rinnenelement mit Stutzen ohne Rost, 1000 mm

- 1 m Rinnenelement mit eingeformtem Stutzen DN/OD 110 für den Anschluss an die Grundleitung
- Geruchsverschluss mit integriertem Laubfang nachträglich einsetzbar

Abmessungen			VPE	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
Länge	Breite	Höhe					
[mm]	[mm]	[mm]	[Stk]	[kg]		[EUR]	
1000	120	97	12	7,1	3003692	68,50	2H

Einlaufkasten ohne Rost, 500 mm

- 0,5 m Einlaufkasten mit integriertem Schlammeimer für eine komfortable Reinigung
- Geruchsverschluss optional einsetzbar
- Ablauföffnung DN/OD 110

Abmessungen			VPE	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
Länge	Breite	Höhe					
[mm]	[mm]	[mm]	[Stk]	[kg]		[EUR]	
500	120	300	12	10,3	3003672	244,60	2H

Passende Roste finden Sie ab Seite 687.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Rinnenkörper aus Polymerbeton ACO Self® Euroline Flachrinne

ACO Produktvorteile

- Rinnenkörper aus Polymerbeton
- Mit V-Querschnitt
- Freier Rinnenquerschnitt
- Schraublose Rostarretierung
- Abdichtbar gemäß ÖNORM EN 1433

- Entspricht der Bauproduktenrichtlinie (CE)
- PKW-befahrbar
- Nennweite 100 mm

Flachrinne ohne Rost, 1000 mm und 500 mm



Abmessungen			VPE	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
Länge	Breite	Höhe					
[mm]	[mm]	[mm]	[Stk]	[kg]		[EUR]	
1000	118	55	60	5,0	810000	54,40	2H
500	118	55	12	2,4	320276	48,50	2H

Flachrinne mit Stutzen ohne Rost, 1000 mm

- 1 m Rinnenelement mit eingeformtem Stutzen DN/OD 110 für den Anschluss an die Grundleitung
- Geruchsverschluss mit integriertem Laubfang nachträglich einsetzbar

Abmessungen			VPE	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
Länge	Breite	Höhe					
[mm]	[mm]	[mm]	[Stk]	[kg]		[EUR]	
1000	118	55	12	4,8	810010	68,50	2H

8

Passende Roste finden Sie ab Seite 687.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Rinnenkörper aus Kunststoff ACO Self® Hexaline mit Rost

ACO Produktvorteile

- Rinnenkörper aus Kunststoff (PP)
- Freier Rinnenquerschnitt
- Schraublose Rostarretierung
- Verschiebe- und Spreizsicherung

- Entspricht der Bauproduktenrichtlinie (CE)
- PKW-befahrbar
- Schnittführung ermöglicht das Sägen von Halbmeterelementen
- 8 ausschlagbare Anschlusspunkte für den Vertikalablaufanschluss
- Einbauanleitung direkt auf jedem Rinnenelement

Rinnenelement mit Rost, 1000 mm

- mit Stegrost Stahl verzinkt

Abmessungen			VPE	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
Länge	Breite	Höhe					
[mm]	[mm]	[mm]	[Stk]	[kg]		[EUR]	
1000	129	81	72	2,0	319213	59,00	2H

Rinnenelement mit Rost, 1000 mm

- mit Kunststoffrost mit rutschhemmendem Microgrip

Abmessungen			VPE	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
Länge	Breite	Höhe					
[mm]	[mm]	[mm]	[Stk]	[kg]		[EUR]	
1000	129	82	72	1,4	319210	62,00	2H

Rinnenelement mit Schlitzrahmen, 1000 mm

- mit 2 einliegenden Schlitzrahmenn 0,5 m aus Kunststoff
- Schlitzweite 10 mm/Schlitzhöhe 60 mm

Abmessungen			VPE	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
Länge	Breite	Höhe					
[mm]	[mm]	[mm]	[Stk]	[kg]		[EUR]	
1000	129	140	96	1,6	319555	98,70	2H

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Rinnenkörper aus Kunststoff ACO Self® Hexaline

ACO Produktvorteile

- Rinnenkörper aus Kunststoff (PP)
- Freier Rinnenquerschnitt
- Schraublose Rostarretierung
- Verschiebe- und Spreizsicherung

- Entspricht der Bauproduktenrichtlinie (CE)
- PKW-befahrbar
- 8 ausschlagbare Anschlusspunkte für den Vertikalablaufanschluss
- Einbauanleitung direkt auf jedem Rinnenelement

Rinnenelement ohne Rost, 1000 mm

- Schnittführung ermöglicht das Sägen von Halbmeterelementen





Abmessungen			VPE	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
Länge	Breite	Höhe					
[mm]	[mm]	[mm]	[Stk]	[kg]		[EUR]	
1000	129	80	72	0,8	319200	38,40	2H

Passende Roste finden Sie ab Seite 687.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	VPE [Stk]	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
	Kombistirnwand, schwarz ■ Für Rinnenanfang und Rinnenende ■ Aus PP ■ Ohne Stutzen	■ Hexaline ■ Euroline	50	0,1	319288	12,20	2H
	Stirnwand, schwarz ■ Für Rinnenende ■ Aus PP ■ Mit Stutzen DN/OD 110	■ Hexaline ■ Euroline	8	0,1	319289	21,50	2H
	Stirnwand ■ Für Rinnenanfang und Rinnenende ■ Aus Polymerbeton	■ Euroline	50	0,7	38504	15,30	2H
	Stirnwand mit Stutzen ■ Für Rinnenende ■ Aus Polymerbeton ■ DN/OD 110	■ Euroline	7	0,9	38505	48,20	2H
	Stirnwand für Flachrinne ■ Für Rinnenanfang und Rinnenende ■ Aus Polymerbeton	■ Flachrinne Euroline	300	0,2	810200	12,20	2H
	Geruchsverschluss für Rinne ■ 2-teilig	■ Euroline Rinnenelement mit Stutzen	12	0,1	01666	45,00	2H
	Geruchsverschluss für Einlaufkasten ■ DN/OD 110	■ Euroline	12	0,2	01684	53,60	2H
	Rosthaken	■ Abdeckroste mit schraubloser Arretierung	5	0,2	319655	36,90	2A
	Schmutzeimer ■ Für Einlaufkasten	■ Euroline	20	0,5	01682	31,70	2H
	Euroline Eckelement mit Gussrost ■ Aus Kunststoff ■ Farbe: Polymerbeton natur ■ Maß: 118 x 118 mm ■ Stutzen DN 110 zum Ausschlagen	■ Euroline	1	0,3	3003854	37,90	2H
	Euroline Eckelement mit Rost Stahl verzinkt ■ Aus Kunststoff ■ Farbe: Polymerbeton natur ■ Maß: 118 x 118 mm ■ Stutzen DN 110 zum Ausschlagen	■ Euroline	1	0,2	3003855	51,10	2H
	Universaleckstück, schwarz ■ Aus PP	■ Hexaline	10	0,2	19280	48,50	2H

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

	Beschreibung	Passend für	VPE	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
			[Stk]	[kg]		[EUR]	
	Laubfang, schwarz	■ Hexaline	20	0,1	319282	4,80	2H
	Vertikalablaufanschluss, schwarz ■ Für Anschluss DN/OD 110	■ Hexaline	20	0,1	19286	10,20	2H
	Aushebehilfe für Revisionselemente ■ Material: Stahl verzinkt ■ Benötigte Menge: 2 Stk.	■ 0,5 m Revisionselemente	1	0,2	415924	34,50	2H
	Hexaline Zubehörset ■ schwarz ■ bestehend aus 2 Kombistirnwände, 1 Laubfang, 1 Vertikalablaufanschluss	■ Hexaline ■ Hexaline mit Kunststoff-Schlitzrahmen	20	0,2	319287	37,30	2H
	Waterseal ■ Flexibler Dichtstoff zum Abdichten von Polymer- und Kunststoffrinnen ■ 300 ml ■ Verbrauchsangaben: □ NW 100 ca. 6 SF	■ Polymerbetonrinnen ■ Kunststoffrinnen	0,3	12	74520	32,80	2A
	ACO 2K-Klebedichtstoff ■ 2 Komponenten-Kartuschenkleber ■ 250 ml Kartusche inkl. Mischerspitze ■ Verarbeitbar mit 1K-Verarbeitungsgeräten ■ Systemprüfung auf Dichtheit durch MPA Hartl (Labornummer: 011661)	■ alle Polymerbetonrinnen	0,4	12	625048	60,00	2A
	ACO Ersatzmischerspitzen ■ für Dichtklebemasse ■ 5 Stück Ersatzmischerspitzen	■ ACO 2K-Klebedichtstoff	0,1	1	625050	27,10	2A

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Roste für ACO Self® Euroline und Hexaline

Standard-Roste

	Material	Abmessungen Länge [mm]	Abmessungen Breite [mm]	Maß der Einlauf-öffnung [mm]	Einlauf-quer-schnitt [cm²/m]	VPE [Stk]	Ge-wicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Maschenrost 30/10										
	Edelstahl	1000	118	30x10	729	75	2,3	310312	244,30	2H
		500	118	30x10	729	100	1,5	310313	136,20	2H
	Stahl verzinkt	1000	118	30x10	729	100	2,2	310310	88,20	2H
		500	118	30x10	729	100	1,1	310311	60,00	2H
Stegrost										
	Stahl verzinkt	1000	118	12	468	20	1,2	38516	20,80	2H
		500	118	12	468	20	0,6	38517	12,50	2H
	Edelstahl elektropoliert	1000	118	12	468	10	1,2	310307	96,40	2H
		500	118	12	468	5	0,6	310308	65,90	2H
	Stahl verzinkt anthrazit pulver-beschichtet	1000	118	12	468	20	1,3	10305	92,70	2H
		500	118	12	468	20	0,7	10306	66,10	2H
Gussrost										
	Gusseisen EN-GJS	500	118	12	470	20	2,5	310309	37,50	2H

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Design-Roste

	Material	Abmessungen Länge [mm]	Abmessungen Breite [mm]	Maß der Einlauf-öffnung [mm]	Einlauf-quer-schnitt [cm²/m]	VPE [Stk]	Ge-wicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Längsstabrost (Heelsafe)										
	Edelstahl	1000	118	6	440	20	2,0	10323	256,20	2H
		500	118	6	440	20	1,0	10324	163,90	2H
Flächenrost „Voronoi“										
	Gusseisen EN-GJS	500	118	–	447	144	2,1	310319	73,30	2H
Längsstabrost „Intercept“										
	Gusseisen EN-GJS	500	118	6	224	276	2,2	310321	54,80	2H
Composit-Längsstabrost mit Microgrip[1)] im Wellendesign										
	Kunststoff	500	118	6	156	20	0,6	3003634	21,00	2H

[1)] Rutschfest R13

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Schlitzrahmen Stahl verzinkt/Edelstahl für ACO Self® Euroline und Hexaline

ACO Produktvorteile

- Passend für Hexaline und Euroline
- Anpflasterkante
- Verschiebesicherung

- Dezente Entwässerung, die sich unauffällig in die Gesamtoptik einfügt
- Besonders einfache Handhabung und Installation
- Revisionselement ermöglicht einfache Reinigung und Wartung der Rinne
- Mit Connector Clip zum Verbinden der Schlitzrahmen
- Zum Öffnen der 0,5 m Revisionselemente benötigen Sie die Aushebehilfe (Art. Nr.: 415924)

	Material	Abmessungen Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Maß der Einlauf-öffnung [mm]	Einlauf-quer-schnitt [cm²/m]	VPE [Stk]	Ge-wicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Schlitzrahmen – Schlitzhöhe 105 mm											
	Stahl verzinkt	1000	118	105	10	93	80	4,9	415838	152,10	2H
		850	118	105	10	93	80	4,2	415840	142,30	2H
		500	118	105	10	93	80	2,5	415850	87,80	2H
	Edelstahl	1000	118	105	10	93	80	4,9	415842	236,60	2H
		850	118	105	10	93	80	4,2	415844	221,60	2H
		500	118	105	10	93	80	2,5	415851	137,00	2H
Revisionselement für Schlitzhöhe 105 mm											
	Stahl verzinkt	500	118	105	10	92	60	4,2	415839	174,50	2H
		150	118	105	10	92	70	1,8	415841	122,50	2H
	Edelstahl	500	118	105	10	92	60	4,2	415843	273,30	2H
		150	118	105	10	92	70	1,8	415845	191,60	2H

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	VPE [Stk]	Artikel-Nr.	Preis/ Stk. [EUR]	RG
	Connector Clip ■ lose	■ Schlitzrahmen	1	11143	7,40	2H

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Schlitzrahmen Kunststoff für ACO Self® Euroline und Hexaline

ACO Produktvorteile

- Passend für Hexaline und Euroline
- Anpflasterkante
- Verschiebesicherung

- Dezente Entwässerung, die sich unauffällig in die Gesamtoptik einfügt
- Besonders einfache Handhabung und Installation
- Korrosionsbeständiger und UV-stabiler Werkstoff für eine langlebige Gestaltungslösung
- Revisionselement ermöglicht einfache Reinigung und Wartung der Rinne
- Entspricht der Bauproduktenrichtlinie (CE)
- PKW-befahrbar
- Schlitzweite 10 mm/Schlitzhöhe 60 mm
- Einbauanleitung direkt auf jedem Schlitzrahmenelement

	Material	Abmessungen			Maß der Einlauföffnung	Einlaufquerschnitt	VPE	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
		Länge	Breite	Höhe							
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[cm²/m]	[Stk]	[kg]		[EUR]	
Schlitzrahmen Kunststoff – Schlitzhöhe 60 mm											
	Kunststoff	500	118	60	10	90	240	0,4	319554	30,30	2H
Revisionselement für Schlitzhöhe 60 mm											
	Kunststoff	125	125	146	10	117	10	0,4	319560	71,30	2H

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Sanierungsroste

- Ersatzroste zur Sanierung und Modernisierung
- Passend für ACO Self® Entwässerungsrinne. Diese wurde circa in den Jahren 1980 bis 1996 vertrieben. Die Baubreite beträgt bei diesen Rinnen 130 mm.
- Passend für ACO Selflock Entwässerungsrinne. Diese wurde circa in den Jahren 1996 bis 2011 vertrieben. Die Baubreite beträgt bei diesen Rinnen 130 mm.
- Alle Self® Roste für die Sanierung sind PKW-befahrbar

	Material	Abmessungen		VPE	Artikel-Nr.	Preis	RG
		Länge	Breite				
		[mm]	[mm]	[Stk]		[EUR]	
	Stahl verzinkt anthrazit pulverbeschichtet	1000	130	20	10345	95,80	2H
	Stahl verzinkt	1000	130	20	10325	24,00	2H
		500	130	20	10326	15,30	2H
	Edelstahl	1000	130	20	06318	157,10	2H
		500	130	20	06319	109,60	2H

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Self® Hofablauf aus Kunststoff XtraPoint – Set (Komplettartikel)

ACO Produktvorteile

- Ablaufkörper aus Kunststoff
- Inkl. Schlammeimer 1,1 Liter
- Modifizierte Pflasterkante, die ein direktes Anpflastern ermöglicht - durch tiefliegende Betonverankerungen

- PKW-befahrbar (Klasse B 125)
- Mit Ablauföffnung DN/OD 110
- Roste 90° dreh- und arretierbar
- Wasserdurchflusskapazität von 4,5 l/sek

	Abmessungen			Variante	VPE	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]		[Stk]	[kg]		[EUR]	
	250	250	205	Stegrost Kunststoff	48	2,1	319430	178,70	3H
	250	250	205	Maschenrost 30/10 Stahl verzinkt	24	3,7	319433	265,20	3H





Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Self® Hofablauf aus Polymerbeton Europoint – Set (Komplettartikel)

ACO Produktvorteile

- Ablaufkörper aus Polymerbeton
- Inkl. Schlammeimer (2,6 l)
- Optional mit Geruchsverschluss
- Optional mit einem Aufsatz zur Aufstockung der Bauhöhe und zum Fallrohranschluss DN/OD 110 kombinierbar

- Mit Ablauföffnung DN/OD 110
- Entwässerung von ca. 150 m²
- Wasserdurchflusskapazität von 4,5 l/sek

	Abmessungen			Variante	Material	VPE	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]			[Stk]	[kg]		[EUR]	
Mit Maschenrost Kunststoff (PKW-befahrbar)										
	250	250	400	Maschenrost 30/10 mm	Kunststoff	12	18,5	319668	183,50	3H
Mit Kunststoffrost mit Microgrip (B 125)										
	250	250	400	Microgrip	Kunststoff	12	17,2	319670	242,70	3H
Mit Maschenrost Stahl verzinkt (B 125)										
	250	250	400	Maschenrost 30/10 mm	Stahl verzinkt	12	18,9	319662	372,70	3H
Mit Gussrost (B 125)										
	250	250	400	Gussrost SW 8 mm	Gusseisen	12	21,4	319663	253,90	3H

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	VPE [Stk]	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
	Aufsatzkasten ■ 252 x 252 mm ■ Höhe 243 mm ■ Mit Fallrohranschluss ■ Mit Lippenlabyrinthdichtung DN/OD 110	■ ACO Self® Europoint	12	9,1	319607	130,80	3H
	Designrahmen ■ Aus Edelstahl V2A, beschichtet ■ Wenderahmen zum farblich passenden Anschluss an die Roste	■ ACO Self® Europoint	12	0,9	319646	161,80	3H
	Geruchsverschluss ■ Sperrwasserhöhe 50 mm ■ Aus Edelstahl	■ ACO Self® Europoint	150	0,6	319642	116,30	3H
	Rosthaken ■ Zum Ausheben des Rostes und Herausnehmen des Geruchsverschlusses ■ Aus Edelstahl	■ ACO Self® Europoint	500	0,2	319655	36,90	2A
	Schlammeimer ■ 2,6 l ■ Aus Kunststoff	■ ACO Self® Europoint	100	0,2	319482	45,80	3H

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Renovierungsablauf Passino

ACO Produktvorteile

- Renovierungsablauf für muffenlose Rohre
- Einfache und schnelle Installation
- Kompaktes Komplettsystem

- Material:
  - Kunststoff (Ablaufkörper)
  - Edelstahl (Rahmen und Rost)
- Belastungsklasse: K3
- Stutzenvarianten: DN 100 / DN 125
- Stutzenneigung: :90°
- Abflusswert
  - 0,83 l/s (mit 20 mm Aufstau gemäß DIN EN 1253-1)
- Geruchsverschluss: 2-teilig, herausnehmbar
- Montage: einbaufertig
- Höhenverstellbarkeit: abhängig vom Bodenaufbau



ACO Renovierungsablauf Passino

		Nennweite	Rost	Beschreibung	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
		DN	[mm]	[l/s]	[kg]		[EUR]	
		100	■ Rahmen aus Kunststoff ■ Schlitzrost Edelstahl **100 x 100** lose eingelegt	■ Stutzenneigung: 90° ■ Abflusswert: 0,83 ■ 50 mm	0,9	2310.87.00	80,40	3H
		125	■ Rahmen aus Kunststoff ■ Schlitzrost Edelstahl **100 x 100** lose eingelegt	■ Stutzenneigung: 90° ■ Abflusswert: 0,83 ■ 50 mm	1,0	2325.87.00	85,20	3H
	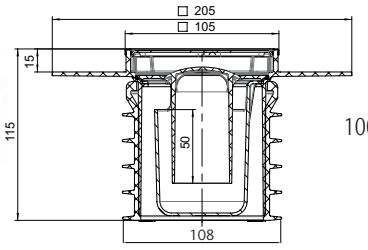	100	■ Rahmen aus Kunststoff ■ Schlitzrost Edelstahl **100 x 100** lose eingelegt	■ mit Dünnbettflansch Stutzenneigung: 90° ■ Abflusswert: 0,83 ■ 50 mm	1,6	2310.91.00	102,60	3H
	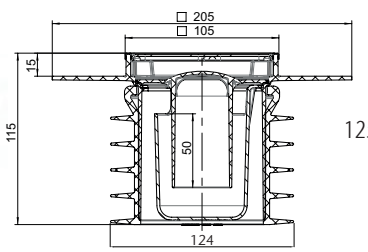	125	■ Rahmen aus Kunststoff ■ Schlitzrost Edelstahl **100 x 100** lose eingelegt	■ mit Dünnbettflansch Stutzenneigung: 90° ■ Abflusswert: 0,83 ■ 50mm	1,6	2325.91.00	102,60	3H

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Vario 2.0 Schuhabstreifersystem für den Außenbereich

ACO Produktvorteile

- Vielseitige Kombinationsmöglichkeiten durch Systemkomponenten
- Einsatz im Innen- und Außenbereich
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
- Vereinfachte Reinigung
- Kombination aus Polymerbeton und Kunststoff - keine Korrosion der Wanne

- Langlebigkeit durch ausgewählte Werkstoffe
- Schwellenlose Gestaltung des Eingangsbereichs möglich
- Begehbar
- Ablauföffnung DN/OD 110 ausschlagbar, Ablaufelement mit Laubfang und Geruchsverschluss als Zubehör erhältlich
- Einzigartige Verbindungstechnik:
  - Dank Verbindungsclips (Zubehör) ist nur ein Entwässerungsanschluss nötig



Vario 2.0 Hybrid Bodenwanne mit Kunststoffzarge

- Aus Polymerbeton
- Zargenmaterial: Kunststoff

Abmessungen			VPE	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
Länge	Breite	Höhe					
[mm]	[mm]	[mm]	[Stk]	[kg]		[EUR]	
600	400	80	20	9,2	3003044	94,00	4H
600	600	80	10	14,9	3003043	116,10	4H
750	500	80	20	14,9	3003042	111,40	4H
1000	500	80	10	20,3	3003041	135,10	4H

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Vario Light – Bodenwanne aus Kunststoff

Bodenwanne aus Kunststoff - Vario Light

- Aus PP
- Mit integrierter Kunststoffzarge

Abmessungen			VPE	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
Länge	Breite	Höhe					
[mm]	[mm]	[mm]	[Stk]	[kg]		[EUR]	
600	400	75	20	1,5	82400	53,10	4H

Winkelrahmen für Vario Schuhabstreifer

Winkelrahmen für Vario Schuhabstreifersystem[1)]

- für den Innen- und überdachten Außenbereich
- 4 steckbare Aluminiumspezialprofile inkl. Montagewinkel
- Farbe: Alu Natur

Abmessungen			VPE	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
Länge	Breite	Höhe					
[mm]	[mm]	[mm]	[Stk]	[kg]		[EUR]	
600	400	26,5	4	0,9	01995	87,20	4H
600	600	26,5	4	0,8	3008890	104,60	4H
750	500	26,5	4	1,0	01996	104,30	4H
1000	500	26,5	4	1,1	01997	114,40	4H

[1)] Nicht kombinierbar mit ACO Vario 2.0 Maschenrost 30/10 Kl. B 125

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Vario Schuhabstreiferroste

- Für Vario 2.0 Hybrid Bodenwanne
- Das Istmaß ist jeweils 10 mm kleiner als die angegebenen Abmessungen
- Roste und Matten sind einliegend
- Matten in den Rips-Varianten nur für den Innen- und überdachten Außenbereich geeignet
- Alle Ausführungen sind begehbar

	Material bzw. Farbe	Passend für Länge x Breite [mm]	Abmessungen Höhe [mm]	VPE [Stk]	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
V-Rost Stahl verzinkt								
	Stahl verzinkt	600 x 400	20	100	4,5	3003264	57,80	4H
		600 x 600	20	100	5,4	3003263	96,40	4H
		750 x 500	20	100	5,5	3003262	90,30	4H
		1000 x 500	20	50	7,2	3003261	121,50	4H
NEU Maschenrost 30/10 begehbar Stahl verzinkt								
	Stahl verzinkt	600 x 400	20	100	5,6	82409	69,30	4H
		600 x 600	20	100	7,1	3003270	151,80	4H
		750 x 500	20	100	8,6	82410	147,60	4H
		1000 x 500	20	50	9,5	3003269	175,50	4H
Designrost Edelstahl								
	Edelstahl	600 x 400	20	50	4,2	3005503	225,40	4H
		600 x 600	20	50	6,1	3005505	353,50	4H
		750 x 500	20	50	6,5	3005509	339,30	4H
		1000 x 500	20	50	8,5	3005511	407,70	4H

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Vario Schuhabstreifermatten

- Für Vario 2.0 Hybrid Bodenwanne
- Das Istmaß ist jeweils 10 mm kleiner als die angegebenen Abmessungen
- Roste und Matten sind einliegend
- Matten in den Rips-Varianten nur für den Innen- und überdachten Außenbereich geeignet
- Alle Ausführungen sind begehbar

	Material bzw. Farbe	Passend für Länge x Breite [mm]	Abmessungen Höhe [mm]	VPE [Stk]	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Rips								
	Anthrazit	600 x 400	20	80	2,0	3008432	145,00	4H
		600 x 600	20	40	3,0	3008311	221,70	4H
		750 x 500	20	50	3,0	3008434	212,70	4H
		1000 x 500	20	25	4,0	3008435	259,60	4H
Gummi								
	Schwarz	600 x 400	20	80	2,0	3008433	176,50	4H
		600 x 600	20	40	3,0	3008310	269,90	4H
		750 x 500	20	50	3,0	3008437	259,10	4H
		1000 x 500	20	25	4,0	3008441	316,20	4H
Rips mit Bürstenprofil								
	Anthrazit	600 x 400	20	100	2,0	3008440	201,90	4H
		600 x 600	20	40	3,0	3008313	308,90	4H
		750 x 500	20	50	3,0	3008442	296,60	4H
		1000 x 500	20	25	4,0	3008443	361,90	4H
Outdoor								
	Anthrazit	600 x 400	20	80	2,0	3008420	240,50	4H
		600 x 600	20	40	3,0	3008421	367,80	4H
		750 x 500	20	50	3,0	3008422	353,20	4H
		1000 x 500	20	25	4,0	3008423	431,00	4H

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
	Steckverbinder für Wasserdurchfluss	■ Vario 2.0 Hybrid Bodenwanne mit Kunststoffzarge		3003279	9,30	4H
	Entwässerungsanschluss mit Laubfangkorb grau	■ Vario 2.0 Hybrid Bodenwanne mit Kunststoffzarge		3005092	40,20	4H
	Geruchsverschluss	■ Vario 2.0 Hybrid Bodenwanne mit Kunststoffzarge		310073	19,20	5G
	Rückstaueinheit	■ Vario 2.0 Hybrid Bodenwanne mit Kunststoffzarge		310068	47,00	5G
	U-Profil Nachrüstset □ Länge 400 mm	■ Schuhabstreifermatten 600 x 400 mm		3008448	23,20	4H
	U-Profil Nachrüstset □ Länge 500 mm	■ Schuhabstreifermatten 750 x 500 mm ■ Schuhabstreifermatten 1000 x 500 mm		3008450	26,80	4H
	U-Profil Nachrüstset □ Länge 600 mm	■ Schuhabstreifermatten 600 x 600 mm		3008453	30,40	4H

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Indoor Schuhabstreifersystem für den Innenbereich

ACO Produktvorteile

- Einfacher Einbau durch angepasste Bauhöhe
- Keine Aussparung im Estrich notwendig
- Einbau erfolgt mit Verlegung der Fliesen
- Sicherheit im Eingangsbereich durch fixierte Schuhabstreifermatte

- Langlebigkeit durch ausgewählte Werkstoffe
- Ansprechende Optik durch hochwertige Verarbeitung

Rips (Anthrazit) mit Alu Winkelrahmen

Abmessungen			VPE	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
Länge	Breite	Höhe					
[mm]	[mm]	[mm]	[Stk]	[kg]		[EUR]	
600	400	12	4	1,9	37250	161,70	4H
750	500	12	4	3,0	37255	234,40	4H

Rips (Grau) mit Alu Winkelrahmen

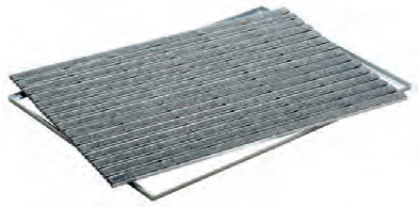

Abmessungen			VPE	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
Länge	Breite	Höhe					
[mm]	[mm]	[mm]	[Stk]	[kg]		[EUR]	
600	400	12	4	1,9	37251	161,70	4H
750	500	12	4	3,0	37256	234,40	4H

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Self® Rasenwabe

ACO Produktvorteile

- Ermöglicht die Herstellung wasserdurchlässiger, gelegentlich befahrbarer und begrünter Flächen
- Material: recyclingfähiger Polyoefincompound
- Florentiner Design
- Optimale Zellengröße für hohen Grünanteil und gutes Wurzelwachstum
- Einfache Verarbeitung durch das geringe Gewicht von ca. 5 kg/m²

- PKW-befahrbar
- Belastbar bis 250 t/m² in Anlehnung an DIN 53454
- Auf gelegentlich befahrbaren Flächen anwendbar bis zu einem Gefälle von 5 %
- Die Abmessungen der Elemente entsprechen 4,42 Stk/m²
- Parkplatzmarkierungen für die einfache und ansprechende Kennzeichnung von Parkflächen

Abgabe nur in Paletten

Bezeichnung	Abmessungen			VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stk.	RG
	Länge	Breite	Höhe				
	[mm]	[mm]	[mm]	[Stk]		[EUR]	
	580	390	38	112	81071	8,80	5H

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	VPE	Artikel-Nr.	Preis/Pkg.	RG
			[Stk]		[EUR]	
	Parkplatzmarkierung, Packung à 10 Stück ■ Farbe: Weiß ■ Material: Kunststoff ■ Ausreichend für 1 m Markierung	■ ACO Self® Rasenwabe	100	81072	28,70	5H
	Erdnagel aus Edelstahl, Packung à 50 Stück ■ Bedarf: 4 Stk/m² ■ Zur vorübergehenden Fixierung von Flächen, die bis zum Verfüllen mit Fahrzeugen bis ca. 1,0 t Gesamtgewicht befahren werden	■ ACO Self® Rasenwabe	56	81073	36,10	5H

Infobox

Die ACO Rasenwabe ist nicht für den Einsatz im Reitplatz-/Koppelbereich geeignet. Die ACO Rasenwabe darf nicht in Rangierbereichen verwendet werden.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Kiesstabilisierung

ACO Produktvorteile

begeh- und befahrbar
- keine Spurrillen
- befahrbar mit Fahrrad, Motorrad und PKW
- begehbar auch mit hohen Absätzen
- für einfaches Rollen von Kinderwagen oder Rollstühlen
- sicherer Untergrund für Gartenmöbel
- gefüllte Matten bis 300 t/m² belastbar

Eigenschaften
- für 10 m² werden 5,6 Matten benötigt
- Material: 100 % Polypropylen in weiß
- integriertes Vlies
- Made in Germany

Einfache Verarbeitung
- Waben mit wasserdurchlässigem Vlies
- sogenanntes Kaffeefiltervlies lässt sich besonders einfach in Form schneiden (z. B. mit einem Cuttermesser)
- besonders große Matten (1200 x 1600 mm) für schnelle Verlegung
- anwendbar bis zu 10 % Gefälle

Einsatzbereich
- Gartenwege und Terrassen
- kommunale Landschaftsgestaltung (z. B. Parks, Friedhöfe)
- Hofflächen, Parkplätze, Zu- und Auffahrten
- Dachflächen

Abgabe nur in Paletten

Abbildung	Farbe	Material	Belastung	Abmessungen			VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stk.	RG
				Länge	Breite	Höhe				
				[mm]	[mm]	[mm]	[Stk]		[EUR]	
	weiß	100 % Polypropylen	PKW	1200	1600	30	17	281093	66,40	6H

8

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Kiesstabilisierung Schwerlast

ACO Produktvorteile

für hohe Belastungen
- gefüllte Matten bis zu einer Achslast von 10 t und einem zulässigen Gesamtgewicht von 16 t belastbar
- gefüllte Matten bis zu 450 t/m² belastbar

Eigenschaften
- für 10 m² werden 5,6 Matten benötigt
- Material: 100 % Polypropylen in weiß
- integriertes Vlies
- Made in Germany

Einfache Verarbeitung
- Waben mit wasserdurchlässigem Vlies
- sogenanntes Kaffeefiltervlies lässt sich besonders einfach in Form schneiden (z. B. mit einem Cuttermesser)
- besonders große Matten (1200 x 1600 mm) für schnelle Verlegung
- anwendbar bis zu 10 % Gefälle

Einsatzbereich
- SUV, Wohnmobile, LKW bis 450 t/m²
- für Flächen mit hoher Belastung

Abgabe nur in Paletten

Abbildung	Farbe	Material	Belastung	Abmessungen			VPE	Artikel-Nr.	Preis/Stk.	RG
				Länge	Breite	Höhe				
				[mm]	[mm]	[mm]	[Stk]		[EUR]	
	weiß	100 % Polypropylen	LKW	1200	1600	40	13	281094	86,10	6H

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

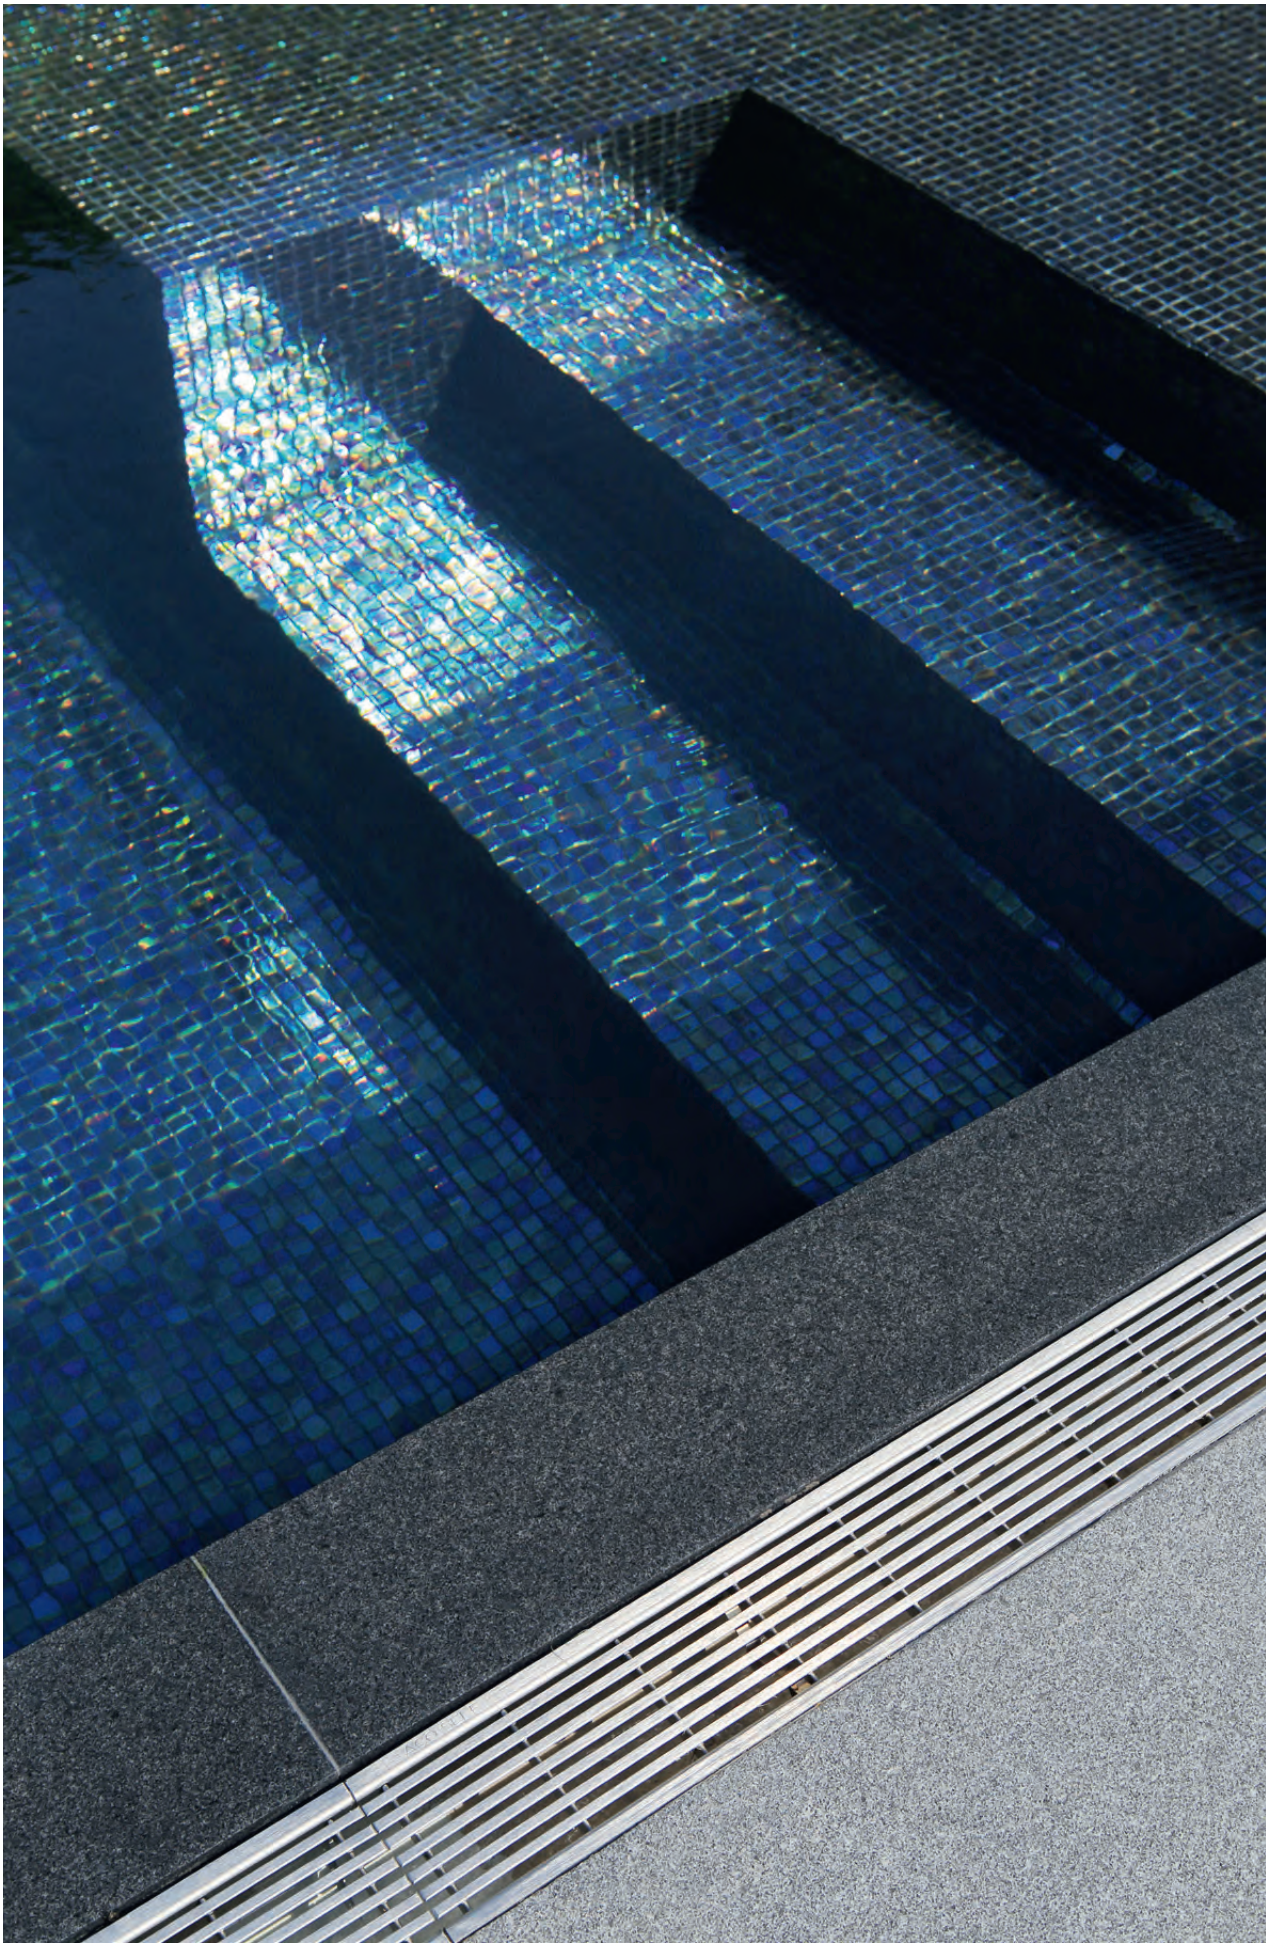

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

9 ACO Allgemeines

ACO Allgemeines

Haben Sie Fragen? askACO 708

Preise, Fracht und Verpackung 710

Referenzen 711

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 723

Unser Serviceangebot für Sie

Jedes Projekt ist anders, hat seine eigenen Anforderungen und Herausforderungen. Neben unseren Produkten bieten wir Ihnen unser Know-how und unseren Service, um gemeinsam maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln – von der Planung bis zur Betreuung nach der Fertigstellung. ACO ist Ihr erster Ansprechpartner in allen Projektphasen.

train:
Information und Weiterbildung
In der ACO Academy teilen wir das Know-how der weltweit tätigen ACO Gruppe mit Architekten, Planern, Verarbeitern und Händlern, denen Qualität wichtig ist. Wir laden Sie ein, davon zu profitieren.

design:
Planung und Optimierung
Die Ausschreibung und Entwässerungsplanung in der Regenwasserbewirtschaftung erlaubt viele Varianten. Wir helfen Ihnen, die richtige Antwort zu finden.

support:
Bauberatung und -begleitung
Damit zwischen Planung und Realisierung einer Lösung in der Regenwasserbewirtschaftung keine bösen Überraschungen auftreten, beraten und unterstützen wir Sie projektbezogen auf Ihrer Baustelle.

care:
Inspektion und Wartung
ACO Produkte sind für ein langes Leben konzipiert und produziert. Mit unseren After-Sales-Angeboten sorgen wir dafür, dass ACO Ihre hohen Qualitätsansprüche auch nach Jahren noch erfüllt.

askACO
train | design | **support** | care

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Haben Sie Fragen?

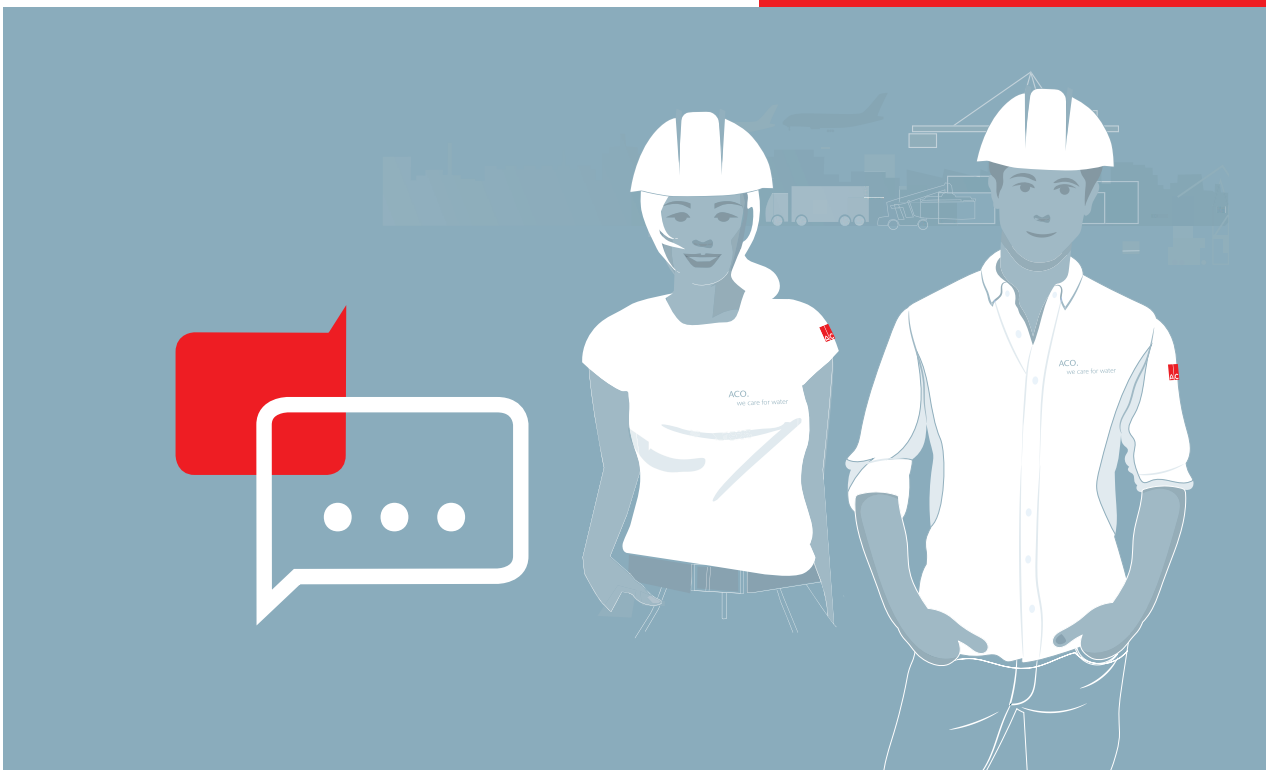

ACO Service- und Kommunikationsangebot

Unser online Service I askACO
Möchten Sie an einem unserer Webinare teilnehmen oder benötigen Sie ein Einbauvideo oder eines unserer Planungstools? In unserem online Servicebereich finden Sie unsere digitalen Tools: www.aco.at/service

ACO Webinar Academy
Weiterbildung ist bei ACO nun so einfach wie nie zuvor - online und bequem vom Arbeitsplatz oder von zu Hause.

ACO Social Media Kanäle
Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram, LinkedIn und YouTube.

Planungstools
Von der Auslegung von Abscheidern oder Hebeanlagen bis hin zur Visualisierung von Oberflächenbelägen.

ACO Aktuell Newsletter
Wir infomieren Sie regelmäßig über Informationen zu Produkten, Neuheiten, Webinaren, Seminaren uvm.

Servicepartner
Österreichweites Netzwerk aus langjährig bewährten Servicepartnern.

Händlersuche
Schnelles Auffinden des Händlers in Ihrer Nähe.

Unser persönliches Service I askACO
www.aco.at/service
Benötigen Sie persönliche Unterstützung oder Beratung bei Ihren geplanten oder aktuellen Projekten? Einen Überblick über unsere persönlichen Beratungsservices finden Sie in unserem persönlichen Servicebereich.

Technik-Hotline
Einzigartig in der Branche ist der Support durch unsere Anwendungstechniker. Unser Technikteam hilft Ihnen gerne bei:
- Produkt- und Installationsdetails
- Hydraulische Berechnungen
- Ausschreibungstexten
- Normen und Richtlinien

Architekten & Planerberatung
Unser Team unterstützt Sie bei der Integration unserer Entwässerungssysteme in Ihre Planungsaufgabe.

Selbstabholer-Zentrum
Manchmal muss es besonders schnell gehen:
Mo bis Do: 7:00 Uhr – 17:00 Uhr
Fr: 7:00 Uhr – 13:00 Uhr
Tel. 02252 / 224 20-8016 und -8018

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Preise, Fracht und Verpackung

Für Verkauf und Lieferung gelten ausschließlich unsere gültigen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen für den kaufmännischen Geschäftsverkehr. Nachstehende Ausführungen gelten nur in Verbindung mit unseren gültigen Preislisten. Die Preise sind ohne Mehrwertsteuer und entsprechen den heutigen Kosten. Sofern Änderungen in der Kostenlage eintreten, behalten wir uns vor, die am Liefertag gültigen Preise zu berechnen. Alle früheren Preislisten sind durch diese Preisliste ungültig.

Preise

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen.
Die jeweils gültige Mehrwertsteuer ist hinzuzurechnen.

Fracht- und Verpackungskosten

Die Preise unserer jeweils gültigen Preisliste gelten ab Werk. Wir behalten uns vor, den Ort der Verladestelle und die Verpackungsart zu bestimmen. Sendungen ab 1.500,00 Euro Nettorechnungswert liefern wir frei Haus ohne Abladen, ausgenommen Abscheider, Hebeanlagen, Pumpstationen, Betonfertigteile.
Bei Aufträgen unter 1.500,00 Euro werden abhängig von der Versandart folgende Verpackungs- und Frachtzuschläge berechnet:

Speditionssendung:	85,00 Euro
Paketsendung:	13,50 Euro

Rücknahme von Waren

Die Rücknahme von Waren (ab einem Nettowarenwert größer als 100,00 Euro) erfolgt nur nach vorheriger Absprache und mit einem ACO Rückholschein. Die Ware wird für ACO frachtfrei zurückgesandt. Eine Gutschrift erfolgt nur für einwandfreie, wiederverkaufsfähige und original verpackte Ware. Als Kostenbeitrag fürs Handling behalten wir 25 % vom Rechnungswert, mindestens aber 58,00 Euro ein. Sonderanfertigungen sind von der Rücknahme grundsätzlich ausgeschlossen.

Transportverpackungen

Der Versand der Waren erfolgt auf Europaletten und DB-Gitterboxen. Diese werden bei Lagerlieferungen generell Zug-um-Zug getauscht.

Sollte z. B. bei Streckenlieferungen und Abholungen ein Tausch nicht möglich sein, wird die Europalette mit 18,00 Euro, der Aufsteckrahmen für die Europalette mit 15,00 Euro und die Gitterbox mit 90,00 Euro netto berechnet. Bei frachtfreier Rücklieferung der Europaletten, der Aufsteckrahmen und DB-Gitterboxen werden diese zum berechneten Wert gutgeschrieben.

Unsere Verpackungsarten sind wieder verwendbar oder können einer stofflichen Verwertung außerhalb der öffentlichen Abfallbeseitigung zugeführt werden. Verpackungen, z. B. aus Wellpappe, sind für uns kostenfrei einem Verwertungssystem, wie ARA, zu übergeben.

Abbildungen, Gewichts- und Maßangaben

Die Abbildungen, Gewichte und Maße sind unverbindlich. Eine Gewähr für ihre Richtigkeit kann nicht übernommen werden. Sämtliche Maße sind in Millimeter angegeben. Die Auslaufdurchmesser sind in der international eingeführten Bezeichnung DN angegeben.

Wir behalten uns vor, Produktänderungen ohne Ankündigungen durchzuführen.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

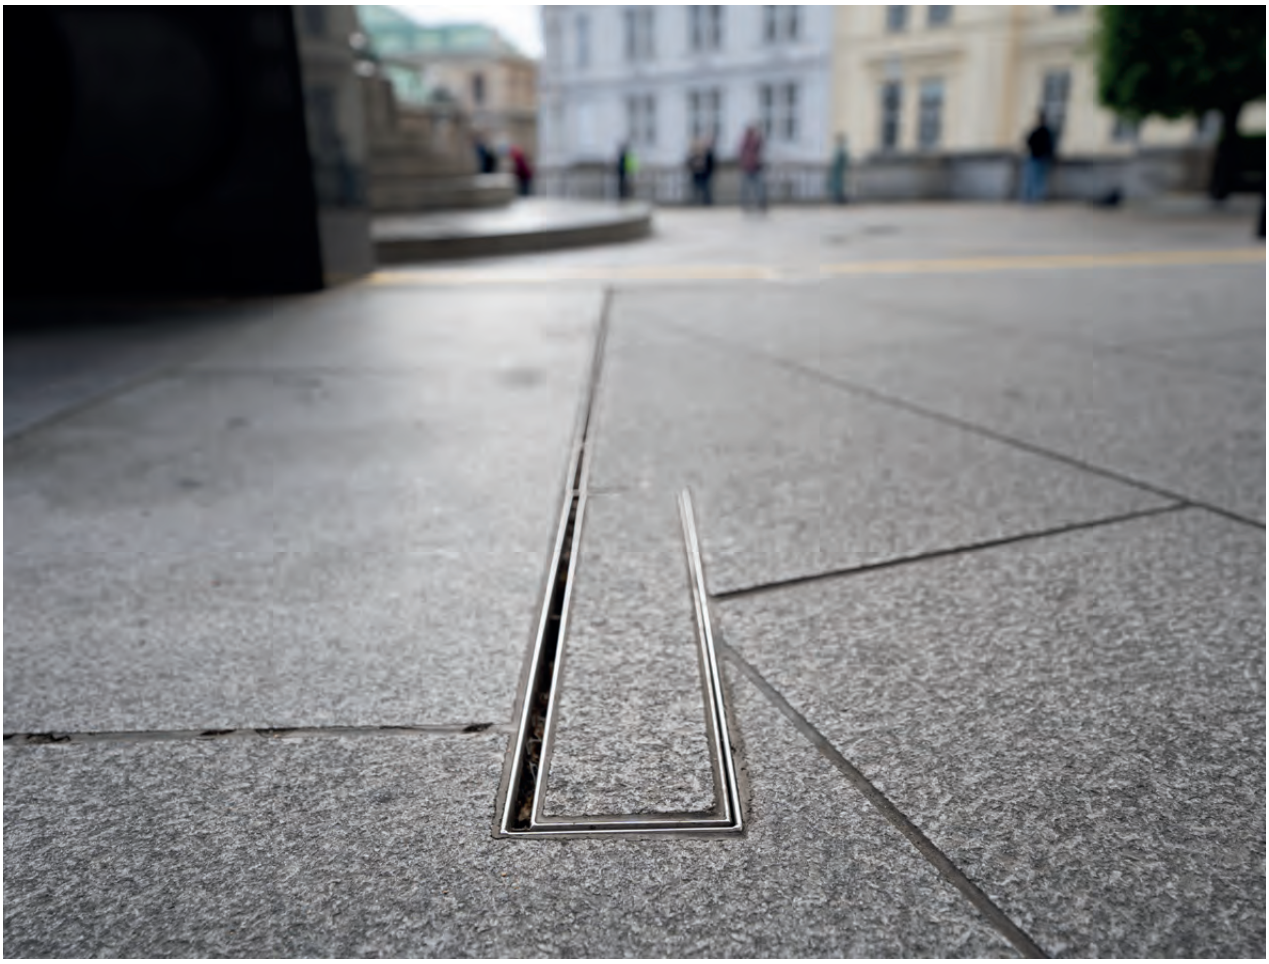

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Referenz
Wasserspiel Praterstern Wien
ACO DRAIN® PowerDrain Seal in mit Sondergussabdeckplatten

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

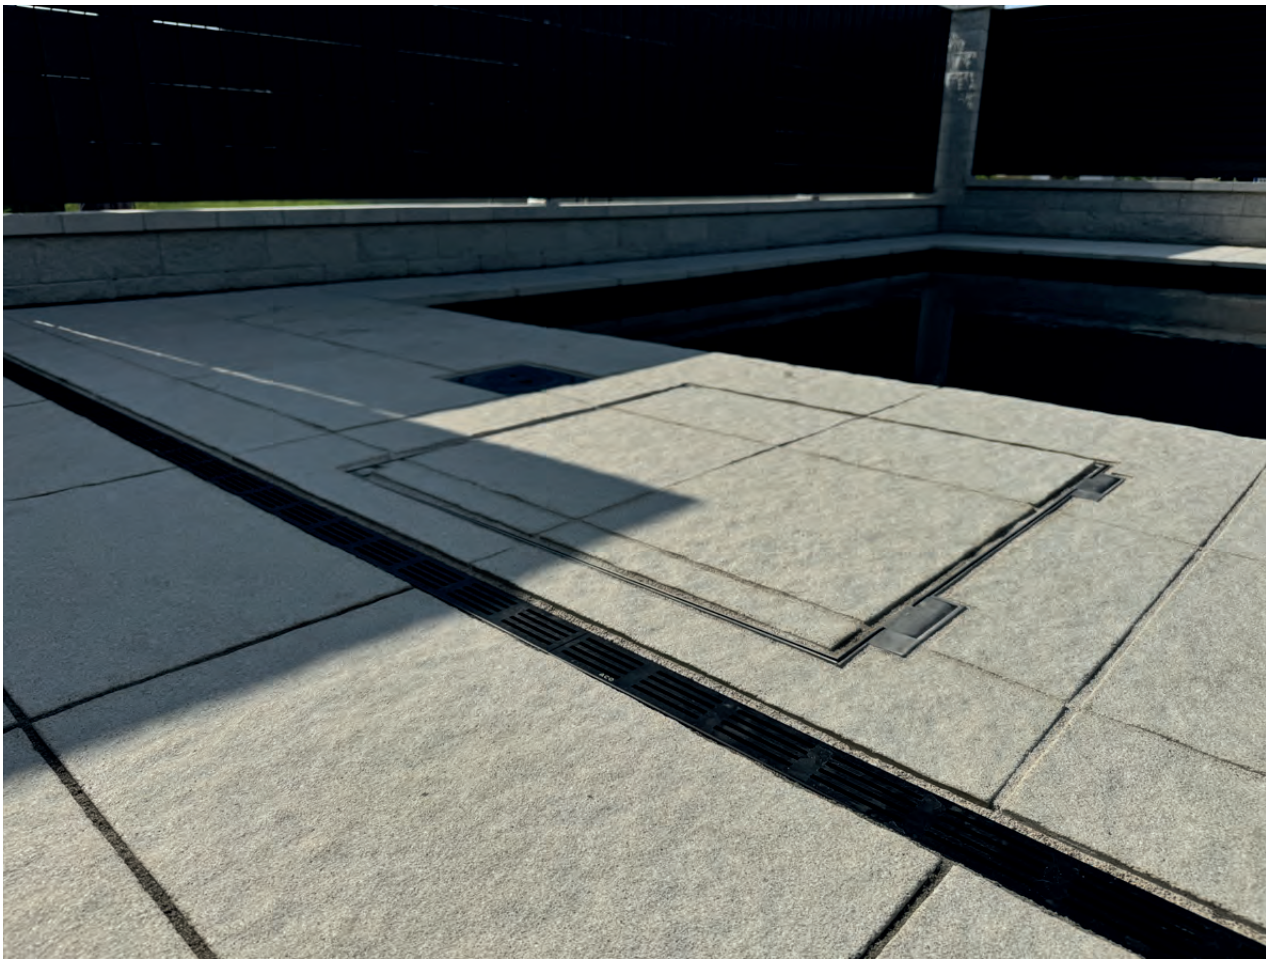

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Referenz
„The Resort“ Scheiblhofer Andau
ACO Profiline mit Heelsafe Rost

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Referenz
Schwammstadt Kroatengasse Linz
ACO Combipoint Straßenablauf

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Stand 11/2024

1. Geltung

1.1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB") gelten für alle Rechtsgeschäfte, an welchen ACO beteiligt ist, insbesondere für die Lieferung von Waren und sinngemäß auch für die Erbringung von Leistungen. Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich auf Grundlage dieser AGB. Dies gilt auch für Folgeaufträge, unabhängig davon, ob bei einem einzelnen Folgegeschäft ausdrücklich auf diese Bedingungen Bezug genommen wird.

1.2. Mit Auftragserteilung erklärt sich der Kunde ausdrücklich mit der Geltung dieser AGB einverstanden. Diesen AGB widerstreitende Klauseln allgemeiner Geschäftsbedingungen des Kunden finden grundsätzlich keine Anwendung. Von diesen AGB abweichende oder ergänzende Regelungen - insbesondere allgemeine Geschäfts- oder Einkaufsbedingungen des Kunden - werden nur ausnahmsweise dann Vertragsbestandteil, wenn dies von ACO ausdrücklich schriftlich bestätigt wurde.

2. Angebot und Vertragsabschluss

2.1. Die Angebote der ACO erfolgen freibleibend und sind somit unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet werden. Bis zum Zugang der Auftragsbestätigung (Punkt 2.2) beim Kunden ist ACO berechtigt, Angebote jederzeit zu ändern oder zu widerrufen.

2.2. Der Vertrag zwischen ACO und dem Kunden kommt erst zustande, wenn ACO aufgrund der Bestellung des Kunden eine schriftliche Auftragsbestätigung oder eine Lieferung (samt Auftragsbestätigung) abgesendet hat. Die Auftragsbestätigung gilt vom Kunden als anerkannt, sofern dieser nicht innerhalb von 5 Werktagen ab Zustellung schriftlich Einspruch erhebt.

2.3. Die Bestellung des Kunden gilt mit der Auftragsbestätigung der ACO als angenommen, womit der Vertrag zustande kommt. Mündliche Erklärungen der Mitarbeiter von ACO werden erst durch schriftliche Bestätigung der ACO (insbesondere in der Auftragsbestätigung) verbindlich. Die in Katalogen, Prospekten und dgl. enthaltenen Angaben sind nur maßgeblich, wenn in der Auftragsbestätigung ausdrücklich darauf Bezug genommen wird.

2.4. Sämtliche Angebots- und Projektunterlagen dürfen ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung der ACO vom Kunden weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Sie sind unverzüglich, unaufgefordert und vollständig an ACO zurückzustellen, wenn der Vertrag mit ACO nicht zustande kommt oder aus welchen Gründen immer später wegfällt.

2.5. Für sämtliche unter Zugrundelegung dieser AGB geschlossene Verträge gilt das Schriftformerfordernis gemäß Punkt 12.3.

3. Preise und Zahlungsbedingungen

3.1. Alle Preise verstehen sich als Netto-Preise zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer ab Werk bzw. Lager Baden. Die Preise beinhalten nicht die Kosten für Verpackung, Verladung, Versand oder Lieferung, Transport, Montage und Aufstellung. Derartige Leistungen sind gesondert zu vereinbaren. Ist die Lieferung mit Zustellung durch ACO vereinbart, so wird diese sowie eine allenfalls vom Kunden gewünschte Transportversicherung gesondert verrechnet, beinhaltet jedoch nicht das Abladen und Vertragen. Die Verpackung wird nur nach ausdrücklicher schriftlicher Vereinbarung von ACO zurückgenommen. Kosten, Gebühren, Steuern und sonstige Abgaben hat der Kunde alleine zu tragen und ACO diesbezüglich schad- und klaglos zu halten.

3.2. Sämtliche Angebote basieren auf den Preisen und Kosten zum Zeitpunkt des ersten Angebotes seitens ACO. Sollten sich die Kosten bis zum Zeitpunkt der Auftragsbestätigung seitens ACO oder der Lieferung (sofern davor keine separate Auftragsbestätigung erfolgt) erhöhen, ist ACO berechtigt, das Angebot entsprechend anzupassen.

3.3. Die Rechnungsbeträge sind spätestens 30 Tage ab Rechnungsdatum ohne jeden Abzug fällig. Zahlungen sind in der vereinbarten Währung (in der Regel Euro) zu leisten. Zahlungen im Überweisungswege gelten mit Valuta der Gutschrift auf dem von ACO in der Rechnung angeführten Konto als geleistet. Bei Zahlung mittels Scheck gehen allfällige Spesen (wie z.B. Einziehungs- und Diskontspesen) zu Lasten des Kunden. ACO ist berechtigt, Zahlungen des Kunden unabhängig von etwaigen Widmungen auf die jeweils älteste Forderung anzurechnen. Dies in folgender Reihenfolge: Kosten, Zinsen, Hauptforderung. Ist der Kunde mit einer vereinbarten Zahlung oder einer sonstigen Leistung im Verzug, ist ACO berechtigt

a) die Erfüllung seiner eigenen Verpflichtungen bis zur vollständigen Leistung aller rückständigen Zahlungen oder der Erbringung sonstiger vereinbarter (Gegen-)Leistungen seitens des Kunden aufzuschieben

b) eine angemessene Verlängerung der Lieferfrist in Anspruch zu nehmen

c) sämtliche offen aushaftende Forderungen sofort fällig zu stellen (Terminsverlust gemäß Punkt 3.8.)

d) ab Fälligkeit Verzugszinsen in Höhe von 9,2% p.a. über dem jeweils geltenden Basiszinssatz im Sinne des § 1333 Abs. 2 ABGB zu verrechnen

e) unter Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten (Punkt 3.9.).

Der Kunde ist verpflichtet, ACO alle mit der Eintreibung der offenen Forderungen in Zusammenhang stehenden Mahn-, Inkasso-, Erhebungs-, Auskunfts- und Rechtsanwaltskosten zu ersetzen.

3.4. Die Gewährung von Rabatten oder Boni ist stets mit dem fristgerechten und vollständigen Eingang der Zahlung aufschiebend bedingt.

3.5. ACO ist berechtigt, Lieferungen und Leistungen von einer Sicherheitsleistung oder Vorauszahlung des Kunden abhängig zu machen, wenn:

a) Umstände eintreten, die Zweifel an der Zahlungsfähigkeit oder -bereitschaft des Kunden begründen (z.B. Nichteinlösung oder mangelnde Deckung eines Schecks, Bestehen von gerichtlichen Exekutionsverfahren oder eine negative Kreditauskunft) oder

b) ein Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Kunden gestellt wird, ein solcher Antrag mangels hinreichenden Vermögens abgewiesen wird oder über das Vermögen der Kunden ein Insolvenzverfahren eröffnet wird.

Kommt der Kunde einer entsprechenden Aufforderung innerhalb einer angemessenen von ACO gesetzten Frist nicht nach, ist ACO berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und allenfalls bereits gelieferte Waren wieder an sich zu nehmen oder deren unverzüglichen Rückversand an den Erfüllungsort auf Kosten des Kunden zu verlangen.

3.6. Die Zurückbehaltung von Zahlungen oder die Aufrechnung durch den Kunden aufgrund von Gegenansprüchen jeglicher Art ist ausgeschlossen.

3.7. Bei Teillieferungen sind stets Teilrechnungen zulässig. Für die Fälligkeit der entsprechenden Teilzahlungen gelten die Zahlungsfristen des Punktes 3.3. Dies gilt auch für die Rechnungsbeträge, welche durch Nachlieferungen oder andere Vereinbarungen über die ursprüngliche Abschlusssumme hinaus entstehen, unabhängig von den für die Hauptlieferung vereinbarten Zahlungsbedingungen. Im Falle (der Vereinbarung) von Teilzahlungen tritt Terminsverlust (Punkt 3.8) ein, wenn auch nur eine Teilzahlung nicht fristgerecht oder nicht in voller Höhe erfolgt.

3.8. Mit Eintritt des Terminsverlustes wird der gesamte noch aushaftende Restbetrag sofort zur Zahlung fällig. Bei Terminsverlust steht ACO das Recht zu, die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware ohne Rücktritt vom Vertrag in Verwahrung zu nehmen, bis die gesamte Forderung vollständig samt Nebenkosten abgedeckt ist.

3.9. Bei Zahlungsverzug oder offenkundigen Zahlungsschwierigkeiten des Kunden ist ACO jederzeit berechtigt, den sofortigen Rücktritt vom Vertrag zu erklären und allenfalls bereits gelieferte Waren wieder an sich zu nehmen oder deren unverzüglichen Rückversand an den Erfüllungsort auf Kosten des Kunden zu verlangen.

4. Lieferung

4.1. Die Lieferfrist beginnt mit dem Datum der Auftragsbestätigung. Lieferzeitangaben (Lieferfristen und -termine) erfolgen nach freier Einschätzung der ACO aufgrund der aktuellen Lieferlage. Sie verstehen sich als voraussichtlicher Zeitpunkt der Bereitstellung und Übergabe. Die diesbezüglichen Angaben sind unverbindlich, sofern nicht eine ausdrücklich verbindliche Lieferzusage für einen bestimmten Termin erfolgt.

4.2. Lieferungs- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt oder aufgrund anderer, mit Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns nicht anwendbarer, unvorhersehbarer und außergewöhnlicher Ereignisse hat ACO nicht zu vertreten. Solche Ereignisse sind insbesondere Streiks, Aussperrungen und andere nicht vorhersehbare Betriebsstörungen, Transport- und Verzollungsverzug, Energie- und Rohstoffmangel, Ausfall eines Zulieferanten, sowie Ausfall eines Vor- oder Sublieferanten. In den genannten Fällen verlängern sich die Lieferfristen in angemessenem Umfang. Sollte eine Lieferung nicht mehr möglich sein, ist ACO berechtigt vom Vertrag zurückzutreten, ohne dass dem Kunden Schadenersatz oder sonstige Ersatzansprüche zustehen.

4.3. Für die Aus- und Einfuhr der Ware erforderliche (behördliche) Genehmigungen sind fristgerecht und auf eigene Kosten vom Kunden zu erwirken. Liegen derartige Genehmigungen nicht rechtzeitig vor, so verlängert sich die Lieferfrist entsprechend. Unterlässt der Kunde gänzlich die Einholung der erforderlichen Genehmigungen, ist ACO berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und Schadenersatz vom Kunden zu verlangen oder die Waren unter sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen des nachfolgenden Punktes 4.4. auf Kosten des Kunden einzulagern.

4.4. Sollte die Absendung einer versandbereiten Ware ohne Verschulden der ACO nicht möglich sein oder wird der Versand seitens des Kunden nicht gewünscht, so kann ACO die Ware auf Gefahr und Kosten des Kunden einlagern. Dasselbe gilt für zum vereinbarten Termin nicht abgenommene Ware. Mit der Anzeige der Versandbereitschaft bzw. Bereitstellung ist der Vertrag seitens ACO erfüllt. Am Tag der Anzeige geht die Gefahr gemäß Punkt 5.2 auf den Kunden über. Die vereinbarten Zahlungsbedingungenen erfahren dadurch keine Änderung. ACO ist berechtigt, das vereinbarte Entgelt sofort in Rechnung zu stellen. Gleichzeitig ist ACO berechtigt, entweder auf Vertragserfüllung zu bestehen oder nach Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten und die Ware anderweitig zu verwerten. Im Falle der Verwertung gilt eine Vertragsstrafe von 50 % des Netto-Rechnungsbetrages als vereinbart.

4.5. Hat ACO die Nichteinhaltung verbindlich zugesagter Fristen oder Termine verschuldet und befindet sich ACO in (Liefer-)Verzug, so ist der Kunde berechtigt, eine pauschale Verzugsentschädigung für jede vollendete Woche von höchstens 0,5% vom Wert jenes Teiles der Lieferung zu beanspruchen, der infolge Verzuges nicht benützt werden kann. Die Gesamthöhe der Vertragsstrafe ist jedoch mit maximal 5 % dieses Werts begrenzt. ACO schuldet die Vertragsstrafe jedoch nur, wenn ein vom Kunden nachgewiesener Schaden eingetreten ist. Die Geltendmachung von über die Vertragsstrafe hinausgehenden Schadenersatzansprüchen und der Rücktritt des Kunden vom Vertrag sind ausgeschlossen. ACO ist berechtigt, sich durch Bezahlung der Vertragsstrafe von der Erfüllung zu befreien.

4.6. ACO ist berechtigt, Teil- oder Vorlieferungen zu verrechnen. Ist eine Lieferung auf Abruf vereinbart, so gilt die Ware spätestens 1 Jahr nach Bestellung als abgerufen. Damit geht die Gefahr gemäß Punkt 5. auf den Kunden über und ist ACO berechtigt, das vereinbarte Entgelt in Rechnung zu stellen.

4.7. Fach- und umweltgerechte Entsorgung von Altmaterialien hat der Kunde auf eigene Kosten zu veranlassen.

5. Erfüllungsort und Gefahrenübergang

5.1. Erfüllungsort ist ACO GmbH, Gewerbestraße 14 - 20, 2500 Baden.

5.2. Die Gesamtverantwortung, insbesondere die Gefahr für eine Beschädigung, Veränderung oder den Untergang der Ware geht spätestens mit Bereitstellung der Lieferung ab Werk, bzw. ab Lager Baden auf den Kunden über. Dies gilt auch dann, wenn die Lieferung im Rahmen einer Montage erfolgt oder wenn der Transport durch ACO durchgeführt, organisiert oder geleitet wird.

5.3. Bei Leistungen der ACO, die keine Lieferung oder einen Teil der Lieferung darstellen, ist der Erfüllungsort dort, wo die Leistung erbracht wird. Die Gefahr für eine Leistung oder eine vereinbarte Teilleistung geht mit ihrer Erbringung auf den Kunden über.

5.4. Bei Verzögerungen der Versendung in Folge von Umständen, die ACO nicht zu vertreten hat, geht die Gefahr am Tag der Anzeige (der Bereitstellung bzw. der Versandbereitschaft) auf den Kunden über (siehe Punkt 4.4).

6. Eigentumsvorbehalt

6.1. ACO behält sich das Eigentum an sämtlichen von ihr gelieferten Waren bis zur vollständigen Bezahlung der Rechnungsbeträge zuzüglich Zinsen und Kosten vor. Bis zu diesem Zeitpunkt ist der Kunde nur mit schriftlicher Zustimmung der ACO berechtigt, die Ware weiter zu veräußern, zu be- und verarbeiten oder zu vereinigen. Dies gilt nicht, wenn die Ware zur Weiterveräußerung, Be- bzw. Verarbeitung oder Vereinigung bestimmt ist. Die Zustimmung zur Weiterveräußerung, Be- bzw. Verarbeitung oder Vereinigung erlischt, sobald über das Vermögen des Kunden ein Insolvenzverfahren eröffnet wird bzw. die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens mangels eines zur Deckung der Kosten hinreichenden Vermögens unterbleibt.

6.2. Der Kunde verpflichtet sich, ACO zur Sicherung ihrer Kaufpreisforderung seine Forderungen aus der Weiterveräußerung abzutreten, wobei diese Abtretung vorläufig eine stille ist, d.h. dem Abnehmer nicht mitgeteilt wird. Bei Pfändung oder sonstiger Inanspruchnahme ist der Kunde verpflichtet, auf das Eigentumsrecht von ACO hinzuweisen und hat diese unverzüglich zu verständigen.

7. Gewährleistung

7.1. ACO ist bei Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen durch den Kunden verpflichtet, nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen, jeden die Funktionsfähigkeit beeinträchtigenden Mangel, der auf einen Fehler der Konstruktion, des Materials oder der Ausführung beruht und im Zeitpunkt der Übergabe bestanden hat zu beheben. Aus Angaben in Katalogen, Prospekten, Werbeschriften und schriftlichen oder mündlichen Äußerungen, die nicht in den Vertrag aufgenommen worden sind, können keine Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden.

7.2. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit Lieferung des Produktes der ACO an den Kunden. Die Gewährleistungsfrist beträgt sechs Monate. Dies gilt auch für Liefer- und Leistungsansprüche in Zusammenhang mit Waren, die mit einem Gebäude oder Grund und Boden fest verbunden sind. Der Lauf der Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt des Gefahrenübergangs gemäß Punkt 5.2. bzw. 5.3.

7.3. Der Gewährleistungsanspruch setzt voraus, dass der Kunde die aufgetretenen Mängel unverzüglich schriftlich angezeigt und spezifiziert hat. Das Vorliegen von Mängeln ist überdies vom Kunden nachzuweisen. § 924 ABGB findet keine Anwendung.

7.4. ACO ist im Falle der Gewährleistung berechtigt, die Art der Gewährleistung (Verbesserung, Austausch, Preisminderung oder Wandlung) selbst zu bestimmen.

7.5. Gewährleistungsansprüche sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Ware weiterveräußert hat, nachdem er den Mangel entdeckt hat oder entdecken hätte können. Begründete, ordnungsgemäß gerügte und von ACO anerkannte Mängel werden nach Wahl von ACO durch Minderung des Kaufpreises, Nachbesserung oder Umtausch der Ware beseitigt. Wird der Kunde nach der Weiterveräußerung von Waren von seinem Abnehmer selbst aus Gründen der Gewährleistung in Anspruch genommen, verpflichtet sich der Kunde, ACO unverzüglich und vollständig, schriftlich über den Sachverhalt zu informieren, und zwar noch bevor der Kunde die Gewährleistungsansprüche seines Abnehmers anerkennt oder befriedigt. Unterbleibt diese Verständigung oder erfolgt sie nicht fristgerecht, so sind sämtliche Ansprüche gemäß § 933b ABGB (besonderer Rückgriff) ausgeschlossen.

7.6. Alle im Zusammenhang mit der Verbesserung entstehenden Kosten (z.B. Ein- und Ausbau, Transport, Fahrt- und Wegzeit) gehen zu Lasten des Kunden. Für Gewährleistungsarbeiten, die nicht bei ACO, sondern vor Ort im Betrieb des Kunden oder bei dessen Abnehmer durchgeführt werden, sind die erforderlichen Hilfskräfte und Hilfsmittel unentgeltlich beizustellen. Ersetzte Teile werden Eigentum der ACO.

8. Schadenersatz

8.1. Zum Schadenersatz ist ACO nur verpflichtet, sofern ihr Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen wird. Bei leichter Fahrlässigkeit haftet ACO nur für Personenschäden. Besteht Anspruch auf Schadenersatz durch ACO, kann ACO nach eigener freier Wahl Naturalersatz (Verbesserung oder Austausch) oder Geldersatz leisten. Besteht Anspruch auf Schadenersatz, ist die Haftung von ACO mit der Höhe des Zweifachen des vereinbarten Entgeltes beschränkt. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit (außer für Personenschäden) sowie der Ersatz von mittelbaren Schäden, Folgeschäden und Vermögensschäden, nicht erzielten Ersparnissen, Zinsverlust und von Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen den Kunden sind ausgeschlossen.

8.2. Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen für Transport, Einbau, Montage und Benutzung sowie bei Nichteinhaltung behördlicher Auflagen oder Zulassungsbedingungen ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen.

8.3. Nach Ablauf von 3 Jahren ab Kenntnis von Schaden und Schädiger, besteht keinesfalls mehr Anspruch auf Schadenersatz.

8.4. Sofern in diesem Vertrag Vertragsstrafen gegen ACO vorgesehen sind, unterliegen sie dem richterlichen Mäßigungsrecht. Die Geltendmachung von über die Vertragsstrafe hinausgehenden Schäden durch den Kunden ist grundsätzlich ausgeschlossen.

9. Mitwirkungspflicht des Kunden

9.1. Die Leistungspflicht der ACO beginnt frühestens mit dem Zeitpunkt, zu dem der Kunde alle baulichen, technischen sowie rechtlichen Voraussetzungen zur Ausführung geschaffen und ACO darüber entsprechend informiert hat.

9.2. Der Kunde muss vor Übergabe der Waren bzw. vor Beginn der Leistungserbringung durch ACO, der ACO alle notwendigen Angaben über verdeckt geführte Strom-, Gas- und Wasserleitungen oder ähnliche Vorrichtungen, Fluchtwege, sonstige Hindernisse baulicher Art, sonstige mögliche Störungsquellen, Gefahrenquellen sowie die erforderlichen statischen Angaben zur Verfügung stellen.

9.3. Die ACO haftet bei Verletzung dieser Mitwirkungspflicht nicht für etwaige sich daraus ergebende Mängel und Schäden.

10. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte

10.1.Der Kunde garantiert, der ACO zur Verfügung gestellte Zeichnungen, Mustern und sonstigen Unterlagen verwenden zu dürfen und dass die weitere Verwendung derselben durch ACO keine Rechte (insbesondere Urheberrechte oder sonstige Schutzrechte) eines Dritten verletzt. Sofern die Herstellung der Waren oder die Erbringung von Leistungen durch ACO nach Zeichnungen, Mustern und sonstigen Unterlagen des Kunden erfolgt, welche in gewerbliche Schutzrechte oder Urheberrechte Dritter eingreifen, hat der Kunde ACO schad- und klaglos zu halten.

10.2. Ausführungsunterlagen wie Pläne, Skizzen und sonstige technische Unterlagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen und dgl. stets geistiges Eigentum der ACO und unterliegen den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich der Vervielfältigung, Nachahmung und Wettbewerb. Sie dürfen ohne schriftlicher Zustimmung der ACO weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

11. Gerichtsstand und anzuwendendes Recht

11.1. Zur Entscheidung aller aus dem Vertrag entstehenden Streitigkeiten - einschließlich solcher über sein Bestehen oder Nichtbestehen - ist das sachlich zuständige Gericht am Hauptsitz der ACO ausschließlich zuständig.

11.2. Der Vertrag unterliegt österreichischem Recht unter Ausschluss der Weiterverweisungsnormen. Die Anwendung der Bestimmungen des UN-Kaufrechtsübereinkommens sowie des Uncitral-Übereinkommens wird ausgeschlossen.

12. Allgemeines

12.1. Der Einsatz von Subunternehmern seitens ACO ist stets zulässig.

12.2. Falls einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein sollten oder diese AGB Lücken enthalten, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmungen gilt diejenige wirksame Bestimmung als vereinbart, welche dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung am ehesten entspricht. Im Falle von Lücken gilt diejenige Bestimmung als vereinbart, die dem entspricht, was nach dem Sinn und Zweck dieses Vertrages vereinbart worden wäre, hätte man die Angelegenheit von vornherein bedacht.

12.3. Aufhebungen, Änderungen und Ergänzungen dieser AGB und sämtlicher unter Zugrundelegung dieser AGB geschlossener Verträge bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für die Änderung des Schriftformerfordernisses. Mündliche Vereinbarungen einschließlich der über die Aufhebung der Schriftform sind unwirksam.

ACO GmbH

Gewerbestraße 14 -20
2500 Baden
Tel. (02252) 224 20–0
Fax (02252) 224 20–8030
info@aco.at
www.aco.at

Finden Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner:

www.aco.at/kontakt

ACO. we care for water

Intelligente Entwässerungssysteme von ACO sorgen dafür, dass Regen- und Abwasser abgeleitet oder gespeichert werden. Mit innovativer Abscheide- und Filtertechnik verhindern wir die Verunreinigung des Wassers. Wir nehmen die Herausforderung an, Wasser wiederzuverwenden und damit einen ressourcenschonenden Kreislauf zu sichern.