ACO. we care for water

gültig ab 01.01.2025

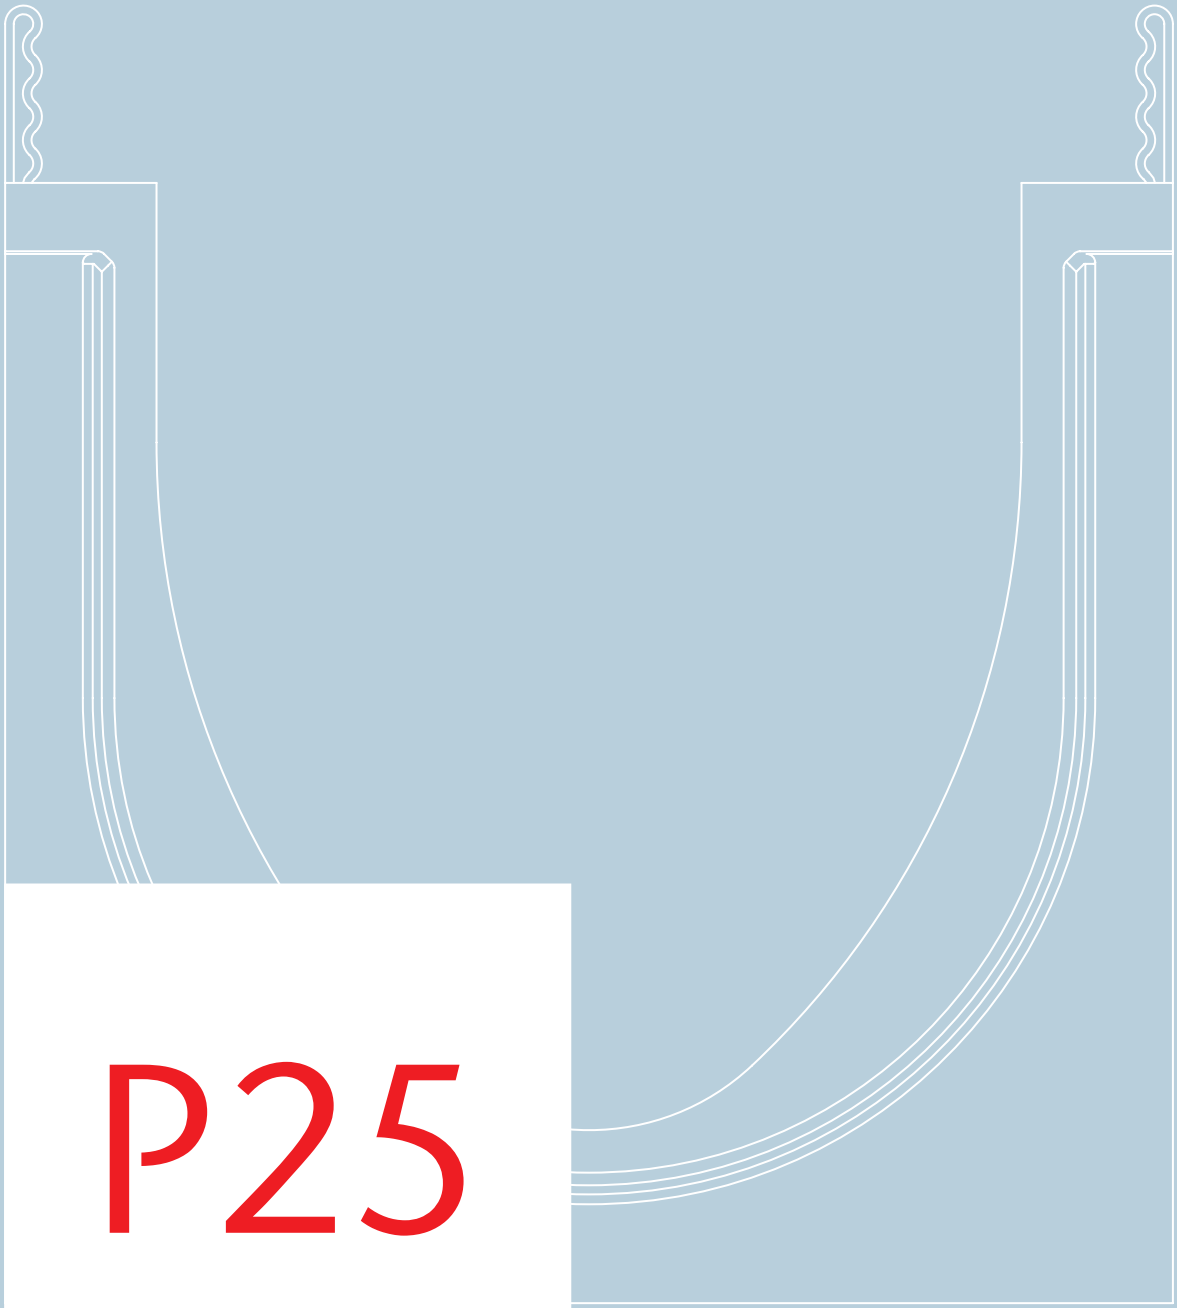

P25

ACO Bauelemente

Preisliste 2025
Bauelemente
www.aco.at

3 ACO Schachtabdeckungen

ACO Schachtabdeckungen

Kanalguss Abdeckungen	Multitop	D 400 - F 900	BEGU/Guss	357
			Guss/Guss	357
			Bituplan	357
	Citytop	D 400	BEGU/Guss	358
			Guss/Guss	358
			Bituplan	359
	Classictop	B 125 - D 400	BEGU/Guss	360
			Guss/Guss	360
			BEGU/BEGU	360
	SAKU	B 125	BEKU/Kunststoff	362
	TWD & RSS	C 250 - D 400	Guss/Guss	363
			BEGU/Guss	363
Kabelschachtabdeckungen	Trigona	B 125 - D 400	BEGU	365
			Bituplan	365
	Servokat Smart	A 15 - D 400	Stahl verzinkt/Edelstahl	367
	Servokat GD	B 125 - D 400	Stahl verzinkt/Edelstahl	369
	KSA	B 125 - D 400	Flansch/Guss	370
Access Covers	Uniface		Stahl verzinkt/Edelstahl	375
			Aluminium	377
	Paving		Stahl verzinkt	380
	Solid		Stahl verzinkt/Edelstahl	383
			Aluminium	384
Sonderschachtabdeckungen DETEGO				385

3

Mehr Informationen finden Sie online

ACO Kanalguss in der Übersicht

FLANSCH-Rahmen

Aufgemörtelt auf das Schachtbauwerk ist der FLANSCH-Rahmen der Bestseller im Straßenbau. Die vorgeformten Löcher im Flansch bieten zusätzlich die Möglichkeit zur Verschraubung des Rahmens. Der FLANSCH-Rahmen ist die optimale Lösung für unterschiedliche Anforderungen im Infrastrukturbereich.

BEGU-Rahmen (hochziehbar)

Die Kombination aus Gusseisen und Beton ist seit langer Zeit eine bewährte Lösung im Bereich der Standard-Installationen von Schachtabdeckungen. Der für den Rahmen verwendete Beton entspricht den höchsten Expositionsbedingungen in Bezug auf Frost- und Tausalzbeständigkeit.

Sicherung der Deckel

ACO sichert die Deckel im Rahmen abhängig vom Werkstoff. Grauguss-Deckel werden über die flächenbezogene Masse und Sphäroguss-Deckel über spezielle Arretierungen für die Verkehrsbelastungen in der Straße gesichert.



Werkstoff Gusseisen

Gusseisen zeichnet sich generell durch eine hohe Korrosionsbeständigkeit gegen Abwasser, Taumittel und sonstige Umwelteinflüsse aus. ACO produziert Schachtabdeckungen und Aufsätze aus Grauguss (EN-GJL) und Sphäroguss (EN-GJS). Materialien, welche sich in ihren Eigenschaften und Einsatzbereichen unterscheiden.

Der Werkstoff **Grauguss** zeichnet sich durch optimale Dämpfungseigenschaften, hohe Druckfestigkeit von 600 bis 1080 N/mm², Zugfestigkeit von 100 bis 350 N/mm² sowie eine geringe Bruchdehnung bzw. elastische Verformung aus. Der ideale Werkstoff für Rahmen von Abdeckungen und Aufsätzen.

Sphäroguss unterscheidet sich durch geringere Dämpfungseigenschaften, einer etwas höheren Druckfestigkeit von 700 bis 1150 N/mm² sowie durch eine wesentlich höhere Zugfestigkeit von 350 bis 900 N/mm². Durch die große Bruchdehnung und große elastische Verformung ist Sphäroguss der optimale Werkstoff für hochbelastbare Deckel von Schachtabdeckungen bei gleichzeitig geringem Gewicht.

TWD/RSS

TWD - tagwasserdicht
Dicht gegen drucklos auftretendes Oberflächenwasser

RSS - rückstausicher
Dicht gegen drückendes Wasser

Die abgebildeten Produkte aus Gusseisen verstehen sich als Symbolfotos. Wenn nicht dezidiert ausgewiesen, weisen sie keine schwarze Beschichtung auf. ACO verzichtet aus Umweltschutzgründen bewusst auf eine Beschichtung und nützt die natürliche Patina von Gusseisen.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Normkonform

Um die Vorgaben nach ÖNORM EN 124 zu erfüllen, bedarf es einer hohen Produkt- und Herstellungsqualität. Neben einer Erstprüfung unterliegen unser Produktionsprozess sowie unsere Produkte einer permanenten internen und externen Qualitätskontrolle. Dies entspricht dem ACO Qualitätsgedanken und erfolgt in enger Zusammenarbeit mit anerkannten sowie unabhängigen Zertifizierungsstellen.

System BITUPLAN - selbstnivellierend

Die selbstnivellierende Schachtabdeckung BITUPLAN ist speziell für hohe Radlasten und eine erhöhte Verkehrsfrequenz konzipiert. Die vom Schachtkopf entkoppelte Lastabtragung sowie die stufenlose Anpassung des Rahmens bieten eine perfekte Anpassung und lange Haltbarkeit. Der BITUPLAN ist mit unterschiedlichen Rahmenhöhen perfekt auf jeden Straßenaufbau zugeschnitten.

Schachtabdeckungen Multitop

In stark belasteten Fahrbahnen müssen Schachtabdeckungen möglichst solide und dauerhaft mit dem Fahrbahnbelag oberflächenbündig abschließend eingebaut sein.
Die ZTV Ew-StB 14 (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Entwässerungseinrichtungen im Straßenbau) beinhalten konkrete Anforderungen und Empfehlungen.
Darüber hinausgehend bietet das ACO Premium Sortiment Multitop / Multitop Bituplan langfristige Klapperfreiheit durch seine einzigartige mechanische Bearbeitung und das hochwertige Konzept der dämpfenden Einlagen.

- Mechanisch bearbeitete Auflageflächen auch unter den hochwertigen dämpfenden Einlagen ermöglichen langfristige Klapperfreiheit
- Wartungsfreie dauerhafte Verriegelungen gewährleisten die verkehrssichere Lage des Deckels im Rahmen
- Entriegelungsöffnungen zur zuverlässigen Enriegelung mit baustellenüblichem Werkzeug
- Einbau- und fahrtrichtungsunabhängige Rutschfestigkeit
- Rahmen mit integrierter Aufnahmetasche für die ACO Einstiegshilfe
- Verdrehsicheres Deckeldesign
- Verschiebesicher durch Formschluss in der Nut
- Bituplan: einfach und qualitativ hochwertig einzubauen. Durch die unterbrechungsfreie L-Form des Rahmens wird dieser gleichmäßig in die bituminöse Deckschicht eingewalzt.
- Bessere Belüftung des Kanals durch großen Lüftungsquerschnitt verringert Korrosion

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Das ACO Multitop Programm

Deckel

Lichte Weite 600
aus Gusseisen EN-GJS
mit/ohne Lüftungsöffnungen
entsprechend ÖNORM
EN 124

+ 6 Rahmen für mehr als 90 % der Anwendungsfälle

Rahmenausführungen

Bituplan
Rahmen Klasse D 400
aus Gusseisen EN-GJL, rund, einwalzbar
mit und ohne Scharnier
Höhe 140 mm (Einbauhöhe 150 - 190 mm)
Höhe 160 mm (Einbauhöhe 170 - 230 mm)
auch mit Beschriftung „Regenwasser“ oder „Schmutzwasser“ lieferbar



Beguplan
Rahmen Klasse D 400/F 900
aus Gusseisen GJS und Beton, rund
Höhe 160 mm
auch mit Beschriftung „Regenwasser“ oder „Schmutzwasser“ lieferbar

BEGU-Rahmen
Rahmen Klasse D 400/F 900
aus Gusseisen EN-GJL und Beton, rund
Höhe 125 mm
auch mit Beschriftung „Regenwasser“ oder „Schmutzwasser“ lieferbar

Vollguss
Rahmen Klasse D 400/F 900
aus Gusseisen EN-GJL, rund
Höhe 125 mm
auch mit Beschriftung „Regenwasser“ oder „Schmutzwasser“ lieferbar



BEGU-Rahmen quadratisch
Rahmen Klasse D 400/F 900
Höhe 125 mm
auch mit Beschriftung „Regenwasser“ oder „Schmutzwasser“ lieferbar

Flanschrahmen
Rahmen Klasse D 400
aus Gusseisen EN-GJL, rund
Höhe 150 mm

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Schachtabdeckungen Multitop

ACO Produktvorteile

- Große Lüftungsquerschnitte zur Belüftung des Kanals
- Dämpfende PEWEPREN-Einlagen
- Verkehrssicher und einfach bedienbar durch Deckel mit schraublosen, wartungsfreien Arretierungen aus hochverschleißfestem Kunststoff

- Schachtabdeckung entsprechend ÖNORM EN 124
- Klasse der Rutschhemmung mindestens R11 nach DIN 51130
- Integrierte Aufnahme für Einstiegshilfe nach DIN 19572
- Weitere Bauformen auf Anfrage

3

Belastungsklasse	Abmessungen					Ventilation	Schmutzfänger-aufnahme[1]	Einlage	Gewicht		Artikel-Nr.	Preis	RG
	H	H_{Ring}	VB[2]	AD	LW				Deckel	Gesamt			
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[cm²]			[kg]	[kg]		[EUR]	
BEGU/Guss - Beton-Guss-Rahmen (GJL) und Deckel (GJS) aus Gusseisen													
D 400	125	–	–	785	600	323	ja	ja	44	111	210510	1.015,90	2C
D 400	125	–	–	785	600	ohne	ja	ja	46	113	210511	1.015,90	2C
F 900	125	–	–	785	600	323	ja	ja	44	111	210550	1.602,30	2C
F 900	125	–	–	785	600	ohne	ja	ja	46	113	210551	1.602,30	2C
Guss/Guss - Rahmen (GJL) und Deckel (GJS) aus Gusseisen													
D 400	125	–	–	785	600	323	ja	ja	44	96	210520	1.178,30	2C
D 400	125	–	–	785	600	ohne	ja	ja	46	98	210521	1.178,30	2C
D 400	125	–	–	916	800	338	ja	ja	70	123	210608	1.710,30	2C
D 400	125	–	–	916	800	ohne	ja	ja	75	128	210609	1.710,30	2C
F 900	125	–	–	785	600	323	ja	ja	44	96	210556	2.087,20	2C
F 900	125	–	–	785	600	ohne	ja	ja	46	98	210557	2.087,20	2C
Guss/Guss - BITUPLAN Rahmen (GJL) und Deckel (GJS) aus Gusseisen, inkl. Adapterring aus Guss													
D 400	140	80	150 - 190	860	600	323	ja	ja	44	101	210560	1.239,30	2C
D 400	140	80	150 - 190	860	600	ohne	ja	ja	46	103	210561	1.239,30	2C
D 400	160	100	170 - 230	860	600	323	ja	ja	44	106	210500	1.265,40	2C
D 400	160	100	170 - 230	860	600	ohne	ja	ja	46	108	210501	1.265,40	2C
D 400	160	100	170 - 230	1070	800	338	ja	ja	70	153	210606	2.122,40	2C
D 400	160	100	170 - 230	1070	800	ohne	ja	ja	75	157	210607	2.122,40	2C
Guss/Guss - BITUPLAN Rahmen (GJL) und Deckel (GJS) aus Gusseisen mit Scharnier, inkl. Adapterring aus Guss													
D 400	140	80	150 - 190	860	600	323	ja	ja	36	100	210590	1.186,90	2C
D 400	140	80	150 - 190	860	600	ohne	ja	ja	38	102	210591	1.186,90	2C
D 400	160	100	170 - 230	860	600	323	ja	ja	36	105	210580	1.213,30	2C
D 400	160	100	170 - 230	860	600	ohne	ja	ja	38	107	210581	1.213,30	2C

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 361.

[1] Es besteht die Möglichkeit, einen Schmutzfänger in der Schachtabdeckung zu platzieren.

[2] VB: Verstellbereich Deckel/Rahmen

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Schachtabdeckungen Citytop

3

ACO Produktvorteile

- Klapperfrei durch PEWEPREN-Einlage im Rahmen
- Arbeitsergonomisch durch geringes Deckelgewicht
- Verkehrssicher durch schraublose, wartungsfreie, einfach zu bedienende Arretierungen aus hochverschleißfestem Kunststoff
- Entsprechend ÖNORM EN 124 und B 5110-2 (nicht austauschbar)
- Nachträgliche Option zur Verriegelung

Belastungsklasse	Abmessungen					Ventilation	Schmutzfängeraufnahme[1]	Einlage	Gewicht		Artikel-Nr.	Preis	RG
	H	H_{Ring}	VB[2]	AD	LW				Deckel	Gesamt			
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				[kg]	[kg]		[EUR]	
BEGU/Guss - Beton-Guss-Rahmen (GJL) und Deckel (GJS) aus Gusseisen													
D 400	125	–	–	780	600	ja	ja	ja	35	101	1207913	602,50	2C
D 400	125	–	–	780	600	nein	nein	ja	37	103	1207914	565,00	2C
BEGU/Guss quadratisch - Beton-Guss-Rahmen (GJL) und Deckel (GJS) aus Gusseisen													
D 400	125	–	–	780	600	ja	ja	ja	35	158	1207915	826,80	2C
D 400	125	–	–	780	600	nein	ja	ja	37	160	1207916	831,60	2C
Guss/Guss - Flanschrahmen (GJL) und Deckel (GJS) aus Gusseisen													
D 400	100	–	–	780	600	ja	nein	ja	35	60	1207911	499,60	2C
D 400	100	–	–	780	600	nein	nein	ja	37	62	1207912	504,20	2C
Guss/Guss - BITUPLAN Rahmen (GJL) und Deckel (GJS) aus Gusseisen, ohne Adapterring (bitte extra bestellen)													
D 400	140	–	–	780	600	ja	ja	ja	35	67	1207917	625,70	2C
D 400	140	–	–	780	600	ja	nein	ja	35	67	1208928	545,70	2C
D 400	140	–	–	780	600	nein	ja	ja	37	69	1207918	630,40	2C
D 400	140	–	–	780	600	nein	nein	ja	37	69	1208929	559,50	2C
D 400	160	–	–	780	600	ja	ja	ja	35	71	1207919	682,00	2C
D 400	160	–	–	780	600	ja	nein	ja	35	71	1208930	561,30	2C
D 400	160	–	–	780	600	nein	ja	ja	37	73	1207920	686,60	2C
D 400	160	–	–	780	600	nein	nein	ja	37	73	1208931	575,10	2C

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Belastungsklasse	Abmessungen					Ventilation	Schmutzfängeraufnahme[1)]	Einlage	Gewicht		Artikel-Nr.	Preis	RG
	H	H_{Ring}	VB[2)]	AD	LW				Deckel	Gesamt			
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				[kg]	[kg]		[EUR]	
BITUPLAN Adapterringe													
Guss	–	80	160 - 200	–			Für Bituplan 140 mm			11	1204755	116,40	2C
Guss	–	100	180 - 240	–			Für Bituplan 160 mm			13	1204754	99,50	2C
Beton	–	80	160 - 200	–			Für Bituplan 140 mm			38	1203745	80,20	2C
Beton	–	100	180 - 240	–			Für Bituplan 160 mm			48	1203746	82,60	2C
BITUPLAN Einbauschalung													
Stahlschalung										10	64476	1.092,20	2C

3

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Schachtabdeckungen Classictop

3

ACO Produktvorteile

- Sicherung des Deckels im Rahmen durch flächenbezogene Masse
- Verwendung eines Schmutzfängers möglich
- Entsprechend ÖNORM EN 124 und B 5110-1
- Austauschbarer Deckel

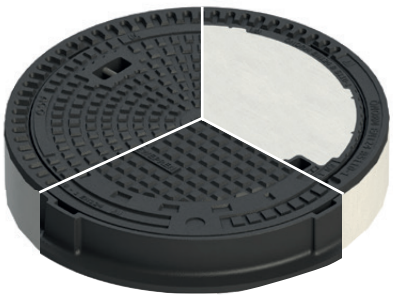

Belastungs-klasse	Abmessungen			Ventilation	Schmutzfänger-aufnahme[1]	Einlage	Gewicht		Artikel-Nr.	Preis	RG
	H	AD	LW				Deckel	Gesamt			
	[mm]	[mm]	[mm]	[cm²]			[kg]	[kg]		[EUR]	
BEGU/Guss - Beton-Guss-Rahmen (GJL) und Deckel (GJL) aus Gusseisen											
B 125	125	750	600	ohne	ja	nein	41	90	56461	343,50	2C
B 125	125	750	600	160	ja	nein	39	88	56462	343,50	2C
C 250	125	750	600	ohne	ja	nein	46	98	56498	452,50	2C
C 250	125	750	600	154	ja	nein	44	96	56495	452,50	2C
D 400	160	785	600	ohne	ja	nein	85	182	56394	619,90	2C
D 400	160	785	600	154	ja	nein	83	180	56392	619,90	2C
Guss/Guss - Flanschrahmen (GJL) und Deckel (GJL) aus Gusseisen											
B 125	70	720	600	ohne	ja	nein	41	62	56463	343,50	2C
C 250	70	720	600	ohne	ja	nein	46	67	56501	452,50	2C
C 250	70	720	600	154	ja	nein	44	65	56500	452,50	2C
D 400	100	790	600	ohne	ja	ja	85	129	56407	619,90	2C
BEGU/BEGU - Beton-Guss-Rahmen (GJL) und Beton-Guss-Deckel (GJL)											
B 125	125	750	600	ohne	ja	nein	44	96	56460	302,40	2C
B 125	125	750	600	145	ja	nein	48	100	56459	302,40	2C
C 250	125	750	600	ohne	ja	nein	48	96	56497	351,20	2C
C 250	125	750	600	145	ja	nein	44	96	56496	351,20	2C
D 400	160	785	600	ohne	ja	nein	91	171	56389	489,10	2C
D 400	160	785	600	182	ja	nein	98	196	56388	559,00	2C
D 400	160	785	600	ohne	ja	ja	96	192	1135131200	417,20	2C

[1] Es besteht die Möglichkeit, einen Schmutzfänger in der Schachtabdeckung zu platzieren.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Zubehör für Schachtabdeckungen Multitop/Citytop/Classictop

Beschreibung	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Zubehör für Schachtabdeckungen Multitop				
Schmutzfänger				
■ LW 600 Stahl verzinkt	6,0	55089	120,00	2C
■ LW 800 Stahl verzinkt	6,0	57188	247,20	2C
Aushebe- und Bedienungsschlüssel				
■ Länge 600 mm	1,5	600643	101,90	2C
Einstieghilfe				
■ Edelstahl	7,0	1203121	824,70	2C
Zubehör für Schachtabdeckungen Citytop & Classictop				
Schmutzfänger				
■ LW 600 Stahl verzinkt	6,0	55089	120,00	2C
Aushebe- und Bedienungsschlüssel				
■ Länge 600 mm	1,5	600643	101,90	2C

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Schachtabdeckungen SAKU

ACO Produktvorteile

- Rahmen aus BEKU - Beton/Kunststoff
- Deckel aus hochfestem Polypropylen
- Dauerhafte Optik
- Leichtes Deckelgewicht von 9 kg
- Verkehrssicher und einfach bedienbar durch Deckel mit schraublosen, wartungsfreien Arretierungen aus hochverschleißfestem Kunststoff

Belastungsklasse	Abmessungen			Ventilation	Schmutzfängeraufnahme[1]	Einlage	Gewicht		Artikel-Nr.	Preis	RG
	H	AD	LW				Deckel	Gesamt			
	[mm]	[mm]	[mm]	[cm²]			[kg]	[kg]		[EUR]	
BEKU/Kunststoff											
B 125	125	750	600	ohne	nein	nein	9	53	11874	381,60	2C
B 125	125	750	600	250	nein	nein	9	53	11873	381,60	2C

Zubehör Schachtabdeckungen SAKU

Beschreibung	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
	[kg]		[EUR]	
Bedienschlüssel				
■ Schlüsselweite 16 mm (passend für 11872 twd)	0,5	1200049	27,80	2C
Aushebe- und Bedienungsschlüssel				
■ Länge: 600 mm	1,5	600643	101,90	2C

[1] Es besteht die Möglichkeit, einen Schmutzfänger in der Schachtabdeckung zu platzieren.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Sonderschachtabdeckungen Tagwasserdicht & Rückstausicher

ACO Produktvorteile

- Schachtabdeckung entsprechend ÖNORM EN 124 und B 5110-2 (nicht austauschbar)
- Öl- und benzinbeständig
- Geruchsdicht
- Rückstausichere Variante gasdicht
- Verschraubt

Belastungs-klasse	Abmessungen H [mm]	AD [mm]	LW [mm]	Ventilation [cm²]	Schmutzfänger-aufnahme[1]	Einlage	Gewicht Deckel [kg]	Gesamt [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Guss/Guss - Flanschrahmen und Deckel aus Gusseisen EN-GJS - tagwasserdicht[2]											
C 250	75	780	600	ohne	nein	ja	41	60	1203836	736,60	2C
BEGU/Guss - Beton-Guss-Rahmen und Deckel aus Gusseisen EN-GJS - tagwasserdicht[2]											
D 400	125	785	600	ohne	nein	ja	45	118	604491	1.140,50	2C
Guss/Guss - Flanschrahmen und Deckel aus Gusseisen EN-GJS - rückstausicher (bis 2 bar)											
D 400	125	836	600	ohne	nein	ja	45	92	603956	1.140,50	2C
D 400	100	836	600	ohne	nein	ja	45	88	603959	1.045,20	2C
Guss/Guss - Rahmen und Deckel aus Gusseisen EN-GJS - rückstausicher (bis 1 bar)											
D 400	105	920	800	ohne	nein	ja	90	140	1155132800	3.263,70	2C

Zubehör Sonderschachtabdeckungen

Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Bedienschlüssel	■ 1203836 ■ 604491 ■ 603956 ■ 603959	1,3	85518	118,50	2C
Befestigungslaschen (4 Stück)					
■ inkl. Schrauben (M16, V2A)	■ 1155132800	7,5	57184	645,40	2C
Universalaushebeschlüssel	■ 1155132800	0,6	621754	176,00	2C

[1] Es besteht die Möglichkeit, einen Schmutzfänger in der Schachtabdeckung zu platzieren.

[2] Tagwasserdichte Schachtabdeckungen sind dicht gegen drucklos auftretendes Oberflächenwasser.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Kabelschachtabdeckungen Trigona

Die Kabelschachtabdeckung Trigona mit Dreiecksdeckeln überzeugt nicht nur durch einfache Handhabung und Funktionalität. Optimales Design, innovative Technik sowie effiziente Werkstoffauswahl gewährleisten ein leichtes Öffnen und Schließen der einzeln herausnehmbaren und durch Dreipunktauflage klapperfrei liegenden Deckel.

Deckel, Rahmen, Verschluss und Scharnier sind aus duktilem Gusseisen, so dass Spannungs- bzw. Kontaktkorrosion verhindert werden.

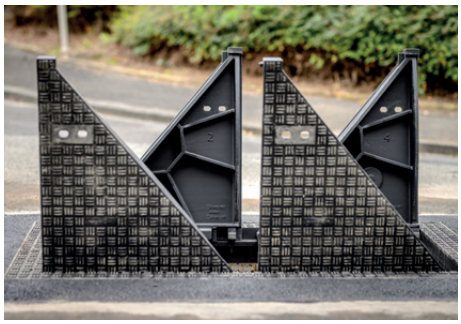

- Erhältlich als Belastungsklassen B 125 und D 400
- Lichte Weite 700 x 700 mm und 1400 x 700 mm
- Gemäß ÖNORM EN 124 und RAL-GZ 692
- Klapperfreie Dreipunktauflage
- Selbstreinigendes Scharnier mit Öffnungswinkel 100°
- Zuklappsicherer und selbstarretierender Deckel
- Rutschhemmende Oberflächenstruktur
- Aufnahme für Versetzhilfe
- Mit Arretierung
- Wahlweise mit Vorreiberverschluss oder anderen Sicherheitsschraubsystemen
- Für das Schachtmanagement ist werksseitig eine Schildaussparung im Deckel Nr. 1 vorgesehen
- Rahmen mit Beton bzw. auch als einwalzbare Ausführung System Bituplan

Rutschhemmende Oberflächenstruktur

Vorreiberverschluss



Zuklappsicherung

Kunststoffarretierung

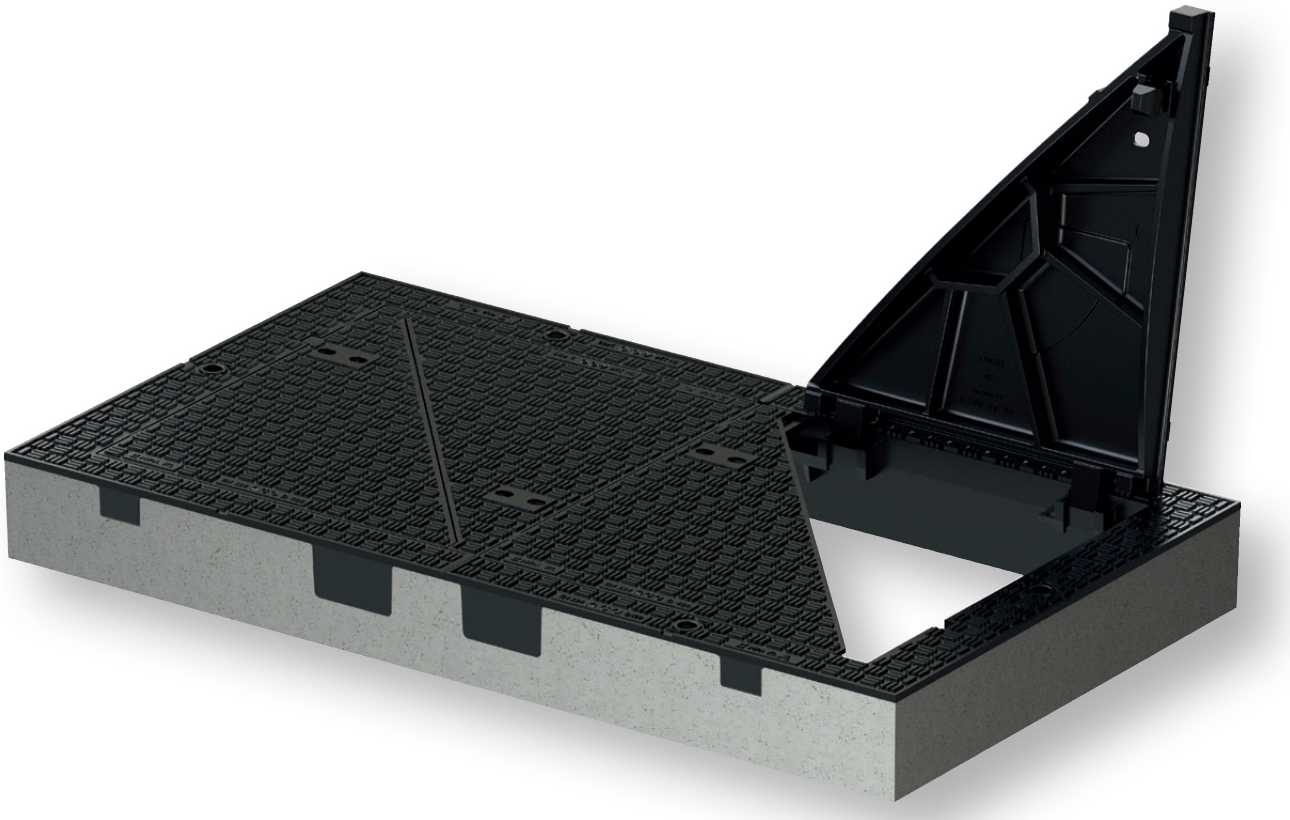

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Kabelschachtabdeckungen Trigona B 125 und D 400

ACO Produktvorteile

- Reduziertes Deckelgewicht
- Klapperfreie Dreipunktauflage
- Beton XF4 nach DIN 206
- Herausnehmbarer Deckel
- Selbstreinigendes Scharnier
- Öffnungswinkel 100°

- Entsprechend ÖNORM EN 124 und B 5110
- B 125: Einzeldeckelgewicht 26 kg
- D 400: Einzeldeckelgewicht 36 kg

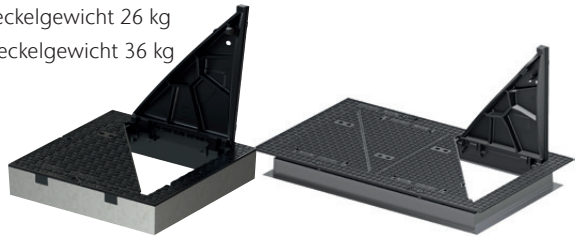

3

Belastungs-klasse	Ausführung	Lichte Weite [mm]	Rahmenhöhe [mm]	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
BEGU/Guss - Beton-Guss-Rahmen und zweiteiliger Deckel							
B 125	mit Arretierung	700 x 700	125	181	600622	2.527,40	3C
B 125	mit Vorreiberverschluss	700 x 700	125	181	606325	2.916,20	3C
D 400	mit Arretierung	700 x 700	175	254	601035	3.207,40	3C
D 400	mit Vorreiberverschluss	700 x 700	175	254	606323	3.596,30	3C
BEGU/Guss - Beton-Guss-Rahmen und vierteiliger Deckel							
B 125	mit Arretierung	1400 x 700	125	282	600623	4.276,50	3C
B 125	mit Vorreiberverschluss	1400 x 700	125	282	606326	4.665,20	3C
D 400	mit Arretierung	1400 x 700	175	407	601036	4.470,90	3C
D 400	mit Vorreiberverschluss	1400 x 700	175	407	606324	4.859,50	3C
Guss/Guss - Bituplan-Rahmen und zweiteiliger Deckel							
D 400	mit Arretierung	700 x 700	174 - 235	150	1205267	3.630,80	3C
D 400	mit Vorreiberverschluss	700 x 700	174 - 235	150	1206786	auf Anfrage	3C
Guss/Guss - Bituplan-Rahmen und vierteiliger Deckel							
D 400	mit Arretierung	1400 x 700	174 - 235	263	1205269	5.384,70	3C
D 400	mit Vorreiberverschluss	1400 x 700	174 - 235	263	1206787	auf Anfrage	3C

Zubehör Kabelschachtabdeckungen

Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Aushebe- und Bedienungsschlüssel					
■ Länge: 600 mm	■ Trigona	1,5	600643	101,90	2C
Aushebe- und Bedienungsschlüssel	■ Trigona mit Vorreiberverschluss	0,8	88965	38,30	3C
Stellschraube					
■ 1 x Schraube / 2 x Muttern	■ Trigona	0,3	604613	38,30	3C
Versetzhilfe					
■ 4 x Ringschraube DIN 580 M 16 ■ 1 x Sechskantschlüssel 8 mm	■ Trigona	1,5	1201331	54,20	3C

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

NEU

Schachtabdeckungen Servokat Smart

- Einfaches, schnelles und einwandfreies Verschlusssystem. Behindert nicht die offene Lichte.
- Ausgestattet mit einer Dichtung, die das Ansammeln von Wasser zwischen Rahmen und Deckel verhindert.
- Aushebeschlüssel zum Öffnen/Schließen von oben





- Oberfläche mit diagonal gerippter Riffelstruktur



- Dämpfungseinlagen, um mögliche Lärmbelästigung beim Überfahren zu verhindern.



- Torsionsfeder als Öffnungshilfe

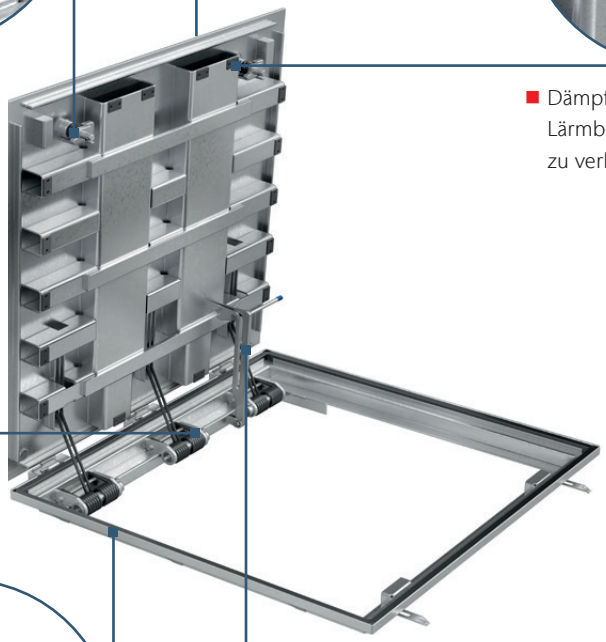

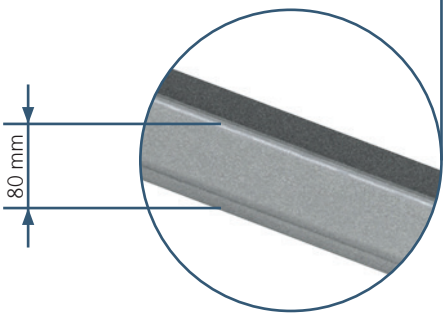

- Intelligentes Design, um das Ansammeln von Wasser zwischen Rahmen und Deckel zu verhindern.
- Niedrige Bauhöhe von nur 80 mm

- Beim Öffnen des Deckels automatisch sichernde Zuklappsicherung
- Leicht mit der Hand oder dem Fuß zu lösen

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Schachtabdeckungen Servokat Smart

ACO Produktvorteile

- Getestet und zertifiziert nach ÖNORM EN 124
- Maximale Belastungsklasse D 400
- Öffnungshilfe durch mechanische Federn
- Mit Schraubverschluss von oben zu öffnen und zu schließen
- Mit Dämpfungseinlagen
- Korrosionsbeständig durch feuerverzinkten Stahl oder Edelstahl V2A
- Sichere und zeitsparende Installation - keine Schalung notwendig
- Sehr niedrige Rahmenhöhe - nur 80 mm
- Tagwasserdicht[1)] getestet nach ÖNORM EN 1253-4

Schachtabdeckungen Servokat Smart A 15

Lichte Weite		Außen-abmessungen		Rahmen-höhe	Belastungs-klasse	Ge-wicht	Ausführung Stahl verzinkt		Ausführung Edelstahl		RG
A	B	C	D				Artikel-Nr.	Preis	Artikel-Nr.	Preis	
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			[kg]		[EUR]		[EUR]	
1000	1000	1241	1206	80	A 15	141	448306	5.933,10	448305	11.948,80	3C
800	800	1041	1006	80	A 15	106	448310	4.992,40	448309	9.389,90	3C

[1)] TWD getestet nach ÖNORM EN 1253-4: Stauhöhe von 10+-1 mm über eine Zeit von 15+-1 min. - kein Wasseraustritt an der Unterseite

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

NEU

Schachtabdeckungen Servokat Smart B 125

3

Lichte Weite		Außen-abmessungen		Rahmen-höhe	Belastungs-klasse	Ge-wicht	Ausführung Stahl verzinkt		Ausführung Edelstahl		RG
A	B	C	D				Artikel-Nr.	Preis	Artikel-Nr.	Preis	
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			[kg]		[EUR]		[EUR]	
1000	1000	1241	1206	80	B 125	166	450170	6.584,70	450169	13.141,40	3C
800	800	1041	1006	80	B 125	120	450166	5.443,40	450165	10.119,10	3C

Schachtabdeckungen Servokat Smart D 400

Lichte Weite		Außen-abmessungen		Rahmen-höhe	Belastungs-klasse	Ge-wicht	Ausführung Stahl verzinkt		Ausführung Edelstahl		RG
A	B	C	D				Artikel-Nr.	Preis	Artikel-Nr.	Preis	
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			[kg]		[EUR]		[EUR]	
1000	1000	1241	1206	80	D 400	206	448138	7.382,70	448137	16.162,80	3C
900	900	1141	1106	80	D 400	180	448140	6.885,80	448139	14.556,00	3C
800	800	1041	1006	80	D 400	147	448142	6.025,50	448141	12.343,60	3C
700	700	941	906	80	D 400	124	448144	5.669,60	448143	11.000,40	3C
600	600	841	806	80	D 400	99	448146	4.883,50	448145	9.183,50	3C
600	800	841	1006	80	D 400	122	448148	5.669,60	448147	11.021,00	3C
600	900	841	1106	80	D 400	135	448150	6.166,50	448149	12.104,60	3C
800	1000	1041	1206	80	D 400	173	448152	6.915,50	448151	14.457,10	3C
1000	1500	1241	1706	80	D 400	280	448154	9.181,10	448153	21.040,90	3C
900	1200	1141	1406	80	D 400	220	448156	8.005,60	448155	17.394,70	3C
1000	1200	1241	1406	80	D 400	234	449664	8.217,00	449663	18.210,40	3C

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Schachtabdeckungen Servokat GD Stahl verzinkt / Edelstahl

ACO Produktvorteile

- Schachtabdeckung aus Stahl verzinkt oder Edelstahl 1.4301
- Tagwasserdicht[1)] getestet nach ÖNORM EN 1253-4
- Mit Scharnier
- Mit Schraubverschluss von oben zu öffnen und zu schließen

- Schachtabdeckung entsprechend ÖNORM EN 124
- Wahlweise mit Verschluss für Notausstieg von oben zu öffnen und zu schließen und von unten schnellentriegelbar
- Inkl. Bedienungsschlüssel
- Mit Gasfeder als Öffnungshilfe

Edelstahl

Stahl verzinkt

Lichte Weite		Außenmaß			Gewicht	Verschlussausführung NORMAL		Verschlussausführung NOTAUSSTIEG		RG
Breite	Länge	Breite	Länge	Höhe		Artikel-Nr.	Preis	Artikel-Nr.	Preis	
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]		[EUR]		[EUR]	
Stahl verzinkt – B 125										
800	800	944	944	170	180	1015015	5.699,20	58607	6.173,80	3C
1000	1000	1144	1144	170	239	1015017	6.940,90	59924	7.415,40	3C
Stahl verzinkt – D 400										
800	800	1089	944	280	188	58453	6.291,90	58904	6.769,10	3C
1000	1000	1289	1144	335	249	58454	7.524,80	58711	7.995,90	3C
Edelstahl – B 125										
800	800	944	944	170	168	1015026	14.147,10	59303	14.761,80	3C
1000	1000	1144	1144	170	225	1015028	17.756,10	59304	18.370,90	3C
Edelstahl – D 400										
800	800	1089	944	280	184	58611	15.015,00	58713	15.629,70	3C
1000	1000	1289	1144	335	246	58456	19.123,10	59939	19.716,20	3C

Zubehör Sonderschachtabdeckungen

Beschreibung	Passend für	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
		[kg]		[EUR]	
Bedienschlüssel	■ Servokat GD	1,3	85518	118,50	2C

Weitere Größen auf Anfrage.
[1)] Tagwasserdicht getestet nach ÖNORM EN 1253-4: Stauhöhe von 10+-1 mm über eine Zeit von 15+-1 min. - kein Wasseraustritt an der Unterseite

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Kabelschachtabdeckungen Flansch / Guss

3

ACO Produktvorteile

- Rahmen und Deckel aus Grauguss EN-GJL
- Rechteckige und quadratische Abdeckungen
- Tagwasserdichte[1)] Ausführung - verschraubt
- Gängige Abmessungen

- Belastungsklassen B 125 - D 400
- Verschiedene Rahmenhöhen



Lichte Weite		Rahmenhöhe	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
Breite	Länge					
[mm]	[mm]	[mm]	[kg]		[EUR]	
Belastungsklasse B 125						
600	400	60	49	51027	629,40	3C
600	600	60	66	51041	970,20	3C
800	600	80	102	51054	1.559,00	3C
800	800	80	160	51069	2.201,50	3C
1000	600	80	120	51062	1.703,90	3C
Belastungsklasse B 125 tagwasserdicht[1)]						
600	400	60	49	51034	786,10	3C
600	600	60	66	51048	1.152,60	3C
800	600	80	102	51058	1.783,40	3C
800	800	80	160	51071	2.516,80	3C
1000	600	80	120	51066	2.017,50	3C
Belastungsklasse D 400 verschraubt						
600	400	80	88	51031	1.180,50	3C
600	600	80	112	51045	1.442,20	3C
800	600	80	113	51056	1.894,20	3C
800	800	80	160	51070	3.145,30	3C
1000	600	80	145	51064	2.411,80	3C
1000	1000	80	235	51074	4.535,00	3C
Belastungsklasse D 400 tagwasserdicht[1)]						
600	400	80	88	51038	1.337,30	3C
600	600	80	112	51052	1.626,30	3C
800	600	80	113	51060	2.118,20	3C
800	800	80	160	51072	3.537,50	3C
1000	600	80	145	51068	2.725,00	3C
1000	1000	80	235	51076	4.731,70	3C

[1)] Tagwasserdichte Schachtabdeckungen sind dicht gegen drucklos auftretendes Oberflächenwasser.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Access Covers

ACO Access Covers werden aus hochwertigen Materialien gefertigt und komplett nach europäischen Standards zertifiziert. Die gesamte Produktpalette erfüllt alle erforderlichen Last-, Sicherheits- und Funktionsanforderungen. Unsere bewährten Herstellungsverfahren von Edelstahl, verzinktem Stahl, Aluminiumlegierungen und Verbundwerkstoffen gewährleisten eine hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer der Produkte.

- Edelstahl eignet sich vor allem für die Anwendung in der Fleisch-, Getränke-, Chemie- oder Nahrungsmittelindustrie.
- Abdeckungen aus verzinktem Stahl werden sowohl in Wohngebäuden als auch in Produktions- und Lagergebäuden verarbeitet.
- Aluminiumabdeckungen verbaut man vor allem für anspruchsvolle Anwendungen wie in Hotels und Krankenhäusern.

ACO Abdeckungen lassen sich flexibel in jedem Innen- oder Außenbereich installieren. Die Handhabung sowie deren Wartung und Reinigung gestalten sich unkompliziert.

Neben einer breiten Palette von Standardtypen bieten unsere maßgeschneiderten Produkte zahlreiche Einsatzmöglichkeiten. Die Anpassung der Covers mit unterschiedlichen Bodenbelägen lässt die Abdeckungen mit der Umgebung verschmelzen und beinahe unsichtbar werden.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Access Covers UNIFACE

ACO Produktvorteile

- Volle Tragfähigkeit bereits bei einer Betonfüllung (C35/45) bis 15 mm unter die Rahmenoberkante
- Problemloser Einbau von Bodenbelägen
- Verkleinerte Eckstücke für Arretierungsschrauben
- Sichere Installation
- Hervorragende Verbindung mit dem Beton durch profilierten Rahmen und Bewehrung
- Einfache Handhabung mittels Aushebeschlüssel

- Getestet und zertifiziert nach ÖNORM EN 1253-4
- Korrosionsbeständig
- Getestet mit Betonfüllung bis 15 mm unter Rahmenoberkante
- Tagwasser- und geruchsdicht nach ÖNORM EN 1253-4
- Nicht für Nassräume geeignet

Uniface Covers werden vor allem in Bereichen mit hohen Designanforderungen, wie im Innenbereich von Geschäfts- und Wohngebäuden, eingesetzt. Sie eignen sich besonders in Kombination mit dünnen Bodenbelägen. Für niedrige Bodenaufbauhöhen wurde Uniface SHALLOW mit nur 50 mm Rahmenhöhe entwickelt. Zusätzlich zur Uniface mit einer Insitu Betonfüllung bietet ACO mit der Uniface SMART die Möglichkeit einer vorinstallierten Kunststofffüllung.

Access Cover UNIFACE

- Verfügbar in den Materialien Stahl verzinkt, Edelstahl und Aluminium
- Die Abdeckung muss mit Beton in der erforderlichen Qualität (C35/45) gefüllt werden, um die deklarierte Belastungsklasse zu erreichen



Access Cover UNIFACE SMART AL

- Verfügbar in Aluminium
- Lastabtragende Kunststofffüllung - kein Beton erforderlich
- Belastungsklasse L 15 bei einem Bodenbelag mit einer Stärke bis zu 15 mm
- Leichtes Öffnen und Hantieren



Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Access Covers PAVING

ACO Produktvorteile

- Getestet und zertifiziert nach ÖNORM EN 124
- An der Deckelunterseite angeschweißte Verstärkungen zur Sicherstellung der Nutzlast
- Maximale Belastungsklasse D 400 für alle lichten Weiten
- Keine Betonfüllung oder weitere Maßnahmen zur Erreichung der Belastungsklasse notwendig
- Tagwasser- und geruchsdicht ausgeführt (Ausnahme ist PAVING MULTI)
- Korrosionsbeständig

- Verfügbar in Stahl verzinkt
- Platz für Pflastersteine, Naturstein mit einer Höhe von 120 mm bei Verzicht auf Bettung
- Geeignet für Sandbeton oder Beton

Speziell entwickelt für den Einsatz außerhalb von Gebäuden, für Fußgängerzonen, für Fahrwege und Parkplätze. Die Abdeckung kann mit Pflastersteinen, Naturstein oder Asphalt bis zu einer Höhe von 120 mm gefüllt werden und besitzt die volle Tragfähigkeit ohne weitere Maßnahmen.

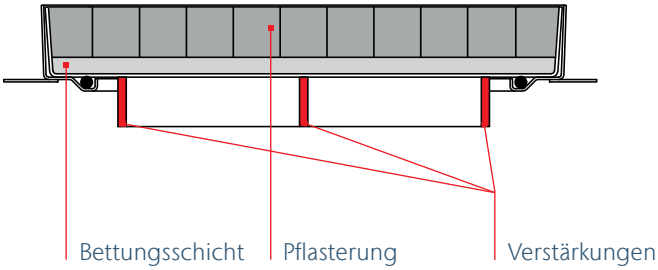

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Access Covers SOLID

ACO Produktvorteile

- Getestet und zertifiziert nach ÖNORM EN 124
- Tagwasser- und geruchsdicht durch Verschraubung
- Korrosionsbeständig
- Sichere und zeitsparende Installation



SOLID

SOLID ASSIST

Solid Covers sind leichte und unkomplizierte Riffelblechabdeckungen, welche speziell für industrielle Anwendungen entwickelt wurden. Die Oberfläche zeichnet sich durch eine besonders hohe Rutschfestigkeit aus. Zusätzlich garantiert die verstärkte Deckelunterseite die Einhaltung der deklarierten Belastungsklasse ohne zusätzliche Verstärkungsmaßnahmen.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Access Covers UNIFACE 2.0 S/E Stahl verzinkt / Edelstahl

ACO Produktvorteile

- Die gerollten Profile der feuerverzinkten Produkte werden aus innovativem Ultra-STEEL hergestellt
- Dank UltraSTEEL kann das Deckelgewicht unter Beibehaltung von Festigkeit, Steifigkeit und Stabilität stark reduziert werden
- Das Ausgangsmaterial der gerollten Edelstahlprofile weist eine Materialstärke von 2 mm auf
- Tagwasser- und geruchsdicht durch zwei Dichtungen nach ÖNORM EN 1253-4[2)]
- Nicht für Nassräume geeignet

- Entsprechend ÖNORM EN 1253-4
- Wannentiefen: 70/110/140 mm
- Rahmenhöhe: 82,5 mm
- Höhe für obersten Bodenbelag: 15 mm[1)]
- Belastungsklassen L 15 - N 250
- Ausführung UNIFACE ASSIST (mit Öffnungshilfe) auf Anfrage erhältlich





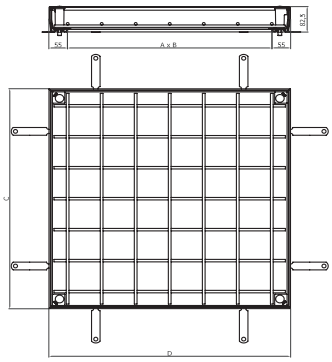

Lichte Weite		Außenabmessungen		Belastungs-klasse	Gewicht	Ausführung Stahl verzinkt		Ausführung Edelstahl		RG
A	B	C	D			Artikel-Nr.	Preis	Artikel-Nr.	Preis	
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]		[EUR]		[EUR]	
Wannentiefe 70 mm										
300	300	410	410	N 250	9,3	415858	525,90	415887	740,40	4C
400	400	510	510	N 250	11,9	415859	543,40	415888	832,70	4C
400	600	510	710	N 250	14,7	415860	612,90	415889	948,20	4C
450	450	560	560	M 125	13,6	415861	570,50	415890	891,00	4C
500	500	610	610	M 125	14,8	415862	575,20	415891	929,60	4C
600	600	710	710	M 125	18,1	415863	616,40	415892	1.061,50	4C
600	800	710	910	M 125	23,7	415864	738,30	415893	1.241,20	4C
600	1000	710	1110	M 125	27,6	415865	805,20	415894	1.385,00	4C
700	700	810	810	L 15	23,8	415868	715,10	415897	1.237,80	4C
800	800	910	910	L 15	28,4	415869	759,70	415898	1.367,00	4C
1000	1000	1110	1110	L 15	38,6	415871	894,50	415900	1.682,90	4C
Wannentiefe 110 mm										
450	450	560	560	N 250	13,7	415872	653,70	415901	1.091,80	4C
500	500	610	610	N 250	15,0	415873	675,20	415902	1.032,60	4C
600	600	710	710	N 250	18,3	415874	693,20	415903	1.122,30	4C
600	800	710	910	N 250	24,3	415875	831,80	415904	1.348,10	4C
600	1000	710	1110	N 250	28,8	415876	880,70	415905	1.478,10	4C
700	700	810	810	M 125	24,3	415878	791,10	415907	1.327,90	4C
800	800	910	910	M 125	29,1	415879	840,80	415908	1.466,60	4C
1000	1000	1110	1110	M 125	39,6	415881	974,30	415910	1.750,20	4C
Wannentiefe 140 mm										
700	700	810	810	N 250	25,3	415883	809,10	415912	1.521,50	4C
800	800	910	910	N 250	30,1	415884	830,10	415913	1.475,10	4C
1000	1000	1110	1110	N 250	40,6	415886	1.118,90	415915	1.776,40	4C

1) Volle Tragfähigkeit bei Betonfüllung C35/45 bis 15 mm unter die Rahmenoberkante.

2) TWD getestet nach ÖNORM EN 1253-4: Stauhöhe von 10+-1 mm über eine Zeit von 15+-1 min. - kein Wasseraustritt an der Unterseite

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Access Covers UNIFACE MULTI S/E Stahl verzinkt / Edelstahl

ACO Produktvorteile

- Flächenabdeckungen mit herausnehmbaren Traversen
- Herausnehmbare Traversen ermöglichen die Nutzung der gesamten Schachtöffnung
- Problemlose Installation und Handhabung
- Individuelle Gestaltung auf Anfrage

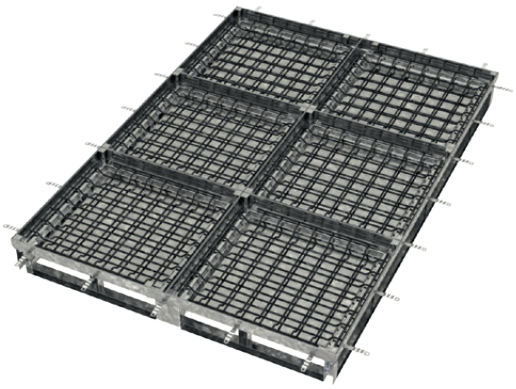

Zubehör UNIFACE 2.0 S/E

Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Aushebe- und Bedienungsschlüssel					
■ 2 Stück	■ Uniface 2.0 S/E	0,4	416960	55,10	4C
Schraubenset					
■ 4 Stück Schrauben ■ 4 Stück Abdeckungen	■ Uniface 2.0 S/E	0,1	416961	41,60	4C

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Access Covers UNIFACE AL Aluminium

ACO Produktvorteile

- Ansprechende Optik
- Belastungsklassen bis M 125 möglich
- Korrosionsbeständige Aluminiumlegierung
- Geringe Toleranzen
- Zusätzliche Dichtung gegen Sand und Staub
- Einfache Installation
- Perfekte Passform
- Verkleinerte Eckstücke (30 x 30 mm)
- Integrierte Messingmutter im Rahmen zur Vermeidung des Festsetzens der Arretierungsschrauben
- Vorinstallierte Bewehrung
- Tagwasser- und geruchsdicht durch zwei Dichtungen nach ÖNORM EN 1253-4[2)]
- Nicht für Nassräume geeignet

- Entsprechend ÖNORM EN 1253-4
- Wannentiefe: 70 mm
- Rahmenhöhe: 72,5 mm
- Höhe für obersten Bodenbelag: 15 mm[1)]
- Belastungsklasse: L 15 - M 125







Lichte Weite A [mm]	Lichte Weite B [mm]	Außenabmessungen C [mm]	Außenabmessungen D [mm]	Belastungsklasse (0/15 mm)	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Wannentiefe 70 mm								
200	200	298	298	M 125 / M125	3,9	406881	228,80	4C
300	300	398	398	M 125 / 100 kN	5,8	405340	280,30	4C
400	400	498	498	M 125 / 100 kN	7,1	405341	326,30	4C
400	600	498	698	M 125 / 100 kN	8,7	405344	374,80	4C
450	450	548	548	M 125 / 50 kN	8,0	405342	329,20	4C
500	500	598	598	M 125 / 50 kN	9,6	405343	419,80	4C
600	600	698	698	M 125 / 50 kN	11,4	405345	420,70	4C
600	800	698	898	M 125 / 100 kN	13,0	405346	497,50	4C
600	1000	698	1098	M 125 / 100 kN	15,9	405826	545,90	4C
700	700	798	798	100 kN / L 15	13,1	405347	491,10	4C
800	800	898	898	100 kN / L 15	16,1	405348	545,50	4C
800	1000	898	1098	100 kN / L 15	19,6	405349	595,80	4C
1000	1000	1098	1098	50 kN / L15	22,9	405350	688,10	4C

Zubehör UNIFACE AL

Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Aushebe- und Bedienungsschlüssel					
■ 2 Stück	■ Uniface AL	0,2	406630	55,10	4C
Schraubenset					
■ 4 Stück Schrauben ■ 4 Stück Abdeckkappen	■ Uniface AL	0,1	407191	41,60	4C

[1)] Volle Tragfähigkeit bei Betonfüllung C35/45 bis 15 mm unter die Rahmenoberkante.

[2)] TWD getestet nach ÖNORM EN 1253-4: Stauhöhe von 10+-1 mm über eine Zeit von 15+-1 min. - kein Wasseraustritt an der Unterseite

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Access Covers UNIFACE MULTI AL Aluminium

ACO Produktvorteile

- Flächenabdeckungen mit herausnehmbaren Traversen
- Herausnehmbare Traversen ermöglichen die Nutzung der gesamten Schachtöffnung
- Problemlose Installation und Handhabung
- Maximale lichte Weite von 1000 mm
- Maximale Belastungsklasse L 15
- Individuelle Gestaltung
- Nicht für Nassräume geeignet

Access Covers UNIFACE AL shallow Aluminium

ACO Produktvorteile

- Anwendung für Bodenaufbauten ab 50 mm
- Gewichtsreduktion um ⅔ im Vergleich zu UNIFACE Aluminium Abdeckungen
- Maximale Belastungsklasse L 15
- Belastungsklasse K 3 bei Verwendung einer Belagsstärke von bis zu 15 mm
- Tagwasser- und geruchsdicht durch zwei Dichtungen nach ÖNORM EN 1253-4[1)]
- Nicht für Nassräume geeignet

- Entsprechend ÖNORM EN 1253-4
- Wannentiefe: 46,5 mm
- Rahmenhöhe: 50 mm
- Höhe für obersten Bodenbelag: 15 mm
- Belastungsklasse: K 3 - L 15



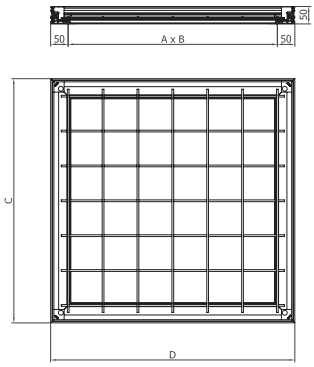

Lichte Weite A [mm]	Lichte Weite B [mm]	Außenabmessungen C [mm]	Außenabmessungen D [mm]	Belastungsklasse (0/15 mm)	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Wannentiefe 46,5 mm								
200	200	300	300	L 15 / K 3	2,9	415140	205,60	4C
300	300	400	400	L 15 / K 3	4,2	415141	249,00	4C
400	400	500	500	L 15 / K 3	5,4	415142	292,80	4C
400	600	500	700	L 15 / K 3	6,6	415145	345,60	4C
450	450	550	550	L 15 / K 3	5,8	415143	315,10	4C
500	500	600	600	L 15 / K 3	6,9	415144	338,30	4C
600	600	700	700	L 15 / K 3	8,4	415146	410,80	4C
600	800	700	900	L 15 / K 3	9,6	415149	461,90	4C
600	1000	700	1100	L 15 / K 3	11,4	415153	518,60	4C
700	700	800	800	L 15 / K 3	11,8	415148	448,60	4C
800	800	900	900	L 15 / K 3	15,1	415150	509,10	4C
800	1000	900	1100	L 15 / K 3	18,0	415154	594,90	4C
1000	1000	1100	1100	L 15 / K 3	21,0	415155	681,60	4C

Tragfähigkeit bei Betonfüllung C35/45 bis zur Rahmenoberkante bzw. bei Betonfüllung C35/45 bis 15 mm unter die Rahmenoberkante.

1) TWD getestet nach ÖNORM EN 1253-4: Stauhöhe von 10+-1 mm über eine Zeit von 15+-1 min. - kein Wasseraustritt an der Unterseite

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Access Covers UNIFACE SMART AL Aluminium

ACO Produktvorteile

- Leichte Abdeckung mit lastabtragender Kunststofffüllung - kein Beton erforderlich
- Maximale Belastungsklasse L 15
- Gewicht um die Hälfte reduziert im Vergleich zu UNIFACE shallow Abdeckungen
- Einfache Handhabung
- Ein-Mann-Betrieb
- Sichere und zeitsparende Installation
- Tagwasser- und geruchsdicht durch zwei Dichtungen nach ÖNORM EN 1253-4[1)]
- Nicht für Nassräume geeignet

- Entsprechend ÖNORM EN 1253-4
- Rahmenhöhe: 50 mm
- Höhe für Bodenbelag: 15 mm
- Belastungsklasse L 15





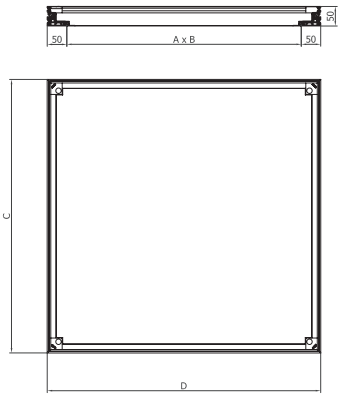

Lichte Weite		Außenabmessungen		Belastungsklasse	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
A	B	C	D					
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]		[EUR]	
200	200	300	300	L 15	3,7	415157	341,30	4C
300	300	400	400	L 15	5,7	415158	433,20	4C
400	400	500	500	L 15	7,8	415159	522,80	4C
500	500	600	600	L 15	10,3	415160	627,90	4C
600	600	700	700	L 15	13,2	415161	794,10	4C

Zubehör UNIFACE AL shallow / UNIFACE SMART AL

Beschreibung	Passend für	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
		[kg]		[EUR]	
Aushebeschlüssel					
■ 2 Stück	■ Uniface AL shallow ■ Uniface SMART AL	0,2	415571	55,10	4C
Schraubenset					
■ 4 Stück Schrauben ■ 4 Stück Abdeckkappen	■ Uniface AL shallow ■ Uniface SMART AL	0,1	416959	41,50	4C

[1)] TWD getestet nach ÖNORM EN 1253-4: Stauhöhe von 10+-1 mm über eine Zeit von 15+-1 min. - kein Wasseraustritt an der Unterseite

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Access Covers PAVING 80 S Stahl verzinkt

3

ACO Produktvorteile

- Tagwasser- und geruchsdicht
- Korrosionsbeständig durch feuerverzinkten Stahl
- Sichere und zeitsparende Installation
- Im Rahmen durch das Eigengewicht gesichert
- Ausführung in Edelstahl 1.4301 oder 1.4404 auf Anfrage erhältlich
- Keine Betonfüllung oder weitere Maßnahmen zur Erreichung der Belastungsklasse notwendig

- Entsprechend ÖNORM EN 124
- Wannentiefe: 80 mm
- Rahmenhöhe: 104 mm
- Belastungsklasse: A 15 - D 400
- Ausführung PAVING ASSIST (mit Öffnungshilfe) auf Anfrage erhältlich



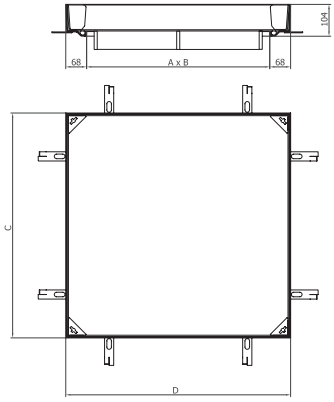

Lichte Weite		Außenabmessungen		Belastungsklasse	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
A	B	C	D					
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]		[EUR]	
Wannentiefe 80 mm – Belastungsklasse A 15								
300	300	436	436	A 15	16,4	407102	434,40	4C
400	400	536	536	A 15	21,6	407103	506,10	4C
500	500	636	636	A 15	27,4	407104	692,30	4C
600	600	736	736	A 15	33,4	407105	730,50	4C
Wannentiefe 80 mm – Belastungsklasse B 125								
300	300	436	436	B 125	22,0	406569	630,50	4C
400	400	536	536	B 125	30,9	406570	795,30	4C
500	500	636	636	B 125	38,3	406571	936,50	4C
600	600	736	736	B 125	45,9	406572	1.070,80	4C
700	700	836	836	B 125	65,6	406573	1.397,50	4C
800	800	936	936	B 125	75,2	406574	1.560,10	4C
1000	1000	1136	1136	B 125	96,2	406576	1.915,40	4C
Wannentiefe 80 mm – Belastungsklasse C 250								
300	300	436	436	C 250	28,1	406577	701,80	4C
400	400	536	536	C 250	45,7	406578	1.021,90	4C
500	500	636	636	C 250	60,2	406579	1.256,20	4C
600	600	736	736	C 250	71,3	406580	1.436,10	4C
700	700	836	836	C 250	93,5	406581	1.759,70	4C
800	800	936	936	C 250	106,8	406582	1.981,60	4C
1000	1000	1136	1136	C 250	135,9	406584	2.437,30	4C
Wannentiefe 80 mm – Belastungsklasse D 400								
400	400	536	536	D 400	44,3	445638	1.127,10	4C
500	500	636	636	D 400	61,8	445639	1.494,90	4C
600	600	736	736	D 400	81,8	445640	1.839,50	4C
700	700	836	836	D 400	101,5	445641	2.114,10	4C
800	800	936	936	D 400	135,3	445642	2.651,50	4C
900	900	1036	1036	D 400	157,9	445643	2.990,10	4C
1000	1000	1136	1136	D 400	185,0	445644	3.363,90	4C

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Access Covers PAVING 120 S Stahl verzinkt

ACO Produktvorteile

- Tagwasser- und geruchsdicht
- Korrosionsbeständig durch feuerverzinkten Stahl
- Sichere und zeitsparende Installation
- Im Rahmen durch das Eigengewicht gesichert
- Ausführung in Edelstahl 1.4301 oder 1.4404 auf Anfrage erhältlich
- Keine Betonfüllung oder weitere Maßnahmen zur Erreichung der Belastungsklasse notwendig

- Entsprechend ÖNORM EN 124
- Wannentiefe: 120 mm
- Rahmenhöhe: 144 mm
- Belastungsklasse: B 125 - D 400
- Ausführung PAVING ASSIST (mit Öffnungshilfe) auf Anfrage erhältlich

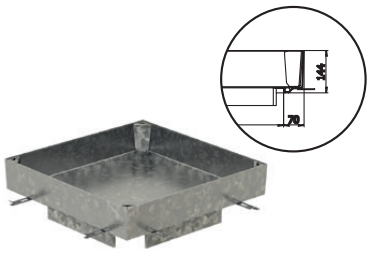

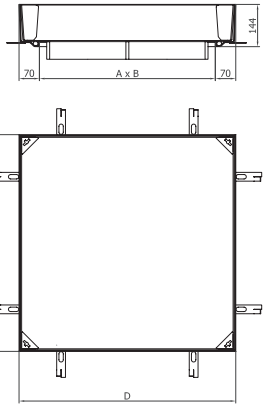

Lichte Weite		Außenabmessungen		Belastungsklasse	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis	RG
A	B	C	D					
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]		[EUR]	
Wannentiefe 120 mm – Belastungsklasse B 125								
300	300	439	439	B 125	26,0	414487	695,30	4C
400	400	539	539	B 125	35,7	414488	779,90	4C
500	500	639	639	B 125	44,0	414489	915,50	4C
600	600	739	739	B 125	52,4	414490	1.168,30	4C
700	700	839	839	B 125	73,0	414491	1.506,90	4C
800	800	939	939	B 125	83,5	414492	1.504,40	4C
1000	1000	1139	1139	B 125	105,9	414494	1.840,40	4C
Wannentiefe 120 mm – Belastungsklasse C 250								
300	300	439	439	C 250	32,5	414495	770,50	4C
400	400	539	539	C 250	51,1	414496	1.010,40	4C
500	500	639	639	C 250	66,5	414497	1.349,90	4C
600	600	739	739	C 250	78,6	414498	1.412,10	4C
700	700	839	839	C 250	101,9	414499	1.720,10	4C
800	800	939	939	C 250	116,3	414500	1.934,80	4C
1000	1000	1139	1139	C 250	147,0	414502	2.373,40	4C
Wannentiefe 120 mm – Belastungsklasse D 400								
400	400	539	539	D 400	50,4	445645	1.226,70	4C
500	500	639	639	D 400	69,1	445646	1.600,10	4C
600	600	739	739	D 400	90,2	445647	1.745,90	4C
700	700	839	839	D 400	111,0	445648	2.230,90	4C
800	800	939	939	D 400	146,0	445649	2.791,30	4C
900	900	1039	1039	D 400	169,4	445650	3.142,10	4C
1000	1000	1139	1139	D 400	197,6	445651	3.486,60	4C

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Access Covers PAVING MULTI

ACO Produktvorteile

- Flächenabdeckungen mit herausnehmbaren Traversen
- Herausnehmbare Traversen ermöglichen die Nutzung der gesamten Schachtöffnung
- Problemlose Installation und Handhabung
- Individuelle Gestaltung auf Anfrage

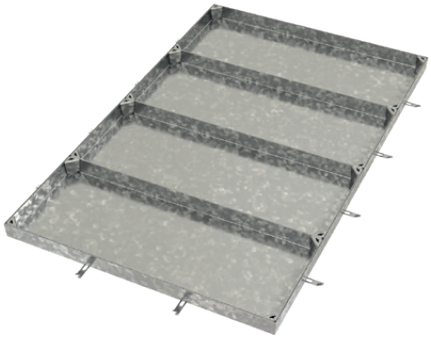

Zubehör PAVING S

Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Aushebeschlüssel					
■ 2 Stück	■ PAVING S	0,3	416958	55,10	4C

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Access Covers SOLID S/E Stahl verzinkt / Edelstahl

ACO Produktvorteile

- Belastungsklasse B 125 für alle lichten Weiten
- Material: Feuerverzinkter Stahl (≥ 60 µm Zink) oder passivierter Edelstahl (Beizung)
- Deckelgewicht ca. 30 kg (600 x 600 mm, B 125)
- Höchste Edelstahlqualität (1.4404) auf Anfrage erhältlich
- Tagwasser- und geruchsdicht verschraubt
- Rahmen mit Doppeldichtung

- Entsprechend ÖNORM EN 124
- Rahmenhöhe: 59,5 mm
- Belastungsklasse B 125
- Ausführung SOLID ASSIST (mit Öffnungshilfe) auf Anfrage erhältlich



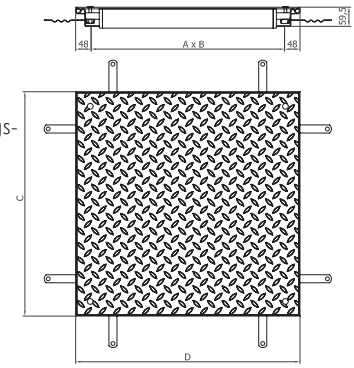

Lichte Weite		Außenabmessungen		Belastungsklasse	Gewicht	Ausführung Stahl verzinkt		Ausführung Edelstahl		RG
A	B	C	D			Artikel-Nr.	Preis	Artikel-Nr.	Preis	
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]		[EUR]		[EUR]	
Rahmenhöhe 59,5 mm – Belastungsklasse B 125										
300	300	396	396	B 125	14,9	403898	530,10	403887	947,20	4C
400	600	496	696	B 125	28,2	403901	774,30	403890	1.613,80	4C
450	450	546	546	B 125	25,5	403899	720,60	403888	1.659,30	4C
500	500	596	596	B 125	28,5	403900	770,00	403889	1.816,40	4C
600	600	696	696	B 125	35,5	403902	885,00	403891	1.970,90	4C
600	800	696	896	B 125	50,2	403904	1.166,10	403893	3.350,60	4C
600	1000	696	1096	B 125	57,9	403906	1.444,20	403895	3.814,60	4C
800	800	896	896	B 125	64,5	403905	1.422,00	403894	4.217,10	4C
800	1000	896	1096	B 125	73,7	403907	1.582,40	403896	4.781,40	4C
1000	1000	1096	1096	B 125	84,6	403908	1.751,60	403897	5.422,60	4C

Access Covers SOLID MULTI S/E Stahl verzinkt / Edelstahl

ACO Produktvorteile

- Flächenabdeckungen mit herausnehmbaren Traversen
- Herausnehmbare Traversen ermöglichen die Nutzung der gesamten Schachtöffnung
- Problemlose Installation und Handhabung
- Deckel sind nicht tagwasserdicht
- Individuelle Gestaltung auf Anfrage

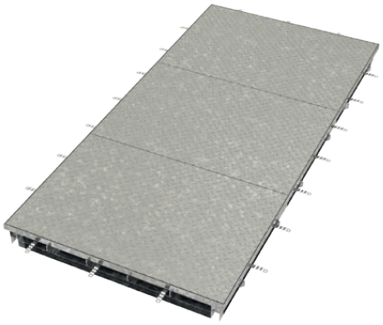

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Access Covers SOLID AL Aluminium

3

ACO Produktvorteile

- Belastungsklasse A 15 für alle lichten Weiten
- Rahmenhöhe beträgt nur 37,5 mm
- Höchste Qualität der Aluminiumlegierung (EN AW 5754) für das Riffelblech
- Korrosionsbeständig
- Gepresster Rahmen ohne Schweißnähte
- Leichteste Produktlösung - Deckelgewicht ca. 10 kg (600 x 600 mm, A 15)
- Tagwasser- und geruchsdicht

- Entsprechend ÖNORM EN 124
- Rahmenhöhe: 37,5 mm
- Belastungsklasse: A 15



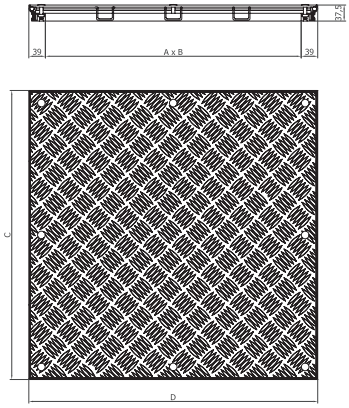

Lichte Weite A [mm]	Lichte Weite B [mm]	Außenabmessungen C [mm]	Außenabmessungen D [mm]	Belastungsklasse	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Wannentiefe 80 mm – Belastungsklasse A 15								
200	200	278	278	A 15	3,1	408981	289,00	4C
300	300	378	378	A 15	4,5	408982	363,60	4C
400	400	478	478	A 15	6,2	408983	449,90	4C
400	600	478	678	A 15	8,2	408986	639,60	4C
450	450	528	528	A 15	7,1	408984	500,10	4C
500	500	578	578	A 15	8,4	408985	630,90	4C
600	600	678	678	A 15	11,1	408987	828,40	4C
600	800	678	878	A 15	13,7	408989	984,60	4C
600	1000	678	1078	A 15	15,9	408992	1.097,50	4C
700	700	778	778	A 15	13,6	408988	967,00	4C
800	800	878	878	A 15	17,0	408990	1.169,60	4C
800	1000	878	1078	A 15	19,8	408993	1.238,20	4C
1000	1000	1078	1078	A 15	24,7	408994	1.427,10	4C

Zubehör SOLID

Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	RG
Aushebeschlüssel					
■ 2 Stück	■ SOLLID S / E / AL	0,3	416956	55,10	4C
Schraubenset					
■ 4 Stück Schrauben ■ 4 Stück Abdeckkappen	■ SOLID AL	0,2	416962	41,50	4C
Schraubenset					
■ 4 Stück Schrauben ■ 4 Stück Abdeckkappen	■ SOLID S / E	0,2	416957	41,50	4C

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Detego Sonderschachtabdeckungen

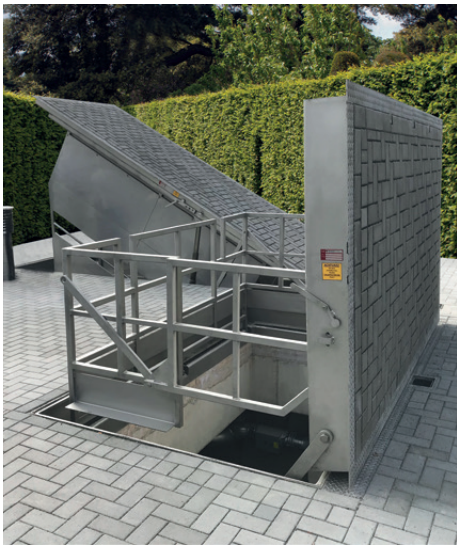

Sonderschachtabdeckungen kommen immer dann zum Einsatz, wenn herkömmliche Abdeckungen den projektspezifischen Anforderungen nicht mehr gerecht werden. ACO Detego ist Spezialist in diesem Bereich und bietet für jeden Anspruch eine individuell passende Lösung.

Individuelle Beratung und Support

Hochwertige industriell oder individuell gefertigte Sonderschachtabdeckungen, ein- oder mehrteilig, mit Öffnungshilfe, mit automatischer Öffnung oder ganz ohne Öffnungshilfe, als Notausstieg oder Bodentor, in allen gewünschten Formen. Bei unserem breiten Know-how bleibt kaum ein Wunsch unerfüllt.

Unser Team aus Mitarbeitern mit langjährigem Know-How plant, koordiniert, konstruiert, saniert und wartet Schachtabdeckungen nach projektspezifischen Anforderungen. Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen als kompetente Ansprechpartner gerne beratend zur Seite.

Formen
Grundsätzlich sowohl rund als auch rechteckig umsetzbar. Sonderformen bitte anfragen.

Belastungsklassen
Von begehbar bis hin zu Schwerstlastverkehrsflächen oder Sonderlasten.

Materialien
Stahl feuerverzinkt oder beschichtet, Edelstahl, Aluminium, Beton, Stahlbeton-Verbundkonstruktion – je nach Anwendungsfall. Zusätzliche Beschichtungen aufgrund aggressiver Medien, optischer Aspekte oder aus Gründen der Rutschsicherheit sind möglich. Deckeloberflächen aus Metall, Beton oder zur bauseitigen Oberflächenanpassung (z. B. Stein- oder Asphaltfüllung) möglich.

Verwenden Sie unsere Planungshilfe Detego & senden Sie diese ausgefüllt an: info@aco.at

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Automatische Öffnung und mit/ohne Öffnungshilfe

Einfache Handhabung durch hydraulischen Antrieb

Unterstützung bei der manuellen Öffnung durch eine Öffnungshilfe

Kleine und handliche bzw. selten zu öffnende Schachtabdeckungen ohne Öffnungshilfe

Notausstiege und Bodentore

Hydraulische Schachtabdeckungen konform mit der EG-Maschinenrichtlinie und bestätigte Eignung als Notausstieg

Großformatige, rechteckige Abdeckungen auf Bauwerksöffnungen

Oberflächenanpassung

Sonderschachtabdeckungen bieten die Möglichkeit einer optischen Einpassung in das Gesamtbild

Rückstau- und Überflutungssicher

Sonderschachtabdeckungen mit Schutz vor Rückstau oder Überflutung

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Preise exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 | Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.