
ACO. we care for water

gültig ab 01.01.2025

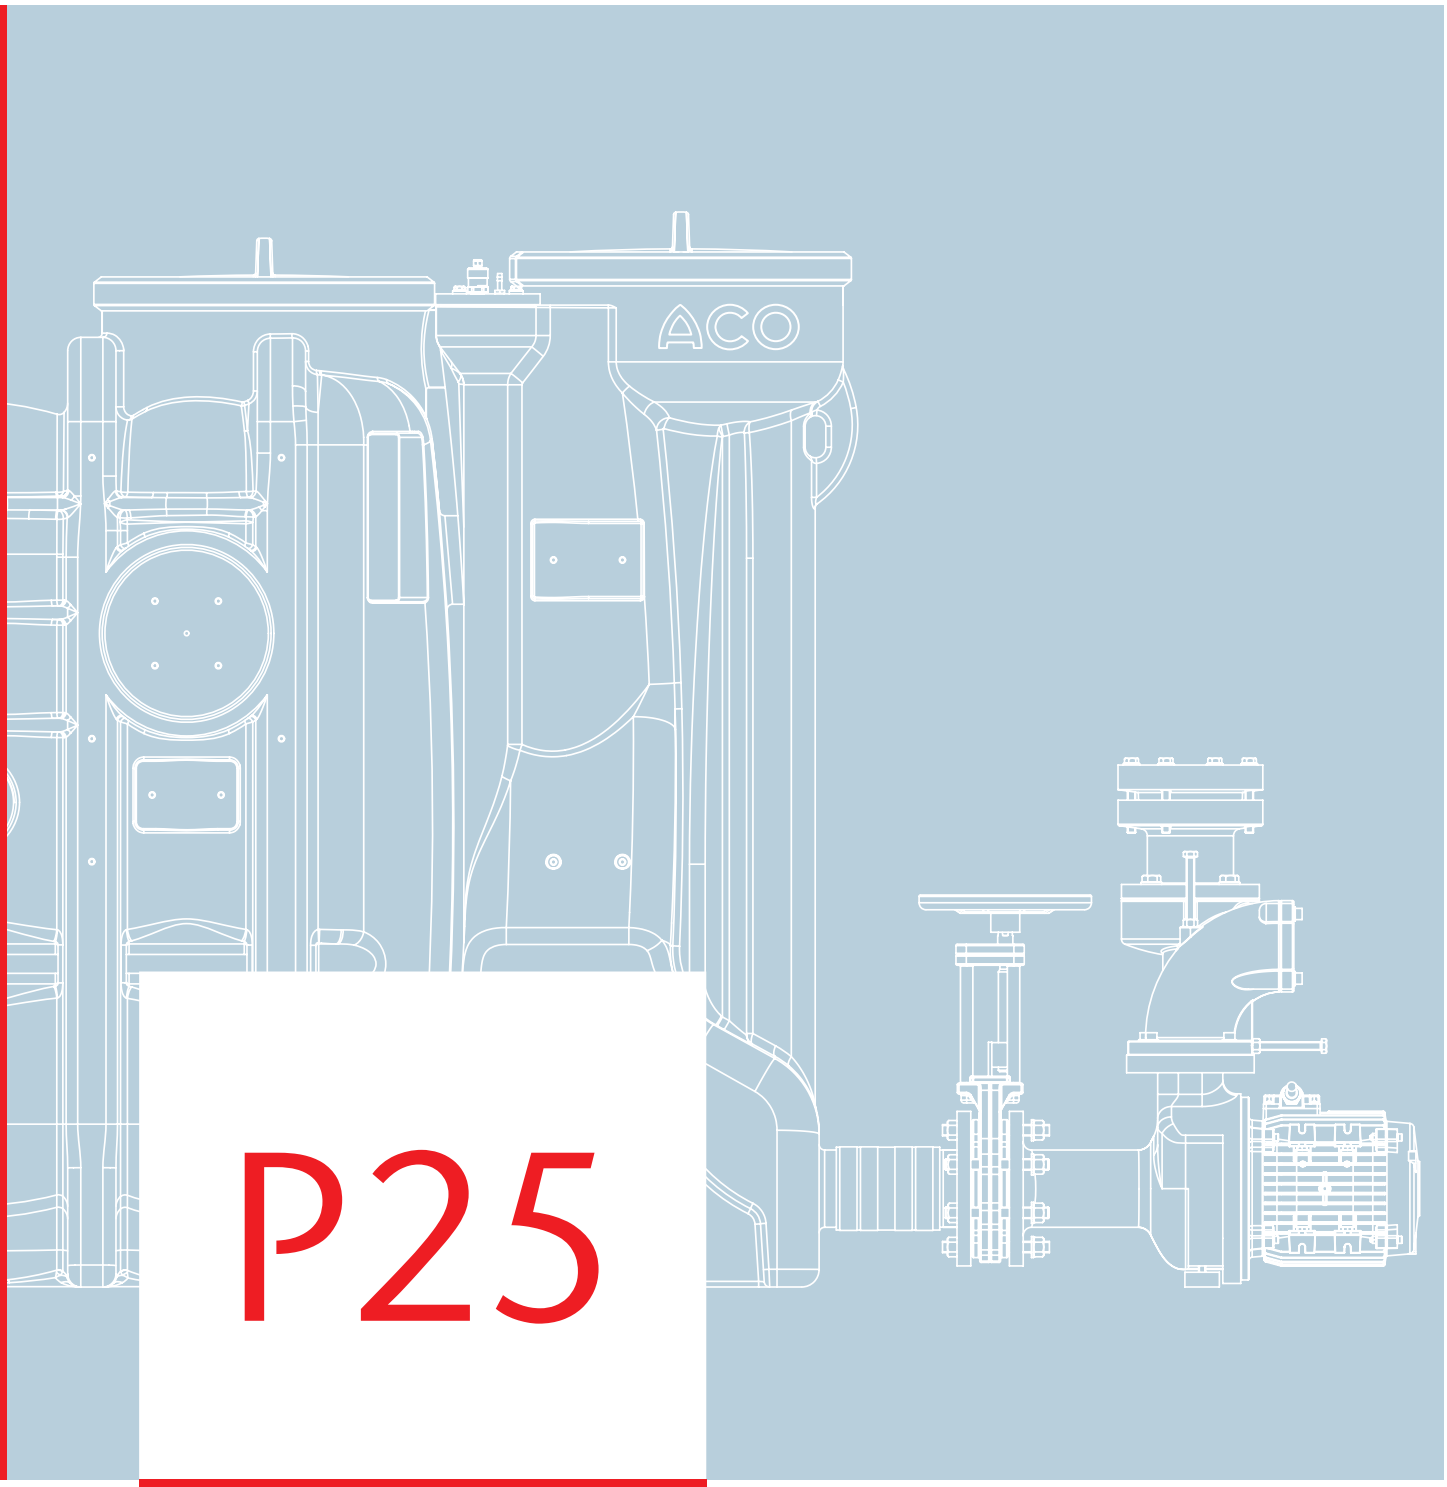

P25

ACO Haustechnik

Preisliste 2025
Haustechnik
www.aco.at



Produkthighlights 2025 im Überblick



NEU

ACO ShowerDrain E+/M+

Die neuen ACO Duschrinnen

- Schmales Rinnenprofil von 70mm
- Elektropolierter Rinnenkörper und Rost für leichte Reinigung
- integrierte Sekundärentwässerung für zuverlässige Ableitung von Sickerwasser
- ShowerDrain E+ mit höchster Ablaufleistung bis zu 0,91 l/s

ab Seite 13



NEU

ACO Hebeanlage Muli-Nova DDP

Technologie neu definiert – Leistung, die beeindruckt

- Frei wählbare Zuläufe
- Förderhöhen bis zu 30 m
- Zwei Behältergrößen 430/550 Liter
- Anwendungsbereiche: Ideal für Mehrfamilienhäuser, Bürogebäude, Hotels, Krankenhäuser und hinter Fettabscheidern.

ab Seite 343



NEU

ACO Doppelrückstauverschluss Triplex Typ 2

Ideal für den Einsatz in Sanierungsprojekten.

- Für fäkalienfreies Abwasser (Grauwasser) und fäkalienhaltiges Abwasser (Schwarzwasser) lt. ÖNORM B2501:2024
- Kompakte Größe: Platzsparend und flexibel einsetzbar.
- Werkzeuglose Wartung
- Kamerabefahrbar

ab Seite 232



NEU

ACO Komplettverrohrung mit ACO PIPE

Der perfekte Anschluss von Fettabscheider und Hebeanlage

- Robust, leicht und langlebig
- beste hygienische Eigenschaften
- Saug- und Druckleitungen können mit Sicherungsschellen einfach hergestellt werden

ab Seite 200

U	**Unternehmen**	■ ACO – Wer wir sind ■ Ihre Ansprechpartner		**4**
1	**Bad-, Spa- und Wellnessentwässerung**	■ Duschrinnen ■ Reihenduschrinnen ■ Badschlitzrinnen ■ Badabläufe ■ Ergänzungsbauteile		**8**
2	**Edelstahl Bodenentwässerung**	■ Bodenabläufe ■ Bodenwannen ■ Kompaktkastenrinnen ■ modulare Kastenrinnen ■ modulare Schlitzrinnen		**54**
3	**Rohrsysteme**	■ Abflussrohre aus Edelstahl		**196**
4	**Rückstausysteme**	■ Kellerabläufe mit Rückstauverschluss ■ Rückstauverschlüsse		**226**
5	**Abscheider**	■ Fettabscheider Freiaufstellung ■ Fettabscheider Erdeinbau ■ Leichtflüssigkeitsabscheider Freiaufstellung ■ Leichtflüssigkeitsabscheider Erdeinbau		**238**
6	**Hebeanlagen**	■ Hebeanlagen für fäkalienfreies Abwasser ■ Hebeanlagen für fäkalienhaltiges Abwasser		**320**
7	**Pumpstationen**	■ Fertigpumpstationen Muli Max ■ Fertigpumpstationen Powerlift-P ■ Powerlift Einbausets ■ Tauchpumpen für Pumpensümpfe		**356**
A	**Allgemeines**	■ Serviceangebot ■ Haben Sie Fragen? AskACO ■ Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) ■ Fracht, Verpackung, Transport		**394**

ACO. we care for water

ACO ist ein Water-Tech Unternehmen, das für den Schutz des Wassers sorgt. Ausgehend von unserer globalen Entwässerungskompetenz, die den Menschen vor dem Wasser schützt, sehen wir unsere Mission zunehmend darin, auch das Wasser vor dem Menschen zu schützen.

Mit dem ACO WaterCycle liefert ACO Systeme, mit denen sich Wasser sammeln und leiten, reinigen, speichern und schließlich wiederverwenden lässt. So trägt ACO zur Erhaltung sauberen Grundwassers als lebenswichtiger Ressource bei und leistet einen Beitrag für die Welt von morgen. Die Weltgemeinschaft UN hat in ihrer Agenda 2030 die Verbesserung der Wasserqualität als eines von 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung festgelegt.

Intelligente Entwässerungssysteme von ACO sorgen vermehrt mit smarter Technologie dafür, dass Regenwasser und Abwasser abgeleitet oder zwischengespeichert wird. Mit innovativer Abscheide- und Filtertechnik verhindern wir die Verunreinigung des Wassers, beispielsweise durch Fette, Treibstoffe, Schwermetalle oder Mikroplastik.

Heute geht ACO noch einen Schritt weiter: Wir nehmen die Herausforderung an, Wasser wiederzuverwenden und damit einen ressourcenschonenden Kreislauf zu sichern. Bei allen Produkten und Systemen legt ACO Wert auf Langlebigkeit, Wiederver-wendbarkeit und einen niedrigen CO2-Fußabdruck. Das Streben nach Nachhaltigkeit ist ein ständiger Prozess, dem wir uns jeden Tag neu stellen wollen.

Die ACO Gruppe ist ein globales Familienunternehmen, das zu den Weltmarktführern im Water-Tech Segment gehört. 1946 in Schleswig-Holstein gegründet, tritt sie als transnationales Netzwerk in über 50 Ländern auf. Weltweit zeichnet sich ACO durch hohe dezentrale Ownership und ex-plizite regionale Marktnähe aus.

www.aco.at



Geschäftsführer ACO Österreich
Dr. Ernst Strasser, MBA



Headquarter der ACO Gruppe
in Rendsburg/Büdelsdorf



5.400

Mitarbeiter in mehr als 50 Ländern (Europa, Nordund Südamerika, Asien, Australien, Afrika)

1,14 Milliarden

Euro Umsatz in 2023

41

Produktionsstandorte in 20 Ländern






ACO Österreich
in Baden/Wien

ACO 360° Service – alles aus einer Hand

Der 360° Service bei ACO Österreich bietet Ihnen ein umfassendes Produktportfolio von der technischen Beratung und dem Verkauf bis hin zum Abschluss von Wartungsverträgen. Auch bei der Inbetriebnahme direkt beim Betreiber sind wir für Sie im Einsatz.

Wir unterstützen Sie bei der Beschaffung von Ersatzteilen und reparieren alle „servicerelevanten“ Produkte. Sollten bei Ihnen Umbauten oder Modernisierungen anstehen, sind wir ebenfalls Ihr Ansprechpartner.

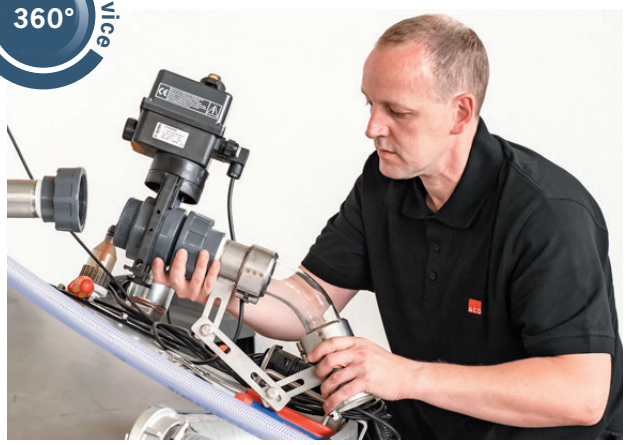


Unsere Leistungen

- technische Beratung und Verkauf
- Inbetriebnahme der Anlagen
- Wartung nach Norm
- schnelle Reparaturen
- Umbauten/Modernisierungen

Damit wir allen Anforderungen möglichst schnell und umfassend gerecht werden können, wird der Service vor Ort durch unsere zertifizierten Servicepartner mit geschulten Monteuren durchgeführt. Um unsere Servicetechniker und Monteure immer auf dem aktuellsten Stand zu halten, führen wir regelmäßige Schulungen in unserem Werk durch. Hier stellen wir reale Einbausituationen nach und schulen direkt am Produkt.

Die hohe Servicequalität der ACO Serviceprofis gewährleistet Ihnen höchste Betriebssicherheit mit hoher Kostentransparenz durch pauschalierte Standarddienstleistungen. Ein dauerhaft zuverlässiger Betrieb einer Anlage ist nur bei ordnungsgemäßer Wartung in regelmäßigen Intervallen sichergestellt.

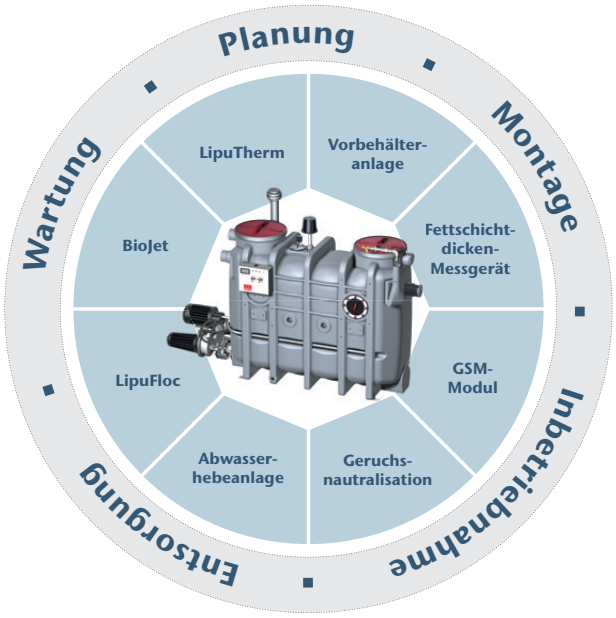

Ihr Ansprechpartner bei ACO Haustechnik

Für Ihre Region ein Expertenteam
Für eine optimale Betreuung steht Ihnen ein Expertenteam bestehend aus Außendienst, Innendienst, Angebotswesen, Technik, Marketing und Business Developement zur Verfügung:



Außendienst



Othmar Zimmermann
Key Account Manager/ Außendienst Ost
Mobil: +43 664 / 504 81 33
Fax: +43 2252 / 224 20-8030
othmar.zimmermann@aco.at



Mag. Christian Schober
Außendienst Süd
Mobil: +43 664 / 829 02 99
Fax: +43 2252 / 224 20-8030
christian.schober@aco.at



Ralf Hofstätter
Außendienst Nord
Mobil: +43 664 / 356 40 76
Fax: +43 2252 / 224 20-8030
ralf.hofstaetter@aco.at



Mario Eibl
Außendienst West
Mobil: +43 664 / 963 33 91
Fax: +43 2252 / 224 20-8030
mario.eibl@aco.at

Innendienst & Angebotswesen



Markus Wacek
Teamleitung/Innendienst Süd
Tel.: +43 2252 / 224 20-8089
Fax: +43 2252 / 224 20-8030
markus.wacek@aco.at



Michaela Schreiner
Innendienst Ost
Tel.: +43 2252 / 224 20-8049
Fax: +43 2252 / 224 20-8030
michaela.schreiner@aco.at



Janine Kollmann
Innendienst Nord
Tel.: +43 2252 / 224 20-8058
Fax: +43 2252 / 224 20-8030
janine.kollmann@aco.at



Ing. Claudia Lechner
Innendienst Vertrieb
Tel.: +43 2252 / 224 20-8046
Fax: +43 2252 / 224 20-8030
claudia.lechner@aco.at



Sabrina Müller
Innendienst West
Tel.: +43 2252 / 224 20-8029
Fax: +43 2252 / 224 20-8030
sabrina.mueller@aco.at



Helga Fink
Service/Wartung
Tel.: +43 2252 / 224 20-8012
Fax: +43 2252 / 224 20-8030
helga.fink@aco.at

Anwendungstechnik



Ing. Peter Radovits
Tel.: +43 2252 / 224 20-8050
Fax: +43 2252 / 224 20-8030
peter.radovits@aco.at



Ing. Stefan Prior
Tel.: +43 2252 / 224 20-8010
Fax: +43 2252 / 224 20-8030
stefan.prior@aco.at



1 Bad-, Spa- und Wellnessentwässerung

COLLECT:
Sammeln und Aufnehmen

ACO Bad-, Spa- und Wellnessentwässerung


Duschrinnen		ACO ShowerDrain S+ Duschrinne	Zweiteiliges Duschrinnensystem mit Rinnenprofil aus elektropoliertem Edelstahl	10
			Rinnenprofil PVD-Beschichtung schwarz	
	NEU	ACO ShowerDrain E+ Duschrinne	Duschrinnen aus elektropoliertem Edelstahl mit angeschweißtem Ablauftopf	13
	NEU	ACO ShowerDrain M+ Duschrinnen- und Ablaufkörper	Duschrinnen aus elektropoliertem Edelstahl	15
			Ablaufkörper zur ACO ShowerDrain M+	16
	NEU	ACO ShowerDrain E+ und ACO ShowerDrain M+	Design-Roste und Abdeckungen aus Edelstahl	17
		Zubehör und Ersatzteile		19
	NEU	ACO ShowerDrain E+ Duschrinne	Individuelle Konfiguration	20
Reihenduschrinnen		ACO ShowerDrain Public 80	Standardabmessungen ACO ShowerDrain Public 80	23
			Maßgefertigte ACO ShowerDrain Public 80	25
			Ablaufkörper zur Reihenduschrinne Public 80	26
		ACO ShowerDrain Public 110	Standardabmessungen ACO ShowerDrain Public 110	27
			Maßgefertigte ACO ShowerDrain Public 110	29
			ACO Bodenablauf 142 für ACO ShowerDrain Public 110	31
		ACO ShowerDrain Public X	Wärmetauscher Duschrinne	32
			Maßgefertigte ACO ShowerDrain Public X	33
			ACO Bodenablauf 142 für ACO ShowerDrain Public X	35
Badschlitzrinne		ACO ShowerDrain S 8 sickerwasseroffen	Rinnenkörper und Ablaufkörper	36
		ACO ShowerDrain S 8	Rinnenkörper und Ablaufkörper	38
Badabläufe		ACO Sanitärablauf Easyflow+	Komplettablauf	41
		ACO Sanitärablauf Easyflow+	Einzelablauf	43
		ACO Sanitärablauf Easyflow+	Einzelablauf mit Geruchstopp	44
		Zubehör		45
		Designroste		46
		ACO Komplettabläufe Easyflow	DN 70 / DN 100	47
		Zubehör		49
Renovierungs-ablauf	NEU	ACO Renovierungsablauf Passino		51
Ergänzungsbauteile		ACO ShowerStep	ACO ShowerStep – Gefällekeil	52

Mehr Informationen finden Sie online

ACO ShowerDrain S+

Innovatives Design mit perfektionierten Eigenschaften:

Einfacher Einbau. Einfache Reinigung. Funktionales Design.
Die neue ACO ShowerDrain S+ vereint Eleganz und Leistungsstärke in einer Rinne. Das hochwertige Duschrinnenprofi aus elektropoliertem Edelstahl passt zu allen gängigen Fliesenformaten und fügt sich perfekt in Bäder, insbesondere in denen ein nischenbündiges Design ohne seitliche Fliesenstücke gewünscht wird, ein.

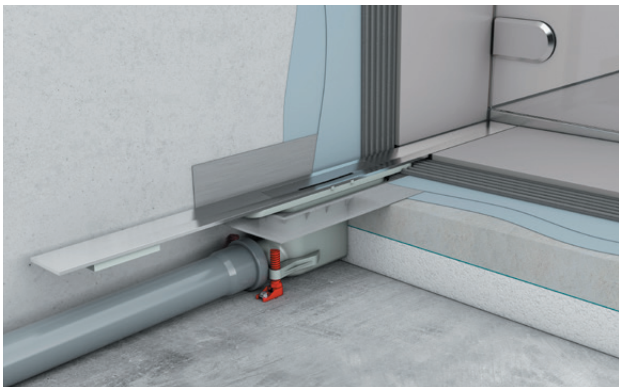


PLUS X AWARD
2021 | Ausgezeichnet für:
High Quality
Design
Bedienkomfort
Funktionalität
Ergonomie
www.plusxaward.de

reddot winner 2021
innovative product



Produktvorteile

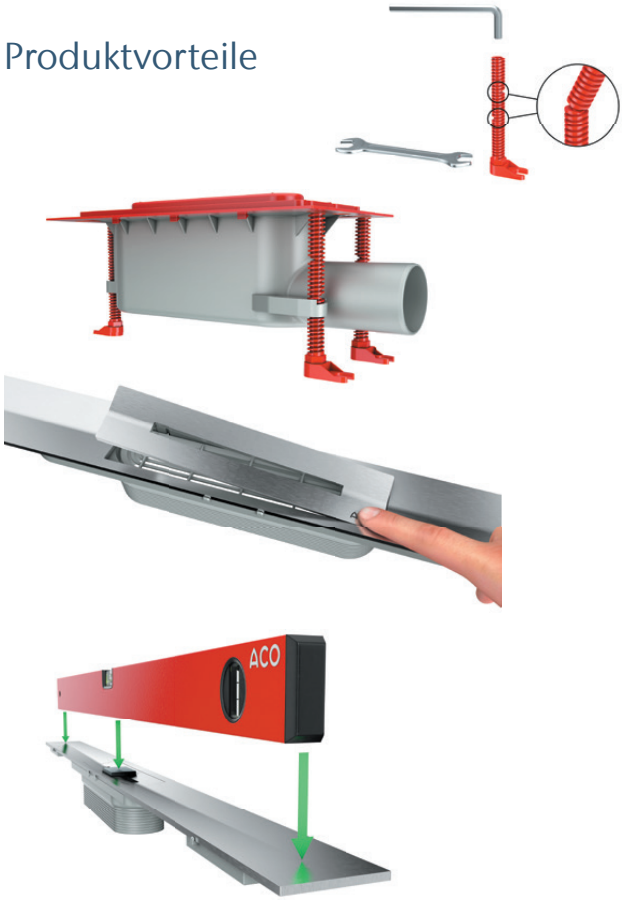

Einfacher Einbau
Für eine verlässliche Anbindung in die Verbundabdichtung sorgt die werkseitig angebrachte Dichtmanschette.
Diese wird so wie der gesamte Ablaufkörper während der Bauphase durch einen vormontierten Bauzeitenschutz zuverlässig geschützt.
Die Höhenverstellung erfolgt durch leicht justierbare Schrauben, die bei Bedarf werkzeuglos gekürzt werden können.

Einfache Reinigung
Durch die tip & flip Funktion lässt sich der Rost einfach und werkzeuglos abnehmen.
Das darunter liegende Haarsieb und der Geruchsverschluss lassen sich ebenso leicht zur Reinigung entnehmen.
Durch die spezielle Konstruktion des Ablaufkörpers ist ein freier Rohrzugang gewährleistet und es bleibt kein stehendes Wasser zurück.



Funktionales Design
Das massive Edelstahl Duschrinnenprofil besticht durch seine dezente Optik.
Dezent setzt sich das Gefälle in Szene und stellt eine optimale und reinigungsfreundliche Entwässerung sicher.
Bauseitig kann das Profil gekürzt werden, ohne dabei auf einen ebenen Profilübergang zu verzichten.
Der Einbau und die Ausrichtung des Duschprofils wird durch ein Gefälleausgleichsstück enorm erleichtert.

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.



ACO Produktvorteile

- Baukastensystem bestehend aus Duschrinnenprofil und Rohbauset
- Duschrinnenprofil:
  - Edelstahl, elektropoliert, PVD Beschichtung schwarz
  - mit Längs- und Quergefälle
  - Profilbreite: 55 mm, Profilhöhe: 4 mm
  - bauseitig um 80 mm kürzbar
- Belastungsklasse: K3 (ÖNORM EN 1253-1)
- Rohbauset:
  - Ablaufkörper aus Kunststoff
  - werkseitig angebrachte Dichtmanschette (erfüllt Zugprüfung gemäß ÖNORM EN 1253-1)
  - Geruchsverschluss: 2-teilig, herausnehmbar

- Abflusswert:
  - Ablauf mit Sperrwasserhöhe 50 mm (ÖNORM EN 1253-1):
    - 0,5 l/s mit 10 mm Aufstau
    - 0,6 l/s mit 20 mm Aufstau
  - Ablauf mit Sperrwasserhöhe 30 mm:
    - 0,4 l/s mit 10 mm Aufstau
    - 0,5 l/s mit 20 mm Aufstau
- Ablaufstutzen geeignet für alle Steckrohrmuffensysteme
- Stutzenausführung: waagerecht, DN 50
- Lieferumfang Duschrinnenprofil:
  Profil mit Design-Rost, Haarsieb und Verlängerungsstück (für Fliesenhöhe von 16 bis 35 mm ab Oberkante Estrich)
- Lieferumfang Rohbauset: Rohbauset, Bauschutzdeckel, Schallschutzzubehör, höhenverstellbare Füße und Befestigungsmaterial
- Höhenverstellbarkeit: 90 mm

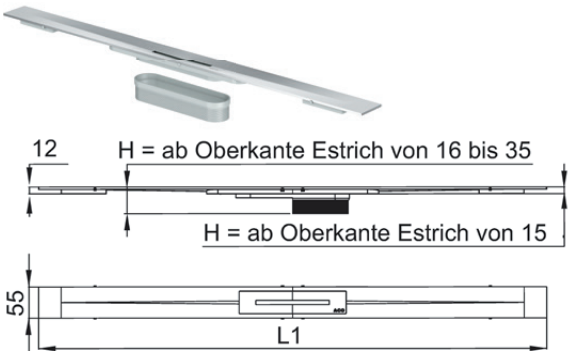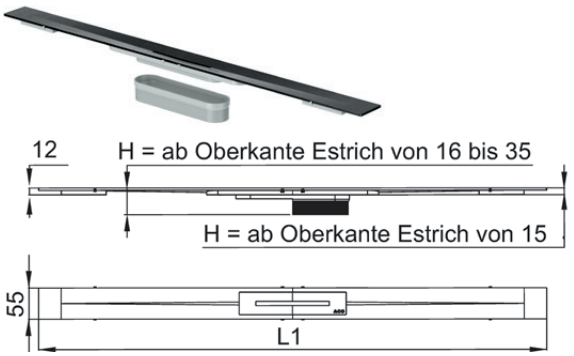Produktabbildung / Maßzeichnung	Beschreibung	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 21
ShowerDrain S+ Duschrinnenprofil mit Rost aus Edelstahl				
	■ 800 x 55 mm	1,70	9010.51.11	335,00
	■ 900 x 55 mm	1,92	9010.51.12	355,00
	■ 1000 x 55 mm	2,10	9010.51.13	385,00
	■ 1200 x 55 mm	2,52	9010.51.14	410,00
ShowerDrain S+ Duschrinnenprofil mit Rost aus Edelstahl schwarz				
	■ 800 x 55 mm	1,70	9010.51.51	570,00
	■ 900 x 55 mm	1,92	9010.51.52	605,00
	■ 1000 x 55 mm	2,10	9010.51.53	655,00
	■ 1200 x 55 mm	2,52	9010.51.54	695,00

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

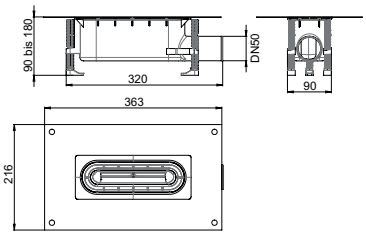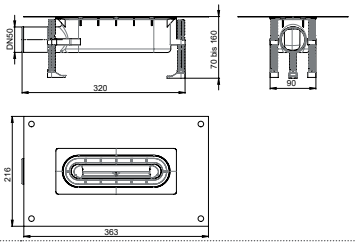Produktabbildung / Maßzeichnung	Beschreibung	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 2I
ShowerDrain S+ Rohbauset zu Duschrinnenprofil				
 	■ Ablauf DN 50 ■ Sperrwasserhöhe 50 mm (ÖNORM EN 1253-1) ■ Einbauhöhe: 90 – 180 mm bis Oberkante Estrich	0,57	9010.51.20	135,00
 	■ Ablauf DN 50 ■ Sperrwasserhöhe 30 mm ■ Einbauhöhe: 70 – 160 mm bis Oberkante Estrich	0,59	9010.51.21	135,00

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Die neue ACO ShowerDrain E+ Duschrinne (Rinnenbreite 70mm)

ACO Produktvorteile


- Integrierte Sekundärentwässerung
- Werkseitig angebrachte Dichtmanschette
- Erfüllt alle Schallschutzstufen (SSt I-III nach VDI 4100)
- Absolute Dichtigkeit durch werkseitig angeschweißten Topf
- Freier Zugang zur Rohrleitung für optimale Reinigung
- Rinne und Edelstahlroste mit glattflächiger, elektropolierter Oberfläche zur einfachen Reinigung

- Aus Edelstahl
- Entwässerungsrinne DN 40/DN 50
- Belastungsklasse: K3
- Montage: einbaufertig,
- Schallschutz: Schallschutzzubehör im Lieferumfang enthalten
- Sichtbare Breite: 70 mm, Rostbreite 64 mm
- Fliesenrahmen
  - Höhe 12 mm
- Sperrwasserhöhe 50 mm:
  - 0,72 l/2 mit 10 mm Aufstau
  - 0,91 l/s mit 20 mm Aufstau (ÖNORM EN1253-1)
- Sperrwasserhöhe 25 mm:
  - 0,56 l/2 mit 10 mm Aufstau
  - 0,62 l/s mit 20 mm Aufstau
- Geruchsverschluss: 2-teilig, herausnehmbar
- Flanschausführung: fest angeformt, werkseitig angebrachte Dichtmanschette, mit 60 mm Überlappung



- Einbauhöhen (Sperrwasserhöhe 25 mm; 1,5°)
  - Bis OK Estrich: 57–128 mm
  - Gesamt: 69–140 mm
- Einbauhöhen (Sperrwasserhöhe 50 mm, 1,5°)
  - Bis OK Estrich: 80–128 mm
  - Gesamt: 92–140 mm
- Einbauhöhen (Sperrwasserhöhe 50 mm, 90°)
  - Bis OK Estrich: 15–128 mm
  - Gesamt: 27–140 mm

Einbauhöhe bis Oberkante Estrich (je nach gewähltem Ablaufkörper)

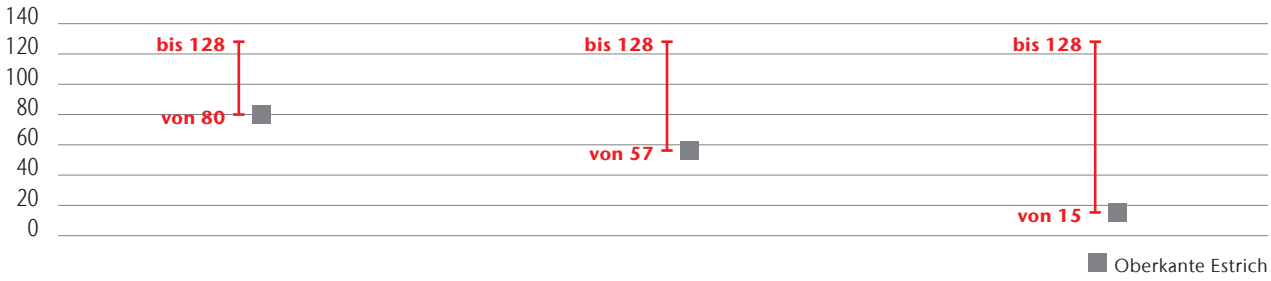



Ablaufkörper DN 50



Ablaufkörper DN 40









Ablaufkörper DN 50

Anfertigung nach Kundenwunsch auf Anfrage siehe Seite 20

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

1

	Bezeichnung	Abmessungen L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 2I
Einbauhöhe Oberkante Estrich: 80 – 128 mm – Ablauf waagrecht, Fliesenrahmenhöhe 12 mm							
 	■ Ohne Aufkantung ■ Sperrwasserhöhe: 50 mm ■ DN 50	585	645	131	2,90	3016709	310,00
		685	745	131	3,00	3017255	320,00
		785	845	131	3,20	3017268	330,00
		885	945	131	3,40	3017277	342,00
		985	1045	131	3,70	3017286	364,00
		1185	1245	131	4,00	3017300	378,00
 	■ Aufkantung hinten ■ Sperrwasserhöhe: 50 mm ■ DN 50	585	645	116	2,10	3017383	310,00
		685	745	116	2,20	3017391	320,00
		785	845	116	2,40	3017415	330,00
		885	945	116	2,60	3017418	342,00
		985	1045	116	2,70	3017422	364,00
		1185	1245	116	3,00	3017427	378,00
Einbauhöhe Oberkante Estrich: 57 – 128 mm – Ablauf waagrecht, Fliesenrahmenhöhe 12 mm							
 	■ Ohne Aufkantung ■ Sperrwasserhöhe: 25 mm ■ DN 40	585	645	131	2,90	3017430	302,00
		685	745	131	3,00	3017468	312,00
		785	845	131	3,20	3017478	324,00
		885	945	131	3,40	3017483	335,00
		985	1045	131	3,70	3017490	356,00
		1185	1245	131	4,00	3017498	371,00
 	■ Aufkantung hinten ■ Sperrwasserhöhe: 25 mm ■ DN 40	585	645	116	2,10	3017634	302,00
		685	745	116	2,20	3017694	312,00
		785	845	116	2,40	3017710	324,00
		885	945	116	2,60	3017715	335,00
		985	1045	116	2,70	3017741	356,00
		1185	1245	116	3,00	3017744	371,00
Einbauhöhe Oberkante Estrich: 15 – 128 mm – Ablauf senkrecht, Fliesenrahmenhöhe 12 mm							
 	■ Ohne Aufkantung ■ Sperrwasserhöhe: 50 mm ■ DN 50	585	645	131	2,90	3017550	328,00
		685	745	131	3,00	3017552	338,00
		785	845	131	3,20	3017553	349,00
		885	945	131	3,40	3017554	360,00
		985	1045	131	3,70	3017555	378,00
		1185	1245	131	4,00	3017557	396,00
 	■ Aufkantung hinten ■ Sperrwasserhöhe: 50 mm ■ DN 50	585	645	116	2,10	3017609	328,00
		685	745	116	2,20	3017610	338,00
		785	845	116	2,40	3017611	349,00
		885	945	116	2,60	3017613	360,00
		985	1045	116	2,70	3017614	378,00
		1185	1245	116	3,00	3017615	396,00

Design-Roste und Zubehörteile finden Sie ab Seite 17

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.



Die neue ACO ShowerDrain M+ Duschrinne (Rinnenbreite 70mm)

ACO Produktvorteile

- Minimale Einbauhöhe: 54 mm bis Oberkante Estrich bei waagrechten Abläufen
- Integrierte Sekundärentwässerung
- Werkseitig angebrachte Dichtmanschette
- Erfüllt alle Schallschutzstufen (SSt I-III nach VDI 4100)
- Elektropolierte, schmutzabweisende Oberflächen
- Flexibel für jede Einbausituation
- Passende Ablaufkörper um 360° drehbar

- Aus Edelstahl
- Belastungsklasse: K3
- Schallschutz: Schallschutzzubehör im Lieferumfang enthalten
- Montage: Baukastensystem in Verbindung mit separaten Ablaufkörpern
- Höhenverstellbarkeit: bis max. 74 mm, abhängig von der Auswahl des Ablaufkörpers
- Sichtbare Breite: 70 mm, Rostbreite 64mm
- Fliesenrahmen
  - ☐ Höhe 12 mm
- Flanschausführung: fest angeformt, sowie werkseitig angebrachte Dichtmanschette, mit 60 mm Überlappung
- Lieferumfang Rinnenkörper: Befestigungsmaterial, Höhenverstellung



Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
	L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]	[kg]		RG 2I
Einbauhöhe Oberkante Estrich: 15–128 mm (je nach gewähltem Ablaufkörper) – Fliesenrahmenhöhe 12 mm						
  ■ Ohne Aufkantung	585	645	131	2,20	3016786	253,00
	685	745	131	2,40	3017097	264,00
	785	845	131	2,60	3017101	276,00
	885	945	131	2,70	3017103	288,00
	985	1045	131	3,10	3017104	306,00
	1185	1245	131	3,30	3017105	336,00
  ■ Aufkantung hinten	585	645	116	2,30	3017347	253,00
	685	745	116	2,40	3017348	264,00
	785	845	116	2,60	3017349	276,00
	885	945	116	2,80	3017350	288,00
	985	1045	116	3,10	3017351	306,00
	1185	1245	116	3,50	3017352	336,00

Design-Roste und Zubehörteile finden Sie ab Seite 17


Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.





Ablaufkörper zur Duschrinne ACO ShowerDrain M+

ACO Produktvorteile


- Flexibel für jede Einbausituation
- Ablaufkörper um 360° drehbar
  Ausgenommen Ablauf Art.Nr. 9010.81.22
- Modulares Baukastensystem
- Freier Zugang zur Rohrleitung
- Integrierte Dichtung
- Geruchsverschluss: 1-teilig mit herausnehmbarem Tauchrohr

- Aus Kunststoff PP
- Montage: Baukastensystem in Verbindung mit separaten Rinnenkörpern ShowerDrain M+
- Ablaufstutzen:
  - Geeignet für alle Steckrohrmuffensysteme DN 40/DN 50
- Abflusswert DN 50:
  - 0,35 l/s ohne Aufstau
  - 0,50 l/s bei 20 mm Aufstau für waagrechte und senkrechte Abläufe (ÖNORM EN 1253-1)



		Beschreibung	Einbauhöhe bis Oberkante Estrich	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 21
		■ Nennweite: DN 40/DN 50 ■ Sperrwasserhöhe: 50 mm	100 – 128 mm	0,24	9010.81.20	22,50
		■ Nennweite: DN 40/DN 50 ■ Sperrwasserhöhe: 30 mm	80 – 128 mm	0,22	9010.81.21	22,50
		■ Nennweite: DN 40 ■ Sperrwasserhöhe: 25 mm*	54 – 128 mm	0,20	9010.81.22*	22,50
		■ Nennweite: DN 50 ■ Sperrwasserhöhe: 50 mm	15 – 128 mm	0,24	9010.81.23	22,50

Einbauhöhe bis Oberkante Estrich (je nach gewähltem Ablaufkörper)

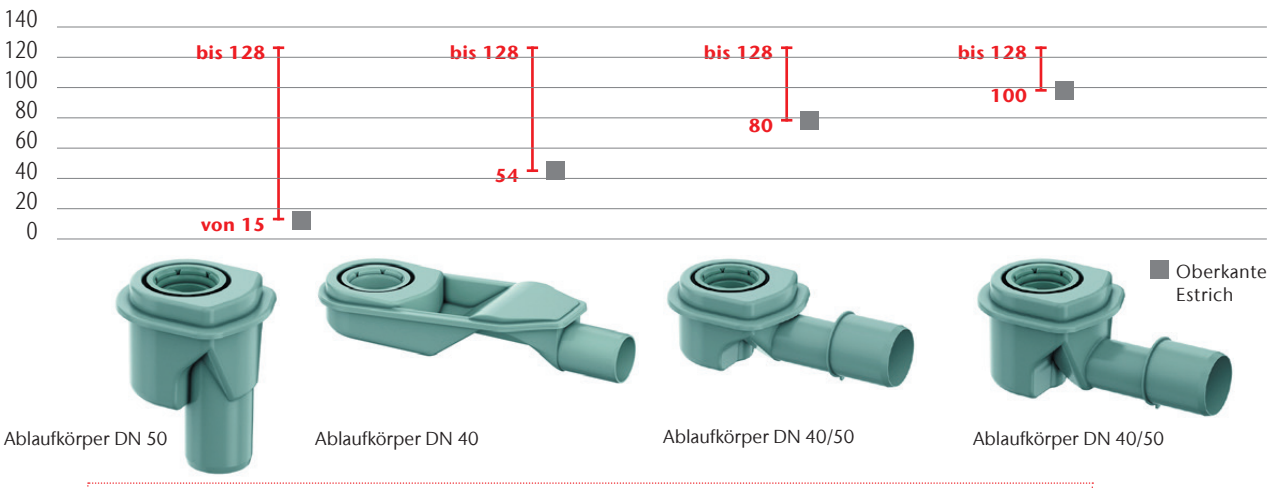

Ablaufkörper DN 50

Ablaufkörper DN 40


Ablaufkörper DN 40/50

Ablaufkörper DN 40/50

* Abflusswert 0,40 l/s mit 10 mm Aufstau, 0,46l/s mit 20 mm Aufstau

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Design-Roste und Abdeckungen aus Edelstahl für ACO ShowerDrain E+ und M+ (Rinnenbreite 70mm)

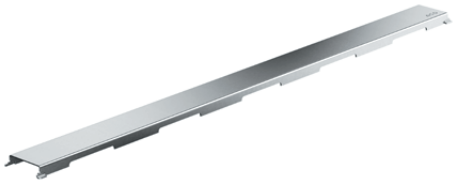	Design	Abmessungen Länge [mm]	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 2I
Aus elektropoliertem Edelstahl					
	Massive+	585	0,70	3019989	126,00
		685	0,80	3019990	132,00
		785	0,90	3019991	137,00
		885	1,00	3019992	143,00
		985	1,10	3019993	149,00
		1185	1,20	3019994	160,00
	Tile+	585	0,70	3019966	126,00
		685	0,80	3019967	132,00
		785	0,90	3019968	137,00
		885	1,00	3019969	143,00
		985	1,10	3019980	149,00
		1185	1,20	3019981	160,00
	Piano+	585	0,70	3019887	102,00
		685	0,80	3019961	108,00
		785	0,90	3019962	114,00
		885	1,00	3019963	118,00
		985	1,10	3019964	125,00
		1185	1,20	3019965	134,00
	Quadrato+	585	0,70	3019881	102,00
		685	0,80	3019882	108,00
		785	0,90	3019883	114,00
		885	1,00	3019884	118,00
		985	1,10	3019885	125,00
		1185	1,20	3019886	134,00
	Mix+	585	0,70	3020100	102,00
		685	0,80	3020101	108,00
		785	0,90	3020102	114,00
		885	1,00	3020103	118,00
		985	1,10	3020104	125,00
		1185	1,20	3020105	134,00
	Wave+	585	0,70	3019686	102,00
		685	0,80	3019687	108,00
		785	0,90	3019688	114,00
		885	1,00	3019689	118,00
		985	1,10	3019690	125,00
		1185	1,20	3019691	134,00

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

	Design	Abmessungen Länge [mm]	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 2I
Aus elektropoliertem Edelstahl					
	Twist+ *	585	0,70	3015109	138,00
		685	0,80	3015110	143,00
		785	0,90	3015111	149,00
		885	1,00	3015113	155,00
		985	1,10	3015115	160,00
		1185	1,20	3015112	166,00
	Signature+	–	–	–	auf Anfrage

Hinweis: *Design-Rost Twist ist ein Wenderost mit zwei verschiedenen Oberflächen (komplett Edelstahl oder befliesbar)
Der Design-Rost Signature kann individuell nach Ihren Vorgaben beschriftet werden.

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Zubehör und Ersatzteile


für ACO ShowerDrain E+, M+ und S+ Duschrinne

Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
		RG 21
Zubehör		
Wandmontagehalterung S+	Z385661	55,00
Haarsieb E+ Rinne Breite 84 mm	9010.72.00	9,00
Geruchs- und Rauchstopp DN 40 Ablaufleistung mit 20 mm Aufstau 0,3 l / s für E+ Rinne Breite 84 und 70 mm	9010.79.23	22,70
Geruchs- und Rauchstopp DN 50 Ablaufleistung mit 20 mm Aufstau 0,4 l / s für E+ Rinne Breite 84 und 70 mm	9010.79.24	22,70
Haarsieb M+	9010.81.24	17,00
Haarsieb E+ Rinne Breite 70 mm	9010.88.59	9,50
Montagefuß E+ und M+ Rinne Breite 70 mm für Einbauhöhe 120 – 200 mm OKE	9010.88.58	32,00
Ersatzteile		
Rosthaken	0150.27.83	4,20
Geruchsverschluss S+ (Sperrwasserhöhe 50mm)	9010.51.27	26,30
Geruchsverschluss S+ (Sperrwasserhöhe 30mm)	9010.51.28	26,30
Haarsieb S+	9010.51.24	9,60
Ersatzrost Plate S+	9010.51.32	79,00
Ersatzrost Plate schwarz S+	9010.51.33	89,00
Verlängerungsstück S+ bei Bodenaufbauhöhe von 16 bis 35mm	9010.51.29	12,50
Geruchsverschluss (Sperrwasserhöhe 50 mm) für Ablauf waagrecht und senkrecht E+ Rinne Breite 84 mm	9010.58.68	9,30
Geruchsverschluss (Sperrwasserhöhe 26 mm) E+ Rinne Breite 84 mm	9010.58.67	9,30
Dichtung zu Geruchsverschluss E+ Rinne Breite 84 mm	0150.09.99	6,60
Abstandhalter Rost/seitliche Rostnoppen für E+ und M+ Breite 84 mm	0703.08.71	auf Anfrage
Kunststoffträger für Twistrost für E+ und M+ Rinne Breite 84 mm	0173.07.68	auf Anfrage
Geruchsverschluss (Sperrwasserhöhe 50mm) E+ Rinne Breite 70 mm	9010.83.68	34,40
Geruchsverschluss (Sperrwasserhöhe 25 mm) E+ Rinne Breite 70 mm	9010.83.69	34,40

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

NEU

Die neue ACO ShowerDrain E+ Duschrinne – individuelle Konfiguration (Rinnenbreite 70mm)


	Beschreibung	Abmessungen L1 [mm]	Preis [EUR] RG 2I
Ohne Aufkantung mit Dichtmanschette			
	ShowerDrain E+ Sonderlänge Rinnenkörper	400 – 1800	auf Anfrage
Mit Wandaufkantung hinten mit Dichtmanschette			
	ShowerDrain E+ Sonderlänge Rinnenkörper	400 – 1800	auf Anfrage
Mit Wandaufkantung hinten und links ohne Dichtmanschette			
	ShowerDrain E+ Sonderlänge Rinnenkörper	400 – 1800	auf Anfrage
Mit Wandaufkantung hinten und rechts ohne Dichtmanschette			
	ShowerDrain E+ Sonderlänge Rinnenkörper	400 – 1800	auf Anfrage

Beschreibung	Preis [EUR] RG 2I
Fliesenrahmen für Naturstein mit einer Rahmenhöhe von 12 – 30 mm bei Rinnenkörper OHNE Wandaufkantung möglich Design-Rost Abdeckungen Twist und Stripe nicht möglich!	198,40
Zusätzlicher Ablauf DN 40 oder DN 50 mit Geruchsverschluss	auf Anfrage

Individuelle Konfiguration ShowerDrain E+:
www.aco.at/konfiguration

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Die neue ACO ShowerDrain E+ Duschrinne – individuelle Konfiguration (Rinnenbreite 70mm)

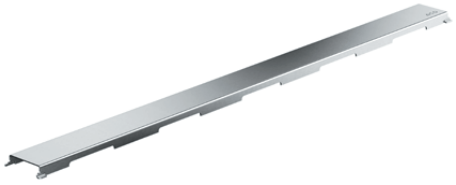	Design	Abmessungen		Preis [EUR]
		Länge	Breite	
		[mm]	[mm]	RG 21
	Massive+	400 – 1800	64	auf Anfrage
	Tile+	400 – 1800	64	auf Anfrage
	Piano+	400 – 1800	64	auf Anfrage
	Quadrato+	400 – 1800	64	auf Anfrage
	Mix+	400 – 1800	64	auf Anfrage
	Wave+	400 – 1800	64	auf Anfrage

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

NEU

Die neue ACO ShowerDrain E+ Duschrinne – individuelle Konfiguration (Rinnenbreite 70mm)

	Design	Abmessungen		Preis [EUR]
		Länge [mm]	Breite	RG 2I
	Twist+ (befliesbar)	400 – 1800	64	auf Anfrage
	Signature+	400 – 1800	64	auf Anfrage

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO ShowerDrain Public 80

ACO Produktvorteile

- Sonderbauformen bis 3 m auf Anfrage
- Werkseitig angebrachte Dichtmanschette
- minimale Einbauhöhe: 115 mm bei Stutzenneigung 1,5°
- Sekundärentwässerung
- Ablaufkörper um 360° drehbar
- Stufenlos höhenverstellbar
- Rinnenkörper: Edelstahl, gebeizt
- Ablauf: Kunststoff PP

- Belastungsklasse: K3 (ÖNORM EN 1253-1)
- Rinnenbreite Innen: 80 mm
- Abflusswerte bei 80 mm Rinne (ÖNORM EN 1253-1, waagerechter und senkrechter Ablauf DN 50):

Bis Rinnenlänge 2.000 mm
  - ☐ 0,85 l/s mit 10 mm Aufstau
  - ☐ 0,95 l/s mit 20 mm Aufstau


Bis Rinnenlänge 3.000 mm
  - ☐ 1,15 l/s mit 10 mm Aufstau
  - ☐ 1,30 l/s mit 20 mm Aufstau

- Ablaufstutzen: geeignet für alle Steckrohrmuffensysteme Stutzenausführung: DN 40/DN 50
- Geruchsverschluss: 1-teilig mit herausnehmbarem Tauchrohr
- Flanschausführung: fest angeformt, werkseitig angebrachte Dichtmanschette mit 60 mm Überlappung
- Flansch: umlaufend, Wandaufkantung hinten
- Montage: Baukastensystem, bestehend aus Rinnenkörper, verschraubten Ablaufkörper und Rosten
- Lieferumfang Rinnenkörper: Befestigungsmaterial, Höhenverstellung, Schallschutzzubehör
- Einbauhöhe bis Oberkante Estrich:
  - ☐ Mit Bodenablauf Ablaufstutzen waagrecht von min 115 mm – max 140 mm
  - ☐ Mit Bodenablauf Ablaufstutzen senkrecht von min 30 mm – max 140 mm
- Zubehör: ACO ShowerStep, Haarsieb






Profil Flansch umlaufend

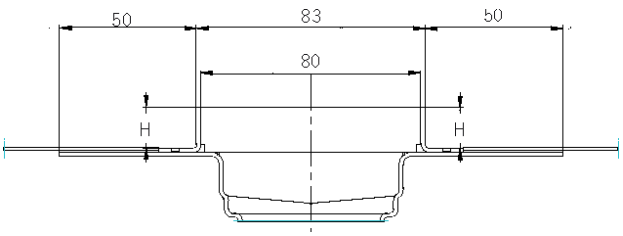

Profil Wandaufkantung hinten

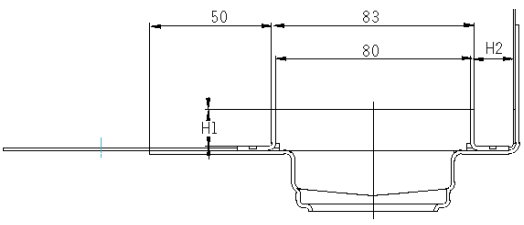

H = H1 = H2 = 15 mm

Individuelle Konfiguration ShowerDrain Public 80:
www.aco.at/konfiguration

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Standardabmessungen ACO ShowerDrain Public 80

	Beschreibung	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
	[Stück]	[kg]		RG 3I
Ohne Aufkantung – Fliesenrahmenhöhe H = H1 = H2 = 15 mm				
	1500 x 80, mit 2 Ablaufstutzen	5,90	9008.60.15	625,60
	2000 x 80, mit 2 Ablaufstutzen	6,40	9008.60.20	779,00
	2500 x 80, mit 3 Ablaufstutzen	9,90	9008.60.25	919,90
	3000 x 80, mit 3 Ablaufstutzen	10,20	9008.60.30	1.048,70
Mit Wandaufkantung – Fliesenrahmenhöhe H = H1 = H2 = 15 mm				
	1500 x 80, mit 2 Ablaufstutzen	6,20	9008.70.15	656,30
	2000 x 80, mit 2 Ablaufstutzen	7,50	9008.70.20	821,70
	2500 x 80, mit 3 Ablaufstutzen	10,30	9008.70.25	956,80
	3000 x 80, mit 3 Ablaufstutzen	10,70	9008.70.30	1.085,50

Design-Roste für ACO ShowerDrain Public 80 – Standardabmessungen

- Belastungsklasse K3
- Rost Quadrato:
  - Elektropoliert und geschliffen
  - Rutschhemmungsklasse C
- Rost Tile:
  - Befliesbar bis H = 10 mm (Fliesenstärke inkl. Fliesenkleber)
  - Rutschhemmung bauseitig, je nach verwendetem Fliesentyp

	Beschreibung	Anzahl Roste	Abmessungen Länge [mm]	Artikel-Nr.	Preis* [EUR] RG 3I
	Quadrato	2	1500	9008.11.15	158,40
		2	2000	9008.11.20	184,10
		3	2500	9008.11.25	212,40
		3	3000	9008.11.30	239,30
	Tile	2	1500	9008.20.15	214,90
		2	2000	9008.20.20	239,30
		3	2500	9008.20.25	269,90
		4	3000	9008.20.30	300,60

* Preis gültig für die angegebene Länge

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Maßgefertigte ACO ShowerDrain Public 80

	Abmessungen	Anzahl Ablaufkörper	Preis [EUR]
	Rostlänge		
	[mm]	[Stück]	RG 3I
Ohne Aufkantung			
	1000 – 1500	2	711,40
	1501 – 2100	2	895,40
	2101 – 2500	3	1.061,00
	2501 – 3000	3	1.214,30
Mit Wandaufkantung hinten			
	1000 – 1500	2	754,40
	1501 – 2100	2	944,40
	2101 – 2500	3	1.103,90
	2501 – 3000	3	1.251,00
Zusätzlicher Ablaufstutzen		1	110,50

Design-Roste für maßgefertigte ACO ShowerDrain Public 80

- Belastungsklasse K3
- Rost Quadrato:
  - Elektropoliert und geschliffen
  - Rutschhemmungsklasse C
- Rost Tile:
  - Befliesbar bis H = 10 mm (Fliesenstärke inkl. Fliesenkleber)
  - Rutschhemmung bauseitig, je nach verwendetem Fliesentyp

	Beschreibung	Anzahl Roste	Abmessungen	Preis* [EUR]
			Länge	
			[mm]	RG 3I
	Quadrato	2	1000 bis 1500	190,20
		2	1501 bis 2000	214,90
		3	2001 bis 2500	245,30
		3	2501 bis 3000	276,10
	Tile	2	1000 bis 1500	251,60
		2	1501 bis 2000	276,10
		3	2001 bis 2500	306,60
		4	2501 bis 3000	337,40

* Preis gültig für die angegebene Länge

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.



Ablaufkörper zur Reihenduschrinne ACO ShowerDrain Public 80

ACO Produktvorteile

- Flexibel für jede Einbausituation
  - Ablaufkörper um 360° drehbar
- Modulares Baukastensystem
- Freier Zugang zur Rohrleitung
- Integrierte Dichtung

- Aus Kunststoff
- Geprüft gemäß ÖNORM EN 1253-1
- Montage: Baukastensystem in Verbindung mit separaten Rinnenkörpern ACO ShowerDrain Public in 80 mm Breite
- Ablaufstutzen:
  - Geeignet für alle Steckrohrmuffensysteme
- Geruchsverschluss: 1-teilig mit herausnehmbarem Tauchrohr



		Beschreibung	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 2I
		■ Nennweite: DN 40 / DN 50 ■ Sperrwasserhöhe: 50 mm ■ Für Einbauhöhe Oberkante Estrich 115 – 140 mm ■ Fliesenrahmenhöhe 15 mm	0,24	9010.81.20	22,50
		■ Nennweite: DN 50 ■ Sperrwasserhöhe: 50 mm ■ Für Einbauhöhe Oberkante Estrich 30 – 140 mm ■ Fliesenrahmenhöhe 15 mm	0,24	9010.81.23	22,50

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Rinnenkörper ACO ShowerDrain Public 110

ACO Produktvorteile

- Sonderbauformen bis 5 m auf Anfrage
- Werkseitig angebrachte Dichtmanschette
- Sekundärentwässerung
- Stufenlos höhenverstellbar
- Ablaufkörper aus Edelstahl
- Rinnenkörper: Edelstahl, gebeizt


- Belastungsklasse: K3 (ÖNORM EN 1253-1)
- Rinnenbreite Innen: 107 mm
- Abflusswerte: bis 2,0 l/s; abhängig von der Auswahl des Ablaufkörpers
- Stutzenausführung: 90 °, Ø 125 mm; passend für ACO Bodenablauf 142 aus Edelstahl
- Geruchsverschluss: 1-teilig, herausnehmbar
- Flanschausführung: fest angeformt, werkseitig angebrachte Dichtmanschette mit 60 mm Überlappung
- Flansch: umlaufend, Wandaufkantung hinten

- Montage: Baukastensystem, bestehend aus Rinnenkörper, separatem Ablaufkörper und Rosten
- Lieferumfang Rinnenkörper: Höhenverstellfüße, Schallschutzzubehör
- Einbauhöhe bis Oberkante Estrich:
  - ☐ Mit Bodenablauf Ablaufstutzen waagrecht DN 70:
    - * Rinnenlänge 1500 / 2000 von min 175 mm – max 245 mm
    - * Rinnenlänge 2500 / 3000 von min 180 mm – max 250 mm
  - ☐ Mit Bodenablauf Ablaufstutzen waagrecht DN 100
    - * Rinnenlänge 1500 / 2000 von min 207 mm – max 277 mm
    - * Rinnenlänge 2500 / 3000 von min 212 mm – max 282 mm
  - ☐ Mit Bodenablauf Ablaufstutzen senkrecht DN 70 / DN 100
    - * Rinnenlänge 1500 / 2000 von min 60 mm – max 130 mm
    - * Rinnenlänge 2500 / 3000 von min 65 mm – max 135 mm
- Zubehör: ACO ShowerStep






Profil Flansch umlaufend



Profil Wandaufkantung hinten



H = H1 = H2 = 15 mm

Individuelle Konfiguration ShowerDrain Public 110:
www.aco.at/konfiguration



Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Standardabmessungen ACO ShowerDrain Public 110

	Beschreibung	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
	[Stück]	[kg]		RG 3I
Ohne Aufkantung – Fliesenrahmenhöhe H = H1 = H2 = 15 mm – mit 1 Ablaufstutzen				
	1500 x 110	8,00	9011.60.16	785,00
	2000 x 110	10,40	9011.60.21	926,20
	2500 x 110	12,80	9011.60.26	1.168,90
	3000 x 110	15,40	9011.60.31	1.355,40
Mit Wandaufkantung – Fliesenrahmenhöhe H = H1 = H2 = 15 mm – mit 1 Ablaufstutzen				
	1500 x 110	8,30	9011.70.16	803,50
	2000 x 110	10,90	9011.70.21	999,70
	2500 x 110	13,30	9011.70.26	1.214,30
	3000 x 110	15,80	9011.70.31	1.447,40

Design-Roste für ACO ShowerDrain Public 110 – Standardabmessungen

- Belastungsklasse K3
- Rost Quadrato:
  - Elektropoliert und geschliffen
  - Rutschhemmungsklasse C
- Rost Tile:
  - Befliesbar bis H = 10 mm (Fliesenstärke inkl. Fliesenkleber)
  - Rutschhemmung bauseitig, je nach verwendetem Fliesentyp
- Rollrost aus Kunststoff
  - Farbe weiß (grau auf Anfrage)
  - Schlitzweite 8 mm
  - Rutschhemmungsklasse C

	Beschreibung	Anzahl Roste	Abmessungen Länge [mm]	Artikel-Nr.	Preis* [EUR] RG 3I
	Quadrato	3	1500	9011.11.15	184,10
		3	2000	9011.11.20	214,90
		3	2500	9011.11.25	233,10
		3	3000	9011.11.30	257,70
	Tile	3	1500	9011.20.15	208,60
		3	2000	9011.20.20	233,10
		3	2500	9011.20.25	257,70
		3	3000	9011.20.30	282,20
	Rollrost	3	1500	9011.30.15	368,00
		3	2000	9011.30.20	490,60
		3	2500	9011.30.25	601,00
		3	3000	9011.30.30	735,90

* Preis gültig für die angegebene Länge

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.



Maßgefertigte ACO ShowerDrain Public 110

	Abmessungen Rostlänge [mm]	Anzahl Ablaufkörper [Stück]	Preis [EUR] RG 31
Ohne Aufkantung			
	1000 – 1500	1	913,80
	1501 – 2000	1	1.073,40
	2001 – 2500	1	1.343,00
	2501 – 3000	1	1.569,90
	3001 – 3500	2	1.937,80
	3501 – 4000	2	2.305,80
	4001 – 4500	2	2.673,80
	4501 – 5000	2	3.041,70
Mit Wandaufkantung hinten			
	1000 – 1500	1	975,10
	1501 – 2000	1	1.134,60
	2001 – 2500	1	1.404,40
	2501 – 3000	1	1.631,30
	3001 – 3500	2	1.999,20
	3501 – 4000	2	2.367,10
	4001 – 4500	2	2.735,10
	4501 – 5000	2	3.103,00
Zusätzlicher Ablaufstutzen		1	220,90

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Design-Roste für maßgefertigte ACO ShowerDrain Public 110

- Belastungsklasse K3
- Rost Quadrato:
  - Elektropoliert und geschliffen
  - Rutschhemmungsklasse C
- Rost Tile:
  - Befliesbar bis H = 10 mm (Fliesenstärke inkl. Fliesenkleber)
  - Rutschhemmung bauseitig, je nach verwendetem Fliesentyp
- Rollrost aus Kunststoff
  - Farbe weiß (grau auf Anfrage)
  - Schlitzweite 8 mm
  - Rutschhemmungsklasse C

	Design	Anzahl Roste	Abmessungen Länge [mm]	Preis* [EUR] RG 31
	Quadrato	3	1000 bis 1500	220,90
		3	1501 bis 2000	239,30
		3	2001 bis 2500	269,90
		3	2501 bis 3000	306,60
		*	ab 3001, je weitere 500	45,30
	Tile	3	1000 bis 1500	251,60
		3	1501 bis 2000	276,10
		3	2001 bis 2500	300,60
		3	2501 bis 3000	331,20
		*	ab 3001, je weitere 500	45,30
	Rollrost	1	1000 bis 1500	447,70
		1	1501 bis 2000	607,20
		1	2001 bis 2500	766,70
		1	2501 bis 3000	797,20
		*	ab 3001, je weitere 500	165,70

* Bei über 3m Rinnenlänge wird die Anzahl der Roste, im Auftragsfall, in Abhängigkeit von der genauen Rinnenlänge festgelegt.





* Preis gültig für die angegebene Länge

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Bodenablauf 142 Edelstahl für ACO ShowerDrain Public 110

ACO Produktvorteile

- Edelstahlablauf entsprechend ÖNORM EN 1253
- Werkstoff 1.4301
- Glatter Boden und abgerundete Ecken verhindern Restwasserbildung
- Komplett herausnehmbarer und einfach zu reinigender Geruchsverschluss
- Herausnehmbarer, einfach zu reinigender Dichtring für den Geruchsverschluss
- Ablaufwerte reichen von 1,4 l/s (DN 70) bis 1,6 l/s (DN 100)
- Aufsatzstück im Ablaufkörper um 360° drehbar und stufenlos höhenverstellbar
- Ablaufstutzen DN 70/100 (75 mm oder 110 mm OD)
- mit Bauschutzdeckel

		Beschreibung	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8D
ACO Bodenablauf 142 – mehrteilig – Ablaufstutzen senkrecht und waagrecht DN 70					
		■ Pressdichtungsflansch ■ mit Geruchsverschluss ■ Nicht geeignet für ShowerDrain Public 110 mit Wandaufkantung	3,40	414713_S	353,20
		■ Halterand ■ mit Geruchsverschluss	1,40	414721_S	204,30
ACO Bodenablauf 142 – mehrteilig – Ablaufstutzen senkrecht und waagrecht DN 100					
		■ Pressdichtungsflansch ■ mit Geruchsverschluss ■ Nicht geeignet für ShowerDrain Public 110 mit Wandaufkantung	3,60	414719_S	358,70
		■ Halterand ■ mit Geruchsverschluss	1,60	414727_S	213,30


Weitere ACO Bodenabläufe 142 finden sie ab Seite 62

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Wärmetauscherduschrinne ShowerDrain Public X

ACO Produktvorteile


- Trinkwasser-zertifiziert nach DVGW / SVGW / WRAS
- Effizienz bis zu 48% (10P)
- zwei Effizienzklassen wählbar durch Wärmetauscher 6P oder 10P
- Wärmetauscher demontierbar, dadurch einfacher Zugang zur Rohrleitung auch im eingebauten Zustand
- gemäß ÖNORM EN 1253-1
- werkseitig angebrachte Dichtmanschette

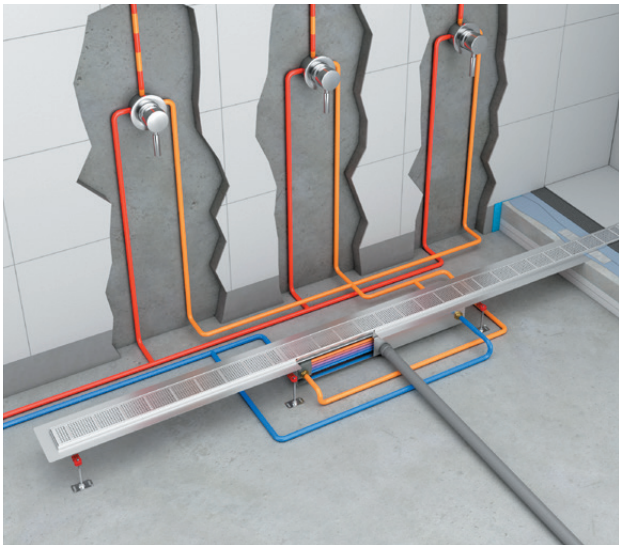

Produktinformationen

- Material:
  - Rinnenkörper: Edelstahl 1.4301
  - Wärmetauscher: doppelwandiges Kupferrohr
  - Anschlüsse Wärmetauscher: Messing
- Produktklasse A (gemäß ÖNORM EN 1253-1)
- Belastungsklasse: K3
- Rinnenbreite innen: 136 mm
- Gefälle: Längs- und Quergefälle
- Abflusswert (nach ÖNORM EN 1253-1):
  - 0,8 l/s mit 10 mm Aufstau
  - 1,0 l/s mit 20 mm Aufstau
- Ablaufstutzen: DN125 senkrecht, passend zu ACO Bodenablauf 142 FHD
- Geruchverschluss: zweiteilig herausnehmbar
- Flanschausführung: fest angeformt (50 mm), zudem werkseitig angebrachte Dichtmanschette, mit 60 mm Überlappung
- Flansch: umlaufend oder Wandaufkantung
- Rinne Oberfläche: gebeizt
- inkl. demontierbarem Wärmetauscher
  - 6P oder 10P
  - inkl. akustischem Leckagemelder und Rückschlagventil
  - Frischwasser-Anschlüsse ½" IG
  - Effizienz bis zu 48 % (bei Brausekopf 9,2 l/min)
- Montage: vormontiert
- Lieferumfang: Rinnenkörper, Haarsieb, Füße zur Höhenverstellung
- Einbauhöhe bis Oberkante Estrich:
  - 10P: von 145 – 190 mm
- Höhe Fliesenrahmen: 15 mm
- Höhenverstellbarkeit mittels Höhenverstellfüßen:
  - 10P: 45 mm
- Rostvariante: Quadrato, Rutschhemmung Klasse C
- Ergänzungsbauteile: ACO ShowerStep

Maßzeichnung

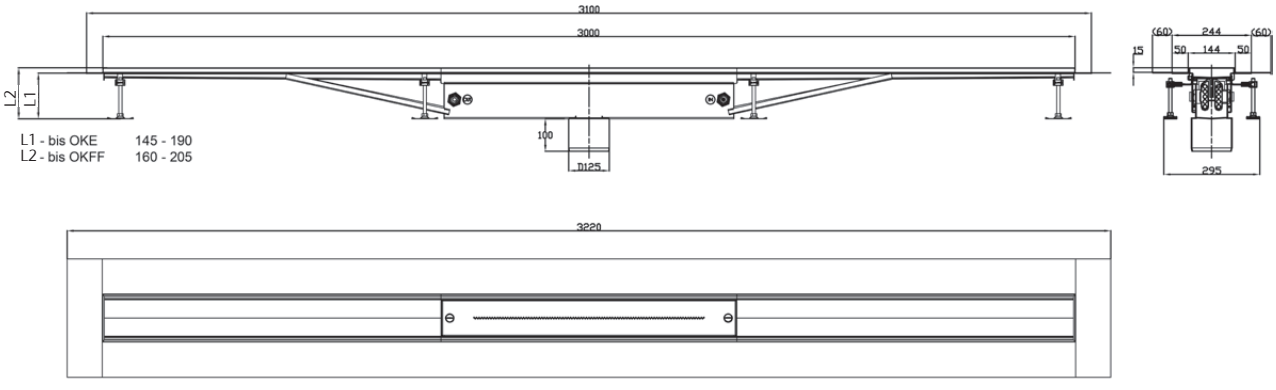

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Maßgefertigte ACO ShowerDrain Public X

	Abmessungen Rostlänge [mm]	Preis [EUR] RG 3I
Public X 10P, umlaufender Flansch, Einbauhöhe bis Oberkante Estrich 145-190mm (Rahmenhöhe 15mm)		
	1500 bis 2000	6.123,40
	2001 bis 2500	7.050,40
	2501 bis 3000	7.869,20
Public X 10P, Wandaufkantung, Einbauhöhe bis Oberkante Estrich 145-190mm (Rahmenhöhe 15mm)		
	1500 bis 2000	6.174,90
	2001 bis 2500	7.107,00
	2501 bis 3000	7.972,20

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Design-Roste für maßgefertigte ACO ShowerDrain Public X

- Belastungsklasse K3
- Rost Quadrato:
  - Elektropoliert und geschliffen
  - Rutschhemmungsklasse C

	Beschreibung	Abmessungen	Preis* [EUR]
		Länge	
		[mm]	RG 3I
	Quadrato	1500 bis 2000	360,50
		2001 bis 2500	406,90
		2501 bis 3000	453,20

Auf Anfrage kann die ACO ShowerDrain Public X auch individuell gefertigt werden:

- Rinne mit Wärmetauscher 6P für niedrigere Einbauhöhe (ab 115 mm Oberkante Estrich)
- Rinnenlänge bis 6 m
  - bei Rinnenlängen > 3.000 mm sind zwei Einlaufkästen mit Wärmetauscher notwendig
  - bauseitiger Transport muss vorab geklärt werden
- bei erhöhten Materialanforderungen: Edelstahl 1.4404
- verschiedene Anschlussarten
  - waagerechter Stutzen DN 70 (10P)
  - senkrechter Stutzen DN 100/125
- Fliesenrahmen von 13 – 30 mm (z.B. für Naturstein)





* Preis gültig für die angegebene Länge

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Bodenablauf 142 Edelstahl für ACO ShowerDrain Public X

ACO Produktvorteile

- Edelstahlablauf entsprechend ÖNORM EN 1253
- Werkstoff 1.4301
- Glatter Boden und abgerundete Ecken verhindern Restwasserbildung
- Ablaufwerte reichen von 1,4 l/s (DN 70) bis 1,6 l/s (DN 100)
- Aufsatzstück im Ablaufkörper um 360° drehbar und stufenlos höhenverstellbar
- Ablaufstutzen DN 70/100 (75 mm oder 110 mm OD)
- mit Bauschutzdeckel

		Beschreibung	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8D
ACO Bodenablauf 142 – mehrteilig – Ablaufstutzen senkrecht und waagrecht DN 70					
		■ Pressdichtungsflansch ■ Nicht geeignet für ShowerDrain Public X mit Wandaufkantung	3,14	414712	270,00
		■ Halterand	0,90	414720	125,90
ACO Bodenablauf 142 – mehrteilig – Ablaufstutzen senkrecht und waagrecht DN 100					
		■ Pressdichtungsflansch ■ Nicht geeignet für ShowerDrain Public X mit Wandaufkantung	3,20	414718	275,40
		■ Halterand	0,90	414726	127,90

Weitere ACO Bodenabläufe 142 finden sie ab Seite 62

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO ShowerDrain S 8 – sickerwasseroffene Badschlitzrinne SW 8 mm

ACO Produktvorteile

- Dezente Entwässerungslösung für den Barfußbereich
- Sickerwasseroffene Ausführung für Bereiche mit hoher Wasserbelastung bzw. Natursteine
- Individuelle Längenanpassung
- Umlaufender Anschlussflansch
- Ablaufkörper mit ausfliesbarem Rost
- Schlitzweite 8 mm
- Zweiteilige Ausführung

- Sickerwasseroffene Badschlitzrinne mit umlaufendem Flansch für den Anschluss einer Dünnbettabdichtung, mit integriertem Gefälle
- EasyFix Schnellverstellfüße, Maueranker
- Schlitzweite 8 mm, mit Rohrstutzen zum Anschluss an den Ablaufkörper, Breite inkl. Flansch: 90 mm
  - ☐ Bauhöhe H1: 65 – 90 mm
  - ☐ Fliesenkantenhöhe H: 15 mm
  - ☐ Material Edelstahl 1.4301 bzw. 1.4404
- begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Ablaufkörper mit umlaufendem Anschlussflansch, Nennweiten DN 100, DN125
- 2-seitige Anschlussmöglichkeit der Badschlitzrinnen mit angeformter Muffe, mit herausnehmbarem Geruchsverschluss, mit Schlitzrost zum Ausfliesen





Beschreibung	Schlitzlänge [mm]	Material	Preis [EUR] RG 41
Rinnenkörper sickerwasseroffen			
■ Rohrstutzen einseitig	500 bis 1000	■ 1.4301	542,00
		■ 1.4404	585,00
	1001 bis 2000	■ 1.4301	941,00
		■ 1.4404	1.027,00
	2001 bis 3000	■ 1.4301	1.342,00
		■ 1.4404	1.470,00
	3001 bis 4000	■ 1.4301	1.743,00
		■ 1.4404	1.912,00
	4001 bis 5000	■ 1.4301	2.143,00
		■ 1.4404	2.355,00
	5001 bis 5865	■ 1.4301	2.486,00
		■ 1.4404	2.734,00


Individuelle Konfiguration ShowerDrain S 8:
www.aco.at/konfiguration


Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Beschreibung	Abmessung [mm]	Material	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 4I
Ablaufkörper				
■ DN 100 senkrecht mit Geruchsverschluss	200 x 200 mm	■ 1.4301	Z389989	908,00
		■ 1.4404	Z389961	966,00
■ DN 125 senkrecht für ACO Bodenablauf 142 FHD [1)]	200 x 200 mm	■ 1.4301	Z389988	940,00
		■ 1.4404	Z375364	996,00


Beispielzeichnungen

Rinnenelement

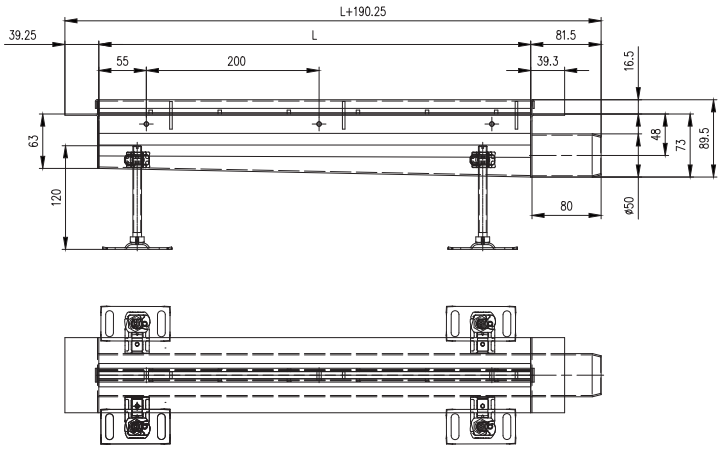


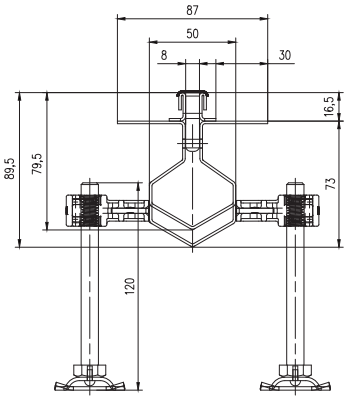


Ablaufkörper

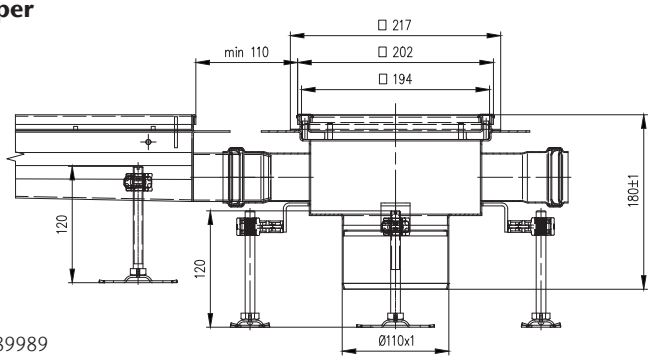

Artikel-Nr. Z389989

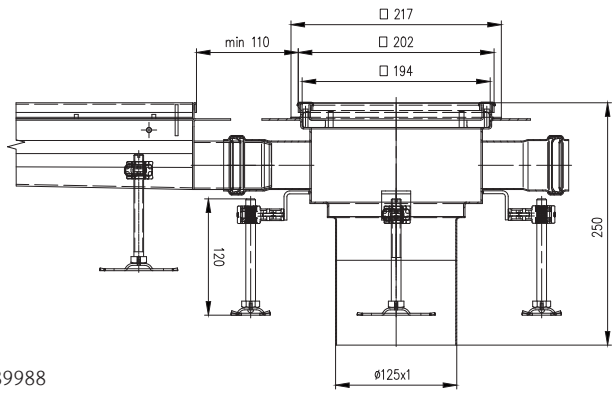

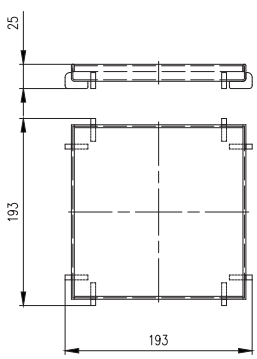

Artikel-Nr. Z389988

1) ACO Bodenablauf 142 ab Seite 62

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO ShowerDrain S 8 – Badschlitzrinne SW 8 mm

ACO Produktvorteile

- Dezente Entwässerungslösung für den Barfußbereich
- Individuelle Längenanpassung
- Umlaufender Anschlussflansch
- Ablaufkörper mit ausfliesbarem Rost
- Schlitzweite 8 mm

- Badschlitzrinne mit umlaufendem Flansc für den Anschluss einer Dünnbett-abdichtung, mit integriertem Gefälle mi höhenverstellbaren Montagefüßen und Mauerankern
- Schlitzweite 8 mm, mit Rohrstutzen zum Anschluss an den Ablaufkörper, Breite in Flansch: 120 mm
  - Bauhöhe H1: 60 – 90 mm
  - Fliesenkantenhöhe H: 15 mm
  - Material Edelstahl 1.4301 bzw. 1.440· begehbar und rollstuhl-befahrbar,
- Verlängerungsstück mit einer Schlitz-länge von 1000 mm (ohne Gefälle), mit angeschweißtem Rohrstutzen und an-geschweißter Muffe
- Ablaufkörper mit umlaufendem Anschluss-flansch, Nennweiten DN 70 oder DN 100, DN 125 3-seitige Anschlussmöglichkeit der Badschlitzrinnen mit angeformter Muffe, mit herausnehmbarem Geruchs-verschluss, mit Schlitzrost zum Ausfliesen





Beschreibung	Schlitzlänge [mm]	Material	Preis [EUR] RG 41
Rinnenkörper			
■ Rohrstutzen einseitig	500 bis 1000	■ 1.4301	440,00
		■ 1.4404	477,00
	1001 bis 2000	■ 1.4301	706,00
		■ 1.4404	779,00
	2001 bis 3000	■ 1.4301	931,00
		■ 1.4404	1.040,00
	3001 bis 4000	■ 1.4301	1.197,00
		■ 1.4404	1.342,00
	4001 bis 5000	■ 1.4301	1.464,00
		■ 1.4404	1.646,00
	5001 bis 5865	■ 1.4301	1.659,00
		■ 1.4404	1.874,00
Verlängerungsstück ohne Gefälle			
■ Muffe sowie Rohrstutzen angeschweißt	1000	■ 1.4301	572,00
		■ 1.4404	630,00

Individuelle Konfiguration ShowerDrain S 8:
www.aco.at/konfiguration

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.


Beschreibung	Abmessung [mm]	Material	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 41
Ablaufkörper				
■ DN 70 senkrecht mit Geruchsverschluss	200 x 200 mm	■ 1.4301	414613	411,00
		■ 1.4404	414614	489,00
■ DN 70 waagrecht mit Geruchsverschluss	200 x 200 mm	■ 1.4301	414615	444,00
		■ 1.4404	414616	512,00
■ DN 100 senkrecht mit Geruchsverschluss	200 x 200 mm	■ 1.4301	414910	434,00
		■ 1.4404	414911	495,00
■ DN 125 senkrecht für ACO Bodenablauf 142 FHD [1)]	200 x 200 mm	■ 1.4301	Z389941	495,00
		■ 1.4404	Z389942	530,00
■ DN 100 senkrecht ohne Anschluss für Rinne ohne Geruchsverschluss	200 x 200 mm	■ 1.4301	Z387597	428,00
		■ 1.4404	Z387608	457,00
Ersatzteil – Geruchsverschluss				
■ DN 70 senkrecht		■ 1.4301	404143	76,00
		■ 1.4404	Z172945	98,00
■ DN 70 waagrecht		■ 1.4301	414698	76,00
		■ 1.4404	414699	98,00
■ DN 100 senkrecht		■ 1.4301	97217	76,00
		■ 1.4404	97267	98,00


1) ACO Bodenablauf 142 ab Seite 62

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO ShowerDrain S 8 Badschlitzrinne SW 8 mm – Beispielzeichnungen


Rinnenelement – Schlitzlänge L bis 5865 mm

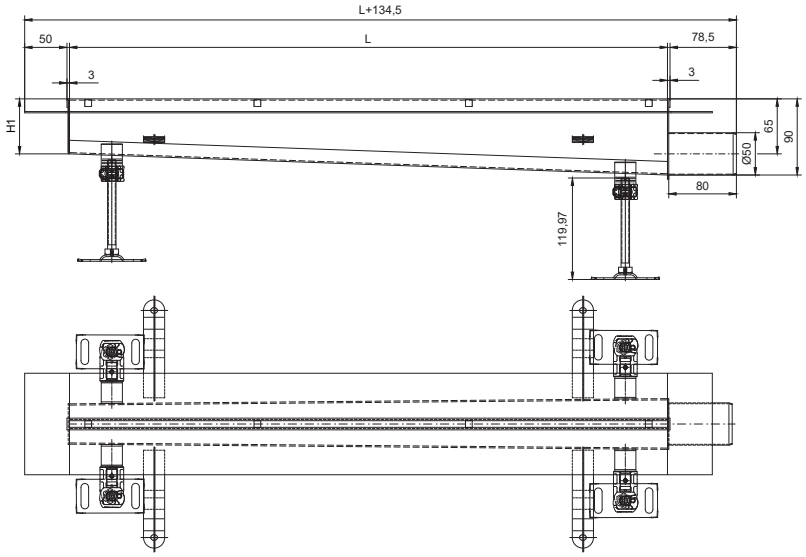

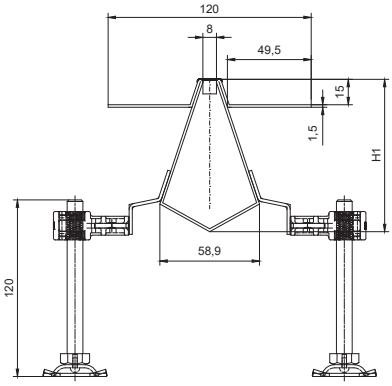


Ablaufkörper – mit ausfliesbarem Rost


Artikel-Nr. 414613

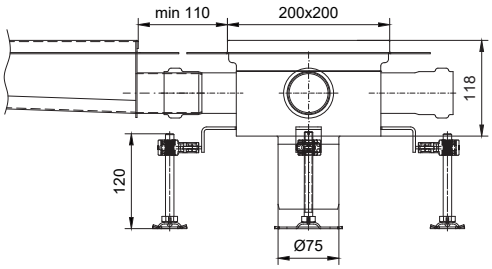


Artikel-Nr. 414615

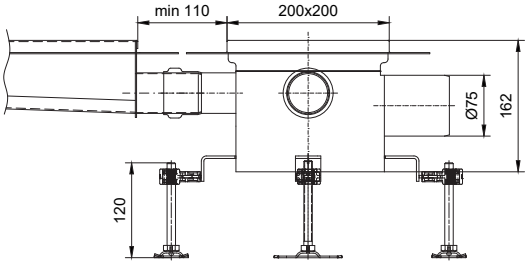


Artikel-Nr. 414910

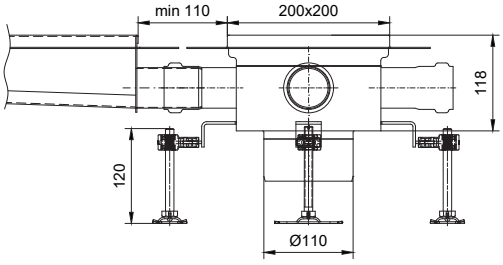


Artikel-Nr. Z389941

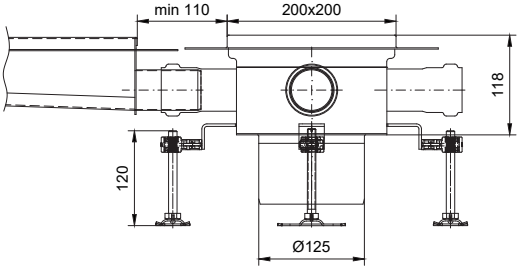

Artikel-Nr. Z387597

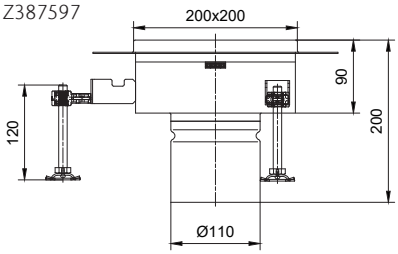



Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.




ACO Sanitärablauf Easyflow+ Komplettablauf – DN 50

ACO Produktvorteile








- Minimaler Bodenaufbau: 70 mm
- Komplettabläufe für die gängigsten Einbausituationen
- Ausgelegt für unterschiedliche Fliesenhöhen
- Flexible Anpassung an das Fliesenraster

- aus Kunststoff
- Ablaufstutzen: DN 50
- Abflusswert geprüft gemäß ÖNORM EN 1253-1:
  - 0,9 l/s bei WS50 mit 20 mm Aufstau
  - 0,7 l/s bei WS50 mit 10 mm Aufstau
  - 0,8 l/s bei WS30 mit 20 mm Aufstau
  - 0,6 l/s bei WS30 mit 10 mm Aufstau
- Geruchsverschluss: einteilig, herausnehmbar
- Inkl. Bauzeitschutzdeckel
- Höhenverstellbarkeit: stufenweise höhenverstellbar
- Mit Aufsatzrahmen aus Kunststoff
- Mit Schlitzrost aus Edelstahl
  - Belastungsklasse: K3
  - Schlitzweite: 8 mm
- Optionales Zubehör:
  - Geruchsstopp



	Rost	Beschreibung	Aussparung	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
	[mm]	[l/s]	[mm]	[kg]		RG 51
Ohne seitlichen Zulauf						
 	■ Rahmen aus Kunststoff ■ Schlitzrost ■ Edelstahl ■ **100 x 100** ■ Lose eingelegt	■ Standard ■ **Stutzenneigung: 90°** ■ Abflusswert: 1,1 ■ **Sperrwasserhöhe: 50 mm** ■ Mit Geruchsverschluss	240 x 240	0,60	2019.51.91	92,40
 	■ Rahmen aus Kunststoff ■ Schlitzrost ■ Edelstahl ■ **100 x 100** ■ Lose eingelegt	■ Flatline ■ **Stutzenneigung: 1,5°** ■ Abflusswert: 0,8 ■ **Sperrwasserhöhe: 30 mm** ■ Mit Geruchsverschluss	240 x 300	0,60	2015.31.91	92,40
 	■ Rahmen aus Kunststoff ■ Schlitzrost ■ Edelstahl ■ **100 x 100** ■ Lose eingelegt	■ Standard ■ **Stutzenneigung: 1,5°** ■ Abflusswert: 0,9 ■ **Sperrwasserhöhe: 50 mm** ■ Mit Geruchsverschluss	240 x 300	0,60	2015.51.91	92,40

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

		Rost	Beschreibung	Aus-sparung	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
		[mm]	[l/s]	[mm]	[kg]		RG 5I
		■ Rahmen aus Kunststoff ■ Schlitzrost ■ Edelstahl ■ **150 x 150** ■ Lose eingelegt	■ Standard ■ **Stutzenneigung: 90°** ■ Abflusswert: 1,1 ■ **Sperrwasserhöhe: 50 mm** ■ Mit Geruchs-verschluss	240 x 240	0,70	2019.55.91	97,60
		■ Rahmen aus Kunststoff ■ Schlitzrost ■ Edelstahl ■ **150 x 150** ■ Lose eingelegt	■ Flatline ■ **Stutzenneigung: 1,5°** ■ Abflusswert: 0,8 ■ **Sperrwasserhöhe: 30 mm** ■ Mit Geruchs-verschluss	240 x 300	0,70	2015.35.91	97,60
		■ Rahmen aus Kunststoff ■ Schlitzrost ■ Edelstahl ■ **150 x 150** ■ Lose eingelegt	■ Standard ■ **Stutzenneigung: 1,5°** ■ Abflusswert: 0,9 ■ **Sperrwasserhöhe: 50 mm** ■ Mit Geruchs-verschluss	240 x 300	0,70	2015.55.91	97,00
Mit seitlichem Zulauf							
		■ Rahmen aus Kunststoff ■ Schlitzrost ■ Edelstahl ■ **100 x 100** ■ Lose eingelegt	■ Flatline ■ **Stutzenneigung: 1,5°** ■ Abflusswert: 0,8 ■ **Sperrwasserhöhe: 30 mm** ■ Mit Geruchs-verschluss	240 x 330	0,70	2515.31.91	97,00
		■ Rahmen aus Kunststoff ■ Schlitzrost ■ Edelstahl ■ **100 x 100** ■ Lose eingelegt	■ Standard ■ **Stutzenneigung: 1,5°** ■ Abflusswert: 0,9 ■ **Sperrwasserhöhe: 50 mm** ■ Mit Geruchs-verschluss	240 x 330	0,70	2515.51.91	97,00
		■ Rahmen aus Kunststoff ■ Schlitzrost ■ Edelstahl ■ **150 x 150** ■ Lose eingelegt	■ Flatline ■ **Stutzenneigung: 1,5°** ■ Abflusswert: 0,8 ■ **Sperrwasserhöhe: 30 mm** ■ Mit Geruchs-verschluss	240 x 330	0,80	2515.35.91	97,00
		■ Rahmen aus Kunststoff ■ Schlitzrost ■ Edelstahl ■ **150 x 150** ■ Lose eingelegt	■ Standard ■ **Stutzenneigung: 1,5°** ■ Abflusswert: 0,9 ■ **Sperrwasserhöhe: 50 mm** ■ Mit Geruchs-verschluss	240 x 330	0,80	2515.55.91	102,30

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.




ACO Sanitärablauf Easyflow+ Einzelablauf – DN 50

ACO Produktvorteile

- Minimaler Bodenaufbau: 70 mm
- Ausgelegt für unterschiedliche Fliesenhöhen
- Auswahl unterschiedlicher Rostgrößen
- Flexible Anpassung an das Fliesenraster

- Material: Kunststoff
- Ablaufstutzen: DN 50
- Abflusswert geprüft gemäß ÖNORM EN 1253-1:
  - 0,9 l/s bei WS50 mit 20 mm Aufstau
  - 0,7 l/s bei WS50 mit 10 mm Aufstau
  - 0,8 l/s bei WS30 mit 20 mm Aufstau
  - 0,6 l/s bei WS30 mit 10 mm Aufstau
- Geruchsverschluss: einteilig, herausnehmbar
- Inkl. Bauzeitschutzdeckel
- Höhenverstellbarkeit: stufenweise höhenverstellbar



		Beschreibung	Aussparung [mm]	Abflusswert [l/s]	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 51
Ohne seitlichen Zulauf							
		■ Standard ■ Stutzenneigung: 90° ■ **Sperrwasserhöhe: 50 mm** ■ Mit Geruchsverschluss	240 x 240	1,1	0,40	2019.50.91	76,00
		■ Flatline ■ Stutzenneigung: 1,5° ■ **Sperrwasserhöhe: 30 mm** ■ Mit Geruchsverschluss	240 x 300	0,8	0,40	2015.30.91	76,00
		■ Standard ■ Stutzenneigung: 1,5° ■ **Sperrwasserhöhe: 50 mm** ■ Mit Geruchsverschluss	240 x 300	0,9	0,40	2015.50.91	76,00

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.




ACO Sanitärablauf Easyflow+
Einzelablauf mit Geruchstopp – DN 50

ACO Produktvorteile

- Minimaler Bodenaufbau: 70 mm
- Ausgelegt für unterschiedliche Fliesenhöhen
- Auswahl unterschiedlicher Rostgrößen
- Flexible Anpassung an das Fliesenraster

- Material: Kunststoff
- Ablaufstutzen: DN 50
- Abflusswert geprüft gemäß ÖNORM EN 1253-1:
  - Geruchsverschluss mit Membran (Geruchsstopp) reduziert die Abflussmenge
- Geruchsverschluss: einteilig, herausnehmbar
- Inkl. Bauzeitschutzdeckel
- Höhenverstellbarkeit: stufenweise höhenverstellbar










	Beschreibung	Aussparung [mm]	Abflusswert [l/s]	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 51
Ohne seitlichen Zulauf						
	 ■ Standard ■ Stutzenneigung: 90° ■ **Sperrwasserhöhe: 50 mm** ■ Mit Geruchsstopp	240 x 240	0,9	0,40	2019.50.15	80,80
	 ■ Flatline ■ Stutzenneigung: 1,5° ■ **Sperrwasserhöhe: 30 mm** ■ Mit Geruchsstopp	240 x 300	0,5	0,40	2015.30.15	80,80
	 ■ Standard ■ Stutzenneigung: 1,5° ■ **Sperrwasserhöhe: 50 mm** ■ Mit Geruchsstopp	240 x 300	0,5	0,40	2015.50.15	80,80

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Zubehör

Zubehör passend für Easyflow+

		Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
						RG 51
		Geruchsstopp	■ Bodenabläufe Easyflow+ □ Standard □ **Sperrwasserhöhe: 50 mm** □ DN 50	■ Verhindert unangenehme Gerüche aus der Kanalisation unabhängig von der Sperrwasserhöhe ■ Reduziert die Abflussleistung ■ Gewicht: 0,1 kg	2000.00.06	23,40
		Geruchsstopp	■ Bodenabläufe Easyflow+ □ Flatline □ **Sperrwasserhöhe: 30 mm** □ DN 50	■ Verhindert unangenehme Gerüche aus der Kanalisation unabhängig von der Sperrwasserhöhe ■ Reduziert die Abflussleistung ■ Gewicht: 0,1 kg	2000.00.05	23,40
		Aufsatzrahmen 100x100 mit Rost	■ ACO Sanitärablauf Easyflow+	■ Aufsatzrahmen aus Kunststoff ■ Schlitzrost aus Edelstahl ■ 100x100 mm ■ K3	2019.01.00	28,70
		Höhenverstellring	■ ACO Sanitärablauf Easyflow+ □ Für Rahmen 100x100	■ Höhenverstellring aus Kunststoff ■ Für Rahmen 100x100 ■ Höhenverstellung = 7 mm	2019.01.15	12,40
		Aufsatzrahmen 150x150 mit Rost	■ ACO Sanitärablauf Easyflow+	■ Aufsatzrahmen aus Kunststoff ■ Schlitzrost aus Edelstahl ■ 150x150 mm ■ K3	2019.05.00	32,10
		Höhenverstellring	■ ACO Sanitärablauf Easyflow+ □ Für Rahmen 150x150	■ Höhenverstellring aus Kunststoff ■ Für Rahmen 150x150 ■ Höhenverstellung = 5 mm	2019.05.15	12,40
		ACO Montagehilfe	■ ACO Sanitärablauf Easyflow+	■ Kunststoff ■ Für Einbauhöhen von □ 75 – 165 mm für Abläufe mit Sperrwasserhöhe 30 mm □ 95 – 185 mm für Abläufe mit Sperrwasserhöhe 50 mm ■ Inklusive Montagematerial	2019.10.99	20,00
		Easyflow Aufsatzrahmen für Designroste	■ ACO Sanitärablauf Easyflow+	■ Aufsatzrahmen aus Kunststoff mit Edelstahl Zierrahmen ■ Für Designroste 140x140mm ■ Fliesenrahmenhöhe 14mm ab Oberkante Estrich	5141.80.10	29,80

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Design-Roste aus Edelstahl

	Beschreibung	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 5I
Design-Rost Quadrato				
	■ Lose eingelegt ■ K3 ■ Rost 140 x 140 mm	0,70	5141.08.22	116,80
Design-Rost Forest				
	■ Lose eingelegt ■ K3 ■ Rost 140 x 140 mm	0,60	5141.20.26	116,80
Design-Rost Wave				
	■ Lose eingelegt ■ K3 ■ Rost 140 x 140 mm	0,60	5141.08.28	116,80
Design-Rost Hawaii				
	■ Lose eingelegt ■ K3 ■ Rost 140 x 140 mm	0,60	5141.20.29	116,80

Die in dieser Tabelle angeführten Artikelnummern sind lose eingelegte Design-Roste.
Auf Anfrage sind die quadratischen Design-Roste auch mit Verriegelung erhältlich.


Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.



ACO Komplettabläufe Easyflow

ACO Produktvorteile



- Minimaler Bodenaufbau: 89 mm
- Nachrüstbarer Pressdichtungsflansch
- Optimale Reinigungsmöglichkeit
- Höhenverstellbare Aufsatzstücke
- Mit Bauschutzdeckel
- Optionaler Dünnbettflansch für Aufsatzstücke
- Freie Wahl des Bodenaufbaus

- Aus Kunststoff
- Geprüft gemäß ÖNORM EN 1253-1
- Mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
- Mit integrierter Dichtung zur Abdichtung des Ringspaltes zwischen Ablaufkörper und Aufsatzstück
- Mit Aufsatzstück aus Kunststoff
- Mit Schlitzrost aus Edelstahl
  - ☐ Belastungsklasse: K 3
  - ☐ Schlitzweite: 8 mm
- Optionales Zubehör
  - ☐ Geruchsstopp
  - ☐ Einbauset Fit-in



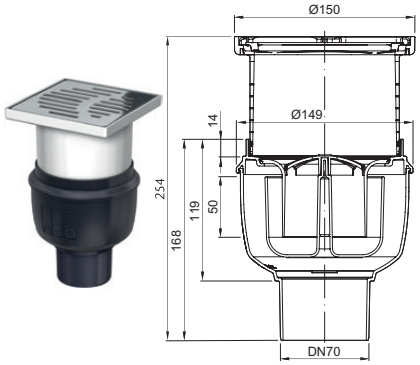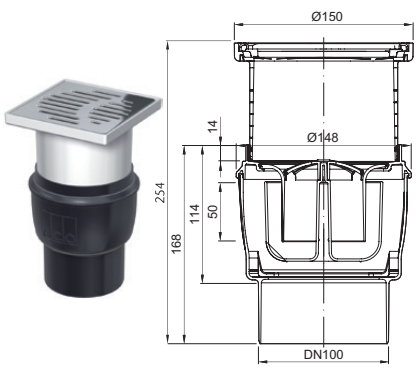Beschreibung	Höhenverstellbarkeit [mm]	Aussparung/ Kernbohrung [mm]	Abflusswert [l/s]	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 51
Nennweite: DN 70						
 ■ Stutzenneigung: 90° ■ Standard ■ Ohne seitlichen Zulauf ■ **Sperrwasserhöhe: 50 mm**	15 – 96	200 x 200 170	1,60	1,00	2710.55.77	84,80
Nennweite: DN 100						
 ■ Stutzenneigung: 90° ■ Standard ■ Ohne seitlichen Zulauf ■ **Sperrwasserhöhe: 50 mm**	15 – 96	200 x 200 170	1,60	1,00	2810.55.77	84,80







Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

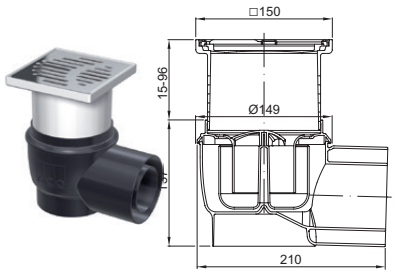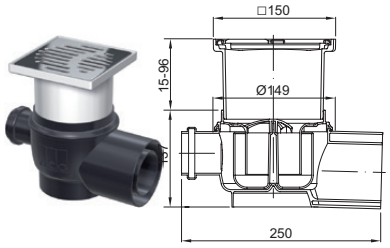	Beschreibung	Höhen-verstellbarkeit [mm]	Aussparung/ Kernbohrung [mm]	Abflusswert [l/s]	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 51
Nennweite: DN 70/DN 100							
	■ Stutzenneigung: 1,5° ■ Standard ■ Ohne seitlichen Zulauf ■ **Sperrwasserhöhe: 50 mm**	15 – 96	200 x 310	1,60	0,80	2700.05.77	84,80
	■ Stutzenneigung: 1,5° ■ Standard ■ Mit seitlichem Zulauf ■ **Sperrwasserhöhe: 50 mm**	15 – 96	200 x 350	1,60	0,80	2700.00.77	84,80

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.


Zubehör und Ersatzteile

Zubehör passend für ACO Komplettabläufe Easyflow

		Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
						RG 51
		Verlängerung	■ Alle Bodenabläufe Easyflow ■ Aufsatzstücke □ Stutzen-durchmesser: 125 mm	■ Aus Kunststoff ■ Geeignet für die Aufnahme von Aufsatzstücken aus Kunststoff sowie Pressdichtungsflanschen ■ Mit Lippendichtung ■ Für den vertieften Einbau von Bodenabläufen ■ Höhenausgleich ca. 160 mm ■ Gewicht: 0,3 kg	2040.00.00	24,60
		Einbauset Fit-in	■ Bodenabläufe Easyflow □ Stutzen-neigung: 90°	■ Nicht brennbar, A1 ■ Mörtellosen Einbau in Kern-bohrung: Ø 225 mm ■ Abmessungen Fit-in □ Ø 215 mm □ Höhe: 139 mm		
			□ DN 50	□ Gewicht: 3 kg	9390.08.40	153,50
			□ DN 70	□ Gewicht: 3 kg	9390.08.41	153,50
			□ DN 100	□ Gewicht: 3 kg	9390.08.42	153,50
		Pressdichtungs-flansch	■ Alle Bodenabläufe Easyflow	■ Flansch aus Kunststoff ■ Losflansch aus Edelstahl ■ Geeignet für die Aufnahme von bauseits eingebrachten Abdichtfolien für Dichtungs-bahnen aus Kunststoffen, Elastomeren oder Bitumen ■ Gewicht: 0,6 kg	2040.00.02	85,90
		Dünnbettflansch	■ Alle Aufsatzstücke Easyflow □ 2500.77.11 □ 2700.77.11 □ 2700.77.12 ■ Aufsatzstücke mit Stutzendurch-messer: 125 mm	■ Flansch aus Kunststoff mit angespritztem Vlies ■ Geeignet für die Aufnahme von bauseits eingebrachten Flüssigabdichtungen im Ver-bundverfahren ■ Gewicht: 0,2 kg	2040.00.01	83,50

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Zubehör passend für ACO Komplettabläufe Easyflow

		Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 5I
		Geruchsstopp	■ Bodenabläufe ■ ACO Komplett-abläufe Easyflow □ Standard □ DN 70/DN 100 □ **Sperrwasser-höhe: 50 mm**	■ Verhindert unangenehme Gerüche aus der Kanalisation unabhängig von der Sperr-wasserhöhe	2000.00.07	23,40

1


Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Renovierungsablauf Passino





ACO Produktvorteile

- Renovierungsablauf für muffenlose Rohre
- Einfache und schnelle Installation
- Kompaktes Komplettsystem

- Material:
  - Kunststoff (Ablaufkörper)
  - Edelstahl (Rahmen und Rost)
- Belastungsklasse: K3
- Stutzenvarianten: DN 100 / DN 125
- Stutzenneigung: :90°
- Abflusswert
  - 0,83 l/s (mit 20 mm Aufstau gemäß DIN EN 1253-1)
- Geruchsverschluss: 2-teilig, herausnehmbar
- Montage: einbaufertig
- Höhenverstellbarkeit: abhängig vom Bodenaufbau



ACO Renovierungsablauf Passino

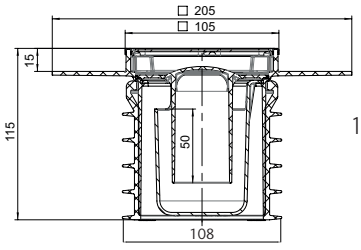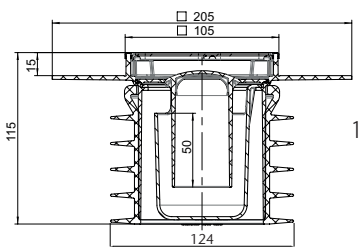		Nennweite	Rost	Beschreibung	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
		DN	[mm]	[l/s]	[kg]		RG 3H
		100	■ Rahmen aus Kunststoff ■ Schlitzrost Edelstahl **100 x 100** lose eingelegt	■ Stutzenneigung: 90° ■ Abflusswert: 0,83 ■ 50 mm	0,90	2310.87.00	80,40
		125	■ Rahmen aus Kunststoff ■ Schlitzrost Edelstahl **100 x 100** lose eingelegt	■ Stutzenneigung: 90° ■ Abflusswert: 0,83 ■ 50 mm	1,00	2325.87.00	85,20
		100	■ Rahmen aus Kunststoff ■ Schlitzrost Edelstahl **100 x 100** lose eingelegt	■ mit Dünnbettflansch Stutzenneigung: 90° ■ Abflusswert: 0,83 ■ 50 mm	1,60	2310.91.00	102,60
		125	■ Rahmen aus Kunststoff ■ Schlitzrost Edelstahl **100 x 100** lose eingelegt	■ mit Dünnbettflansch Stutzenneigung: 90° ■ Abflusswert: 0,83 ■ 50mm	1,60	2325.91.00	102,60

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO ShowerStep


ACO Produktvorteile

- Drei Höhen (10, 12,5 und 15 mm) für unterschiedliche Fliesenstärken
- Vorgefertigtes Gefälle
- Optional für die Aufstellung der Glasduschwand (bis 12 mm)
- Lästiges und unschönes Fliesenschneiden für den Spalt, bzw. Keil entfällt
- Elektropoliert – einfachste Reinigung
- Länge 1990 mm auf Anfrage möglich

- Aus Edelstahl
- Stegbreite: 12 mm
  - Zum Aufsetzen eine Glastrennwand
- Oberfläche
  - Elektropoliert: optimale Ergänzung einer Glastrennwand zu ACO ShowerDrain E+, M+, S+ und Public 80 sowie Public 110
  - Edelstahl schwarz beschichtet für ACO ShowerDrain S+ black
- Einbauvarianten: Anschlag links oder rechts



Abmessungen

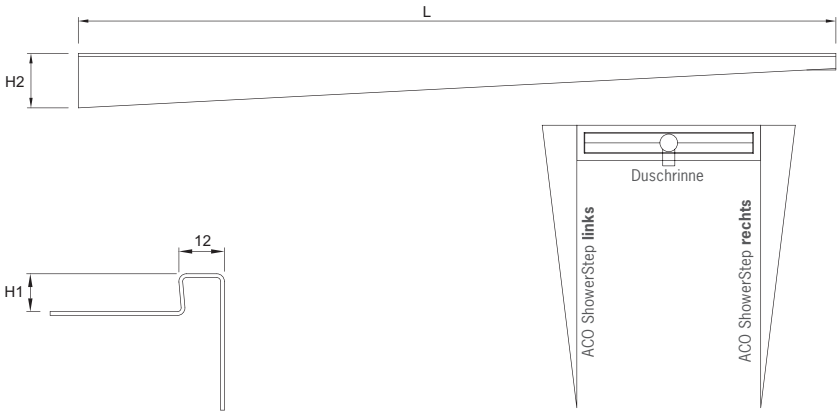

ACO ShowerStep Edelstahl elektropoliert



Ausführung	Abmessungen			Gewicht	Oberfläche elektropoliert	
	L1	H1*	H2		Artikel-Nr.	Preis [EUR]
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]		RG 61
links	1490	10	36	1,60	9010.72.53	88,00
		12,5	36	1,60	9010.72.54	88,00
		15	36	1,60	9010.72.55	88,00
	990	10	30	1,00	9010.72.56	67,00
		12,5	30	1,00	9010.72.57	67,00
		15	30	1,00	9010.72.58	67,00
rechts	1490	10	36	1,60	9010.72.59	88,00
		12,5	36	1,60	9010.72.60	88,00
		15	36	1,60	9010.72.61	88,00
	990	10	30	1,00	9010.72.62	67,00
		12,5	30	1,00	9010.72.63	67,00
		15	30	1,00	9010.72.64	67,00

Hinweis: *Abdichtungsaufbau inklusive Fliese

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO ShowerStep Edelstahl schwarz beschichtet



Ausführung	Abmessungen			Gewicht	Oberfläche elektropoliert	
	L1	H1*	H2		Artikel-Nr.	Preis [EUR]
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]		RG 6I
links	1490	10	36	1,60	9010.91.42	122,00
		12,5	36	1,60	9010.86.38	122,00
		15	36	1,60	9010.91.44	122,00
	990	10	30	1,00	9010.91.45	112,00
		12,5	30	1,00	9010.91.46	112,00
		15	30	1,00	9010.91.47	112,00
rechts	1490	10	36	1,60	9010.91.48	122,00
		12,5	36	1,60	9010.86.39	122,00
		15	36	1,60	9010.91.50	122,00
	990	10	30	1,00	9010.91.51	112,00
		12,5	30	1,00	9010.91.52	112,00
		15	30	1,00	9010.91.53	112,00

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.



2 Edelstahl Bodenentwässerung

COLLECT:
Sammeln und Aufnehmen

COLLECT



ACO Edelstahl Bodenentwässerung

	Informationen	Grundlagen	56
Bodenablauf	ACO Bodenabläufe FHD	Systemübersicht	59
	ACO Bodenablauf 142 FHD	einteilig, mehrteilig	60
		Aufsätze und Roste	66
		Zubehör	72
	ACO Bodenablauf 157 FHD	einteilig, mehrteilig	73
		Aufsätze und Roste	83
		Zubehör	94
	ACO Bodenablauf 218 FHD	einteilig, mehrteilig	96
		Aufsätze und Roste	101
		Zubehör	107
Bodenwanne	Unterschied ACO vollhygienische Bodenwanne und ACO Bodenwanne		109
	ACO vollhygienische Bodenwanne FHD	Produktbeschreibung	110
	ACO vollhygienische Bodenwanne 142	einteilig	112
		Roste und Zubehör	113
	ACO vollhygienische Bodenwanne 142 FHD	mehrteilig	115
		Abläufe	117
		Roste und Zubehör	119
	ACO vollhygienische Bodenwanne 157 FHD	mehrteilig	124
		Abläufe	126
		Roste und Zubehör	128
	ACO vollhygienische Bodenwanne 218 FHD	mehrteilig	135
		Abläufe	137
		Roste und Zubehör	139
	Montagesystem für den schwimmenden Einbau von Bodenwannen		144
	ACO Bodenwanne 157	mehrteilig	148
		Abläufe	150
		Roste und Zubehör	152
	ACO Bodenwanne 218	mehrteilig	154
		Abläufe	156
		Roste und Zubehör	158
Kompaktkastenrinne	ACO Kompaktkastenrinne	Einleitung	160
		Monolithisch	161
		Modular	163
		Roste und Zubehör	166
modulare Schlitzrinne	ACO modulare Schlitzrinne 20	Standardabmessungen	167
		Zubehör	172
modulare Kastenrinne	ACO modulare Kastenrinne 125	Standardabmessungen	173
		Roste und Zubehör	179
	ACO modulare Kastenrinne 200	Standardabmessungen	184
		Roste und Zubehör	192

Mehr Informationen finden Sie online

Grundlagen ACO Bodenabläufe

Auswahlkriterien für Bodenabläufe
Bodenabläufe leiten das Schmutzwasser von Bodenflächen gefahrlos für Menschen und schadlos für Bauwerke in die Entwässerungsleitung ab. Sie sollen dort vorgesehen werden, wo Schmutzwasser auf dem Boden anfallen kann und sicher abgeleitet werden muss.

Schmutzwassermenge ⟶ Nennweite
Der Abflusswert der Bodenabläufe steht in direktem Zusammenhang mit der Nennweite des Bodenablaufs. Je nach anfallender Schmutzwassermenge ist die Nennweite DN 50, DN 70, DN 100, DN 125 oder DN 150 auszuwählen und die Anzahl der Bodenabläufe festzulegen.

Rohrleitungsverzug ⟶ Stutzenneigung
Die Anschlussleitung wird nach baulicher Gegebenheit in oder unter der Decke verzogen. Entsprechend wird ein Bodenablauf mit 1,5° oder 90° Stutzenneigung ausgewählt.

Einbaustelle ⟶ Geruchsverschluss
Bodenabläufe können sowohl innerhalb als auch außerhalb von Gebäuden eingebaut werden. Je nach örtlicher Lage sind Bodenabläufe mit oder ohne Geruchsverschluss zu verwenden. Bodenabläufe, die über Leichtflüssigkeitsabscheider entwässern, dürfen keinen Geruchsverschluss aufweisen. Bodenabläufe, die über Fettabscheider entwässern, müssen einen Geruchsverschluss haben.

Rutschhemmung
Bei der Planung von Fußböden und deren Entwässerungsgegenständen müssen die betrieblichen Verhältnisse und die Nutzungsart der Räume berücksichtigt werden.
Dies gilt für Arbeitsräume und –bereiche, in denen mit hoher Rutschgefahr durch Obst, Gemüse und Fettteile zu rechnen ist, aber auch für nassbelastete Barfußbereiche wie Bäder, Krankenhäuser sowie Wasch- und Duschräume von Sportanlagen.

Belastungsklassen
Zur Minimierung von Schäden durch dynamische oder kontinuierliche Belastung, sollte die Gewichtsbeanspruchung auf die Entwässerungssystemen so gering wie möglich gehalten werden. Auch mit Blick auf eventuelle Nutzungsänderungen der Flächen, sind Roste abhängig der zu erwartenden Belastungsklassen zu wähle

Belastungsklasse gemäß ÖNORM EN 1253	Beschreibung
K 3	■ belastbar bis max. 300 kg. ■ Flächen ohne Fahrverkehr, wie Baderäume in Wohnungen, Altenheimen, Hotels, Schulen, Schwimmbädern, Sportanlagen, öffentlichen Wasch- und Duschanlagen, Balkone, Loggien
L 15	■ belastbar bis max. 1.500 kg ■ Flächen mit leichtem Fahrverkehr, ohne Gabelstapler, in gewerblich genutzten Räumen
R 50	■ belastbar bis max. 5.000 kg ■ Flächen mit Fahrverkehr, in kommerziell genutzten Räumlichkeiten und Fabriken
M 125	■ belastbar bis max. 12.500 kg ■ Flächen mit Fahrverkehr, wie Parkhäuser, Fabriken und Werkstätten
N 250	■ Belastbar bis max. 25.000 kg ■ Industrielle Flächen mit Schwerlastverkehr durch Gabelstapler, wie Flächen der Lebensmittelverarbeitung chemische oder verfahrenstechnische Anlagen.

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Bodenabläufe aus Edelstahl

Grundlagen

In lebensmittelverarbeitenden Bereichen, in Krankenhäusern oder auch der chemischen Industrie ist eine hygienische Umgebung unerlässlich. Das Entwässerungssystem ist dabei ein wesentlicher Bestandteil. Aus diesem Grund ist es wichtig, Materialien einzusetzen, auf denen Schmutz und Bakterien keine Chance haben und die sich leicht reinigen und desinfizieren lassen. ACO Produkte aus Edelstahl eignen sich aufgrund ihrer glatten und sauberen Oberfläche, der optimalen Schweißnahtgestaltung und Biegeradien optimal zur Verhinderung von Schmutzablagerungen. Edelstahl (Werkstoff 1.4301 oder 1.4404) verleiht den Ablaufsystemen eine sehr hohe Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen und andere Umwelteinflüsse wie starke Reinigungsmittel und/oder Fette. Die ACO Bodenabläufe aus Edelstahl minimieren die Bakterienanhaftung und werden überall da verwendet, wo es auf Hygiene, Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit ankommt.

Hygienische Entwässerungssysteme aus Edelstahl

Hygienische Standards

Um je nach Anwendungsfall eine hygienische Umgebung gewährleisten zu können, ist es unerlässlich, die Entwässerungsgegenstände nach einschlägigen Bestimmungen zu fertigen. Die glatte Oberfläche von Edelstahl, optimale Schweißnahtgestaltung und große Biegeradien verhindern Schmutzablagerungen, begünstigen die Reinigung und sichern so hohe Ansprüche an hygienische Sauberkeit.

Lebensmittelsicherheit

Lebensmittelsicherheit: Die ACO Edelstahl Bodenabläufe sind so konstruiert, dass sich kein stehendes Wasser, das das Wachstum von Bakterien begünstigt, im Ablaufkörper sammelt. Daher erfolgt die Fertigung unserer Produkte in voller Übereinstimmung mit den allgemein anerkannten Regularien sowie der Norm ÖNORM EN 1253-1.

Gesundheit und Sicherheit

Die ACO Entwässerungssysteme aus Edelstahl ermöglichen die schnelle Ableitung von Abwasser und die sichere Rückhaltung von schädlichen fetthaltigen Inhaltsstoffen. In kritischen Anwendungen, die hohen Wasserverbrauch erfordern, sorgen rutschhemmende Roste für zusätzliche Sicherheit, des Weiteren ermöglicht das Produktdesign eine grundsätzlich einfache Reinigung.

Kombiring

Verschiedene Bausituationen erfordern unterschiedliche Abdichtungen. Hierbei nutzt man entweder einen Sickerring oder einen Abdichtring im Ablaufkörper. Der Kombiring ist eine Kombination dieser beiden Ringe und vereint deren Vorteile. Durch die Entfernung des roten O-Rings wird der Abdichtring zum Sickerring. Für alle ACO Bodenabläufe FHD wird der Kombiring angeboten.



Abdichtfunktion

Sickerwasserableitung

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Bodenablauf FHD

ACO Produktvorteile


- Keine überlappenden Schweißnähte
- Kein Restwasser
- Vollständig gebeizt und passiviert
- Große Radien (mind. 3 mm)
- Tiefgezogener Ablaufkörper
- Sichtsteghinterfütterung
- Komplett herausnehmbarer Geruchsverschluss
- Edelstahl Werkstoff 1.4301 (Ausführung Edelstahl 1.4404 auf Anfrage erhältlich)
- Bauschutzdeckel


ACO Bodenabläufe FHD vereinen alle hygienischen Gestaltungsprinzipien auf sich um höchste hygienische Sicherheit zu gewährleisten.

Sie sind in drei Ablaufgrößen mit unterschiedlichen Ablaufleistungen verfügbar und bietet für jede Einbausituation und Abdichtungserfordernis die passende Konstruktion.

Roste sind für Belastungsklassen bis M 125 (lt. EN 1253) erhältlich.

Die ACO hygienischen Bodenabläufe sind getestet und zertifiziert nach EN 1253-1 und EN 14159-1.

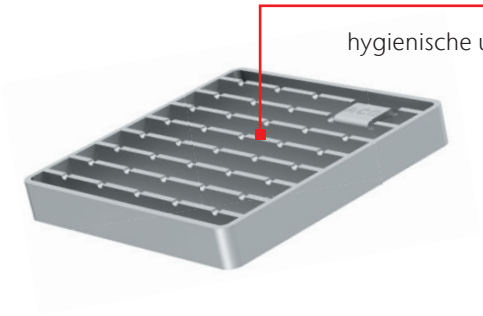

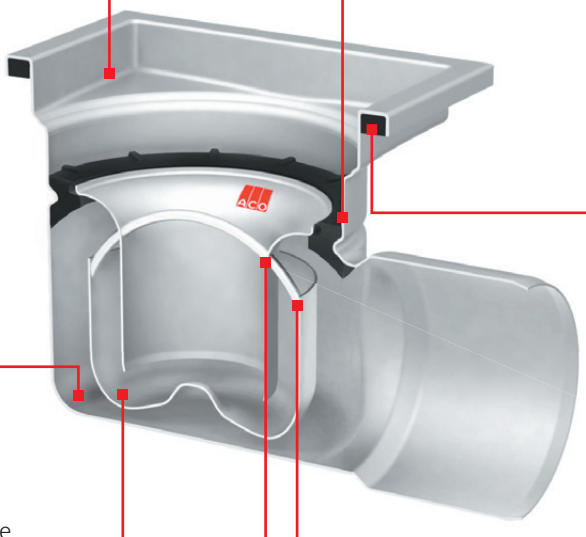

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Systemübersicht

Mit ACO Bodenabläufen kann jeder Anwendungsfall abgedeckt werden. Sie sind in verschiedenen Größen mit unterschiedlichen Abflusswerten und Ablaufstutzen erhältlich.
Bei der Auswahl des richtigen ACO Bodenablaufes FHD spielen der Fußbodenaufbau und die Auswahl der richtigen Abdichtung eine essentielle Rolle.

Die ACO Bodenabläufe sind mit waagrechtem und senkrechtem Ablauf erhältlich.
Einteilige Bodenabläufe weisen eine fixe Bauhöhe auf.
Mehrteilige, höhenverstellbare Bodenabläufe werden mit einem ACO Aufsatzstück kombiniert.
Sie eignen sich auch für Bodenaufbauten mit mehreren Abdichtungsebenen. Es stehen Aufsatzstücke in verschiedenen Größen sowohl in rechteckiger als auch in runder Bauform zur Verfügung.
Es besteht eine große Auswahl an unterschiedlichen Rostvarianten und Belastungsklassen.

Einteilige Lösung



Mehrteilige Lösung



1 Rost
2 Schmutzeimer
3 Geruchsverschluss
4 Dichtring für Geruchsverschluss
5 Ablaufkörper
6 Aufsatzstück
7 Dicht- und Sickerring
8 Höhenverstellbare Füße

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Bodenablauf 142 FHD Edelstahl einteilig, Ablaufstutzen senkrecht

ACO Produktvorteile

- Hygienisches Design nach ÖNORM EN 1672 und ÖNORM EN 14159
- Edelstahlablauf entsprechend ÖNORM EN 1253
- Werkstoff 1.4301, Ausführung 1.4404 auf Anfrage
- Glatter Boden und abgerundete Ecken verhindern Restwasserbildung
- Komplett herausnehmbarer und einfach zu reinigender Geruchsverschluss
- Sichtstege hinterfüttert
- Mit Bauschutzdeckel
- EasyFix Füße mit Schnellverstellung





Einteilige Bodenabläufe mit fixer Bauhöhe werden überall dort eingesetzt wo die Rohbauebene nicht entwässert werden muss, bzw. der Fußbodenaufbau ein mehrteiliges System nicht zu lässt.

Die Bodenabläufe können mit verschiedenen Rosten kombiniert werden.

Roste in den Belastungsklassen L15 bis N250 stehen zur Verfügung.



- Ablaufwerte:
  - DN 70 1,4 l/s
  - DN 100 1,6 l/s

		Rahmen-außenmaß	Ablauf-stutzen	Geruchs-verschluss	Material	Ge-wicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
		[mm]	Ø [mm]			[kg]		RG 8D
Standard								
		200 x 200	75	Inkludiert	1.4301	2,30	414701	289,70
		200 x 200	110	Inkludiert	1.4301	2,40	414703	296,90
Dünnbettflansch								
		200 x 200	75	Inkludiert	1.4301	2,70	414744	340,10
		200 x 200	110	Inkludiert	1.4301	3,50	414745	343,60

Roste für Rahmenaußenmaß 200 x 200 ab Seite 69
Zubehör für ACO Bodenablauf 142 Seite 72

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Bodenablauf 142 FHD Edelstahl einteilig, Ablaufstutzen waagrecht





ACO Produktvorteile

- Hygienisches Design nach ÖNORM EN 1672 und ÖNORM EN 14159
- Edelstahlablauf entsprechend ÖNORM EN 1253
- Werkstoff 1.4301, Ausführung 1.4404 auf Anfrage
- Glatter Boden und abgerundete Ecken verhindern Restwasserbildung
- Komplett herausnehmbarer und einfach zu reinigender Geruchsverschluss
- Sichtstege hinterfüttert
- Mit Bauschutzdeckel
- EasyFix Füße mit Schnellverstellung

Einteilige Bodenabläufe mit fixer Bauhöhe werden überall dort eingesetzt wo die Rohbauebene nicht entwässert werden muss, bzw. der Fußbodenaufbau ein mehrteiliges System nicht zu lässt.
Die Bodenabläufe können mit verschiedenen Rosten kombiniert werden.
Roste in den Belastungsklassen L15 bis N250 stehen zur Verfügung.



- Ablaufwerte:
  - DN 70 1,4 l/s
  - DN 100 1,6 l/s

		Rahmenaußenmaß [mm]	Ablaufstutzen Ø [mm]	Geruchsverschluss	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8D
Standard								
		200 x 200	75	Inkludiert	1.4301	2,20	414705	296,90
		200 x 200	110	Inkludiert	1.4301	2,00	414707	296,90
Dünnbettflansch								
		200 x 200	75	Inkludiert	1.4301	1,00	414746	363,60
		200 x 200	110	Inkludiert	1.4301	1,00	414747	368,90

Roste für Rahmenaußenmaß 200 x 200 ab Seite 69
Zubehör für ACO Bodenablauf 142 Seite 72

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Bodenablauf 142 FHD Edelstahl mehrteilig, Ablaufstutzen senkrecht

ACO Produktvorteile

- Hygienisches Design nach ÖNORM EN 1672 und ÖNORM EN 14159
- Edelstahlablauf entsprechend ÖNORM EN 1253
- Werkstoff 1.4301, Ausführung 1.4404 auf Anfrage
- Glatter Boden und abgerundete Ecken verhindern Restwasserbildung
- Komplett herausnehmbarer und einfach zu reinigender Geruchsverschluss
- Mit Bauschutzdeckel




Mehrteilige, höhenverstellbare, Bodenabläufe werden mit einem ACO Aufsatzstück kombiniert.
Sie eignen sich auch für Bodenaufbauten mit mehreren Abdichtungsebenen. Es stehen Aufsatzstücke in verschiedenen Größen sowohl in rechteckiger als auch in runder Bauform zur Verfügung.



mit Geruchsverschluss:
inkl. Geruchsverschluss mit Haltering im Bodenablauf, mit Spacer für erleichterten Einbau des Aufsatzstückes




ohne Geruchsverschluss:
für mehrteiliges Ablaufsystem mit Verwendung des Geruchsverschlusses ACO EasyFAT im Aufsatzstück, Passende ACO EasyFAT Geruchsverschlüsse siehe Zubehör

- Ablaufwerte mit inkludiertem Geruchsverschluss:
  - ☐ DN 70 1,4 l/s
  - ☐ DN 100 1,6 l/s

		Flanschausführung	Ablaufstutzen Ø [mm]	Geruchsverschluss	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8D
		Halterand	75	Mit	1.4301	1,50	414709_S	191,20
				Ohne	1.4301	1,00	414708*	110,20
		Klebeflansch	75	Mit	1.4301	2,30	414711_S	252,00
				Ohne	1.4301	1,80	414710*	162,30
		Pressdichtungsflansch	75	Mit	1.4301	3,40	414713_S	353,20
				Ohne	1.4301	3,10	414712*	270,00

* zur Verwendung mit Geruchsverschluss ACO EasyFAT im Aufsatzstück
Zubehör für ACO Bodenablauf 142 Seite 72

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

		Flanschaus-führung	Ablauf-stutzen	Geruchs-verschluss	Material	Ge-wicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
			Ø [mm]			[kg]		RG 8D
		Halterand	110	Mit	1.4301	0,60	414715_S	198,40
				Ohne	1.4301	0,60	414714*	118,00
		Klebeflansch	110	Mit	1.4301	2,30	414717_S	256,90
				Ohne	1.4301	1,80	414716*	167,20
		Pressdich-tungsflansch	110	Mit	1.4301	3,60	414719_S	358,70
				Ohne	1.4301	3,20	414718*	275,40

2

* zur Verwendung mit Geruchsverschluss ACO EasyFAT im Aufsatzstück
Zubehör für ACO Bodenablauf 142 Seite 72

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Bodenablauf 142 FHD Edelstahl mehrteilig, Ablaufstutzen waagrecht

ACO Produktvorteile

- Hygienisches Design nach ÖNORM EN 1672 und ÖNORM EN 14159
- Edelstahlablauf entsprechend ÖNORM EN 1253
- Werkstoff 1.4301, Ausführung 1.4404 auf Anfrage
- Glatter Boden und abgerundete Ecken verhindern Restwasserbildung
- Komplett herausnehmbarer und einfach zu reinigender Geruchsverschluss
- Mit Bauschutzdeckel
- EasyFix Füße mit Schnellverstellung




Mehrteilige, höhenverstellbare, Bodenabläufe werden mit einem ACO Aufsatzstück kombiniert.
Sie eignen sich auch für Bodenaufbauten mit mehreren Abdichtungsebenen. Es stehen Aufsatzstücke in verschiedenen Größen sowohl in rechteckiger als auch in runder Bauform zur Verfügung.



mit Geruchsverschluss:
inkl. Geruchsverschluss mit Haltering im Bodenablauf, mit Spacer für erleichterten Einbau des Aufsatzstückes




ohne Geruchsverschluss:
für mehrteiliges Ablaufsystem mit Verwendung des Geruchsverschlusses ACO EasyFAT im Aufsatzstück, Passende ACO EasyFAT Geruchsverschlüsse siehe Zubehör

- Ablaufwerte mit inkludiertem Geruchsverschluss:
  - DN 70 1,4 l/s
  - DN 100 1,6 l/s

		Flansch-ausführung	Ablauf-stutzen	Geruchs-verschluss	Material	Ge-wicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
			Ø [mm]			[kg]		RG 8D
		Halterand	75	Mit	1.4301	1,40	414721_S	204,30
				Ohne	1.4301	0,90	414720*	125,90
		Klebeflansch	75	Mit	1.4301	2,30	414723_S	265,00
				Ohne	1.4301	1,90	414722*	177,10
		Press-dichtungs-flansch	75	Mit	1.4301	3,40	414725_S	364,30
				Ohne	1.4301	3,00	414724*	275,40

* zur Verwendung mit Geruchsverschluss ACO EasyFAT im Aufsatzstück
Zubehör für ACO Bodenablauf 142 Seite 72

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

		Flanschaus-führung	Ablauf-stutzen	Geruchs-verschluss	Material	Ge-wicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
			Ø [mm]			[kg]		RG 8D
		Halterand	110	Mit	1.4301	1,10	414727_S	213,30
				Ohne	1.4301	0,90	414726*	127,90
		Klebe-flansch	110	Mit	1.4301	2,00	414729_S	289,00
				Ohne	1.4301	2,00	414728*	191,70
		Press-dichtungs-flansch	110	Mit	1.4301	3,60	414731_S	377,50
				Ohne	1.4301	3,40	414730*	285,30

2

* zur Verwendung mit Geruchsverschluss ACO EasyFAT im Aufsatzstück
Zubehör für ACO Bodenablauf 142 Seite 72

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Bodenablauf 142 FHD Edelstahl mehrteilig, Aufsatzstücke für Abläufe


ACO Produktvorteile




- Hygienisches Design nach ÖNORM EN 1672 und ÖNORM EN 14159
- Edelstahlablauf entsprechend ÖNORM EN 1253
- Im Tauchbad gebeizt und passiviert
- Werkstoff 1.4301, Ausführung 1.4404 auf Anfrage
- Verschiedene Flanschausführungen
- Breite Palette an Rosten für die Belastungsklassen L 15, R 50, M 125 und N 250
- Sichtstege hinterfüttert
- EasyFix Füße mit Schnellverstellung
- mit Bauschutzdeckel

Stufenlos höhenverstellbare Aufsatzstücke zur Kombination mit dem ACO Bodenablauf 142 FHD.

Verschiedene Aufsatzstücke je nach Bodenart und entsprechender Anbindung an Abdichtungssystemen stehen zur Verfügung.






Durch das mehrteilige System ist das Aufsatzstück sowohl höhenverstellbar als auch drehbar.



		Rahmenausführung	Rahmenabmessung [mm]	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8D
		■ Standard	200 x 200	1.4301	1,50	414732_2	103,30
		■ Dünnbettflansch	200 x 200	1.4301	2,30	414734_2	205,00
		■ mit Schlitzrost aus Edelstahl ■ Belastungsklasse K3	149 x 149	Kunststoff	0,70	9579.40.87	76,80

* hygienisches Design nach EN1672, EN ISO 14159 und EHEDG document Nr. 8, 13, 44 nicht anwendbar

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

		Rahmen-ausführung	Rahmen-abmessung	Material	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
			[mm]		[kg]		RG 8D
		■ Rahmen und Rost aus Edel-stahl ■ Belastungs-klasse K3 ■ Rost ver-schraubt	148 x 148	Kunststoff	1,80	9579.40.81	113,20
		■ Aufsatz-stück Edelstahl ■ Belastungs-klasse K3 ■ Schlitzrost verschraubt	148 x 148	1.4301	2,10	9579.40.89	253,80
		■ mit Flansch für Dünn-bettabdich-tung ■ Rahmen und Rost aus Edel-stahl ■ Belastungs-klasse K3	150 x 150	Kunststoff	2,60	9579.40.86	123,00
		■ mit Flansch für Dünn-bettabdich-tung ■ Rahmen und Rost aus Edel-stahl ■ Belastungs-klasse K3 ■ Rost ver-schraubt	148 x 148	Kunststoff	1,70	9579.60.91	224,20
		■ mit Flansch für Dünn-bettabdich-tung, ■ Rahmen und Rost aus Edel-stahl ■ Belastungs-klasse K3 ■ Rost ver-schraubt	148 x 148	1.4301	3,90	9579.60.89	339,20

2

* hygienisches Design nach EN1672, EN ISO 14159 und EHEDG document Nr. 8, 13, 44 nicht anwendbar

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Bodenablauf 142 Edelstahl FHD mehrteilig, Verlängerungen für Abläufe







ACO Produktvorteile

- Hygienisches Design nach ÖNORM EN 1672 und ÖNORM EN 14159
- Edelstahlablauf entsprechend ÖNORM EN 1253
- Im Tauchbad gebeizt und passiviert
- Werkstoff 1.4301, Ausführung 1.4404 auf Anfrage
- Verschiedene Flanschausführungen
- Dicht- und Sickerring

Verlängerungen werden dort eingesetzt wo mehrere Abdichtungsebenen an den Ablauf angebunden werden müssen, bzw. bei sehr hohen Fußbodenaufbauten.



- Möglicher Höhenausgleich 50 – 110 mm

		Flanschausführung	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8D
		Halterand	1.4301	1,00	415234	92,50
		Klebeflansch	1.4301	0,70	415236	155,30
		Pressdichtungsflansch	1.4301	2,60	415238	224,10

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Roste für Rahmenaußenmaß 200 x 200


ACO Produktvorteile


- Hygienisches Design nach ÖNORM EN 1672 und ÖNORM EN 14159
- Elektropoliert oder im Tauchbad gebeizt und passiviert
- Werkstoff 1.4301, Ausführung 1.4404 auf Anfrage
- Roste für die Belastungsklassen L 15, R 50, M 125 und N 250
- Rutschhemmende Ausführungen

ACO bietet mit seinem umfangreichen Rostsortiment den richtigen Rost für jeden Anwendungsfall.

Die Roste stehen in verschiedenen Belastungsklassen, und je nach Anwendungsfall in vollhygienischer oder hygienischer Ausführung zur Auswahl.

ACO vollhygienischer Stegrost rahmenlos – elektropoliert






Belastungsklasse	Rutschhemmend	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 9D
M 125	Ja	1.4301	1,70	446264	195,50

ACO vollhygienischer Stegrost – elektropoliert







Belastungsklasse	Rutschhemmend	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8D
R 50	Ja	1.4301	1,50	416912	92,80
M 125	Ja	1.4301	1,60	408093	121,80
N 250	Nein	1.4301	2,20	408043	126,90

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.


ACO Maschenrost – elektropoliert






Belastungsklasse	Rutschhemmend	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8D
L 15	Ja	1.4301	0,80	408090	59,70
	Nein	1.4301	0,80	408091	59,70


ACO Rost Quadrato






Belastungsklasse	Rutschhemmend	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8D
L 15	Nein	1.4301	0,78	408092	73,20

ACO Rost Heelsafe







Belastungsklasse	Rutschhemmend	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8D
L 15	Nein	1.4301	0,95	408022	112,40

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.


ACO Rost Volcano

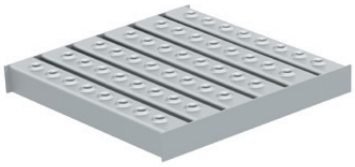




Belastungsklasse	Rutschhemmend	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8D
L 15	Ja	1.4301	0,76	408094	55,60


ACO hygienische Abdeckplatte – Sandgestrahlt

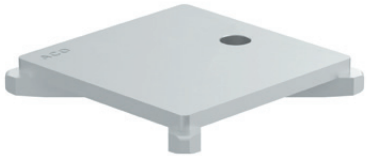




Belastungsklasse	Rutschhemmend	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8D
R 50	Ja	1.4301	1,70	445780	189,60
M 125	Ja	1.4301	3,30	445782	275,70

ACO geruchsdichte Abdeckung

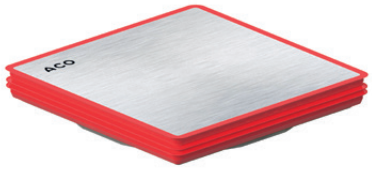







Belastungsklasse	Rutschhemmend	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8D
R 50	Nein	1.4404	2,10	445398	218,90

Den ACO Saugheber finden sie auf Seite 72.

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Zubehör und Ersatzteile
ACO hygienische Edelstahlbodenabläufe 142

	Beschreibung	Verwendung mit	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8D
Zubehör passend für den ACO Bodenablauf 142 FHD						
	ACO Schmutzfangeimer ■ Edelstahl ■ 0,3 Liter	■ ACO Bodenablauf 142 FHD einteilig □ Vertikaler oder horizontaler Ablaufstutzen	1.4301	0,30	416906	35,80
	ACO Schmutzfangeimer ■ Edelstahl ■ 0,3 Liter	■ ACO Bodenablauf 142 FHD mehrteilig □ vertikaler oder horizontaler Ablaufstutzen	1.4301	0,20	416902	34,50
	ACO Saugheber	■ ACO geruchsdichte Abdeckung	Aluminium	0,30	445622	66,00
Ersatzteile passend für den ACO Bodenablauf 142 FHD						
	ACO hygienischer Geruchsverschluss ■ Edelstahl ■ Sperrwasserhöhe 50 mm	■ ACO Bodenablauf 142 FHD □ Einteilig □ Mehrteilig	1.4301	0,40	414741	76,70
	ACO Dicht- und Sickerring ■ SBR	■ ACO Bodenablauf 142 FHD □ Mehrteilig	SBR	0,08	414742	17,20
	ACO Dichtring für Geruchsverschluss ■ NBR	■ ACO Bodenablauf 142 FHD □ Einteilig □ Mehrteilig	NBR	0,10	414743	12,70
Geruchsverschluss ACO EasyFAT						
	ACO EasyFAT 125 Geruchsverschluss ■ D125 ■ mit Eimer ■ Ablaufleistung 0,8 – 1,2 l/s	■ ACO Bodenablauf 142 FHD □ Mehrteilige Aufsatzstücke 200x200	1.4301	0,96	449678	133,40
Ersatzteile Geruchsverschluss ACO EasyFAT						
	ACO Schmutzfangeimer	■ ACO EasyFAT 125	1.4301	0,19	449960	20,20
	ACO Dichtung	■ ACO EasyFAT 125	EPDM	0,10	450021	9,40

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Bodenablauf 157 FHD Edelstahl einteilig, Ablaufstutzen senkrecht

ACO Produktvorteile




- Hygienisches Design nach ÖNORM EN 1672 und ÖNORM EN 14159
- Edelstahlablauf entsprechend ÖNORM EN 1253
- Werkstoff 1.4301, Ausführung 1.4404 auf Anfrage
- Glatter Boden und abgerundete Ecken verhindern Restwasserbildung
- Komplett herausnehmbarer und einfach zu reinigender Geruchsverschluss
- Sichtstege hinterfüttert
- Mit Bauschutzdeckel
- EasyFix Füße mit Schnellverstellung

Einteilige Bodenabläufe mit fixer Bauhöhe werden überall dort eingesetzt wo die Rohbauebene nicht entwässert werden muss, bzw. der Fußbodenaufbau ein mehrteiliges System nicht zu lässt.

Die Bodenabläufe können mit verschiedenen Rosten kombiniert werden.
Roste in den Belastungsklassen L15 bis N250 stehen zur Verfügung.




- Ablaufwerte:
  - DN 70 2,7 l/s
  - DN 100 3,5 l/s



		Rahmenaußenmaß [mm]	Ablaufstutzen Ø [mm]	Geruchsverschluss	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8D
Standard								
		200 x 200	75	Inkludiert	1.4301	3,00	408001	313,40
		200 x 200	110	Inkludiert	1.4301	3,00	408003	325,60
		250 x 250	75	Inkludiert	1.4301	3,30	408017	338,80

Roste für Rahmenaußenmaß 200 x 200 ab Seite 86
Roste für Rahmenaußenmaß 250 x 250 ab Seite 89
Zubehör für ACO Bodenablauf 157 Seite 94

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

		Rahmen-außenmaß [mm]	Ablauf-stutzen Ø [mm]	Geruchs-verschluss	Material	Ge-wicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8D
		250 x 250	110	Inkludiert	1.4301	3,50	408019	347,90

Dünnbettflansch

		200 x 200	75	inkludiert	1.4301	3,80	408047	361,00
		200 x 200	110	inkludiert	1.4301	3,80	408099	368,60

Roste für Rahmenaußenmaß 200 x 200 ab Seite 86
Roste für Rahmenaußenmaß 250 x 250 ab Seite 89
Zubehör für ACO Bodenablauf 157 Seite 94

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Bodenablauf 157 FHD Edelstahl einteilig, Ablaufstutzen senkrecht, kreisrunder Rahmen

ACO Produktvorteile



- Hygienisches Design nach ÖNORM EN 1672 und ÖNORM EN 14159
- Edelstahlablauf entsprechend ÖNORM EN 1253
- Werkstoff 1.4301, Ausführung 1.4404 auf Anfrage
- Glatter Boden und abgerundete Ecken verhindern Restwasserbildung
- Komplett herausnehmbarer und einfach zu reinigender Geruchsverschluss
- Sichtstege hinterfüttert
- Mit Bauschutzdeckel
- EasyFix Füße mit Schnellverstellung

Einteilige Bodenabläufe mit fixer Bauhöhe werden überall dort eingesetzt wo die Rohbauebene nicht entwässert werden muss, bzw. der Fußbodenaufbau ein mehrteiliges System nicht zu lässt.

Die Bodenabläufe können mit verschiedenen Rosten kombiniert werden. Roste in Belastungsklasse M125 stehen zur Verfügung.

- Ablaufwerte:
  - DN 70 2,7 l/s
  - DN 100 3,5 l/s

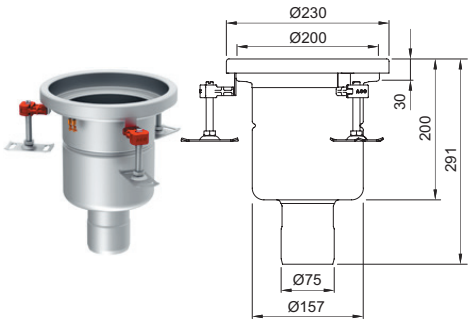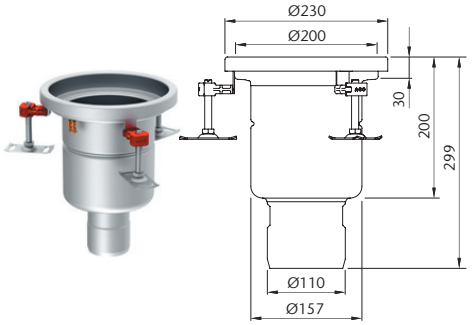

	Rahmen-außenmaß [mm]	Ablauf-stutzen Ø [mm]	Geruchs-verschluss	Material	Ge-wicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8D
Standard							
	230	75	Inkludiert	1.4301	3,10	446735	356,10
	230	110	Inkludiert	1.4301	3,20	446737	368,20

Roste für Rahmenaußenmaß Ø 230 Seite 92
Zubehör für ACO Bodenablauf 157 Seite 94

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Bodenablauf 157 FHD Edelstahl einteilig, Ablaufstutzen waagrecht

ACO Produktvorteile





- Hygienisches Design nach ÖNORM EN 1672 und ÖNORM EN 14159
- Edelstahlablauf entsprechend ÖNORM EN 1253
- Werkstoff 1.4301, Ausführung 1.4404 auf Anfrage
- Glatter Boden und abgerundete Ecken verhindern Restwasserbildung
- Komplett herausnehmbarer und einfach zu reinigender Geruchsverschluss
- Sichtstege hinterfüttert
- Mit Bauschutzdeckel
- EasyFix Füße mit Schnellverstellung

Einteilige Bodenabläufe mit fixer Bauhöhe werden überall dort eingesetzt wo die Rohbauebene nicht entwässert werden muss, bzw. der Fußbodenaufbau ein mehrteiliges System nicht zu lässt.

Die Bodenabläufe können mit verschiedenen Rosten kombiniert werden. Roste in den Belastungsklassen L15 bis N250 stehen zur Verfügung.





- Ablaufwerte:
  - DN 70 2,6 l/s
  - DN 100 2,8 l/s

		Rahmenaußenmaß [mm]	Ablaufstutzen Ø [mm]	Geruchsverschluss	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8D
Standard								
		200 x 200	75	Inkludiert	1.4301	2,90	408009	314,60
		250 x 250	75	Inkludiert	1.4301	3,40	408025	395,10
		200 x 200	110	Inkludiert	1.4301	2,90	408011	319,20
		250 x 250	110	Inkludiert	1.4301	3,40	408027	385,40

Roste für Rahmenaußenmaß 200 x 200 ab Seite 86
Roste für Rahmenaußenmaß 250 x 250 ab Seite 89
Zubehör für ACO Bodenablauf 157 Seite 94

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

		Rahmen-außenmaß [mm]	Ablauf-stutzen Ø [mm]	Geruchs-verschluss	Material	Ge-wicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8D
Dünnbettflansch								
		200 x 200	75	inkludiert	1.4301	3,50	408014	398,60
		200 x 200	110	inkludiert	1.4301	3,60	408015	403,40

2

Roste für Rahmenaußenmaß 200 x 200 ab Seite 86
Roste für Rahmenaußenmaß 250 x 250 ab Seite 89
Zubehör für ACO Bodenablauf 157 Seite 94

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Bodenablauf 157 FHD Edelstahl einteilig, Ablaufstutzen waagrecht, kreisrunder Rahmen

ACO Produktvorteile



- Hygienisches Design nach ÖNORM EN 1672 und ÖNORM EN 14159
- Edelstahlablauf entsprechend ÖNORM EN 1253
- Werkstoff 1.4301, Ausführung 1.4404 auf Anfrage
- Glatter Boden und abgerundete Ecken verhindern Restwasserbildung
- Komplett herausnehmbarer und einfach zu reinigender Geruchsverschluss
- Sichtstege hinterfüttert
- Mit Bauschutzdeckel
- EasyFix Füße mit Schnellverstellung

Einteilige Bodenabläufe mit fixer Bauhöhe werden überall dort eingesetzt wo die Rohbauebene nicht entwässert werden muss, bzw. der Fußbodenaufbau ein mehrteiliges System nicht zu lässt.

Die Bodenabläufe können mit verschiedenen Rosten kombiniert werden.
Roste in Belastungsklasse M125 stehen zur Verfügung.



- Ablaufwerte:
  - DN 70 2,6 l/s
  - DN 100 2,8 l/s

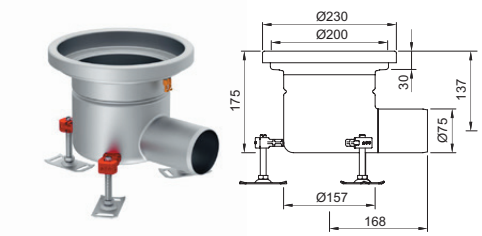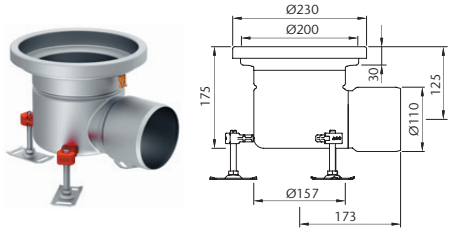	Rahmen-außenmaß [mm]	Ablauf-stutzen Ø [mm]	Geruchs-verschluss	Material	Ge-wicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8D
Standard							
	230	75	Inkludiert	1.4301	3,08	446739	357,30
	230	110	Inkludiert	1.4301	3,10	446741	362,00

Roste für Rahmenaußenmaß Ø 230 Seite 92
Zubehör für ACO Bodenablauf 157 Seite 94

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Bodenablauf 157 FHD Edelstahl mehrteilig, Ablaufstutzen senkrecht

ACO Produktvorteile

- Hygienisches Design nach ÖNORM EN 1672 und ÖNORM EN 14159
- Edelstahlablauf entsprechend ÖNORM EN 1253
- Werkstoff 1.4301, Ausführung 1.4404 auf Anfrage
- Glatter Boden und abgerundete Ecken verhindern Restwasserbildung
- Komplett herausnehmbarer und einfach zu reinigender Geruchsverschluss
- Mit Bauschutzdeckel



Mehrteilige, höhenverstellbare, Bodenabläufe werden mit einem ACO Aufsatzstück kombiniert.
Sie eignen sich auch für Bodenaufbauten mit mehreren Abdichtungsebenen. Es stehen Aufsatzstücke in verschiedenen Größen sowohl in rechteckiger als auch in runder Bauform zur Verfügung.

mit Geruchsverschluss:
inkl. Geruchsverschluss mit Haltering im Bodenablauf, mit Spacer für erleichterten Einbau des Aufsatzstückes

ohne Geruchsverschluss:
für mehrteiliges Ablaufsystem mit Verwendung des Geruchsverschlusses ACO EasyFAT im Aufsatzstück, Passende ACO EasyFAT Geruchsverschlüsse siehe Zubehör







- Ablaufwerte mit inkludiertem Geruchsverschluss:
  - DN 70 2,7 l/s
  - DN 100 3,5 l/s

		Flanschausführung	Ablaufstutzen Ø [mm]	Geruchsverschluss	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8D
		Halterand	75	Mit	1.4301	2,30	408049_S	214,10
				Ohne	1.4301	1,40	408048*	124,00
		Klebeflansch	75	Mit	1.4301	3,30	408051_S	306,90
				Ohne	1.4301	2,30	408050*	203,20

* zur Verwendung mit Geruchsverschluss ACO EasyFAT im Aufsatzstück
Zubehör für ACO Bodenablauf 157 Seite 94

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

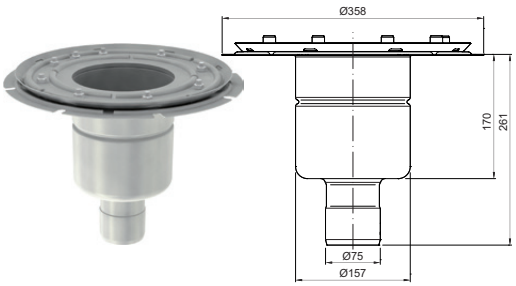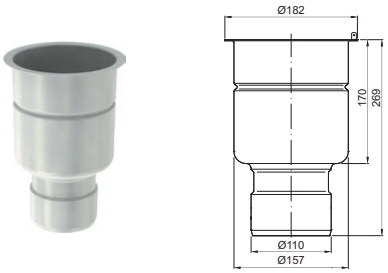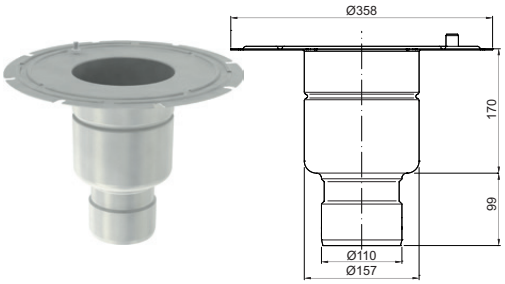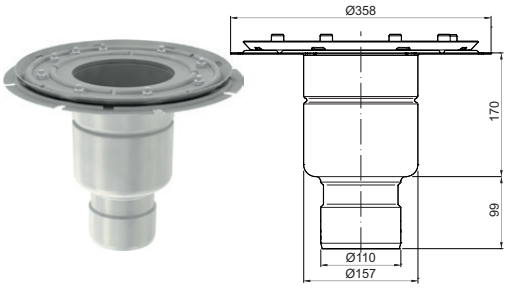	Flanschaus-führung	Ablauf-stutzen Ø [mm]	Geruchs-verschluss	Material	Ge-wicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8D
	Press-dichtungs-flansch	75	Mit	1.4301	4,20	408053_S	397,30
			Ohne	1.4301	3,30	408052*	301,00
	Halterand	110	Mit	1.4301	2,30	408055_S	225,70
			Ohne	1.4301	1,50	408054*	133,50
	Klebe-flansch	110	Mit	1.4301	3,30	408057_S	308,80
			Ohne	1.4301	2,40	408056*	212,40
	Press-dichtungs-flansch	110	Mit	1.4301	4,30	408059_S	402,60
			Ohne	1.4301	3,40	408058*	309,90

* zur Verwendung mit Geruchsverschluss ACO EasyFAT im Aufsatzstück
Zubehör für ACO Bodenablauf 157 Seite 94

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Bodenablauf 157 FHD Edelstahl mehrteilig, Ablaufstutzen waagrecht

ACO Produktvorteile

- Hygienisches Design nach ÖNORM EN 1672 und ÖNORM EN 14159
- Edelstahlablauf entsprechend ÖNORM EN 1253
- Werkstoff 1.4301, Ausführung 1.4404 auf Anfrage
- Glatter Boden und abgerundete Ecken verhindern Restwasserbildung
- Komplett herausnehmbarer und einfach zu reinigender Geruchsverschluss
- Mit Bauschutzdeckel
- EasyFix Füße mit Schnellverstellung




Mehrteilige, höhenverstellbare, Bodenabläufe werden mit einem ACO Aufsatzstück kombiniert.
Sie eignen sich auch für Bodenaufbauten mit mehreren Abdichtungsebenen. Es stehen Aufsatzstücke in verschiedenen Größen sowohl in rechteckiger als auch in runder Bauform zur Verfügung.



mit Geruchsverschluss:
inkl. Geruchsverschluss mit Haltering im Bodenablauf, mit Spacer für erleichterten Einbau des Aufsatzstückes




ohne Geruchsverschluss:
für mehrteiliges Ablaufsystem mit Verwendung des Geruchsverschlusses ACO EasyFAT im Aufsatzstück, Passende ACO EasyFAT Geruchsverschlüsse siehe Zubehör

- Ablaufwerte mit inkludiertem Geruchsverschluss:
  - DN 70 2,6 l/s
  - DN 100 2,8 l/s

		Flanschausführung	Ablaufstutzen Ø [mm]	Geruchsverschluss	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8D
		Halterand	75	Mit	1.4301	2,20	408073_S	231,20
				Ohne	1.4301	1,30	408072*	128,60
		Klebeflansch	75	Mit	1.4301	3,10	408075_S	318,20
				Ohne	1.4301	2,20	408074*	222,00
		Pressdichtungsflansch	75	Mit	1.4301	4,10	408077_S	420,80
				Ohne	1.4301	3,20	408076*	324,50

* zur Verwendung mit Geruchsverschluss ACO EasyFAT im Aufsatzstück
Zubehör für ACO Bodenablauf 157 Seite 94

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

		Flanschausführung	Ablaufstutzen Ø [mm]	Geruchsverschluss	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8D
		Halterand	110	Mit	1.4301	2,20	408079_S	221,50
				Ohne	1.4301	1,30	408078*	121,90
		Klebeflansch	110	Mit	1.4301	3,20	408081_S	306,70
				Ohne	1.4301	2,20	408080*	209,80
		Pressdichtungsflansch	110	Mit	1.4301	4,10	408083_S	409,20
				Ohne	1.4301	3,20	408082*	313,00

* zur Verwendung mit Geruchsverschluss ACO EasyFAT im Aufsatzstück
Zubehör für ACO Bodenablauf 157 Seite 94

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Bodenablauf 157 FHD Edelstahl mehrteilig, Aufsatzstücke für Abläufe

ACO Produktvorteile






- Hygienisches Design nach ÖNORM EN 1672 und ÖNORM EN 14159
- Edelstahlablauf entsprechend ÖNORM EN 1253
- Im Tauchbad gebeizt und passiviert
- Werkstoff 1.4301, Ausführung 1.4404 auf Anfrage
- Verschiedene Flanschausführungen
- Breite Palette an Rosten für die Belastungsklassen L 15, R 50, M 125 und N 250
- Sichtstege hinterfüttert
- EasyFix Füße mit Schnellverstellung
- mit Bauschutzdeckel

Stufenlos höhenverstellbare Aufsatzstücke zur Kombination mit dem ACO Bodenablauf 157 FHD.

Verschiedene Aufsatzstücke je nach Bodenart und entsprechender Anbindung an Abdichtungssystemen stehen zur Verfügung.

Durch das mehrteilige System ist das Aufsatzstück sowohl höhenverstellbar als auch drehbar.

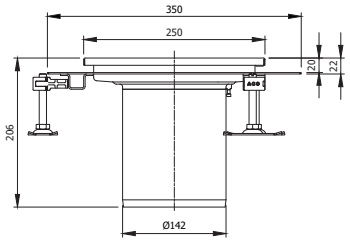

		Rahmenausführung	Rahmenabmessung [mm]	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8D
		Standard	200 x 200	1.4301	2,20	408208_2	115,50
		Standard	250 x 250	1.4301	2,60	408248_2	133,60
		Vinylboden[1)]	Ø 289	1.4301	2,30	408240_2	298,40
		Dünnbettflansch	200 x 200	1.4301	2,90	408241_2	262,90
		Dünnbettflansch	250 x 250	1.4301	4,00	408245_2	318,80

Roste für Rahmenaußenmaß 200 x 200 ab Seite 86, Roste für Rahmenaußenmaß 250 x 250 ab Seite 89
Roste für Rahmenaußenmaß Ø 289 Seite 93, Zubehör für ACO Bodenablauf 157 Seite 94
1) Vinylbodenbelag maximal 3 mm Stärke

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Bodenablauf 157 FHD Edelstahl mehrteilig, kreisrunde Aufsatzstücke für Abläufe

ACO Produktvorteile


- Hygienisches Design nach ÖNORM EN 1672 und ÖNORM EN 14159
- Edelstahlablauf entsprechend ÖNORM EN 1253
- Im Tauchbad gebeizt und passiviert
- Werkstoff 1.4301, Ausführung 1.4404 auf Anfrage
- Breite Palette an Rosten für die Belastungsklasse M 125
- Sichtstege hinterfüttert
- EasyFix Füße mit Schnellverstellung

Stufenlos höhenverstellbare Aufsatzstücke zur Kombination mit dem ACO Bodenablauf 157 FHD.

Verschiedene Aufsatzstücke je nach Bodenart und entsprechender Anbindung an Abdichtungssystemen stehen zur Verfügung.

Durch das mehrteilige System ist das Aufsatzstück sowohl höhenverstellbar als auch drehbar.



		Rahmenausführung	Rahmenabmessung [mm]	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8D
		Standard	230	1.4301	3,30	446750_2	172,00

Roste für Rahmenaußenmaß Ø 230 Seite 92
Zubehör für ACO Bodenablauf 157 Seite 94

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Bodenablauf 157 Edelstahl FHD mehrteilig, Verlängerungen für Abläufe





ACO Produktvorteile

- Hygienisches Design nach ÖNORM EN 1672 und ÖNORM EN 14159
- Edelstahlablauf entsprechend ÖNORM EN 1253
- Im Tauchbad gebeizt und passiviert
- Werkstoff 1.4301, Ausführung 1.4404 auf Anfrage
- Verschiedene Flanschausführungen
- Dicht- und Sickerring

Verlängerungen werden dort eingesetzt wo mehrere Abdichtungsebenen an den Ablauf angebunden werden müssen, bzw. bei sehr hohen Fußbodenaufbauten.



- Möglicher Höhenausgleich 50 – 110 mm

		Flanschausführung	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8D
		Halterand	1.4301	2,30	408229	108,80
		Klebeflansch	1.4301	1,80	415242	183,20
		Pressdichtungsflansch	1.4301	3,70	415244	291,60

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Roste für Rahmenaußenmaß 200 x 200


ACO Produktvorteile


- Hygienisches Design nach ÖNORM EN 1672 und ÖNORM EN 14159
- Elektropoliert oder im Tauchbad gebeizt und passiviert
- Werkstoff 1.4301, Ausführung 1.4404 auf Anfrage
- Roste für die Belastungsklassen L 15, R 50, M 125 und N 250
- Rutschhemmende Ausführungen

ACO bietet mit seinem umfangreichen Rostsortiment den richtigen Rost für jeden Anwendungsfall.

Die Roste stehen in verschiedenen Belastungsklassen, und je nach Anwendungsfall in vollhygienischer oder hygienischer Ausführung zur Auswahl.

ACO vollhygienischer Stegrost rahmenlos – elektropoliert






Belastungsklasse	Rutschhemmend	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 9D
M 125	Ja	1.4301	1,70	446264	195,50

ACO vollhygienischer Stegrost – elektropoliert







Belastungsklasse	Rutschhemmend	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8D
R 50	Ja	1.4301	1,50	416912	92,80
M 125	Ja	1.4301	1,60	408093	121,80
N 250	Nein	1.4301	2,20	408043	126,90

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.


ACO Maschenrost – elektropoliert






Belastungsklasse	Rutschhemmend	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8D
L 15	Ja	1.4301	0,80	408090	59,70
	Nein	1.4301	0,80	408091	59,70


ACO Rost Quadrato






Belastungsklasse	Rutschhemmend	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8D
L 15	Nein	1.4301	0,78	408092	73,20

ACO Rost Heelsafe







Belastungsklasse	Rutschhemmend	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8D
L 15	Nein	1.4301	0,95	408022	112,40

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.


ACO Rost Volcano

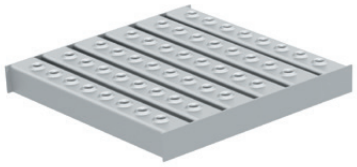




Belastungsklasse	Rutschhemmend	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8D
L 15	Ja	1.4301		408094	55,60


ACO hygienische Abdeckplatte – Sandgestrahlt

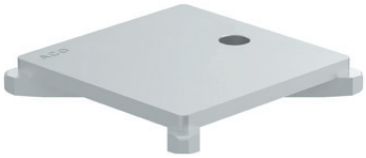




Belastungsklasse	Rutschhemmend	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8D
R 50	Ja	1.4301	1,70	445780	189,60
M 125	Ja	1.4301	3,30	445782	275,70

ACO geruchsdichte Abdeckung

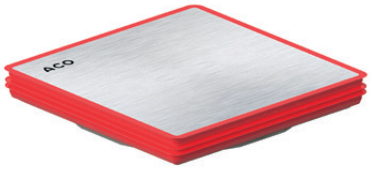



Belastungsklasse	Rutschhemmend	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8D
R 50	Nein	1.4404	2,10	445398	218,90

Den ACO Saugheber finden sie auf Seite 94.

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Roste für Rahmenaußenmaß 250 x 250


ACO Produktvorteile


- Hygienisches Design nach ÖNORM EN 1672 und ÖNORM EN 14159
- Elektropoliert oder im Tauchbad gebeizt und passiviert
- Werkstoff 1.4301, Ausführung 1.4404 auf Anfrage
- Roste für die Belastungsklassen L 15, R 50, M 125 und N 250
- Rutschhemmende Ausführungen

ACO bietet mit seinem umfangreichen Rostsortiment den richtigen Rost für jeden Anwendungsfall.

Die Roste stehen in verschiedenen Belastungsklassen, und je nach Anwendungsfall in vollhygienischer oder hygienischer Ausführung zur Auswahl.


ACO vollhygienischer Stegrost rahmenlos – elektropoliert






Belastungsklasse	Rutschhemmend	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 9D
M 125	Ja	1.4301	3,40	446268	320,20

ACO vollhygienischer Stegrost – elektropoliert







Belastungsklasse	Rutschhemmend	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8D
R 50	Ja	1.4301	2,40	416914	118,40
M 125	Ja	1.4301	3,00	408028	168,00
N 250	Nein	1.4301	4,50	408044	220,90

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.


ACO Maschenrost – elektropoliert






Belastungsklasse	Rutschhemmend	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8D
L 15	Ja	1.4301	1,50	408095	85,80
	Nein	1.4301	1,50	408096	85,80


ACO Rost Quadrato

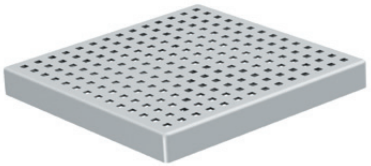




Belastungsklasse	Rutschhemmend	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8D
L 15	Nein	1.4301	1,30	408097	94,80

ACO Rost Heelsafe







Belastungsklasse	Rutschhemmend	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8D
L 15	Nein	1.4301	1,70	408031	159,20

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Rost Volcano

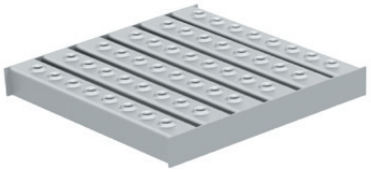




Belastungsklasse	Rutschhemmend	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8D
L 15	Ja	1.4301	1,30	408033	76,20


ACO hygienische Abdeckplatte – Sandgestrahlt






Belastungsklasse	Rutschhemmend	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8D
R 50	Ja	1.4301	2,90	445784	225,10
M 125	Ja	1.4301	5,40	445786	316,70

ACO geruchsdichte Abdeckung





Belastungsklasse	Rutschhemmend	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8D
R 50	Nein	1.4404	3,40	445399	280,80
M 125	Nein	1.4404	6,90	445607	600,50

Den ACO Saugheber finden sie auf Seite 94.

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Roste für kreisrunde Abläufe Ø 230


ACO Produktvorteile


- Hygienisches Design nach ÖNORM EN 1672 und ÖNORM EN 14159
- Elektropoliert oder im Tauchbad gebeizt und passiviert
- Werkstoff 1.4301, Ausführung 1.4404 auf Anfrage
- Roste für die Belastungsklasse M125
- Rutschhemmende Ausführungen

ACO bietet mit seinem umfangreichen Rostsortiment den richtigen Rost für jeden Anwendungsfall.

Die Roste stehen in verschiedenen Belastungsklassen, und je nach Anwendungsfall in vollhygienischer oder hygienischer Ausführung zur Auswahl.


ACO vollhygienischer Stegrost rund – elektropoliert






Belastungsklasse	Rutschhemmend	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8D
M 125	Ja	1.4301	1,95	446776	313,40

ACO hygienische Abdeckplatte rund – Sandgestrahlt





Belastungsklasse	Rutschhemmend	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8D
M 125	Ja	1.4301	3,00	446788	206,10

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Roste für Aufsatzstücke für Vinylboden Rahmenaußenmaß Ø 289

ACO Produktvorteile


- Hygienisches Design nach ÖNORM EN 1672 und ÖNORM EN 14159
- Elektropoliert oder im Tauchbad gebeizt und passiviert
- Werkstoff 1.4301, Ausführung 1.4404 auf Anfrage
- Roste für die Belastungsklassen L15 und M125
- Rutschhemmende Ausführungen

ACO bietet mit seinem umfangreichen Rostsortiment den richtigen Rost für jeden Anwendungsfall.

Die Roste stehen in verschiedenen Belastungsklassen, und je nach Anwendungsfall in vollhygienischer oder hygienischer Ausführung zur Auswahl.


ACO vollhygienischer Stegrost – elektropoliert






Belastungsklasse	Rutschhemmend	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8D
M 125	Ja	1.4301	1,60	97146	143,60

ACO Lochrost










Belastungsklasse	Rutschhemmend	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8D
L 15	Nein	1.4301	0,70	97152	86,50

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Zubehör und Ersatzteile
ACO hygienische Edelstahlbodenabläufe 157

	Beschreibung	Verwendung mit	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8D
Zubehör passend für den ACO Bodenablauf 157 FHD						
	ACO Schmutzfangeimer ■ Edelstahl ■ 0,3 Liter	■ ACO Bodenablauf 157 FHD □ Einteilig □ Mehrteilig	1.4301	0,30	416906	35,80
	ACO Saugheber	■ ACO geruchsdichte Abdeckung	Aluminium	0,30	445622	66,00
Ersatzteile passend für den ACO Bodenablauf 157 FHD						
	ACO hygienischer Geruchsverschluss ■ Edelstahl ■ Sperrwasserhöhe 50 mm	■ ACO Bodenablauf 157 FHD □ Einteilig □ Mehrteilig	1.4301	0,80	408200	95,80
	ACO Dicht- und Sickerring ■ SBR	■ ACO Bodenablauf 157 FHD □ Mehrteilig	SBR	0,07	408205	25,80
	ACO Dichtring für Geruchsverschluss ■ NBR	■ ACO Bodenablauf 157 FHD □ Einteilig □ Mehrteilig	NBR	0,10	408201	12,50

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

	Beschreibung	Verwendung mit	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8D
Geruchsverschluss ACO EasyFAT						
	ACO EasyFAT 142 Geruchsverschluss ■ D 142mm ■ mit Eimer ■ Ablaufleistung 2,1 bis 2,4 l/s	■ ACO Bodenablauf 157 FHD □ Mehrteilige Aufsatzstücke 200x200 und 250x250	1.4301	0,90	449096	135,30
	ACO EasyFAT 157 Geruchsverschluss ■ D 157mm ■ mit Eimer ■ Ablaufleistung 2,4 bis 2,6 l/s	■ ACO Bodenablauf 157 FHD □ Einteilig	1.4301	1,19	449682	172,30
Ersatzteile Geruchsverschluss ACO EasyFAT						
	ACO Schmutzfang-eimer	■ ACO EasyFAT 142	1.4301	0,18	414740	34,50
	ACO Schmutzfang-eimer	■ ACO EasyFAT 157	1.4301	0,30	416906	35,80
	ACO Dichtung	■ ACO EasyFAT 142 ■ ACO EasyFAT 157	EPDM	0,10	98402	8,90

2

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Bodenablauf 218 FHD Edelstahl einteilig, Ablaufstutzen senkrecht

ACO Produktvorteile



- Hygienisches Design nach ÖNORM EN 1672 und ÖNORM EN 14159
- Edelstahlablauf entsprechend ÖNORM EN 1253
- Werkstoff 1.4301, Ausführung 1.4404 auf Anfrage
- Glatter Boden und abgerundete Ecken verhindern Restwasserbildung
- Komplett herausnehmbarer und einfach zu reinigender Geruchsverschluss
- Sichtstege hinterfüttert
- Mit Bauschutzdeckel
- EasyFix Füße mit Schnellverstellung

Einteilige Bodenabläufe mit fixer Bauhöhe werden überall dort eingesetzt wo die Rohbauebene nicht entwässert werden muss, bzw. der Fußbodenaufbau ein mehrteiliges System nicht zu lässt.

Die Bodenabläufe können mit verschiedenen Rosten kombiniert werden.
Roste in den Belastungsklassen L15 bis N250 stehen zur Verfügung

- Ablaufwerte:
  - DN 100/160 5,0 l/s



	Rahmenaußenmaß [mm]	Ablaufstutzen Ø [mm]	Geruchsverschluss	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8D
Standard							
 	300 x 300	110	Inkludiert	1.4301	4,50	408005	423,70
 	300 x 300	160	Inkludiert	1.4301	4,40	408007	457,80

Roste für Rahmenaußenmaß 300 x 300 ab Seite 103
Zubehör für ACO Bodenablauf 218 Seite 107

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Bodenablauf 218 FHD Edelstahl einteilig, Ablaufstutzen waagrecht

ACO Produktvorteile

- Hygienisches Design nach ÖNORM EN 1672 und ÖNORM EN 14159
- Edelstahlablauf entsprechend ÖNORM EN 1253
- Werkstoff 1.4301, Ausführung 1.4404 auf Anfrage
- Glatter Boden und abgerundete Ecken verhindern Restwasserbildung
- Komplett herausnehmbarer und einfach zu reinigender Geruchsverschluss
- Sichtstege hinterfüttert
- Mit Bauschutzdeckel
- EasyFix Füße mit Schnellverstellung


Einteilige Bodenabläufe mit fixer Bauhöhe werden überall dort eingesetzt wo die Rohbauebene nicht entwässert werden muss, bzw. der Fußbodenaufbau ein mehrteiliges System nicht zu lässt.

Die Bodenabläufe können mit verschiedenen Rosten kombiniert werden.

Roste in den Belastungsklassen L15 bis N250 stehen zur Verfügung



- Ablaufwerte:
  - DN 100 4,4 l/s

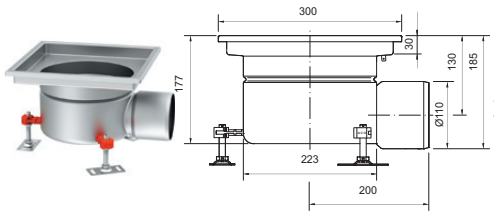	Rahmen-außenmaß [mm]	Ablauf-stutzen Ø [mm]	Geruchs-verschluss	Material	Ge-wicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8D
Standard							
	300 x 300	110	Inkludiert	1.4301	4,20	408013	429,60

Roste für Rahmenaußenmaß 300 x 300 ab Seite 103
Zubehör für ACO Bodenablauf 218 Seite 107

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Bodenablauf 218 FHD Edelstahl mehrteilig, Ablaufstutzen senkrecht

ACO Produktvorteile

- Hygienisches Design nach ÖNORM EN 1672 und ÖNORM EN 14159
- Edelstahlablauf entsprechend ÖNORM EN 1253
- Werkstoff 1.4301, Ausführung 1.4404 auf Anfrage
- Glatter Boden und abgerundete Ecken verhindern Restwasserbildung
- Komplett herausnehmbarer und einfach zu reinigender Geruchsverschluss
- Mit Bauschutzdeckel




Mehrteilige, höhenverstellbare, Bodenabläufe werden mit einem ACO Aufsatzstück kombiniert.
Sie eignen sich auch für Bodenaufbauten mit mehreren Abdichtungsebenen. Es stehen Aufsatzstücke in verschiedenen Größen sowohl in rechteckiger als auch in runder Bauform zur Verfügung.



mit Geruchsverschluss:
inkl. Geruchsverschluss mit Haltering im Bodenablauf, mit Spacer für erleichterten Einbau des Aufsatzstückes




ohne Geruchsverschluss:
für mehrteiliges Ablaufsystem mit Verwendung des Geruchsverschlusses ACO EasyFAT im Aufsatzstück, Passende ACO EasyFAT Geruchsverschlüsse siehe Zubehör

- Ablaufwerte mit inkludiertem Geruchsverschluss:
  - DN 100/160 5,0 l/s

		Flanschausführung	Ablaufstutzen Ø [mm]	Geruchsverschluss	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8D
		Halterand	110	Mit	1.4301	3,30	408061_S	319,40
				Ohne	1.4301	2,20	408060*	177,80
		Klebeflansch	110	Mit	1.4301	4,50	408063_S	403,60
				Ohne	1.4301	3,30	408062*	284,00
		Pressdichtungsflansch	110	Mit	1.4301	5,60	408065_S	514,60
				Ohne	1.4301	4,40	408064*	384,80

* zur Verwendung mit Geruchsverschluss ACO EasyFAT im Aufsatzstück
Zubehör für ACO Bodenablauf 218 Seite 107

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

		Flanschausführung	Ablaufstutzen Ø [mm]	Geruchsverschluss	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8D
		Halterand	160	Mit	1.4301	3,20	408067_S	342,60
				Ohne	1.4301	2,00	408066*	188,60
		Klebeflansch	160	Mit	1.4301	4,40	408069_S	404,10
				Ohne	1.4301	3,20	408068*	289,20
		Pressdichtungsflansch	160	Mit	1.4301	5,50	408071_S	521,80
				Ohne	1.4301	4,30	408070*	389,20

2

* zur Verwendung mit Geruchsverschluss ACO EasyFAT im Aufsatzstück
Zubehör für ACO Bodenablauf 218 Seite 107


Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Bodenablauf 218 FHD Edelstahl mehrteilig, Ablaufstutzen waagrecht

ACO Produktvorteile

- Hygienisches Design nach ÖNORM EN 1672 und ÖNORM EN 14159
- Edelstahlablauf entsprechend ÖNORM EN 1253
- Werkstoff 1.4301, Ausführung 1.4404 auf Anfrage
- Glatter Boden und abgerundete Ecken verhindern Restwasserbildung
- Komplett herausnehmbarer und einfach zu reinigender Geruchsverschluss
- Mit Bauschutzdeckel
- EasyFix Füße mit Schnellverstellung




Mehrteilige, höhenverstellbare, Bodenabläufe werden mit einem ACO Aufsatzstück kombiniert.
Sie eignen sich auch für Bodenaufbauten mit mehreren Abdichtungsebenen. Es stehen Aufsatzstücke in verschiedenen Größen sowohl in rechteckiger als auch in runder Bauform zur Verfügung.



mit Geruchsverschluss:
inkl. Geruchsverschluss mit Haltering im Bodenablauf, mit Spacer für erleichterten Einbau des Aufsatzstückes

ohne Geruchsverschluss:
für mehrteiliges Ablaufsystem mit Verwendung des Geruchsverschlusses ACO EasyFAT im Aufsatzstück, Passende ACO EasyFAT Geruchsverschlüsse siehe Zubehör

- Ablaufwerte mit inkludiertem Geruchsverschluss:
  - DN 100 4,4 l/s

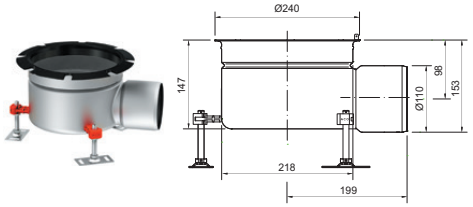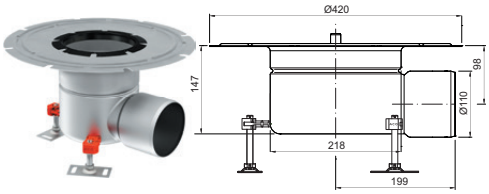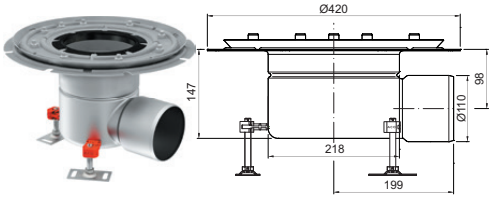	Flansch-ausführung	Ablauf-stutzen Ø [mm]	Geruchs-verschluss	Material	Ge-wicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8D
	Halte-rand	110	Mit	1.4301	3,00	408085_S	301,30
			Ohne	1.4301	1,90	408084*	157,00
	Klebe-flansch	110	Mit	1.4301	4,20	408087_S	373,80
			Ohne	1.4301	3,00	408086*	232,20
	Press-dichtungs-flansch	110	Mit	1.4301	5,30	408089_S	487,10
			Ohne	1.4301	4,00	408088*	357,20

* zur Verwendung mit Geruchsverschluss ACO EasyFAT im Aufsatzstück
Zubehör für ACO Bodenablauf 218 Seite 107

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Bodenablauf 218 FHD Edelstahl mehrteilig, Aufsatzstücke für Abläufe

ACO Produktvorteile

- Hygienisches Design nach ÖNORM EN 1672 und ÖNORM EN 14159
- Edelstahlablauf entsprechend ÖNORM EN 1253
- Im Tauchbad gebeizt und passiviert
- Werkstoff 1.4301, Ausführung 1.4404 auf Anfrage
- Verschiedene Flanschausführungen
- Breite Palette an Rosten für die Belastungsklassen L 15, R 50, M 125 und N 250
- Sichtstege hinterfüttert
- EasyFix Füße mit Schnellverstellung
- mit Bauschutzdeckel




Stufenlos höhenverstellbare Aufsatzstücke zur Kombination mit dem ACO Bodenablauf 218 FHD.

Verschiedene Aufsatzstücke je nach Bodenart und entsprechender Anbindung an Abdichtungssystemen stehen zur Verfügung.

Durch das mehrteilige System ist das Aufsatzstück sowohl höhenverstellbar als auch drehbar.



2

		Rahmenausführung	Rahmenabmessung [mm]	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8D
		Standard	300 x 300	1.4301	3,50	408228_2	157,80
		Vinylboden[1)]	Ø 350	1.4301	3,40	408242_2	410,50
		Dünnbettflansch	300 x 300	1.4301	4,40	408243_2	387,50

Roste für Rahmenaußenmaß 300 x 300 ab Seite 103 Roste für Rahmenaußenmaß Ø 350 Seite 106
Zubehör für ACO Bodenablauf 218 Seite 107
1) Vinylbodenbelag maximal 3 mm Stärke

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Bodenablauf 218 Edelstahl FHD mehrteilig, Verlängerungen für Abläufe






ACO Produktvorteile

- Hygienisches Design nach ÖNORM EN 1672 und ÖNORM EN 14159
- Edelstahlablauf entsprechend ÖNORM EN 1253
- Im Tauchbad gebeizt und passiviert
- Werkstoff 1.4301, Ausführung 1.4404 auf Anfrage
- Verschiedene Flanschausführungen
- Dicht- und Sickerring

Verlängerungen werden dort eingesetzt, wo mehrere Abdichtungsebenen an den Ablauf angebunden werden müssen, bzw. bei sehr hohen Fußbodenaufbauten.

- Möglicher Höhenausgleich 50–110 mm



		Flanschausführung	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8D
		Halterand	1.4301	1,80	415246	150,60
		Klebeflansch	1.4301	2,60	415248	242,20
		Pressdichtungsflansch	1.4301	4,20	415250	350,00

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Roste für Rahmenaußenmaß 300 x 300


ACO Produktvorteile


- Hygienisches Design nach ÖNORM EN 1672 und ÖNORM EN 14159
- Elektropoliert oder im Tauchbad gebeizt und passiviert
- Werkstoff 1.4301, Ausführung 1.4404 auf Anfrage
- Roste für die Belastungsklassen L 15, R 50, M 125 und N 250
- Rutschhemmende Ausführungen

ACO bietet mit seinem umfangreichen Rostsortiment den richtigen Rost für jeden Anwendungsfall.

Die Roste stehen in verschiedenen Belastungsklassen, und je nach Anwendungsfall in vollhygienischer oder hygienischer Ausführung zur Auswahl.


ACO vollhygienischer Stegrost rahmenlos – elektropoliert

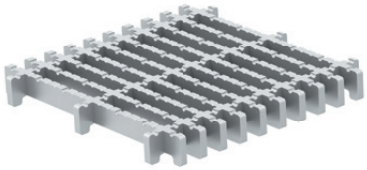




Belastungsklasse	Rutschhemmend	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 9D
M 125	Ja	1.4301	5,70	446272	474,70

ACO vollhygienischer Stegrost – elektropoliert

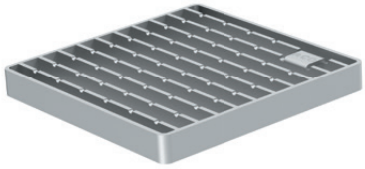





Belastungsklasse	Rutschhemmend	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8D
R 50	Ja	1.4301	3,50	416916	161,90
M 125	Ja	1.4301	4,30	408037	222,50
N 250	Nein	1.4301	6,20	408045	286,60

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.


ACO Maschenrost – elektropoliert






Belastungsklasse	Rutschhemmend	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8D
L 15	Ja	1.4301	2,10	408034	116,20
	Nein	1.4301	2,10	408035	116,20


ACO Rost Quadrato






Belastungsklasse	Rutschhemmend	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8D
L 15	Nein	1.4301	1,80	408036	122,60

ACO Rost Heelsafe







Belastungsklasse	Rutschhemmend	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8D
L 15	Nein	1.4301	2,40	408040	193,70

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Rost Volcano






Belastungsklasse	Rutschhemmend	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8D
L 15	Ja	1.4301	1,95	408042	114,30


ACO hygienische Abdeckplatte – Sandgestrahlt






Belastungsklasse	Rutschhemmend	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8D
R 50	Ja	1.4301	4,90	445788	287,40
M 125	Ja	1.4301	8,40	445790	434,20

ACO geruchsdichte Abdeckung

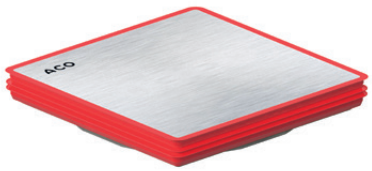



Belastungsklasse	Rutschhemmend	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8D
R 50	Nein	1.4404	5,10	445400	350,20
M 125	Nein	1.4404	10,30	445609	795,50

Den ACO Saugheber finden Sie auf Seite 107.

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Roste für Aufsatzstücke für Vinylboden Rahmenaußenmaß Ø 350

ACO Produktvorteile


- Hygienisches Design nach ÖNORM EN 1672 und ÖNORM EN 14159
- Elektropoliert oder im Tauchbad gebeizt und passiviert
- Werkstoff 1.4301, Ausführung 1.4404 auf Anfrage
- Roste für die Belastungsklassen L15 und M125
- Rutschhemmende Ausführungen

ACO bietet mit seinem umfangreichen Rostsortiment den richtigen Rost für jeden Anwendungsfall.

Die Roste stehen in verschiedenen Belastungsklassen, und je nach Anwendungsfall in vollhygienischer oder hygienischer Ausführung zur Auswahl.


ACO vollhygienischer Stegrost – elektropoliert






Belastungsklasse	Rutschhemmend	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8D
M 125	Ja	1.4301	2,40	97148	196,60

ACO Lochrost





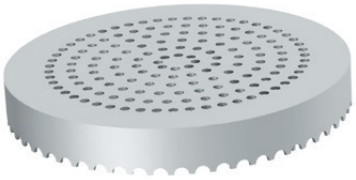




Belastungsklasse	Rutschhemmend	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8D
L 15	Nein	1.4301	1,20	97153	130,40

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Zubehör und Ersatzteile
ACO hygienische Edelstahlbodenabläufe 218

	Beschreibung	Verwendung mit	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8D
Zubehör passend für den ACO Bodenablauf 218 FHD						
	ACO Schmutzfang-eimer ■ Edelstahl ■ 0,7 Liter	■ ACO Bodenablauf 218 FHD □ Einteilig □ Mehrteilig	1.4301	0,60	416910	47,30
	ACO Saugheber	■ ACO geruchsdichte Abdeckung	Aluminium	0,30	445622	66,00
Ersatzteile passend für den ACO Bodenablauf 218 FHD						
	ACO hygienischer Geruchsverschluss ■ Edelstahl ■ Sperrwasserhöhe 50 mm	■ ACO Bodenablauf 218 FHD □ Einteilig □ Mehrteilig	1.4301	1,20	408220	121,10
	ACO Dicht- und Sickerring ■ SBR	□ ACO Bodenablauf 218 FHD □ Mehrteilig	SBR	0,09	408225	34,10
	ACO Dichtring für Geruchsverschluss ■ NBR	□ ACO Bodenablauf 218 FHD □ Einteilig □ Mehrteilig	NBR	0,10	408221	20,40

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.


	Beschreibung	Verwendung mit	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8D
Geruchsverschluss ACO EasyFAT						
	ACO EasyFAT 200 Geruchsverschluss ■ D 200mm ■ mit Eimer ■ Ablaufleistung 3,6 bis 4,2 l/s	■ ACO Bodenablauf 218 FHD □ Mehrteilige Aufsatzstücke 300x300	1.4301	2,04	449686	223,00
	ACO EasyFAT 218 Geruchsverschluss ■ D 218mm ■ mit Eimer ■ Ablaufleistung 3,6 bis 5,8 l/s	■ ACO Bodenablauf 218 FHD □ Einteilig	1.4301	2,04	449690	232,20
Ersatzteile Geruchsverschluss ACO EasyFAT						
	ACO Schmutzfangeimer	■ ACO EasyFAT 200	1.4301	0,50	449962	53,00
	ACO Schmutzfangeimer	■ ACO EasyFAT 218	1.4301	0,60	416910	47,30
	ACO Dichtung	■ ACO EasyFAT 200 ■ ACO EasyFAT 218	EPDM	0,05	98403	14,00

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Übersicht ACO vollhygienische Bodenwanne & ACO Bodenwanne

Im Bereich der Bodenentwässerung, wo eine höhere Aufnahmekapazität der Entwässerungsgegenstände erforderlich ist, bietet ACO ein breites Spektrum an Produkten.
Neben modularen Lösungen wie der ACO Schlitzrinne 20 oder der ACO Kastenrinne, bietet ACO bei höhere Anforderungen an den Bodenaufbau, bzw. Hygiene zwei spezielle Arten von Bodenwannen an.

Die ACO vollhygienische Bodenwanne FHD

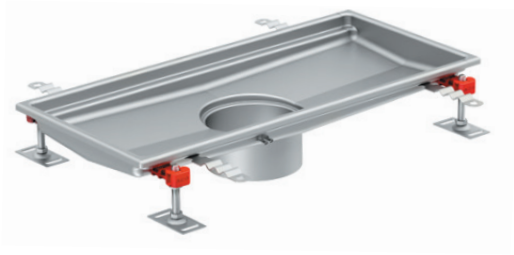

Produktvorteile

- Vollhygienisches Design entsprechend EN 1672, EN ISO 14159 und EHEDG Referenz 8, 13 and 44
- entspricht EN 1253-1
- Edelstahl 1.4301 oder 1.4404
- Tiefgezogene Stirnwände
- Radien größer als 3mm
- Mindestgefälle 1%
- Keine überlappenden Schweißnähte
- Vollständig entleerend
- Sichtsteghinterfütterung
- Easy Fix Schnellverstellfüße
- Bauschutzdeckel aus Holz

Einsatzbereiche

- Reinraumentwässerung
- Entwässerung von Bereichen mit höchsten hygienischen Anforderungen
- Einfache schnelle und hygienisch sichere Reinigung gefordert

Typische Anwendungen

- Halbleiter- bzw. Chipindustrie
- Pharmaindustrie
- Lebensmittelindustrie
- Krankenhausküchen
- Cateringbetriebe

Die ACO Bodenwanne



Produktvorteile

- Bewährtes ACO Kantprofil
- Entspricht EN1253
- Edelstahl 1.4301 oder 1.4404
- Gefaltete und verschweißte Seitenwände
- Standard Gefälle
- Sichtsteghinterfütterung
- Easy Fix Schnellverstellfüße

Einsatzbereiche

- Bodenentwässerung mit größerer Aufnahmekapazität
- Werkstoff Edelstahl erforderlich

Typische Anwendungen

- Gastronomieküchen
- Fast Food Restaurants
- Logistikflächen
- Abfüllanlagen


Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO vollhygienische Bodenwannen FHD


ACO Produktvorteile

- Kein Restwasser
- Große Radien (mind. 3 mm)
- Tiefgezogener Rinnenkörper
- Sichtsteghinterfütterung
- Edelstahl Werkstoff 1.4301 (Ausführung Edelstahl 1.4404 auf Anfrage erhältlich)
- Vollständig gebeizt und passiviert
- Längs- und Quergefälle
- Roste sind spülmaschinengeeignet

ACO bietet nachhaltige, integrierte Entwässerungssysteme, die Ihr Unternehmen und die Umwelt schützen. Unser Ziel ist, kontinuierlich jeden Aspekt in den Bereichen Sicherheit, Hygiene und Funktionstüchtigkeit zu verbessern. Die hygienischen ACO Entwässerungssysteme entsprechen strengen Hygienevorschriften (FHD / Fully Hygienic Designed), um einer Verunreinigung durch schädliche Bakterien vorzubeugen. Wir arbeiten nach den geltenden Hygiene-Richtlinien für Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, gemäß ÖNORM EN 1672 und ÖNORM EN 14159 und dem EHEDG-Dokument für das Design von Rinnen.

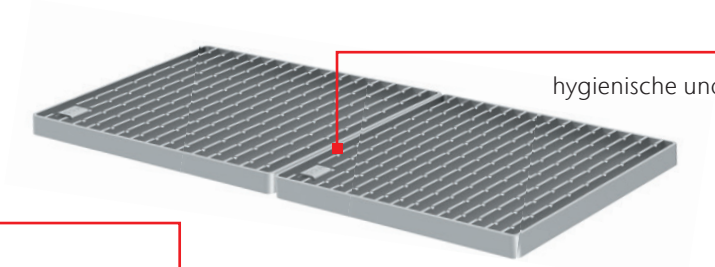


hygienische und voll-hygienische Roste




Alle Radien größer als 3 mm, wodurch die Reinigungswirkung enorm gesteigert wird


Der tiefgezogene Rinnenkörper mit abgerundeten Kanten verhindert Spalten, in denen sich gefährliche Bakterien bilden können

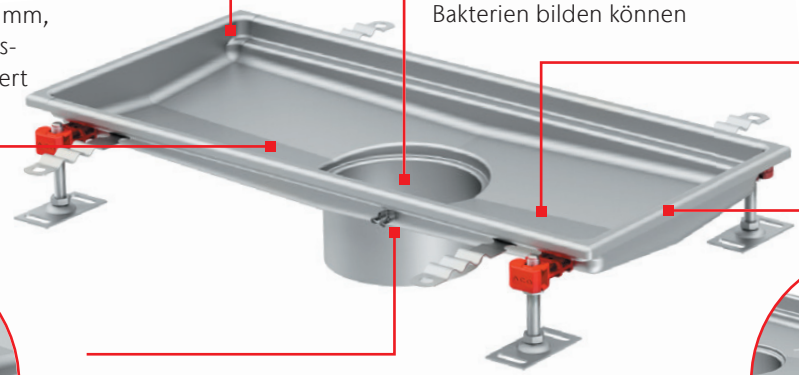

Boden mit V-Form für eine Breite von ≤ 300 mm



Ablaufkörper: vollständig entwässerbar – Konstruktion verhindert stehendes Wasser, Gerüche, mikrobielles Wachstum und potenzielle chemische Gefährdungen.



Sichtsteghinterfütterungen gewährleisten den sicheren und beständigen Übergang zwischen Ablauf und Bodenumgebung und minimieren auch das Risiko für Bodenrisse, in denen sich Mikroorganismen ansiedeln könnten


Verstärkter Boden für eine Breite von ≥ 400 mm

Individuelle Konfiguration Bodenwanne FHD:
www.aco.at/konfiguration

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO vollhygienische Bodenwannen FHD Systemübersicht

ACO Bodenwanne einteilig

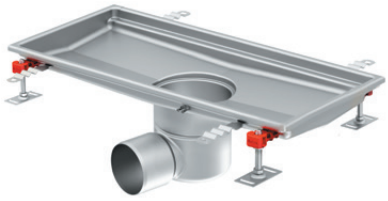

ACO vollhygienische Bodenwanne Standard



ACO vollhygienische Bodenwanne Dünnbettflansch




ACO Bodenwanne für Vinylbodenbeläge

ACO Bodenwanne mehrteilig



ACO vollhygienische Bodenwanne Standard

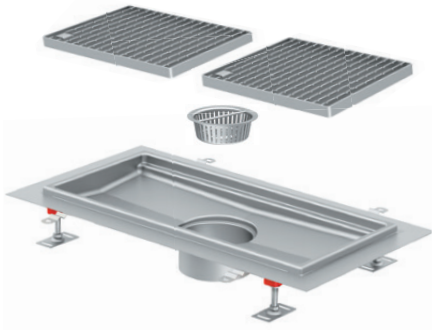

ACO vollhygienische Bodenwanne Dünnbettflansch




ACO Bodenwanne für Vinylbodenbeläge



ACO hygienischer Bodenablauf mit Halterand



ACO hygienischer Bodenablauf mit Klebeflansch



ACO hygienischer Bodenablauf mit Pressdichtungsflansch


Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.


ACO vollhygienische Bodenwannen 142 einteilig, mit Dünnbettflansch

ACO Produktvorteile

- Bauhöhe gesamt (inkl. Ablaufkörper) 165 mm
- Einteilig mit angeschweißtem Ablaufkörper
- Ablaufstutzen DN 70 waagrecht
- Mit Geruchsverschluss
- Mit Sichtsteghinterfütterung
- Maueranker
- Stellfüße
- Abflusswert 1,4 l/s
- Werkstoff 1.4301 (Ausführung Edelstahl 1.4404 auf Anfrage erhältlich)
- Mit Bauschutzdeckel

Die ACO Bodenwannen 142 mit angeschweißtem Ablaufkörper eignen sich aufgrund ihrer geringen Gesamthöhe besonders für Renovierungen und Objekte mit niedrigem Fußbodenaufbau.

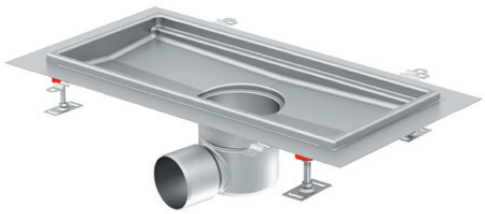

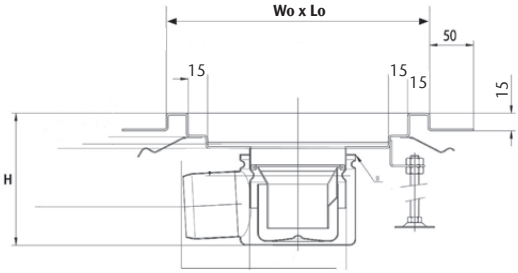

Typ Dünnbettflansch

Abmessungen			Boden-ablauf	Material	Gewicht	Typ Dünnbett-flansch	Preis [EUR]
Wo	Lo	H					
[mm]	[mm]	[mm]			[kg]	Artikel-Nr.	RG 9D
300	330	165	ACO hygienischer Bodenablauf 142 angeschweißt	1.4301	5,47	624410	695,30
400	630	165		1.4301	8,40	624412	863,70
500	530	165		1.4301	8,57	624411	835,40
500	1030	165		1.4301	13,00	624415	1.234,90
600	630	165		1.4301	10,50	624413	954,90
800	830	165		1.4301	15,00	624414	1.115,50


Roste für vollhygienische Bodenwannen ab Seite 113


Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.


ACO Maschenrost

ACO Produktvorteile

- Rutschhemmende Ausführung
- Elektropoliert
- Werkstoff 1.4301
  (Ausführung 1.4404 auf Anfrage)
- Roste für die Belastungsklasse L15
- Abgerundete Ecken

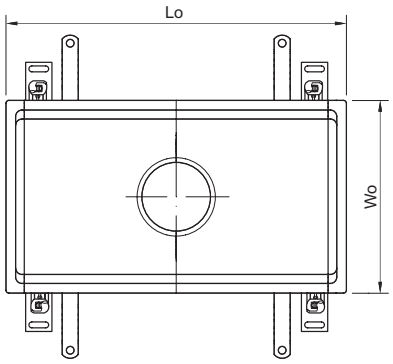

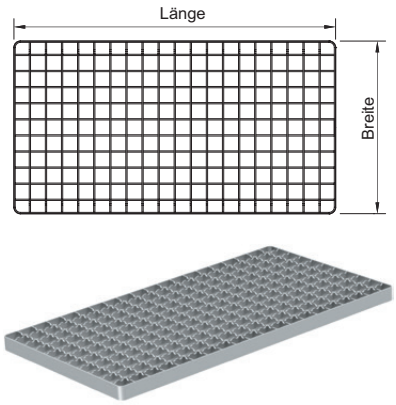

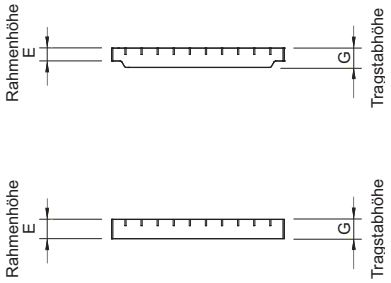



Belastungsklasse L 15


Abmessung Bodenwanne		Abmessung Rost				Material	Gewicht	Artikel-Nr.	Anzahl je Bodenwanne	Preis [EUR]
Wo	Lo	Rahmenhöhe	Tragstabhöhe	Breite	Länge					
[mm]	[mm]	E [mm]	G [mm]	[mm]	[mm]		[kg]			RG 9D
300	330	20	30	268	298	1.4301	2,05	416864	1	118,60
400	630	30	30	368	598	1.4301	5,90	416870	1	266,40
500	530	30	30	468	499	1.4301	6,20	416872	1	279,00
	1030	30	30	468	499	1.4301	6,20	416872	2	279,00
600	630	30	30	568	298	1.4301	4,55	416876	2	230,20
800	830	30	30	768	398	1.4301	4,55	416878	2	498,00

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Zubehör



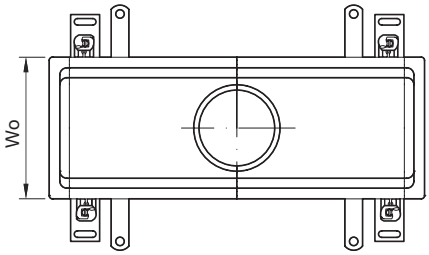



Schmutzeimer

Abmessung Bodenwanne	Ablaufstutzen	Richtung der Bodenablauf Ablaufstutzen	Schmutzeimer Abmessung		Volumen	Material	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
Breite Wo [mm]	ØD [mm]		Ød1 [mm]	h1 [mm]	[l]		[kg]		RG 8D
300, 400, 500, 600, 800	142	waagrecht	142	25	0,3	1.4301	0,20	414740	34,50

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO vollhygienische Bodenwannen 142 FHD mehrteilig


ACO Produktvorteile


- Vollhygienische Bodenwanne FHD
- Materialstärke 1,5 mm
- Werkstoff 1.4301 (Ausführung 1.4404 auf Anfrage)
- Sichtsteghinterfütterung
- Tiefgezogene Stirnwände
- Abgerundete Ecken > 3 mm
- Stutzenlänge 150 mm
- Bauschutzdeckel aus Holz
- EasyFix Schnellverstellfüße
- Maueranker
- Entsprechend ÖNORM EN1253
- Passend zu ACO Bodenabläufen FHD Ablaufkörper
- Ablaufkörper um 360° drehbar und stufenlos höhenverstellbar
- Optionaler Schmutzeimer


Die Abmessungen der ACO hygienischen Bodenwannen für unterschiedliche Bodenaufbauten und Bodenbeläge können passend auf die Gegebenheiten vor Ort angepasst werden.

Zusätzlich kann aus einer Reihe von Standardabmessungen ausgewählt werden.

Standard

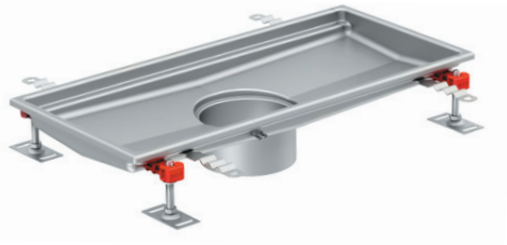







Abmessungen						Bodenablauf	Material	Gewicht	Standard	Preis [EUR]
Wo	Wi	Lo	Li	H2	ØD					
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			[kg]	Artikel-Nr.	RG 9D
200	170	530	500	60	125	ACO hygienischer Bodenablauf 142	1.4301	3,90	416584_2	475,20
		830	800				1.4301	5,40	416585_2	552,20
		1030	1000				1.4301	6,30	416586_2	601,10
		1230	1200				1.4301	7,70	416587_2	709,40
		1530	1500				1.4301	9,20	416588_2	807,10
		2030	2000				1.4301	11,90	416589_2	955,50

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO vollhygienische Bodenwannen 142 mehrteilig

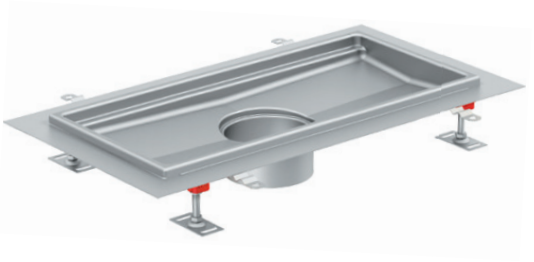






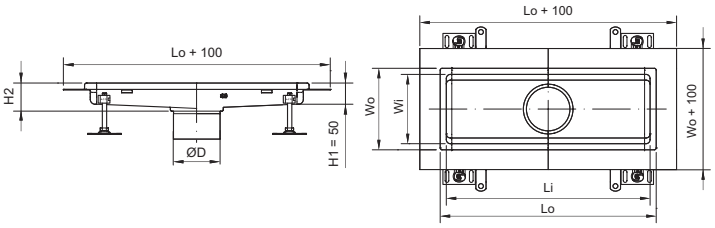


Typ Dünnbettflansch

Abmessungen						Bodenablauf	Material	Gewicht	Dünnbett-flansch	Preis [EUR]
Wo	Wi	Lo	Li	H2	ØD					
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			[kg]	Artikel-Nr.	RG 9D
200	170	530	500	60	125	ACO hygienischer Bodenablauf 142	1.4301	3,90	416680_2	574,90
		830	800				1.4301	5,40	416681_2	644,90
		1030	1000				1.4301	6,30	416682_2	705,90
		1230	1200				1.4301	7,70	416683_2	810,60
		1530	1500				1.4301	9,20	416684_2	939,90
		2030	2000				1.4301	11,90	416685_2	1.117,90







Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Passende Abläufe zur vollhygienischen Bodenwanne 142 mehrteilig

		Flanschaus-führung	Ablauf-stutzen Ø [mm]	Geruchs-verschluss	Material	Ge-wicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8D
		Halterand	75	Mit	1.4301	1,50	414709_S	191,20
				Ohne	1.4301	1,00	414708*	110,20
		Klebeflansch	75	Mit	1.4301	2,30	414711_S	252,00
				Ohne	1.4301	1,80	414710*	162,30
		Pressdich-tungsflansch	75	Mit	1.4301	3,40	414713_S	353,20
				Ohne	1.4301	3,10	414712*	270,00
		Halterand	110	Mit	1.4301	0,60	414715_S	198,40
				Ohne	1.4301	0,60	414714*	118,00
		Klebeflansch	110	Mit	1.4301	2,30	414717_S	256,90
				Ohne	1.4301	1,80	414716*	167,20
		Pressdich-tungsflansch	110	Mit	1.4301	3,60	414719_S	358,70
				Ohne	1.4301	3,20	414718*	275,40

* zur Verwendung mit Geruchsverschluss ACO EasyFAT
Zubehör für ACO Bodenablauf 142 Seite 123

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

		Flansch-ausführung	Ablauf-stutzen Ø [mm]	Geruchs-verschluss	Material	Ge-wicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8D
		Halterand	75	Mit	1.4301	1,40	414721_S	204,30
				Ohne	1.4301	0,90	414720*	125,90
		Klebeflansch	75	Mit	1.4301	2,30	414723_S	265,00
				Ohne	1.4301	1,90	414722*	177,10
		Press-dichtungs-flansch	75	Mit	1.4301	3,40	414725_S	364,30
				Ohne	1.4301	3,00	414724*	275,40
		Halterand	110	Mit	1.4301	1,10	414727_S	213,30
				Ohne	1.4301	0,90	414726*	127,90
		Klebe-flansch	110	Mit	1.4301	2,00	414729_S	289,00
				Ohne	1.4301	2,00	414728*	191,70
		Press-dichtungs-flansch	110	Mit	1.4301	3,60	414731_S	377,50
				Ohne	1.4301	3,40	414730*	285,30

* zur Verwendung mit Geruchsverschluss ACO EasyFAT
Zubehör für ACO Bodenablauf 142 Seite 123


Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.


Roste für ACO vollhygienische Bodenwanne 142 mehrteilig


ACO Produktvorteile

- Hygienisches Design nach ÖNORM EN 1672 und ÖNORM EN 14159
- Elektropoliert
- Werkstoff 1.4301 (Ausführung 1.4404 auf Anfrage)
- Roste für die Belastungsklassen L15, R50, M125
- Rutschhemmende Ausführungen
- Hohe Ablaufleistung
- Abgerundete Ecken

ACO hygienischer Stegrost rahmenlos

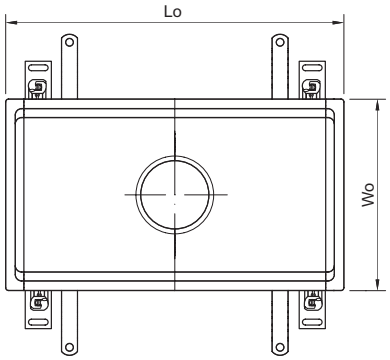

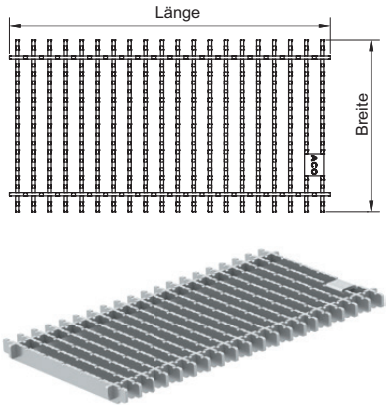





Belastungsklasse M125


Abmessung Bodenwanne		Abmessung Rost				Material	Gewicht	Artikel-Nr.	Anzahl je Bodenwanne	Preis [EUR]
Wo	Lo	Rahmenhöhe	Tragstabhöhe	Breite	Länge					
[mm]	[mm]	E [mm]	G [mm]	[mm]	[mm]		[kg]			RG 9D
200	530	20	30	168	499	1.4301	3,85	446248	1	344,50
	830	20	30	168	398	1.4301	3,09	446252	2	281,00
	1030	20	30	168	499	1.4301	3,85	446248	2	344,50
	1230	20	30	168	398	1.4301	3,09	446252	3	281,00
	1530	20	30	168	499	1.4301	3,85	446248	3	344,50
	2030	20	30	168	499	1.4301	3,85	446248	4	344,50

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO hygienischer Stegrost

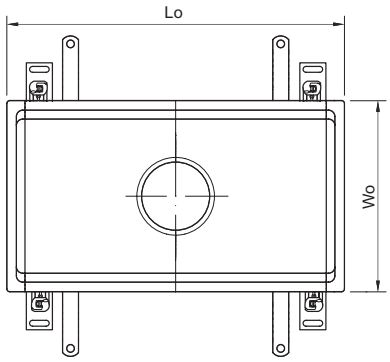

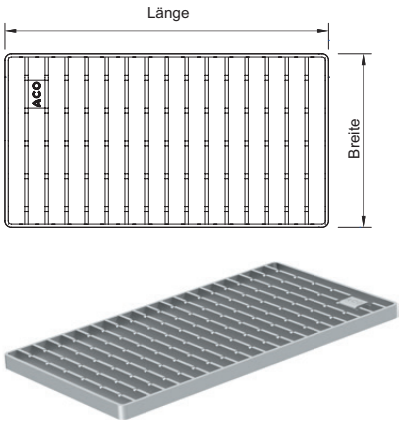

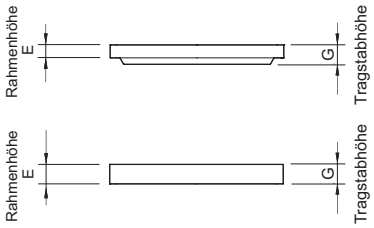

2

Belastungsklasse R 50


Abmessung Bodenwanne		Abmessung Rost				Material	Gewicht	Artikel-Nr.	Anzahl je Boden-wanne	Preis [EUR]
Wo	Lo	Rahmenhöhe	Tragstabhöhe	Breite	Länge					
[mm]	[mm]	E [mm]	G [mm]	[mm]	[mm]		[kg]			RG 9D
200	530	20	20	168	499	1.4301	3,00	416802	1	173,30
	830	20	20	168	398	1.4301	2,30	416808	2	160,40
	1030	20	20	168	499	1.4301	3,00	416802	2	173,30
	1230	20	20	168	398	1.4301	2,30	416808	3	160,40
	1530	20	20	168	499	1.4301	3,00	416802	3	173,30
	2030	20	20	168	499	1.4301	3,00	416802	4	173,30


Belastungsklasse M 125


200	530	20	30	168	499	1.4301	4,40	416804	1	327,90
	830	20	30	168	398	1.4301	3,50	416810	2	259,20
	1030	20	30	168	499	1.4301	4,40	416804	2	327,90
	1230	20	30	168	398	1.4301	3,50	416810	3	259,20
	1530	20	30	168	499	1.4301	4,40	416804	3	327,90
	2030	20	30	168	499	1.4301	4,40	416804	4	327,90

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Maschenrost

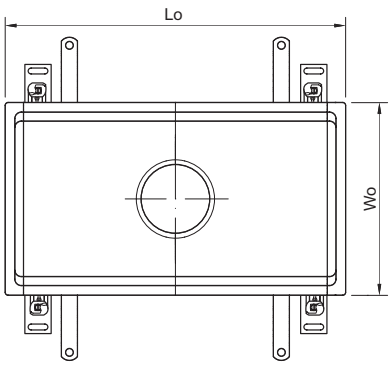

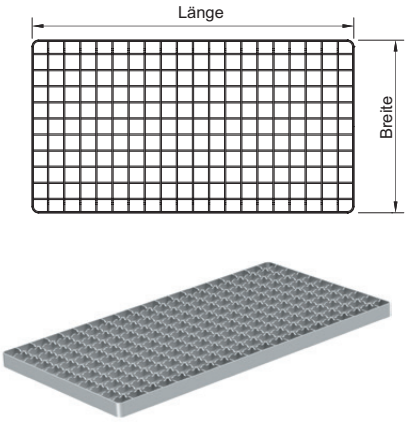

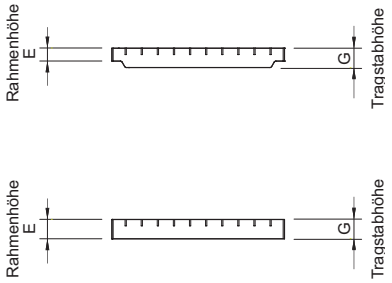



Belastungsklasse L 15

Abmessung Bodenwanne		Abmessung Rost				Material	Gewicht	Artikel-Nr.	Anzahl je Boden-wanne	Preis [EUR]
Wo	Lo	Rahmenhöhe	Tragstabhöhe	Breite	Länge					
[mm]	[mm]	E [mm]	G [mm]	[mm]	[mm]		[kg]			RG 9D
200	530	20	30	168	499	1.4301	2,10	416860	1	133,20
	830	20	30	168	398	1.4301	1,75	416862	2	133,10
	1030	20	30	168	499	1.4301	2,10	416860	2	133,20
	1230	20	30	168	398	1.4301	1,75	416862	3	133,10
	1530	20	30	168	499	1.4301	2,10	416860	3	133,20
	2030	20	30	168	499	1.4301	2,10	416860	4	133,20

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO hygienische Abdeckplatte

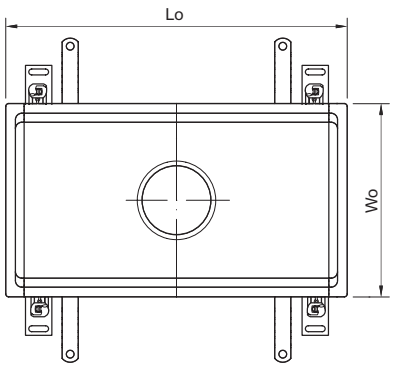

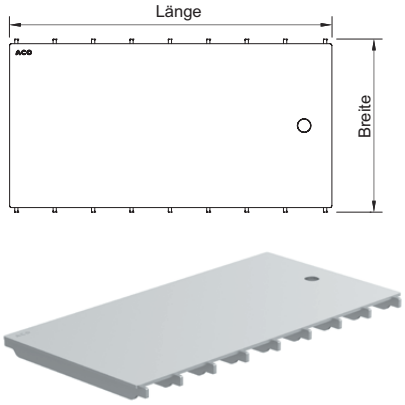



Belastungsklasse R 50


Abmessung Bodenwanne		Abmessung Rost				Material	Gewicht	Artikel-Nr.	Anzahl je Boden-wanne	Preis [EUR]
Wo	Lo	Rahmenhöhe	Tragstabhöhe	Breite	Länge					
[mm]	[mm]	E [mm]	G [mm]	[mm]	[mm]		[kg]			RG 9D
200	530	20	30	168	499	1.4301	3,30	445756	1	232,60
	830	20	30	168	398	1.4301	2,70	445762	2	215,80
	1030	20	30	168	499	1.4301	3,30	445756	2	232,60
	1230	20	30	168	398	1.4301	2,70	445762	3	215,80
	1530	20	30	168	499	1.4301	3,30	445756	3	232,60
	2030	20	30	168	499	1.4301	3,30	445756	4	232,60


Belastungsklasse M 125


Abmessung Bodenwanne		Abmessung Rost				Material	Gewicht	Artikel-Nr.	Anzahl je Boden-wanne	Preis [EUR]
Wo	Lo	Rahmenhöhe	Tragstabhöhe	Breite	Länge					
[mm]	[mm]	E [mm]	G [mm]	[mm]	[mm]		[kg]			RG 9D
200	530	20	30	168	499	1.4301	4,30	445758	1	286,50
	830	20	30	168	398	1.4301	3,50	445764	2	246,10
	1030	20	30	168	499	1.4301	4,30	445758	2	286,50
	1230	20	30	168	398	1.4301	3,50	445764	3	246,10
	1530	20	30	168	499	1.4301	4,30	445758	3	286,50
	2030	20	30	168	499	1.4301	4,30	445758	4	286,50

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Zubehör



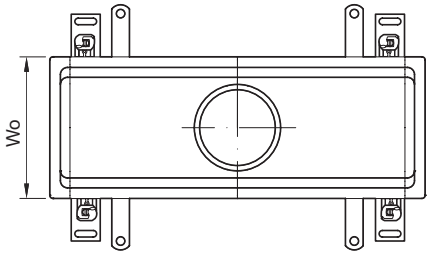



Abmessung Bodenwanne	Ablaufstutzen	Richtung der Bodenablauf Ablaufstutzen	Schmutzeimer Abmessung		Volumen	Material	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
Breite Wo [mm]	ØD [mm]		Ød1 [mm]	h1 [mm]	[l]		[kg]		RG 8D
Schmutzeimer									
200	125	senkrecht, waagrecht	150	45	0,4	1.4301	0,30	416900	40,30

	Beschreibung	Verwendung mit	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8D
Geruchsverschluss ACO EasyFAT						
	ACO EasyFAT 125 Geruchsverschluss ■ D 125 mm ■ mit Eimer ■ Ablaufleistung 0,8 – 1,2 l/s	■ ACO vollhygienische Bodenwanne 142 FHD □ Mehrteilig	1.4301	0,96	449678	133,40
Ersatzteile Geruchsverschluss ACO EasyFAT						
	ACO Schmutzfangeimer	■ ACO EasyFAT 125	1.4301	0,19	449960	20,20
	ACO Dichtung	■ ACO EasyFAT 125	EPDM	0,10	450021	9,40

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO vollhygienische Bodenwannen 157 mehrteilig


ACO Produktvorteile


- Vollhygienische Bodenwanne FHD
- Materialstärke 1,5 mm
- Werkstoff 1.4301 (1.4404 auf Anfrage)
- Sichtsteghinterfütterung
- Tiefgezogene Stirnwände
- Abgerundete Ecken > 3 mm
- Stutzenlänge 150 mm
- Bauschutzdeckel aus Holz
- EasyFix Schnellverstellfüße


Die Abmessungen der ACO hygienischen Bodenwannen für unterschiedliche Bodenaufbauten und Bodenbeläge können passend auf die Gegebenheiten vor Ort angepasst werden.
Zusätzlich kann aus einer Reihe von Standardabmessungen ausgewählt werden.

- Entsprechend ÖNORM EN1253
- Passend zu ACO Bodenabläufen FHD Ablaufkörper
- Ablaufkörper um 360° drehbar und stufenlos höhenverstellbar
- Optionaler Schmutzeimer

Standard

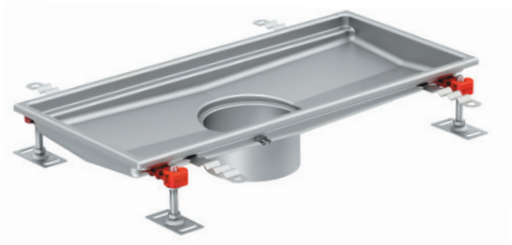







Abmessungen						Bodenablauf	Material	Gewicht	Standard	Preis [EUR]
Wo [mm]	Wi [mm]	Lo [mm]	Li [mm]	H2 [mm]	ØD [mm]			[kg]	Artikel-Nr.	RG 9D
200	170	530	500	60	142	ACO hygienischer Bodenablauf 157	1.4301	3,90	416590_2	489,20
		830	800				1.4301	5,55	416591_2	567,90
		1030	1000				1.4301	6,60	416592_2	625,60
		1230	1200				1.4301	7,70	416593_2	728,60
		1530	1500				1.4301	9,25	416594_2	831,60
		2030	2000				1.4301	11,80	416595_2	997,50
300	270	330	300	55	142	ACO hygienischer Bodenablauf 157	1.4301	2,70	416614_2	426,30
		630	600	60			1.4301	3,73	416615_2	574,90
		1030	1000	60			1.4301	5,70	416616_2	711,10
		1530	1500	60			1.4301	7,85	416617_2	950,40
		2030	2000	60			1.4301	11,50	416618_2	1.154,60
		3030	3000	70			1.4301	14,75	416619_2	1.537,10
		4030	4000	80			1.4301	21,23	416620_2	1.965,10
400	370	430	400	60	142	ACO hygienischer Bodenablauf 157	1.4301	5,40	416642_2	499,70
		630	600				1.4301	6,90	416643_2	637,70
		830	800				1.4301	8,40	416644_2	670,90
500	470	530	500	65	142	ACO hygienischer Bodenablauf 157	1.4301	5,95	416654_2	593,90
		830	800				1.4301	7,20	416655_2	735,00
		1030	1000				1.4301	9,90	416656_2	818,00

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Dünnbettflansch






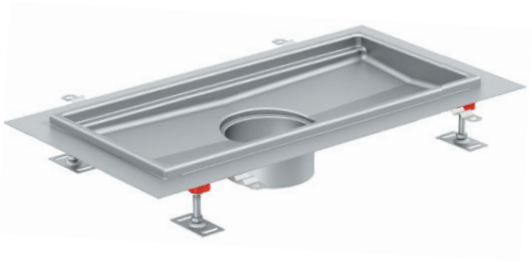


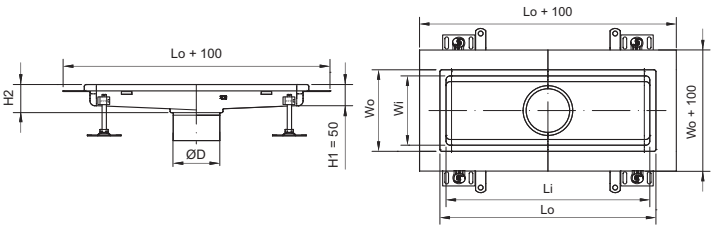

Abmessungen						Bodenablauf	Material	Gewicht	Dünnbett-flansch	Preis [EUR]
Wo	Wi	Lo	Li	H2	ØD					
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			[kg]	Artikel-Nr.	RG 9D
200	170	530	500	60	142	ACO hygienischer Bodenablauf 157	1.4301	3,90	416686_2	585,40
		830	800				1.4301	5,55	416687_2	656,90
		1030	1000				1.4301	6,60	416688_2	718,10
		1230	1200				1.4301	7,70	416689_2	826,50
		1530	1500				1.4301	9,25	416690_2	950,40
		2030	2000				1.4301	11,80	416691_2	1.177,40
300	270	330	300	55	142	ACO hygienischer Bodenablauf 157	1.4301	2,70	416710_2	552,20
		630	600	60			1.4301	3,73	416711_2	702,30
		1030	1000	60			1.4301	5,70	416712_2	847,30
		1530	1500	60			1.4301	7,85	416713_2	1.117,90
		2030	2000	60			1.4301	11,50	416714_2	1.374,80
		3030	3000	70			1.4301	14,75	416715_2	1.903,90
		4030	4000	80			1.4301	21,23	416716_2	2.368,60
400	370	430	400	60	142	ACO hygienischer Bodenablauf 157	1.4301	5,40	416738_2	599,20
		630	600				1.4301	6,90	416739_2	683,10
		830	800				1.4301	8,40	416740_2	760,00
500	470	530	500	65	142	ACO hygienischer Bodenablauf 157	1.4301	5,95	416750_2	670,90
		830	800				1.4301	7,20	416751_2	826,50
		1030	1000				1.4301	9,90	416752_2	913,70







Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Passende Abläufe zur vollhygienischen Bodenwanne 157 mehrteilig

	Flanschaus-führung	Ablauf-stutzen Ø [mm]	Geruchs-verschluss	Material	Ge-wicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8D
 	Halte-rand	75	Mit	1.4301	2,30	408049_S	214,10
			Ohne	1.4301	1,40	408048*	124,00
 	Klebe-flansch	75	Mit	1.4301	3,30	408051_S	306,90
			Ohne	1.4301	2,30	408050*	203,20
 	Press-dichtungs-flansch	75	Mit	1.4301	4,20	408053_S	397,30
			Ohne	1.4301	3,30	408052*	301,00
 	Halterand	110	Mit	1.4301	2,30	408055_S	225,70
			Ohne	1.4301	1,50	408054*	133,50
 	Klebe-flansch	110	Mit	1.4301	3,30	408057_S	308,80
			Ohne	1.4301	2,40	408056*	212,40
 	Press-dichtungs-flansch	110	Mit	1.4301	4,30	408059_S	402,60
			Ohne	1.4301	3,40	408058*	309,90

* zur Verwendung mit Geruchsverschluss ACO EasyFAT
Zubehör für ACO Bodenablauf 157 Seite 134

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

		Flanschausführung	Ablaufstutzen Ø [mm]	Geruchsverschluss	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8D
		Halterand	75	Mit	1.4301	2,20	408073_S	231,20
				Ohne	1.4301	1,30	408072*	128,60
		Klebeflansch	75	Mit	1.4301	3,10	408075_S	318,20
				Ohne	1.4301	2,20	408074*	222,00
		Pressdichtungsflansch	75	Mit	1.4301	4,10	408077_S	420,80
				Ohne	1.4301	3,20	408076*	324,50
		Halterand	110	Mit	1.4301	2,20	408079_S	221,50
				Ohne	1.4301	1,30	408078*	121,90
		Klebeflansch	110	Mit	1.4301	3,20	408081_S	306,70
				Ohne	1.4301	2,20	408080*	209,80
		Pressdichtungsflansch	110	Mit	1.4301	4,10	408083_S	409,20
				Ohne	1.4301	3,20	408082*	313,00

* zur Verwendung mit Geruchsverschluss ACO EasyFAT
Zubehör für ACO Bodenablauf 157 Seite 134


Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Roste für ACO vollhygienische Bodenwanne 157 mehrteilig

ACO Produktvorteile

- Hygienisches Design nach ÖNORM EN 1672 und ÖNORM EN 14159
- Elektropoliert
- Werkstoff 1.4301 (Ausführung 1.4404 auf Anfrage)
- Roste für die Belastungsklassen L15, R50, M125
- Rutschhemmende Ausführungen
- Hohe Ablaufleistung
- Abgerundete Ecken

ACO hygienischer Stegrost rahmenlos

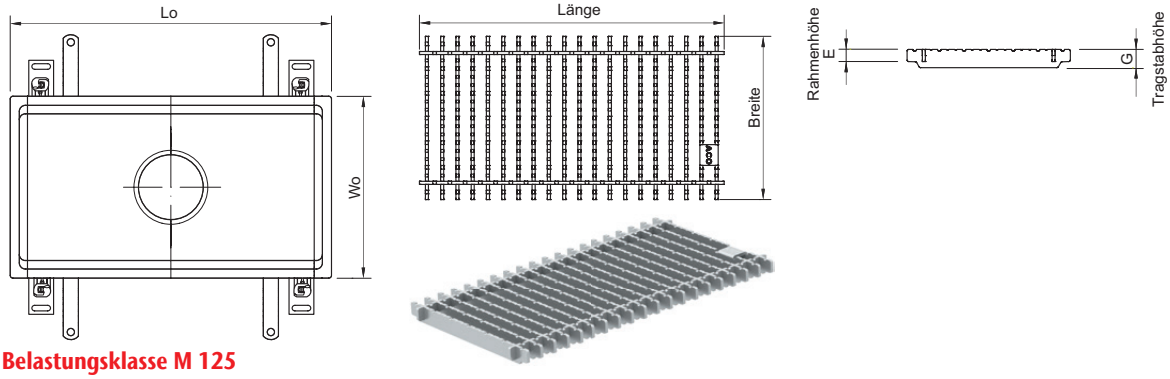



Belastungsklasse M 125


Abmessung Bodenwanne		Abmessung Rost				Material	Gewicht	Artikel-Nr.	Anzahl je Bodenwanne	Preis [EUR]
Wo	Lo	Rahmenhöhe	Tragstabhöhe	Breite	Länge					
[mm]	[mm]	E [mm]	G [mm]	[mm]	[mm]		[kg]			RG 9D
200	530	20	20	168	499	1.4301	3,85	446248	1	344,50
	830	20	20	168	398	1.4301	3,09	446252	2	281,00
	1030	20	20	168	499	1.4301	3,85	446248	2	344,50
	1230	20	20	168	398	1.4301	3,09	446252	3	281,00
	1530	20	20	168	499	1.4301	3,85	446248	3	344,50
	2030	20	20	168	499	1.4301	3,85	446248	4	344,50
300	330	20	20	268	298	1.4301	3,90	446260	1	281,30
	630	20	20	268	298	1.4301	3,90	446260	2	281,30
	1030	20	20	268	499	1.4301	6,50	446256	2	441,00
	1530	20	20	268	499	1.4301	6,50	446256	3	441,00
	2030	20	20	268	499	1.4301	6,50	446256	4	441,00
	3030	20	20	268	499	1.4301	6,50	446256	6	441,00
	4030	20	20	268	499	1.4301	6,50	446256	8	441,00

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO hygienischer Stegrost

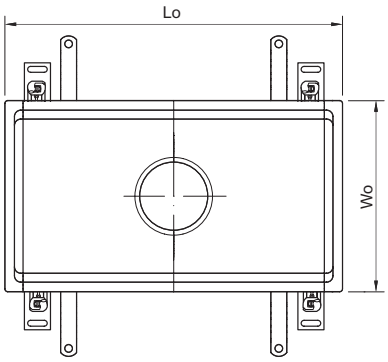

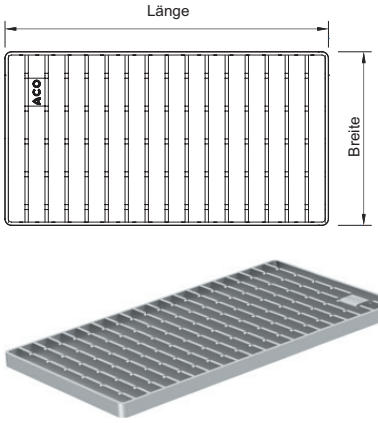

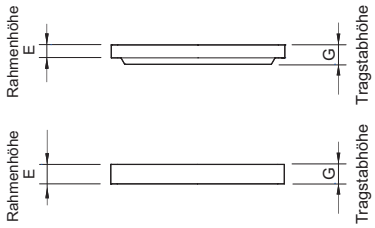

Belastungsklasse R 50

Abmessung Bodenwanne		Abmessung Rost				Material	Gewicht	Artikel-Nr.	Anzahl je Boden-wanne	Preis [EUR]
Wo	Lo	Rahmenhöhe	Tragstabhöhe	Breite	Länge					
[mm]	[mm]	E [mm]	G [mm]	[mm]	[mm]		[kg]			RG 9D
200	530	20	20	168	499	1.4301	3,00	416802	1	173,30
	830	20	20	168	398	1.4301	2,30	416808	2	160,40
	1030	20	20	168	499	1.4301	3,00	416802	2	173,30
	1230	20	20	168	398	1.4301	2,30	416808	3	160,40
	1530	20	20	168	499	1.4301	3,00	416802	3	173,30
	2030	20	20	168	499	1.4301	3,00	416802	4	173,30
300	330	20	20	268	298	1.4301	2,50	416812	1	145,50
	630	20	20	268	298	1.4301	2,50	416812	2	145,50
	1030	20	20	268	499	1.4301	4,20	416814	2	237,70
	1530	20	20	268	499	1.4301	4,20	416814	3	237,70
	2030	20	20	268	499	1.4301	4,20	416814	4	237,70
	3030	20	20	268	499	1.4301	4,20	416814	6	237,70
	4030	20	20	268	499	1.4301	4,20	416814	8	237,70
400	430	30	30	368	398	1.4301	6,80	416820	1	333,80
	630	30	30	368	598	1.4301	9,95	416822	1	478,70
	830	30	30	368	398	1.4301	6,80	416820	2	333,80
500	530	30	30	468	499	1.4301	12,50	416828	1	598,90
	830	30	30	468	398	1.4301	10,10	416830	2	483,30
	1030	30	30	468	499	1.4301	12,50	416828	2	598,90


Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.


Belastungsklasse M 125


Abmessung Bodenwanne		Abmessung Rost				Material	Gewicht	Artikel-Nr.	Anzahl je Boden-wanne	Preis [EUR]
Wo	Lo	Rahmenhöhe	Tragstabhöhe	Breite	Länge					
[mm]	[mm]	E [mm]	G [mm]	[mm]	[mm]		[kg]			RG 9D
200	530	20	30	168	499	1.4301	4,40	416804	1	327,90
	830	20	30	168	398	1.4301	3,50	416810	2	259,20
	1030	20	30	168	499	1.4301	4,40	416804	2	327,90
	1230	20	30	168	398	1.4301	3,50	416810	3	259,20
	1530	20	30	168	499	1.4301	4,40	416804	3	327,90
	2030	20	30	168	499	1.4301	4,40	416804	4	327,90
300	330	20	30	268	298	1.4301	4,10	416816	1	266,30
	630	20	30	268	298	1.4301	4,10	416816	2	266,30
	1030	20	30	268	499	1.4301	6,80	416818	2	412,50
	1530	20	30	268	499	1.4301	6,80	416818	3	412,50
	2030	20	30	268	499	1.4301	6,80	416818	4	412,50
	3030	20	30	268	499	1.4301	6,80	416818	6	412,50
	4030	20	30	268	499	1.4301	6,80	416818	8	412,50
400	430	30	30	368	398	1.4301	9,40	416824	1	420,00
	630	30	30	368	598	1.4301	13,90	416826	1	565,20
	830	30	30	368	398	1.4301	9,40	416824	2	420,00
500	530	30	30	468	499	1.4301	16,95	416832	1	944,80
	830	30	30	468	398	1.4301	13,30	416834	2	685,20
	1030	30	30	468	499	1.4301	16,95	416832	2	944,80

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Maschenrost

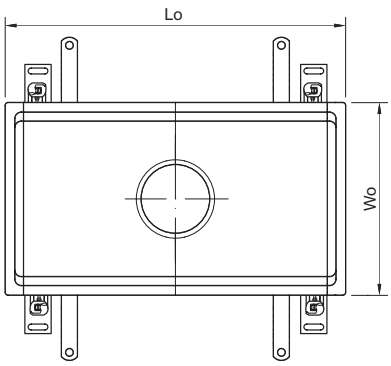

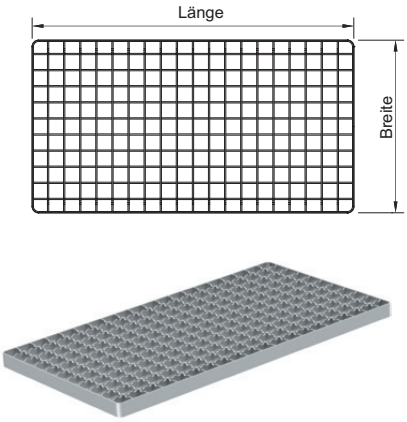

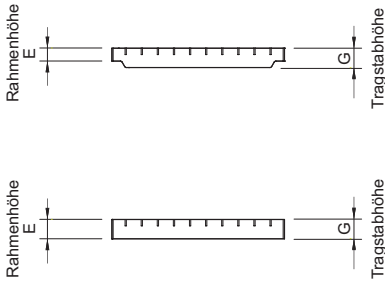



Belastungsklasse L 15

Abmessung Bodenwanne		Abmessung Rost				Material	Gewicht	Artikel-Nr.	Anzahl je Boden-wanne	Preis [EUR]
Wo	Lo	Rahmenhöhe	Tragstabhöhe	Breite	Länge					
[mm]	[mm]	E [mm]	G [mm]	[mm]	[mm]		[kg]			RG 9D
200	530	20	30	168	499	1.4301	2,10	416860	1	133,20
	830	20	30	168	398	1.4301	1,75	416862	2	133,10
	1030	20	30	168	499	1.4301	2,10	416860	2	133,20
	1230	20	30	168	398	1.4301	1,75	416862	3	133,10
	1530	20	30	168	499	1.4301	2,10	416860	3	133,20
	2030	20	30	168	499	1.4301	2,10	416860	4	133,20
300	330	20	30	268	298	1.4301	2,05	416864	1	118,60
	630	20	30	268	298	1.4301	2,05	416864	2	118,60
	1030	20	30	268	499	1.4301	3,40	416866	2	179,50
	1530	20	30	268	499	1.4301	3,40	416866	3	179,50
	2030	20	30	268	499	1.4301	3,40	416866	4	179,50
	3030	20	30	268	499	1.4301	3,40	416866	6	179,50
	4030	20	30	268	499	1.4301	3,40	416866	8	179,50
400	430	30	30	368	398	1.4301	3,90	416868	1	190,40
	630	30	30	368	598	1.4301	5,90	416870	1	266,40
	830	30	30	368	398	1.4301	3,90	416868	2	190,40
500	530	30	30	468	499	1.4301	6,20	416872	1	279,00
	830	30	30	468	398	1.4301	4,95	416874	2	240,60
	1030	30	30	468	499	1.4301	6,20	416872	2	279,00

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO hygienische Abdeckplatte

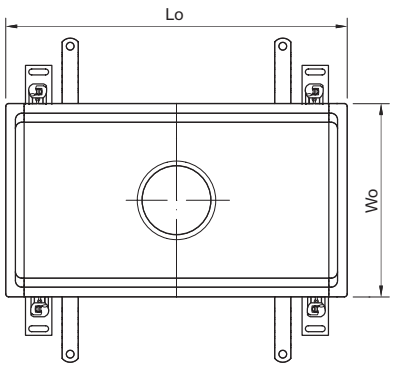

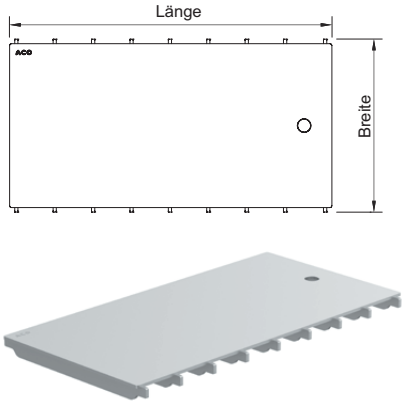



2

Belastungsklasse R 50

Abmessung Bodenwanne		Abmessung Rost				Material	Gewicht	Artikel-Nr.	Anzahl je Boden-wanne	Preis [EUR]
Wo	Lo	Rahmenhöhe	Tragstabhöhe	Breite	Länge					
[mm]	[mm]	E [mm]	G [mm]	[mm]	[mm]		[kg]			RG 9D
200	530	20	30	168	499	1.4301	3,30	445756	1	232,60
	830	20	30	168	398	1.4301	2,70	445762	2	215,80
	1030	20	30	168	499	1.4301	3,30	445756	2	232,60
	1230	20	30	168	398	1.4301	2,70	445762	3	215,80
	1530	20	30	168	499	1.4301	3,30	445756	3	232,60
	2030	20	30	168	499	1.4301	3,30	445756	4	232,60
300	330	20	30	268	298	1.4301	3,45	445774	1	223,60
	630	20	30	268	298	1.4301	3,45	445774	2	223,60
	1030	20	30	268	499	1.4301	5,70	445768	2	339,20
	1530	20	30	268	499	1.4301	5,70	445768	3	339,20
	2030	20	30	268	499	1.4301	5,70	445768	4	339,20
	3030	20	30	268	499	1.4301	5,70	445768	6	339,20


Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.


Belastungsklasse M 125


Abmessung Bodenwanne		Abmessung Rost				Material	Gewicht	Artikel-Nr.	Anzahl je Boden-wanne	Preis [EUR]
Wo	Lo	Rahmenhöhe	Tragstabhöhe	Breite	Länge					
[mm]	[mm]	E [mm]	G [mm]	[mm]	[mm]		[kg]			RG 9D
200	530	20	30	168	499	1.4301	4,30	445758	1	286,50
	830	20	30	168	398	1.4301	3,50	445764	2	246,10
	1030	20	30	168	499	1.4301	4,30	445758	2	286,50
	1230	20	30	168	398	1.4301	3,50	445764	3	246,10
	1530	20	30	168	499	1.4301	4,30	445758	3	286,50
	2030	20	30	168	499	1.4301	4,30	445758	4	286,50
300	330	20	30	268	298	1.4301	4,50	445776	1	282,80
	630	20	30	268	298	1.4301	4,50	445776	2	282,80
	1030	20	30	268	499	1.4301	7,30	445770	2	395,00
	1530	20	30	268	499	1.4301	7,30	445770	3	395,00
	2030	20	30	268	499	1.4301	7,30	445770	4	395,00
	3030	20	30	268	499	1.4301	7,30	445770	6	395,00

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Zubehör



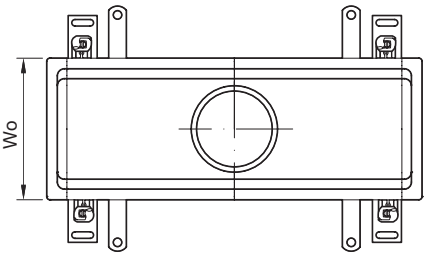



Abmessung Bodenwanne	Ablaufstutzen	Richtung der Bodenablauf Ablaufstutzen	Schmutzeimer Abmessung		Volumen	Material	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
Breite Wo [mm]	ØD [mm]		Ød1 [mm]	h1 [mm]	[l]		[kg]		RG 8D
Schmutzeimer									
200	142	senkrecht, waagrecht	150	25	0,3	1.4301	0,20	416902	34,50
300, 400, 500, 600, 800	142	senkrecht, waagrecht	165	26	0,3	1.4301	0,30	416906	35,80

	Beschreibung	Verwendung mit	Material	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
				[kg]		RG 8D
NEU	**Geruchsverschluss ACO EasyFAT**					
	ACO EasyFAT 142 Geruchsverschluss ■ D142mm ■ mit Eimer ■ Ablaufleistung 2,1 bis 2,4 l/s	■ ACO vollhygienische Bodenwanne 157 FHD □ Mehrteilig □ Ab Breite 300mm	1.4301	0,90	449096	135,30
	ACO EasyFAT 142 Geruchsverschluss ■ D142mm ■ mit Eimer ■ Ablaufleistung 2,1 bis 2,4 l/s	■ ACO vollhygienische Bodenwanne 157 FHD □ Mehrteilig □ Breite 200mm	1.4301	0,9	450669	135,30
Ersatzteile Geruchsverschluss ACO EasyFAT						
	ACO Schmutzfangeimer	■ ACO EasyFAT 142 Art.Nr. 449096	1.4301	0,18	414740	34,50
	ACO Schmutzfangeimer	■ ACO EasyFAT 142 Art.Nr. 450669	1.4301	0,18	416902	34,50
	ACO Dichtung	■ ACO EasyFAT 142	EPDM	0,10	98402	8,90

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO vollhygienische Bodenwannen 218 mehrteilig


ACO Produktvorteile


- Vollhygienische Bodenwanne FHD
- Materialstärke 1,5 mm
- Werkstoff 1.4301 (1.4404 auf Anfrage)
- Sichtsteghinterfütterung
- Tiefgezogene Stirnwände
- Abgerundete Ecken > 3 mm
- Stutzenlänge 150 mm
- Bauschutzdeckel aus Holz
- EasyFix Schnellverstellfüße


Die Abmessungen der ACO hygienischen Bodenwannen für unterschiedliche Bodenaufbauten und Bodenbeläge können passend auf die Gegebenheiten vor Ort angepasst werden.
Zusätzlich kann aus einer Reihe von Standardabmessungen ausgewählt werden.

- Entsprechend ÖNORM EN1253
- Passend zu ACO Bodenabläufen FHD Ablaufkörper
- Ablaufkörper um 360° drehbar und stufenlos höhenverstellbar
- Optionaler Schmutzeimer

Standard

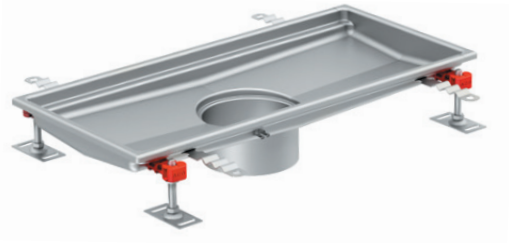







Abmessungen						Bodenablauf	Material	Gewicht	Standard	Preis [EUR]
Wo	Wi	Lo	Li	H2	ØD					
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			[kg]	Artikel-Nr.	RG 9D
300	270	330	300	55	200	ACO hygienischer Bodenablauf 218	1.4301	27,70	416621_2	456,20
		630	600	60			1.4301	3,70	416622_2	583,60
		1030	1000	60			1.4301	5,70	416623_2	725,10
		1530	1500	60			1.4301	8,30	416624_2	1.009,90
		2030	2000	60			1.4301	11,50	416625_2	1.105,80
		3030	3000	70			1.4301	14,75	416626_2	1.568,70
		4030	4000	80			1.4301	21,20	416627_2	1.994,80
400	370	430	400	60	200	ACO hygienischer Bodenablauf 218	1.4301	5,40	416645_2	524,20
		630	600				1.4301	6,90	416646_2	606,40
		830	800				1.4301	7,90	416647_2	683,10
500	470	530	500	65	200	ACO hygienischer Bodenablauf 218	1.4301	11,60	416657_2	604,60
		830	800				1.4301	7,20	416658_2	740,60
		1030	1000				1.4301	9,80	416659_2	828,10
600	570	630	600	70	200	ACO hygienischer Bodenablauf 218	1.4301	9,25	416666_2	705,90
		930	900				1.4301	12,30	416667_2	852,50
		1230	1200				1.4301	14,40	416668_2	1.119,60
800	770	830	800	80	200	ACO hygienischer Bodenablauf 218	1.4301	7,40	416672_2	976,70

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Dünnbettflansch






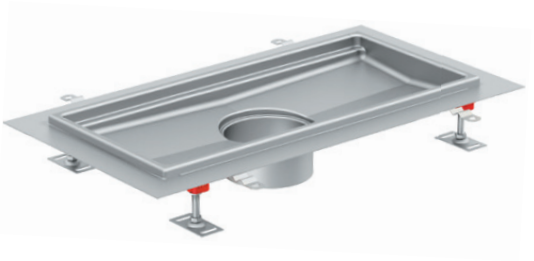


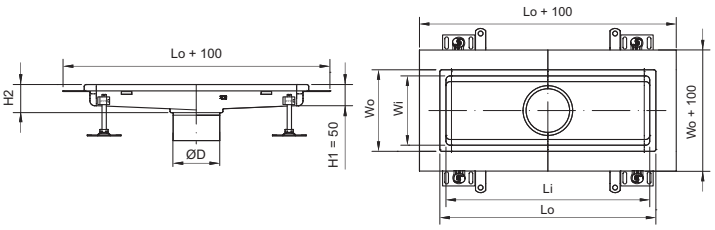

Abmessungen						Bodenablauf	Material	Gewicht	Dünnbett-flansch	Preis [EUR]
Wo	Wi	Lo	Li	H2	ØD					
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			[kg]	Artikel-Nr.	RG 9D
300	270	330	300	55	200	ACO hygienischer Bodenablauf 218	1.4301	27,70	416717_2	552,20
		630	600	60			1.4301	3,70	416718_2	702,30
		1030	1000	60			1.4301	5,70	416719_2	847,30
		1530	1500	60			1.4301	8,30	416720_2	1.117,90
		2030	2000	60			1.4301	11,50	416721_2	1.374,80
		3030	3000	70			1.4301	14,75	416722_2	1.903,90
		4030	4000	80			1.4301	21,20	416723_2	2.368,60
400	370	430	400	60	200	ACO hygienischer Bodenablauf 218	1.4301	5,40	416741_2	625,60
		630	600				1.4301	6,90	416742_2	714,70
		830	800				1.4301	7,90	416743_2	789,60
500	470	530	500	65	200	ACO hygienischer Bodenablauf 218	1.4301	11,60	416753_2	704,10
		830	800				1.4301	7,20	416754_2	861,20
		1030	1000				1.4301	9,80	416755_2	964,20
600	570	630	600	70	200	ACO hygienischer Bodenablauf 218	1.4301	9,25	416762_2	812,50
		930	900				1.4301	12,30	416763_2	988,90
		1230	1200				1.4301	14,40	416764_2	1.238,60
800	770	830	800	80	200	ACO hygienischer Bodenablauf 218	1.4301	7,40	416768_2	1.076,10




Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Passende Abläufe zur vollhygienischen Bodenwanne 218 mehrteilig

		Flanschaus-führung	Ablauf-stutzen Ø [mm]	Geruchs-verschluss	Material	Ge-wicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8D
		Halte-rand	110	Mit	1.4301	3,30	408061_S	319,40
				Ohne	1.4301	2,20	408060*	177,80
		Klebe-flansch	110	Mit	1.4301	4,50	408063_S	403,60
				Ohne	1.4301	3,30	408062*	284,00
		Pressdich-tungsflansch	110	Mit	1.4301	5,60	408065_S	514,60
				Ohne	1.4301	4,40	408064*	384,80
		Halterand	160	Mit	1.4301	3,20	408067_S	342,60
				Ohne	1.4301	2,00	408066*	188,60
		Klebeflansch	160	Mit	1.4301	4,40	408069_S	404,10
				Ohne	1.4301	3,20	408068*	289,20
		Pressdich-tungsflansch	160	Mit	1.4301	5,50	408071_S	521,80
				Ohne	1.4301	4,30	408070*	389,20

* zur Verwendung mit Geruchsverschluss ACO EasyFAT
Zubehör für ACO Bodenablauf 218 Seite 143

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

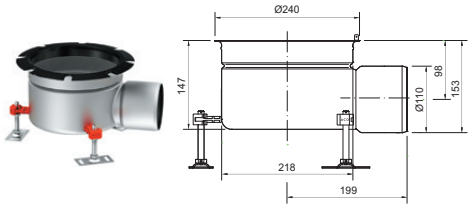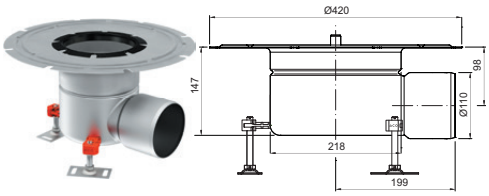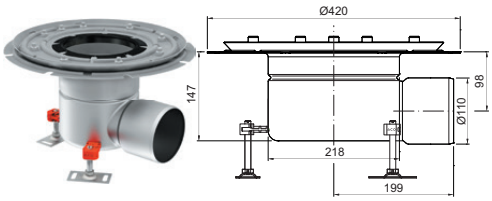	Flansch-ausführung	Ablauf-stutzen Ø [mm]	Geruchs-verschluss	Material	Ge-wicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8D
	Halte-rand	110	Mit	1.4301	3,00	408085_S	301,30
			Ohne	1.4301	1,90	408084*	157,00
	Klebe-flansch	110	Mit	1.4301	4,20	408087_S	373,80
			Ohne	1.4301	3,00	408086*	232,20
	Press-dichtungs-flansch	110	Mit	1.4301	5,30	408089_S	487,10
			Ohne	1.4301	4,00	408088*	357,20

* zur Verwendung mit Geruchsverschluss ACO EasyFAT
Zubehör für ACO Bodenablauf 218 Seite 143


Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.


Roste für ACO vollhygienische Bodenwanne 218 mehrteilig


ACO Produktvorteile

- Hygienisches Design nach ÖNORM EN 1672 und ÖNORM EN 14159
- Elektropoliert
- Werkstoff 1.4301 (Ausführung 1.4404 auf Anfrage)
- Roste für die Belastungsklassen L15, R50, M125
- Rutschhemmende Ausführungen
- Hohe Ablaufleistung
- Abgerundete Ecken

ACO hygienischer Stegrost rahmenlos

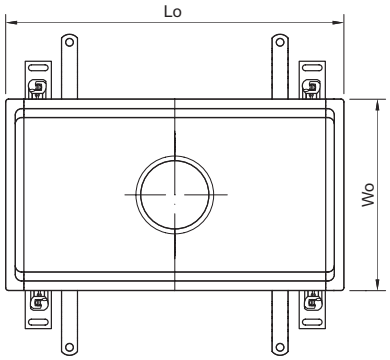

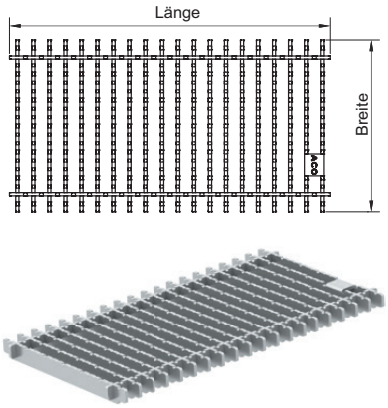





Belastungsklasse M125


Abmessung Bodenwanne		Abmessung Rost				Material	Gewicht	Artikel-Nr.	Anzahl je Boden-wanne	Preis [EUR]
Wo	Lo	Rahmenhöhe	Tragstabhöhe	Breite	Länge					
[mm]	[mm]	E [mm]	G [mm]	[mm]	[mm]		[kg]			RG 9D
	330	20	30	268	298	1.4301	3,90	446260	1	281,30
	630	20	30	268	298	1.4301	3,90	446260	2	281,30
	1030	20	30	268	499	1.4301	6,50	446256	2	441,00
300	1530	20	30	268	499	1.4301	6,50	446256	3	441,00
	2030	20	30	268	499	1.4301	6,50	446256	4	441,00
	3030	20	30	268	499	1.4301	6,50	446256	6	441,00
	4030	20	30	268	499	1.4301	6,50	446256	8	441,00

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO hygienischer Stegrost

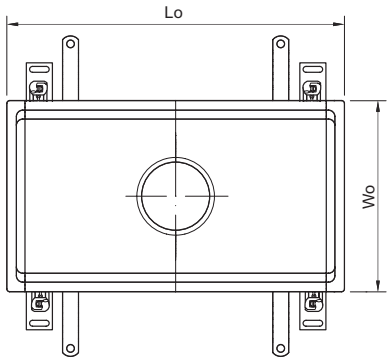

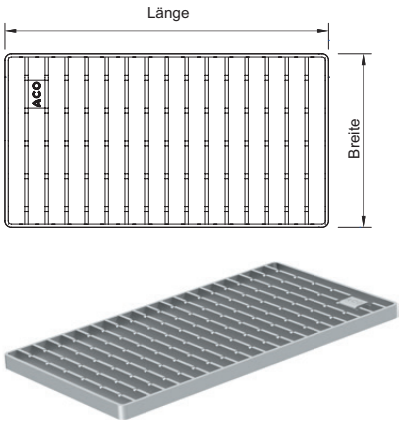

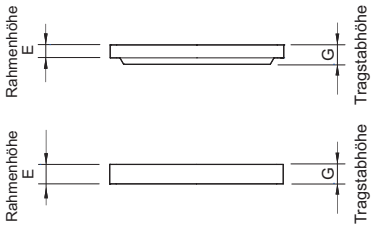

Belastungsklasse R 50


Abmessung Bodenwanne		Abmessung Rost				Material	Gewicht	Artikel-Nr.	Anzahl je Bodenwanne	Preis [EUR]
Wo	Lo	Rahmenhöhe	Tragstabhöhe	Breite	Länge					
[mm]	[mm]	E [mm]	G [mm]	[mm]	[mm]		[kg]			RG 9D
	330	20	20	268	298	1.4301	2,50	416812	1	145,50
	630	20	20	268	298	1.4301	2,50	416812	2	145,50
	1030	20	20	268	499	1.4301	4,20	416814	2	237,70
300	1530	20	20	268	499	1.4301	4,20	416814	3	237,70
	2030	20	20	268	499	1.4301	4,20	416814	4	237,70
	3030	20	20	268	499	1.4301	4,20	416814	6	237,70
	4030	20	20	268	499	1.4301	4,20	416814	8	237,70
	430	30	30	368	398	1.4301	6,80	416820	1	333,80
400	630	30	30	368	598	1.4301	9,95	416822	1	478,70
	830	30	30	368	398	1.4301	6,80	416820	2	333,80
	530	30	30	468	499	1.4301	12,50	416828	1	598,90
500	830	30	30	468	398	1.4301	10,10	416830	2	483,30
	1030	30	30	468	499	1.4301	12,50	416828	2	598,90
	630	30	30	568	298	1.4301	10,80	416838	2	507,00
600	930	30	30	568	298	1.4301	10,80	416838	3	507,00
	1230	30	30	568	298	1.4301	10,80	416838	4	507,00
800	830	30	30	768	398	1.4301	21,50	416842	2	916,00


Belastungsklasse M 125


	330	20	30	268	298	1.4301	4,10	416816	1	266,30
	630	20	30	268	298	1.4301	4,10	416816	2	266,30
	1030	20	30	268	499	1.4301	6,80	416818	2	412,50
300	1530	20	30	268	499	1.4301	6,80	416818	3	412,50
	2030	20	30	268	499	1.4301	6,80	416818	4	412,50
	3030	20	30	268	499	1.4301	6,80	416818	6	412,50
	4030	20	30	268	499	1.4301	6,80	416818	8	412,50
	430	30	30	368	398	1.4301	9,40	416824	1	420,00
400	630	30	30	368	598	1.4301	13,90	416826	1	565,20
	830	30	30	368	398	1.4301	9,40	416824	2	420,00
	530	30	30	468	499	1.4301	16,95	416832	1	944,80
500	830	30	30	468	398	1.4301	13,30	416834	2	685,20
	1030	30	30	468	499	1.4301	16,95	416832	2	944,80

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Maschenrost

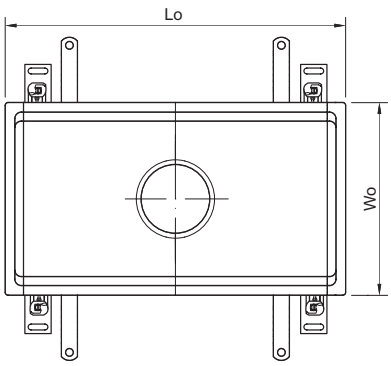

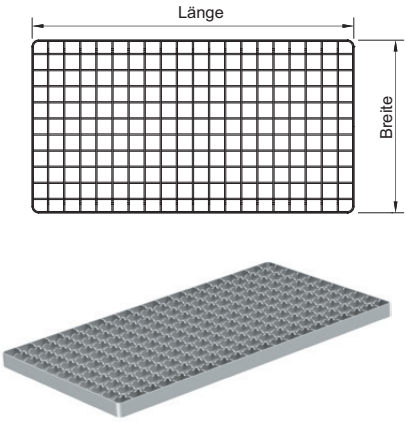

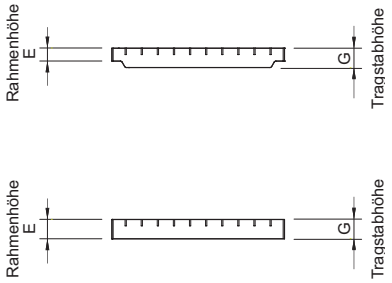



Belastungsklasse L 15

Abmessung Bodenwanne		Abmessung Rost				Material	Gewicht	Artikel-Nr.	Anzahl je Boden-wanne	Preis [EUR]
Wo	Lo	Rahmenhöhe	Tragstabhöhe	Breite	Länge					
[mm]	[mm]	E [mm]	G [mm]	[mm]	[mm]		[kg]			RG 9D
	330	20	30	268	298	1.4301	2,05	416864	1	118,60
	630	20	30	268	298	1.4301	2,05	416864	2	118,60
	1030	20	30	268	499	1.4301	3,40	416866	2	179,50
300	1530	20	30	268	499	1.4301	3,40	416866	3	179,50
	2030	20	30	268	499	1.4301	3,40	416866	4	179,50
	3030	20	30	268	499	1.4301	3,40	416866	6	179,50
	4030	20	30	268	499	1.4301	3,40	416866	8	179,50
	430	30	30	368	398	1.4301	3,90	416868	1	190,40
400	630	30	30	368	598	1.4301	5,90	416870	1	266,40
	830	30	30	368	398	1.4301	3,90	416868	2	190,40
	530	30	30	468	499	1.4301	6,20	416872	1	279,00
500	830	30	30	468	398	1.4301	4,95	416874	2	240,60
	1030	30	30	468	499	1.4301	6,20	416872	2	279,00
	630	30	30	568	298	1.4301	4,55	416876	2	230,20
600	930	30	30	568	298	1.4301	4,55	416876	3	230,20
	1230	30	30	568	298	1.4301	4,55	416876	4	230,20
800	830	30	30	768	398	1.4301	4,55	416878	2	498,00

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO hygienische Abdeckplatte

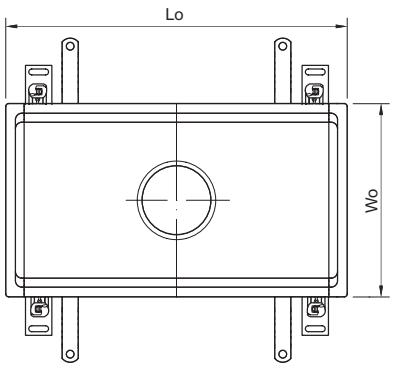

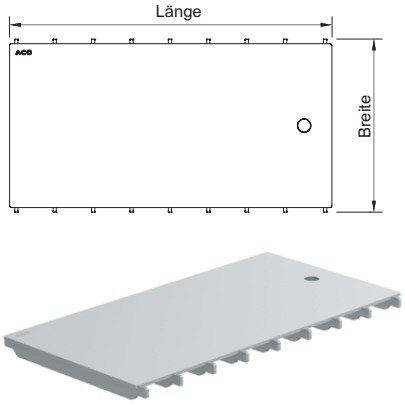



Belastungsklasse R 50


Abmessung Bodenwanne		Abmessung Rost				Material	Gewicht	Artikel-Nr.	Anzahl je Boden-wanne	Preis [EUR]
Wo	Lo	Rahmenhöhe	Tragstabhöhe	Breite	Länge					
[mm]	[mm]	E [mm]	G [mm]	[mm]	[mm]		[kg]			RG 9D
300	330	20	30	268	298	1.4301	3,45	445774	1	223,60
	630	20	30	268	298	1.4301	3,45	445774	2	223,60
	1030	20	30	268	499	1.4301	5,70	445768	2	339,20
	1530	20	30	268	499	1.4301	5,70	445768	3	339,20
	2030	20	30	268	499	1.4301	5,70	445768	4	339,20
	3030	20	30	268	499	1.4301	5,70	445768	6	339,20


Belastungsklasse M 125


Abmessung Bodenwanne		Abmessung Rost				Material	Gewicht	Artikel-Nr.	Anzahl je Boden-wanne	Preis [EUR]
Wo	Lo	Rahmenhöhe	Tragstabhöhe	Breite	Länge					
[mm]	[mm]	E [mm]	G [mm]	[mm]	[mm]		[kg]			RG 9D
300	330	20	30	268	298	1.4301	4,50	445776	1	282,80
	630	20	30	268	298	1.4301	4,50	445776	2	282,80
	1030	20	30	268	499	1.4301	7,30	445770	2	395,00
	1530	20	30	268	499	1.4301	7,30	445770	3	395,00
	2030	20	30	268	499	1.4301	7,30	445770	4	395,00
	3030	20	30	268	499	1.4301	7,30	445770	6	395,00

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Zubehör



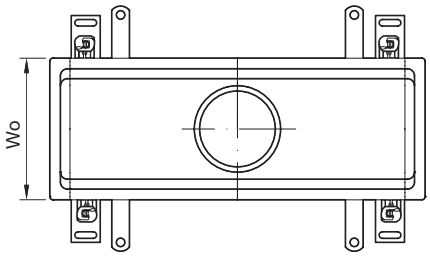



Abmessung Bodenwanne	Ablaufstutzen	Richtung der Bodenablauf Ablaufstutzen	Schmutzeimer Abmessung		Volumen	Material	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
Breite Wo [mm]	ØD [mm]		Ød1 [mm]	h1 [mm]	[l]		[kg]		RG 8D
Schmutzeimer									
300, 400, 500, 600, 800	200	senkrecht, waagrecht	222	26	0,7	1.4301	0,60	416910	47,30

	Beschreibung	Verwendung mit	Material	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
				[kg]		RG 8D
Geruchsverschluss ACO EasyFAT						
	ACO EasyFAT 200 Geruchsverschluss ■ D200mm ■ mit Eimer ■ Ablaufleistung 3,6 - 4,2 l/s	■ ACO vollhygienische Bodenwanne 218 FHD □ Mehrteilig	1.4301	2,04	449686	223,00
Ersatzteile Geruchsverschluss ACO EasyFAT						
	ACO Schmutzfangeimer	■ ACO EasyFAT 200	1.4301	0,5	449962	53,00
	Ersatzdichtung	■ ACO EasyFAT 200	EPDM	0,10	98403	14,00

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Montagesystem für den schwimmenden Einbau von Bodenwannen

Systemkomponenten

	Beschreibung	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
		[kg]		RG 9D
	Montageschiene Länge 1600 mm	1,10	624487	95,50
	Montageset	0,40	624488	42,40

Pro Wanne/Rinne mindestens 2 Stück Montageschienen und 2 Stück Montagesets – siehe Tabelle.

Mengenbedarf

Länge Wanne / Rinne	Montageschiene	Montageset
[mm]	[Stk]	[Stk]
400 – 1200	2	2
1250 – 2400	3	3
2450 – 3600	4	4
3650 – 4800	5	5
4850 – 6000	6	6


Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.




Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Einbausituationen


1

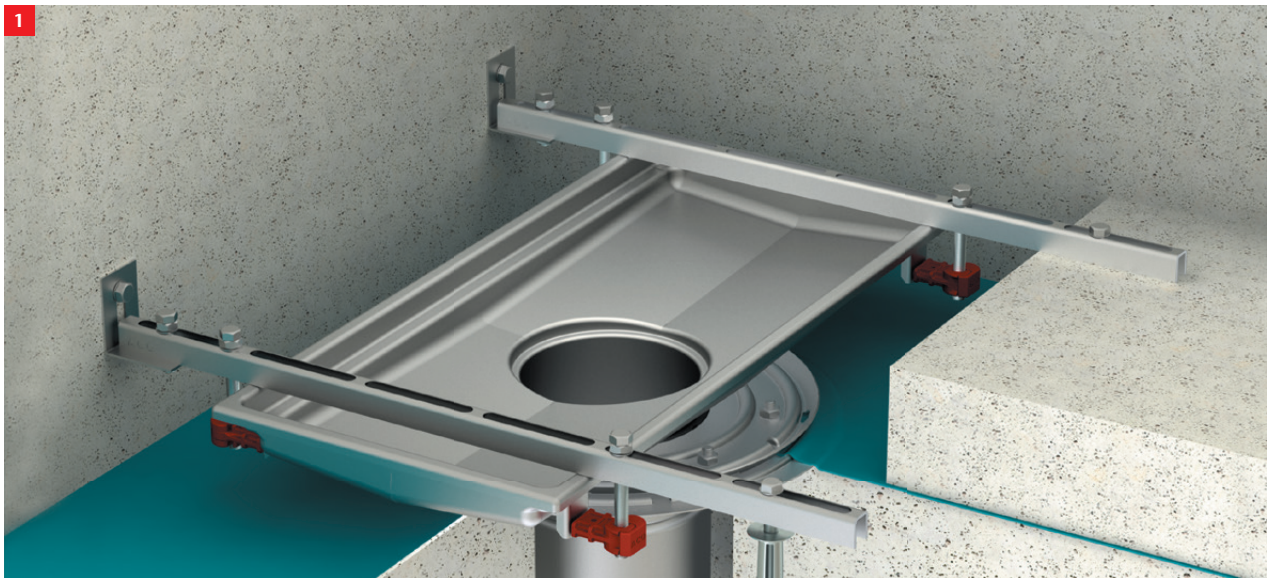


2

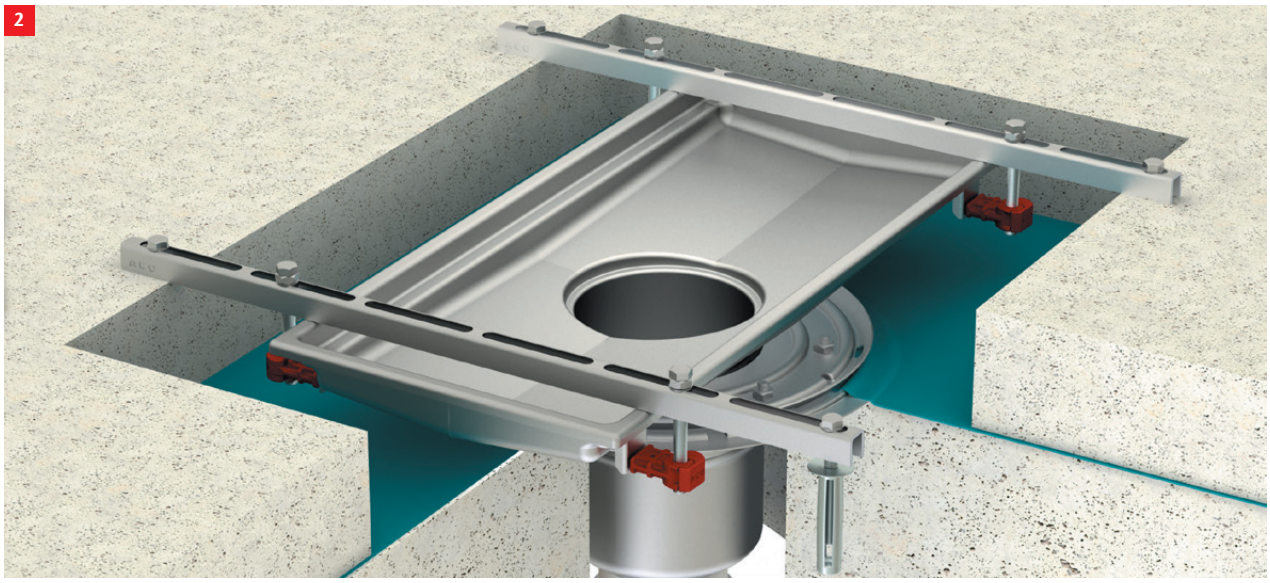

3

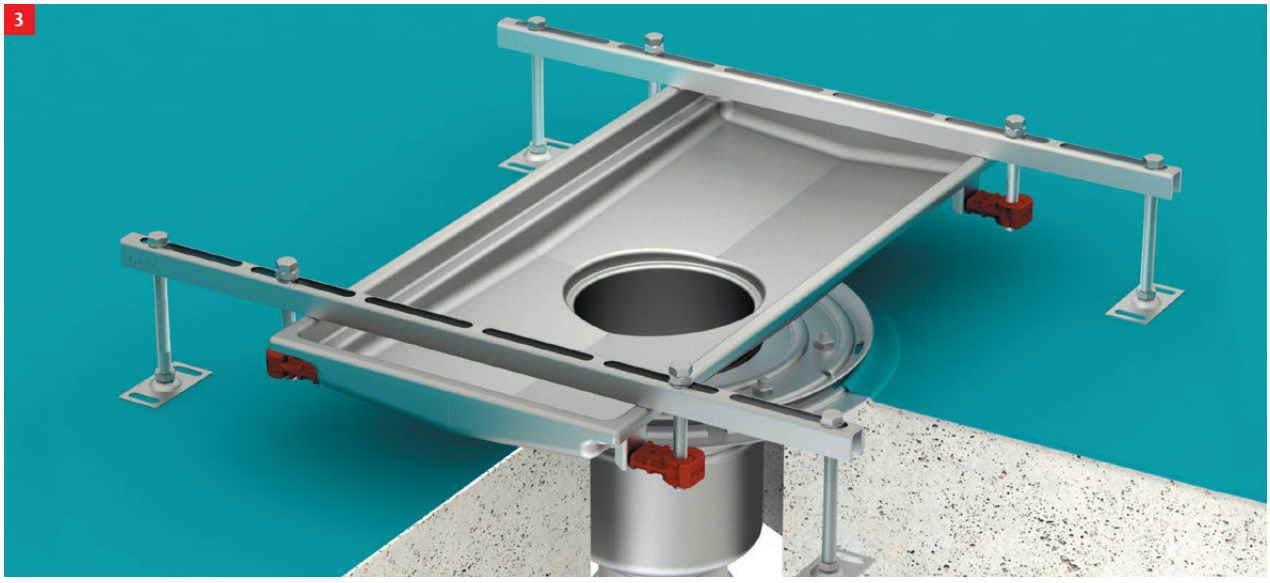


Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

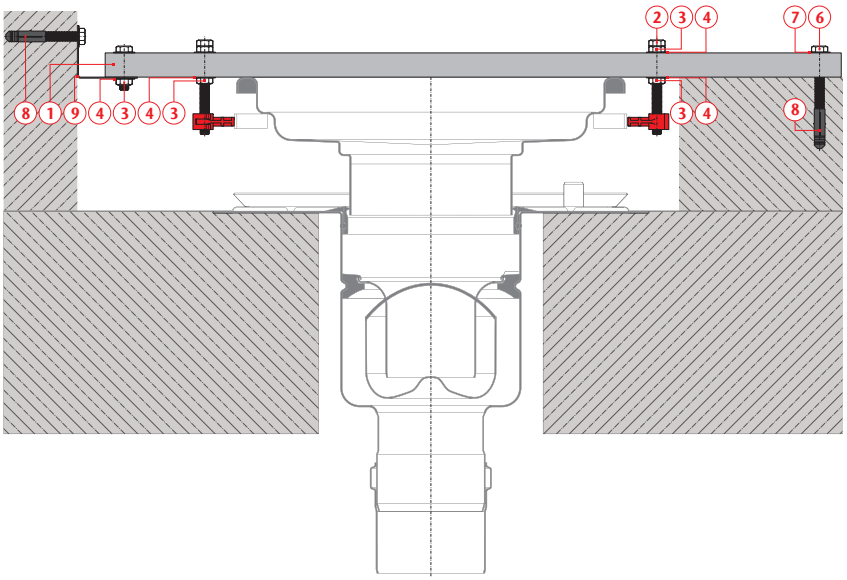


1 Einbausituationen

	Material	Stk.	Art.-Nr.
1	U-Schiene L=1600, t=2mm	1	624487
2	Schraube M10x120 DIN 933 Zn	2	NM10145*
3	Mutter M10 DIN 934 Zn	5	90160*
4	Beilagscheiben M10x30 DIN 9021 Zn	6	NM10073*
5	Schraube M10x40 DIN 933 Zn	1	NM7965*
6	Schraube M8x70 DIN 571 Zn	2	NM9964*
7	Beilagscheiben M8x24 DIN 9021 Zn	2	90180*
8	Dübel 10	2	NM9970*
9	Winkel 60x60x40, t=2 mm	1	–*

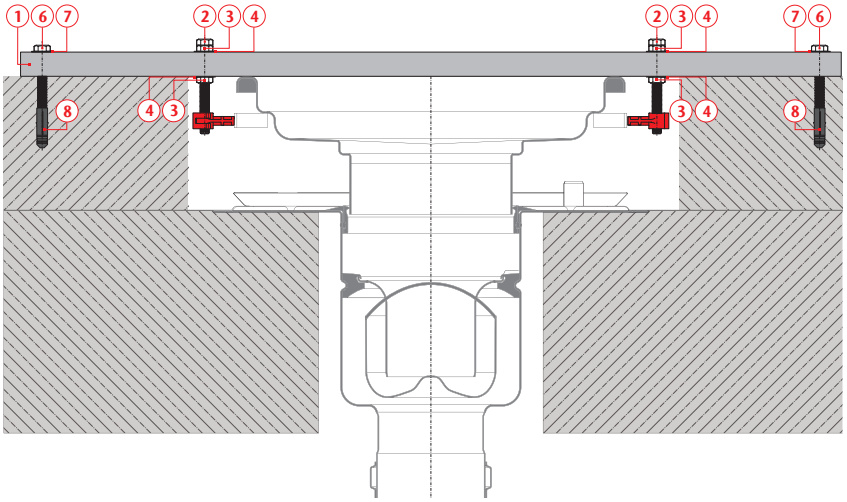

2 Einbausituationen

	Material	Stk.	Art.Nr.
1	U-Schiene L=1600, t=2mm	1	624487
2	Schraube M10x120 DIN 933 Zn	2	NM10145*
3	Mutter M10 DIN 934 Zn	4	90160*
4	Beilagscheiben M10x30 DIN 9021 Zn	4	NM10073*
6	Schraube M8x70 DIN 571 Zn	2	NM9964*
7	Beilagscheiben M8x24 DIN 9021 Zn	2	90180*
8	Dübel 10	2	NM9970*

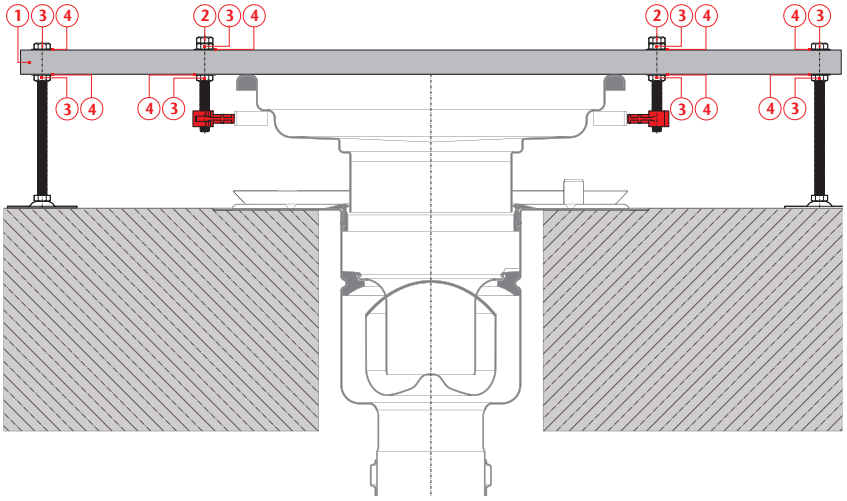

3 Einbausituationen

	Material	Stk.	Art.-Nr.
1	U-Schiene L=1600, t=2mm	1	624487
2	Schraube M10x120 DIN 933 Zn	2	NM10145*
3	Mutter M10 DIN 934 Zn	8	90160*
4	Beilagscheiben M10x30 DIN 9021 Zn	8	NM10073*

* im Montageset Art.-Nr. 62448 enthalten

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Bodenwanne 157

ACO Produktvorteile


- Bodenwanne nach ÖNORM EN 1253
- Integriertes Gefälle
- Materialstärke 1,5mm
- Werkstoff 1.4301 (1.4404 auf Anfrage)
- Sichtsteghinterfütterung
- Stutzenlänge 150mm
- EasyFix Schnellverstellfüße
- Bauschutzdeckel optional

Die Abmessungen der ACO Bodenwannen für unterschiedliche Bodenaufbauten und Bodenbeläge können passend auf die Gegebenheiten vor Ort angepasst werden. Zusätzlich kann aus einer Reihe von Standardabmessungen ausgewählt werden.


- Entsprechend ÖNORM EN1253
- Passend zu ACO Bodenabläufen FHD Ablaufkörper
- Ablaufkörper um 360° drehbar und stufenlos höhenverstellbar
- Optionaler Schmutzeimer

Standard



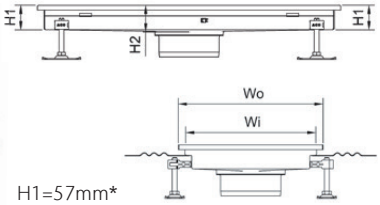

H1=57mm*

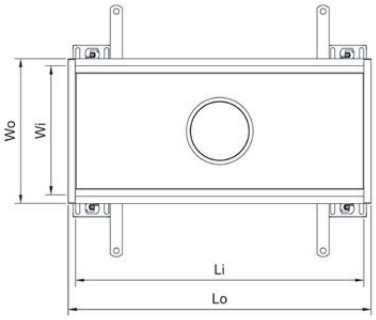


Abmessungen						Bodenablauf	Material	Ge-wicht	Standard	Preis [EUR]
Wo [mm]	Wi [mm]	Lo [mm]	Li [mm]	H2 [mm]	ØD [mm]			[kg]	Artikel-Nr.	RG 9D
300	270	330	300	62	142	ACO hygienischer Bodenablauf 157	1.4301	5,13	ZCC001642	342,00
		630	600				1.4301	7,55	ZCC001643	387,90
		1030	1000				1.4301	10,80	ZCC001644	460,90
		1230	1200				1.4301	12,40	ZCC001645	510,20
400	370	430	400	62	142	ACO hygienischer Bodenablauf 157	1.4301	7,20	ZCC001646	375,20
		630	600				1.4301	9,40	ZCC001647	412,90
		830	800				1.4301	11,50	ZCC001648	457,40
500	470	530	500	62	142	ACO hygienischer Bodenablauf 157	1.4301	10,40	ZCC001649	416,60
		830	800				1.4301	14,00	ZCC001650	494,50
		1030	1000				1.4301	16,30	ZCC001651	548,80
600	570	630	600	62	142	ACO hygienischer Bodenablauf 157	1.4301	12,50	ZCC001652	469,00
		830	800				1.4301	15,20	ZCC001653	532,20
800	770	830	800	75	142	ACO hygienischer Bodenablauf 157	1.4301	19,00	Z439151	876,40

* Bei Wannenbreite 800mm H1=70

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Dünnbettflansch

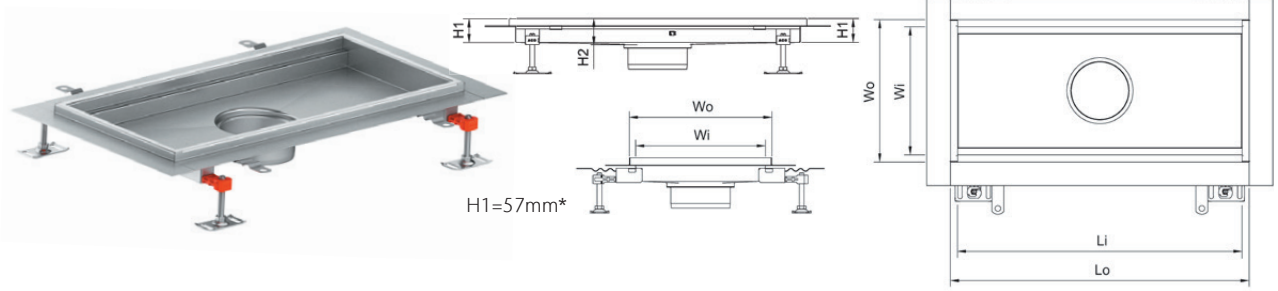








Abmessungen						Bodenablauf	Material	Ge-wicht	Standard	Preis [EUR]
Wo	Wi	Lo	Li	H2	ØD					
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			[kg]	Artikel-Nr.	RG 9D
300	270	330	300	62	142	ACO hygienischer Bodenablauf 157	1.4301	6,70	ZCC001654	403,80
		630	600				1.4301	9,55	ZCC001655	458,70
		1030	1000				1.4301	13,30	ZCC001656	544,00
		1230	1200				1.4301	15,20	ZCC001657	599,20
400	370	430	400	62	142	ACO hygienischer Bodenablauf 157	1.4301	9,10	ZCC001658	442,90
		630	600				1.4301	11,50	ZCC001659	486,60
		830	800				1.4301	13,90	ZCC001660	536,30
500	470	530	500	62	142	ACO hygienischer Bodenablauf 157	1.4301	12,50	ZCC001661	490,00
		830	800				1.4301	16,50	ZCC001662	576,60
		1030	1000				1.4301	19,20	ZCC001663	636,80
600	570	630	600	62	142	ACO hygienischer Bodenablauf 157	1.4301	14,90	ZCC001664	548,10
		830	800				1.4301	18,00	ZCC001665	617,00
800	770	830	800	75	142	ACO hygienischer Bodenablauf 157	1.4301	20,40	Z439149	934,40

2

* Bei Wannenbreite 800mm H1=70







Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Passende Abläufe zur ACO Bodenwanne 157 mehrteilig

	Flanschaus-führung	Ablauf-stutzen Ø [mm]	Geruchs-verschluss	Material	Ge-wicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8D
 	Halte-rand	75	Mit	1.4301	2,30	408049_S	214,10
			Ohne	1.4301	1,40	408048*	124,00
 	Klebe-flansch	75	Mit	1.4301	3,30	408051_S	306,90
			Ohne	1.4301	2,30	408050*	203,20
 	Press-dichtungs-flansch	75	Mit	1.4301	4,20	408053_S	397,30
			Ohne	1.4301	3,30	408052*	301,00
 	Halterand	110	Mit	1.4301	2,30	408055_S	225,70
			Ohne	1.4301	1,50	408054*	133,50
 	Klebe-flansch	110	Mit	1.4301	3,30	408057_S	308,80
			Ohne	1.4301	2,40	408056*	212,40
 	Press-dichtungs-flansch	110	Mit	1.4301	4,30	408059_S	402,60
			Ohne	1.4301	3,40	408058*	309,90

* zur Verwendung mit Geruchsverschluss ACO EasyFAT
Zubehör für ACO Bodenablauf 157 Seite 153

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

		Flanschausführung	Ablaufstutzen Ø [mm]	Geruchsverschluss	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8D
		Halterand	75	Mit	1.4301	2,20	408073_S	231,20
				Ohne	1.4301	1,30	408072*	128,60
		Klebeflansch	75	Mit	1.4301	3,10	408075_S	318,20
				Ohne	1.4301	2,20	408074*	222,00
		Pressdichtungsflansch	75	Mit	1.4301	4,10	408077_S	420,80
				Ohne	1.4301	3,20	408076*	324,50
		Halterand	110	Mit	1.4301	2,20	408079_S	221,50
				Ohne	1.4301	1,30	408078*	121,90
		Klebeflansch	110	Mit	1.4301	3,20	408081_S	306,70
				Ohne	1.4301	2,20	408080*	209,80
		Pressdichtungsflansch	110	Mit	1.4301	4,10	408083_S	409,20
				Ohne	1.4301	3,20	408082*	313,00

2

* zur Verwendung mit Geruchsverschluss ACO EasyFAT
Zubehör für ACO Bodenablauf 157 Seite 153


Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Roste für ACO Bodenwanne 157 mehrteilig

ACO Produktvorteile

- Hygienisches Design nach ÖNORM EN 1672 und ÖNORM EN 14159
- Elektropoliert
- Werkstoff 1.4301 (1.4404 auf Anfrage)
- Roste für Belastungsklassen L15, R50, M125
- Rutschhemmende Ausführungen
- Hohe Ablaufleistung
- Abgerundete Ecken

ACO Maschenrost

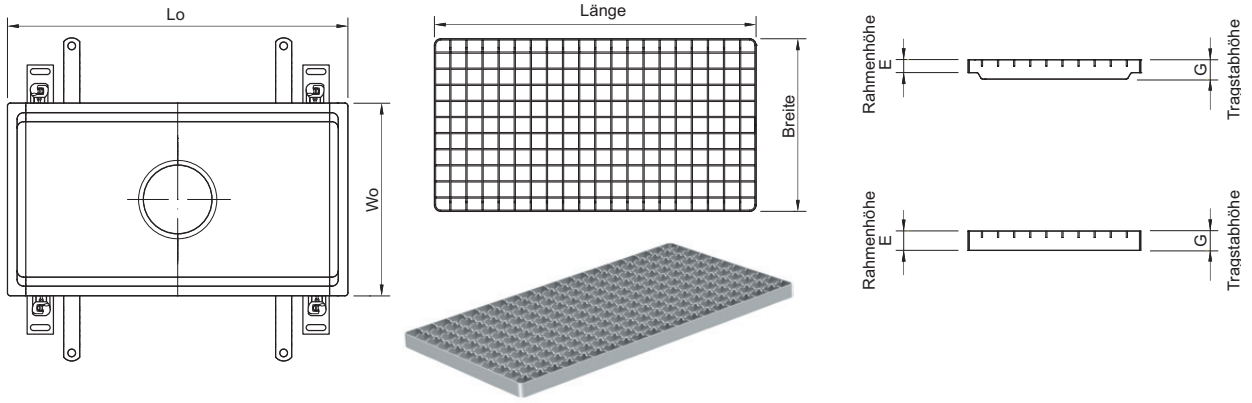



Belastungsklasse L 15


Abmessung Bodenwanne		Abmessung Rost				Material	Gewicht	Artikel-Nr.	Anzahl je Boden-wanne	Preis [EUR]
Wo	Lo	Rahmenhöhe	Tragstabhöhe	Breite	Länge					
[mm]	[mm]	E [mm]	G [mm]	[mm]	[mm]		[kg]			RG 9D
300	330	20	30	268	298	1.4301	2,05	416864	1	118,60
	630	20	30	268	298	1.4301	2,05	416864	2	118,60
	1030	20	30	268	499	1.4301	3,40	416866	2	179,50
	1230	20	30	268	398	1.4301	2,90	447653	3	161,85
400	430	30	30	368	398	1.4301	3,90	416868	1	190,40
	630	30	30	368	598	1.4301	5,90	416870	1	266,40
	830	30	30	368	398	1.4301	3,90	416868	2	190,40
500	530	30	30	468	499	1.4301	6,20	416872	1	279,00
	830	30	30	468	398	1.4301	4,95	416874	2	240,60
	1030	30	30	468	499	1.4301	6,20	416872	2	279,00
600	630	30	30	568	298	1.4301	4,55	416876	2	230,20
	830	30	30	568	298	1.4301	4,55	416876	2	230,20
		30	30	568	198	1.4301	3,55	447656	1	192,56
800	830	30	30	768	398	1.4301	11,8	416878	2	498,00

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Zubehör



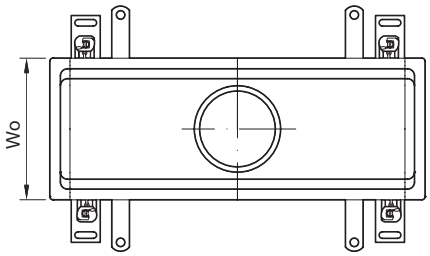



Abmessung Bodenwanne	Ablaufstutzen	Richtung der Bodenablauf Ablaufstutzen	Schmutzeimer Abmessung		Volumen	Material	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
Breite Wo [mm]	ØD [mm]		Ød1 [mm]	h1 [mm]	[l]		[kg]		RG 8D
Schmutzeimer									
300, 400, 500, 600, 800	142	senkrecht, waagrecht	165	26	0,3	1.4301	0,30	416906	35,80

	Beschreibung	Verwendung mit	Material	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
				[kg]		RG 8D
Geruchsverschluss ACO EasyFAT						
	ACO EasyFAT 142 Geruchsverschluss ■ D142mm ■ mit Eimer ■ Ablaufleistung 2,1 bis 2,4 l/s	■ ACO vollhygienische Bodenwanne 157 FHD □ Mehrteilig □ Ab Breite 300mm	1.4301	0,90	449096	135,30
Ersatzteile Geruchsverschluss ACO EasyFAT						
	ACO Schmutzfangeimer	■ ACO EasyFAT 142	1.4301	0,18	414740	34,50
	ACO Dichtung	■ ACO EasyFAT 142	EPDM	0,10	98402	8,90

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Bodenwanne 218

ACO Produktvorteile


- Bodenwanne nach ÖNORM EN 1253
- Integriertes Gefälle
- Materialstärke 1,5mm
- Werkstoff 1.4301 (1.4404 auf Anfrage)
- Sichtsteghinterfütterung
- Stutzenlänge 150mm
- Bauschutzdeckel optional
- EasyFix Schnellverstellfüße

Die Abmessungen der ACO Bodenwannen für unterschiedliche Bodenaufbauten und Bodenbeläge können passend auf die Gegebenheiten vor Ort angepasst werden. Zusätzlich kann aus einer Reihe von Standardabmessungen ausgewählt werden.


- Entsprechend ÖNORM EN1253
- Passend zu ACO Bodenabläufen FHD Ablaufkörper
- Ablaufkörper um 360° drehbar und stufenlos höhenverstellbar
- Optionaler Schmutzeimer

Standard



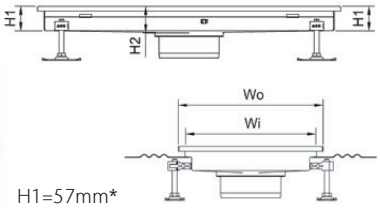

H1=57mm*

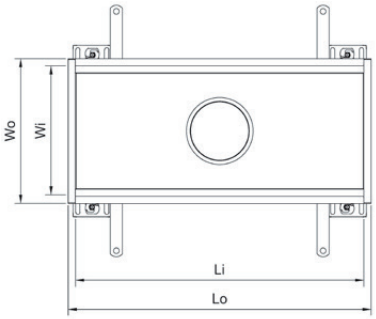


Abmessungen						Bodenablauf	Material	Ge-wicht	Standard	Preis [EUR]
Wo	Wi	Lo	Li	H2	ØD					
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			[kg]	Artikel-Nr.	RG 9D
300	270	330	300	62	200	ACO hygienischer Bodenablauf 218	1.4301	5,50	ZCC001666	345,70
		630	600				1.4301	8,00	ZCC001667	391,50
		1030	1000				1.4301	11,20	ZCC001668	464,50
		1230	1200				1.4301	12,80	ZCC001669	513,90
400	370	430	400	62	200	ACO hygienischer Bodenablauf 218	1.4301	8,00	ZCC001670	378,80
		630	600				1.4301	10,10	ZCC001671	416,60
		830	800				1.4301	12,30	ZCC001672	461,00
500	470	530	500	62	200	ACO hygienischer Bodenablauf 218	1.4301	11,20	ZCC001673	420,20
		830	800				1.4301	14,70	ZCC001674	498,10
		1030	1000				1.4301	17,20	ZCC001675	552,40
		1230	1200				1.4301	20,00	ZCC001676	614,90
600	570	630	600	62	200	ACO hygienischer Bodenablauf 218	1.4301	12,90	ZCC001677	472,60
		830	800				1.4301	15,60	ZCC001678	535,80
		1030	1000				1.4301	18,50	ZCC001679	594,40
800	770	830	800	75	200	ACO hygienischer Bodenablauf 218	1.4301	19,00	Z439152	876,40
1000	970	1030	1000	75	200	ACO hygienischer Bodenablauf 218	1.4301	25,30	Z439154	1.158,70


* Bei Wannenbreite 800 mm und 1000 mm H1=70

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Dünnbettflansch



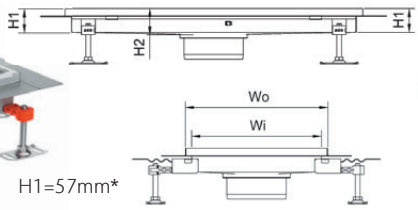






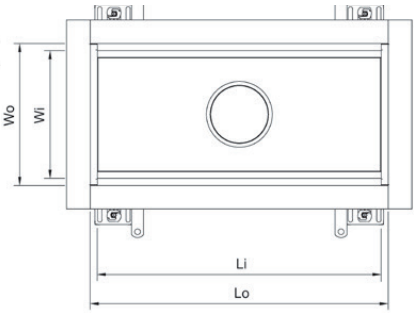


Abmessungen						Bodenablauf	Material	Gewicht	Standard	Preis [EUR]
Wo	Wi	Lo	Li	H2	ØD					
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			[kg]	Artikel-Nr.	RG 9D
300	270	330	300	62	200	ACO hygienischer Bodenablauf 218	1.4301	7,10	ZCC001680	407,30
		630	600				1.4301	10,00	ZCC001681	462,20
		1030	1000				1.4301	13,70	ZCC001682	547,50
		1230	1200				1.4301	15,60	ZCC001683	602,70
400	370	430	400	62	200	ACO hygienischer Bodenablauf 218	1.4301	9,80	ZCC001684	446,40
		630	600				1.4301	12,30	ZCC001685	490,00
		830	800				1.4301	14,80	ZCC001686	539,80
500	470	530	500	62	200	ACO hygienischer Bodenablauf 218	1.4301	13,30	ZCC001687	493,50
		830	800				1.4301	17,30	ZCC001688	580,10
		1030	1000				1.4301	20,10	ZCC001689	640,30
		1230	1200				1.4301	22,70	ZCC001690	708,20
600	570	630	600	62	200	ACO hygienischer Bodenablauf 218	1.4301	15,30	ZCC001691	551,60
		830	800				1.4301	18,40	ZCC001692	620,50
		1030	1000				1.4301	21,50	ZCC001693	684,70
800	770	830	800	75	200	ACO hygienischer Bodenablauf 218	1.4301	20,40	Z439150	934,40
1000	970	1030	1000	75	200	ACO hygienischer Bodenablauf 218	1.4301	28,80	Z439153	1.235,20

* Bei Wannenbreite 800 mm und 1000 mm H1=70




Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Passende Abläufe zur ACO Bodenwanne 218 mehrteilig

		Flanschausführung	Ablaufstutzen Ø [mm]	Geruchsverschluss	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8D
		Halterand	110	Mit	1.4301	3,30	408061_S	319,40
				Ohne	1.4301	2,20	408060*	177,80
		Klebeflansch	110	Mit	1.4301	4,50	408063_S	403,60
				Ohne	1.4301	3,30	408062*	284,00
		Pressdichtungsflansch	110	Mit	1.4301	5,60	408065_S	514,60
				Ohne	1.4301	4,40	408064*	384,80
		Halterand	160	Mit	1.4301	3,20	408067_S	342,60
				Ohne	1.4301	2,00	408066*	188,60
		Klebeflansch	160	Mit	1.4301	4,40	408069_S	404,10
				Ohne	1.4301	3,20	408068*	289,20
		Pressdichtungsflansch	160	Mit	1.4301	5,50	408071_S	521,80
				Ohne	1.4301	4,30	408070*	389,20

* zur Verwendung mit Geruchsverschluss ACO EasyFAT
Zubehör für ACO Bodenablauf 218 Seite 107

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

		Flansch-ausführung	Ablauf-stutzen Ø [mm]	Geruchs-verschluss	Material	Ge-wicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8D
		Halte-rand	110	Mit	1.4301	3,00	408085_S	301,30
				Ohne	1.4301	1,90	408084*	157,00
		Klebe-flansch	110	Mit	1.4301	4,20	408087_S	373,80
				Ohne	1.4301	3,00	408086*	232,20
		Press-dichtungs-flansch	110	Mit	1.4301	5,30	408089_S	487,10
				Ohne	1.4301	4,00	408088*	357,20

2

* zur Verwendung mit Geruchsverschluss ACO EasyFAT
Zubehör für ACO Bodenablauf 218 Seite 107


Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.


Roste für ACO Bodenwanne 218 mehrteilig


ACO Produktvorteile

- Hygienisches Design nach ÖNORM EN 1672 und ÖNORM EN 14159
- Elektropoliert
- Werkstoff 1.4301 (1.4404 auf Anfrage)
- Roste für Belastungsklassen L15, R50, M125
- Rutschhemmende Ausführungen
- Hohe Ablaufleistung
- Abgerundete Ecken

ACO Maschenrost



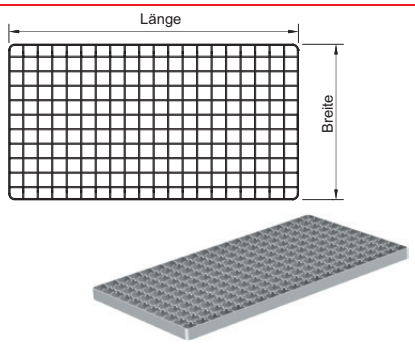

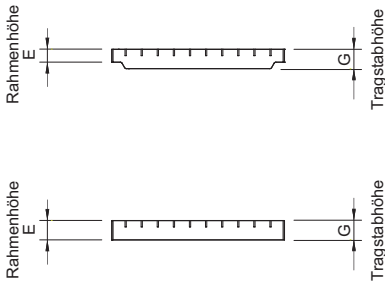



Belastungsklasse L 15


Abmessung Bodenwanne		Abmessung Rost				Material	Gewicht	Artikel-Nr.	Anzahl je Bodenwanne	Preis [EUR]
Wo	Lo	Rahmenhöhe	Tragstabhöhe	Breite	Länge					
[mm]	[mm]	E [mm]	G [mm]	[mm]	[mm]		[kg]			RG 9D
300	330	20	30	268	298	1.4301	2,05	416864	1	118,60
	630	20	30	268	298	1.4301	2,05	416864	2	118,60
	1030	20	30	268	499	1.4301	3,40	416866	2	179,50
	1230	20	30	268	398	1.4301	2,90	447653	3	161,85
400	430	30	30	368	398	1.4301	3,90	416868	1	190,40
	630	30	30	368	598	1.4301	5,90	416870	1	266,40
	830	30	30	368	398	1.4301	3,90	416868	2	190,40
500	530	30	30	468	499	1.4301	6,20	416872	1	279,00
	830	30	30	468	398	1.4301	4,95	416874	2	240,60
	1030	30	30	468	499	1.4301	6,20	416872	2	279,00
600	630	30	30	568	298	1.4301	4,55	416876	2	230,20
	830	30	30	568	298	1.4301	4,55	416876	2	230,20
		30	30	568	198	1.4301	3,55	447656	1	192,56
	1030	30	30	568	298	1.4301	4,55	416876	2	230,20
		30	30	568	198	1.4301	3,55	447656	2	192,56
800	830	30	30	768	398	1.4301	11,8	416878	2	498,00
1000	1030	30	30	968	499	1.4301	39,46	ZG073019	2	920,00

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Zubehör



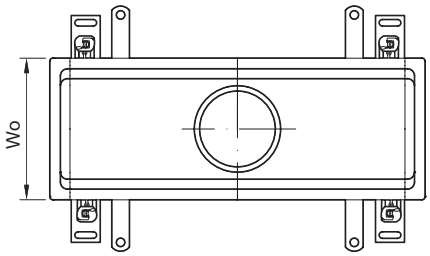



Abmessung Bodenwanne	Ablaufstutzen	Richtung der Bodenablauf Ablaufstutzen	Schmutzeimer Abmessung		Volumen	Material	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
Breite Wo [mm]	ØD [mm]		Ød1 [mm]	h1 [mm]	[l]		[kg]		RG 8D
Schmutzeimer									
300, 400, 500, 600, 800, 1000	200	senkrecht, waagrecht	226	26	0,7	1.4301	0,60	416910	47,30


	Beschreibung	Verwendung mit	Material	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
				[kg]		RG 8D
Geruchsverschluss ACO EasyFAT						
	ACO EasyFAT 200 Geruchsverschluss ■ D 200mm ■ mit Eimer ■ Ablaufleistung 3,6 - 4,2 l/s	■ ACO Bodenwanne 218 □ Mehrteilig	1.4301	2,04	449686	223,00
Ersatzteile Geruchsverschluss ACO EasyFAT						
	ACO Schmutzfang-eimer	■ ACO EasyFAT 200	1.4301	0,5	449962	53,00
	Ersatzdichtung	■ ACO EasyFAT 200	EPDM	0,10	98403	14,00

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Kompaktkastenrinne

ACO Produktvorteile

- monolithische oder modulare Ausführung
- Einfach überfahrbar
- Große Schmutzaufnahmekapazität
- Rinne und Einlaufkasten einfach zu reinigen
- Vollhygienischer Rost ACO Slot Cover
- Längs- und Quergefälle
- Kein Restwasser
- Vollständig gebeizt und passiviert
- Sichtsteghinterfütterung
- Werkstoff 1.4301
  (Ausführung 1.4404 auf Anfrage)
- Ablaufstutzen Durchmesser 142 mm
- Stutzenlänge 80 mm
- individuelle Längen möglich

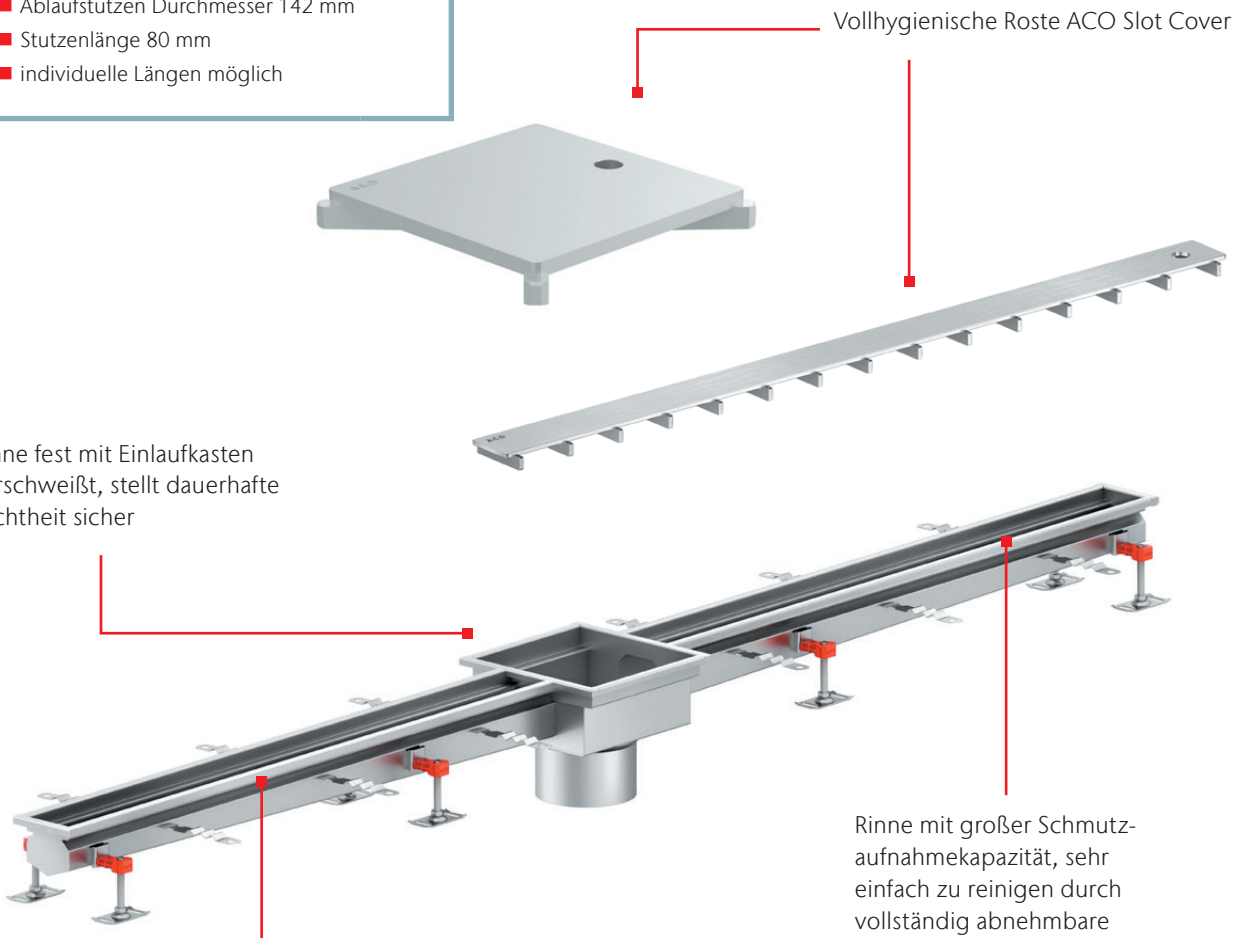

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO monolithische Kompaktkastenrinne Systemübersicht

Die ACO Kompaktkastenrinne vereint die Vorteile einer ACO Bodenwanne mit denen der ACO Schlitzrinne in einem Produkt – leicht zu reinigen wie eine Bodenwanne durch abnehmbare Roste und dennoch leicht zu überfahren, wie eine Schlitzrinne durch sehr schmale Einlauföffnungen.

Sie ist die ideale Entwässerungslösung überall dort wo Wagen- oder Fahrverkehr stattfindet und dennoch Grobschmutz anfällt.










ACO Kompakt-kastenrinne einseitig Typ Standard



ACO Kompakt-kastenrinne einseitig Typ Dünnbettflansch



ACO Kompakt-kastenrinne zweiseitig Typ Standard



ACO Kompakt-kastenrinne zweiseitig Typ Dünnbettflansch





ACO hygienischer Bodenablauf mit Halterand




ACO hygienischer Bodenablauf mit Klebeflansch







ACO hygienischer Bodenablauf mit Pressdichtungsflansch

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO monolithische Kompaktkastenrinne

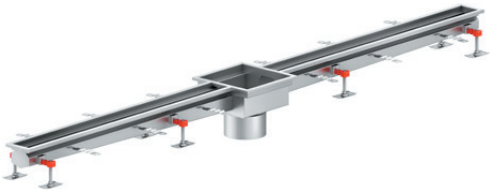

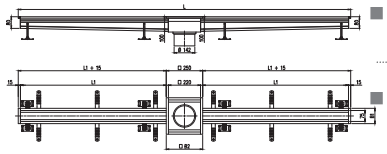	Bezeichnung	Abmessungen L [mm]	L1 [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 2J
monolithische Kompaktkastenrinne								
	■ Rinne einseitig, Typ Standard	1265	1000	105	250	8,90	Z361683	1.144,50
	■ Rinne einseitig, Typ Standard	2265	2000	105	250	13,70	Z361685	1.476,10
	■ Rinne einseitig, Typ Dünnbettflansch	1365	1000	205	350	12,10	Z363329	1.511,00
	■ Rinne einseitig, Typ Dünnbettflansch	2365	2000	205	350	18,90	Z363330	1.705,90
	■ Rinne zweiseitig, Typ Standard	2280	2 x 1000	105	250	19,00	Z363331	1.483,90
	■ Rinne zweiseitig, Typ Standard	4280	2 x 2000	105	250	32,40	Z363332	2.306,00
	■ Rinne zweiseitig, Typ Dünnbettflansch	2380	2 x 1000	205	350	19,00	Z363334	1.709,90
	■ Rinne zweiseitig, Typ Dünnbettflansch	4380	2 x 2000	205	350	32,40	Z363336	2.104,90

* Individuelle Längen auf Anfrage möglich

ACO Bodenablauf 157 FHD ab Seite 79


Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO modulare Kompaktkastenrinne Systemübersicht

Durch den modularen Aufbau ist die ACO modulare Kompaktkastenrinne noch flexibler auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen unter Beibehaltung der Vorteile der ACO Kompaktkastenrinnen.

Diese sind:
Leicht zu reinigen wie eine Bodenwanne durch abnehmbare Roste und dennoch leicht zu überfahren, wie eine Schlitzrinne durch sehr schmale Einlauföffnungen.

Sie ist die ideale Entwässerungslösung überall dort wo Wagen- oder Fahrverkehr stattfindet und dennoch Grobschmutz anfällt.

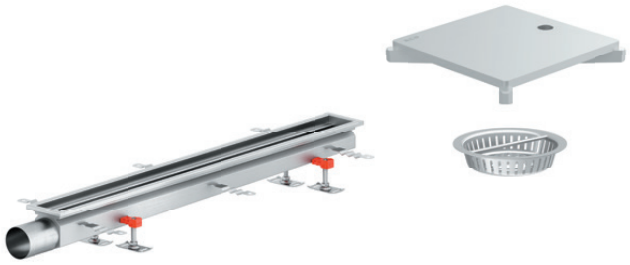

ACO modulare Kompaktkastenrinne Typ Standard



ACO modulare Kompaktkastenrinne Typ Dünbettflansch




Einlaufkasten Standard für ACO Bodenablauf 157 FHD



Einlaufkasten Dünnbettflansch für ACO Bodenablauf 157 FHD



Ablaufkörper Standard – einteilig



Ablaufkörper Dünnbettflansch – einteilig



ACO Bodenablauf 157 FHD mit Halterand


ACO Bodenablauf 157 FHD mit Klebeflansch

ACO Bodenablauf 157 FHD mit Pressdichtungsflansch

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO modulare Kompaktkastenrinne



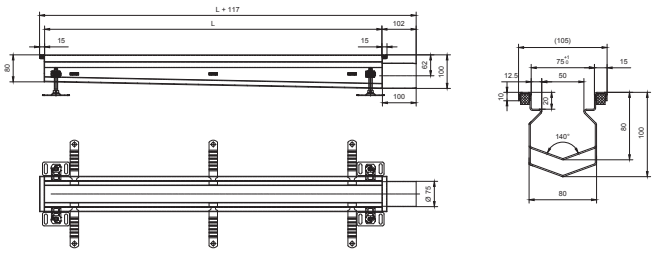


Bezeichnung	Länge	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
	[mm]	[kg]		RG 2J
Rinnenkörper Typ Standard				
■ Rinnenkörper Typ Standard V2A	500	3,20	Z383502	506,10
■ Rinnenkörper Typ Standard V2A	1000	5,10	Z383503	602,10
■ Rinnenkörper Typ Standard V2A	2000	9,10	Z383504	855,70

* Individuelle Längen auf Anfrage möglich


Artikel-Nr. Z383506





Artikel-Nr. Z388980







Bezeichnung	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
	[kg]		RG 2J
Ablaufkörper Typ Standard			
■ Bodenablauf einteilig senkrecht mit Ablaufstutzen DN 100, mit Geruchsverschluss, mit 2 Anschlussstutzen DN 75 und einer Blindkappe DN 75	7,50	Z388980	723,50
■ Einlaufkasten senkrecht Ablaufstutzen D 142 mm mit 2 Anschlussstutzen DN 75 und einer Blindkappe DN 75 für ACO Bodenablauf FHD 157	6,00	Z383506	526,50

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.



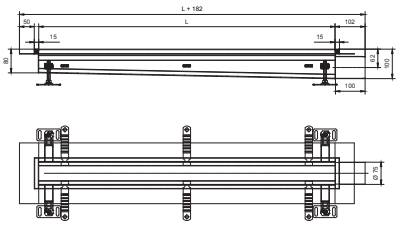





Bezeichnung	Länge [mm]	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 2J
Rinnenkörper Typ Dünnbettflansch				
■ Rinnenkörper Typ Dünnbettflansch V2A	500	4,80	Z383666	684,10
■ Rinnenkörper Typ Dünnbettflansch V2A	1000	7,70	Z383667	812,20
■ Rinnenkörper Typ Dünnbettflansch V2A	2000	13,80	Z383668	993,70


* Individuelle Längen auf Anfrage möglich


Artikel-Nr. Z383669





Artikel-Nr. Z388981






Bezeichnung	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 2J
Ablaufkörper Typ Dünnbettflansch			
■ Bodenablauf einteilig senkrecht mit Ablaufstutzen DN 100, mit Geruchsverschluss, mit 2 Anschlussstutzen DN 75 und einer Blindkappe DN 75	9,30	Z388981	810,40
■ Einlaufkasten senkrecht Ablaufstutzen D 142 mm mit 2 Anschlussstutzen DN 75 und einer Blindkappe DN 75 für ACO Bodenablauf FHD 157	6,80	Z383669	620,10

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Roste und Zubehör

	Bezeichnung	Abmessungen L [mm]	L1 [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8D
ACO Roste								
	■ ACO Slot Cover, Einlaufschlitz 10 mm, Klasse R 50, rutschhemmend, für Ablauf 250 x 250 mm	218	218			2,95	445784	225,10
	■ ACO Slot Cover, Einlaufschlitz 10 mm, Klasse R 50, rutschhemmend	498	73			1,60	Z362839	259,30
		998	73			4,20	Z361684	489,10
	■ Vollhygienischer Stegrost, R 50, rutschhemmend	218	218			1,60	416914	118,40
	■ ACO hygienischer Stegrost, Klasse R 50, rutschhemmend	498	73			1,60	Z398858	268,00
		998	73			3,10	Z398859	404,20
Zubehör								
	■ Schmutzeimer für ACO Kompaktkastenrinne D 157 mm, Volumen 0,6 Liter					0,40	408202	46,80

	Beschreibung	Verwendung mit	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8D
Geruchsverschluss ACO EasyFAT						
	ACO EasyFAT 142 Geruchsverschluss ■ D 142mm ■ mit Eimer ■ Ablaufleistung 2,1 bis 2,4 l/s	■ ACO Ablaufkörper Kompakt-kastenrinne	1.4301	0,90	449096	135,30

ACO Bodenablauf 157 FHD ab Seite 79

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.


ACO modulare Schlitzrinne 20

ACO Produktvorteile


- Klassifiziert nach ÖNORM EN1433
- Entsprechend der ÖNORM EN 1253
- Große Auswahl an Rosten für Belastungsklassen bis C250 (EN124)
- Rinnenkörper mit oder ohne integriertem Längsgefälle
- Werkstoff 1.4301
  (Ausführung 1.4404 auf Anfrage)
- Vollständig gebeizt und passiviert

Das modulare Baukastensystem erlaubt die individuelle Anpassung der Rinne an die örtlichen Gegebenheiten.

Die V-Form des Rinnenbodens gewährleistet einen optimalen Schmutzabtransport und eine verbesserte Selbstreinigung der Rinne.










Rinnenelemente ohne Eigengefälle


Abmessungen		Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
L [mm]	H [mm]	[kg]	1.4301	RG 4A
500	70	2,60	92300	194,70
	90	2,60	92301	204,40
	120	2,90	92302	236,20
1000	70	3,70	92305	265,20
	90	4,20	92306	281,90
	120	5,00	92307	323,20
2000	70	6,70	92310	402,20
	90	7,70	92311	433,40
	120	9,10	92312	486,60
3000	70	9,80	92316	551,70
	90	11,30	92317	632,20
	120	13,50	92318	708,60

Individuelle Konfiguration Schlitzrinne 20:
www.aco.at/konfiguration

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.









Rinnenelement mit Eigengefälle

Abmessungen			Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
L [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	[kg]	1.4301	RG 4A
500	70	75	2,30	92303	197,90
	75	80	2,40	92304	179,80
1000	70	75	3,80	92308	288,80
	75	80	3,90	92309	278,80
2000	70	80	6,90	92313	407,70
	80	90	7,40	92314	424,20
	90	100	7,90	92315	464,50
3000	70	80	10,20	92319	574,70
	80	90	11,00	92320	600,50
	90	100	11,70	92321	626,40
	100	110	12,40	92322	650,60
	110	120	13,20	92323	679,40
6000	70	90	20,60	409014	936,80
	90	110	23,50	409016	1.034,80




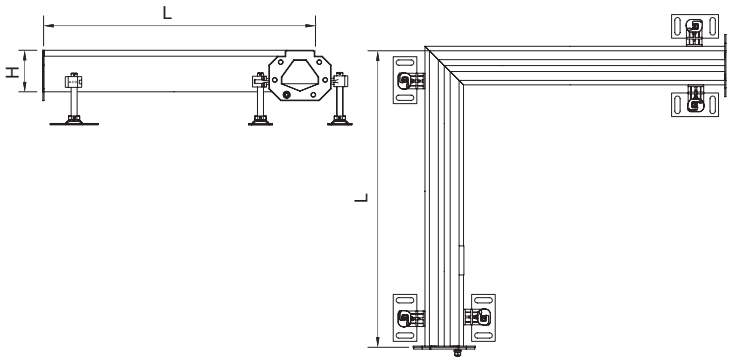



Eckelemente

Abmessungen		Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
L [mm]	H [mm]	[kg]	1.4301	RG 4A
500	70	3,80	92338	310,90
	75	3,90	92339	315,70
	80	4,00	92340	320,20
	90	4,20	92341	330,10
	100	4,50	92342	339,50
	110	4,70	92343	349,20
	120	5,00	92344	358,80

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

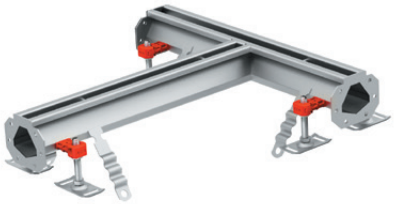




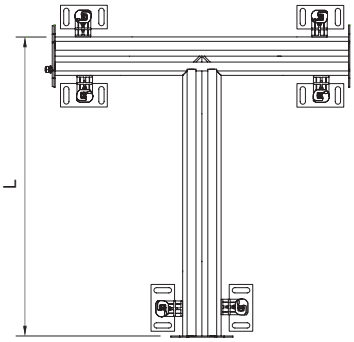


T-Elemente

Abmessungen		Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
L [mm]	H [mm]	[kg]	1.4301	RG 4A
500	70	4,10	92345	350,90
	75	4,20	92346	356,20
	80	4,30	92347	361,30
	90	4,60	92348	371,50
	100	4,80	92349	382,40
	110	5,10	92400	393,10
	120	5,30	92401	403,90



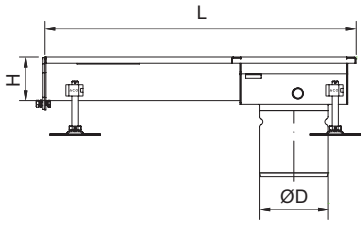





Rinnenelement mit Ablaufstutzen am Ende


Abmessungen		Bodenablauf	Rahmen-außenmaß	Ablaufstutzen Durchmesser	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
L [mm]	H [mm]		[mm]	ØD [mm]	[kg]	1.4301	RG 4A
500	70	Kompatibel mit KG Rohr DN 100, Stutzen OD 110 mm	200 x 200	110	2,90	414341	349,10
	75				3,30	414342	354,80
	80				3,40	414343	364,50
	90				3,50	414344	354,00
	100				3,60	414345	386,80
	110				3,70	414346	406,80
	120				3,90	414347	409,20
500	70	ACO hygienischer Bodenablauf 157	250 x 250	142	3,30	414201	359,10
	75				3,40	414202	372,00
	80				3,50	414203	375,10
	90				3,60	414204	365,90
	100				3,90	414205	396,00
	110				4,10	414206	407,60
	120				4,20	414207	386,10

ACO Bodenablauf 157 FHD ab Seite 79, Zubehör für modulare Schlitzrinne 20 siehe Seite 172
Roste modulare Schlitzrinne 20 siehe ab Seite 86

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.







Rinnenelemente mit Ablaufstutzen mittig


Abmessungen		Bodenablauf	Rahmen-außenmaß	Ablaufstutzen Durchmesser	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
L [mm]	H [mm]		[mm]	ØD [mm]	[kg]	1.4301	RG 4A
500	70	Kompatibel mit KG Rohr DN 100, Stutzen OD 110 mm	200 x 200	110	3,10	414355	406,90
	75				3,20	414356	416,60
	80				3,30	414357	424,40
	90				3,40	414358	414,60
	100				4,00	414359	456,00
	110				3,70	414360	465,10
	120				3,90	414361	484,40
1000	70				4,70	414369	467,40
	75				4,80	414370	475,70
	80				5,00	414371	493,60
	90				5,30	414372	485,30
	100				5,60	414373	531,30
	110				5,90	414374	545,80
	120				6,10	414375	567,50
500	70	ACO hygienischer Bodenablauf 157	250 x 250	142	3,20	414215	405,80
	75				3,20	414216	418,80
	80				3,40	414217	423,40
	90				3,50	414218	415,70
	100				3,70	414219	451,40
	110				3,90	414220	465,90
	120				4,10	414221	454,10
1000	70				4,80	414229	474,40
	75				4,90	414230	489,30
	80				5,10	414231	504,40
	90				5,30	414232	488,40
	100				5,60	414233	531,70
	110				5,90	414234	550,70
	120				6,30	414235	539,40

2

ACO Bodenablauf 157 FHD ab Seite 79, Zubehör für modulare Schlitzrinne 20 siehe Seite 172
Roste modulare Schlitzrinne 20 siehe ab Seite 86

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.






Stirnwand geschlossen

Abmessungen	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
H [mm]	[kg]	1.4301	RG 4A
70	0,25	92324	25,20
75	0,20	92325	26,40
80	0,20	92326	25,90
90	0,30	92327	26,40
100	0,20	92328	27,00
110	0,25	92329	28,30
120	0,25	92330	28,20




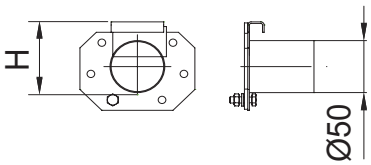

Stirnwand mit Stutzen OD 50 mm

Abmessungen	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
H [mm]	[kg]	1.4301	RG 4A
70	0,35	92331	40,30
75	0,35	92332	44,50
80	0,35	92333	44,10
90	0,40	92334	44,60
100	0,80	92335	45,10
110	0,40	92336	46,50
120	0,20	92337	46,90








Ersatz-Dichtung Material NBR, inklusive Befestigungsmaterial (Schrauben und Muttern)

Abmessungen	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
H [mm]	[kg]		RG 4A
70	0,15	413601	6,80
75	0,15	413602	7,40
80	0,15	413603	7,20
90	0,15	413604	7,50
100	0,15	413605	7,80
110	0,15	413606	8,00
120	0,15	413607	8,30

ACO Bodenablauf 157 FHD ab Seite 79, Zubehör für modulare Schlitzrinne 20 siehe Seite 172
Roste modulare Schlitzrinne 20 siehe ab Seite 86

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Zubehör für ACO modulare Schlitzrinne 20

	Beschreibung	Passend für	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8D
Zubehör						
	Sieb ■ Edelstahl	■ ACO modulare Schlitzrinne 20 mit Ablaufstutzen 110 mm	1.4301	0,10	97235	16,40
	Geruchsverschluss und Schmutzeimer ■ Edelstahl ■ Sperrwasserhöhe 50 mm	■ ACO modulare Schlitzrinne 20 mit Ablaufstutzen 110 mm	1.4301	0,70	405065	117,60
	Geruchsverschluss ■ Edelstahl ■ Sperrwasserhöhe 50 mm	■ ACO modulare Schlitzrinne 20 mit Ablaufstutzen 110 mm	1.4301	0,50	97217	76,00
	Schmutzeimer ■ Edelstahl ■ 0,3 Liter Volumen	■ ACO modulare Schlitzrinne 20 mit Ablaufstutzen 142 mm	1.4301	0,30	416906	35,80

	Beschreibung	Verwendung mit	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8D
Geruchsverschluss ACO EasyFAT						
	ACO EasyFAT 142 Geruchsverschluss ■ D 142mm ■ mit Eimer ■ Ablaufleistung 2,1 bis 2,4 l/s	■ ACO modulare Schlitzrinne 20 mit Ablaufstutzen D 142 für Bodenablauf 157	1.4301	0,90	449096	135,30
Ersatzteile Geruchsverschluss ACO EasyFAT						
	ACO Schmutzfang-eimer	■ ACO EasyFAT 142	1.4301	0,18	414740	34,50
	ACO Dichtung	■ ACO EasyFAT 142	EPDM	0,10	98402	8,90

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.


ACO modulare Kastenrinne 125


ACO Produktvorteile


- Klassifiziert nach ÖNORM EN 1433
- entsprechend der ÖNORM EN 1253
- große Auswahl an Rosten für Belastungsklassen bis C250 (EN 124)
- Rinnenkörper mit oder ohne integriertem Längsgefälle
- Werkstoff 1.4301
  (Ausführung 1.4404 auf Anfrage)
- vollständig gebeizt und passiviert


Das modulare Baukastensystem erlaubt die individuelle Anpassung der Rinne an die örtlichen Gegebenheiten.

Die V- Form des Rinnenbodens gewährleistet einen optimalen Schmutzabtransport und eine verbesserte Selbstreinigung der Rinne.



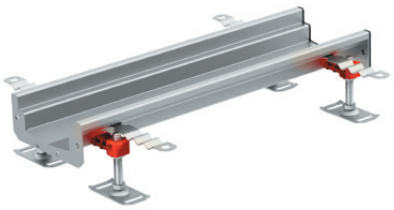





Rinnenelement ohne Eigengefälle


Abmessungen		Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
L [mm]	H [mm]	[kg]	1.4301	RG 4A
500	50	2,30	105119	204,10
	65	2,50	105120	215,10
	80	2,70	105121	226,30
	95	2,90	105122	239,20
	110	3,10	105123	262,70
	125	3,40	105124	275,60
1000	50	3,90	105127	255,60
	65	4,20	105128	272,40
	80	4,60	105129	288,40
	95	5,00	105130	305,00
	110	5,40	105131	338,40
	125	5,80	105132	357,20
2000	50	7,20	105135	377,90
	65	7,90	105136	386,10
	80	8,60	105137	411,30
	95	9,50	105138	465,90


Zubehör für modulare Kastenrinne 125 siehe Seite 183
Roste modulare Kastenrinne 125 ab Seite 179


Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Rinnenelement ohne Eigengefälle

Abmessungen		Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
L [mm]	H [mm]	[kg]	1.4301	RG 4A
2000	110	10,40	105139	491,20
	125	11,20	105140	518,80
3000	50	10,20	105143	456,70
	65	11,30	105144	518,80
	80	12,40	105145	528,70
	95	13,50	105146	596,40
	110	14,60	105147	636,00
	125	15,70	105148	675,50

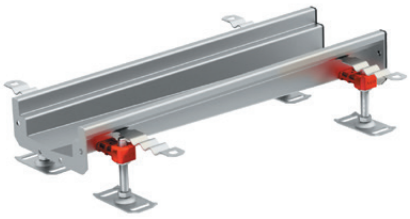







Rinnenelement mit Eigengefälle


Abmessungen			Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
L [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	[kg]	1.4301	RG 4A
500	50	65	2,40	105151	240,40
	65	80	2,50	105152	252,00
1000	50	65	4,00	105155	309,80
	65	80	4,40	105156	320,90
	80	95	4,80	105157	340,00
	95	110	5,20	105158	378,50
2000	50	65	7,50	105161	427,70
	65	80	8,20	105162	456,70
	80	95	8,90	105163	487,50
	95	110	9,70	105164	544,70
	110	125	10,50	105165	576,60
3000	50	65	10,70	105168	547,70
	65	80	11,80	105169	590,00
	80	95	12,90	105170	629,30
	95	110	14,00	105171	707,10
	110	125	15,10	105172	750,60
6000	50	80	24,00	408821	1.040,00
	65	95	26,00	408822	1.101,20
	95	125	30,00	408823	1.245,70

Zubehör für modulare Kastenrinne 125 siehe Seite 183
Roste modulare Kastenrinne 125 ab Seite 179

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

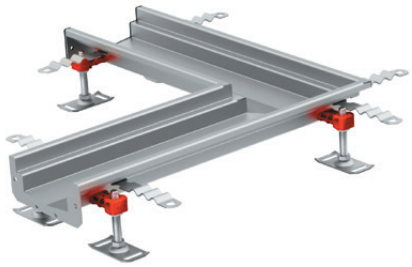





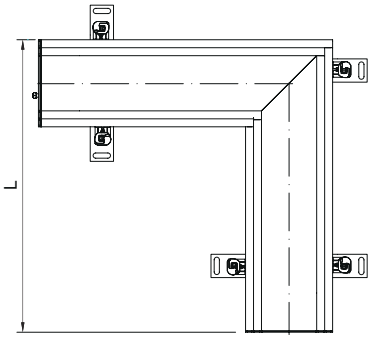


Eckelemente

Abmessungen		Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
L [mm]	H [mm]	[kg]	1.4301	RG 4A
515	50	3,90	409812	291,80
	65	4,20	409813	323,60
	80	4,60	409814	346,70
	95	4,90	409815	388,00
	110	5,30	409816	418,20
	125	5,50	409817	443,70

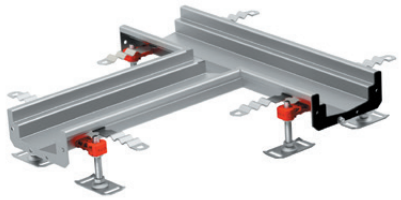

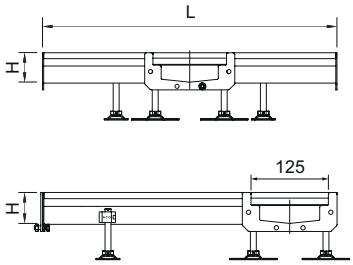

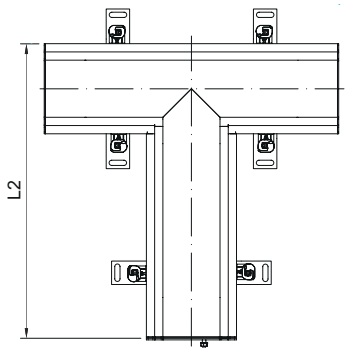



T-Elemente


Abmessungen			Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
L1 [mm]	L2 [mm]	H [mm]	[kg]	1.4301	RG 4A
500	515	50	3,80	409824	354,40
		65	4,20	409825	379,30
		80	4,50	409826	383,50
		95	4,90	409827	433,60
		110	5,20	409828	460,50
		125	5,50	409829	473,00

Zubehör für modulare Kastenrinne 125 siehe Seite 183
Roste modulare Kastenrinne 125 ab Seite 179

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

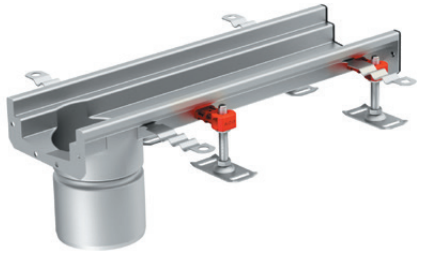

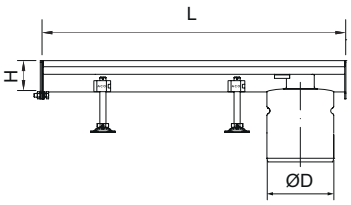





Rinnenelement mit Ablaufstutzen am Ende


Abmessungen		Bodenablauf	Ablaufstutzen Durchmesser	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
L [mm]	H [mm]		ØD [mm]	[kg]	1.4301	RG 4A
500	50	Kompatibel mit KG Rohr DN 100, Stutzen OD 110 mm	110	2,60	105175	293,80
	65			2,80	105176	292,60
	80			3,10	105177	304,30
	95			3,30	105178	318,50
	110			3,50	105179	348,80
	125			3,70	105180	362,40
1000	50			4,20	105183	354,00
	65			4,60	105184	354,70
	80			5,00	105185	372,00
	95			5,40	105186	392,10
	110			5,80	105187	431,60
	125			6,20	105188	452,30
500	50	ACO hygienischer Bodenablauf 157	142	2,00	409732	318,90
	65			2,10	409736	311,00
	80			3,30	409740	344,50
	95			2,50	409744	346,00
	110			3,70	409724	390,00
	125			3,90	409728	393,00
1000	50			4,30	409708	386,30
	65			4,80	409712	388,40
	80			5,10	409716	427,20
	95			5,60	409720	452,30
	110			6,00	409700	470,60
	125			6,30	409704	495,80

Zubehör für modulare Kastenrinne 125 siehe Seite 183
Roste modulare Kastenrinne 125 ab Seite 179

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

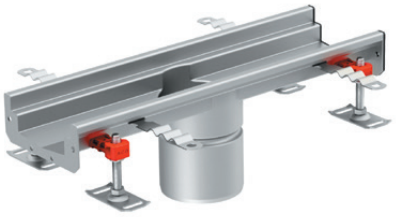

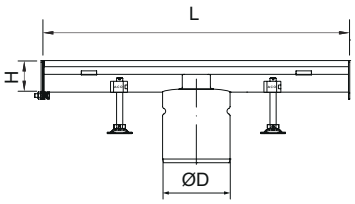




Rinnenelemente mit Ablaufstutzen mittig

Abmessungen		Bodenablauf	Ablaufstutzen Durchmesser	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
L [mm]	H [mm]		ØD [mm]	[kg]	1.4301	RG 4A
500	50	Kompatibel mit KG Rohr DN 100, Stutzen OD 110 mm	110	2,70	105191	279,80
	65			2,90	105192	278,60
	80			3,10	105193	289,80
	95			3,30	105194	302,80
	110			3,50	105195	332,00
	125			3,70	105196	345,80
1000	50			4,20	105199	320,90
	65			4,60	105200	356,00
	80			5,10	105201	373,10
	95			5,40	105202	392,80
	110			5,80	105203	433,00
	125			6,20	105204	453,60
500	50	ACO hygienischer Bodenablauf 157	142	2,90	409734	315,50
	65			2,10	409738	321,70
	80			3,30	409742	335,20
	95			2,50	409746	340,70
	110			3,70	409726	386,20
	125			3,90	409730	389,20
1000	50			3,40	409710	386,30
	65			4,80	409714	411,30
	80			5,10	409718	422,50
	95			5,22	409722	454,80
	110			6,00	409702	471,60
	125			6,30	409706	504,50

ACO Bodenablauf 157 FHD ab Seite 79, Zubehör für modulare Kastenrinne 125 siehe Seite 183
Roste modulare Kastenrinne 125 ab Seite 179


Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

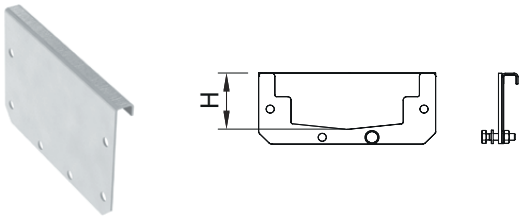

Stirnwand

Abmessungen	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
H [mm]	[kg]	1.4301	RG 4A
50	0,20	105100	32,10
65	0,20	105101	36,80
80	0,20	105102	38,00
95	0,25	105103	40,40
110	0,26	105104	48,40
125	0,30	105105	50,30


Artikel enthält Dichtungs- und Verbindungsmaterial.

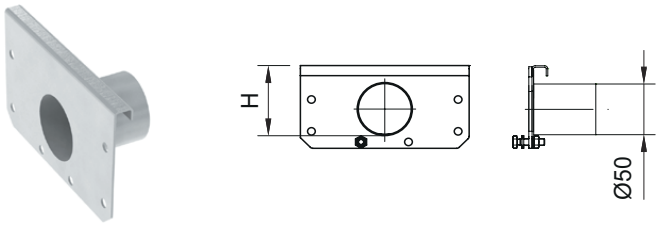

Stirnwand mit Stutzen

Abmessungen	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
H [mm]	[kg]	1.4301	RG 4A
65	0,20	409114	56,10
80	0,45	409115	58,20
95	0,30	409116	64,40
110	0,40	409117	69,00
125	0,50	409118	80,20

Artikel enthält Dichtungs- und Verbindungsmaterial.



Ersatz-Dichtung Material NBR, inklusive Befestigungsmaterial (Schrauben und Muttern)

Abmessungen	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
H [mm]	[kg]		RG 4A
50	0,11	413587	13,30
65	0,13	413588	13,60
80	0,16	413589	13,90
95	0,16	413590	14,10
110	0,17	413591	15,10
125	0,17	413592	15,30


Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Roste für die ACO modulare Kastenrinne 125

ACO Produktvorteile

- Entsprechend ÖNORM EN 1433
- Sonderlänge 375mm für Eckstücke und T- Elemente
- Rutschhemmende Roste zur Auswahl
- Belastungsklassen A15, B125 und C250 nach EN124
- Werkstoff 1.4301 (Ausführung 1.4404 auf Anfrage)



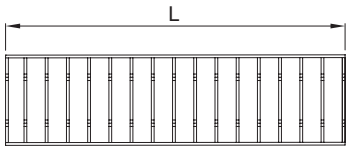


ACO Stabrost

Länge	Belastungsklasse	rutschhemmend	Material	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
L [mm]				[kg]		RG 4A
375	C 250	ja	1.4301	1,90	414134	124,70
500	C 250	ja	1.4301	2,40	21740	185,80
1000	C 250	ja	1.4301	4,90	21741	353,40

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.






ACO Maschenrost

Länge	Belastungsklasse	rutschhemmend	Material	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
L [mm]				[kg]		RG 4A
375	A 15	nein	1.4301	1,10	414132	76,20
		ja	1.4301	1,10	414130	76,40
	C 250	nein	1.4301	2,00	414133	109,40
		ja	1.4301	2,00	414131	109,40
500	A 15	nein	1.4301	1,50	21720	95,60
		ja	1.4301	1,50	21710	97,70
	C 250	nein	1.4301	2,50	21920	124,90
		ja	1.4301	2,40	21910	128,60
1000	A 15	nein	1.4301	3,00	21620	159,20
		ja	1.4301	3,00	21610	166,50
	C 250	nein	1.4301	4,80	21820	229,30
		ja	1.4301	4,60	21810	232,80



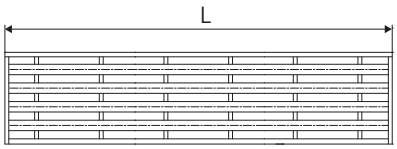


ACO Heelsafe Rost

Länge	Belastungsklasse	rutschhemmend	Material	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
L [mm]				[kg]		RG 4A
375	B 125	nein	1.4301	1,55	414135	137,50
500	B 125	nein	1.4301	2,08	96819	166,70
1000	B 125	nein	1.4301	4,05	96818	277,60

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.






ACO Lochrost

Länge	Belastungsklasse	rutschhemmend	Material	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
L [mm]				[kg]		RG 4A
375	A 15	nein	1.4301	1,05	414136	70,10
	B 125	nein	1.4301	1,15	414137	78,90
500	A 15	nein	1.4301	1,80	21760	104,20
	B 125	nein	1.4301	2,60	21960	145,20
1000	A 15	nein	1.4301	3,50	21660	174,40
	B 125	nein	1.4301	4,70	21860	257,40






ACO Rost Quadrato

Länge	Belastungsklasse	rutschhemmend	Material	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
L [mm]				[kg]		RG 4A
375	A 15	nein	1.4301	1,15	414138	88,00
500	A 15	nein	1.4301	1,60	105528	132,80
1000	A 15	nein	1.4301	3,10	105527	208,00

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.






ACO Volcano

Länge	Belastungsklasse	rutschhemmend	Material	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
L [mm]				[kg]		RG 4A
375	A 15	ja	1.4301	0,85	414139	81,80
500	A 15	ja	1.4301	1,10	409290	102,60
1 000	A 15	ja	1.4301	2,30	409286	199,70




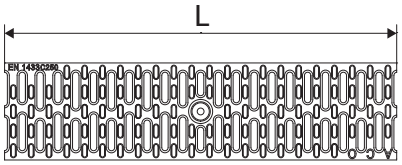

ACO Composit Kunststoff Rost

Länge	Belastungsklasse	Farbe	Material	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
L [mm]				[kg]		RG 4A
500	C250	Schwarz	–	1,0	15704	70,80






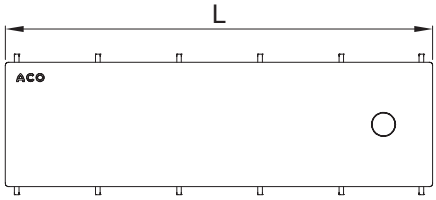


ACO hygienischer Slot Cover

Länge	Belastungsklasse	rutschhemmend	Material	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
L [mm]				[kg]		RG 4A
375	B 125	Ja	1.4301	2,00	445800	182,90
375	C 250	Ja	1.4301	2,40	445802	189,50
500	B 125	Ja	1.4301	2,40	445792	210,90
500	C 250	Ja	1.4301	3,20	445794	241,70
1000	B 125	Ja	1.4301	4,90	445796	352,80
1000	C 250	Ja	1.4301	6,30	445798	396,90

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Zubehör für ACO modulare Kastenrinne 125

	Beschreibung	Passend für	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8D
Zubehör						
	Sieb ■ Edelstahl	■ ACO modulare Kastenrinne 125 mit Ablaufstutzen 110 mm	1.4301	0,10	97235	16,40
	Geruchsverschluss und Schmutzeimer ■ Edelstahl ■ Sperrwasserhöhe 50 mm	■ ACO modulare Kastenrinne 125 mit Ablaufstutzen 110 mm	1.4301	0,70	405065	117,60
	Geruchsverschluss ■ Edelstahl ■ Sperrwasserhöhe 50 mm	■ ACO modulare Schlitzrinne 125 mit Ablaufstutzen 110 mm	1.4301	0,50	97217	76,00
	Schmutzeimer ■ Edelstahl ■ 0,5 Liter Volumen	■ ACO modulare Kastenrinne 125 mit Ablaufstutzen 142 mm	1.4301	0,30	414339	34,50

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.


ACO modulare Kastenrinne 200


ACO Produktvorteile

- Klassifiziert nach ÖNORM EN1433
- Entsprechend der ÖNORM EN 1253
- Große Auswahl an Rosten für Belastungsklassen bis C250 (EN124)
- Rinnenkörper mit oder ohne integriertem Längsgefälle
- Werkstoff 1.4301
  (Ausführung 1.4404 auf Anfrage)
- Vollständig gebeizt und passiviert


Das modulare Baukastensystem erlaubt die individuelle Anpassung der Rinne an die örtlichen Gegebenheiten.

Die V- Form des Rinnenbodens gewährleistet einen optimalen Schmutzabtransport und eine verbesserte Selbstreinigung der Rinne.











Rinnenelement ohne Eigengefälle

Abmessungen		Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
L [mm]	H [mm]	[kg]	1.4301	RG 4A
500	60	3,00	409072	232,30
	70	2,43	409047	227,80
	80	3,20	409048	225,80
	100	3,90	409049	255,10
1000	60	6,70	401859	323,20
	70	2,50	409054	321,20
	80	2,80	409055	303,50
	100	6,20	409056	325,20
2000	60	12,30	401875	505,20
	70	10,20	409060	570,90
	80	10,70	409061	551,90
	100	11,70	409062	600,20
3000	60	18,40	401895	764,20
	70	14,80	409066	889,60
	80	15,60	409067	836,10
	100	17,00	409068	859,20

Zubehör für modulare Kastenrinne 200 siehe Seite 194
Roste modulare Kastenrinne 200 ab Seite 192

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.



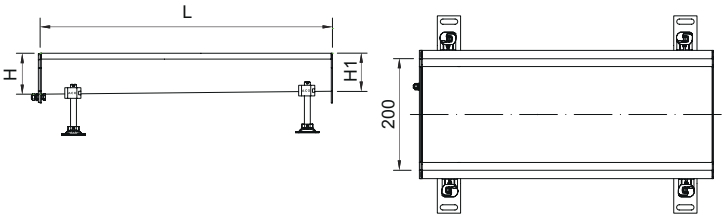



Rinnenelemente mit Eigengefälle


Abmessungen			Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
L [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	[kg]	1.4301	RG 4A
500	55	60	2,70	401855	236,70
1000	60	70	5,20	401871	349,90
	70	80	7,20	402464	339,40
	80	90	7,40	402466	345,90
	90	100	7,70	402468	352,90
	100	110	8,00	402470	379,20
2000	60	70	13,10	401887	540,40
	70	80	13,40	402472	576,40
	80	90	14,00	402474	558,40
	90	100	14,70	402476	596,90
	100	110	15,20	402478	606,10
	110	120	15,80	402480	616,00
3000	60	80	19,10	402482	820,90
	80	100	20,60	402484	841,80
	100	120	23,00	402486	869,50
	120	140	24,80	402488	892,60
6000	60	100	30,00	408827	1.446,00
	100	140	38,00	408828	1.624,50

Zubehör für modulare Kastenrinne 200 siehe Seite 194
Roste modulare Kastenrinne 200 ab Seite 192

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.







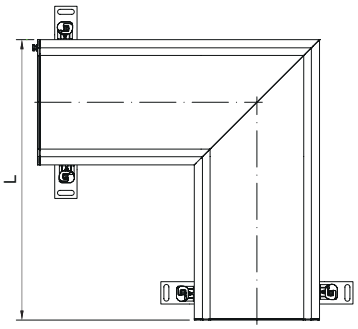


Eckelemente

Abmessungen		Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
L [mm]	H [mm]	[kg]	1.4301	RG 4A
515	60	6,60	401921	345,20
	80	7,30	402490	387,20
	100	7,90	402492	410,10

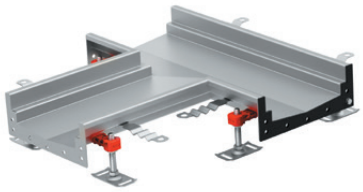







T-Elemente


Abmessungen			Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
L [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	[kg]	1.4301	RG 4A
500	515	60	5,90	401933	526,50
		80	7,30	402494	529,50
		100	7,90	402496	584,40

Zubehör für modulare Kastenrinne 200 siehe Seite 194
Roste modulare Kastenrinne 200 ab Seite 192

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

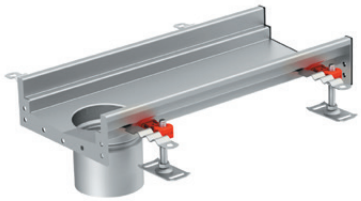



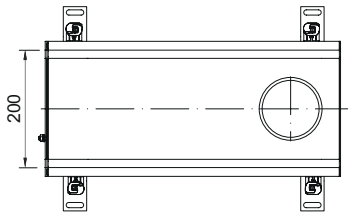



Rinnenelement mit Ablaufstutzen am Ende


Abmessungen		Bodenablauf	Ablaufstutzen Durchmesser	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
L [mm]	H [mm]		ØD [mm]	[kg]	1.4301	RG 4A
500	60	Kompatibel mit KG Rohr DN 100, Stutzen OD 110 mm	110	3,60	414275	294,10
	70			3,90	414276	303,00
	80			4,10	414277	313,30
	90			4,30	414278	323,20
	100			4,50	414279	335,60
	110			4,70	414280	345,20
	120			4,90	414281	353,50
	140			5,20	414282	372,50
1000	60			6,00	414291	383,20
	70			6,20	414292	396,40
	80			6,40	414293	389,50
	90			6,80	414294	423,90
	100			7,00	414295	439,60
	110			7,20	414296	453,50
	120			7,50	414297	466,00
	140			7,80	414298	493,70
500	60	ACO hygienischer Bodenablauf 157	142	3,20	409900	305,60
	70			3,60	409901	315,40
	80			3,80	409902	325,20
	90			3,90	409903	334,70
	100			4,10	409904	330,00
	110			4,20	409905	356,40
	120			4,30	409906	364,70
	140			4,60	409907	365,20
1000	60			5,70	409932	395,00
	70			6,00	409933	408,70
	80			6,20	409934	422,00
	90			6,40	409935	435,70
	100			6,60	409936	452,10
	110			6,80	409937	465,30
	120			7,10	409938	469,30
	140			7,30	409939	504,80

ACO Bodenablauf 157 FHD ab Seite 79, Zubehör für modulare Kastenrinne 200 siehe Seite 194
Roste modulare Kastenrinne 200 ab Seite 192

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

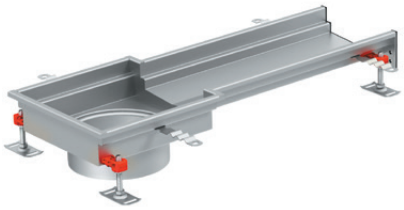

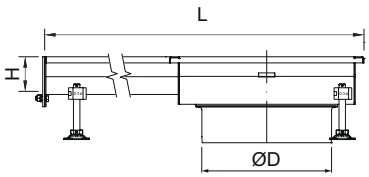

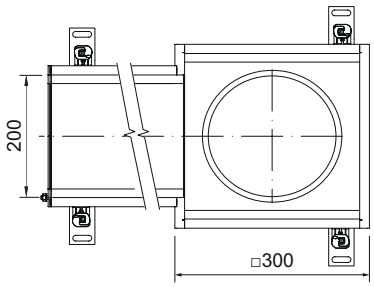


Rinnenelement mit Ablaufstutzen am Ende und Rahmen 300 x 300 mm


Abmessungen		Bodenablauf	Ablaufstutzen Durchmesser	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
L [mm]	H [mm]		ØD [mm]	[kg]	1.4301	RG 4A
785	60	ACO hygienischer Bodenablauf 218	200	5,10	414259	506,60
	70			5,40	414260	519,00
	80			5,60	414261	528,10
	90			5,80	414262	541,50
	100			6,10	414263	558,40
	110			6,30	414264	576,00
	120			6,60	414265	590,60
	140			7,00	414266	620,70


2

ACO Bodenablauf 218 FHD ab Seite 98, Zubehör für modulare Kastenrinne 200 siehe Seite 194
Roste modulare Kastenrinne 200 ab Seite 192

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

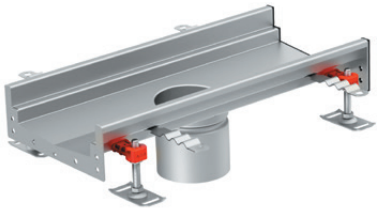

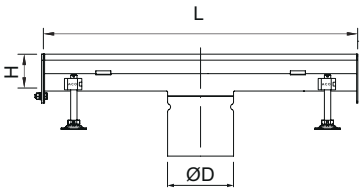

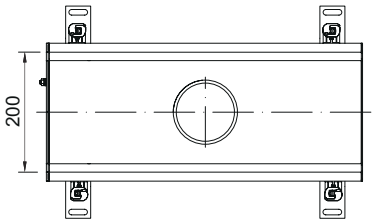



Rinnenelemente mit Ablaufstutzen mittig


Abmessungen		Bodenablauf	Ablaufstutzen Durchmesser	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
L [mm]	H [mm]		ØD [mm]	[kg]	1.4301	RG 4A
500	60	Kompatibel mit KG Rohr DN 100, Stutzen OD 110 mm	110	3,60	414307	300,20
	70			3,90	414308	308,20
	80			4,10	414309	313,30
	90			4,30	414310	323,10
	100			4,50	414311	335,60
	110			4,70	414312	345,10
	120			4,90	414313	353,50
	140			5,20	414314	372,40
1000	60			6,00	414323	383,20
	70			6,20	414324	396,40
	80			6,40	414325	410,00
	90			6,80	414326	423,90
	100			7,00	414327	440,30
	110			7,20	414328	460,90
	120			7,50	414329	466,00
	140			7,90	414330	493,70
500	60	ACO hygienischer Bodenablauf 157	142	3,20	409916	305,60
	70			3,60	409917	315,40
	80			3,80	409918	325,20
	90			3,90	409919	334,70
	100			4,10	409920	330,00
	110			4,20	409921	356,40
	120			4,30	409922	364,70
	140			4,60	409923	365,20
1000	60			5,70	409948	395,00
	70			6,00	409949	408,70
	80			6,20	409950	422,00
	90			6,40	409951	435,70
	100			6,60	409952	429,50
	110			6,80	409953	465,30
	120			7,10	409954	477,70
	140			7,30	409955	504,00

ACO Bodenablauf 157 FHD ab Seite 79, Zubehör für modulare Kastenrinne 200 siehe Seite 194
Roste modulare Kastenrinne 200 ab Seite 192

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

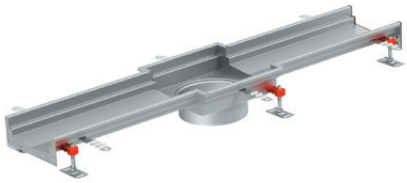




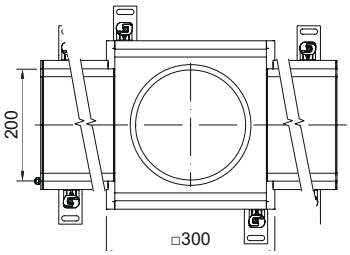

Rinnenelemente mit Ablaufstutzen mittig und Rahmen 300 x 300 mm

Abmessungen		Bodenablauf	Ablaufstutzen Durchmesser	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
L [mm]	H [mm]		ØD [mm]	[kg]	1.4301	RG 4A
1270	60	ACO hygienischer Bodenablauf 218	200	7,70	414243	630,70
	70			8,00	414244	649,70
	80			8,30	414245	666,70
	90			8,70	414246	693,20
	100			9,00	414247	717,50
	110			9,40	414248	738,30
	120			9,80	414249	759,40
	140			10,30	414250	800,60






Stirnwand geschlossen

Abmessungen	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
[mm]	[kg]	1.4301	RG 4A
55	0,46	402683	33,00
60	0,37	402028	33,70
70	0,30	402030	34,40
80	0,44	402514	35,80
90	0,50	402032	36,70
100	0,50	402516	41,00
110	0,55	402518	45,50
120	0,59	402036	44,20
140	0,70	402520	47,20

ACO Bodenablauf 218 FHD ab Seite 98, Zubehör für modulare Kastenrinne 200 siehe Seite 194
Roste modulare Kastenrinne 200 ab Seite 192, Roste für Einlaufkasten 300x300 ab Seite 103


Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.






Stirnwand mit Stutzen OD 50 mm

Abmessungen	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
H [mm]	[kg]	1.4301	RG 4A
55	0,60	402001	52,80
60	0,60	402003	53,60
70	0,70	402005	54,90
80	0,70	402034	42,60
90	0,75	402007	57,90
100	0,75	402024	63,40
110	0,80	402020	61,90
120	0,85	402022	66,00
140	0,90	401999	62,90





Ersatz-Dichtung Material NBR, inklusive Befestigungsmaterial (Schrauben und Muttern)

Abmessungen	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
H [mm]	[kg]		RG 4A
60	0,18	413593	13,90
70	0,18	413594	14,10
80	0,18	413595	14,30
90	0,19	413596	14,50
100	0,23	413597	14,80
110	0,23	413598	15,80
120	0,23	413599	15,20
140	0,24	413600	16,40


Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Roste für die ACO modulare Kastenrinne 200

ACO Produktvorteile


- Entsprechend ÖNORM EN 1433
- Sonderlänge 375mm für Eckstücke und T- Elemente
- Rutschhemmende Roste zur Auswahl
- Belastungsklassen A15, B125 und C250 nach EN124
- Werkstoff 1.4301 (Ausführung 1.4404 auf Anfrage)






ACO Stabrost

Länge	Belastungsklasse	rutschhemmend	Material	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
L [mm]				[kg]		RG 4A
300	C 250	ja	1.4301	3,50	414142	207,00
500	C 250	ja	1.4301	5,80	92214	345,20
1000	C 250	ja	1.4301	11,50	92215	587,60

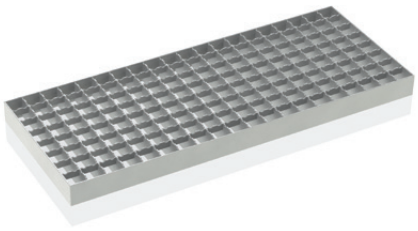




ACO Maschenrost

Länge	Belastungsklasse	rutschhemmend	Material	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
L [mm]				[kg]		RG 4A
300	A 15	nein	1.4301	1,60	414141	106,30
		ja	1.4301	1,60	414140	134,80
500	A 15	nein	1.4301	3,00	92207	128,50
		ja	1.4301	3,00	92200	140,30
1000	A 15	nein	1.4301	5,80	92208	226,20
		ja	1.4301	5,80	92201	240,90

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.






ACO Volcano

Länge	Belastungsklasse	rutschhemmend	Material	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
L [mm]				[kg]		RG 4A
300	A 15	ja	1.4301	1,30	414145	94,70
500	A 15	ja	1.4301	2,20	409292	149,00
1000	A 15	ja	1.4301	4,50	409288	296,60






ACO Lochrost

Länge	Belastungsklasse	rutschhemmend	Material	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
L [mm]				[kg]		RG 4A
300	A 15	nein	1.4301	1,60	414143	97,60
500	A 15	nein	1.4301	2,80	402689	153,60
1000	A 15	nein	1.4301	5,20	402688	255,40







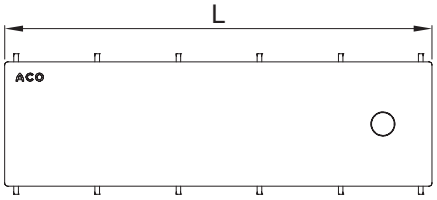


ACO hygienischer Slot Cover

Länge	Belastungsklasse	rutschhemmend	Material	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
L [mm]				[kg]		RG 4A
300	B 125	ja	1.4301	3,40	445812	218,60
300	C 250	ja	1.4301	3,40	445814	261,10
500	B 125	ja	1.4301	5,20	445804	299,00
500	C 250	ja	1.4301	6,90	445806	419,40
1000	B 125	ja	1.4301	10,20	445808	569,00
1000	C 250	ja	1.4301	13,40	445810	736,20

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Zubehör für ACO modulare Kastenrinne 200

	Beschreibung	Passend für	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8D
Zubehör						
	Sieb ■ Edelstahl	■ ACO modulare Kastenrinne 200 mit Ablaufstutzen 110 mm	1.4301	0,10	97235	16,40
	Geruchsverschluss und Schmutzeimer ■ Edelstahl ■ Sperrwasserhöhe 50 mm	■ ACO modulare Kastenrinne 200 mit Ablaufstutzen 110 mm	1.4301	0,70	405065	117,60
	Geruchsverschluss ■ Edelstahl ■ Sperrwasserhöhe 50 mm	■ ACO modulare Schlitzrinne 200 mit Ablaufstutzen 110 mm	1.4301	0,50	97217	76,00
	Schmutzeimer ■ Edelstahl ■ 0,3 Liter Volumen	■ ACO modulare Kastenrinne 200 mit Ablaufstutzen 142 mm	1.4301	0,30	416906	35,80
	Schmutzeimer ■ Edelstahl ■ 0,7 Liter Volumen	■ ACO modulare Kastenrinne 200 mit Ablaufstutzen 200 mm	1.4301	0,60	416910	47,30

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

	Beschreibung	Verwendung mit	Material	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8D
Geruchsverschluss ACO EasyFAT						
	ACO EasyFAT 142 Geruchsverschluss ■ D 142mm ■ mit Eimer ■ Ablaufleistung 2,1 bis 2,4 l/s	■ ACO modulare Kastenrinne 200 mit Ablaufstutzen D 142 für Bodenablauf 157	1.4301	0,90	449096	135,30
	ACO EasyFAT 200 Geruchsverschluss ■ D 200mm ■ mit Eimer ■ Ablaufleistung 3,6 - 4,2 l/s	■ ACO modulare Kastenrinne 200 mit Ablaufstutzen D 200 für Bodenablauf 218	1.4301	2,04	449686	223,00
Ersatzteile Geruchsverschluss ACO EasyFAT						
	ACO Schmutzfangeimer	■ ACO EasyFAT 142	1.4301	0,18	414740	34,50
	ACO Schmutzfangeimer ■ D 200	■ ACO EasyFAT 200	1.4301	0,50	449962	53,00
	ACO Dichtung	■ ACO EasyFAT 142	EPDM	0,10	98402	8,90
	Ersatzdichtung	■ ACO EasyFAT 200	EPDM	0,10	98403	14,00

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.



3 Rohrsysteme

COLLECT:
Sammeln und Aufnehmen

Abflussrohre aus Edelstahl

ACO Pipe

Grundlagen und Planungshinweise	198
Abflussrohre	203
Bögen	206
Abzweiger	209
Zubehör	215
Übergänge, Muffenstücke, Anschlussstücke	216
Reinigungsrohr, Endstopfen	221
Dunsthaube, Steckmuffensicherung	222
Reduktions- und Übergangsdichtungen	224
Zubehör	225

Mehr Informationen finden Sie online

ACO Pipe Rohre

Allgemeines



ACO Pipe ist ein leichtes und hoch beständiges Rohrleitungssystem mit Steckverbindung in Außendurchmessern von 40 mm – 315 mm, das für die Entwässerung von Regen- und Industrieabwasser entworfen, hergestellt und geprüft ist. Das Stecksystem mit angeformten Muffen und Lippendichtungen ermöglicht einen raschen und einfachen Zusammenbau zu einem verlässlichen Entwässerungsrohrsystem. Alle Rohre und Formteile sind aus austenitischem Edelstahl der Werkstoffe 1.4301 (V2A) bzw. 1.4404 (V4A) und werden nach EN 1124 Teil 1 und Teil 2 hergestellt.
In Verbindung mit Fettabscheidern ist ACO Pipe in der Materialqualität 1.4404, mit Dichtung EPDM, für Zulaufleitungen, Ablaufleitungen und Entlüftungsleitungen zu verwenden. ACO Pipe ist mit den Rohrmontagesystemen aller namhaften Hersteller kompatibel.

Werkstoff

Das ACO Pipe Rohrsystem wird ausschließlich aus austenitischen Edelstählen der Werkstoffe 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A) hergestellt. Diese Werkstoffe haben sich seit Jahrzehnten in vielen Bereichen bewährt.

Brandverhalten

Durch den Werkstoff Edelstahl sind die ACO Pipe Edelstahlrohre nicht brennbar und der Brandverhaltensklasse A1 zuzuordnen.

Wärmedehnung

Das Edelstahl-Rohrsystem ACO Pipe hat einen niedrigen Wärmeausdehnungskoeffizienten; 1 Meter Rohr dehnt sich ca. 1 mm bei einer Temperaturveränderung von 60°C aus. Die Längenausdehnung einer vorgegebenen Rohrlänge lässt sich anhand nachstehender Formel berechnen.

$\Delta l = 0{,}0165 \times t \times L$
Δl = Längenausdehnung
0,0165 = Längenausdehnungskoeffizient für Edelstahl/m°C
t = Temperaturunterschied in°C
L = Länge des Rohrsystems in m

Vergleich der thermischen Ausdehnung in mm pro Meter bei unterschiedlichen Rohrmaterialien und einer Temperaturänderung von 60°C.

- Aluminiumlegierung 1,44 mm
- Kupfer 0,98 mm
- Gusseisen 0,75 mm
- HDPE 9,00 mm
- PVC 3,00 mm
- Edelstahl 0,99 mm

Dichtigkeitswerte

Der nach EN 1124 geforderte innere und äußere Überdruck von 0 bis 0,5 bar ohne zusätzliche Sicherung wird von dem Edelstahlrohrsystem mit Steckmuffenverbindung ACO Pipe problemlos eingehalten. Für Leitungen, bei denen höhere Drücke auftreten können, ist zur zusätzlichen Sicherung gegen Axialschubkräfte die Steckmuffensicherung aus dem ACO Pipe Programm zu installieren.
Die max. Betriebsdrücke sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Rohrleitung	Max. Betriebsdruck [bar]	
	Ohne Stutzenschelle	Mit Steckmuffensicherung
[mm]		
50	0,5	2,0
75	0,5	2,0
110	0,5	2,0
125	0,5	2,0
160	0,5	1,0
200	0,5	1,0
250	0,5	1,0
315	0,5	1,0


Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Korrosionsschutz

Alle Rohre und Formteile sind aus austenitischem Edelstahl der Werkstoffe 1.4301 (V2A) bzw. 1.4404 (V4A) hergestellt. Die Produkte sind werkseitig gebeizt und passiviert für optimale Beständigkeit und Korrosionsfestigkeit.


Die ACO Pipe Muffe nach ÖNORM EN 1124





Die ACO Pipe Steckverbindung

Die Verbindung des ACO Pipe Rohrsystems erfolgt mittels einer Steckverbindung. Dabei handelt es sich um eine bewegliche Rohrverbindung, deren Dichtwirkung durch Zusammenstecken von Spitzende und Muffe in Verbindung mit einem elastischen Dichtelement erzielt wird.
Die ACO Pipe Rohre besitzen auf einer Seite eine Muffe, deren Außendurchmesser größer ist als der des Rohrschaftes, sodass sie das Spitzende des angrenzenden Rohrs gleicher Bauart aufnehmen können. Die andere Seite eines Rohrs ist als Spitzende geformt. Die Dichtwirkung entsteht durch die Rückstellkraft (Anpressdruck) des Dichtelements.



Das ACO Pipe Dichtelement

Die Doppellippendichtungen sind standardmäßig aus dem Werkstoff EPDM hergestellt und weisen gegenüber den meisten Medien gute Werte auf. Die EPDM-Dichtungen werden werksseitig in die Rohr- und Formteilmuffen eingelegt. Für Medientemperaturen unter 100°C bei denen das Abwaser mit Mineralöl verunreinigt ist, kann auf Dichtungen aus NBR, für agressive Medien auf FPM (Viton) Dichtungen, zurückgegriffen werden.



Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.


Anwendung: Verrohrung von Fettabscheidern und Hebeanlagen

Das Edelstahlrohrsystem ACO Pipe ist die perfekte Lösung für die Verrohrung von Fettabscheidern und Abwasserhebeanlagen. Im ACO Pipe Sortiment findet sich alles, was für den optimalen Anschluss und die Verbindung dieser Systeme miteinander nötig ist (siehe ab S. 222).

Um eine ordentliche Funktion des Fettabscheiders gewährleisten zu können, muss das über das Fallrohr zufließende Küchenabwasser zuerst beruhigt werden, bevor es in den Abscheider gelangt.


Einbaubeispiel: Zulaufberuhigung

Das ACO Pipe Rohrsystem eignet sich hervorragend für die Herstellung der in der Norm geforderten Zulaufberuhigung.

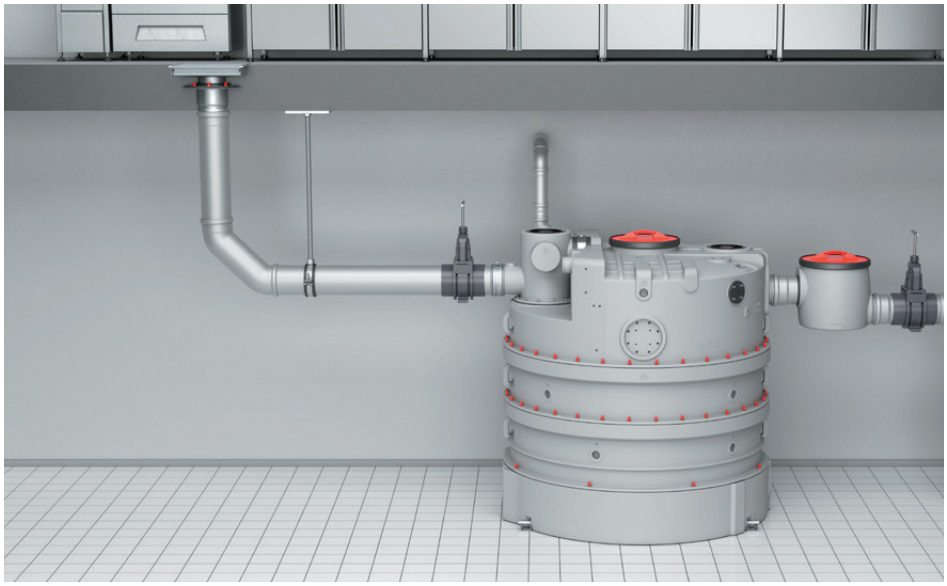

Einbaubeispiel: Komplettverrohrung mit ACO Pipe


Neben Zulauf-, Ablauf- und Entlüftungsleitung kann das ACO Pipe Edelstahlrohrsystem auch für die Entsorgungsleitung und die Druckleitung der Abwasserhebeanlage eingesetzt werden. Entsprechende Steckmuffensicherungen und Druckrohrschellen sind im Produktsortiment enthalten.

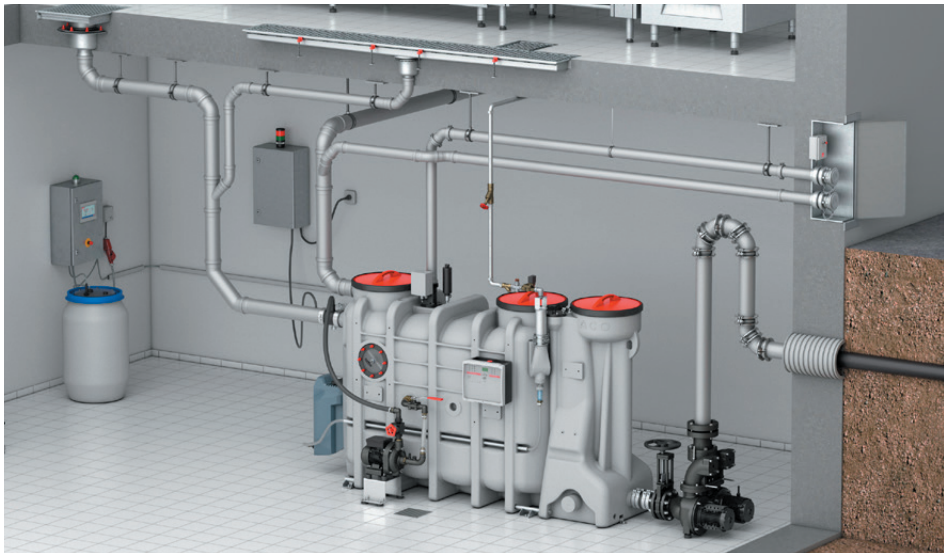


Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Die Entsorgungsleitung von Fettabscheidern kann mit ACO Pipe 1.4404 hergestellt werden. Im Lieferprogramm von ACO Haustechnik befinden sich Übergänge, die eine einfache Verbindung mit ACO Pipe Rohr ermöglichen. Je nach Anwendungsfall (Fettabscheider mit oder ohne Entsorgungspumpe) sind die Verbindungselemente mit zusätzlichen Sicherungsschellen zu versehen (siehe ab S. 222).

Einbaubeispiel: Entsorgungsleitung ohne Entsorgungspumpe
Bei Fettabscheidern ohne Entsorgungspumpen müssen Rohrumlenkungen, Übergangsstücke und das finale Rohrstück vor dem Anschluss der Storz-Kupplung mit den Steckmuffensicherungen aus dem Lieferprogramm fixiert werden.

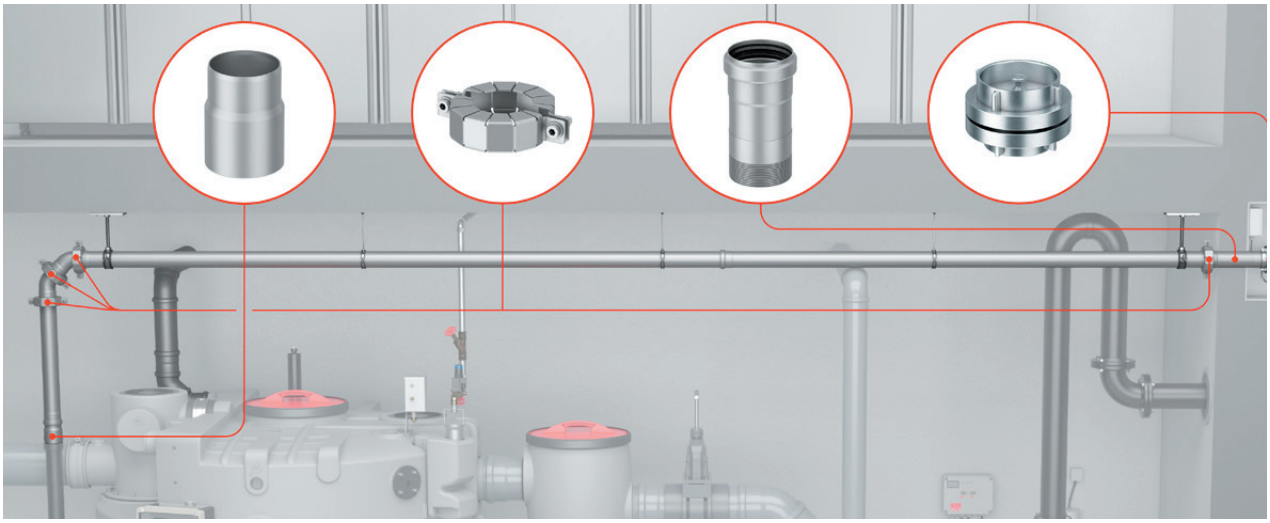

Einbaubeispiel: Entsorgungsleitung mit Entsorgungspumpe
Bei Fettabscheidern mit Entsorgungspumpen müssen alle Rohrverbindungen und Umlenkungen mit den dafür vorgesehenen Druckrohrschellen ausgerüstet werden.

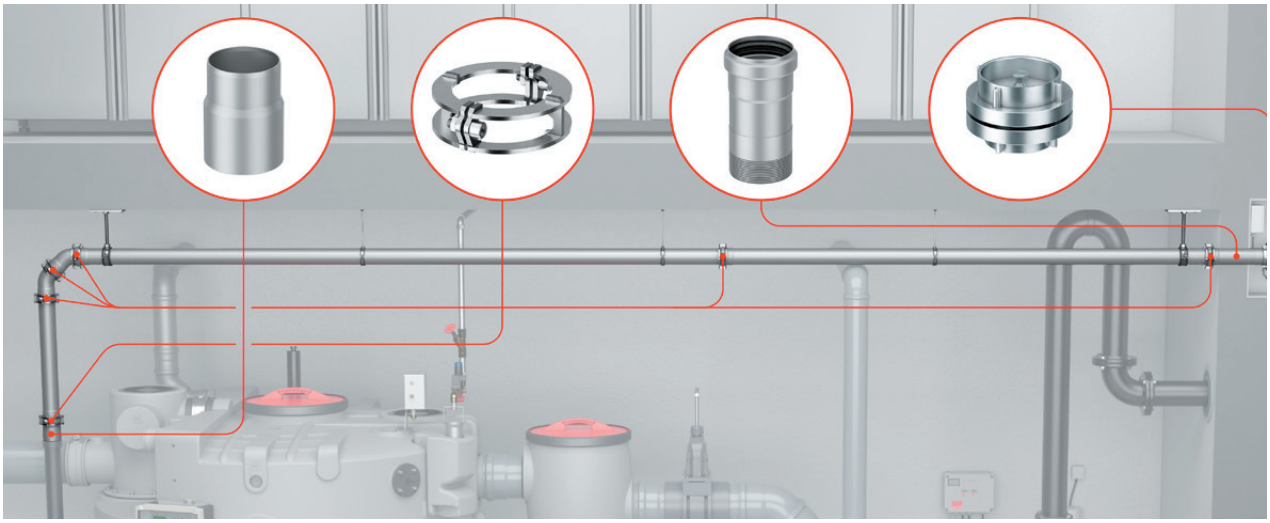

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Systemüberblick

ACO Pipe Rohre





Formstücke







Bögen







Doppelabzweiger








Zubehör

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Pipe Rohre



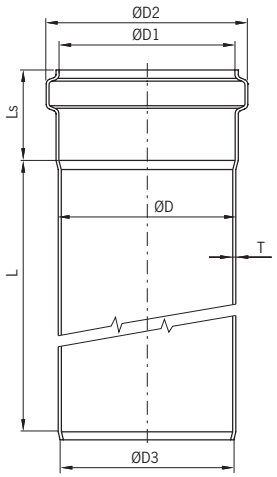

ACO Produktvorteile

- Nicht brennbar
- Höchste Oberflächenqualität
- Hervorragende Beständigkeit
- Gemäß ÖNORM EN 1124
- Mit rückstausicherer Steckmuffen-verbindung und Doppellippendichtung aus EPDM

				Stutzenlänge	Wanddicke
ØD [mm]	ØD1 [mm]	ØD2 [mm]	ØD3 [mm]	Ls [mm]	T [mm]
Muffenmaße					
40	41	51,5	38	40	1,0
50	51	62,0	47	42	1,0
75	76	87,5	72	50	1,0
110	111	125,5	107	57	1,0
125	126	141,0	122	63	1,0
160	161	178,0	156	70	1,25
200	201	219,0	195	80	1,5
250	251	268,6	245	90	1,5
315	316,2	334,2	309	100	2,0

Bestellinformation

Werkstoff	Stutzen-durchmesser	Länge	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
Dichtung	ØD [mm]	L [mm]	[kg]	1.4301	RG 2K	1.4404	RG 2K
ACO Pipe Rohre DN 40							
EPDM	40	150	0,20	417304	16,10	417320	19,50
	40	250	0,30	417306	19,10	417322	22,60
	40	500	0,60	417308	27,80	417324	36,10
	40	750	0,80	417310	35,60	417326	46,00
	40	1000	1,10	417312	44,90	417328	58,00
	40	1500	1,60	417314	63,00	417330	82,50
	40	2000	2,10	417316	80,40	417332	107,40
	40	2500	2,80	417260	99,00	417262	137,60
	40	3000	3,10	417318	114,60	417334	151,10
	40	4000	4,10	417264	163,00	417270	206,00
	40	5000	5,10	417266	203,10	417272	268,00
	40	6000	6,10	417268	239,40	417274	311,90

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Werkstoff	Stutzen-durchmesser	Länge	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
Dichtung	ØD [mm]	L [mm]	[kg]	1.4301	RG 2K	1.4404	RG 2K
ACO Pipe Rohre DN 50							
EPDM	50	150	0,20	98500	16,90	98550	20,50
	50	250	0,40	98502	20,10	98552	24,50
	50	500	0,70	98504	28,70	98554	41,20
	50	750	1,00	98506	37,60	98556	50,20
	50	1000	1,30	98508	47,30	98558	62,50
	50	1500	1,90	98510	65,80	98560	85,60
	50	2000	2,60	98512	83,20	98562	111,50
	50	2500	3,20	419274	109,50	419282	144,20
	50	3000	3,80	98514	119,80	98564	163,00
	50	4000	5,00	419458	170,90	419482	223,20
	50	5000	6,30	419466	210,70	419490	280,40
	50	6000	7,50	419474	249,00	419498	328,00
ACO Pipe Rohre DN 75							
EPDM	75	150	0,40	98516	22,80	98566	29,80
	75	250	0,60	98518	25,90	98568	33,60
	75	500	1,00	98520	39,30	98570	51,90
	75	750	1,50	98522	51,40	98572	68,30
	75	1000	2,00	98524	63,00	98574	85,00
	75	1500	2,90	98526	87,70	98576	118,20
	75	2000	3,90	98528	111,80	98578	157,30
	75	2500	4,80	419276	135,90	419284	187,60
	75	3000	5,70	98530	160,60	98580	227,90
	75	4000	7,60	419460	211,80	419484	275,60
	75	5000	9,40	419468	262,20	419492	343,30
	75	6000	11,40	419476	316,50	419500	414,80
ACO Pipe Rohre DN 110							
EPDM	110	150	0,60	98532	31,00	98582	36,60
	110	250	0,90	98534	35,60	98584	47,30
	110	500	1,50	98536	53,10	98586	73,00
	110	750	2,20	98538	71,00	98588	99,90
	110	1000	2,90	98540	88,70	98590	129,60
	110	1500	4,30	98542	134,50	98592	172,80
	110	2000	5,70	98544	158,30	98594	222,30
	110	2500	7,10	419278	200,30	419286	275,60
	110	3000	8,40	98546	227,90	98596	335,60
	110	4000	11,10	419462	302,30	419486	432,00
	110	5000	13,90	419470	370,00	419494	539,50
	110	6000	16,70	419478	442,40	419502	643,50

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Werkstoff	Stutzen-durchmesser	Länge	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
Dichtung	ØD [mm]	L [mm]	[kg]	1.4301	RG 2K	1.4404	RG 2K
ACO Pipe Rohre DN 125							
EPDM	125	150	0,70	419692	44,20	419712	48,90
	125	250	1,00	419694	51,40	419714	65,80
	125	500	1,70	419696	79,30	419716	97,30
	125	750	2,50	419698	108,50	419718	135,50
	125	1000	3,30	419700	142,80	419720	168,80
	125	1500	4,90	419702	204,10	419722	245,10
	125	2000	6,50	419704	246,00	419724	323,30
	125	2500	8,10	419708	310,00	419728	406,10
	125	3000	9,60	419706	358,50	419726	473,80
	125	6000	19,20	419710	672,10	419730	911,30
ACO Pipe Rohre DN 160							
EPDM	160	150	1,10	98548	58,70	98598	67,90
	160	250	1,60	98600	75,20	98650	99,00
	160	500	2,90	98602	116,80	98652	144,80
	160	750	4,10	98604	155,30	98654	188,50
	160	1000	5,40	98606	192,60	98656	230,70
	160	1500	7,90	98608	263,20	98658	323,30
	160	2000	10,40	98610	350,80	98660	432,00
	160	2500	12,90	419280	436,60	419288	512,00
	160	3000	15,40	98612	520,50	98662	619,60
	160	4000	20,40	419464	644,40	419488	781,70
	160	5000	25,40	419472	818,90	419496	942,80
	160	6000	30,50	419480	995,20	419504	1.186,80
ACO Pipe Rohre DN 200							
EPDM	200	500	4,50	419383	146,90	419384	189,60
	200	1000	8,30	419387	263,20	419388	324,10
	200	2000	15,80	419391	455,70	419392	592,90
	200	3000	23,20	419395	644,40	419396	862,70

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.


Bögen

ACO Produktvorteile

- Nicht brennbar
- Höchste Oberflächenqualität
- Hervorragende Beständigkeit
- Gemäß ÖNORM EN 1124
- Mit rückstausicherer Steckmuffen-verbindung und Doppellippendichtung aus EPDM


Für DN 40, 50, 75, 110 und 160





Für DN 125, 200






Werkstoff	Stutzen-durchmesser	Abmessungen		Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
Dichtung	ØD [mm]	a [mm]	b [mm]	[kg]	1.4301	RG 2K	1.4404	RG 2K
ACO Pipe Bögen 87,5°								
	40	79	32	0,20	417342	36,60	417350	38,70
	50	86	40	0,20	98700	38,10	98750	39,80
	75	107	53	0,40	98702	49,00	98752	52,70
EPDM	110	134	67	0,70	98704	69,90	98754	77,90
	125	161	93	0,90	419732	94,80	419734	114,60
	160	181	105	1,70	98706	154,20	98756	166,80
	200	215	129	3,90	419411	177,10	419413	206,00

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.


Für DN 40, 50, 75, 110 und 160





Für DN 125, 200






Werkstoff	Stutzen-durchmesser	Abmessungen		Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
Dichtung	ØD [mm]	a [mm]	b [mm]	[kg]	1.4301	RG 2K	1.4404	RG 2K
ACO Pipe Bögen 45°								
	40	58	21	0,20	417344	29,40	417352	30,40
	50	62	24	0,20	98708	30,40	98758	31,90
	75	76	32	0,30	98710	39,70	98760	42,10
EPDM	110	93	42	0,50	98712	62,50	98762	69,00
	125	110	50	0,70	419736	88,70	419738	102,20
	160	131	55	1,30	98714	136,50	98764	146,00
	200	152	60	2,70	419407	151,10	419409	166,80

Für DN 40, 50, 75, 110, 160, 200






Werkstoff	Stutzen-durchmesser	Abmessungen		Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
Dichtung	ØD [mm]	a [mm]	b [mm]	[kg]	1.4301	RG 2K	1.4404	RG 2K
ACO Pipe Bögen 30°								
	40	55	14	0,1	417346	22,00	417354	23,70
	50	57	16	0,2	98716	23,00	98766	24,50
	75	71	21	0,3	98718	31,10	98768	33,60
EPDM	110	85	27	0,5	98720	43,70	98770	49,00
	125	98	28	0,6	419740	75,20	419742	83,50
	160	110	40	1,2	98722	96,20	98772	102,20
	200	137	45	2,3	419403	130,40	419405	148,00

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Für DN 40, 50, 75, 110, 125, 160, 200






Werkstoff	Stutzen-durchmesser	Abmessungen		Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
Dichtung	ØD [mm]	a [mm]	b [mm]	[kg]	1.4301	RG 2K	1.4404	RG 2K
ACO Pipe Bögen 15°								
EPDM	40	53	11	0,10	417348	21,60	417356	22,70
	50	54	12	0,10	98724	22,70	98774	23,80
	75	66	16	0,30	98726	30,40	98776	32,30
	110	78	15	0,40	98728	40,80	98778	47,40
	125	84	19	0,50	419744	68,80	419746	77,30
	160	99	29	1,00	98730	91,80	98780	96,90
	200	123	31	1,90	419399	119,80	419401	135,50

Für DN 50, 75, 110, 160






Werkstoff	Stutzen-durchmesser	Abmessungen			Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
Dichtung	ØD [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	[kg]	1.4301	RG 2K	1.4404	RG 2K
ACO Pipe Bögen 87,5° mit Beruhigungsstrecke									
	50	105	64	50	0,3	419146	48,00	419000	49,00
	75	146	87	50	0,5	419148	61,70	419002	65,80
	110	316	103	250	1,4	419150	101,00	419004	120,80
	160	360	126	250	2,2	419152	228,90	419144	253,30

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Übersicht Abzweiger


ACO Pipe – Einfach Abzweiger






ACO Pipe – Doppelabzweiger






ACO Pipe – Reduziereinfachabzweiger





ACO Pipe – Reduzier-Doppelabzweiger






Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.


Einfach Abzweiger





Werkstoff	Stutzen-durchmesser	Abmessungen		Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
Dichtung	ØD [mm]	a [mm]	b [mm]	[kg]	1.4301	RG 2K	1.4404	RG 2K
ACO Pipe Einfach Abzweiger 87,5°								
	40	101	69	0,30	417362	41,30	417368	42,80
	50	106	71	0,30	98732	43,20	98782	44,40
	75	139	90	0,50	98734	54,80	98784	59,30
EPDM	110	183	117	0,80	98736	79,60	98786	89,60
	125	220	135	0,90	419748	149,00	419750	158,30
	160	288	184	2,30	98738	181,40	98788	194,60
	200	333	206	4,50	419419	266,00	419421	302,30






Werkstoff	Stutzen-durchmesser	Abmessungen			Ge-wicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
Dichtung	ØD [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	[kg]	1.4301	RG 2K	1.4404	RG 2K
ACO Pipe Einfach Abzweiger 45°									
	40	118	58	63	0,30	417366	47,00	417372	49,00
	50	128	57	76	0,30	98748	50,20	98798	54,30
	75	179	74	110	0,50	98800	74,10	98850	82,50
EPDM	110	233	88	149	1,00	98802	102,20	98852	113,70
	125	273	103	170	1,10	419760	166,80	419762	177,10
	160	332	119	222	2,60	98804	241,30	98854	262,20
	200	415	151	274	5,70	419427	343,30	419429	395,70

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.


Doppelabzweiger



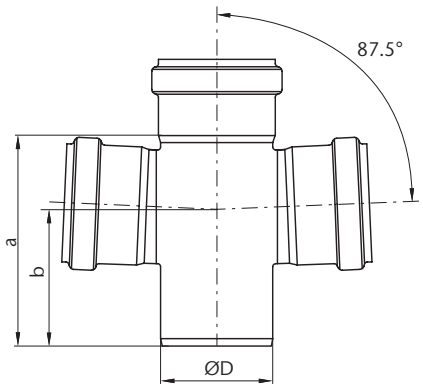

Werkstoff	Stutzen-durchmesser	Abmessungen		Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
Dichtung	ØD [mm]	a [mm]	b [mm]	[kg]	1.4301	RG 2K	1.4404	RG 2K
ACO Pipe Doppelabzweiger 87,5°								
EPDM	40	101	69	0,30	417364	61,70	417370	67,90
	50	106	71	0,30	98740	67,90	98790	75,20
	75	139	90	0,60	98742	82,50	98792	90,70
	110	183	117	0,90	98744	117,70	98794	131,30
	160	288	184	2,70	98746	242,30	98796	258,50




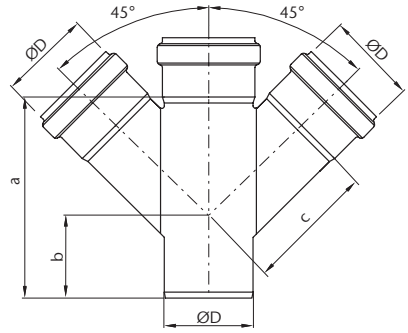


Werkstoff	Stutzen-durchmesser	Abmessungen			Ge-wicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
Dichtung	ØD [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	[kg]	1.4301	RG 2K	1.4404	RG 2K
ACO Pipe Doppelabzweiger 45°									
EPDM	40	118	58	63	0,40	417374	76,10	417378	85,60
	50	128	57	76	0,40	98806	81,40	98856	93,80
	75	179	74	110	0,70	98808	109,50	98858	122,90
	110	233	88	149	1,20	98810	148,00	98860	160,60
	160	332	184	222	3,50	98812	338,60	98862	356,60

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.



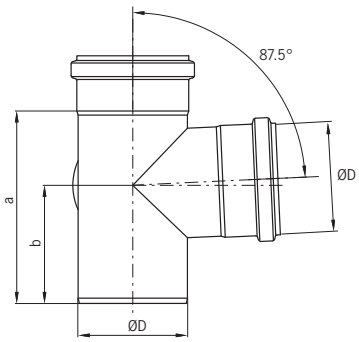




Werkstoff	Stutzen-durchmesser	Abmessungen		Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
Dichtung	ØD [mm]	a [mm]	b [mm]	[kg]	1.4301	RG 2K	1.4404	RG 2K
ACO Pipe Eckabzweiger 87,5°								
EPDM	40	101	69	0,30	417414	91,80	417415	101,00
	50	106	71	0,40	419162	96,00	419210	107,40
	75	139	90	0,70	419164	124,90	419212	137,60
	110	183	117	1,10	419166	174,10	419214	186,40
	125	220	135	1,60	417020	255,50	417021	270,80
	160	288	184	2,90	419168	323,30	419216	351,80

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.


Reduziereinfachabzweiger





Werkstoff	Stutzen-durchmesser		Abmessungen		Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
Dichtung	øD1 [mm]	øD2 [mm]	a [mm]	b [mm]	[kg]	1.4301	RG 2K	1.4404	RG 2K
ACO Pipe – Reduzier-Einfachabzweiger 87,5°									
	50	40	106	98	0,30	417442	48,00	417443	54,30
	75	40	139	98	0,30	417444	60,50	417445	69,90
	75	50	139	90	0,30	98928	50,40	98930	57,50
	110	50	183	117	0,50	98932	64,20	98934	73,00
EPDM	110	75	183	117	0,80	98936	69,30	98938	78,70
	125	75	187	110	0,90	419752	98,80	419754	108,50
	125	110	205	127	0,90	419756	120,60	419758	135,50
	160	110	288	184	2,30	400691	146,20	400693	161,50
	200	160	293	186	3,70	419415	224,20	419417	249,80






Werkstoff	Stutzen-durchmesser		Abmessungen			Ge-wicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
Dichtung	øD1 [mm]	øD2 [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	[kg]	1.4301	RG 2K	1.4404	RG 2K
ACO Pipe – Reduziereinfachabzweiger 45°										
	50	40	119	55	71	0,30	417406	60,50	417408	63,70
	75	40	144	94	56	0,30	417446	71,40	417447	75,20
	75	50	144	56	94	0,30	400661	76,10	400663	82,50
	110	50	147	42	119	0,50	400665	81,40	400667	85,60
EPDM	110	75	182	60	135	1,00	400669	86,50	400671	91,80
	125	75	200	65	141	1,10	419764	117,70	419766	129,40
	125	110	250	90	160	1,10	419768	141,70	419770	154,20
	160	110	332	119	191	2,60	400699	182,30	400701	195,60
	200	160	359	123	250	4,70	419423	286,00	419425	307,00

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.


Reduzier-Doppelabzweiger



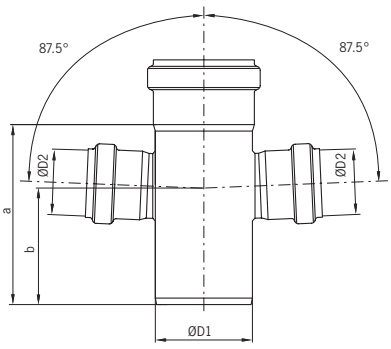

Werkstoff	Stutzen-durchmesser		Abmessungen		Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
Dichtung	øD1 [mm]	øD2 [mm]	a [mm]	b [mm]	[kg]	1.4301	RG 2K	1.4404	RG 2K
ACO Pipe – Reduzier-Doppelabzweiger 87,5°									
EPDM	50	40	106	71	0,25	417398	87,70	417399	92,80
	75	50	139	90	0,30	98940	99,00	98942	104,20
	110	50	183	117	0,60	98944	106,30	98946	114,60
	110	75	183	117	0,90	98900	122,90	98902	134,50
	160	110	288	184	2,70	400695	189,60	400697	208,00



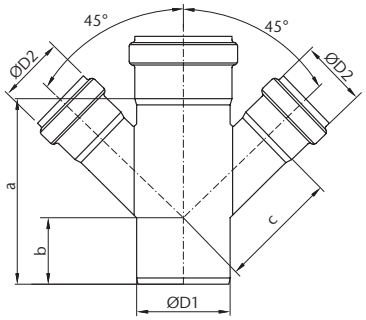


Werkstoff	Stutzen-durchmesser		Abmessungen			Ge-wicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
Dichtung	øD1 [mm]	øD2 [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	[kg]	1.4301	RG 2K	1.4404	RG 2K
ACO Pipe – Reduzier-Doppelabzweiger 45°										
EPDM	50	40	119	55	71	0,30	417410	83,50	417412	88,80
	75	50	144	56	94	0,40	400673	91,80	400675	99,00
	110	50	147	42	119	0,70	400677	103,30	400679	113,70
	110	75	182	60	135	1,20	400681	119,80	400683	130,40
	160	110	332	119	190	3,50	400703	241,30	400705	255,50

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.


Zubehör





Werkstoff	Stutzen-durchmesser	Abmessungen			Ge-wicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
Dichtung	ØD [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	[kg]	1.4301	RG 2K	1.4404	RG 2K
ACO Pipe Geruchsverschluss									
EPDM	50	68	187	149	0,50	98822	124,90	98872	135,50
	75	94	232	193	0,70	98824	151,10	98874	172,00
	110	132	300	254	1,30	98826	214,50	98876	239,40
	160	190	403	347	3,30	98828	478,60	98878	541,50






Werkstoff	Stutzen-durchmesser	Abmessungen	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
Dichtung	ØD [mm]	a [mm]	[kg]	1.4301	RG 2K	1.4404	RG 2K
ACO Pipe Doppelmuffe							
EPDM	40	51	0,20	417392	15,90	417394	16,70
	50	54	0,10	98920	16,70	98970	17,90
	75	75	0,20	98922	23,70	98972	26,20
	110	84	0,40	98924	36,60	98974	41,80
	125	140	0,40	419813	52,20	419815	57,50
	160	110	0,80	98926	69,90	98976	85,60
	200	136	1,80	419431	114,60	419433	140,70


Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.





Werkstoff	Stutzen-durchmesser	Abmessungen	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
Dichtung	ØD [mm]	a [mm]	[kg]	1.4301	RG 2K	1.4404	RG 2K
ACO Pipe Schiebemuffe							
EPDM	40	57	0,10	417388	14,70	417390	15,90
	50	44	0,10	98830	16,70	98880	17,90
	75	46	0,20	98832	23,00	98882	26,20
	110	52	0,30	98834	32,30	98884	37,60
	125	70	0,30	419772	50,20	419774	57,50
	160	76	0,70	98836	63,70	98886	75,20
	200	100	1,50	419435	96,90	419437	109,50




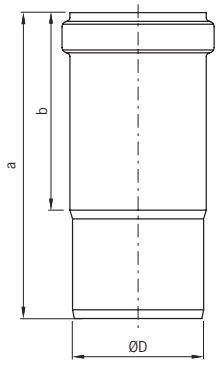

Werkstoff	Stutzen-durchmesser	Abmessungen		Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
Dichtung	ØD1 [mm]	a [mm]	b [mm]	[kg]	1.4301	RG 2K	1.4404	RG 2K
ACO Pipe Einschiebemuffe mit Langmuffe								
EPDM	40	150	90	0,2	417382	18,80	417384	22,00
	50	159	102	0,2	98664	20,90	98666	23,00
	75	175	113	0,3	98668	28,20	98670	30,40
	110	200	121	0,5	98672	39,00	98674	49,70
	125	250	165	0,6	419776	61,70	419778	66,20
	160	292	170	1,4	98676	77,90	98678	88,70


Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.



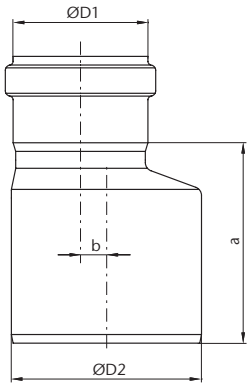

Werkstoff	Stutzendurchmesser		Abmessungen		Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
Dichtung	ØD1 [mm]	ØD2 [mm]	a [mm]	b [mm]	[kg]	1.4404	RG 2K
ACO Pipe Übergangsrohr exzentrisch							
EPDM	40	50	85	5	0,30	417418	76,10
	50	75	75	7	0,30	98892	81,40
	50	110	110	25	0,40	98978	92,80
	75	110	110	15	0,50	98894	98,10
	110	160	160	22	1,10	98896	152,10
	200	250	180	15	2,40	417135	421,40






Werkstoff	Stutzendurchmesser		Abmessungen	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
Dichtung	ØD1 [mm]	ØD2 [mm]	a [mm]	[kg]	1.4404	RG 2K
ACO Pipe Übergangsrohr kozentrisch						
EPDM	40	75	85	0,30	417417	40,80
	50	75	88	0,30	419826	42,80
	50	110	113	1,40	417018	81,40
	75	110	105	0,60	419828	77,30
	110	125	107	0,60	419780	67,90
	110	160	126	0,90	419830	136,50
	125	160	160	1,20	419811	118,90
	160	200	200	1,80	419441	191,80
	200	250	180	2,40	417133	414,80


Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.






Werkstoff	Stutzendurchmesser		Abmessungen	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
Dichtung	ØD1 [mm]	ØD2 [mm]	a [mm]	[kg]	1.4404	RG 2K
ACO Pipe Übergangsmuffe mit Dichtung NBR						
NBR	32	50	90	0,20	419373	48,80
	40	50	90	0,20	419374	51,50





Stutzendurchmesser		Abmessungen	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
ØD1 [mm]	ØD2 [mm]	a [mm]	[kg]	1.4404	RG 2K
ACO Pipe Anschlussstück mit Innengewinde					
50	G 1¼"	72	0,20	98956	50,20
50	G 1½"	75	0,30	98957	53,10
50	G 2"	80	0,40	98958	59,50






Stutzendurchmesser		Abmessungen	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
ØD1 [mm]	ØD2 [mm]	a [mm]	[kg]	1.4404	RG 2K
ACO Pipe Anschlussstück mit Außengewinde					
50	G 1¼"	100	0,20	419330	54,30
50	G 1½"	100	0,30	419331	60,50
50	G 2"	100	0,30	419332	64,60


Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.






Werkstoff	Stutzendurchmesser		Abmessungen	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
Dichtung	ØD1 [mm]	ØD2 [mm]	a [mm]	[kg]	1.4404	RG 2K
ACO Pipe Muffenanschlussstück mit Innengewinde						
EPDM	50	G 1¼"	58	0,20	419333	55,30
	50	G 1½"	58	0,30	419335	66,80
	50	G 2"	58	0,40	419337	80,40





Werkstoff	Stutzendurchmesser		Abmessungen	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
Dichtung	ØD1 [mm]	ØD2 [mm]	a [mm]	[kg]	1.4404	RG 2K
ACO Pipe Muffenanschlussstück mit Außengewinde						
EPDM	50	G 1¼"	58	0,20	419250	54,30
	50	G 1½"	58	0,30	419252	57,50
	50	G 2"	58	0,30	419254	61,70






Stutzendurchmesser	Abmessungen	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
ØD [mm]	L [mm]	[kg]	1.4404	RG 2K
ACO Pipe Anschlussstück zum Übergang von SML-Rohr an Edelstahlmuffe				
75	121	0,40	98904	61,70
110	137	0,60	98906	78,20
160	174	1,00	98905	151,10

Hinweis: Zur Verwendung mit Reduktionsdichtung 400580 für DN 70 und 400581 für DN 100

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.




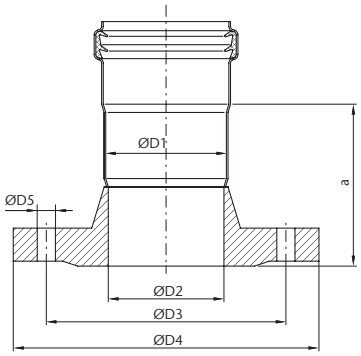

Werkstoff	Stutzendurchmesser				n x ØD5	Abmessungen	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
Dichtung	øD1 [mm]	øD2 [mm]	øD3 [mm]	øD4 [mm]	[mm]	a [mm]	[kg]	1.4404	RG 2K
ACO Pipe Muffenanschlussstück mit Flansch									
EPDM	50	40	110	150	4 × 18	100	2,30	419256	219,40
	50	50	125	165	4 × 18	100	2,70	419258	275,60
	75	65	145	185	4 × 18	100	3,40	419260	601,60
	110	100	180	220	8 × 18	100	4,90	419262	619,60
	200	200	295	340	12 × 22	102	12,00	419514	858,90

Hinweis: n = Anzahl an Löchern im Flansch für die Verschraubung. Flansch PN 16 Entsprechend DIN2633



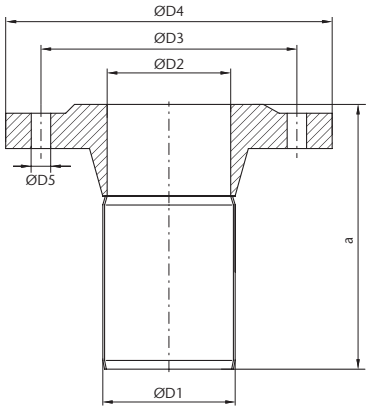


Stutzendurchmesser				n x ØD5	Abmessungen	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
øD1 [mm]	øD2 [mm]	øD3 [mm]	øD4 [mm]	[mm]	a [mm]	[kg]	1.4404	RG 2K
ACO Pipe Anschlussstück mit Flansch								
50	40	110	150	4 × 18	192	2,30	419264	221,20
50	50	125	165	4 × 18	192	2,70	419265	276,60
75	65	145	185	4 × 18	245	3,40	419266	556,70
110	100	180	220	8 × 18	259	4,90	419267	645,40
160	150	240	285	8 × 22	200	8,50	419540	979,00
200	200	295	240	12 × 22	240	12,30	419541	1.353,50

Hinweis: n = Anzahl an Löchern im Flansch für die Verschraubung. Flansch PN 16 Entsprechend DIN2633


Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.





Werkstoff	Stutzen-durchmesser	Abmessungen		Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
Dichtung	øD [mm]	a [mm]	b [mm]	[kg]	1.4301	RG 2K	1.4404	RG 2K
ACO Pipe Reinigungsrohr								
EPDM	75	139	90	0,50	98913	71,00	98963	84,50
	110	183	117	0,80	98915	104,20	98965	117,70
	125	210	135	0,90	419783	161,50	419785	177,10
	160	288	184	2,30	98917	316,50	98967	362,40
	200	293	186	3,90	419676	359,50	419678	406,10






Stutzendurchmesser		Abmessungen	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
ØD1 [mm]	ØD2 [mm]	a [mm]	[kg]	1.4404	RG 2K
ACO Pipe Endstopfen					
40	50	50	0,10	417405	20,00
50	58	45	0,10	98888	22,60
75	85	45	0,30	98889	28,20
110	120	45	0,50	98890	40,80
125	135	50	0,60	419782	51,20
160	170	50	0,50	98891	65,80
200	210	50	0,70	98994	99,00


Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.






Stutzendurchmesser	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
ØD [mm]	[kg]	1.4404	RG 2K
ACO Pipe Dunsthaube			
110	0,40	98962	64,60





Stutzendurchmesser	Abmessungen	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
ØD [mm]	a [mm]	[kg]	1.4301	RG 2K	1.4404	RG 2K
ACO Pipe Steckmuffensicherung bis -0,8 bar für Vakuumentwässerung						
50	40	0,10	417066	31,40	417067	33,60






Steckmuffensicherung zweiteilig
zur Verwendung bei Entsorgungs-
leitungen (Saugleitung) bzw. bei
Vakuumentwässerung bis -0,8 bar;
z.B. Entsorgungsleitung bei Fettabscheidern
ohne Entsorgungspumpe


Nennweite	Abmessungen	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
D [mm]	a [mm]	[kg]	1.4404	RG 2K
ACO Pipe Steckmuffensicherungen zweiteilig				
75	40	0,25	417027	71,10

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

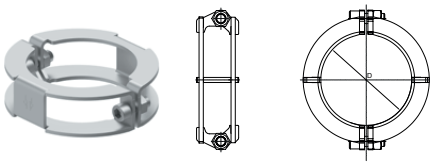


Druckrohrschellen zur Verwendung bei Druckleitungen z.B. Entsorgungsleitung bei Fettabscheidern mit Entsorgungspumpe, Druckleitung bei Abwasserhebeanlagen (bis 8 bar)

Nennweite	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
D [mm]	[kg]	1.4301	RG 2K
ACO Pipe Druckrohrschellen			
50	0,30	450183	64,90
75	0,30	450184	76,20
110	0,50	450185	105,10
125	0,94	450729	153,50
160	1,40	450731	164,80
200	1,57	450727	203,90

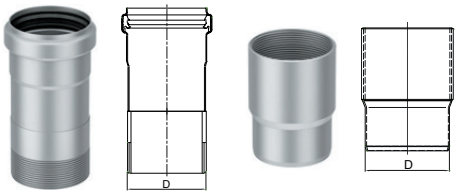

Übergangsstücke zur Verwendung bei Fettabscheider Entsorgungsleitungen.


Nennweite	Gesamtlänge	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
D [mm]	[mm]	[kg]	1.4404	RG 2K
ACO Pipe DN 75 Übergangsstück auf Storzkupplung 75 B Außengewinde / Muffenanschlussstück DN 75 mit R 2 1/2" Außengewinde				
75	160	0,40	450268	154,00
ACO Pipe DN 75 Übergangsstück auf ACO Pipe Entsorgungsleitung / Spitzende DN 75 mit R 2 1/2 " Innengewinde				
75	110	0,40	450269	117,70




Reduzierstück zur Verwendung als Übergang Abwasserhebeanlage ACO Spezialbefestigungsstück auf ACO Pipe Drucklietung / von 110 mm auf 75 mm

Nennweite	Gesamtlänge	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
D [mm]	[mm]	[kg]	1.4404	RG 2K
ACO Pipe Reduzierstück DN 110/DN 75 mm mit zwei Spitzenden				
110/75	170	0,50	450270	127,70


Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.




Werkstoff	Stutzendurchmesser	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
Dichtung	ØD [mm]	[kg]		RG 2K
ACO Reduktionsdichtung – ACO Dichtung Übergang von ACO Pipe-Stutzen auf Guss-Muffe				
EPDM	DN 70/75	0,06	400580	16,40
	DN 100/110	0,10	400581	27,10






Werkstoff	Stutzendurchmesser	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
Dichtung	ØD [mm]	[kg]		RG 2K
ACO Reduktionsdichtung- ACO Dichtung Übergang von ACO Pipe/Muffe auf Guss/Stutzen				
EPDM	DN 70/75	0,05	400586	16,40
	DN 100/110	0,08	400587	29,80
	DN 150/160	0,12	400588	43,60




Werkstoff	Stutzendurchmesser	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
Dichtung	ØD [mm]	[kg]		RG 2K
ACO Dichtungsset bestehend aus 2 Stk. Dichtungen (Übergänge von ACO Pipe Stutzen auf Guss Muffe und von ACO Pipe Muffe auf Guss Stutzen)				
EPDM	DN 70/75	0,10	419370	32,80
	DN 100/110	0,20	419371	59,70

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Pipe Gleitmitteltube- und gebinde


	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 2K
	0,15	E80350000	6,30
	1,00	0174.14.98	20,50

ACO Pipe Ersatzdichtung




DN	Gewicht [kg]	Artikel-Nr. EPDM	Preis [EUR] RG 2K	Artikel-Nr. NBR	Preis [EUR] RG 2K	Artikel-Nr. Viton	Preis [EUR] RG 2K
40	0,01	417400	3,70	–	–	–	–
50	0,01	98400	3,70	417037	3,70	98404	30,30
70	0,02	98401	6,30	417038	6,30	98405	48,80
100	0,05	98402	8,90	417039	8,90	98406	66,40
125	0,06	419453	12,80	417041	12,80	419454	105,60
150	0,08	98403	14,00	417040	14,00	98407	132,70
200	0,10	98433	16,80	417042	16,80	98437	204,20

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

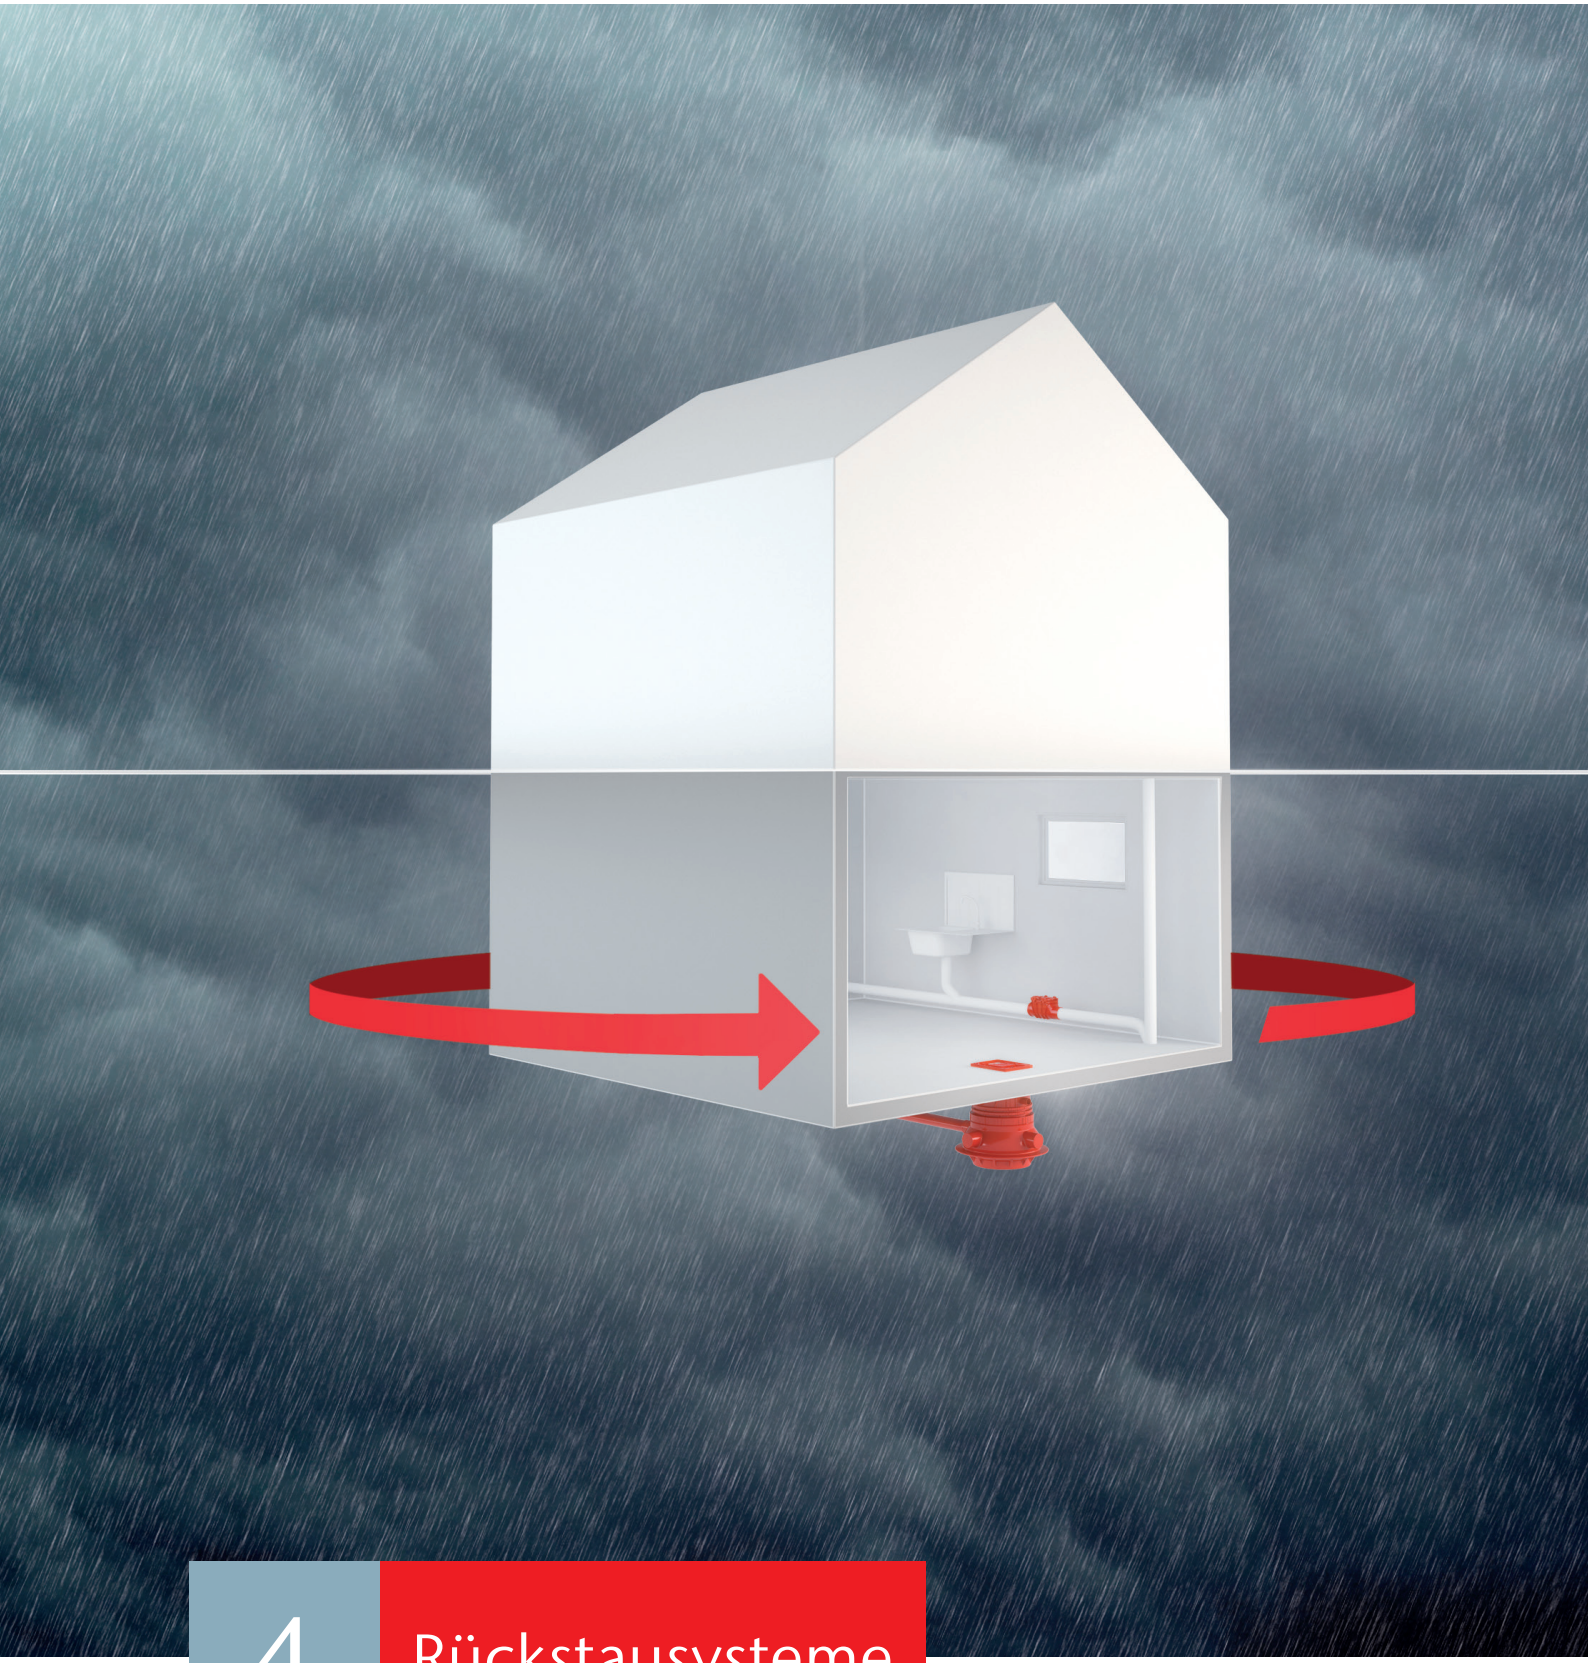

4 Rückstausysteme

HOLD:
Abhalten und Rückhalten



ACO Rückstausysteme

Kellerablauf	Für fäkalienfreies Abwasser	Kellerablauf Junior mit Rückstauverschluss	228
	Zubehör		229
Rückstauverschlüsse	Für fäkalienfreies und fäkalienhältiges (Typ2) Abwasser	Rückstauverschlüsse Triplex Serie	230
	Zubehör		233
	Für fäkalienhaltiges Abwasser	Rückstausicherung Quatrix-K-Serie	234
	Zubehör		236


Mehr Informationen finden Sie online


Kellerablauf Junior mit Rückstauverschluss DN 100


ACO Produktvorteile

- Ideal für die Sanierung durch kompakte Produktmaße
- Drehbares Aufsatzstück für optimale Anpassung an das Fliesenraster
- Wahlweise mit Verlängerungsstück für flexiblen vertieften Einbau
- Werkzeuglose Montage und Demontage von Schlammeimer und Rückstaueinheit

- Rückstaueinheit Typ 5 geprüft gemäß ÖNORM EN 13564
- Aus Kunststoff
- Geeignet für fäkalienfreies Abwasser (Grauwasser)
- Mit herausnehmbarem Schlammeimer
- Mit herausnehmbarem Geruchverschluss
  - ☐ Sperrwasserhöhe 60 mm
- Absperreinheit mit 2 Rückstauklappen
  - ☐ Mit 1 handverriegelbarem Notverschluss
- Drehbares Aufsatzstück
  - ☐ Aus Kunststoff
  - ☐ Rahmenmaß 197 x 197 mm
- Rost
  - ☐ Schlitzrost aus Kunststoff
- Ablaufstutzen
  - ☐ DN 100
  - ☐ Stutzenneigung: 1,5°
- Abflusswert: 1,4 l/s
- Für Innenräume



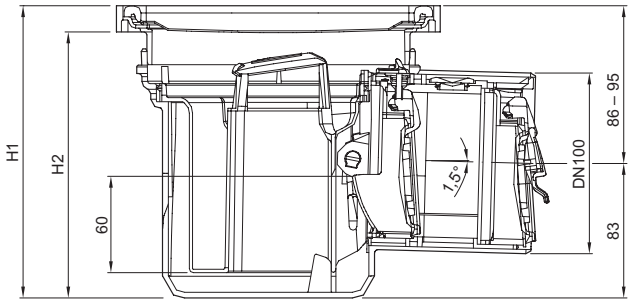

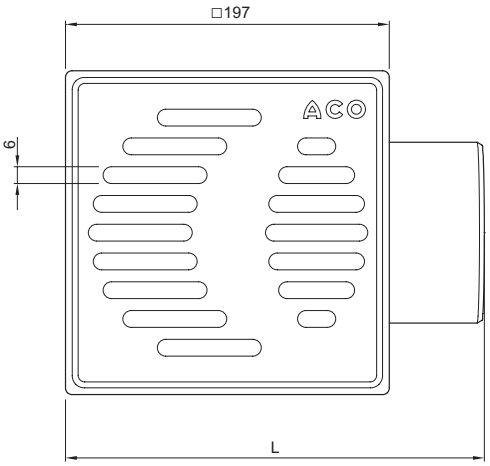


Art.-Nr. 2130.00.77

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Abmessungen			Aussparung	Belastungs-klasse	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
L	H1	H2					
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]		RG 8G
Mit Schlitzrost							
255	168 - 177	152 - 161	400 x 250	K 3	1,20	2130.00.77	194,80

Anwendungsbeispiel

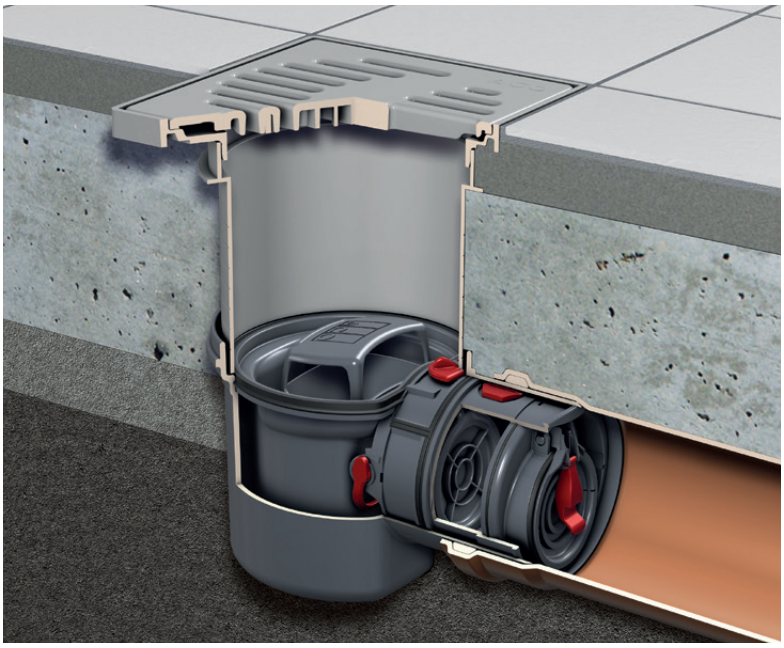

ACO Kellerablauf Junior in der Bodenplatte eingebaut
Mit optionaler Verlängerung

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
					RG 8G
	Zulaufstutzen DN 50 ■ Aus Kunststoff ■ Für seitliche Zulaufmöglichkeit ■ Zur bauseitigen Montage	■ Kellerablauf Junior mit Rückstauverschluss	0,10	2410.00.04	26,50
	Verlängerung aus Kunststoff ■ Für vertieften Einbau ■ Aufbauhöhe: 130 mm	■ Kellerablauf Junior mit Rückstauverschluss	0,20	2040.00.06	28,50

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Einfachrückstauverschlüsse Triplex Typ 0


ACO Produktvorteile

- Kompakte Größe
- Werkzeuglose Wartung
- Schnellverschluss für Deckelverriegelung
- Ab 8 mm Gefällesprung
- Einfache Reinigung und Wartung
- Kamerabefahrbar
- Optimal für den Sanierungsfall

- Aus Kunststoff PP
- Zum Einbau in freiliegende Rohrleitungen im Gebäude
- Typ 0 geprüft gemäß ÖNORM EN 13564
- Für Regenwasser mit einer selbsttätig schließenden Rückstauklappe
- Mit großer Reinigungs- und Wartungsöffnung
- Anschlussrohre werkseitig als Muffen- und Spitzenden ausgebildet
- Nachrüstbar zu Typ 1 und 2 gemäß ÖNORM EN 13564



Abmessungen

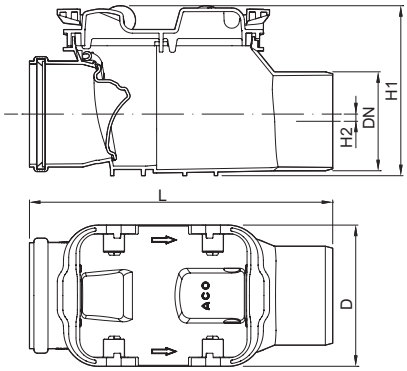

Nennweite	Abmessungen			
	D	L	H1	H2
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
DN 100	157	337	189	8
DN 150	214	457	241	10

Einbau	Beschreibung	Nennweite	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
			[kg]		RG 8G
Zum Einbau in eine freiliegende Rohrleitung	■ Typ 0 □ geeignet für Regenwasser □ mit einer Rückstauklappe	DN 100	1,40	2110.00.00	210,10
		DN 150	2,60	2150.00.00	255,70

Ist die betroffene Fläche kleiner als 10 m² und verhindern geeignete Maßnahmen, z. B. Schwellen bei Kellereingängen, ein Überfluten der tieferliegenden Räume, darf bei Vorhandensein eines Gefälles zum Kanal über Rückstauverschlüsse nach ÖNORM EN 13564-1 entwässert werden.

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Einfachrückstauverschlüsse Triplex Typ 1


ACO Produktvorteile

- Kompakte Größe
- Werkzeuglose Wartung
- Schnellverschluss für Deckelverriegelung
- Ab 8 mm Gefällesprung
- Einfache Reinigung und Wartung
- Kamerabefahrbar
- Optimal für den Sanierungsfall

- Aus Kunststoff PP
- Zum Einbau in freiliegende Rohrleitungen im Gebäude
- Typ 1 geprüft gemäß ÖNORM EN 13564
- Für Regenwasser mit einer selbsttätig schließenden Rückstauklappe und Notverschluss
- Mit großer Reinigungs- und Wartungsöffnung
- Anschlussrohre werkseitig als Muffen- und Spitzenden ausgebildet
- Nachrüstbar zu Typ 2 gemäß ÖNORM EN 13564
- Sichere Handverriegelung durch hörbares Einrasten



Abmessungen

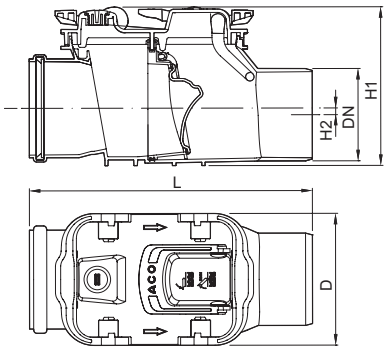

Einbau	Beschreibung	Nennweite	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8G
Zum Einbau in eine freiliegende Rohrleitung	■ Typ 1 □ geeignet für Regenwasser □ mit einer Rückstauklappe □ mit Notverschluss	DN 100	1,50	2110.10.00	321,60
		DN 150	2,90	2150.10.00	385,50

Nennweite	Abmessungen			
	D	L	H1	H2
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
DN 100	157	337	189	8
DN 150	214	457	241	10

Ist die betroffene Fläche kleiner als 10 m² und verhindern geeignete Maßnahmen, z. B. Schwellen bei Kellereingängen, ein Überfluten der tieferliegenden Räume, darf bei Vorhandensein eines Gefälles zum Kanal über Rückstauverschlüsse nach ÖNORM EN 13564-1 entwässert werden.

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Doppelrückstauverschlüsse Triplex Typ 2


ACO Produktvorteile

- Kompakte Größe
- Werkzeuglose Wartung
- Schnellverschluss für Deckelverriegelung
- Ab 8 mm Gefällesprung
- Einfache Reinigung und Wartung
- Kamerabefahrbar
- Optimal für den Sanierungsfall

- Aus Kunststoff PP
- Zum Einbau in freiliegende Rohrleitungenim Gebäude
- Typ 2 gemäß ÖNORM EN 13564
- Für fäkalienhaltiges Abwasser (Schwarzwasser) entsprechend den Voraussetzungen der ÖNORM B 2501:2024
- Mit zwei selbsttätig schließenden Rückstauklappen, davon eine als handverriegelbarer Notverschluss
- Mit großer Reinigungs- und Wartungsöffnung sowie Prüftrichter
- Anschlussrohre werkseitig als Muffen- und Spitzenden ausgebildet
- Sichere Handverriegelung durch hörbares Einrasten



Abmessungen

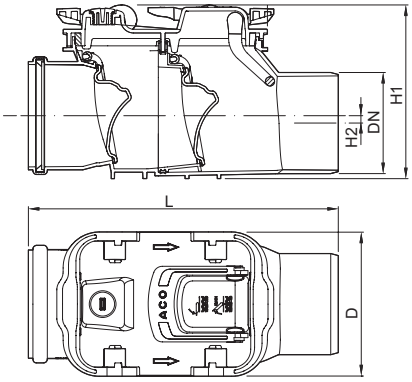

Nennweite	Abmessungen			
	D	L	H1	H2
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
DN 100	157	337	189	8
DN 150	214	457	241	10

Einbau	Beschreibung	Nennweite	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
			[kg]		RG 8G
Zum Einbau in eine freiliegende Rohrleitung	■ Typ 2 □ geeignet für fäkalienfreies Abwasser (Grauwasser) und fäkalienhaltiges Abwasser (Schwarzwasser) lt. ÖNORM B2501:2024 □ mit zwei Rückstauklappen □ mit Notverschluss	DN 100	1,70	2110.20.00	409,70
		DN 150	3,00	2150.20.00	490,20

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8G
	Verriegelungsdeckel ■ Mit Notverschluss	■ ACO Rückstauverschlüsse Triplex □ DN 100	0,70	2110.20.11	167,60
	Verriegelungsdeckel ■ Mit Notverschluss	■ ACO Rückstauverschlüsse Triplex □ DN 150	1,20	2150.20.11	176,80
	Deckel ■ Ohne Notverschluss	■ ACO Einfachrückstauverschlüsse Triplex □ DN 100	0,60	2110.00.11	87,00
	Deckel ■ Ohne Notverschluss	■ ACO Einfachrückstauverschlüsse Triplex □ DN 150	1,10	2150.00.11	95,50
	Einschiebeteil ■ Einschiebeteil zur Nachrüstung	■ ACO Rückstauverschlüsse Triplex □ DN 100	0,20	2110.20.15	69,00
		■ ACO Rückstauverschlüsse Triplex □ DN 150	0,20	2150.20.15	70,70
	Rückstauverschlussklappe ■ Rückstauklappe zur Nachrüstung	■ ACO Rückstauverschlüsse Triplex □ DN 100	0,20	2110.20.12	59,40
		■ ACO Rückstauverschlüsse Triplex □ DN 150	0,20	2150.20.12	61,50
	Prüftrichter ■ Zur Wartung für alle Nennweiten	■ ACO Rückstauverschlüsse Triplex	0,10	2110.20.13	21,50
	Verschlussschraube ■ Für alle Nennweiten	■ ACO Rückstauverschlüsse Triplex	0,10	2110.20.14	11,50


Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Fäkalienrückstauautomat Quatrix-K für freiliegende Rohrleitungen


ACO Produktvorteile


- Nur 12 mm Gefällesprung
- Nur 71 cm Montageöffnung ohne Gegengefälle
- Optimal für den Sanierungsfall
- Kamerabefahrbar
- Messsystem mit Drucksensor im Gehäuse erleichtert das Verlegen der Steuerleitung und sorgt für störungsfreien Betrieb

- Aus Kunststoff PP
- Zum Einbau in freiliegende Rohrleitungen im Gebäude
- Typ 3F geprüft gemäß ÖNORM EN 13564
- Für fäkalienhaltiges Abwasser (Schwarzwasser) und fäkalienfreies Abwasser (Grauwasser)
- Mit 2-facher Rückstausicherung
  - ☐ Mit 1 automatischem Betriebsverschluss
  - ☐ Mit 1 manuellem Notverschluss
- Mit steckerfertigem, elektrischem Steuergerät IP 56 mit integrierter 4-wöchiger Selbstüberwachung
- Mit optischer und akustischer Rückstaumeldung
- Mit Notstromversorgung durch langlebiges Sicherheitsbatteriepaket
- Mit potenzialfreiem Kontakt für Fernmeldung
- Kabellänge: 5 m (Erweiterung auf 30 m möglich)
- Anschlussrohre werkseitig als Spitzenden ausgebildet

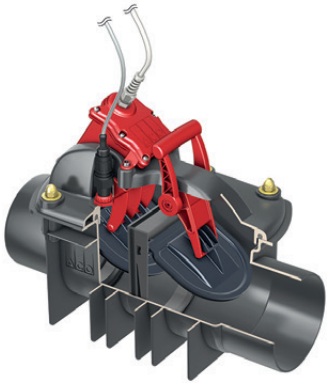

Abmessungen

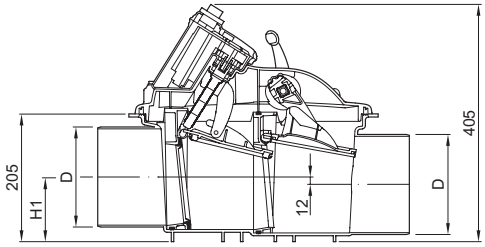

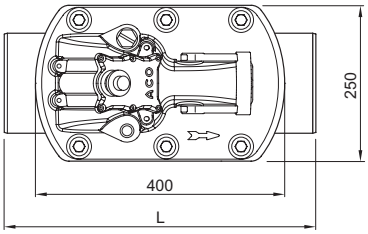

Nennweite	Abmessungen		
	D	L	H1
	[mm]	[mm]	[mm]
DN 100	110	460	79
DN 150	160	504	104

Einbau	Beschreibung	Nennweite	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
			[kg]		RG 8G
Zum Einbau in freiliegende Rohrleitungen	■ Typ 3F ☐ geeignet für fäkalienhaltiges Abwasser (Schwarzwasser) und fäkalienfreies Abwasser (Grauwasser)	DN 100	9,10	620368	2.930,10
		DN 150	9,10	620369	2.989,00


Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Fäkalienrückstauautomaten Quatrix-K mit Schachtsystem

ACO Produktvorteile


- Wahlweise mit höhenverstellbarem Abdichtungsflansch für WU-Beton
- Nur 12 mm Gefällesprung
- Nur 71 cm Montageöffnung ohne Gegengefälle
- Optimal für den Sanierungsfall
- Kamerabefahrbar
- Messsystem mit Drucksensor im Gehäuse erleichtert das Verlegen der Steuerleitung und sorgt für störungsfreien Betrieb


- Aus Kunststoff PP
- Für Einbau in die Bodenplatte im Gebäude
- Typ 3F geprüft gemäß ÖNORM EN 13564
- Für fäkalienhaltiges Abwasser (Schwarzwasser) und fäkalienfreies Abwasser (Grauwasser)
- Mit 2-facher Rückstausicherung
  - Mit 1 automatischem Betriebsverschluss
  - Mit 1 manuellem Notverschluss
- Mit großer Reinigungs- und Wartungsöffnung und Prüfrohr
- Mit steckerfertigem, elektrischem Steuergerät IP 56 mit integrierter 4-wöchiger Selbstüberwachung
- Mit optischer und akustischer Rückstaumeldung
- Mit Notstromversorgung durch langlebiges Sicherheitsbatteriepaket
- Mit potenzialfreiem Kontakt für Fernmeldung
- Kabellänge: 5 m (Erweiterung auf 30 m möglich)
- Höhenverstellbares und drehbares Aufsatzstück
- Tagwasserdichte Wendeplatte für Fliesen- oder Kunststoffabdeckung
  - Belastungsklasse: K 3
- Anschlussrohre werkseitig als Spitzenden ausgebildet
- Abdichtungsflansch gegen drückendes Wasser als Zubehör verfügbar
- Für den Einbau in einen außenliegenden Schacht geeignet (Einbauhinweise beachten)

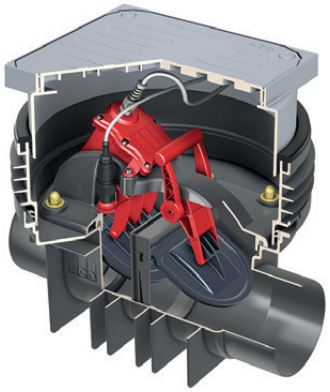

4

Abmessungen

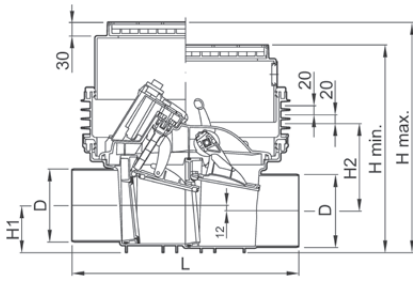



Einbau	Beschreibung	Nennweite	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8G
Zum Einbau in die Bodenplatte	■ Typ 3F □ geeignet für fäkalienhaltiges Abwasser (Schwarzwasser) und fäkalienfreies Abwasser (Grauwasser)	DN 100	15,40	620370	3.375,30
		DN 150	15,40	620371	3.434,30

Nennweite	Abmessungen					
	D	L	H1	H2	H min.	H max.
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
DN 100	110	460	79	217	460	512
DN 150	160	504	104	192	460	512

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
				RG 8G
	Betriebsverschlussklappe mit Einschiebeteil	■ Fäkalien-Rückstauautomaten Quatrix-K Typ 3F	0169.40.63	auf Anfrage
	Notverschlussklappe mit Einschiebeteil	■ Fäkalien-Rückstauautomaten Quatrix-K Typ 3F	0169.40.64	auf Anfrage
	Verlängerungsstück ■ Mit Lippendichtung ■ Stufenweise Erhöhung um je 116 mm □ Beim Quatrix-K max. 1x Verlängerungsstück montieren	■ Rückstauverschlüsse zum Einbau in die Bodenplatte ■ Quatrix-K	620381	132,90
	Abdichtungsflansch ■ Für den Einbau in WU-Beton □ Maximaler Grundwasserstand: 2 m	■ Rückstauverschlüsse zum Einbau in die Bodenplatte ■ Sinkamat-K (Unterflur) ■ Muli-UF (Unterflur) ■ Quatrix-K	620510	180,80
	Aufsatzstück	■ Rückstauverschlüsse zum Einbau in die Bodenplatte	620383	79,70
	Abdeckwendeplatte Abdeckwendeplatte für Fliesen- oder Kunststoffabdeckung	■ Rückstauverschlüsse zum Einbau in die Bodenplatte	620384	78,10
	Verlängerungsset ■ Für Kabelleerführungen DN 70 ■ Winkel und Bögen ≤ 45°	■ Fäkalien-Rückstauautomaten Quatrix-K Typ 3F		
	Bis 10 m □ Sensorkabel (10 m) □ Motorkabel (5 m)		620515	411,10
	Bis 20 m □ Sensorkabel (20 m) □ Motorkabel (15 m)		620516	485,50
	Bis 30 m □ Sensorkabel (30 m) □ Motorkabel (25 m)		620517	582,50

4

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.



5 Abscheider

CLEAN:
Vorreinigen und Aufbereiten



ACO Abscheider


Informationen	Grundlagen & Planungshinweise	Richtige Abscheiderwahl	240
		Werkstoffe & Systemüberlick	241
		Ausbaustufen der Fettabscheideranlagen	242
Fettabscheider zur Freiaufstellung	Aus Kunststoff – Ovale Bauform	ACO LipuJet-P-O	244
	Aus Kunststoff – Runde Bauform	ACO LipuJet-P-R	246
	Aus Kunststoff – Geteilte Bauform	ACO LipuJet-SB / SD	251
	Aus Kunststoff – Ovale Großbauform	ACO LipuJet-P-O	252
	Zubehör		254
	Aus Kunststoff – Ovale Bauform mit integrierter Abwasserhebeanlage	ACO LipuSmart-P	258
	Zubehör		263
	Aus Kunststoff zum mobilen Einsatz	ACO LipuMobil-P	265
	Zubehör		266
	ACO Fettfang		267
	ACO Serviceleistungen	ACO Fettabscheider	269
	Weitergehende Abwasserbehandlung für Fettabscheider	ACO Dosierstation LipuFloc	270
Fettabscheider zum Erdeinbau	Aus Kunststoff	ACO LipuMax-P	272
	Aus Kunststoff	ACO LipuMax-P-H-B	276
	Aus Kunststoff	ACO LipuMax-P-H-D	278
	Aus Kunststoff	ACO LipuMax-PF-H-B	282
	Aus Kunststoff	ACO LipuMax-PF-H-D	284
	Zubehör		290
	Fettabscheider mit integrierter Pumpstation aus Kunststoff	ACO LipuLift-P Bauweise FIX	292
	Fettabscheider mit integrierter Pumpstation aus Kunststoff	ACO LipuLift-PF Bauweise FLEX	296
	Zubehör		300
Leichtflüssigkeits-abscheider	Aus Kunststoff	ACO Coalisator-P zur Freiaufstellung	304
	Zubehör und Ersatzteile		307
	Aus Kunststoff	ACO Coalisator-P zum Erdeinbau	312
	Zubehör		314
	Aus Edelstahl	ACO Coalisator-R zur Freiaufstellung	316
		ACO Coalisator-RD zur Freiaufstellung	317
	Zubehör und Ersatzteile		318


Mehr Informationen finden Sie online

So wählen Sie den richtigen Abscheider

Abwasser

Tierische und pflanzliche Fette / Öle	Leichtflüssigkeiten

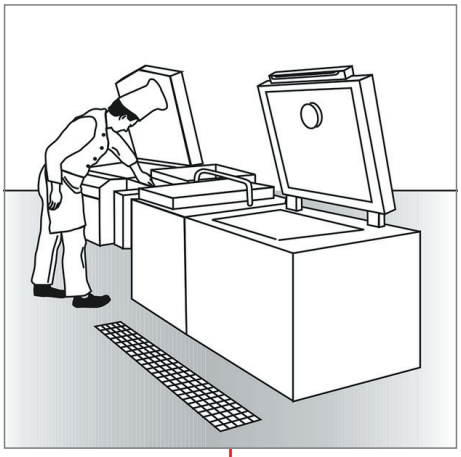

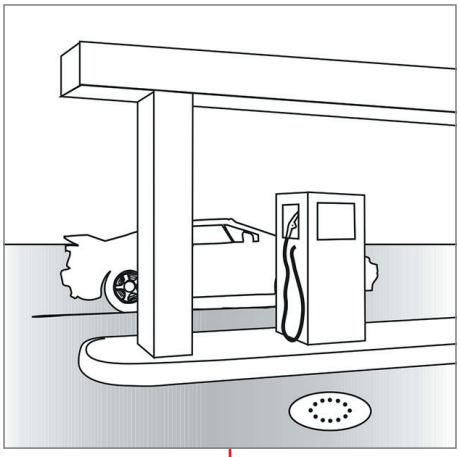

Bemessung

Bemessung nach:
- Anzahl der Mahlzeiten pro Tag oder
- Anzahl und Art der Einrichtungsgegenstände

Einflussfaktoren sind:
- Temperatur des Abwassers
- Dichte des Fettes
- Verwendung von Reinigungsmitteln

Bemessung nach:
- Art der Betriebsstätte (Tankstellen, Waschplatz, Werkstatt etc.)
- Abwassermenge (Regen- bzw. Schmutzwasser)

Einflussfaktoren sind:
- Art und Dichte des Mediums
- Schlammanteil (hoch/niedrig)

Einbausituation

Tierische und pflanzliche Fette / Öle		Leichtflüssigkeiten	
Freiaufstellung	**Erdeinbau**	**Freiaufstellung**	**Erdeinbau**
Edelstahl / **Poly-ethylen**	**Poly-ethylen** / **GFK[1)]**	**Edelstahl** / **Poly-ethylen**	**Poly-ethylen** / **GFK[1)]**

[1)] Siehe Bauelemente Preisliste 2025 unter www.aco.at/preislisten

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Technische Informationen


Polyethylen

- **Hohe Lebensdauer**
  Der Werkstoff Polyethylen verfügt über eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit.
- **Recycling**
  Polyethylen ist ein umweltfreundlicher und wiederverwertbarer Werkstoff.
- **Wartung**
  Dank der glatten, wachsähnlichen Oberfläche ist eine einfache Reinigung möglich.
- **Transport**
  Das geringe Gewicht ermöglicht problemlosen Transport und Montage.



Edelstahl


- **Brandschutz**
  Der Werkstoff Edelstahl stellt keine Brandlast oder Brandgefahr dar und zeichnet sich zudem durch eine hohe Temperaturbeständigkeit aus.
- **Festigkeit**
  Edelstahl besitzt eine hohe mechanische Festigkeit und schließt somit eine Gefahr durch Vandalismus aus.
- **Hygiene**
  Seit Jahrzehnten wird Edelstahl vor allem in Einbausituationen mit hohen Hygieneanforderungen (z.B. in Krankenhäusern) erfolgreich eingesetzt.
- **Temperaturbeständigkeit:**
  Edelstahl zeichnet sich durch eine hervorragende Temperaturbeständigkeit aus. Abwässer über 60 °C sind kein Problem für diesen Werkstoff.






Ovale Bauform (O)
Die Behältermaße der ovalen Fettabscheider aus Polyethylen und Edelstahl sind für schwierige Einbringsituationen optimiert worden. Dadurch ist eine problemlose Einbringung über enge Treppenabgänge und Türöffnungen gewährleistet.

NS 1 – 4: max. Breite 800 mm
NS 5.5 – 10: max. Breite 1050 mm

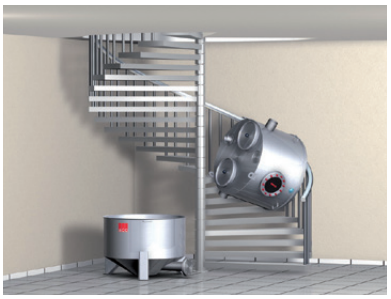

Runde Bauform (R)
Die Fettabscheider in runder Bauform aus Edelstahl oder Polyethylen sind in Einzelteile zerlegbar. Zudem erlaubt diese Bauweise eine Erweiterung der Nenngröße vor Ort durch den einfachen Austausch der Mittelbauteile (z. B. von NS 7 auf NS 10).

Anzahl der Einzelteile:
NS 2 – 4: 2 Einzelteile, Ø 1000 mm
NS 7 – 10: 3 Einzelteile, Ø 1500 mm
NS 15 – 20: 3 Einzelteile, Ø 1750 mm

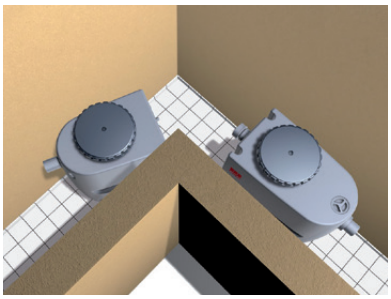












Geteilte Bauform (S)
Diese Ausführung aus Polyethylen eignet sich besonders für Sanierungsfälle mit schmalen Einbringöffnungen, da der Abscheider in drei Teile zerlegt werden kann.

Max. Segmentmaße (L x B x H):
NS 2: 670 x 700 x 1360 mm
NS 4: 1140 x 700 x 1360 mm

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Ausbaustufensystem


Ein Fettabscheider muss in Intervallen durch ein Entsorgungsfahrzeug entleert werden. Das Ausbaustufensystem ermöglicht die Reduzierung von Geruchsbelästigung während der Entsorgung und Reinigung. Je höher die Ausbaustufe, desto bequemer kann die Entsorgung und die Reinigung des Fettabscheiders vorgenommen werden. Die lieferbaren Ausbaustufen und den jeweilige Entsorgungs- und Reinigungskomfort finden Sie in der untenstehenden Tabelle.

Basisausführung	Ausbaustufe 1	Ausbaustufe 2	Ausbaustufe 3
Zur Freiaufstellung – LipuJet-Serie			
			
Zur Freiaufstellung – LipuSmart-Serie / mit integrierter Hebeanlage			
		–	
Zum Erdeinbau – LipuMax-Serie			
			
■ Entleerung und Reinigung über Behälterdeckel	■ mit Anschluss zur Direktabsaugung	■ mit Anschluss zur Direktabsaugung ■ mit manueller Hochdruck-Innenreinigung ■ mit manueller Fülleinheit (Betrieb mit Kugelhahn)	■ mit Anschluss zur Direktabsaugung (wahlweise mit Entsorgungspumpe bei Freiaufstellung) ■ mit automatischer Hochdruck-Innenreinigung ■ mit automatischer Fülleinheit (Betrieb mit Magnetventil)
Es tritt eine Geruchsbelästigung bei Entleerung und Reinigung auf.	Die Entleerung kann bei geschlossenem Deckel durchgeführt werden. Es tritt eventuell eine Geruchsbelästigung bei der Reinigung auf.	Bei Entsorgung und Reinigung tritt keinerlei Geruchsbelästigung auf. Fülleinheit und Hochdruck-Innenreinigung sind manuell zu bedienen.	Bei Entsorgung und Reinigung tritt keinerlei Geruchsbelästigung auf. Fülleinheit und Hochdruck-Innenreinigung werden vollautomatisch gesteuert. Bei Verwendung einer wahlweise erhältlichen Fernbedienung ist ein Betreten des Gebäudes nicht mehr erforderlich.

5

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Hochdruckinnenreinigung bei ACO Fettabscheidern

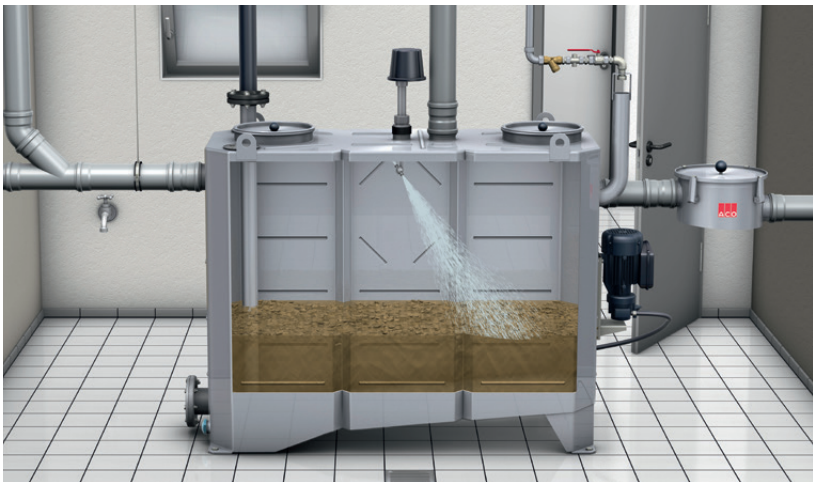




Hochdruckinnenreinigung bei einem Fettabscheider zur rückstandsfreien Entsorgung

Unangenehme Gerüche, die bei der Entsorgung von Fettabscheidern entstehen, werden oftmals mit Hygienemängeln gleichgesetzt. Um diese zu vermeiden, verfügen ACO Fettabscheider optional über eine hydromechanische Hochdruckinnenreinigung. Diese ermöglicht die intensive Reinigung der Innenwände des Fettabscheiders, wobei ein Öffnen der Deckel nicht nötig ist.
Dadurch wird die Geruchsausbreitung in den Aufstellraum des Fettabscheiders während der Reinigung minimiert.
Zum Einsatz kommt ein Orbitalreinigungskopf, der neben einer waagrechten, zusätzlich eine senkrechte Rotation aufweist.

Der Reinigungskopf erfüllt dabei zwei Aufgaben:
- Zerschlagung der Fettschicht und Homogenisierung zur Vereinfachung des Absaugvorgangs
- Reinigung der Behälterinnenwände

Für den Wasseranschluss der zugehörigen Hochdruckpumpe ist nur ein Kaltwasseranschluss nötig. Die Steuerung der Reinigungseinheit kann sowohl manuell, als auch vollautomatisch ausgeführt werden. Eine Kontrolle des Reinigungsfortschritts kann dabei über das vorhandene Schauglas durchgeführt werden.

Vorbehälteranlagen mit Exzenterschneckenpumpen

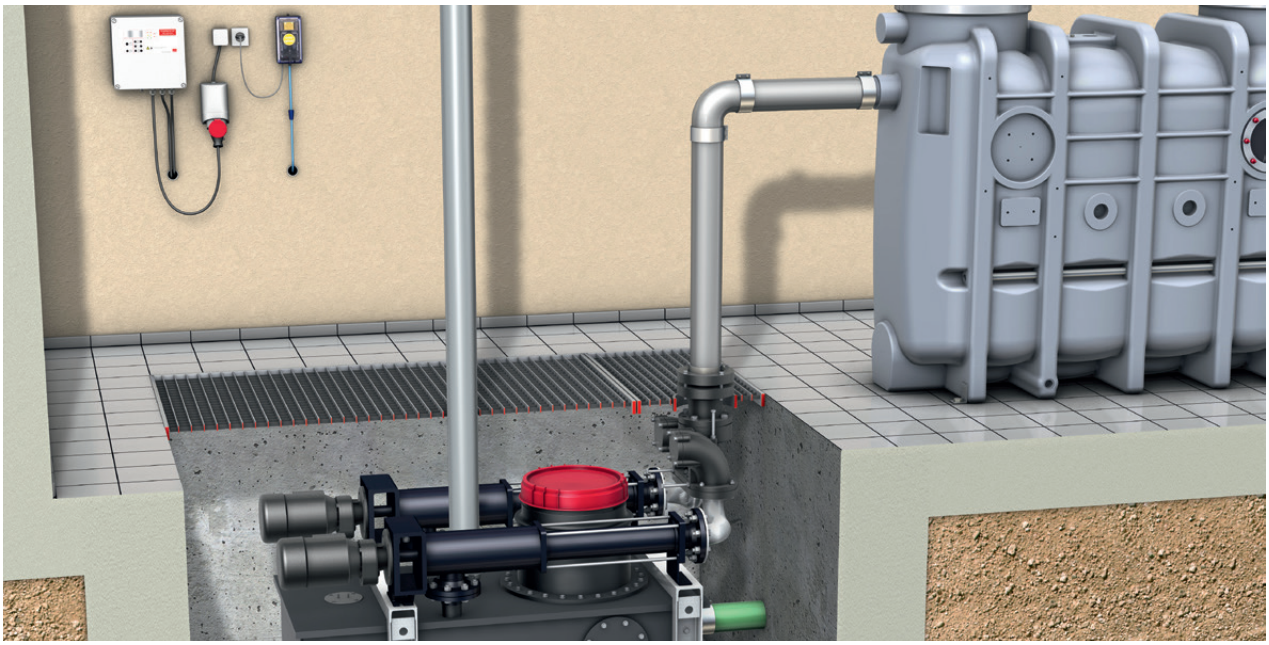

Anwendungsfall: Zu niedriger Zulaufanschluss vor Fettabscheideranlagen
Niedrige Zulaufhöhen führen immer dann zu Problemen, wenn zwischen der Zulaufleitung und dem Fettabscheider kein Gefälle vorhanden ist. Kann der Abscheider in diesem Fall durch bauliche Maßnahmen nicht tiefer gesetzt werden, so muss das Abwasser dem Fettabscheider zugepumpt werden. Dies kann allerdings aufgrund des Fettanteils im Abwasser nicht mit einer herkömmlichen Hebeanlage erfolgen. Zudem würden dadurch Verwirbelungen im Abscheider auftreten, die den Abscheideprozess beeinträchtigen würde.

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Fettabscheider LipuJet-P-O (oval)

ACO Produktvorteile

- Optimales Einbringmaß
- Geringes Gewicht dank Werkstoff Polyethylen
- Einfache Installation
- Ausbaustufe 3 optional mit Entsorgungspumpe


- Fettabscheideranlage gemäß ÖNORM EN 1825
- Zum Einbau in Räumen – frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Ausbaustufen
  - ☐ OB*: Basisauführung (Entsorgung und Reinigung über Wartungsöffnungen)
  - ☐ OD*: mit Direktabsaugung (geruchfreie Entsorgung über Entsorgungsleitung, Reinigung über Wartungsöffnungen)
  - ☐ OM: Ausbaustufe 2 mit Direktabsaugung und manueller Fülleinheit mit hydromechanischer Innenreinigung
  - ☐ OA: Ausbaustufe 3 mit Direktabsaugung, automatischer Fülleinheit und programmgesteuerter hydromechanischer Innenreinigung
- System ACO Passavant



Abbildung:
Ausbaustufe 1 mit Schauglas und Fülleinheit


* Optional Schauglas und Fülleinheit

Abmessungen LipuJet-P-OAP Ausbaustufe 3 mit Entsorgungspumpe

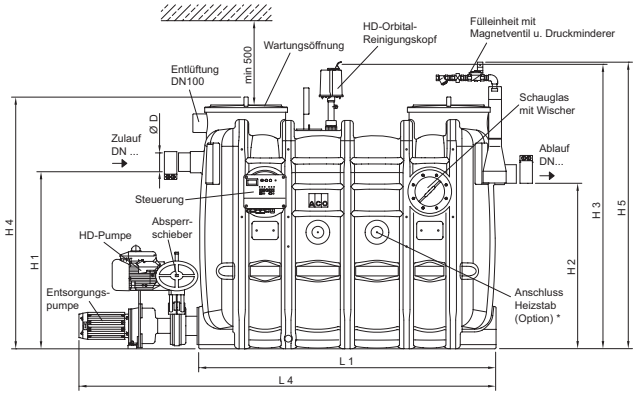

dargestellt:
NS4, Bedienungsseite rechts,
bei Bedienungsseite links sind die Bauteile (Entsorgungsanschluss, Fülleinheit, Schauglas, Absperrschieber, Steuerung) zur Mittelachse des Abscheiders spiegelbildlich angeordnet.

* nicht im Lieferumfang erhalten

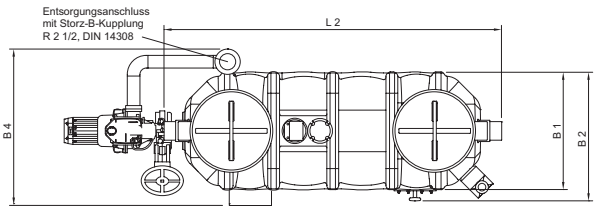

Nenngröße	Nennweite	Abmessungen										
NS	Zu-/ Ablauf	L1	L2	L4	H1	H2	H3	H4	H5	B1	B2	B4
	DN	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
NS 1	DN 100	1100	1300	1800	830	760	1480	1300	1510	700	770	930
NS 2	DN 100	1100	1300	1800	1055	985	1680	1500	1710	700	770	930
NS 3	DN 100	1450	1650	2150	1055	985	1680	1500	1710	700	770	930
NS 4	DN 100	1760	2000	2460	1055	985	1680	1500	1710	700	770	930
NS 5,5	DN 150	1760	2000	2460	1250	1180	1880	1700	1910	950	1020	1180
NS 7	DN 150	1960	2200	2660	1250	1180	1880	1700	1910	950	1020	1180
NS 8,5	DN 150	2250	2485	2950	1250	1180	1880	1700	1910	950	1020	1180
NS 10	DN 150	2450	2690	3150	1250	1180	1880	1700	1910	950	1020	1180

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Nenngröße	Nennweite	Inhalt			Gewicht		Artikel-Nr.	Preis [EUR]
NS	Zu-/ Ablauf	Schlammfang	Fettspeicher	Gesamtinhalt	Leer	Gefüllt		
	DN	[l]	[l]	[l]	[kg]	[kg]		RG 2L
LipuJet-P-OB Basisausführung								
NS 1	DN 100	106	100	320	62	382	3551.34.00	3.062,30
NS 2	DN 100	210	100	440	70	510	3552.34.00	3.340,40
NS 3	DN 100	300	150	630	80	710	3553.34.00	3.771,40
NS 4	DN 100	400	200	830	95	925	3554.34.00	4.387,10
NS 5,5	DN 150	725	360	1430	170	1600	3555.34.00	5.182,40
NS 7	DN 150	800	400	1600	187	1787	3557.34.00	5.989,80
NS 8,5	DN 150	940	475	1900	208	2108	3558.34.00	6.679,40
NS 10	DN 150	1000	520	2000	220	2220	3560.34.00	7.344,80
LipuJet-P-OD Ausbaustufe 1								
NS 1	DN 100	106	100	320	68	388	3551.64.00	3.512,80
NS 2	DN 100	210	100	440	75	515	3552.64.00	3.641,60
NS 3	DN 100	300	150	630	85	715	3553.64.00	4.067,70
NS 4	DN 100	400	200	830	100	930	3554.64.00	4.621,40
NS 5,5	DN 150	725	360	1430	175	1605	3555.64.00	5.552,70
NS 7	DN 150	800	400	1600	193	1793	3557.64.00	6.346,80
NS 8,5	DN 150	940	475	1900	214	2114	3558.64.00	7.000,00
NS 10	DN 150	1000	520	2000	226	2226	3560.64.00	7.665,40

Nenngröße	Nennweite	Artikel-Nr.		Preis [EUR]
NS	Zu-/ Ablauf	Bedienseite		
	DN	Rechts	Links	RG 2L
LipuJet-P-OM Ausbaustufe 2				
NS 1	DN 100	3571.74.41	3571.74.31	auf Anfrage
NS 2	DN 100	3572.74.41	3572.74.31	auf Anfrage
NS 3	DN 100	3573.74.41	3573.74.31	auf Anfrage
NS 4	DN 100	3574.74.41	3574.74.31	auf Anfrage
NS 5,5	DN 150	3575.74.41	3575.74.31	auf Anfrage
NS 7	DN 150	3577.74.41	3577.74.31	auf Anfrage
NS 8,5	DN 150	3578.74.41	3578.74.31	auf Anfrage
NS 10	DN 150	3580.74.41	3580.74.31	auf Anfrage

Nenngröße	Nennweite	Artikel-Nr.		Preis [EUR]
NS	Zu-/ Ablauf	Bedienseite		
	DN	Rechts	Links	RG 2L
LipuJet-P-OA Ausbaustufe 3				
NS 1	DN 100	3551.74.42	3551.74.32	auf Anfrage
NS 2	DN 100	3552.74.42	3552.74.32	auf Anfrage
NS 3	DN 100	3553.74.42	3553.74.32	auf Anfrage
NS 4	DN 100	3554.74.42	3554.74.32	auf Anfrage
NS 5,5	DN 150	3555.74.42	3555.74.32	auf Anfrage
NS 7	DN 150	3557.74.42	3557.74.32	auf Anfrage
NS 8,5	DN 150	3558.74.42	3558.74.32	auf Anfrage
NS 10	DN 150	3560.74.42	3560.74.32	auf Anfrage
LipuJet-P-OAP Ausbaustufe 3 (Mit Entsorgungspumpe)				
NS 1	DN 100	3551.84.42	3551.84.32	auf Anfrage
NS 2	DN 100	3552.84.42	3552.84.32	auf Anfrage
NS 3	DN 100	3553.84.42	3553.84.32	auf Anfrage
NS 4	DN 100	3554.84.42	3554.84.32	auf Anfrage
NS 5,5	DN 150	3555.84.42	3555.84.32	auf Anfrage
NS 7	DN 150	3557.84.42	3557.84.32	auf Anfrage
NS 8,5	DN 150	3558.84.42	3558.84.32	auf Anfrage
NS 10	DN 150	3560.84.42	3560.84.32	auf Anfrage

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Fettabscheider LipuJet-P-R (rund)

ACO Produktvorteile

- Transport- und montagefreundlich durch Einbringung in Einzelteilen
- Optimales Einbringmaß durch Teilung in Segmente
- Geringes Gewicht dank Werkstoff Polyethylen
- Einfache Installation
- Ausbaustufe 3 optional mit Entsorgungspumpe


- Fettabscheideranlage gemäß ÖNORM EN 1825
- Zum Einbau in Räumen – frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Ausbaustufen
  - RB*: Basisauführung (Entsorgung und Reinigung über Wartungsöffnungen)
  - RD*: mit Direktabsaugung (geruchfreie Entsorgung über Entsorgungsleitung, Reinigung über Wartungsöffnungen)
  - RM: Ausbaustufe 2 mit Direktabsaugung und manueller Fülleinheit mit hydromechanischer Innenreinigung
  - RA: Ausbaustufe 3 mit Direktabsaugung, automatischer Fülleinheit und programmgesteuerter hydromechanischer Innenreinigung
- System ACO Passavant
- Segmentbauweise ermöglicht die zerlegte Einbringung



Abbildung:
Ausbaustufe 1 mit Schauglas und Fülleinheit


* Optional Schauglas und Fülleinheit

Abmessungen LipuJet-P-RAP Ausbaustufe 3 mit Entsorgungspumpe

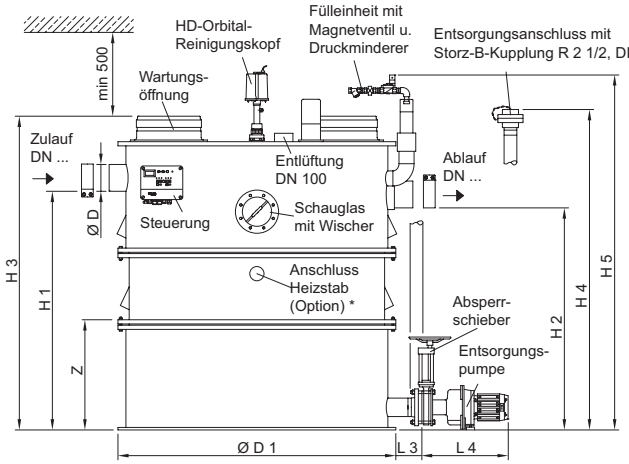

dargestellt:
NS 7, Bedienungsseite rechts,
bei Bedienungsseite links sind die Bauteile (Entsorgungsanschluss, Steuerung, Schauglas, HD-Pumpe) zur Mittelachse des Abscheiders spiegelbildlich angeordnet.

* nicht im Lieferumfang enthalten

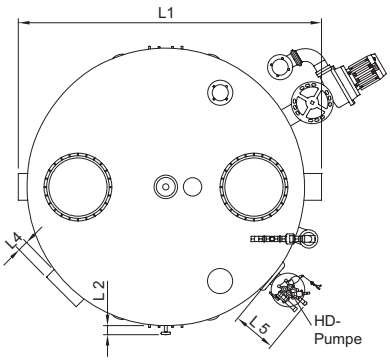

Nenngröße	Nennweite	Abmessungen								
NS	Zu-/ Ablauf	D1	L1	L2	L3	H1	H2	H3	H5	Z[1]/n[2]
	DN	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
NS 2	DN 100	1150	1255	60	200	975	905	1320	1570	795/2
NS 4	DN 100	1150	1255	60	200	1240	1170	1580	1830	820/2

[1] Segmenthöhe Z
[2] Anzahl der Segmente n
Fettabscheider aus Edelstahl auf Anfrage

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Nenngröße	Nennweite	Inhalt			Gewicht		Artikel-Nr.	Preis [EUR]
NS	Zu-/ Ablauf	Schlammfang	Fettspeicher	Gesamt	Leer	Gefüllt		
	DN	[l]	[l]	[l]	[kg]	[kg]		RG 2L
LipuJet-P-RB Basisausführung								
NS 2	DN 100	290	120	680	119	799	3502.32.30	18.340,20
NS 4	DN 100	500	160	890	134	1024	3504.32.30	18.879,90
LipuJet-P-RD Ausbaustufe 1								
NS 2	DN 100	290	120	680	123	803	3502.62.30	19.240,40
NS 4	DN 100	500	160	890	139	1029	3504.62.30	19.850,20

Nenngröße	Nennweite	Inhalt			Gewicht		Artikel-Nr.		Preis [EUR]
NS	Zu-/ Ablauf	Schlammfang	Fettspeicher	Gesamt	Leer	Gefüllt	Bedienseite		
	DN	[l]	[l]	[l]	[kg]	[kg]	Rechts	Links	RG 2L
LipuJet-P-RM Ausbaustufe 2									
NS 2	DN 100	290	120	680	123	803	3502.73.41	3502.73.31	auf Anfrage
NS 4	DN 100	500	160	890	139	1029	3504.73.41	3504.73.31	auf Anfrage
LipuJet-P-RA Ausbaustufe 3									
NS 2	DN 100	290	120	680	123	803	3502.73.42	3502.73.32	auf Anfrage
NS 4	DN 100	500	160	890	139	1029	3504.73.42	3504.73.32	auf Anfrage
LipuJet-P-RAP Ausbaustufe 3 (Mit Entsorgungspumpe)									
NS 2	DN 100	290	120	680	123	803	3502.73.82	3502.73.72	auf Anfrage
NS 4	DN 100	500	160	890	139	1029	3504.73.82	3504.73.72	auf Anfrage

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Fettabscheider LipuJet-P-R (rund)

ACO Produktvorteile


- Transport- und montagefreundliche Einbringung in Einzelsegmenten
- Geringes Gewicht dank Werkstoff Polyethylen
- Drehbare Zulaufgarnitur und steckbarer Geruchsverschluss bei Ausführung RM / RA
- Ausbaustufe 3 optional mit Entsorgungspumpe
- Zum Einbau in Räumen – frostfrei
- Geruchsdichte Wartungsöffnung (lichte Weite Ø 450 mm)


- Fettabscheider gemäß ÖNORM EN 1825 und DIN 4040-100 mit integriertem Schlammfang
- Ausbaustufen
  - ☐ RB*: Basisauführung (Entsorgung und Reinigung über Wartungsöffnungen)
  - ☐ RD*: mit Direktabsaugung (geruchfreie Entsorgung über Entsorgungsleitung, Reinigung über Wartungsöffnung)
  - ☐ RM: Ausbaustufe 2 mit Direktabsaugung und manueller Fülleinheit mit hydromechanischer Innenreinigung
  - ☐ RA: Ausbaustufe 3 mit Direktabsaugung, automatischer Fülleinheit und programmgesteuerter hydromechanischer Innenreinigung



Abbildung:
Ausbaustufe 3 mit Entsorgungspumpe

* Optional Schauglas und Fülleinheit

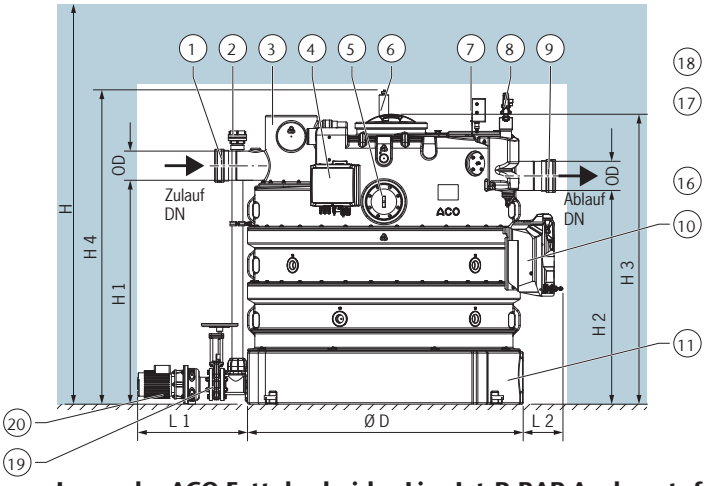

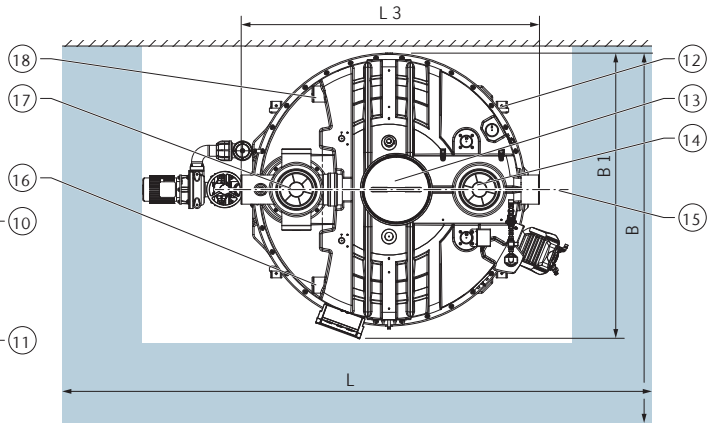

Legende: ACO Fettabscheider LipuJet-P-RAP Ausbaustufe 3 (Mit Entsorgungspumpe)

1 = Rohrverbinder
2 = Direktabsaugung
3 = Zulaufgarnitur
4 = Steuerung
5 = Schauglas
6 = Hochdrucksprühkopf
7 = Pneumatikbox
8 = Fülleinheit
9 = Rohrverbinder
10 = HD (Hochdruck)-Pumpe
11 = Behälter
12 = Befestigungsset
13 = Wartungsöffnung
14 = Revisionsöffnung
15 = Mittelachse
16 = Lüftung (optional)
17 = Revisionsöffnung
18 = Lüftung (optional)
19 = Absperrschieber
20 = Entsorgungspumpe

Nenngröße	Nennweite	Abmessungen [mm]										Platzbedarf [mm]		
NS	DN	OD	ØD	L1	L2	L3	B1	H1	H2	H3	H4	L[1])	B[2])	H[3])
NS 5,5	DN 150	160	1.640	750	275	1.790	1.560	1.060	990	1.500	1.660	3.870	2.160	2.100
NS 7	DN 150	160	1.640	750	275	1.790	1.560	1.240	1.170	1.680	1.840	3.870	2.160	2.280
NS 8,5	DN 150	160	1.640	750	275	1.790	1.560	1.420	1.350	1.860	2.020	3.870	2.160	2.460
NS 10	DN 150	160	1.640	750	275	1.790	1.560	1.600	1.530	2.040	2.200	3.870	2.160	2.640
NS 15	DN 200	200	1.890	750	275	2.050	1.950	1.535	1.465	1.990	2.150	4.120	2.550	2.590
NS 20	DN 200	200	1.890	750	275	2.050	1.950	1.925	1.855	2.380	2.540	4.120	2.550	2.980
NS 22,5	DN 200	200	1.890	750	275	2.050	1.950	2.305	2.235	2.760	2.910	4.120	2.550	3.360

[1]) Produktlänge plus min. 2 x 600 mm Freiraum _ [2]) Produktbreite plus min. 600 mm Freiraum _ [3]) Behälterhöhe plus min. 600 mm Freiraum

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Einzelsegmente (ohne Anbauteile, wie z.B. HD (Hochdruck)-Pumpe, Fülleinheit, ...)

Abbildung	Segment	Ø D [mm]	Höhe [mm]	Gewicht [kg]	Anzahl je Nenngröße NS 5,5	NS 7	NS 8,5	NS 10	NS 15	NS 20	NS 22,5
	Oberteil	1.640	785	37	•	•	•	•			
		1.890	785	75					•	•	•
	Mittelteil niedrig	1.640	225	25		•		•			
		1.890	425	40					•		•
	Mittelteil hoch	1.640	405	33			•	•			
		1.890	815	65						•	•
	Unterteil	1.640	705	57	•	•	•	•			
		1.890	815	75					•	•	•
	Boden	1.640	360	67	•	•	•	•			
		1.890	360	90					•	•	•

Nenngröße NS	Nennweite Zu-/ Ablauf DN	Inhalt Schlammfang [l]	Fettspeicher [l]	Gesamt [l]	Gewicht Leer [kg]	Gefüllt [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 2L
ACO Fettabscheider LipuJet-P-RB Basisausführung								
NS 5,5	DN 150	555	290	1.475	190	1.665	3505.50.00	8.827,10
NS 7	DN 150	730	290	1.795	220	2.015	3507.50.00	11.144,60
NS 8,5	DN 150	855	405	2.115	230	2.345	3508.50.00	11.314,60
NS 10	DN 150	1.000	405	2.430	260	2.690	3510.50.00	13.729,90
NS 15	DN 200	1.550	600	3.130	320	3.450	3515.50.00	13.874,10
NS 20	DN 200	2.020	800	4.070	345	4.415	3520.50.00	14.481,80
NS 22,5	DN 200	2.550	1.000	5.000	395	5.395	3525.50.00	16.871,40
ACO Fettabscheider LipuJet-P-RD Ausbaustufe 1								
NS 5,5	DN 150	555	290	1.475	200	1.675	3505.51.00	9.218,50
NS 7	DN 150	730	290	1.795	230	2.025	3507.51.00	11.639,00
NS 8,5	DN 150	855	405	2.115	240	2.355	3508.51.00	11.742,00
NS 10	DN 150	1.000	405	2.430	270	2.700	3510.51.00	14.121,30
NS 15	DN 200	1.550	600	3.130	340	3.470	3515.51.00	16.346,10
NS 20	DN 200	2.020	800	4.070	360	4.430	3520.51.00	16.943,50
NS 22,5	DN 200	2.550	1.000	5.000	410	5.410	3525.51.00	19.374,30

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Nenngröße	Nennweite	Inhalt			Gewicht		Artikel-Nr.		Preis [EUR]
NS	Zu-/ Ablauf	Schlammfang	Fettspeicher	Gesamt	Leer	Gefüllt	Rechts	Links	
	DN	[l]	[l]	[l]	[kg]	[kg]			RG 2L
ACO Fettabscheider LipuJet-P-RM Ausbaustufe 2									
NS 5,5	DN 150	555	290	1.475	235	1.710	3505.52.00	3505.52.10	auf Anfrage
NS 7	DN 150	730	290	1.795	265	2.060	3507.52.00	3507.52.10	auf Anfrage
NS 8,5	DN 150	855	405	2.115	275	2.390	3508.52.00	3508.52.10	auf Anfrage
NS 10	DN 150	1.000	405	2.430	305	2.735	3510.52.00	3510.52.10	auf Anfrage
NS 15	DN 200	1.550	600	3.130	370	3.500	3515.52.00	3515.52.10	auf Anfrage
NS 20	DN 200	2.020	800	4.070	395	4.465	3520.52.00	3520.52.10	auf Anfrage
NS 22,5	DN 200	2.550	1.000	5.000	445	5.445	3525.52.00	3525.52.10	auf Anfrage
ACO Fettabscheider LipuJet-P-RA Ausbaustufe 3									
NS 5,5	DN 150	555	290	1.475	240	1.715	3505.53.00	3505.53.10	auf Anfrage
NS 7	DN 150	730	290	1.795	270	2.065	3507.53.00	3507.53.10	auf Anfrage
NS 8,5	DN 150	855	405	2.115	280	2.395	3508.53.00	3508.53.10	auf Anfrage
NS 10	DN 150	1.000	405	2.430	310	2.740	3510.53.00	3510.53.10	auf Anfrage
NS 15	DN 200	1.550	600	3.130	380	3.510	3515.53.00	3515.53.10	auf Anfrage
NS 20	DN 200	2.020	800	4.070	405	4.475	3520.53.00	3520.53.10	auf Anfrage
NS 22,5	DN 200	2.550	1.000	5.000	450	5.450	3525.53.00	3525.53.10	auf Anfrage
ACO Fettabscheider LipuJet-P-RAP Ausbaustufe 3 (Mit Entsorgungspumpe)									
NS 5,5	DN 150	555	290	1.475	295	1.770	3505.54.00	3505.54.10	auf Anfrage
NS 7	DN 150	730	290	1.795	325	2.120	3507.54.00	3507.54.10	auf Anfrage
NS 8,5	DN 150	855	405	2.115	335	2.450	3508.54.00	3508.54.10	auf Anfrage
NS 10	DN 150	1.000	405	2.430	365	2.795	3510.54.00	3510.54.10	auf Anfrage
NS 15	DN 200	1.550	600	3.130	430	3.560	3515.54.00	3515.54.10	auf Anfrage
NS 20	DN 200	2.020	800	4.070	455	4.525	3520.54.00	3520.54.10	auf Anfrage
NS 22,5	DN 200	2.550	1.000	5.000	500	5.500	3525.54.00	3525.54.10	auf Anfrage

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Fettabscheider LipuJet-P-SB/SD


ACO Produktvorteile


- Einfache Montage durch Stecksystem
- Einbringungsmöglichkeit in schwer zugängliche Aufstellungsräume durch 3-Teilung der Anlage
- Geringes Gewicht durch Werkstoff Polyethylen
- Keine mechanischen und elektrische Bauteile

- Fettabscheideranlage gemäß ÖNORM EN 1825
- Zum Einbau in Räumen – frostfrei
- Mit separatem Schlammfang
- System ACO Passavant
- Ausbaustufe
  - SB: Entsorgung und Reinigung über Wartungsöffnungen (mit Geruchsbildung)
  - SD: mit Direktabsaugung – geruchsfreie Entsorgung über Entsorgungsleitung, Reinigung über Wartungsöffnung



Abmessungen Basisausführung

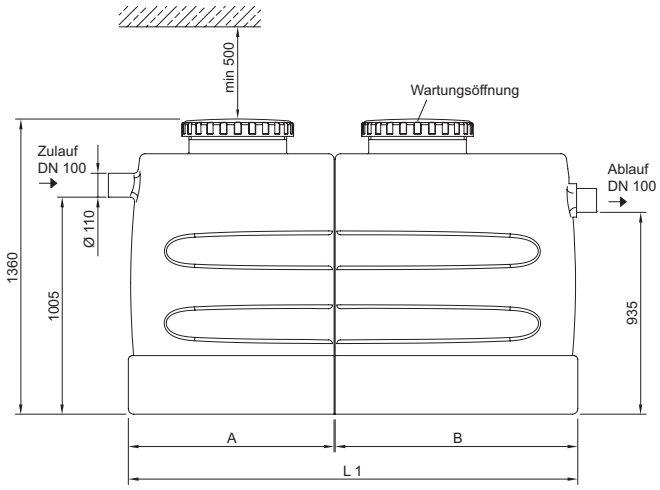

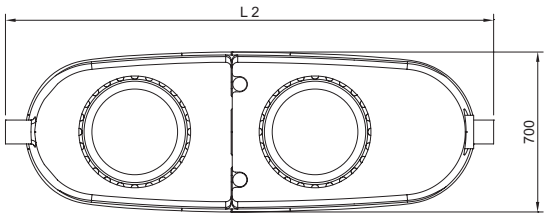

Nenngröße	Abmessungen			
NS	L1	L2	A	B
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
NS 2	1180	1360	510	660
NS 4	2070	2250	945	1115

Nenngröße	Nennweite	Inhalt			Gewicht		Artikel-Nr.	Preis [EUR]
NS	Zu-/ Ablauf	Schlammfang	Fettspeicher	Gesamtinhalt	Leer	Gefüllt		
	DN	[l]	[l]	[l]	[kg]	[kg]		RG 2L
LipuJet-P-SB Basisausführung								
NS 2	DN 100	210	80	480	75	555	3802.00.00	4.457,20
NS 4	DN 100	420	160	880	115	995	3804.00.00	6.282,20
LipuJet-P-SD Ausbaustufe 1								
NS 2	DN 100	210	80	480	75	555	3802.50.00	4.726,10
NS 4	DN 100	420	160	880	115	995	3804.50.00	6.550,90

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Fettabscheider LipuJet-P ovale Großbauform


ACO Produktvorteile

- Hohe Nenngrößen bis NS 60 in Parallelbauweise möglich
- Mit zwei Schaugläsern für Kontrolle von Fett und Schlamm
- Ausbaustufe OAP:
  - Mit zwei Hochdrucksprühköpfen für perfekte Innenreinigung des Behälters
  - Entsorgungspumpe für Höhen bis zu 18 Metern bei ca. 10 m³/h Leistung
  - Steuergerät mit Voreinstellungen, die flexible an örtliche Gegebenheiten angepasst werden können

- Fettabscheider in Sondergröße: bis NS 60
- Fettabscheider gemäß ÖNORM EN 1825
- Zum Einbau in Räumen – frostfrei
- Aus Polyethylen in ovaler Bauform
- Zu- und Ablauf Ø 200 mm (NS 15 – 25) oder Ø 250 mm (NS 30)
- Zwei Schaugläser mit Wischer
- Bedienseite: rechts/links
- Ausbaustufen
  - OB: Entsorgung/Reinigung über Wartungsöffnung (mit Geruchsbildung)
  - OD: geruchsfreie Entsorgung über Direktabsaugung, Reinigung über Wartungsöffnung
  - OA: Direktabsaugung, Programmgesteuert
  - OAP: Identisch OA, Entsorgungspumpe
  - OAP-Parallel: Identisch OAP, NS 40/50/60, 2 parallele Anlagen, automatisch betriebene Hochdruckpumpen



Abmessungen Basisausführung

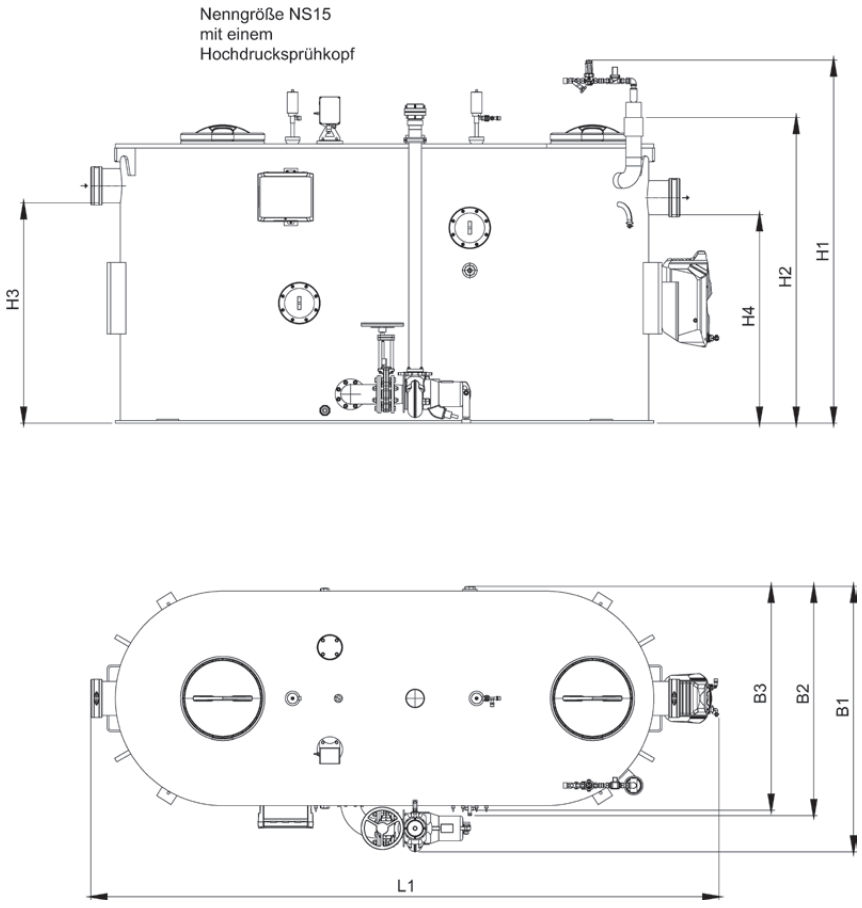





Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Typ	Nenngröße	Nennweite	Abmessungen						
	NS	Zu-/ Ablauf	L1	H1	H2	H3	H4	B2	B3
		DN	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
P-OB	NS 15	DN 200	2820	1810	1800	1300	1230	1350	1320
	NS 20	DN 200	3520	1810	1800	1300	1230	1350	1320
	NS 25	DN 200	4220	1910	1900	1300	1230	1350	1320
	NS 30	DN 250	4920	1910	1900	1300	1230	1350	1320
P-OD	NS 15	DN 200	2820	1810	1800	1300	1230	1350	1320
	NS 20	DN 200	3520	1810	1800	1300	1230	1350	1320
	NS 25	DN 200	4220	1910	1900	1300	1230	1350	1320
	NS 30	DN 250	4920	1910	1900	1300	1230	1350	1320
P-OA P-OAP	NS 15	DN 200	3000	2070	1800	1300	1230	1350	1320
	NS 20	DN 200	3700	2070	1800	1300	1230	1350	1320
	NS 25	DN 200	4400	2070	1900	1300	1230	1350	1320
	NS 30	DN 250	5100	2070	1900	1300	1230	1350	1320






Nenngröße	Inhalt			Rechts		Links	
NS	Schlammfang	Fettspeicher	Gesamtinhalt	Artikel-Nr.	Preis [EUR]	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
	[l]	[l]	[l]		RG 2L		RG 2L
LipuJet-P-OB Basisausführung							
NS 15	1580	630	2850	3815.35.42	auf Anfrage	3815.35.32	auf Anfrage
NS 20	2070	850	3760	3820.35.42	auf Anfrage	3820.35.32	auf Anfrage
NS 25	2550	1070	4660	3825.35.42	auf Anfrage	3825.35.32	auf Anfrage
NS 30	3020	1290	5550	3830.35.42	auf Anfrage	3830.35.32	auf Anfrage
LipuJet-P-OD Ausbaustufe 1							
NS 15	1580	630	2850	3815.45.42	auf Anfrage	3815.45.32	auf Anfrage
NS 20	2070	850	3760	3820.45.42	auf Anfrage	3820.45.32	auf Anfrage
NS 25	2550	1070	4660	3825.45.42	auf Anfrage	3825.45.32	auf Anfrage
NS 30	3020	1290	5550	3830.45.42	auf Anfrage	3830.45.32	auf Anfrage
LipuJet-P-OA Ausbaustufe 3							
NS 15	1580	630	2850	3815.80.42	auf Anfrage	3815.80.32	auf Anfrage
NS 20	2070	850	3760	3820.80.42	auf Anfrage	3820.80.32	auf Anfrage
NS 25	2550	1070	4660	3825.80.42	auf Anfrage	3825.80.32	auf Anfrage
NS 30	3020	1290	5550	3830.80.42	auf Anfrage	3830.80.32	auf Anfrage
LipuJet-P-OAP Ausbaustufe 3 (Mit Entsorgungspumpe)							
NS 15	1580	630	2850	3815.90.42	auf Anfrage	3815.90.32	auf Anfrage
NS 20	2070	850	3760	3820.90.42	auf Anfrage	3820.90.32	auf Anfrage
NS 25	2550	1070	4660	3825.90.42	auf Anfrage	3825.90.32	auf Anfrage
NS 30	3020	1290	5550	3830.90.42	auf Anfrage	3830.90.32	auf Anfrage
LipuJet-P-OAP – Parallel Ausbaustufe 3 (Mit Entsorgungspumpe)							
NS 40	4140	1700	7520	3840.90.40			auf Anfrage
NS 50	5100	3140	9320	3850.90.40			auf Anfrage
NS 60	6040	2580	11000	3860.90.40			auf Anfrage

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.





Zubehör

		Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
						RG 2L
		Fernbedienung		■ Innenmontage bzw. Montage im Anschlusskasten ■ Steuerleitung bauseits □ Bis 50 m: 7 x 1,0 mm² □ 50 m – 200 m: 7 x 1,5 mm²		
			■ Fettabscheider □ LipuJet-P OA/ OAP/RA/RAP	□ Gewicht: 1,00 kg	0150.59.89	576,90
		Anschlusskasten	■ Fettabscheider Ausbaustufe 1, 2 und 3	■ Für Entsorgungsanschluss und Fernbedienung ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Anbringung: „Aufputz“ ■ Abmessung (Breite x Höhe x Tiefe): 500 x 500 x 160 mm ■ Gewicht: 11,60 kg	7601.80.20	1.414,60
		Unterputzrahmen	■ Fettabscheider ■ Anschlusskasten □ 7601.80.20	■ Abmessung (Breite x Höhe x Tiefe): 565 x 565 x 15 mm ■ Gewicht: 1,20 kg	7601.80.21	309,70
		ACO Probenahmetopf DN 100	■ Fettabscheider LipuJet-P □ NS 1 – 4	■ Zum Einbau in waagerechte Rohrleitungen DN 100 nach Abscheideranlagen ■ Material: PE ■ In runder Bauform, mit □ Muffendichtung (Werkstoff SBR) am Zulauf und Rohrspitzende am Ablauf □ Geruchdichter Wartungsöffnung DN 450 ■ Gewicht: 10,20 kg	3300.09.11	794,20





Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

		Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
						RG 2L
		ACO Probenahmetopf DN 150	■ Fettabscheider LipuJet-P □ NS 5,5 – 10	■ Zum Einbau in waagerechte Rohrleitungen DN 150 nach Abscheideranlagen ■ Material: PE ■ In runder Bauform, mit □ Muffendichtung am Zulauf und Rohrspitzende am Ablauf □ Geruchdichter Wartungsöffnung DN 450 ■ Gewicht: 10,10 kg	3300.09.21	825,80
		ACO Probenahmetopf DN 200	■ Fettabscheider LipuJet-P □ NS 15 – 25	■ Zum Einbau in waagerechte Rohrleitungen DN 200 nach Abscheideranlagen ■ Material: PE ■ In runder Bauform, mit □ Muffendichtung am Zulauf und Rohrspitzende am Ablauf □ Geruchdichter Wartungsöffnung DN 450 ■ Gewicht: 10,30 kg	3300.09.31	837,90
		ACO Probenahmetopf DN 100	■ Fettabscheider LipuJet-P □ NS 1 – 4	■ Zum Einbau in senkrechte Rohrleitung DN 100 nach Abscheideranlagen ■ Material: PE ■ In runder Bauform, mit □ Muffendichtung am Zulauf und Rohrspitzende am Ablauf □ Geruchdichter Wartungsöffnung DN 450 ■ Gewicht: 10,20 kg	3300.10.11	794,20
		ACO Probenahmetopf DN 150	■ Fettabscheider LipuJet-P □ NS 5,5 – 10	■ Zum Einbau in senkrechte Rohrleitung DN 150 nach Abscheideranlagen ■ Material: PE ■ In runder Bauform, mit □ Muffendichtung am Zulauf und Rohrspitzende am Ablauf □ Geruchdichter Wartungsöffnung DN 450 ■ Gewicht: 10,10 kg	3300.10.21	825,80
		ACO Probenahmetopf DN 200	■ Fettabscheider LipuJet-P □ NS 15 – 25	■ Zum Einbau in senkrechte Rohrleitung DN 200 nach Abscheideranlagen ■ Material: PE ■ In runder Bauform, mit □ Muffendichtung am Zulauf und Rohrspitzende am Ablauf □ Geruchdichter Wartungsöffnung DN 450 ■ Gewicht: 10,20 kg	3300.10.31	837,90

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

		Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
						RG 2L
		ACO Probe-nahmetopf DN 250	■ Fettabscheider LipuJet-P □ NS 30 □ ovale Groß-bauform	■ DN 250 ■ Material: PE ■ Gewicht: 18,00 kg □ Abgang waagerecht	3300.09.41	1.639,20
		Schauglas	■ Fettabscheider □ LipuJet-P-OB/OD NS 1 bis NS 10 □ LipuJet-P-RB/RD NS 2 bis NS 4	■ Nennweite: DN 200 ■ Mit Scheibenwischer ■ Gewicht: 3,20 kg	3300.11.10	690,10
		Fülleinheit	■ Fettabscheider □ LipuJet-P-OB/OD NS 1 bis NS 10 □ LipuJet-P-RB/RD NS 2 bis NS 4	■ Freier Auslauf gemäß DIN 1988 Teil 4 ■ Zum Anschluss ans Trinkwassernetz ■ Mit DVGW/KIWA Zulassung und Schräg-sitzventil R ¾“ ■ Druckminderer mit integrieten Schmutzfänger ■ Gewicht: 3,50 kg	3300.11.22	860,10
		Schauglas mit Wischer	■ LipuJet-P-RB und -RD □ NS 5,5 bis NS 22,5	■ Zum Einbau am Behälter ■ Gewicht: 2,1 kg	3300.20.10	690,10
		Fülleinheit	■ LipuJet-P-RB und -RD □ NS 5,5 bis NS 22,5	■ Komponenten mit DVGW und KIWA Zulassungen für manuelle Wiederbefüllung: □ Freistromventil □ Druckminderer mit Schmutzfänger □ Geruchverschluss	3300.20.22	860,10


Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

		Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
						RG 2L
		Zulauf-/ Absperr-schieber DN 100	■ Fettabscheider	■ Aus PVC ■ Beiderseits Steckmuffe 110 mm mit Lippendichtring ■ Gesamtmaße: 176 x 330 mm (L x H) ■ Gewicht: 3,10 kg	0175.13.84	643,80
		Zulauf-/ Absperr-schieber DN 150	■ Fettabscheider	■ Aus PVC ■ Beiderseits Steckmuffe 160 mm mit Lippendichtring ■ Gesamtmaße: 226 x 510 mm (L x H) ■ Gewicht: 7,00 kg	0175.13.85	1.184,50
		Zulauf-/ Absperr-schieber DN 200	■ Fettabscheider	■ Aus PVC ■ Beiderseits Steckmuffe 200 mm mit Lippendichtring ■ Gesamtmaße: 264 x 637 mm (L x H) ■ Gewicht: 8,40 kg	0170.20.83	2.379,30
		Zulauf-/ Absperr-schieber DN 250	■ Fettabscheider	■ Aus PVC ■ Beiderseits Spitzende DN 250 ■ Gesamtmaße: 405 x 680 (L x H) ■ Gewicht 8 kg	0150.72.24	3.223,90

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

4 in 1-Lösung mit ACO LipuSmart-P


Der ACO LipuSmart integriert die Funktionen **Fettabscheiden**, **Probenahme**, Entwässerung mittels **Hebeanlage** sowie eine **Gesamtanlagensteuerung** in einem Produkt.
Drucksensoren überwachen das Niveau von Abscheider und Hebeanlage. Die Anlagensteuerung wertet beide Sensoren aus und zeigt den Füllstand zentimetergenau im Display an.
Bei Bedarf werden die Pumpen ein- und ausgeschaltet oder der Hochwasseralarm ausgelöst. Die ACO Lufteinperlung im Abscheider und der Hebeanlage verhindert, dass die Fettschicht im Staurohr aushärtet und zu Verstopfungen führt.
Einen reibungslosen Betrieb garantiert die optionale Fettschicht-Dickenmessung, die sich bei Bedarf an die Gebäudeleittechnik anschließen lässt.
Die LipuSmart-Pumpentechnik ist eine Spezialentwicklung und wurde von ACO in Zusammenarbeit mit dem Institut für Prozessmaschinen und Anlagentechnik (IPAT) strömungsoptimiert, wodurch die Pumpeneffizienz gesteigert werden konnte.
Durch weitere Optimierungen wurde der Schalldruckpegel verringert, die angepasste Konstruktion reduziert die Gefahr von Verstopfungen erheblich.
Durch die hydromechanische Hochdruck-Innenreinigung werden unangenehme Gerüche vermieden. Der waagrecht und senkrecht rotierende Orbitalreinigungskopf ab Ausbaustufe 3 garantiert eine intensive Reinigung der Innenwände. Dabei erzeugt der Kompressor einen Druck von 150 bar, der die Fettschicht vollständig homogenisiert.

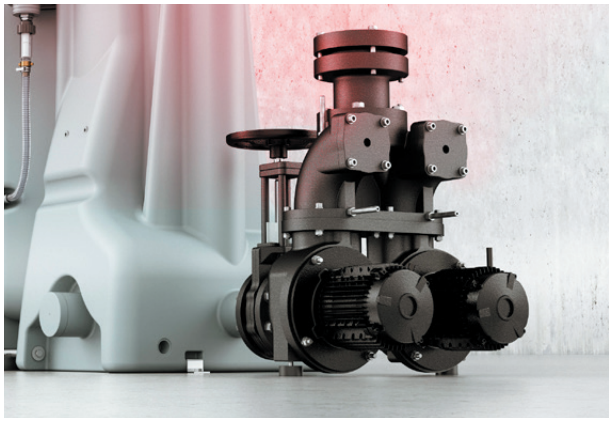

Strömungsoptimiertes Pumpensystem



Hochdruckpumpe für die Hochdruckinnenreinigung und Entsorgungspumpe

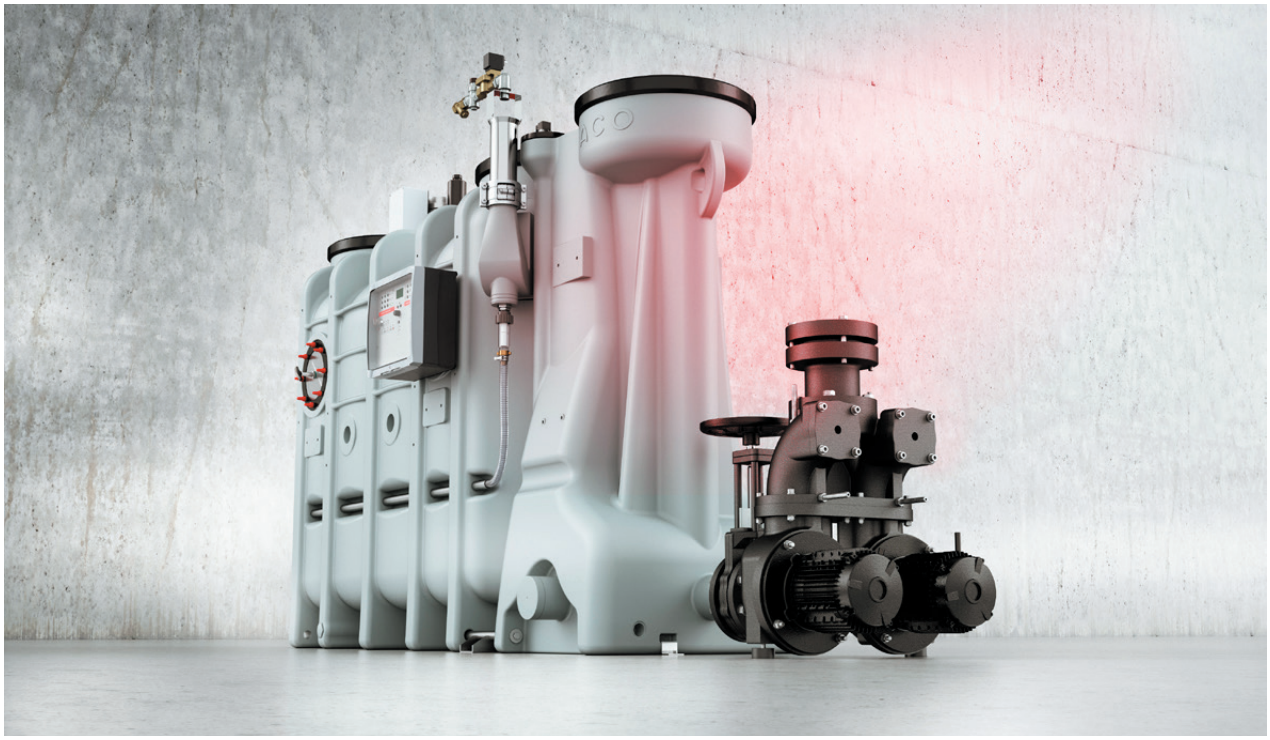


Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

4 in 1-Lösung mit ACO LipuSmart-P


Die ganze Kompetenz in einem Produkt
Durch die integrierte leistungsstarke Abscheide- und Pumpentechnik sowie die direkte Möglichkeit zur Probenahme reduziert sich durch ACO LipuSmart der Aufwand für Planung und Auslegung deutlich. Die Gesamtanlagensteuerung vereinigt die individuellen Steuereinheiten von Fettabscheider und Hebeanlage in einem Komplettgerät. Durch die Gesamtanlagensteuerung, deren übersichtliche Menüstruktur, die grafische Darstellung der Fettabscheider-Entsorgungsabläufe, einer Protokollfunktion und die Signalanlage mit GSM-Modul wird ein einfaches Bedienen der Anlage ermöglicht. Die ab Ausbaustufe 3 standardmäßige Bluetooth-Schnittstelle kann optional auch durch Modbus ersetzt werden. Das Schauglas ermöglicht eine zusätzliche Kontrolle des Fettabscheider-Inhalts.

Smart,
- weil der Rückstauschutz integriert ist
- weil sich mit einer Gesamtanlagensteuerung alle Anlagenkomponenten problemlos in die Gebäudeleittechnik integrieren lassen

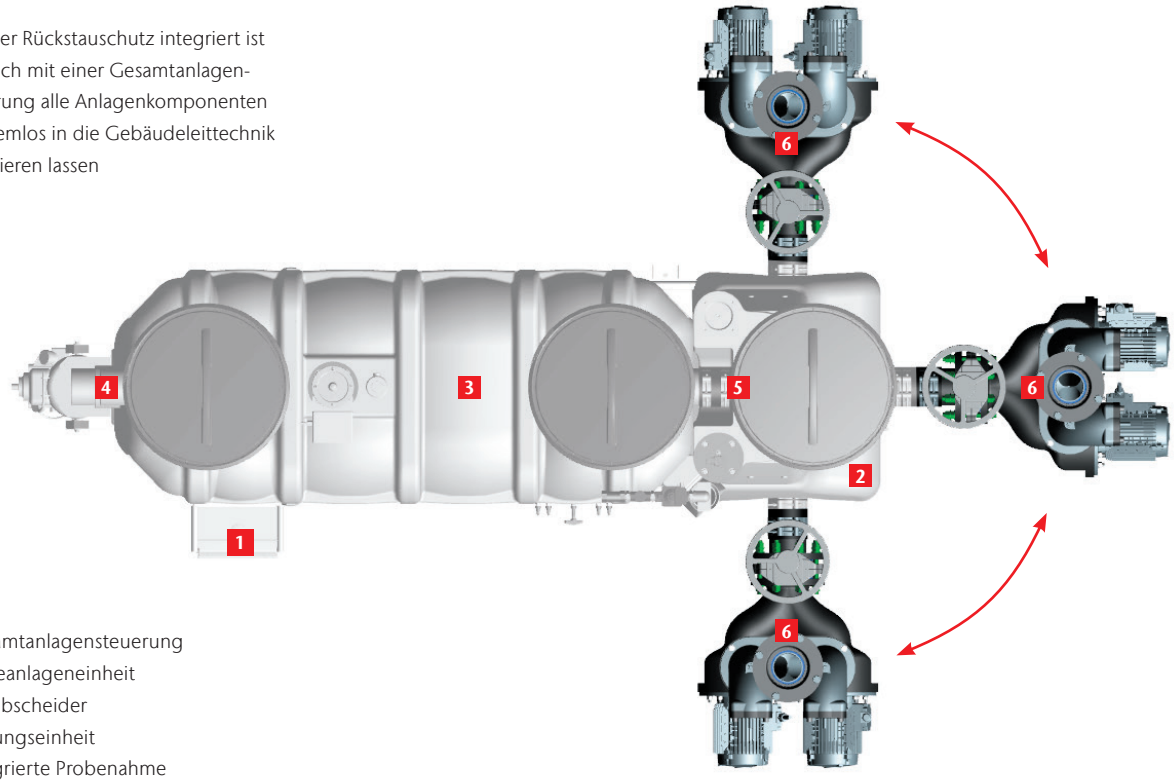

1 Gesamtanlagensteuerung
2 Hebeanlageneinheit
3 Fettabscheider
4 Lüftungseinheit
5 Integrierte Probenahme
6 Flexible Pumpeneinheit

1

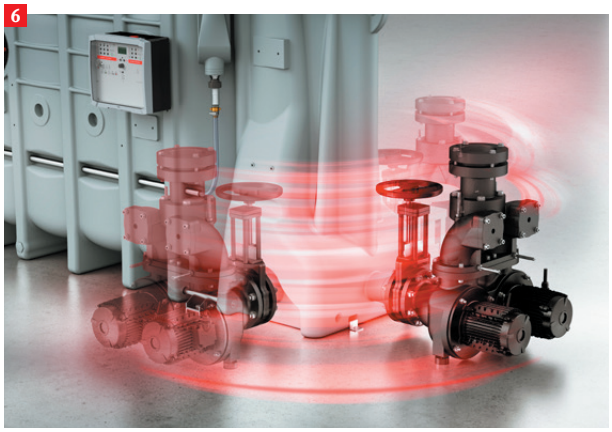
6



Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Fettabscheider LipuSmart-P


ACO Produktvorteile


- 4in1 – Komplettlösung:
- Geringes Gewicht durch Werkstoff Polyethylen
- Integrierter Rückstauschutz
- Nur eine Lüftungsleitung notwendig
- Kompakte Aufstellmaße: Die Pumpentechnik lässt sich flexibel an 3 Seiten montieren
- Innovative Gesamtanlagensteuerung zur Integration in die Gebäudeleittechnik mittels optionaler Modbus-Anbindung


- Fettabscheideranlage inkl Probenahme gemäß ÖNORM EN 1825
- Abwasserhebeanlage gemäß ÖNORM EN 1250-2
- Zum Einbau in Räumen – frostfrei
- Nur eine Lüftungsleitung nötwendig
- Mit integriertem Schlammfang
- Bedienseite: rechts/links
- Geruchsdichte Wartungsöffnung, Durchmesser: 450 mm
- 2 Pumpenaggregate
  - ☐ Motor 400 V, 50 Hz
  - ☐ Schutzart IP 68
- Ausbaustufen
  - ☐ OB: Entsorgung/Reinigung über Deckel
  - ☐ OD: Direktabsaugung, Reinigung über Deckel
  - ☐ OA: Hochdruckreinigung programmgesteuert inkl. Bluetooth-Schnittstelle, Direktabsaugung, Hydromechanische Hochdruckinnenreinigung
  - ☐ OAP: Identisch OA mit Entsorgungspumpe
- Anlage in Aufstellung und Leistung frei konfigurierbar



Abmessungen LipuSmart-P OAP Ausbaustufe 3 mit Entsorgungspumpe

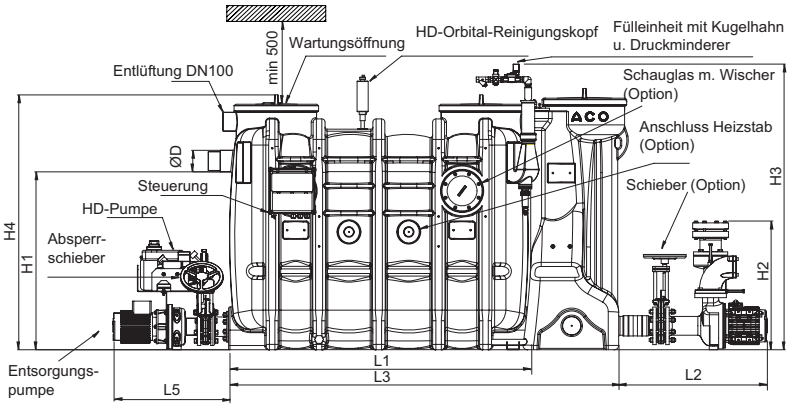

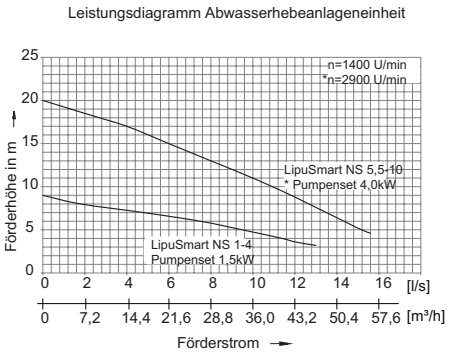

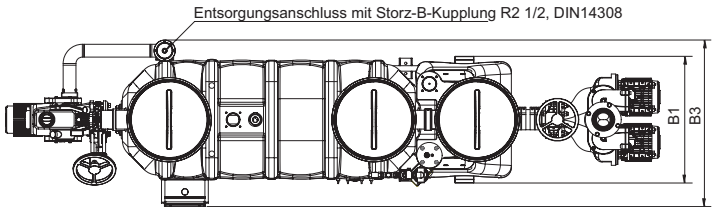

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Nenn-größe	Abmessungen												
NS	L1	L2	L3	L4	L5	H1	H2	H3	H4	B1	B2	B3	D
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
NS 2	1100	800	1625	300	680	1055	753	1680	1500	742	880	930	110
NS 3	1450	800	1975	300	680	1055	753	1680	1500	742	880	930	110
NS 4	1760	800	2285	300	680	1055	753	1680	1500	742	880	930	110
NS 5,5	1760	835	2287	300	680	1250	753	1880	1700	960	1130	1180	160
NS 7	1960	835	2487	300	680	1250	753	1880	1700	960	1130	1180	160
NS 8,5	2250	835	2777	300	680	1250	753	1880	1700	960	1130	1180	160
NS 10	2450	835	2977	300	680	1250	753	1880	1700	960	1130	1180	160







Nenngröße	Nennweite	Inhalt			Kenndaten Pumpeneinheit		Bedienseite	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
NS	Zu-/ Ablauf	Schlammfang	Fett-speicher	Gesamt	Typ/ Leistung	Nutz-volumen			
	DN	[l]	[l]	[l]		[l]			RG 2L
LipuSmart-P-OB Basisausführung									
NS 2	DN 100	210	100	440	1,5 kW	155	–	3552.36.00	auf Anfrage
NS 3	DN 100	300	150	630	1,5 kW	155	–	3553.36.00	auf Anfrage
NS 4	DN 100	400	200	830	1,5 kW	155	–	3554.36.00	auf Anfrage
NS 5,5	DN 150	725	360	1430	4,0 kW	235	–	3555.36.00	auf Anfrage
NS 7	DN 150	800	400	1600	4,0 kW	235	–	3557.36.00	auf Anfrage
NS 8,5	DN 150	940	475	1900	4,0 kW	235	–	3558.36.00	auf Anfrage
NS 10	DN 150	1000	520	2000	4,0 kW	235	–	3560.36.00	auf Anfrage
LipuSmart-P-OD Ausbaustufe 1									
NS 2	DN 100	210	100	440	1,5 kW	155	–	3552.66.00	auf Anfrage
NS 3	DN 100	300	150	630	1,5 kW	155	–	3553.66.00	auf Anfrage
NS 4	DN 100	400	200	830	1,5 kW	155	–	3554.66.00	auf Anfrage
NS 5,5	DN 150	725	360	1430	4,0 kW	235	–	3555.66.00	auf Anfrage
NS 7	DN 150	800	400	1600	4,0 kW	235	–	3557.66.00	auf Anfrage
NS 8,5	DN 150	940	475	1900	4,0 kW	235	–	3558.66.00	auf Anfrage
NS 10	DN 150	1000	520	2000	4,0 kW	235	–	3560.66.00	auf Anfrage

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Nenngröße	Nennweite		Inhalt		Kenndaten Pumpeneinheit		Bedienseite	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
NS	Zu-/ Ablauf	Schlammfang	Fett-speicher	Gesamt	Typ/ Leistung	Nutz-volumen			
	DN	[l]	[l]	[l]		[l]			RG 2L
LipuSmart-P-OA Ausbaustufe 3									
NS 2	DN 100	210	100	440	1,5 kW	155	Links	3552.76.32	auf Anfrage
NS 3	DN 100	300	150	630	1,5 kW	155	Links	3553.76.32	auf Anfrage
NS 4	DN 100	400	200	830	1,5 kW	155	Links	3554.76.32	auf Anfrage
NS 5,5	DN 150	725	360	1430	4,0 kW	235	Links	3555.76.32	auf Anfrage
NS 7	DN 150	800	400	1600	4,0 kW	235	Links	3557.76.32	auf Anfrage
NS 8,5	DN 150	940	475	1900	4,0 kW	235	Links	3558.76.32	auf Anfrage
NS 10	DN 150	1000	520	2000	4,0 kW	235	Links	3560.76.32	auf Anfrage
NS 2	DN 100	210	100	440	1,5 kW	155	Rechts	3552.76.42	auf Anfrage
NS 3	DN 100	300	150	630	1,5 kW	155	Rechts	3553.76.42	auf Anfrage
NS 4	DN 100	400	200	830	1,5 kW	155	Rechts	3554.76.42	auf Anfrage
NS 5,5	DN 150	725	360	1430	4,0 kW	235	Rechts	3555.76.42	auf Anfrage
NS 7	DN 150	800	400	1600	4,0 kW	235	Rechts	3557.76.42	auf Anfrage
NS 8,5	DN 150	940	475	1900	4,0 kW	235	Rechts	3558.76.42	auf Anfrage
NS 10	DN 150	1000	520	2000	4,0 kW	235	Rechts	3560.76.42	auf Anfrage
LipuSmart-P-OAP Ausbaustufe 3 (Mit Entsorgungspumpe)									
NS 2	DN 100	210	100	440	1,5 kW	155	Links	3552.86.32	auf Anfrage
NS 3	DN 100	300	150	630	1,5 kW	155	Links	3553.86.32	auf Anfrage
NS 4	DN 100	400	200	830	1,5 kW	155	Links	3554.86.32	auf Anfrage
NS 5,5	DN 150	725	360	1430	4,0 kW	235	Links	3555.86.32	auf Anfrage
NS 7	DN 150	800	400	1600	4,0 kW	235	Links	3557.86.32	auf Anfrage
NS 8,5	DN 150	940	475	1900	4,0 kW	235	Links	3558.86.32	auf Anfrage
NS 10	DN 150	1000	520	2000	4,0 kW	235	Links	3560.86.32	auf Anfrage
NS 2	DN 100	210	100	440	1,5 kW	155	Rechts	3552.86.42	auf Anfrage
NS 3	DN 100	300	150	630	1,5 kW	155	Rechts	3553.86.42	auf Anfrage
NS 4	DN 100	400	200	830	1,5 kW	155	Rechts	3554.86.42	auf Anfrage
NS 5,5	DN 150	725	360	1430	4,0 kW	235	Rechts	3555.86.42	auf Anfrage
NS 7	DN 150	800	400	1600	4,0 kW	235	Rechts	3557.86.42	auf Anfrage
NS 8,5	DN 150	940	475	1900	4,0 kW	235	Rechts	3558.86.42	auf Anfrage
NS 10	DN 150	1000	520	2000	4,0 kW	235	Rechts	3560.86.42	auf Anfrage

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.




Zubehör

	Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
					RG 2L
	Signalanlage	■ Fettabscheider □ LipuSmart-P	■ Selbstaufladend ■ Mit potentialfreiem Kontakt ■ Optisch und akustisch ■ **Ohne** Kontaktgeber ■ Zur Montage außerhalb des Ex-Bereiches ■ Gehäuse: 175 x 125 x 75 mm (L x H x T) ■ Schutzart: IP65 ■ Betriebsspannung: 230 V/AC 50/60 Hz ■ Steckerfertig mit Kabel: 2 m □ Gewicht: 1,4 kg	0150.26.73	540,80
	Fernbedienung	■ Fettabscheider □ LipuSmart-P OA / OAP	■ Innenmontage bzw. Montage im Anschlusskasten ■ Steuerleitung bauseits □ Bis 50 m: 7 x 1,0 mm² □ 50 m – 200 m: 7 x 1,5 mm² ■ Gewicht: 1 kg	0150.59.89	576,90
	Fülleinheit	■ Fettabscheider □ LipuSmart-P OB/OD	■ Freier Auslauf gemäß DIN 1988 Teil 4 ■ Zum Anschluss ans Trinkwassernetz ■ Mit DVGW/KIWA Zulassung und Schrägsitzventil R ¾“ ■ Druckminderer mit integrieten Schmutzfänger ■ Gewicht: 3,5 kg	3300.11.22	860,10
	Schauglas	■ Fettabscheider □ LipuSmart-P OB/OD	■ Nennweite: DN 200 ■ Mit Scheibenwischer ■ Gewicht: 3,2 kg	3300.11.10	690,10
	Anschlusskasten	■ Fettabscheider □ LipuSmart-P OD / OA / OAP	■ Für Entsorgungsanschluss und Fernbedienung ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Anbringung: „Aufputz“ ■ Abmessung (Breite x Höhe x Tiefe): 500 x 500 x 160 mm ■ Gewicht: 11,6 kg	7601.80.20	1.414,60
	Unterputzrahmen	■ Fettabscheider □ Anschlusskasten 7601.80.20	■ Abmessung (Breite x Höhe x Tiefe): 565 x 565 x 15 mm ■ Gewicht: 1,20 kg	7601.80.21	309,70

5

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

	Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
					RG 2L
	Absperrschieber	■ Fettabscheider □ LipuSmart-P Zulauf Pumpeneinheit	■ Aus Gusseisen ■ Schieberplatte, Spindel aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ DN 100 ■ Baulänge (L): 50 mm ■ Spindelweg (H1 – H2): 365 – 465 mm ■ Durchmesser Handrad: 200 mm ■ Inkl. Dichtungen und Befestigungsmaterial ■ Gewicht: 15,00 kg	0155.34.18	1.481,30
	Anschlussstutzen Lüftung	■ Fettabscheider □ LipuSmart-P	■ Aus PE-HD ■ DN 70 (OD 75 mm)	0155.34.16	164,10

	Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
					RG 2L
 	Absperrschieber DN 80 für Druckseite	■ Fettabscheider □ LipuSmart-P	■ Aus Gusseisen ■ 8 Schrauben und Muttern ■ 1 Dichtung DN 80 ■ Baulänge: 180 mm ■ Gewicht: 19,40 kg	0154.51.93	432,30
 	Zulauf-/Absperrschieber DN 100	■ Fettabscheider □ LipuSmart-P	■ Aus PVC ■ Beiderseits Steckmuffe 110 mm mit Lippendichtring ■ Gesamtmaße: 176 x 330 mm (L x H) ■ Gewicht: 3,1 kg	0175.13.84	643,80
 	Zulauf-/Absperrschieber DN 150	■ Fettabscheider □ LipuSmart-P	■ Aus PVC ■ Beiderseits Steckmuffe 160 mm mit Lippendichtring ■ Gesamtmaße: 226 x 510 mm (L x H) ■ Gewicht: 7 kg	0175.13.85	1.184,50
	Rundschnurring	■ Fettabscheider □ LipuSmart-P	■ Als Ergänzungsbauteil für Druckleitung DN 80 ■ Gewicht: 0,3 kg	0150.83.71	135,00

5

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

LipuMobil-P


ACO Produktvorteile


- Einstufung für maximalen Zulauf 0,8l/s nach hydraulischer Typprüfung gemäß ÖNORM EN 1825
- Optional ausrüstbar mit Rollenset für bequemen Transport
- Optional mit Grundablass zur einfachen Entleerung
- Optional mit Entsorgungsbehälter für geruchsfreien Fettabzug

- Anwendungsbereich:
  - ☐ Mobile Imbissstände
  - ☐ Geschirrspülmobile
  - ☐ Gelegentliche Essenszubereitungen
- Zur freien Aufstellung in frostgeschützten Räumen, geruchsdicht verschlossen, mit abnehmbaren Deckel und Schnellspannverschluss
- Zu- und Ablauf DN 50 (OD 50 mm) für Anschluss an Rohrsysteme mit passenden Anschlüssen
- Gesamtvolumen: 48 l
- Fettspeichermenge: 15 l
- Schlammspeichermenge: 16 l
- Wahlweise mit Fettsammelbehälter aus PE mit Abzugspumpe, Volumen 10 l
- Geeignet für Volumenströme bis 0,8 l/s



Abmessungen

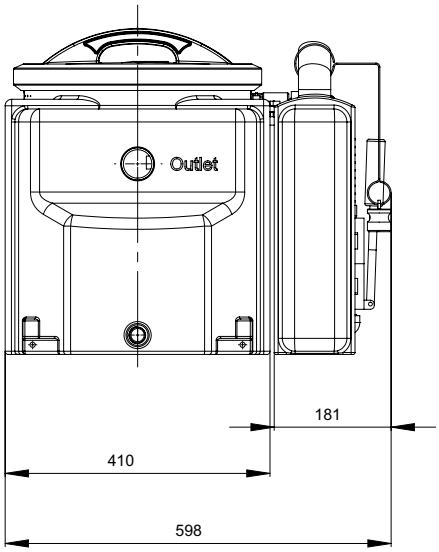

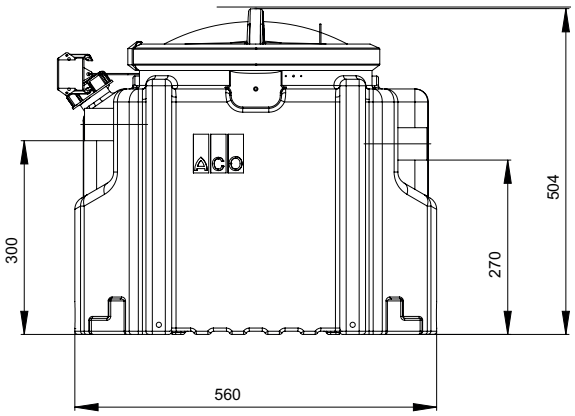



5

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

	Nennweite	Inhalt			Gewicht		Artikel-Nr.	Preis [EUR]
	Zu-/ Ablauf	Schlammfang	Fettspeicher	Gesamt	Leer	Gefüllt		
	DN	[l]	[l]	[l]	[kg]	[kg]		RG 2L
Ohne Fettsammelbehälter								
	DN 50	16	15	48	8,00	60	3700.04.00	868,30
Mit Fettsammelbehälter in Fließrichtung rechts, für geruchfreien Fettabzug								
	DN 50	16	15	48	11,50	81	3700.04.10	1.548,20
Mit Fettsammelbehälter in Fließrichtung links, für geruchfreien Fettabzug								
	DN 50	16	15	48	11,50	81	3700.04.20	1.548,20

Zubehör

	Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
					RG 2L
	Laufrollenset	■ Fettabscheider □ LipuMobil-P 0,8	■ Bestehend aus vier Laufrollen, zwei mit verstellbaren Klemmhebeln zur Fixierung des Behälters	3700.04.30	218,70
	Ablasshahn	■ Fettabscheider □ LipuMobil-P 0,8	■ Ablasshahn aus Kunststoff zur Behälterentleerung	3700.04.40	17,10
 	Wechselfass	■ Fettabscheider □ LipuMobil-P 0,8	■ Fass □ Volumen: 60 l ■ Mit Deckel und Spannring ■ Höhe: ca. 630 mm ■ Durchmesser: ca. 380 mm ■ Gewicht: 5,00 kg	7600.00.15	181,20

	Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
					RG 2M
 	Absperrschieber DN 50	■ Fettabscheider □ LipuMobil-P 0,8	■ Aus PVC ■ DN 50 ■ beidseitiges Muffenende ■ Gewicht: 0,40 kg	0175.18.33	200,90


Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.


ACO Fettfang


ACO Produktvorteile

- Höchste Fettabscheideeffizienz
- Automatische Fett- und Ölaustragung
- Hoher Wartungskomfort
- Ergonomisches Design für einfache Installation
- Schützt Ablaufleitungen im Gebäude vor Verstopfungen durch Fette und Öle

- Die im Abwasser von gewerblichen Küchen enthaltene Fette und Öle sind die Hauptursache von verstopften Abwasserleitungen im Gebäude bzw. von Problemen in Hebeanlagen.
- Eigentümer von Gebäuden und gewerblichen Küchen können mit dem ACO Fettfang diesen Problemen vorbeugen.
- Durch sein kompaktes Design und höchste Effizienz kann er auch in engen Küchen zum Einsatz kommen und die Rohrleitungen im Gebäude schützen.

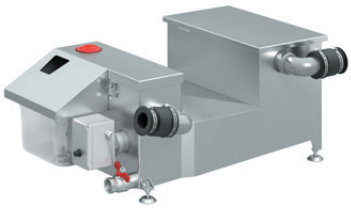

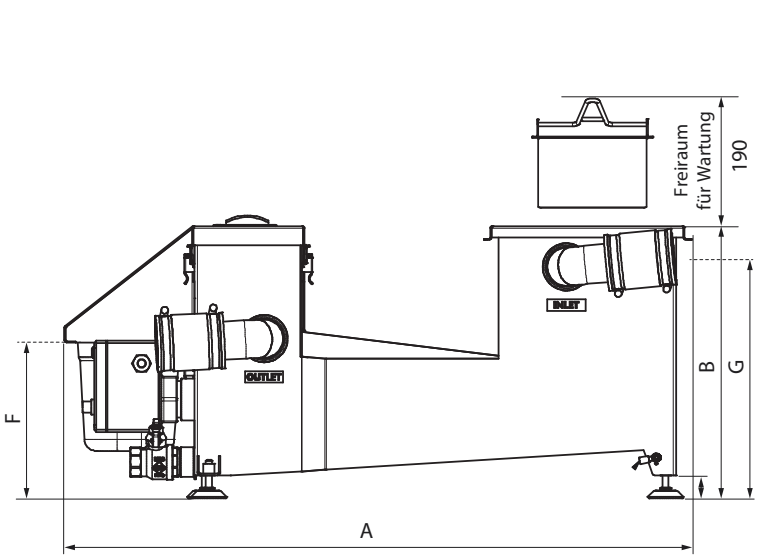

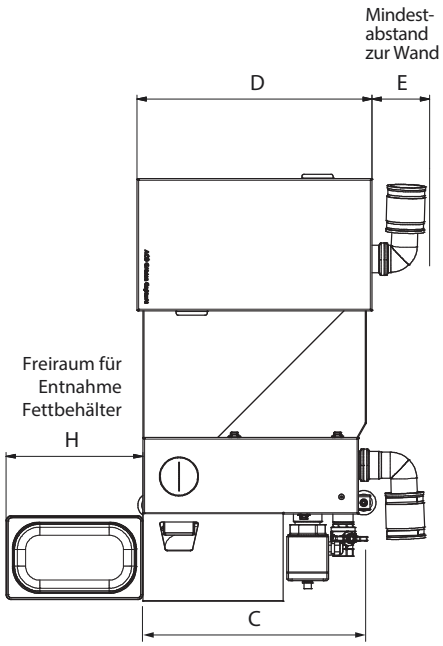

Modell	A	B	C	D	E	F-Ablauf	G-Zulauf	H	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		RG 2L
GC 50	618	357	400	422	130	209	303	176	418502.05.23.C0	3.581,90
GC 100	820	357	430	452	110	209	303	263	418502.10.23.C0	4.122,40
GC 150	1100	370	440	462	110	226	317	263	418502.15.23.C0	4.972,30
GC 220	1450	370	460	482	110	229	317	263	418502.22.23.C0	5.324,40

Modell	GC 50	GC 100	GC 150	GC 220
Gewicht (kg) Leer / Gefüllt	25 / 58	31 / 78	39 / 114	47 / 150
Material	Edelstahl 304 (1.4301), 2 mm Dicke			
Zulauf / Ablauf (DN)	50 / 50	50 / 50	50 / 75	50 / 75
Durchflusskapazität [l/s]	0,5	1,0	1,5	2,2
Fassungsvermögen Schmutzfänger [l]	4,8	5,2	8,3	8,8
Spannung / Frequenz	230V/50Hz			
Leistungsaufnahme 230V/50Hz	600 W, 2,6 A	600 W, 2,6 A	1000 W, 4,3 A	1000 W, 4,3 A

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Auslegungshilfe ACO Fettfang

	GC 50	GC 100	GC 150	GC 220
1 Spülbecken	•	•		
1 Spülbecken + Kombidämpfer + Geschirrspüler		•	•	
2 Spülbecken + Kombidämpfer + Geschirrspüler		•	•	•
3 Spülbecken + Kombidämpfer + Geschirrspüler			•	•
4 Spülbecken + Kombidämpfer + Geschirrspüler				•

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Serviceleistungen zu Fettabscheidern



ACO Service Ansprechpartner:

Helga Fink
Tel.: +43 2252/224 20 -8012 | helga.fink@aco.at

		Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
Service-Fettabscheider: Inbetriebnahme				
	■ Für ACO Fettabscheider zur Freiaufstellung	Die Inbetriebnahme beinhaltet folgende Leistungen: ■ An- und Abfahrt inkl. Arbeitszeit, die den Arbeitsumfang der Inbetriebnahme nicht überschreiten ■ Kontrolle der Installation ■ Elektrische Prüfung ■ Mechanische Prüfung ■ Anlagenparametrierung ■ Mehrfacher Probelauf ■ Einweisung des Bedienpersonals ■ Erstellung eine Inbetriebnahme-Checkliste		auf Anfrage
Service-Fettabscheider: Vertragswartung				
	■ Für ACO Fettabscheider zur Freiaufstellung	■ Wir empfehlen die Durchführung einer regelmäßigen Wartung der Anlagen durch unsere geschulten Servicepartner. ■ Nur durch regelmäßige Wartung ist die Funktion und Werterhaltung Ihrer Anlage gesichert. Notwendige Instandsetzungsarbeiten können rechtzeitig veranlasst, teure Sanierungsarbeiten vermieden werden, die Gebrauchsdauer der Anlage erhöht sich, die Investition wird rentabel. Ihre Vorteile ■ Regelmäßige Wartung der Anlage ■ Auf die Anlage geschultes Fachpersonal ■ Original Ersatzteile ■ Definierter Leistungsumfang ■ Notwendige Instandsetzungsarbeiten können rechtzeitig veranlasst werden, die Gebrauchsdauer der Anlage erhöht sich, die Investition wird rentabel. Betriebssicherheit ■ (Betriebsunterbrechungen werden zum größten Teil vermieden) ■ Laufende Betriebseinstellungen ■ Bei auftretenden Problemen – rasche Störungsbehebung ■ Entsprechender Nachweis der in den Normen, Gesetzen bzw. behördlichen Auflagen vorgeschriebenen Wartungen ■ ACO erstellt Ihnen gerne ein entsprechendes Wartungsangebot für Ihre Anlagen mit einer detaillierten Leistungsbeschreibung. Für eventuell notwendige Reparaturarbeiten erstellen unsere Servicepartner gerne einen – individuell für Ihren Bedarf – ausgearbeiteten Kostenvoranschlag.		auf Anfrage

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Dosierstation LipuFloc für Fettabscheideranlagen

ACO Produktvorteile


- Kompakte, raumsparende Bauform
- Anschlussfertig, schnelle Montage
- Geringer Wartungsaufwand
- Schneller Wechsel des Betriebsmittels (Flockungsmittel)
- Geeignet für fetthaltiges Abwasser, für ACO Fettabscheider bis NS 25
- Vollautomatische Arbeitsweise mit effektiver Anpassungsmöglichkeit an den Küchenbetrieb

- Chemisch-physikalische Abwasserbehandlung zur Reduzierung der Fett- und Ölkonzentration im Ablauf von ACO-Fettabscheidern (NS 4-25)
- Energiesparende und benutzerfreundliche Automatikausführung zur Behandlung von Gastronomieabwässern
- Zur Wandmontage in Räumen – frostfrei
- Schaltkasten zur Wandmontage mit 7“ Farbtouchpanel zur einfachen Bedienung-Dosierpumpe
- Zirkulationspumpe
- Steuerung
  - Bauseitige Stromversorgung 230 V/50 16 A
  - Schutzart IP 54
  - Potentialfreie Sammelstör- und Betriebsmeldung
- Betriebsmittel – 125 kg





Abmessungen LipuFloc

Zirkulationspumpe

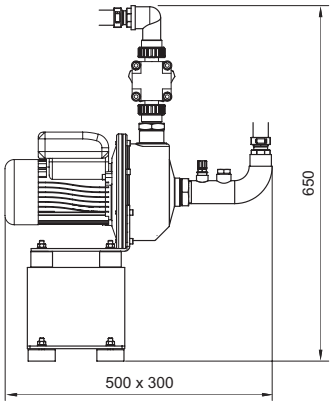

LipuFloc

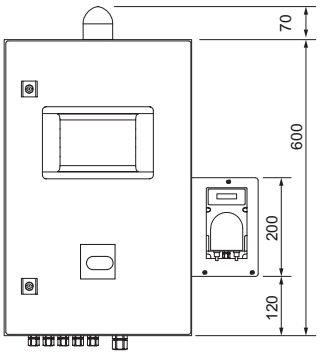




Bezeichnung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 2L
ACO LipuFloc	■ ACO Fettabscheider zur Freiaufstellung	190	7980.20.11	auf Anfrage

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Zubehör

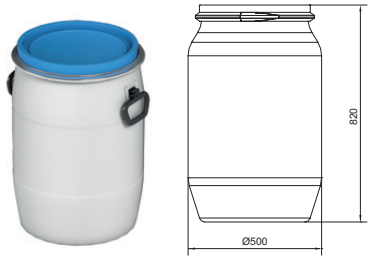	Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
					RG 2L
	ACO Spaltmittel 2.0	■ LipuFloc	■ Gebinde Flockungsmittel ■ Rein pflanzlich aus nachwachsenden Rohstoffen, kein Gefahrgut ■ Hohe Nachhaltigkeit durch komplette biologische Abbaubarkeit ■ Gewicht: 125 kg	0150.69.36	auf Anfrage

Aufbau und Funktionsprinzip mit angeschlossenem ACO Fettabscheider



ACO LipuFloc für sauberes Abwasser
Die Anlage besteht aus drei Systemkomponenten. Zum einen aus dem Schaltkasten inkl. Farbtouch-Bedienpanel, dem Chemievorrat inkl. Füllstandsmessung und der Zirkulationseinheit.
Der Schaltkasten beinhaltet die elektronischen Steuerungskomponenten, die Steuerung der Mischpumpe und das Farbtouch-Bedienpanel im Frontpanel. Direkt am Schaltkasten angebracht ist auch die Dosierpumpe, welche das Flockungsmittel zeit- und mengenabhängig zur Zirkulationseinheit befördert. Hierfür wird dieses direkt aus dem wechselbaren Kunststofffass per Sauglanze mit Füllstandskontrolle gefördert.

Die Niveau- und Mengenerfassung des Gebindes erfolgt kontinuierlich.
Die Steuerung ist das zentrale Bauteil. Hier laufen alle Informationen zu Füllständen und Betriebszuständen zusammen.
Vom zuvor beschriebenen Anlagenteil erfolgt die Energieversorgung und Steuerung der zweiten Komponente. Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um eine Mischpumpe, welche das vorbehandelte Küchenabwasser aus dem Ablauf des Fettabscheiders mit dem Flockungsmittel vermischt und wieder in den Zulauf des Fettabscheiders befördert.

Wichtig: Bei Fettabscheidern ohne Steuerungseinheit ist vor dem Entsorgungsvorgang die ACO LipuFloc manuell auszuschalten.
Dies dient dem Trockenlaufschutz der Zirkulationpumpe.

Wirkungsweise der eingesetzten Flockungsmittels
Bei dem eingesetzten Flockungsmittel handelt es sich um eine biologisch abbaubare Flüssigkeit, die natürliche Biopolymere, aus nachwachsenden Rohstoffen, enthält. Das Flockungsmittel wird in Abhängigkeit vom Küchenbetrieb dosiert und in den Zulauf des Fettabscheiders befördert. Durch das Mittel wird die stabile Fettemulsion gebrochen sowie partikuläre Bestandteile zu großen flockenförmigen Strukturen gebunden, die sich in den Fett- oder Schlammsammelraum weiterbewegen. Die Menge an schwerflüchtigen lipophilen Stoffen wird durch die Behandlung soweit reduziert, dass im Abwasser ein Wert erreicht wird, der unterhalb des maximal zulässigen Wertes laut allgemeiner Abwasseremissionsverordnung liegt.

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

LipuMax-P


ACO Produktvorteile

- Fettabscheider mit integriertem Schlammfang in Kompaktbauweise
- Schachtabdeckung ohne bauseitige Betonarbeiten bei Aufsatzsystemen mit Belastungsklasse D 400

- Fettabscheideranlage gemäß
- ÖNORM EN 1825 und DIN 4040-100
- Zum Einbau ins Erdreich
- Ausbaustufen
  - ☐ B: Basisausführung
  - ☐ D: mit Direktabsaugung



Abmessungen Basisausführung

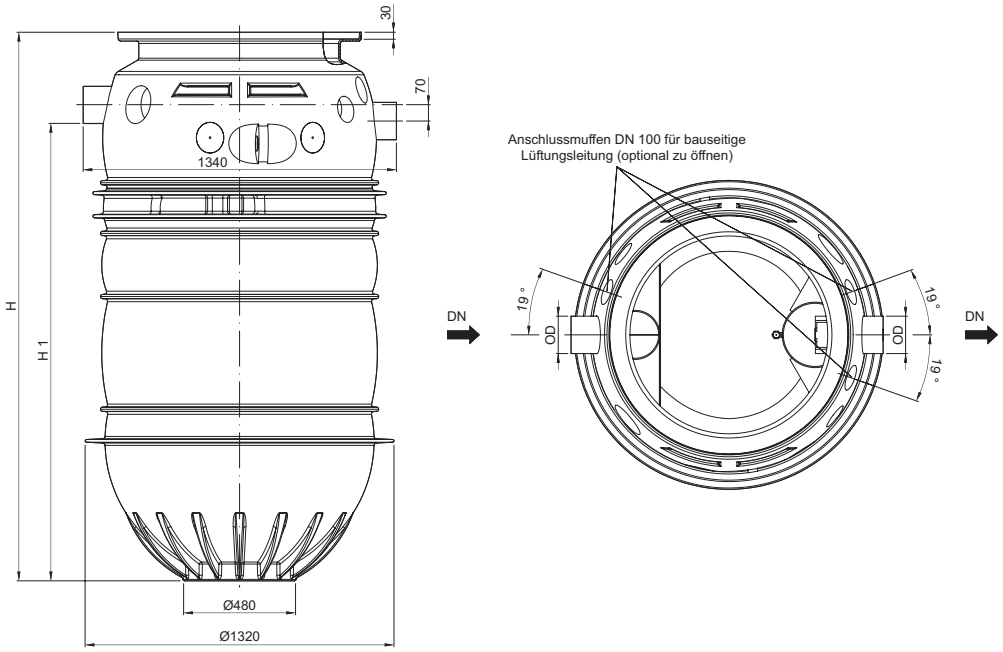

Nenngröße	Nennweite	Abmessungen		Schlammfang
NS	Zu / Ablauf DN	H [mm]	H1 [mm]	[l]
NS 2	DN 100	1380	1020	245
	DN 100	1595	1235	460
NS 4	DN 100	1595	1235	460
	DN 100	2130	1770	980
NS 5,5	DN 150	2130	1745	570
	DN 150	2610	2225	1065
NS 7	DN 150	2345	1960	730
NS 8,5	DN 150	2560	2175	860
NS 10	DN 150	2830	2445	1005

1) Doppelte Schlammfanggröße bei Schlachtung und Zerlegung (ÖNORM EN 1825-2)

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.


Nenngröße	Nennweite	Inhalt			Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
NS	Zu-/ Ablauf	Schlammfang	Fettspeicher	Gesamtinhalt			
	DN	[l]	[l]	[l]	[kg]		RG 7F
LipuMax-P-B Basisausführung							
NS 2	DN 100	245	270	720	63	3202.80.00	2.465,00
		460	270	930	79	3202.80.10	3.100,00
NS 4	DN 100	460	270	930	79	3204.80.00	3.100,00
		980	270	1465	93	3204.80.10	3.665,00
NS 5,5	DN 150	570	230	1465	93	3205.80.00	3.665,00
		1065	230	1960	107	3205.80.10	3.890,00
NS 7	DN 150	730	285	1675	108	3207.80.00	4.132,00
NS 8,5	DN 150	860	360	1900	115	3208.80.00	4.440,00
NS 10	DN 150	1005	415	2170	125	3210.80.00	4.995,00
LipuMax-P-D Ausbaustufe 1							
NS 2	DN 100	245	270	720	66	3202.81.00	3.325,00
		460	270	930	81	3202.81.10	4.005,00
NS 4	DN 100	460	270	930	81	3204.81.00	4.005,00
		980	270	1465	92	3204.81.10	4.580,00
NS 5,5	DN 150	570	230	1465	95	3205.81.00	4.580,00
		1065	230	1960	111	3205.81.10	4.790,00
NS 7	DN 150	730	285	1675	111	3207.81.00	5.035,00
NS 8,5	DN 150	860	360	1900	118	3208.81.00	5.340,00
NS 10	DN 150	1005	415	2170	128	3210.81.00	5.840,00



Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Aufsatzsysteme für LipuMax-P



Aufsatzsyteme für Fettabscheider LipuMax-P

- Rahmen aus Beton
- Lichte Weite: Ø600 mm
- Abdeckung geruchsdicht verschlossen
- Belastungsklassen
  - B125
  - D 400

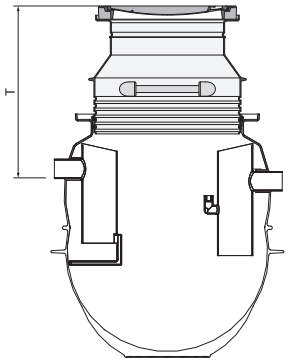

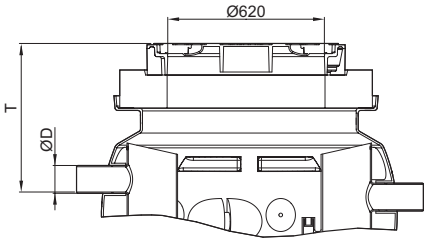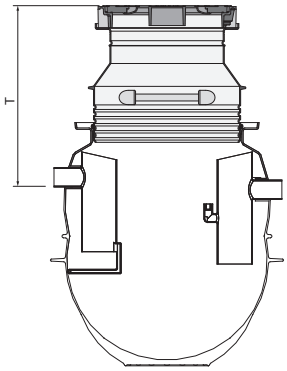	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
			RG 7F
Belastungsklasse: B125 (Bei Grundwasserständen von bis zu 0,5m unter der Geländeoberkante auftriebssicher.)			
	■ Rahmen und Deckel aus BEGU ■ Adapterplatte aus Beton □ Durchmesser: 1000 mm, Höhe: 150 mm ■ Gewicht: 220 kg ■ Zulauftiefen (T) Fettabscheider LipuMax-P □ NS 2/SF200; NS 2/SF400: 590 mm □ NS 4/SF400; NS 4/SF800: 590 mm □ NS 5,5/SF550; NS 5,5/SF 1100: 615 mm □ NS 7/SF700: 615 mm □ NS 8,5/SF850: 615 mm □ NS 10/SF1000: 615 mm	3300.15.00	1.013,20
	■ Inkl. Aufsatzstück aus Polyethylen ■ Rahmen und Deckel aus BEGU ■ Gewicht: 115 kg ■ Zulauftiefen (T) Fettabscheider LipuMax-P □ NS 2/SF200; NS 2/SF400: 900 – 1010 mm □ NS 4/SF400: 900 – 1010 mm □ NS 4/SF800: 900 – 1010 mm □ NS 5,5/SF550; NS 5,5/SF1100: 920 – 1040 mm □ NS 7/SF700: 920 – 1040 mm □ NS 8,5/SF850: 920 – 1040 mm □ NS 10/SF1000: 920 – 1040 mm	3300.35.11	1.542,20
	■ Inkl. Aufsatzstück aus Polyethylen ■ Rahmen und Deckel aus BEGU ■ Gewicht: 123 kg ■ Zulauftiefen (T) Fettabscheider LipuMax-P □ NS 2/SF200; NS 2/SF400: 900 – 1460 mm □ NS 4/SF400: 900 – 1460 mm □ NS 4/SF800: 900 – 1460 mm □ NS 5,5/SF550: 920 – 1485 mm □ NS 5,5/SF 1100: 920 – 1380 mm □ NS 7/SF700: 920 – 1485 mm □ NS 8,5/SF850: 920 – 1430 mm □ NS 10/SF1000: 920 – 1160 mm	3300.35.12	1.617,00

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

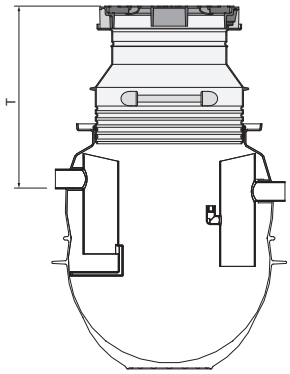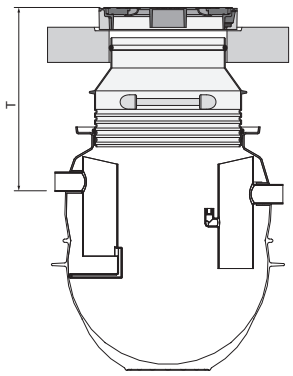	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
			RG 7F
	■ Inkl. Aufsatzstück aus Polyethylen ■ Rahmen und Deckel aus BEGU ■ Gewicht: 134 kg ■ Zulauftiefen (T) Fettabscheider LipuMax-P □ NS 2/SF200: 900-1980 □ NS 2/SF400: 900 – 1760 mm □ NS 4/SF400: 900 – 1760 mm □ NS 4/SF800: 900 – 1835 mm □ NS 5,5/SF550: 920 – 1860 mm □ NS 5,5/SF 1100: 920 – 1380 mm □ NS 7/SF700: 920 – 1485 mm □ NS 8,5/SF850: 920 – 1430 mm □ NS 10/SF1000: 920 – 1160 mm	3300.35.13	1.757,40
Belastungsklasse: D 400 (Bei Grundwasserständen bis zur Geländeoberkante auftriebssicher.)			
	■ Inkl. Aufsatzstück aus Polyethylen ■ **Inkl. Lastverteilerplatte aus Beton** ■ Rahmen und Deckel aus Gusseisen ■ Gewicht: 854 kg ■ Zulauftiefen (T) Fettabscheider LipuMax-P □ NS 2/SF200: 900 – 1980 mm □ NS 2/SF400: 900 – 1760 mm □ NS 4/SF400: 900 – 1760 mm □ NS 4/SF800: 900 – 1835 mm □ NS 5,5/SF550: 920 – 1860 mm □ NS 5,5/SF 1100: 920 – 1380 mm □ NS 7/SF700: 920 – 1485 mm □ NS 8,5/SF850: 920 – 1430 mm □ NS 10/SF1000: 920 – 1160 mm	3300.36.10	2.558,40
	■ Inkl. Aufsatzstück aus Polyethylen ■ Rahmen und Deckel aus Gusseisen ■ **Für bauseitig zu erstellende Lastverteilerplatte aus Beton** ■ Gewicht: 218 kg ■ Zulauftiefen (T) Fettabscheider LipuMax-P □ NS 2/SF200: 900-1980 mm □ NS 2/SF400: 900 – 1760 mm □ NS 4/SF400: 900 – 1760 mm □ NS 4/SF800: 900 – 1835 mm □ NS 5,5/SF550: 920 – 1860 mm □ NS 5,5/SF 1100: 920 – 1380 mm □ NS 7/SF700: 920 – 1485 mm □ NS 8,5/SF850: 920 – 1430 mm □ NS 10/SF1000: 920 – 1160 mm	3300.37.10	1.841,60


Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

LipuMax-P-H-B

ACO Produktvorteile

- Fettabscheider mit integriertem Schlammfang in einem Behälter
- Reduzierter / vereinfachter Installationsaufwand

P = Werkstoff Polyethylen
H = Horizontal (Behälter liegend angeordnet)
B = Basisausführung

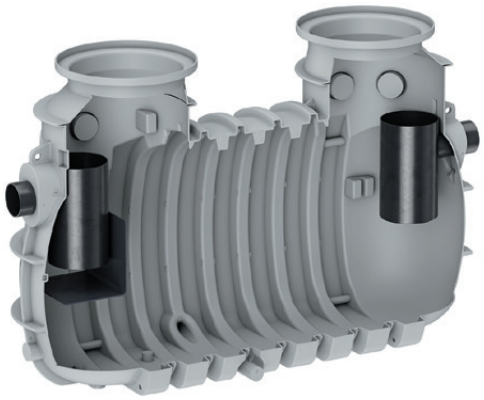

- Fettabscheider gemäß ÖNORM EN 1825 und DIN 4040-100
- Zum Erdeinbau
- 2 x Wartungsöffnungen Ø 650 mm zur jeweiligen Aufnahme eines notwendigen Abdeckungssystems (Zubehör) mit Belastungsklassen B 125 bzw. D 400
- **Auftriebssicherheit des Behälters: Auftriebssicher bis 1,65 m über Unterkante Behälter mit Abdeckungssystem und bauseitiger Lastverteilplatte**
- Anschlussteile für bauseitige Lüftungsleitung
  - ☐ 1 x Muffendichtung DN 100

Anschlüsse


- Rohranschlüsse:
  - ☐ horizontaler Rohrstutzen DN 150 / OD 160 mm (NS 10) bzw. DN 200 / OD 200 mm (NS 15) für bauseitige Zulaufleitung
  - ☐ horizontaler Rohrstutzen DN 150 / OD 160 mm (NS 10) bzw. DN 200 / OD 200 mm (NS 15) für bauseitige Ablaufleitung
  - ☐ 8 x horizontale Rohrmuffen (geschlossen) DN 100 / OD 110 mm für bauseitige Lüftungsleitung


Nenngröße	Belastungsklasse	Nennweite	Abmessungen								
NS		DN	OD	H1	H2	L1	L2	ET		ZT	
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	min	max	min	max
NS 10	B 125 und D400	DN 150	160	1.100	1.030	2.520	1.115	2.010	2.250	910	1.150
NS 15		DN 200	200	1.080	1.010	3.010	1.605	2.010	2.250	930	1.170
NS 20		DN 200	200	1.080	1.010	3.750	2.340	2.010	2.250	930	1.170

Nenngröße	Nennweite	Inhalt			Gewicht		Artikel-Nr.	Preis [EUR]
NS	Zu-/ Ablauf	Schlammfang	Fettspeicher	Gesamtinhalt	Leer	Gefüllt		
	DN	[l]	[l]	[l]	[kg]	[kg]		RG 7F
LipuMax-P-H-B Basisausführung								
NS 10	DN 150	1.000	550	2.090	185	2.275	3210.80.01	5.630,00
NS 15	DN 200	1.500	625	2.780	220	3.000	3215.80.01	6.400,00
NS 20	DN 200	2.000	820	3.565	260	5.805	3220.80.01	8.250,00

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Darstellung und Abmessungen der Bauteile

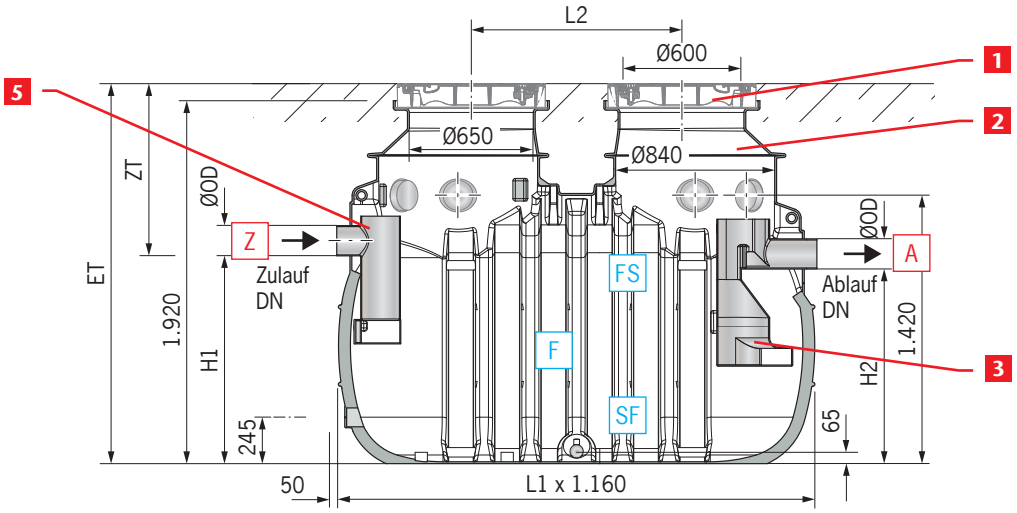

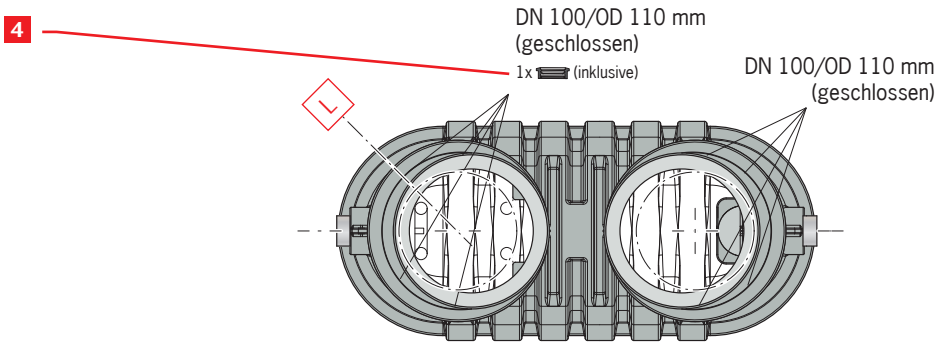

Legende: Bauteile

1 Abdeckungssystem (Zubehör, notwendig)
2 Behälter
3 Ablauftauchrohr
4 Muffendichtung DN 100 / OD 110 mm
5 Zulauftauchrohr
6 Typenschild (nicht dargestellt)

Legende: Anlagenteil

F Fettabscheider LipuMax-P-H-B
FS Fettsammelraum
SF Integrierter Schlammfang

Legende: Bauseitige Anschlussleitungen

A Ablaufleitung DN gemäß NS Fettabscheider
L Lüftungsleitung DN 100 / OD 110 mm
Z Zulaufleitung DN gemäß NS Fettabscheider


Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

LipuMax-P-H-D

ACO Produktvorteile

- Fettabscheider mit integriertem Schlammfang in einem Behälter
- Reduzierter / vereinfachter Installationsaufwand
- Entleeren des Fettabscheiders ohne Geruchbelästigung

P = Werkstoff Polyethylen
H = Horizontal (Behälter liegend angeordnet)
D = Direktabsaugung

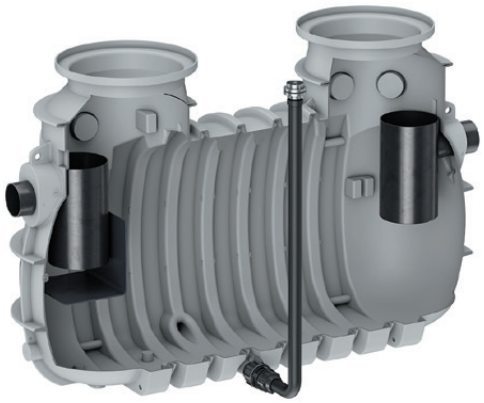

- Fettabscheider gemäß ÖNORM EN 1825 und DIN 4040-100
- Zum Erdeinbau
- 2 x Wartungsöffnungen Ø 650 mm zur jeweiligen Aufnahme eines notwendigen Abdeckungssystems (Zubehör) mit Belastungsklassen B 125 bzw. D 400
- **Auftriebssicherheit des Behälters: Auftriebssicher bis 1,65 m über Unterkante Behälter mit Abdeckungssystem und bauseitiger Lastverteilplatte**
- Anschlussteile für bauseitige Entsorgungsleitung:
  - 1 x Klemmverschraubung DN 80 / 65 (OD 90 / 75 mm)
  - 1 x Klemmverschraubung DN 65 (OD 75 mm)
  - Rohr (OD 75 mm) mit Festkupplung Storz-B / 2½“ und Blindkupplung
- Anschlussteile für bauseitige Lüftungsleitung
  - 1 x Muffendichtung DN 100

Anschlüsse


- Rohranschlüsse:
  - horizontaler Rohrstutzen DN 150 / OD 160 mm (NS 10) bzw. DN 200 / OD 200 mm (NS 15) für bauseitige Zulaufleitung
  - horizontaler Rohrstutzen DN 150 / OD 160 mm (NS 10) bzw. DN 200 / OD 200 mm (NS 15) für bauseitige Ablaufleitung
  - 8 x horizontale Rohrmuffen (geschlossen) DN 100 / OD 110 mm für bauseitige Lüftungsleitung
  - jeweils 1 Stück horizontalen Rohrstutzen (geschlossen) DN 80 / OD 90 mm in Fließrichtung rechts und links angeordnet für bauseitige Entsorgungsleitung

Nenngröße	Belastungsklasse	Nennweite	Abmessungen								
NS		Zu-/ Ablauf	OD	H1	H2	L1	L2	ET		ZT	
		DN	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	min	max	min	max
NS 10	B 125 und D400	DN 150	160	1.100	1.030	2.520	1.115	2.010	2.250	910	1.150
NS 15		DN 200	200	1.080	1.010	3.010	1.605	2.010	2.250	930	1.170
NS 20		DN 200	200	1.080	1.010	3.750	2.340	2.010	2.250	930	1.170

Nenngröße	Nennweite	Inhalt			Gewicht		Artikel-Nr.	Preis [EUR]
NS	Zu-/ Ablauf	Schlammfang	Fettspeicher	Gesamtinhalt	Leer	Gefüllt		
	DN	[l]	[l]	[l]	[kg]	[kg]		RG 7F
LipuMax-P-H-D Ausbaustufe 1								
NS 10	DN 150	1.000	550	2.090	190	2.280	3210.81.01	6.330,00
NS 15	DN 200	1.500	625	2.780	225	3.005	3215.81.01	7.090,00
NS 20	DN 200	2.000	820	3.565	270	5.815	3220.81.01	8.950,00

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Darstellung und Abmessungen der Bauteile

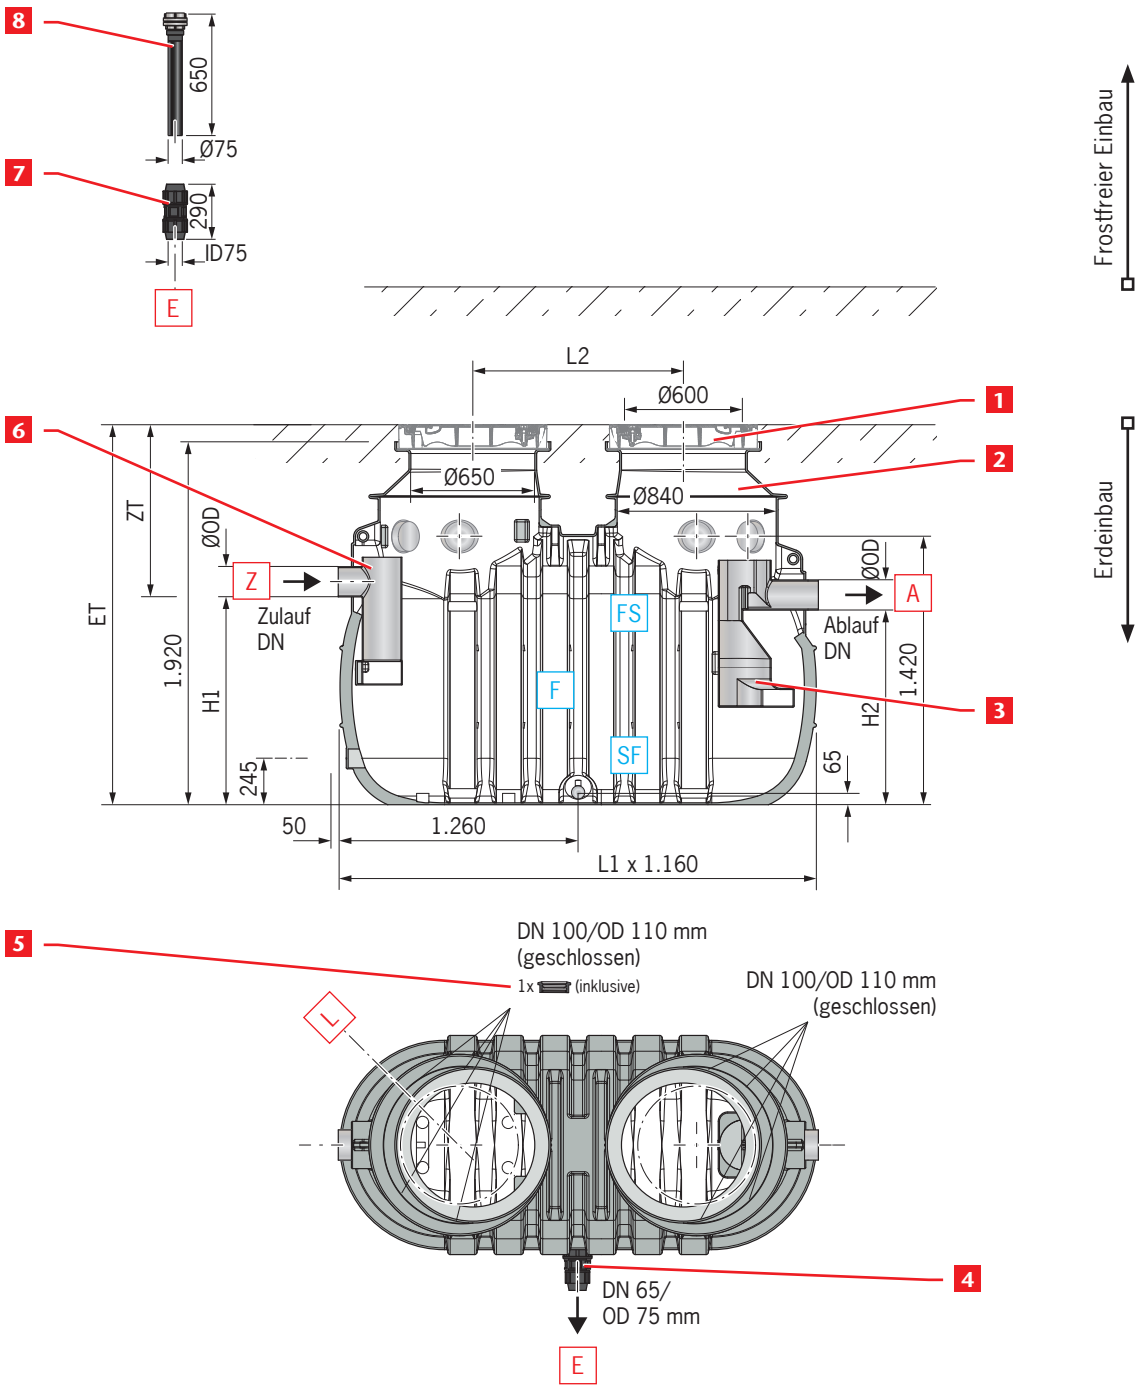

Legende: Bauteile

1. Abdeckungssystem (Zubehör, notwendig)
2. Behälter
3. Ablauftauchrohr
4. Klemmverschraubung DN 80 / 65 (OD 90 / 75 mm)
5. Muffendichtung DN 100 / OD 110 mm
6. Zulauftauchrohr
7. Klemmverschraubung DN 65 / OD 75 mm
8. Rohr (OD 75 mm) mit Festkupplung Storz B / 2½ “ und Blindkupplung
9. Typenschild (nicht dargestellt)

Legende: Anlagenteil

- F Fettabscheider LipuMax-P-H-D
- FS Fettsammelraum
- SF Integrierter Schlammfang

Legende: Bauseitige Anschlussleitungen

- A Ablaufleitung DN gemäß NS Fettabscheider
- E Entsorgungsleitung DN 65 / OD 75 mm
- L Lüftungsleitung DN 100 / OD 110 mm
- Z Zulaufleitung DN gemäß NS Fettabscheider

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Abdeckungssysteme für LipuMax-P-H




Abdeckungssysteme für Fettabscheider LipuMax-P-H

- Rahmen aus Beton
- Lichte Weite: Ø 600 mm
- Abdeckung geruchsdicht verschlossen
- Belastungsklassen
  - B 125
  - D 400
- Hinweis: immer 2 Stück pro LipuMax-P-H notwendig (zwei Dome)

	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
			RG 7F
Belastungsklasse: B 125			
	■ Abdeckung Belastungsklasse B gemäß ÖNORM EN 124 ■ Abdeckung und Rahmen aus BEGU, geruchsdicht, verschraubt	0150.79.02	509,20
Belastungsklasse: D 400 (für bauseitige Lastverteilerplatte)			
	■ Abdeckung Belastungsklasse D gemäß ÖNORM EN 124 ■ Abdeckung aus Beton ■ Rahmen aus Gusseisen, geruchsdicht, verschraubt	0150.69.52	933,60

5

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

		Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
						RG 7F
		Auflagering	■ Fettabscheider LipuMax-P zum Erdeinbau □ Belastungsklasse: B125/ D400	■ Aus Beton ■ Durchmesser: 625 mm ■ Stärke: 60 mm ■ Ohne Dichtung ■ Verschiebesicher ■ Höhe: □ 60 mm ohne Mörtelfuge □ 70 mm mit Mörtelfuge ■ Gewicht: 50 kg	8700.20.00	67,10
		Auflagering	■ Fettabscheider LipuMax-P zum Erdeinbau □ Belastungsklasse: B125/ D400	■ Aus Beton ■ Durchmesser: 625 mm ■ Stärke: 80 mm ■ Ohne Dichtung ■ Verschiebesicher ■ Höhe: □ 80 mm ohne Mörtelfuge □ 90 mm mit Mörtelfuge ■ Gewicht: 60 kg	8700.20.10	72,90
		Auflagering	■ Fettabscheider LipuMax-P zum Erdeinbau □ Belastungsklasse: B125/ D400	■ Aus Beton ■ Durchmesser: 625 mm ■ Stärke: 100 mm ■ Ohne Dichtung ■ Verschiebesicher ■ Höhe: □ 100 mm ohne Mörtelfuge □ 110 mm mit Mörtelfuge ■ Gewicht: 70 kg	8700.20.20	76,50


Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

LipuMax-PF-H-B

ACO Produktvorteile

- Fettabscheider mit integriertem Schlammfang in einem Behälter
- Reduzierter / vereinfachter Installationsaufwand

P = Werkstoff Polyethylen
F = FLEX Bauweise
H = Horizontal (Behälter liegend angeordnet)
B = Basisausführung

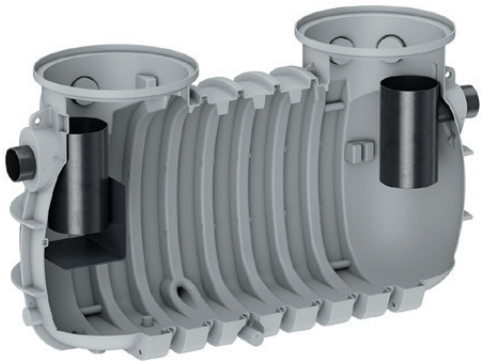

- Fettabscheider gemäß ÖNORM EN 1825 und DIN 4040-100
- Zum Erdeinbau
- 2 x Wartungsöffnungen Ø 840 mm zur jeweiligen Aufnahme eines notwendigen Aufsatzsystems Kennmaß 600 (Zubehör) mit Belastungsklassen B 125 bzw. D 400
- **Auftriebssicherheit des Behälters: Auftriebssicher bis 1,65 m über Unterkante Behälter mit Aufsatzsystem und bauseitiger Lastverteilplatte**
- Anschlussteile für bauseitige Lüftungsleitung
  - 1 x Muffendichtung DN 100

Anschlüsse

- Rohranschlüsse:
  - horizontaler Rohrstutzen DN 150 / OD 160 mm (NS 10) bzw. DN 200 / OD 200 mm (NS 15) für bauseitige Zulaufleitung
  - horizontaler Rohrstutzen DN 150 / OD 160 mm (NS 10) bzw. DN 200 / OD 200 mm (NS 15) für bauseitige Ablaufleitung
  - 8 x horizontale Rohrmuffen (geschlossen) DN 100 / OD 110 mm für bauseitige Lüftungsleitung


Nenngröße	Belastungsklasse	Nennweite	Abmessungen								
NS		Zu-/ Ablauf	OD	H1	H2	L1	L2	ET		ZT	
		DN	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	min	max	min	max[1)]
NS 10	B 125 und D400	DN 150	160	1.100	1.030	2.520	1.255	2.100	3.000	1.085	1.900
NS 15		DN 200	200	1.080	1.010	3.010	1.745	2.100	3.000	1.105	1.920
NS 20		DN 200	200	1.080	1.010	3.750	2.480	2.010	2.250	1.105	1.920


Nenngröße	Nennweite	Inhalt			Gewicht		Artikel-Nr.	Preis [EUR]
NS	Zu-/ Ablauf	Schlammfang	Fettspeicher	Gesamtinhalt	Leer	Gefüllt		
	DN	[l]	[l]	[l]	[kg]	[kg]		RG 7F
LipuMax-PF-H-B Basisausführung								
NS 10	DN 150	1.000	550	2.090	165	2.255	3210.80.02	5.450,00
NS 15	DN 200	1.500	625	2.780	200	2.980	3215.80.02	6.200,00
NS 20	DN 200	2.000	820	3.565	240	3.815	3220.80.02	8.050,00

1) Maximale Zulauftiefe ZT je nach gewähltem Aufsatzsystem (Belastungsklasse) siehe Seite 286

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Darstellung und Abmessungen der Bauteile

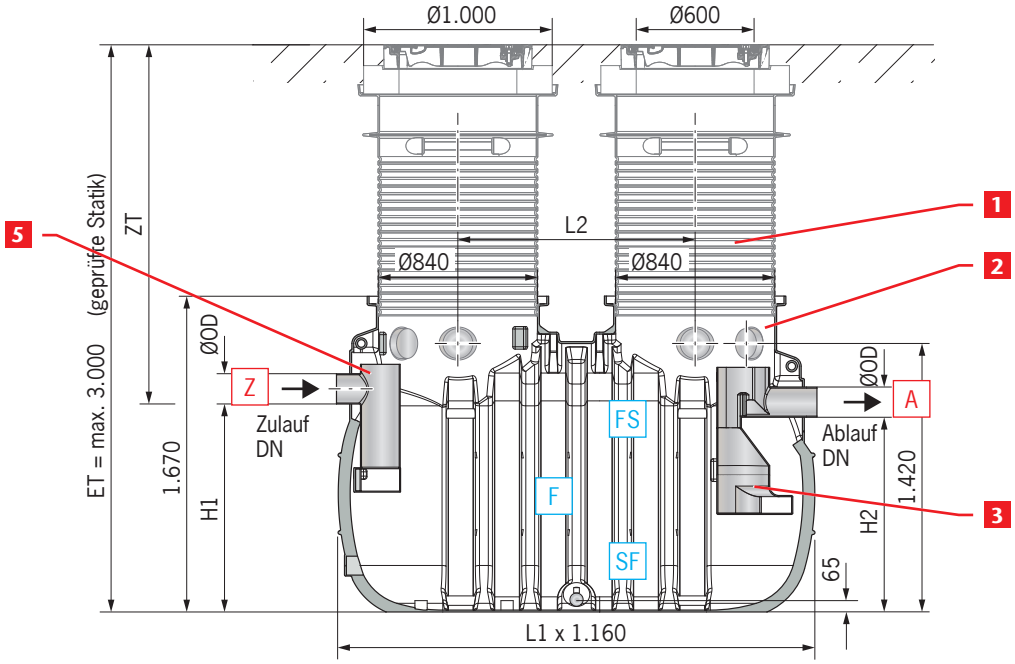

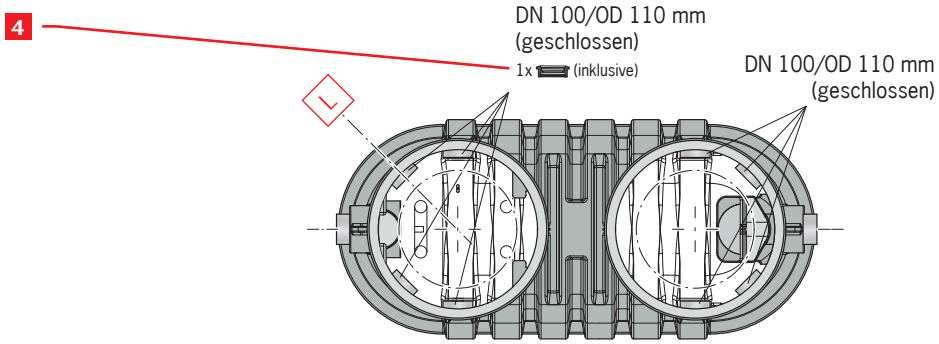

Legende: Bauteile

1. Aufsatzsystem (Zubehör, notwendig) dargestellt Kennmaß 800
2. Behälter
3. Ablauftauchrohr
4. Muffendichtung DN 100 / OD 110 mm
5. Zulauftauchrohr
6. Typenschild (nicht dargestellt)

Legende: Anlagenteil

- F Fettabscheider LipuMax-PF-H-B
- FS Fettsammelraum
- SF Integrierter Schlammfang

Legende: Bauseitige Anschlussleitungen

- A Ablaufleitung DN gemäß NS Fettabscheider
- L Lüftungsleitung DN 100 / OD 110 mm
- Z Zulaufleitung DN gemäß NS Fettabscheider


Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

LipuMax-PF-H-D

ACO Produktvorteile

- Fettabscheider mit integriertem Schlammfang in einem Behälter
- Reduzierter / vereinfachter Installationsaufwand
- Entleeren des Fettabscheiders ohne Geruchbelästigung

P = Werkstoff Polyethylen
F = FLEX Bauweise
H = Horizontal (Behälter liegend angeordnet)
D = Direktabsaugung

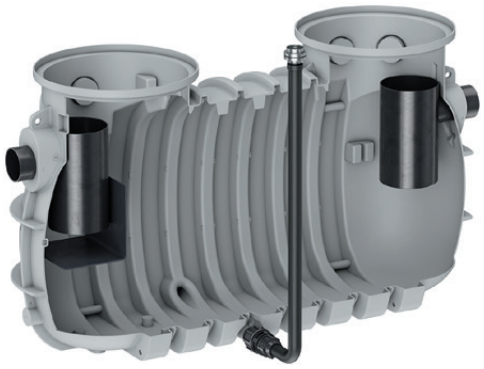

- Fettabscheider gemäß ÖNORM EN 1825 und DIN 4040-100
- Zum Erdeinbau
- 2 x Wartungsöffnungen Ø840 mm zur jeweiligen Aufnahme eines notwendigen Aufsatzsystems Kennmaß 600 Zubehör) mit Belastungsklassen B 125 bzw. D 400
- **Auftriebssicherheit des Behälters: Auftriebssicher bis 1,65 m über Unterkante Behälter mit Aufsatzsystem und bauseitiger Lastverteilplatte**
- Anschlussteile für bauseitige Entsorgungsleitung:
  - 1 x Klemmverschraubung DN 80 / 65 (OD 90 / 75 mm)
  - 1 x Klemmverschraubung DN 65 (OD 75 mm)
  - Rohr (OD 75 mm) mit Festkupplung Storz-B / 2½“ und Blindkupplung
- Anschlussteile für bauseitige Lüftungsleitung
  - 1 x Muffendichtung DN 100

Anschlüsse

- Rohranschlüsse:
  - horizontaler Rohrstutzen DN 150 / OD 160 mm (NS 10) bzw. DN 200 / OD 200 mm (NS 15) für bauseitige Zulaufleitung
  - horizontaler Rohrstutzen DN 150 / OD 160 mm (NS 10) bzw. DN 200 / OD 200 mm (NS 15) für bauseitige Ablaufleitung
  - 8 x horizontale Rohrmuffen (geschlossen) DN 100 / OD 110 mm für bauseitige Lüftungsleitung
  - jeweils 1 Stück horizontalen Rohrstutzen (geschlossen) DN 80 / OD 90 mm in Fließrichtung rechts und links angeordnet für bauseitige Entsorgungsleitung


Nenngröße	Belastungsklasse	Nennweite	Abmessungen								
NS		Zu-/ Ablauf	OD	H1	H2	L1	L2	ET		ZT	
		DN	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	min	max	min	max[1)]
NS 10	B 125 und D400	DN 150	160	1.100	1.030	2.520	1.255	2.100	3.000	1.085	1.900
NS 15		DN 200	200	1.080	1.010	3.010	1.745	2.100	3.000	1.105	1.920
NS 20		DN 200	200	1.080	1.010	3.750	2.480	2.010	2.250	1.105	1.920

Nenngröße	Nennweite	Inhalt			Gewicht		Artikel-Nr.	Preis [EUR]
NS	Zu-/ Ablauf	Schlammfang	Fettspeicher	Gesamtinhalt	Leer	Gefüllt		
	DN	[l]	[l]	[l]	[kg]	[kg]		RG 7F
LipuMax-PF-H-D Ausbaustufe 1								
NS 10	DN 150	1.000	550	2.090	170	2.260	3210.81.02	6.150,00
NS 15	DN 200	1.500	625	2.780	205	2.985	3215.81.02	6.905,00
NS 20	DN 200	2.000	820	3.565	250	3.835	3220.81.02	8.750,00

1) Maximale Zulauftiefe ZT je nach gewähltem Aufsatzsystem (Belastungsklasse) siehe Seite 286

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Darstellung und Abmessungen der Bauteile

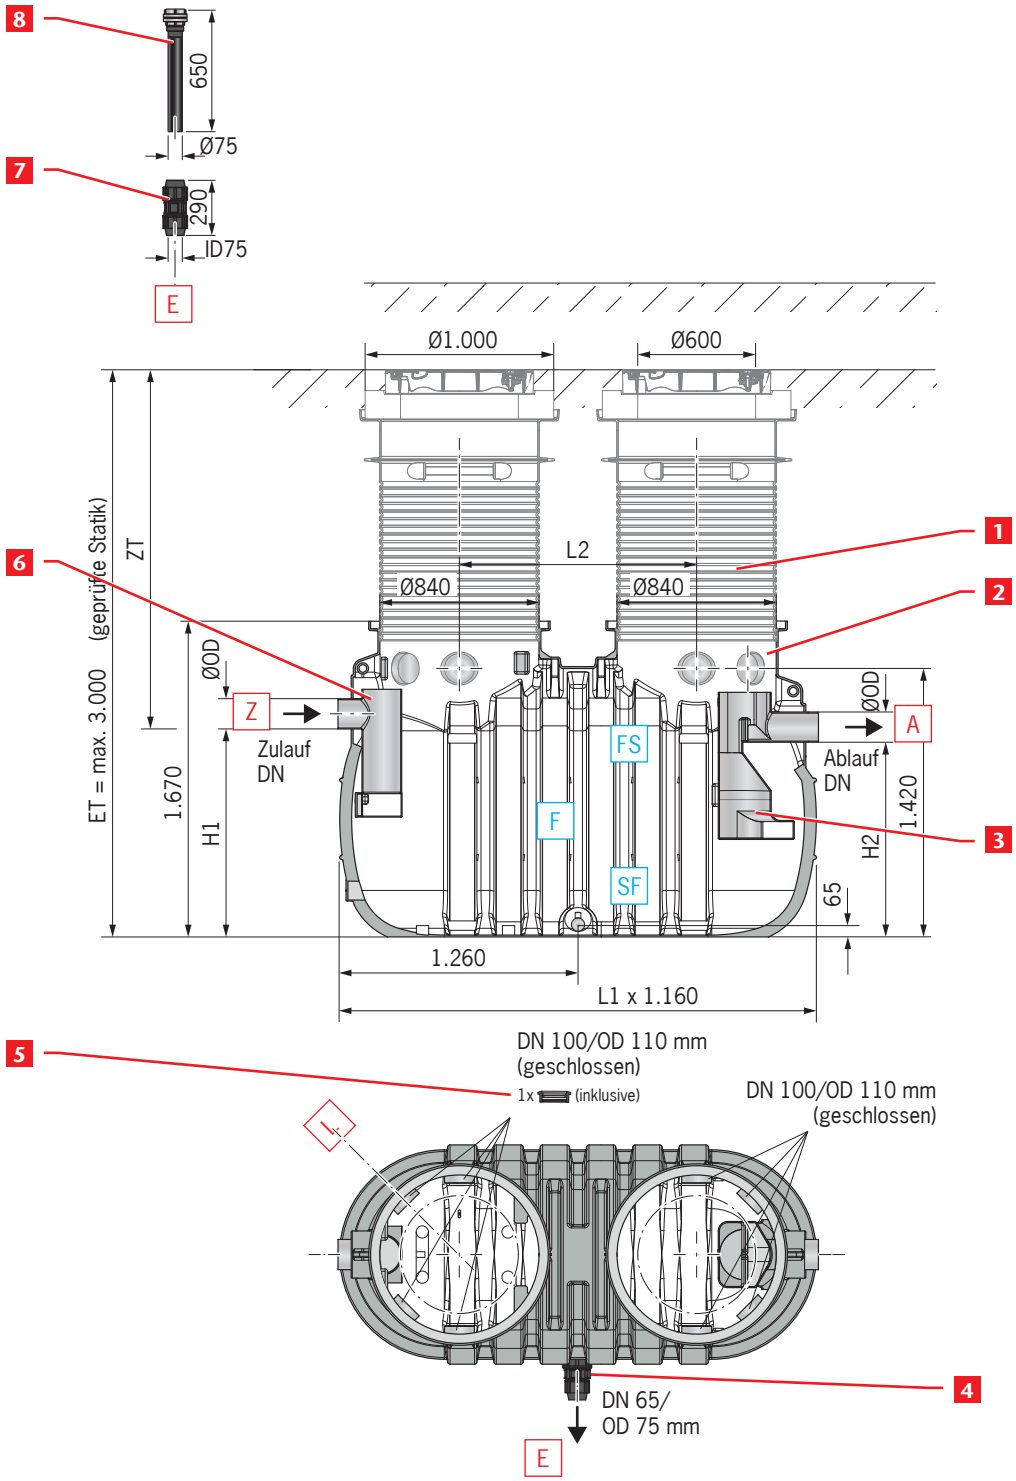

Legende: Bauteile

1. Aufsatzsystem (Zubehör, notwendig) dargestellt Kennmaß 800
2. Behälter
3. Ablauftauchrohr
4. Klemmverschraubung DN 80 / 65 (OD 90 / 75 mm)
5. Muffendichtung DN 100 / OD 110 mm
6. Zulauftauchrohr
7. Klemmverschraubung DN 65 / OD 75 mm
8. Rohr (OD 75 mm) mit Festkupplung Storz B / 2½ “ und Blindkupplung
9. Typenschild (nicht dargestellt)

Legende: Anlagenteil

- F Fettabscheider LipuMax-PF-H-D
- FS Fettsammelraum
- SF Integrierter Schlammfang

Legende: Bauseitige Anschlussleitungen

- A Ablaufleitung DN gemäß NS Fettabscheider
- E Entsorgungsleitung DN 65 / OD 75 mm
- L Lüftungsleitung DN 100 / OD 110 mm
- Z Zulaufleitung DN gemäß NS Fettabscheider

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Aufsatzsysteme für LipuMax-PF-H




Aufsatzsysteme für Fettabscheider LipuMax-PF-H

- Rahmen aus Beton
- Lichte Weite: Ø600 mm
- Abdeckung geruchsdicht verschlossen
- Belastungsklassen
  - B125
  - D 400


Hinweis: immer 2 Stück pro LipuMax-PF-H erforderlich (zwei Dome)



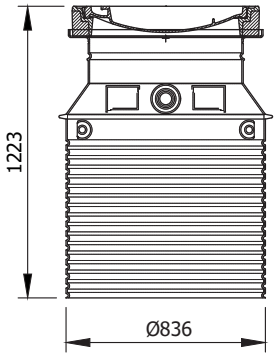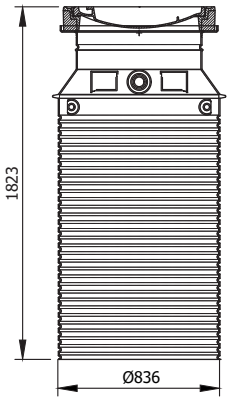

	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
			RG 7F
Belastungsklasse: B125			
	■ Inkl. Aufsatzstück aus Polyethylen ■ Rahmen und Deckel aus BEGU ■ Adapterplatte aus Beton □ Durchmesser: 1000 mm, Höhe: 150 mm ■ Gewicht: 115 kg ■ Zulauftiefen (T) Fettabscheider LipuMax-PF-H □ NS 10: 1085 – 1195 mm □ NS 15: 1105 – 1215 mm □ NS 20: 1105 – 1215 mm	3300.35.11	1.542,20
	■ Inkl. Aufsatzstück aus Polyethylen ■ Rahmen und Deckel aus BEGU ■ Adapterplatte aus Beton □ Durchmesser: 1000 mm, Höhe: 150 mm ■ Gewicht: 123 kg ■ Zulauftiefen (T) Fettabscheider LipuMax-PF-H □ NS 10: 1085 – 1645 mm □ NS 15: 1105 – 1665 mm □ NS 20: 1105 – 1665 mm	3300.35.12	1.617,00
	■ Inkl. Aufsatzstück aus Polyethylen ■ Rahmen und Deckel aus BEGU ■ Adapterplatte aus Beton □ Durchmesser: 1000 mm, Höhe: 150 mm ■ Gewicht: 134 kg ■ Zulauftiefen (T) Fettabscheider LipuMax-PF-H □ NS 10: 1085 – 1900 mm □ NS 15: 1105 – 1920 mm □ NS 20: 1105 – 1920 mm	3300.35.13	1.757,40

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

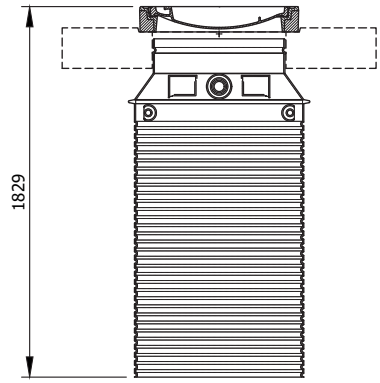	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
			RG 7F
Belastungsklasse: D 400			
	■ Inkl. Aufsatzstück aus Polyethylen ■ Rahmen und Deckel aus Gusseisen, Typ Citytop ■ Adapterplatte aus Beton □ Durchmesser: 1000 mm, Höhe: 150 mm ■ **Für bauseitig zu erstellende Lastverteilerplatte aus Beton** ■ Gewicht: 218 kg ■ Zulauftiefen (T) Fettabscheider LipuMax-PF-H □ NS 10: 1085 –1900 mm □ NS 15: 1105 –1920 mm □ NS 20: 1105 –1920mm	3300.37.10	1.841,60



Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Probenahmeschächte für LipuMax P, LipuMax-P-H und LipuMax-PF-H

Probenahmeschächte Set 450

- Aus Polyethylen
- Mit BEGU-Deckel
  - Lichte Weite: 450 mm
  - Geruchsdicht
- Belastungsklasse:
  - B125 oder D 400
- Zulauftiefe T
  - Bei B125 (440 – 1120 mm)
  - Bei D 400 (540 – 1420 mm mit Lastverteilerplatte)






	Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Ausführung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
						RG 7F
	Probenahmeschacht 450 DN 100	■ Fettabscheider LipuMax-P zum Erdeinbau □ NS 2 – 4	■ Belastungsklasse: □ B125 oder □ D 400 (mit bauseitiger Lastverteilerplatte) ■ Gewicht: 130 kg	Gefällesprung: 153mm; H=258 mm	3300.13.10	1.564,90
	Probenahmeschacht 450 DN 150	■ Fettabscheider LipuMax-P zum Erdeinbau □ NS 5,5 – 10	■ Belastungsklasse: □ B125 oder □ D 400 (mit bauseitiger Lastverteilerplatte) ■ Gewicht: 130 kg	Gefällesprung: 159mm; H=239mm	3300.13.20	1.580,70
	Probenahmeschacht 450 DN 100 mit Lastverteilerplatte	■ Fettabscheider LipuMax-P zum Erdeinbau □ NS 2 – 4	■ Auftriebssicher bis Oberkante Gelände ■ Inkl. Lastverteilerplatte, Belastungsklasse D 400 ■ Gewicht: 554 kg	Gefällesprung: 153mm; H=258 mm	3300.13.15	2.498,50
	Probenahmeschacht 450 DN 150 mit Lastverteilerplatte	■ Fettabscheider LipuMax-P zum Erdeinbau □ NS 5,5 – 10	■ Auftriebssicher bis Oberkante Gelände ■ Inkl. Lastverteilerplatte, Belastungsklasse D 400 ■ Gewicht: 554 kg	Gefällesprung: 159mm; H=239mm	3300.13.25	2.519,70

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Probenahmeschächte für LipuMax-P-H und LipuMax-PF-H


Probenahmeschacht Grundkörper 800

- Aus Polyethylen
- Zu- und Ablauf
  - DN 200
- Durchmesser Schacht: 846 mm




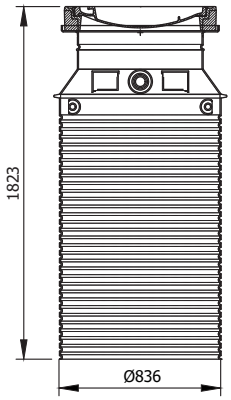
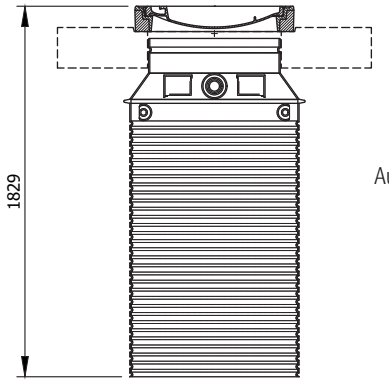
	Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
					RG 7F
	Probenahmeschacht 800 DN 200	■ Fettabscheider LipuMax-P-H und LipuMax-PF-H NS 15 - NS 20	■ Grundkörper Probenahmeschacht ■ Gefällesprung 160mm ■ Gewicht: 36 kg	3300.13.53	1.761,30
	Aufsatzsystem Kl. B125		■ Inkl. Aufsatzstück aus Polyethylen ■ Rahmen und Deckel aus BEGU ■ Max Zulauftiefe OK Gelände/Zulauf mittig 2278mm, Min Zulauftiefe OK Gelände/Zulauf mittig 1118mm ■ Gewicht: 134 kg	3300.35.13	1.757,40
	Aufsatzsystem Kl. D400		■ inkl. Aufsatzstück aus Polyethylen ■ **inkl. Lastverteilplatte aus Beton** ■ Rahmen und Deckel aus Gusseisen ■ Max Zulauftiefe OK Gelände/Zulauf mittig 2284mm, Min Zulauftiefe OK Gelände/Zulauf mittig 1124mm Gewicht: 854 kg	3300.36.10	2.558,40
	Forsheda Dichtung DN 200	■ Probenahmeschacht 800 DN 200	■ Muffendichtung zum Einsetzten in die Zulaufmuffe DN 200 im Probenahmeschacht	0150.27.08	106,10

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Zubehör für LipuMax P, LipuMax-P-H und LipuMax-PF-H

	Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
					RG 7F
	Dichtungs-manschette DN 100 NBR	■ Fettabscheider LipuMax-P zum Erdeinbau	■ Als Dichtung zwischen Lüftungsanschluss am Behälter und Lüftungs-leitung sowie weiteren Leerrohren ■ Gewicht: 0,1 kg	0150.34.32	9,50
	Probenahmepumpe zur Entnahme einer Probe aus dem Abwasserstrom	■ Fettabscheider LipuMax-P zum Erdeinbau	■ Probenahmepumpe ■ Anschlusschlauch Ø 10mm Länge 5 m ■ Schlauchreduktion 10/6mm ■ Stopfen für die Schlauch-reduzierung ■ Schlauchverbinder ½"/ Ø 10 mm ■ Schlauchklemme 2x ■ Ansaugkolben (manuelle Betätigung) ■ Behälter für angesaugtes Medium ■ Pumpenschlauch 6mm ■ Trichter zum Entleeren ■ Verschluss	411500	413,10
 	Verlängerung 450	■ Probenahme-schächte 450	■ Aus Kunststoff, Werkstoff Polyethylen ■ Zur Montage auf vor-stehenden Schacht für vertieften Einbau ■ Aufbauhöhe: 100 – 650 mm □ (kürzbar alle 45 mm durch Abschneiden an den Schnittmarken) ■ Maximal zwei Verlänge-rungen pro Schachtsys-tem möglich ■ Gewicht: 8,8 kg	3300.13.00	564,70
	Entsorgungsschacht 450	■ Fettabscheider zum Erdeinbau □ LipuMax-P-D □ LipuMax-P-DM □ LipuMax-P-DA	■ Aus Kunststoff, Werkstoff Polyethylen ■ Mit BEGU-Deckel □ Lichte Weite: 450 mm □ Belastungsklasse: B125 oder D 400 (mit bauseitiger Lastver-teilerplatte) ■ Beschriftung „Abschei-derentleerung/Separator Discharge“ ■ Gewicht: 137,2 kg	3300.30.00	1.861,90

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

		Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
						RG 7F
		Entsorgungs-schacht 450 mit Lastverteilerplatte	■ Fettabscheider zum Erdeinbau □ LipuMax-P-D □ LipuMax-P-DM □ LipuMax-P-DA	■ Aus Kunststoff, Werkstoff Polyethylen ■ Auftriebssicher bis Oberkante Gelände ■ Mit BEGU-Deckel □ Lichte Weite: 450 mm □ Belastungsklasse: D 400 ■ Beschriftung „Abscheiderentleerung/Separator Discharge“ ■ Gewicht: 562,2 kg	3300.30.01	2.774,30
		Verlängerung	■ Entsorgungsschächte 450	■ Aus Kunststoff, Werkstoff Polyethylen ■ Zur Montage auf vorstehenden Schacht für vertieften Einbau ■ Aufbauhöhe: 100 – 650 mm □ (kürzbar alle 45 mm durch Abschneiden an den Schnittmarken) ■ Maximal zwei Verlängerungen pro Schachtsystem möglich ■ Gewicht: 10,9 kg	3301.31.00	482,80
		Anschlusskasten	■ Fettabscheider	■ Für Entsorgungsanschluss und Fernbedienung ■ Aus Edelstahl, Werkstoff1.4301 ■ Anbringung: „Aufputz“ ■ Abmessung (BreitexHöhexTiefe): 500x500x160 mm ■ Gewicht: 11,6 kg	7601.80.20	1.414,60
		Unterputzrahmen	■ Anschlusskasten □ 7601.80.20	■ Abmessung (BreitexHöhexTiefe): 565x565x15 mm ■ Gewicht: 1,2 kg	7601.80.21	309,70

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.


LipuLift-P Bauweise FIX

ACO Produktvorteile

- Fettabscheider, Probenahme und Pumpstation in einem Behälter
- Keine Verrohrung zwischen den Komponenten nötig
- Nur eine Gesamtanlagensteuerung
- Optimaler Luftaustausch durch Unterbrechung der Trennwand zwischen Fettabscheider und Pumpstation
- Hohes Nutzvolumen der Pumpstation für geringen Pumpenverschleiß


- Fettabscheideranlage zum Erdeinbau gemäß ÖNORM EN 1825 und DIN 4040-100
- Integrierter Doppelpumpstation gemäß ÖNORM EN 12050
- Zwei Öffnungen (Aufnahme von Auflageringen mit Gesamthöhe von max. 300 mm und Abdeckungen für die Belastungsklassen B oder D gemäß ÖNORM EN 124)

- Integrierte Pumpstation zugänglich über eine der Schachtabdeckungen
- o Druckanschluss: 2“ - Ø 63 mm (PERohr)
  - ☐ Rückflussverhinderer
  - ☐ Betriebsspannung: 400 V, 50 Hz, Drehzahl: 2900 U/min
  - ☐ Schutzart IP 68; Betriebsart: S1
- Ausbaustufen
  - ☐ B: Entsorgung/Reinigung über Deckel
  - ☐ D: Entsorgung bei geschlossener Abdeckung, Reinigung über Deckel
- **Auftriebssicherheit des Behälters: Auftriebssicher bis 1,65 m über Unterkante Behälter mit Abdeckungssystem und bauseitiger Lastverteilplatte**






Abmessungen und Leistungsparameter der Basisausführung

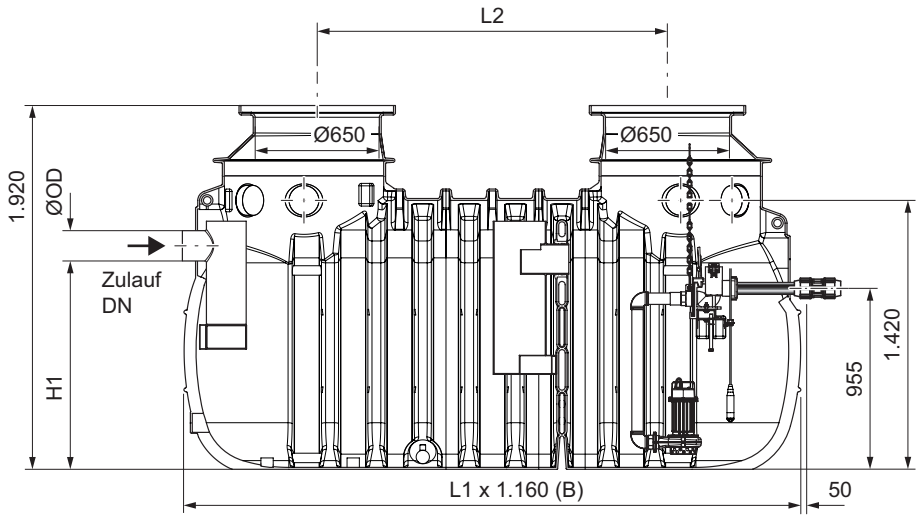

Nenngröße	Abmessungen					
NS	L1	L2	H1	B	ZT	
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	min	max
NS 4	2770	1500	1125	1160	885	1125
NS 7	3260	1990	1100	1160	910	1150
NS 10	3750	2480	1100	1160	910	1150

Auftriebssicher bis Höhe 1.650 mm (gemessen von Behälterboden)
mit bauseitiger Betonplatte (B125) / mit bauseitiger Lastverteilerplatte (D400)

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

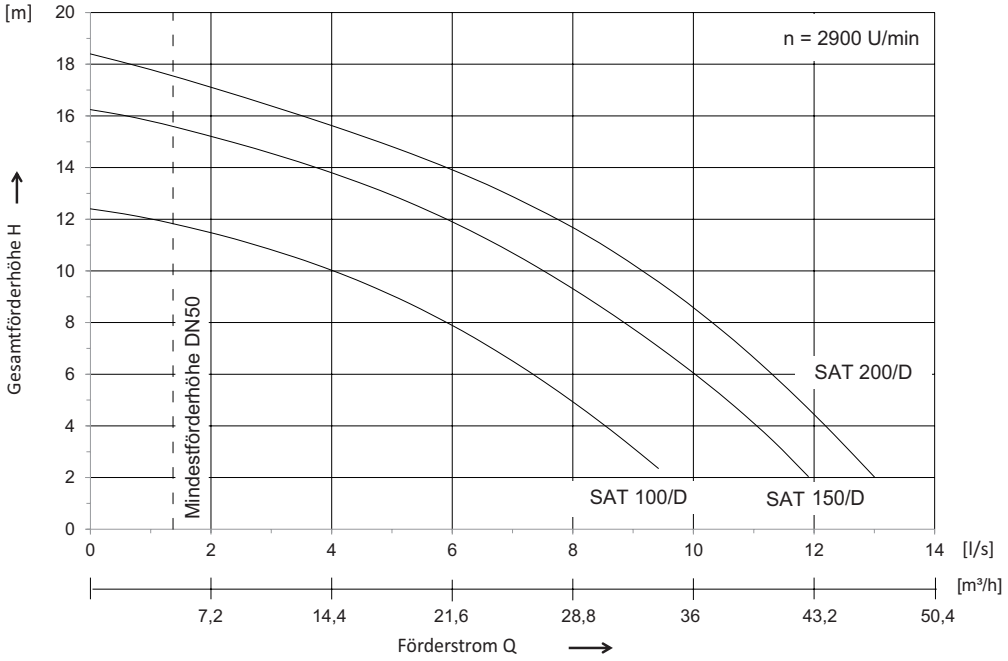

Nenngröße	Nennweite	Inhalt			Kenndaten Pumpeneinheit		Artikel-Nr.	Preis [EUR]
NS	Zu-/ Ablauf	Schlamm-fang	Fettspeicher	Gesamt	Typ	Nutzvolumen		
	DN	[l]	[l]	[l]		[l]		RG 7F
LipuLift-P-B Basisausführung								
NS 4	DN 100	590	370	1260	Sat-100/D	660	3204.20.01	auf Anfrage
NS 7	DN 150	780	550	1760	Sat-100/D	660	3207.20.01	auf Anfrage
NS 7	DN 150	780	550	1760	Sat-150/D	660	3207.20.02	auf Anfrage
NS 10	DN 150	1010	710	2260	Sat-150/D	660	3210.20.02	auf Anfrage
NS 10	DN 150	1010	710	2260	Sat-200/D	660	3210.20.03	auf Anfrage
LipuLift-P-D Ausbaustufe 1								
NS 4	DN 100	590	370	1260	Sat-100/D	660	3204.20.11	auf Anfrage
NS 7	DN 150	780	550	1760	Sat-100/D	660	3207.20.11	auf Anfrage
NS 7	DN 150	780	550	1760	Sat-150/D	660	3207.20.12	auf Anfrage
NS 10	DN 150	1010	710	2260	Sat-150/D	660	3210.20.12	auf Anfrage
NS 10	DN 150	1010	710	2260	Sat-200/D	660	3210.20.13	auf Anfrage

Auftriebssicher bis Höhe 1.650 mm (gemessen von Behälterboden)
mit bauseitiger Betonplatte (B125) / mit bauseitiger Lastverteilerplatte (D400)

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Abdeckungssysteme für LipuLift-P




Abdeckungssysteme für Fettabscheider LipuLift-P Bauweise FIX

- Rahmen aus Beton
- Lichte Weite: Ø 600 mm
- Abdeckung geruchsdicht verschlossen
- Belastungsklassen
  - ☐ B 125
  - ☐ D 400
- Hinweis: immer 2 Stück pro LipuLift-P notwendig (zwei Dome)

	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
			RG 7F
Belastungsklasse: B 125			
	■ Abdeckung Belastungsklasse B gemäß ÖNORM EN 124 ■ Abdeckung und Rahmen aus BEGU, geruchsdicht, verschraubt	0150.79.02	509,20
Belastungsklasse: D 400 (für bauseitige Lastverteilerplatte)			
	■ Abdeckung Belastungsklasse D gemäß ÖNORM EN 124 ■ Abdeckung aus Beton ■ Rahmen aus Gusseisen, geruchsdicht, verschraubt	0150.69.52	933,60

5

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

		Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
						RG 7F
		Auflagering	■ Fettabscheider Lipumax-P und LipuLift zum Erdeinbau □ Belastungsklasse: B125/ D400	■ Aus Beton ■ Durchmesser: 625 mm ■ Stärke: 60 mm ■ Ohne Dichtung ■ Verschiebesicher ■ Höhe: □ 60 mm ohne Mörtelfuge □ 70 mm mit Mörtelfuge ■ Gewicht: 50 kg	8700.20.00	67,10
		Auflagering	■ Fettabscheider Lipumax-P und LipuLift zum Erdeinbau □ Belastungsklasse: B125/ D400	■ Aus Beton ■ Durchmesser: 625 mm ■ Stärke: 80 mm ■ Ohne Dichtung ■ Verschiebesicher ■ Höhe: □ 80 mm ohne Mörtelfuge □ 90 mm mit Mörtelfuge ■ Gewicht: 60 kg	8700.20.10	72,90
		Auflagering	■ Fettabscheider Lipumax-P und LipuLift zum Erdeinbau □ Belastungsklasse: B125/ D400	■ Aus Beton ■ Durchmesser: 625 mm ■ Stärke: 100 mm ■ Ohne Dichtung ■ Verschiebesicher ■ Höhe: □ 100 mm ohne Mörtelfuge □ 110 mm mit Mörtelfuge ■ Gewicht: 70 kg	8700.20.20	76,50

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.


LipuLift-PF Bauweise FLEX

ACO Produktvorteile

- Fettabscheider, Probenahme und Pumpstation in einem Gehäuse
- Keine Verrohrung zwischen den Komponenten nötig
- Nur eine Gesamtanlagensteuerung
- Optimaler Luftaustausch durch Unterbrechung der Trennwand zwischen Fettabscheider und Pumpstation
- Hohes Nutzvolumen der Pumpstation für geringen Pumpenverschleiß


- Fettabscheideranlage zum Erdeinbau gemäß ÖNORM EN 1825 und DIN 4040-100
- Integrierter Doppelpumpstation gemäß ÖNORM EN 12050
- 2 x Wartungsöffnungen Ø840 mm zur jeweiligen Aufnahme eines notwendigen Aufsatzsystems Kennmaß 600 Zubehör) mit Belastungsklassen B 125 bzw. D 400

- Integrierte Pumpstation zugänglich über eine der Schachtabdeckungen
  - Druckanschluss: 2“ - Ø 63 mm (PE-Rohr)
  - Rückflussverhinderer
  - Betriebsspannung: 400 V, 50 Hz, Drehzahl: 2900 U/min
  - Schutzart IP 68; Betriebsart: S1
- Ausbaustufen
  - B: Entsorgung/Reinigung über Deckel
  - D: Entsorgung bei geschlossener Abdeckung, Reinigung über Deckel
- **Auftriebssicherheit des Behälters: Auftriebssicher bis 1,65 m über Unterkante Behälter mit Abdeckungssystem und bauseitiger Lastverteilplatte**






Abmessungen und Leistungsparameter der Basisausführung

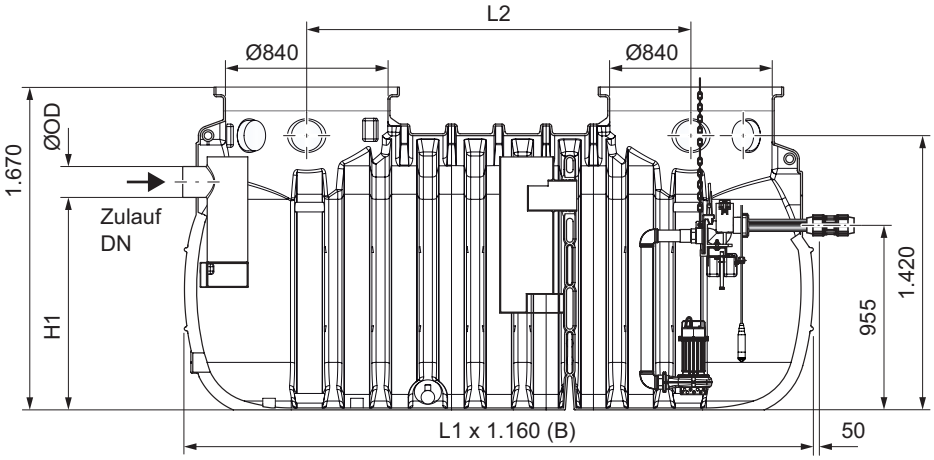

Auftriebssicher bis Höhe 1.650 mm (gemessen von Behälterboden)
mit bauseitiger Betonplatte (B125) / mit bauseitiger Lastverteilerplatte (D400)

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Nenngröße	Abmessungen			
NS	L1	L2	H1	B
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
NS 4	2770	1500	1125	1160
NS 7	3260	1990	1100	1160
NS 10	3750	2480	1100	1160

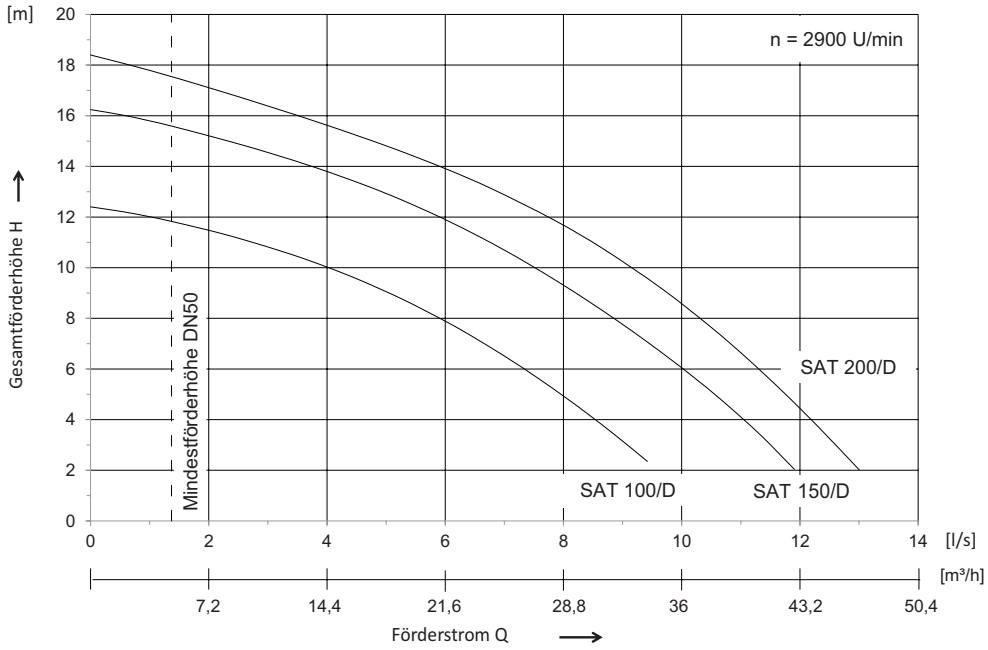

Nenngröße	Nennweite	Inhalt			Kenndaten Pumpeneinheit		Artikel-Nr.	Preis [EUR]
NS	Zu-/ Ablauf	Schlamm-fang	Fettspei-cher	Gesamt	Typ	Nutzvolumen		
	DN	[l]	[l]	[l]		[l]		RG 7F
LipuLift-PF-B Basisausführung								
NS 4	DN 100	590	370	1260	Sat-100/D	660	3204.30.01	auf Anfrage
NS 7	DN 150	780	550	1760	Sat-100/D	660	3207.30.01	auf Anfrage
NS 7	DN 150	780	550	1760	Sat-150/D	660	3207.30.02	auf Anfrage
NS 10	DN 150	1010	710	2260	Sat-150/D	660	3210.30.02	auf Anfrage
NS 10	DN 150	1010	710	2260	Sat-200/D	660	3210.30.03	auf Anfrage
LipuLift-PF-D Ausbaustufe 1								
NS 4	DN 100	590	370	1260	Sat-100/D	660	3204.30.11	auf Anfrage
NS 7	DN 150	780	550	1760	Sat-100/D	660	3207.30.11	auf Anfrage
NS 7	DN 150	780	550	1760	Sat-150/D	660	3207.30.12	auf Anfrage
NS 10	DN 150	1010	710	2260	Sat-150/D	660	3210.30.12	auf Anfrage
NS 10	DN 150	1010	710	2260	Sat-200/D	660	3210.30.13	auf Anfrage

Auftriebssicher bis Höhe 1.650 mm (gemessen von Behälterboden)
mit bauseitiger Betonplatte (B125) / mit bauseitiger Lastverteilerplatte (D400)

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Aufsatzsysteme für LipuLift-PF Bauweise FLEX




Aufsatzsysteme für Fettabscheider LipuLift-PF Bauweise FLEX

- Rahmen aus Beton
- Lichte Weite: Ø600 mm
- Abdeckung geruchsdicht verschlossen
- Belastungsklassen
  - B125
  - D 400

Hinweis: immer 2 Stück pro LipuLift-PF erforderlich (zwei Dome)



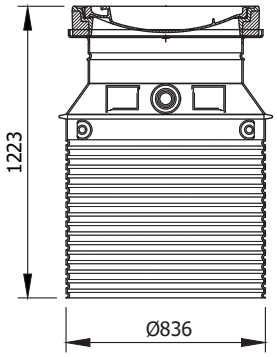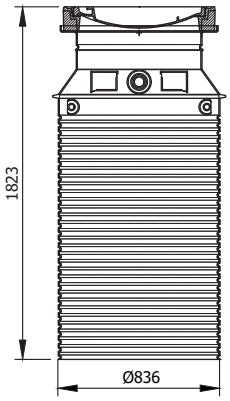


	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
			RG 7F
Belastungsklasse: B125			
	■ Inkl. Aufsatzstück aus Polyethylen ■ Rahmen und Deckel aus BEGU ■ Adapterplatte aus Beton □ Durchmesser: 1000 mm, Höhe: 150 mm ■ Gewicht: 115 kg ■ Zulauftiefen (T) LipuLift-PF □ NS 4: 1060 – 1170 mm □ NS 7: 1085 – 1195 mm □ NS 10: 1085 – 1195 mm	3300.35.11	1.542,20
	■ Inkl. Aufsatzstück aus Polyethylen ■ Rahmen und Deckel aus BEGU ■ Adapterplatte aus Beton □ Durchmesser: 1000 mm, Höhe: 150 mm ■ Gewicht: 123 kg ■ Zulauftiefen (T) LipuLift-PF □ NS 4: 1060 – 1620 mm □ NS 7:1085 – 1645mm □ NS 10: 1085 – 1645mm	3300.35.12	1.617,00
	■ Inkl. Aufsatzstück aus Polyethylen ■ Rahmen und Deckel aus BEGU ■ Adapterplatte aus Beton □ Durchmesser: 1000 mm, Höhe: 150 mm ■ Gewicht: 134 kg ■ Zulauftiefen (T) LipuLift-PF □ NS 4: 1060 – 1875 mm □ NS 7: 1085 – 1900 mm □ NS 10: 1085 – 1900 mm	3300.35.13	1.757,40

5

Hinweis:
Die dargestellten Aufsatzstücke stellen aus statischen Gründen die maximal mögliche Aufbauhöhe (Maß T) dar. Bitte zwingend beachten.

Hinweis:
immer 2 Stück pro LipuLift notwendig (zwei Dome)

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

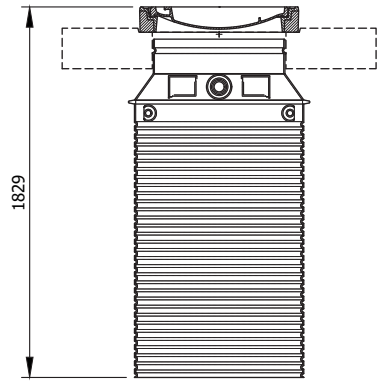	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
			RG 7F
Belastungsklasse: D 400			
	■ Inkl. Aufsatzstück aus Polyethylen ■ Rahmen und Deckel aus Gusseisen, Typ Citytop ■ Adapterplatte aus Beton □ Durchmesser: 1000 mm, Höhe: 150 mm ■ **Für bauseitig zu erstellende Lastverteilerplatte aus Beton** ■ Gewicht: 218 kg ■ Zulauftiefen (T) LipuLift-PF □ NS 4: 1060 – 1875 mm □ NS 7: 1085 – 1900 mm □ NS 10: 1085 – 1900 mm	3300.37.10	1.841,60



5

Hinweis:
Die dargestellten Aufsatzstücke stellen aus statischen Gründen die maximal mögliche Aufbauhöhe (Maß T) dar. Bitte zwingend beachten.





Hinweis:
immer 2 Stück pro LipuLift notwendig (zwei Dome)

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Zubehör



	Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
					RG 2N
	Druckaufnehmer	■ Schaltgerät ACO Multi-Control □ Duo	■ Aufnahme 4 – 20 mA ■ Zur sicheren Schaltung Leitungslängen > 12 m ■ 0 – 200 mbar ■ Bei Einsatz in fäkalienhaltigen Abwässern ist zusätzlich die Ex-Barriere zu verwenden.		
			□ Mit Kabel zur Installation: 20 m	0178.63.88	1.427,70
			□ Kabel zur Installation: 40 m	0178.63.87	2.403,00
			□ Weitere Kabellängen auf Anfrage	–	auf Anfrage
  	Signalanlage mit GSM-Modul	■ LipuLift-P	■ Netzunabhängiger Alarm ■ Optische und Akustische Alarmmeldung ■ Frei konfigurierbare Eingänge □ 6 digitale □ 2 analoge ■ 1 Alarmausgang 12 V ■ Inkl. GSM- Antenne (2,5 m Kabel) ■ Weiterleitung des Alarms per SMS auf Mobiltelefone ■ Zur Montage außerhalb des Ex-Bereiches ■ Gehäuse: 178 x 125 x 102 mm (L x H x T) ■ Einschub für Standard SIM-Karte ■ Schutzarzt: IP54 (mit mont. Antennenstecker IP44) ■ Betriebsspannung: 230 V □ Bei AC mit 50/60 Hz ■ Gewicht: 3,05 kg	0150.80.14	1.745,90

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

		Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
						RG 2N
		Signalanlage	■ LipuLift-P	■ Selbstaufladend ■ Mit potentialfreiem Kontakt ■ Optisch und akustisch ■ **Ohne** Kontaktgeber ■ Zur Montage außerhalb des Ex-Bereiches ■ Gehäuse: 175 x 125 x 75 mm (L x H x T) ■ Schutzart: IP65 ■ Betriebsspannung: 230 V/AC 50/60 Hz ■ Steckerfertig mit Kabel: 2 m □ Gewicht: 1,4 kg	0150.26.73	540,80
		Freiluftschrank	■ **Für Einbau Schaltgerät ACO Multi-Control Duo** ■ Mit Vorsicherung ■ Mit 10 mm² PE-Klemmen für Potentialausgleich ■ Blinkleuchte (schlagfest) ■ Verschluss mit Sicherheitsschließzylinder		
			■ Schaltgerät ACO Multi-Control Duo	□ Abmessung: 410 x 1460 x 207 mm (B x H x T) □ Gewicht: 21,1 kg	0178.63.85	1.752,40
		Freiluftschrank	■ LipuLift-P	■ **Für Einbau einer bauseitigen Rückstauschleife in DN 50** ■ Als Leergehäuse ■ Abmessung: 410 x 207 x 1460 mm (L x B x H) ■ Schrankheizung inkl. Thermostat, 230 V, 50 Hz ■ Mit Sicherheitsschloss ■ Gewicht: 13,8 kg	0178.62.35	2.776,30
		Freiluftschrank	■ LipuLift-P	■ **Für Einbau einer bauseitigen Rückstauschleife DN 80 bis DN 150** ■ Mit Montageplatte inkl. Sockel ■ Mit Heizung und Thermostat ■ Abmessungen: 2000 x 806 x 335 mm (H x B x T) ■ Gewicht: 100 kg	0178.64.06	4.757,60




5

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

		Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
						RG 2L
		Freiluftschrank	■ Schaltgerät ACO Multi-Control Duo	■ **Für Einbau Schaltgerät ACO Multi-Control Duo** ■ **Mit Leerplatz für Einbau einer bauseitigen Rückstauschleife DN 50 bis DN 150** ■ Abmessung: 2000 x 806 x 335 mm (H x B x T) ■ Mit Montageplatte inkl. Sockel ■ Mit Leuchte ■ Mit CEE32 und Schuko-Arbeitssteckdose ■ Mit Heizung und Thermostat ■ Mit Sicherheitsschloss ■ Gewicht: 76 kg	0178.64.16	5.895,80
		Anschlusskasten	■ LipuLift-P □ Ausbaustufe 1	■ Für Entsorgungsanschluss und Fernbedienung ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Anbringung: „Aufputz“ ■ Abmessung (Breite x Höhe x Tiefe): 500 x 500 x 160 mm ■ Gewicht: 11,60 kg	7601.80.20	1.414,60
		Unterputzrahmen	■ Anschlusskasten □ 7601.80.20	■ Abmessung (Breite x Höhe x Tiefe): 565 x 565 x 15 mm ■ Gewicht: 1,20 kg	7601.80.21	309,70
		Klemmverschraubung 63 x 75 mm	■ LipuLift-P	■ Werkstoff: PP ■ Druckstufe: PN16 ■ Für Erweiterung des Druckleitungsdurchmessers von Ø63 mm auf Ø75 mm ■ Gewicht: 0,8 kg	0178.13.09	113,50
		Klemmverschraubung 63 x 90 mm	■ LipuLift-P	■ Werkstoff: PP ■ Druckstufe: PN16 ■ Für Erweiterung des Druckleitungsdurchmessers von Ø63 mm auf Ø90 mm ■ Gewicht: 0,7 kg	0178.13.10	154,80

5

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

		Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
						RG 7F
		Entsorgungsschacht 450 mit Lastverteilerplatte	■ LipuLift-P □ Ausbaustufe 1	■ Aus Kunststoff, Werkstoff Polyethylen ■ Auftriebssicher bis Oberkante Gelände ■ Mit BEGU-Deckel □ Lichte Weite: 450 mm □ Belastungsklasse: D 400 ■ Beschriftung „Abscheiderentleerung/Separator Discharge“ ■ Gewicht: 562,2 kg	3300.30.01	2.774,30
		Entsorgungsschacht 450	■ LipuLift-P □ Ausbaustufe 1	■ Aus Kunststoff, Werkstoff Polyethylen ■ Mit BEGU-Deckel □ Lichte Weite: 450 mm □ Belastungsklasse: B125 oder D 400 (mit bauseitiger Lastverteilerplatte) ■ Beschriftung „Abscheiderentleerung/Separator Discharge“ ■ Gewicht: 137,2 kg	3300.30.00	1.861,90
		Verlängerung 450	■ Entsorgungsschächte 450	■ Aus Kunststoff, Werkstoff Polyethylen ■ Zur Montage auf vorstehenden Schacht für vertieften Einbau ■ Aufbauhöhe: 100 – 650 mm □ (kürzbar alle 45 mm durch Abschneiden an den Schnittmarken) ■ Maximal zwei Verlängerungen pro Schachtsystem möglich ■ Gewicht: 10,9 kg	3301.31.00	482,80
		Führungsriemen	■ Aufsatzstück ■ LipuLift-PF, alle Ausbaustufen	■ Benötigte Anzahl □ 2 Stk. ■ Gewicht: 1,6 kg	0178.08.79	215,10


Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Coalisator-P NS 1,5 und NS 3


ACO Produktvorteile

- Kombinierbar mit separat erhältlichen Schlammfängen mit 150 oder 300 Litern Volumen
- Zur freien Aufstellung in frostfreien Räumen
- Zu- und Ablaufanschlüsse DN100

- Leichtflüssigkeitsabscheider Klasse I aus Polyethylen
- Gemäß ÖNORM EN 858
- Mit selbsttätigem Abschluss
  - Schwimmer aus Kunststoff
  - Tariert für Leichtflüssigkeit mit Dichte bis 0,90 g/cm³
- Mit Stützkorb und Koaleszenzeinsatz mit Drahtgestrick
  - Alle Teile herausnehmbar
- Abdeckung aus Kunststoff
- Zu- und Ablaufgarnitur aus Kunststoff



Abmessungen Coalisator-P

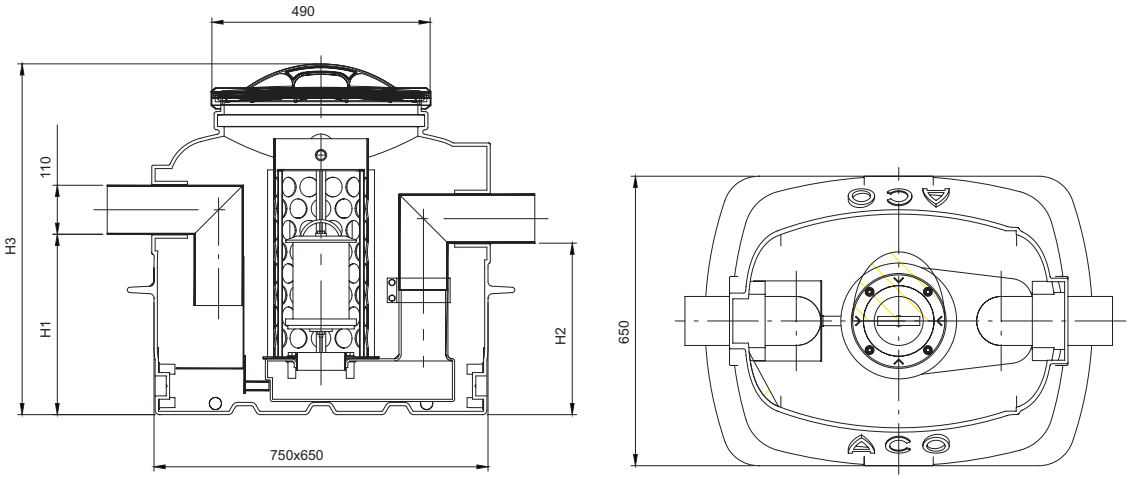

Nenngröße	Nennweite	Abmessungen			Artikel-Nr.
NS	Zu-/ Ablauf	H1	H2	H3	
	DN	[mm]	[mm]	[mm]	
NS 1,5	DN 100	405	385	790	3901.00.10
NS 1,5	DN 100	765	745	1150	3911.00.10
NS 3	DN 100	405	385	790	3903.00.10
NS 3	DN 100	765	745	1150	3913.00.10

Nenngröße	Nennweite	Dichte	Inhalt			Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
NS	Zu-/ Ablauf		Schlammfang	Ölspeicher	Gesamt	Gesamt		
	DN	[g/cm³]	[l]	[l]	[l]	[kg]		RG 6F
NS 1,5	DN 100	0,9	–	49	150	26	3901.00.10	3.703,50
			150	49	300	37	3911.00.10	3.977,90
NS 3	DN 100	0,9	–	49	150	26	3903.00.10	3.703,50
			150	49	300	37	3913.00.10	3.977,90

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Schlammfang für Coalisator NS 1,5 und NS 3


ACO Produktvorteile

- Separater Schlammfang aus Polyethylen zur freien Aufstellung in frostfreien Räumen
- Verwendbar zur Sammlung einer Vielzahl von Sedimenten

- Separater Schlammfang für Leichtflüssigkeitsabscheider Coalisator-P
- Zur freien Aufstellung
- Zulaufberuhigung aus Polyethylen
- Abdeckung aus Kunststoff
- Zu- und Ablauf: Nennweite DN 100



Abmessungen Schlammfang für Coalisator-P

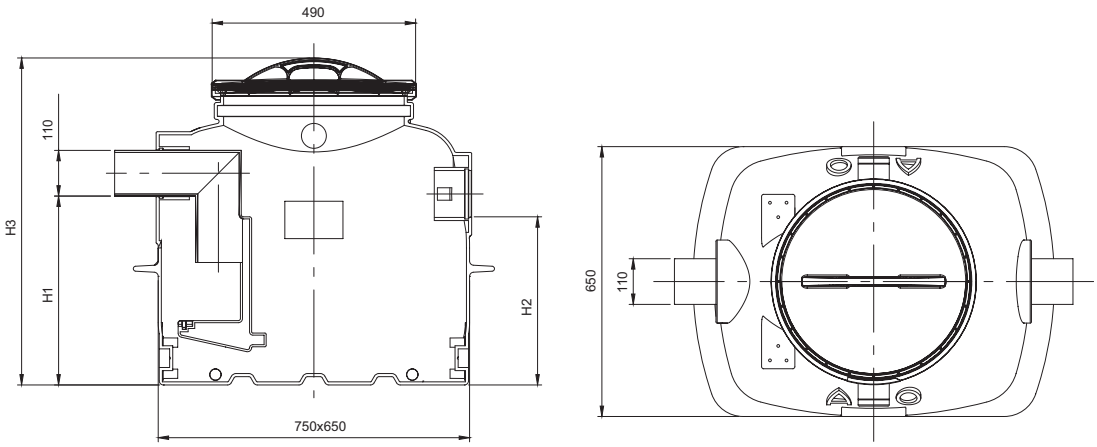

Typ	Schlammfang	Abmessungen			Artikel-Nr.	Preis [EUR]
		H1	H2	H3		
	[l]	[mm]	[mm]	[mm]		RG 6F
150	150	455	405	790	3900.00.20	1.740,10
300	300	815	765	1150	3900.00.21	2.071,50

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Coalisator-P NS 6, NS 10 und NS 15


ACO Produktvorteile

- Leichtflüssigkeitsabscheider Klasse I aus Polyethylen gemäß ÖNORM EN 858
- Zur freien Aufstellung in frostfreien Räumen
- Zu- und Ablaufgarnitur aus Kunststoff
- Mit selbsttätigem Abschluss
  - ☐ Schwimmer aus Kunststoff
  - ☐ Tariert für Leichtflüssigkeit mit Dichte bis 0,90 g/cm³
- Mit Stützkorb und Koaleszenseinsatz
- Mit integriertem Schlammfang
- Zu- und Ablaufanschlüsse DN 150, DN 200 bei NS 15
- Mit Direktabsaugung




Abmessungen Coalisator-P zur Freiaufstellung

Ovale Ausführung

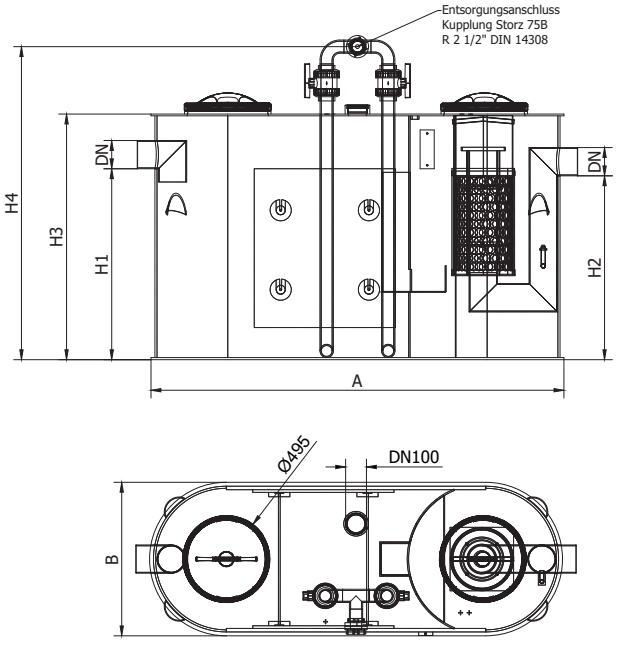

Runde Ausführung

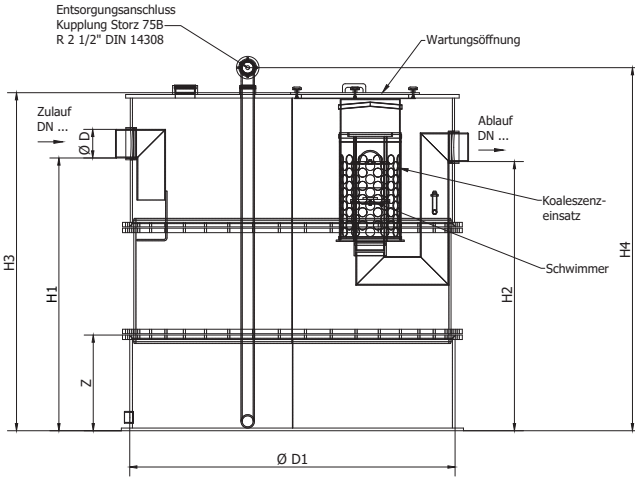

Nenngröße	Inhalt			Abmessungen						Artikel-Nr.	Preis [EUR]
NS	Schlammfang	Ölspeicher	Gesamt	A / D1	B	H1	H2	H3	H4		
	[l]	[l]	[l]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		RG 6F
NS 6	600	129	1140	1910	770	982	942	1322	1767	418604.HCD	8.620,90
NS 6	1200	208	1990	2340	870	1082	1042	1392	1837	418605.HCD	10.867,10
NS 10	2500	595	3620	1913		1525	1505	1880	2093	418901	17.423,90
NS 15	3000	640	4017	1913		1690	1670	2045	2258	418902	18.395,20

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Zubehör

	Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
					RG 6F
	Alarmanlage idSET-34	■ Coalisator-P NS 1,5 und NS 3	■ Zur Überwachung verschiedener Füllstände ■ Mit ATEX Zulassung ■ Betriebszone 0 ■ Mit optischer und akustischer Anzeige ■ Inkl. Anschlussmaterial, inkl. 1 Stk. Kabelverbindung ■ Elektro Anschluss □ 100-230 V AC, 50-60 Hz □ IP 65 □ Ohne Netzschalter ■ Kabellänge: 5 m ■ 2 Sonden □ Ölmessung □ Aufstaumessung ■ Gewicht: 3,00 kg	6751.66.61	2.842,80
	Verlängerungskabel	■ Coalisator-P NS 1,5 und NS 3 ■ Alarmanlage idSet-34	■ Kabel 2 x 0,75 mm² LIYYÖ-O ■ Blauer Kabelmantel, nicht geschirmt ■ Kabellänge: 20 m ■ Gewicht: 0,90 kg	6752.00.03	188,40
	Alarmanlage idSET-34	■ Coalisator-P NS 6, NS 10 und NS 15	■ Zur Überwachung verschiedener Füllstände ■ Mit ATEX Zulassung ■ Betriebszone 0 ■ Mit optischer und akustischer Anzeige ■ Inkl. Anschlussmaterial ■ Elektro Anschluss □ 100-230 V AC, 50-60 Hz □ IP 65 □ Ohne Netzschalter ■ Kabellänge: 5 m ■ 2 Sonden □ Ölmessung □ Aufstaumessung ■ Gewicht: 3,00 kg	411505	2.781,10

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.



	Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
					RG 6F
	Installationssatz	■ Coalisator-P NS 6, NS 10 und NS 15 ■ Alarmanlage idSET-34	■ Zur Installation der Alarmanlage idSET-34	418984	51,50
	Verlängerungs-kabel	■ Coalisator-P NS 6, NS 10 und NS 15 ■ Alarmanlage idSET-34	■ Kabel 2 x 0,75 mm², nicht geschirmt ■ Kabellänge: 1 m	M02765	3,70
	Adapterset	■ Coalisator-P NS 1,5 und NS 3 zur Freiaufstellung	■ Anschlussset für Saugleitung DN 65 ■ Bestehend aus □ PE Rohr □ Storz-B-Kupplung und Blinddeckel □ Befestigungselemente und Schrauben ■ Gewicht: 4,50 kg	3900.00.31	759,00
	Anschlusskasten	■ Leichtflüssigkeits-abscheider Coalisator-P	■ Für Entsorgungsanschluss DN 80 ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Ausführung „Aufputz“ ■ Türanschlag □ Wahlweise rechts oder links □ Tür abschließbar ■ Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 370 x 330 x 250 mm ■ Gewicht: 10,40 kg	7601.80.22	1.355,70

5

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

	Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
					RG 2L
	Unterputzrahmen	■ Anschlusskasten □ 7601.80.22	■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 421 x 381 x 25 mm ■ Gewicht: 1,00 kg	7601.80.23	303,60
	Probenahmetopf DN 100	■ Leichtflüssigkeits-abscheider Coalisator-P NS 1,5 und NS 3	■ Zum Einbau in waagerechte Rohrleitungen DN 100 nach Abscheideranlagen ■ Material: PE ■ In runder Bauform, mit □ Muffendichtung (Werkstoff SBR) am Zulauf und Rohrspitzende am Ablauf □ Geruchdichter Wartungsöffnung DN 450 ■ Gewicht: 10,20 kg	3300.09.11	794,20
	ACO Probenahmetopf DN 150	■ Leichtflüssigkeits-abscheider Coalisator-P NS 6	■ Zum Einbau in waagerechte Rohrleitungen DN 150 nach Abscheideranlagen ■ Material: PE ■ In runder Bauform, mit □ Muffendichtung am Zulauf und Rohrspitzende am Ablauf □ Geruchdichter Wartungsöffnung DN 450 ■ Gewicht: 10,10 kg	3300.09.21	825,80
	ACO Probenahmetopf DN 100	■ Leichtflüssigkeits-abscheider Coalisator-P NS 1,5 und NS 3	■ Zum Einbau in senkrechte Rohrleitung DN 100 nach Abscheideranlagen ■ Material: PE ■ In runder Bauform, mit □ Muffendichtung am Zulauf und Rohrspitzende am Ablauf □ Geruchdichter Wartungsöffnung DN 450 ■ Gewicht: 10,20 kg	3300.10.11	794,20
	ACO Probenahmetopf DN 150	■ Leichtflüssigkeits-abscheider Coalisator-P NS 6	■ Zum Einbau in senkrechte Rohrleitung DN 150 nach Abscheideranlagen ■ Material: PE ■ In runder Bauform, mit □ Muffendichtung am Zulauf und Rohrspitzende am Ablauf □ Geruchdichter Wartungsöffnung DN 450 ■ Gewicht: 10,10 kg	3300.10.21	825,80

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

		Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
						RG 2M
		Zulauf-/Absperr-schieber DN 100	■ Leichtflüssigkeits-abscheider Coalisator-P NS 1,5 und NS 3	■ Aus PVC ■ Beiderseits Steckmuffe 110 mm mit Lippen-dichtring ■ Gesamtmaße: 176 x 330 mm (L x H) ■ Gewicht: 3,10 kg	0175.13.84	643,80
		Zulauf-/Absperr-schieber DN 150	■ Leichtflüssigkeits-abscheider Coalisator-P NS 6	■ Aus PVC ■ Beiderseits Steckmuffe 160 mm mit Lippen-dichtring ■ Gesamtmaße: 226 x 510 mm (L x H) ■ Gewicht: 7,00 kg	0175.13.85	1.184,50

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Ersatzteile

	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
			RG 6F
	Schwimmer NS 1,5 und NS 3	0150.09.53	212,70
	Schwimmer NS 6	701583	309,70
	Schwimmer NS 10	701782	358,30
	Schwimmer NS 15	701589	400,80
	Koaleszenzeinsatz NS 1,5 und NS 3	0170.30.10	261,20
	Koaleszenzeinsatz NS 6	700749	443,30
	Koaleszenzeinsatz NS 10	700747	479,80
	Koaleszenzeinsatz NS 15	700750	589,10

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Coalisator-P NS 1,5 und NS 3


ACO Produktvorteile

- zum Einbau ins Erdreich
- zu und Ablaufanschlüsse DN100
- Kombinierbar mit separat erhältlichen Schlammfängen mit 150 oder 300 Litern Volumen

- Leichtflüssigkeitsabscheider Klasse I aus Polyethylen
- Gemäß ÖNORM EN 858
- Mit selbsttätigem Abschluss
  - Schwimmer aus Kunststoff
  - Tariert für Leichtflüssigkeit mit Dichte bis 0,90 g/cm³
- Mit Stützkorb und Koaleszenzeinsatz mit Drahtgestrick
  - Teile herausnehmbar
- Mit höhenverstellbarem Aufsatzstück
  - Kürzbar alle 45 mm
- Abdeckung
  - Aus Gusseisen
  - Belastungsklasse: B 125
- Zu- und Ablaufgarnitur aus Kunststoff



Abmessungen Coalisator-P

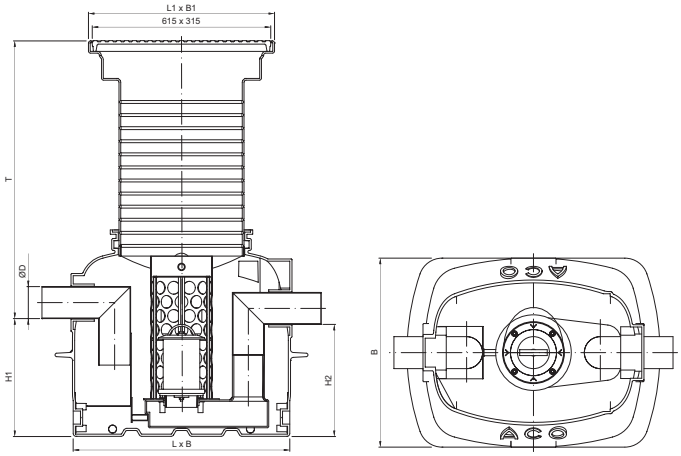

Beschreibung	Nenngröße	Nennweite	Abmessungen					Artikel-Nr.
	NS	Zu-/ Ablauf	H1	H2	D	L x B	L1 x B1	
		DN	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
■ Zulauftiefe (T) □ 510 – 965 mm	NS 1,5	DN 100	405	385	110	750 x 650	640 x 340	3901.30.10
			765	745	110	750 x 650	640 x 340	3911.30.10
	NS 3	DN 100	405	385	110	750 x 650	640 x 340	3903.30.10
			765	745	110	750 x 650	640 x 340	3913.30.10

Beschreibung	Nenngröße	Dichte	Inhalt			Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
	NS		Schlammfang	Ölspeicher	Gesamt			
		[g/cm³]	[l]	[l]	[l]	[kg]		RG 6F
■ Zulauftiefe (T) □ 510 – 965 mm	NS 1,5	0,9	–	49	150	69	3901.30.10	5.819,80
			150	49	300	79	3911.30.10	6.074,70
	NS 3	0,9	–	49	150	69	3903.30.10	5.819,80
			150	49	300	79	3913.30.10	6.074,70


Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Schlammfang für Coalisator NS 1,5 und NS 3


ACO Produktvorteile


- Kombinierbar mit separat erhältlichen Leichtflüssigkeitsabscheidern
- Verwendbar zur Sammlung einer Vielzahl von Sedimenten

- Separater Schlammfang für Leichtflüssigkeitsabscheider Coalisator-P
  - ☐ Notwendig zum Betrieb der Anlage
- Zum Erdeinbau aus Polyethylen
- Zulaufberuhigung aus Polyethylen
- Mit höhenverstellbarem Aufsatzstück
- Abdeckung
  - ☐ Aus Gusseisen
  - ☐ Belastungsklasse: B 125
- Zu- und Ablauf: Nennweite DN 100
- Zulauftiefe (T): 460 – 915 mm
  - ☐ Kürzbar alle 45 mm

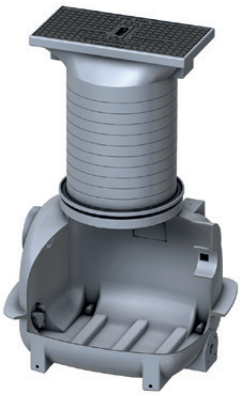

Abmessungen Schlammfang für Coalistator-P

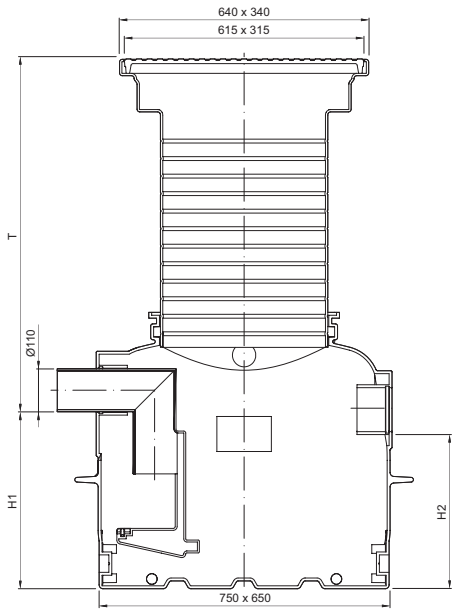


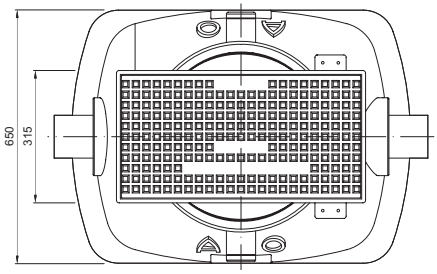

Typ	Schlammfang	Abmessungen		Artikel-Nr.	Preis [EUR]
		H1	H2		
	[l]	[mm]	[mm]		RG 6F
150	150	455	405	3900.10.20	2.231,90
300	300	815	765	3900.10.21	2.543,90




Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Zubehör

	Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
					RG 6F
	Alarmanlage idSET-34	■ Coalisator P NS 1,5 und NS 3 zum Erdeinbau	■ Zur Überwachung verschiedener Füllstände ■ Mit ATEX Zulassung ■ Betriebszone 0 ■ Mit optischer und akustischer Anzeige ■ Inkl. Anschlussmaterial ■ Elektro Anschluss □ 100-230 V AC, 50-60 Hz □ IP 65 □ Ohne Netzschalter ■ Kabellänge: 5 m ■ 2 Sonden □ Ölmessung □ Aufstaumessung ■ Gewicht: 3,00 kg	6751.66.61	2.842,80
	Verlängerungskabel	■ Alarmanlage idSET-34	■ Kabel 2 x 0,75 mm² LIYYÖ-O ■ Blauer Kabelmantel, nicht geschirmt ■ Kabellänge: 20 m ■ Gewicht: 0,90 kg	6752.00.03	188,40
	Adapterset	■ Coalisator P NS 1,5 und NS 3 zum Erdeinbau	■ Für bauseitige Absaugleitung DN 65 ■ Inkl. Storz-B-Kupplung ■ Inkl. Blindkupplung ■ Pro Behäter ist ein Adapterset nötig ■ Gewicht: 3,90 kg	3900.00.32	631,50
 	Anschlusskasten	■ Leichtflüssigkeitsabscheider Coalisator-P	■ Für Entsorgungsanschluss DN 80 ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Ausführung „Aufputz“ ■ Türanschlag □ Wahlweise rechts oder links □ Tür abschließbar ■ Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 370 x 330 x 250 mm ■ Gewicht: 10,40 kg	7601.80.22	1.355,70

5

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

		Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
						RG 6F
		Unterputzrahmen	■ Anschlusskasten □ 7601.80.22	■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 421 x 381 x 25 mm ■ Gewicht: 1,00 kg	7601.80.23	303,60
		Probenahmeschacht DN 100	■ Coalisator P zum Erdeinbau	■ Aus Kunststoff ■ Belastungsklasse B125 ■ Lichte Weite: 450 mm ■ Inspektionsöffnung: 600 x 300 mm ■ Gewicht: 47,50 kg		
				□ Gefällesprung: 153 mm □ Zulauftiefe: 530 – 985 mm	3301.13.10	1.601,70
				□ Gefällesprung: 33 mm □ Zulauftiefe: 660 – 1115 mm	3301.13.11	1.601,70
		Verlängerung 450	■ Probenahmeschächte zum Erdeinbau	■ Aus Kunststoff, Werkstoff Polyethylen ■ Zur Montage auf vorstehenden Schacht für vertieften Einbau ■ Aufbauhöhe: 100 – 650 mm □ (kürzbar alle 45 mm durch Abschneiden an den Schnittmarken) ■ Maximal zwei Verlängerungen pro Schachtsystem möglich ■ Gewicht: 8,80 kg	3300.13.00	564,70

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Coalisator-R


ACO Produktvorteile

- Leichtflüssigkeitsabscheider Klasse I aus Edelstahl 1.4301, runde Bauform, gemäß EN 858
- Zur freien Aufstellung in frostfreien Räumen
- Mit selbsttätigem Abschluss
  - Schwimmer aus Polyethylen
  - Tariert für Leichtflüssigkeit mit Dichte 0,90 g/cm³
  - Ventilteller gummiert
- Mit Stützkorb und Koaleszenseinsatz
- Transport- und montagefreundlich durch Segmentbauweise
- Hydraulisch optimierter Schlammfang
- Geruchsdichte Wartungsöffnung

- Durch die Segmentbauweise ist eine leichte Einbringung, in Einzelteilen, auch in beengten Raumverhältnissen möglich.



Abmessungen Coalisator-R zur Freiaufstellung

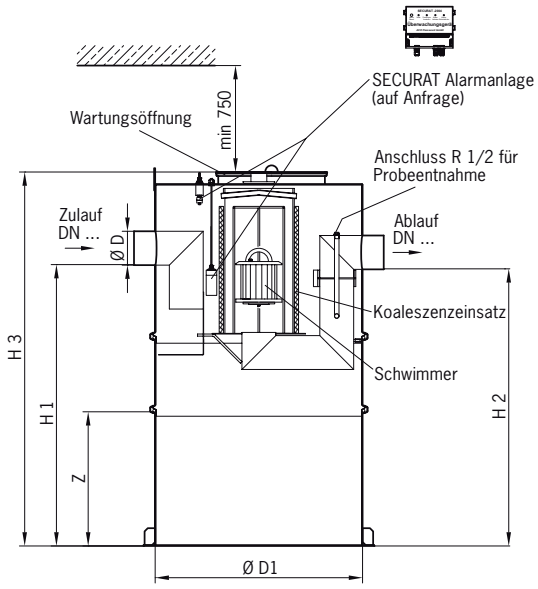

Nenngröße	Typ	Nennweite		Inhalt		Abmessungen			Anzahl Segmente	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
NS		Zu- / Ablauf	Schlammfang	Gesamt	Ölspeicher	H3	Ø	Z				
		DN	[l]	[l]	[l]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]		RG 6F
NS 3	600	DN 100	600	725	163	1450	1005	785	2	170	7603.00.50	17.120,40
NS 6	1200	DN 150	1200	980	160	1800	1005	830	3	195	7606.00.50	21.612,80
NS 10	2500	DN 150	2500	2570	798	1600	1750	600	3	300	7610.00.50	34.240,50

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.


ACO Coalisator-RD

ACO Produktvorteile

- Leichtflüssigkeitsabscheider Klasse I aus Edelstahl 1.4301, runde Bauform, gemäß EN 858
- Mit Direktabsaugung
- Zur freien Aufstellung in frostfreien Räumen
- Mit selbsttätigem Abschluss
  - ☐ Schwimmer aus Polyethylen
  - ☐ Tariert für Leichtflüssigkeit mit Dichte 0,90 g/cm³
  - ☐ Ventilteller gummiert
- Mit Stützkorb und Koaleszenseinsatz
- Transport- und montagefreundlich durch Segmentbauweise
- Hydraulisch optimierter Schlammfang
- Geruchsdichte Wartungsöffnung



Abmessungen Coalisator- RD zur Freiaufstellung

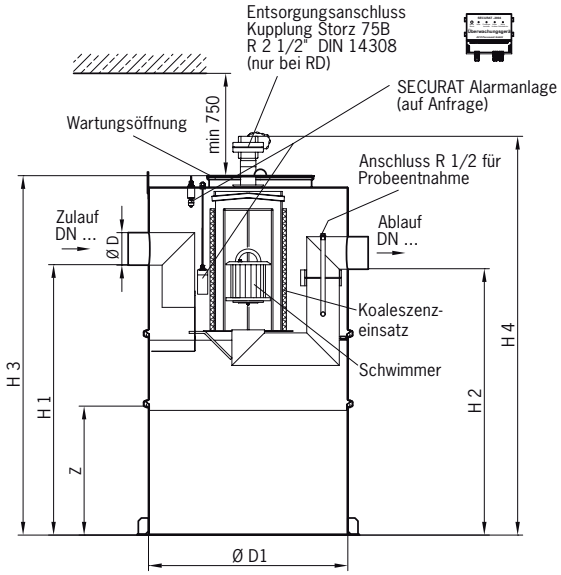

Nenngröße	Typ	Nennweite	Inhalt			Abmessungen				Anzahl Segmente	Gewicht	Artikel-Nr. Rechts	Artikel-Nr. Links	Preis [EUR]
NS		Zu- / Ablauf	Schlammfang	Gesamt	Ölspeicher	H3	Ø	Z	H4					
		DN	[l]	[l]	[l]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]			RG 6F
NS 3	600	DN 100	600	725	160	1450	1005	785	1650	2	170	7603.10.50	7603.11.50	17.521,00
NS 6	1200	DN 150	1200	980	160	1800	1005	830	2000	3	195	7606.10.50	7606.11.50	22.068,30
NS 10	2500	DN 150	2500	2570	798	1600	1750	600	1800	3	300	7610.10.50	7610.11.50	34.665,50

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Zubehör

	Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
					RG 6F
Alarmanlage idOil20					
	Alarmanlage idSET-34	■ Coalisator-R/RD	■ Öl und Aufstaumessung ■ Zur Überwachung verschiedener Füllstände ■ Mit ATEX Zulassung ■ Elektro Anschluss 100-230 V AC, 50-60 Hz IP 65 Ohne Netzschalter ■ 2 Sensoren ■ Sensorkabellänge: 5 m ■ inkl. 1 Stk. Kabelverbinder zur Verlängerung der Sensorkabel	6751.66.41	3.105,50
	Verlängerungskabel	■ Alarmanlage idSET-34	■ Kabel 2 x 0,75 mm² LIYYÖ-O ■ Blauer Kabelmantel, nicht geschirmt ■ Kabellänge: 20 m ■ Gewicht: 0,90 kg	6752.00.03	188,40
Probenahmetopf					
	ACO Probenahmetopf	■ Coalisator-R/RD NS 3	■ Probenahmetopf Abgang waagrecht DN100 ■ Werkstoff Edelstahl 1.4571	7300.09.10	1.475,50
	ACO Probenahmetopf	■ Coalisator-R/RD NS 6-10	■ Probenahmetopf Abgang waagrecht DN 150 ■ Werkstoff Edelstahl 1.4571	7300.09.20	2.294,90
	ACO Probenahmetopf	■ Coalisator-R/RD NS 3	■ Probenahmetopf Abgang senkrecht DN100 ■ Werkstoff Edelstahl 1.4571	7300.10.20	1.475,50
	ACO Probenahmetopf	■ Coalisator-R/RD NS 6-10	■ Probenahmetopf Abgang senkrecht DN 150 ■ Werkstoff Edelstahl 1.4571	7300.15.20	2.294,90

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.


Zulaufschieber

	Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
					RG 2M
	ACO Zulaufschieber	■ Coalisator-R/RD NS 3	■ PVC Zulaufschieber ■ Beiderseitige Steckmuffe ■ DN100	0175.13.84	643,80
	ACO Zulaufschieber	■ Coalisator-R/RD NS 6-10	■ PVC Zulaufschieber ■ Beiderseitige Steckmuffe ■ DN 150	0175.13.85	1.184,50

Ersatzteile

	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
			RG 6F
	Schwimmer NS 3	0150.09.53	212,70
	Schwimmer NS 6	8700.21.11	309,70
	Schwimmer NS 10	0150.09.54	322,00

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

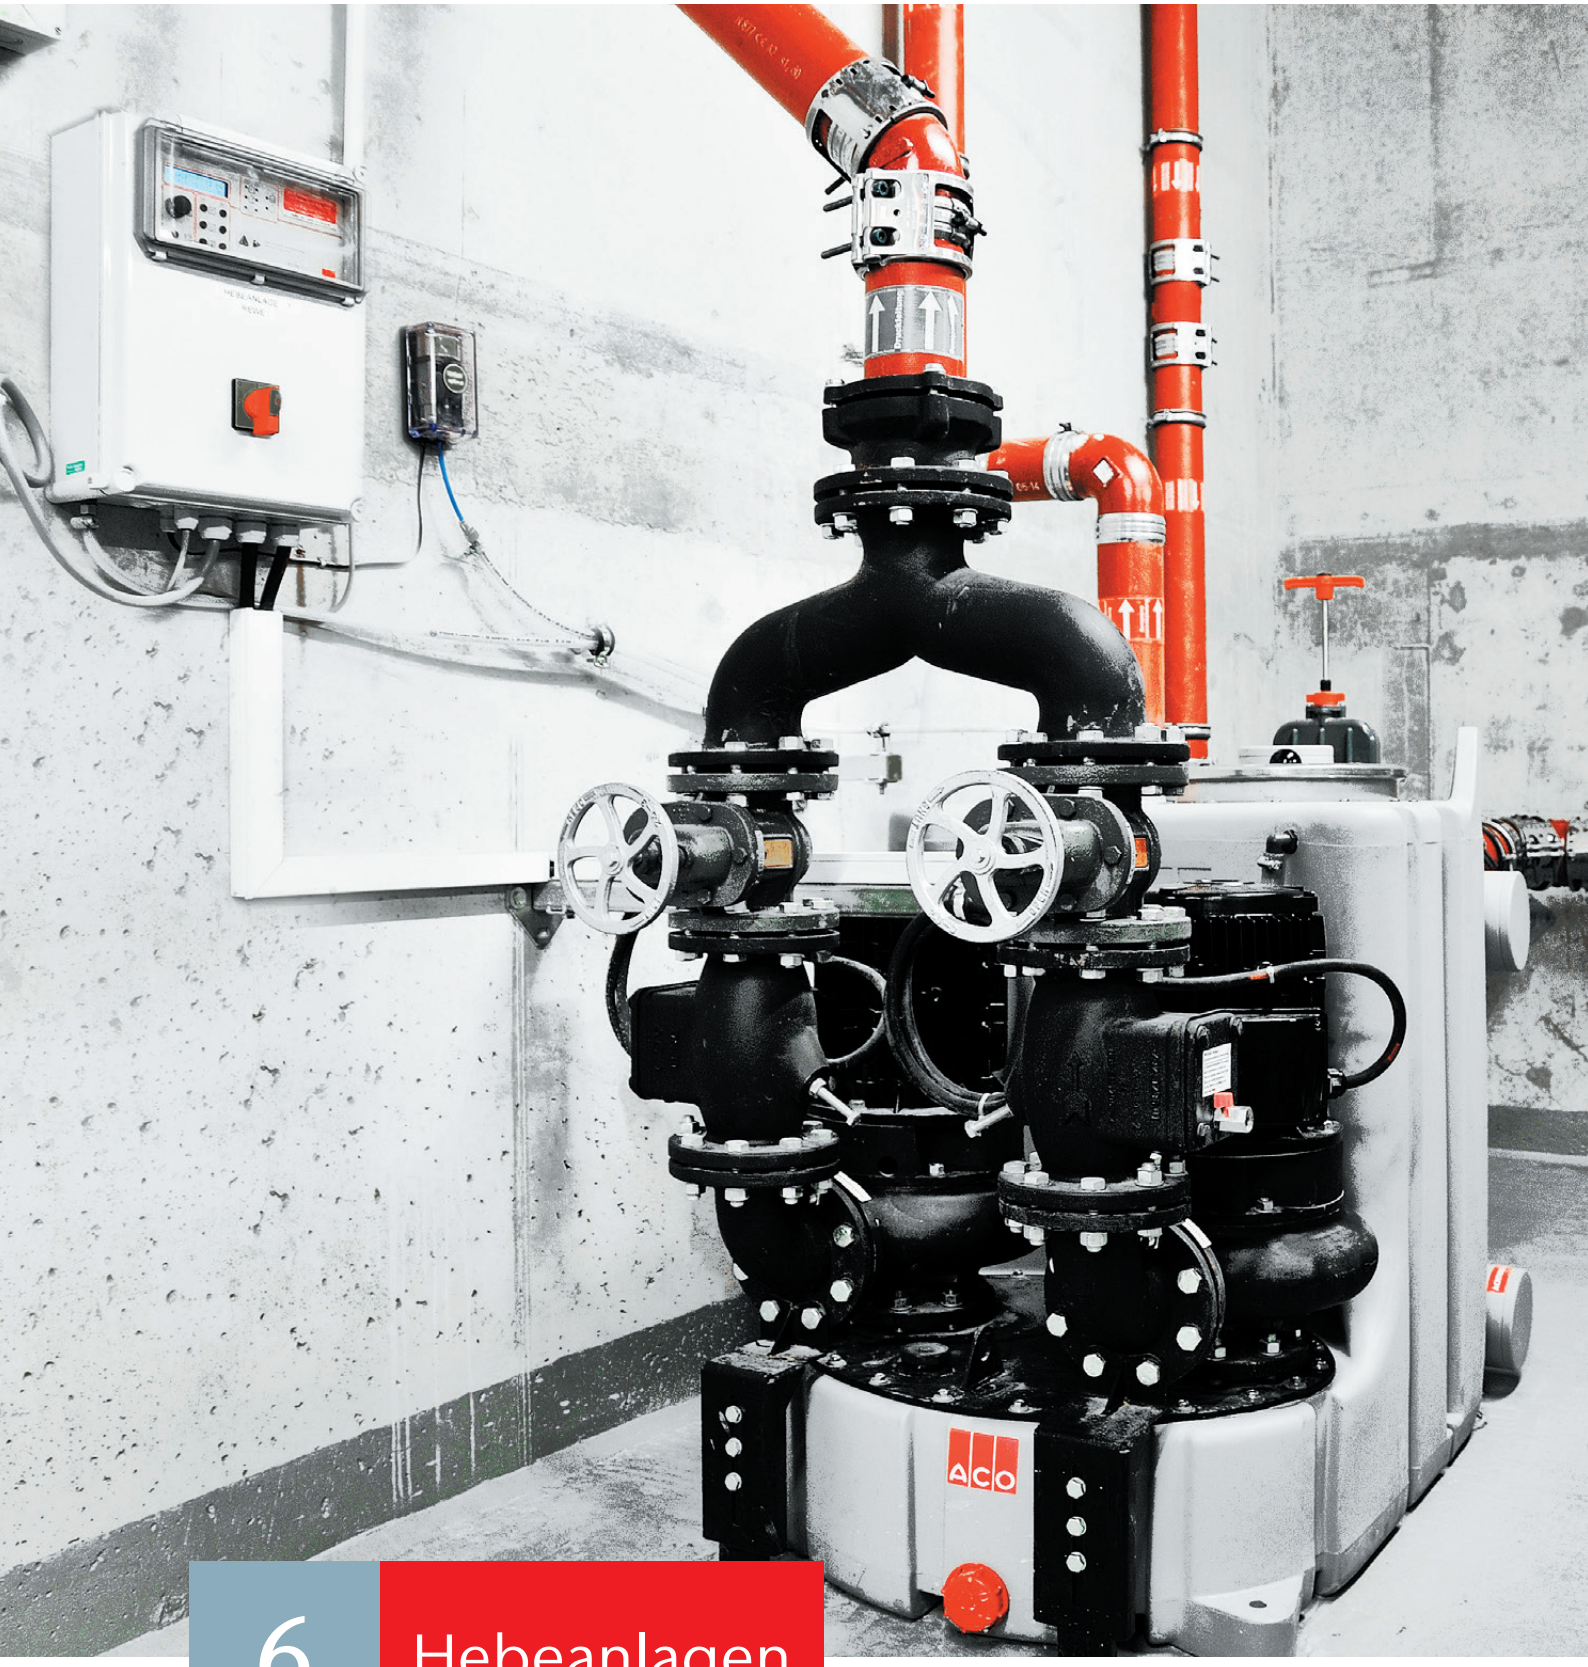

6 Hebeanlagen

REUSE:
Pumpen, Ableiten und Wiederverwenden



ACO Hebeanlagen

Information			Übersicht Hebeanlagen	322
Hebeanlagen für fäkalienfreies Abwasser	Unterflurinstallation		ACO Sinkamat-K mono	324
			Zubehör	325
	Freiaufstellung		ACO Sinkamat-K1/K2/KD1/KD2	326
			ACO Muli-Mini DDP/DWP	327
			Zubehör	328
Hebeanlagen für fäkalienhaltiges Abwasser	Unterflurinstallation		ACO Muli-UF	330
			Zubehör	331
			ACO Muli-Flex Unterflurinstallation	332
			ACO Muli-Flex Freiaufstellung	334
			Tauchpumpen für ACO Muli-Flex	335
			Zubehör	337
	Freiaufstellung		ACO Muli-Star MDP1/MWP1	340
			ACO Muli-Star DDP	341
		NEU	ACO Muli-Nova DDP	343
			ACO Muli-Pro DDP	345
			Zubehör	346
			ACO Muli-XL DDP	351
			Zubehör	353
			ACO Serviceleistungen	355

Mehr Informationen finden Sie online

Übersicht Hebeanlagen

				
Modellreihe	**Sinkamat-K mono**	**Sinkamat-K1/K2 KD1/KD2**	**Muli-Mini duo**	**Muli-UF MWP1 MWP2**
Abwasser	Grauwasser	Grauwasser	Grauwasser	Schwarzwasser
Anwendungs-fälle				
Einsatzbereiche				
Bauart/ Installation	Unterflur	Freiaufstellung	Freiaufstellung	Unterflur
Förderhöhe H max (m)	8,5	6	12	10
Fördermenge Q max (l/s)	2,3	3,0	10,3	2,17
Tem-pera-tur norm.	40	40	40	40
max.	70	90	65	60
Seite	324	326	327	330

	Aktiv- Rückstau-sicherung: Abwasserhebeanlagen für **fäkalienfreies** Ab-wasser **(Grauwasser)**		**Waschmaschine:** begrenzte Entsorgung von **fäkalienfreiem** Abwasser **(Grauwasser)**		**Einzelhaus/ Mehrfamilienhäuser:** begrenzte Entsorgung von häuslichem Abwasser

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Übersicht Hebeanlagen

						
Muli-Star MDP1 MWP1	**Muli-Star DDP**	**Muli-Flex Mono/Duo**	**Muli-Nova DDP**	**Muli-Pro DDP**	**Muli-XL DDP**	**Modellreihe**
Schwarzwasser	Schwarzwasser	Schwarz-/Grauwasser	Schwarzwasser	Schwarzwasser	Schwarzwasser	**Abwasser**
						Anwendungs-fälle
						Einsatzbereiche
Freiaufstellung	Freiaufstellung	Freiaufstellung/ Unterflur	Freiaufstellung	Freiaufstellung	Freiaufstellung	**Bauart/ Installation**
6,5	16	25	30	18	17	**Förderhöhe H max (m)**
10,9	15	9,5	max. 23,5	51,8	51	**Fördermenge Q max (l/s)**
40	40	40	40	40	40	**Tem-peratur norm.**
60	65	60	60	60	60	**max.**
340	341	332	343	345	351	**Seite**

	Aktiv-Rückstausicherung: Abwasserhebeanlagen für **fäkalienhaltiges** Abwasser **(Schwarz-wasser)**		**Toilette:** begrenzte Entsorgung von **fäkalienhaltigem** Abwasser **(Schwarz-wasser)**		**Industrie, Gastronomie, Hotels, Büro, Sport-stätten:** Entsorgung von häuslichem Abwasser und gewerblichen und Industrieobjekten

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Sinkamat-K mono


ACO Produktvorteile


- Schnellkupplung zur werkzeuglosen Montage/Demontage der Pumpe
- Optional Abdichtung WU-Beton möglich
- Mehrere Anschlussmöglichkeiten vorhanden
- Aufsatzstück mit Rahmenmaß 360 x 300 mm (teleskopisch höhenverstellbar)

- Anwendungsbereiche
  - Zur Unterflurinstallation in frostgeschützten Räumen unterhalb der Rückstauebene wie z.B. Keller-, Hobbyräume und Waschküchen
  - Für häusliches fäkalienfreies Schmutzwasser aus Duschen, Waschtischen, etc.
- Gehäuse aus Polyethylen
- Nutzvolumen: 15 l
- Abdeckung für wählbare Oberfläche mit Geruchsverschluss
- Geprüft gemäß ÖNORM EN 12050-2



Abmessungen

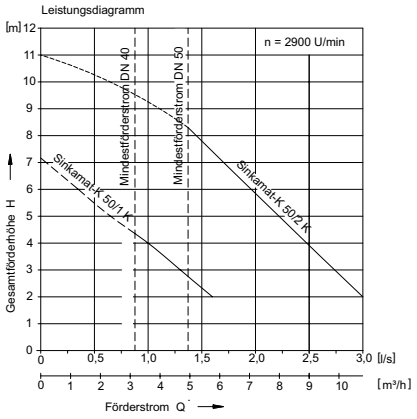


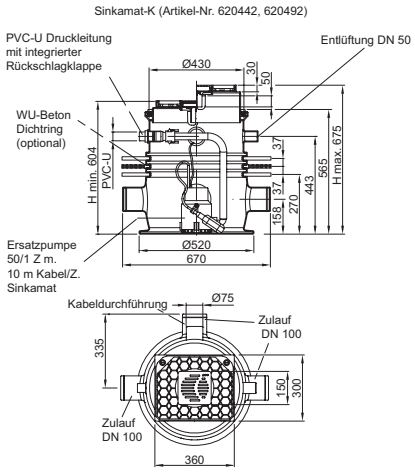

Beschreibung	Motorleistung P1 [kW]	Motorleistung P2 [kW]	Stromaufnahme [A]	Spannung [V]	Drehzahl [U/min]	Korngröße [mm]	Nutzvolumen Zulaufhöhe Z1 [l]	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 2M
Typ: 50/1-K mono										
■ Aufsatzstück □ Rahmenmaß: 360 x 300 mm □ Für wählbare Oberfläche □ Mit Geruchsverschluss □ Mit Schlitzrost □ Rahmenmaß: 150 x 150 mm □ Belastungsklasse: K 3	0,3	0,13	1,8	230	2800	10	15	15,00	620442	1.838,60
Typ: 50/2-K mono										
■ Aufsatzstück □ Rahmenmaß: 360 x 300 mm □ Für wählbare Oberfläche □ Mit Geruchsverschluss □ Mit Schlitzrost □ Rahmenmaß: 150 x 150 mm □ Belastungsklasse: K 3	0,85	0,43	3,7	230	2800	10	15	17,00	620492	2.054,90

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Zubehör

	Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8G
	Verlängerungsstück	■ Sinkamat-K-mono	■ Mit Lippendichtung ■ Stufenweise Erhöhung um je 116 mm □ Bei Sinkamat-K mono max. 2 x Verlängerungsstücke montieren	3,40	620381	132,90
	Abdichtungsflansch	■ Sinkamat-K-mono	■ Für den Einbau in WU-Beton □ Maximaler Grundwasserstand: 2 m	2,00	620510	180,80

	Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 2M
	Druckleitungsset	■ Sinkamat-K-mono	■ 5 m Druckleitungsschlauch AD 50 (ID 43) mit PVC Übergangsmuffe 1¼“ Max. Arbeitsdruck: 6 bar	4,00	620493	159,70
	Alarmgeber mit Schwimmerschalter	■ Sinkamat-K-mono	■ Nachrüstung eines netzunabhängigen Alarms ■ Schalthöhe ist einstellbar ■ Kabellänge: 3 m	0,65	0155.36.72	496,00

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Sinkamat-K1/K2/KD1/KD2


ACO Produktvorteile


- Werkzeuglose Wartung
- Geringe Einbaumaße
- Anschlussfertig
- Akustischer Alarm bei unzulässig hohem Wassserstand
- Potentialfreier Störmeldekontakt
- Gemäß ÖNORM EN 12050-2


- Anwendungsbereiche
  - Zur Überflurinstallation in frostgeschützten Räumen unterhalb der Rückstauebene wie z.B.Keller-, Hobbyräume und Waschküchen
  - Für häusliches fäkalienfreies Schmutzwasser aus Duschen oder Waschtischen
  - *Hinter Wasserenthärtungsanlagen und für anfallendes Brennwertkondensat (max. 15 % Salzgehalt) - ausschließlich Typ: KD1 & KD2
- Behälter aus Polypropylen
- Mit akustischem Alarm bei hohem Wasserstand
- Schutzgrad: IP67




Abmessungen



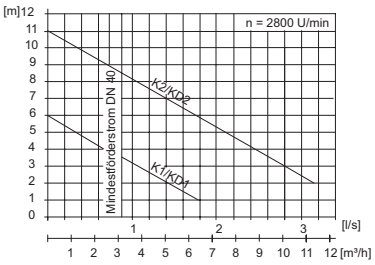

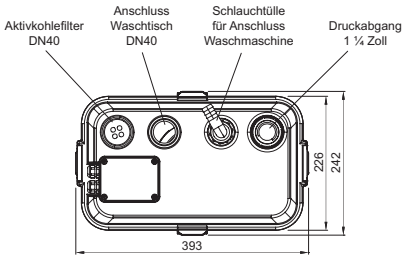



Motor-leistung P2	Strom-aufnahme	Spannung	Drehzahl	Gesamt-volumen	Nutz-volumen	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
[kW]	[A]	[V]	[U/min]	[l]	[l]	[kg]		RG 2M
Typ: K1								
0,13	1,3	230	2800	26	20	5,00	620511	1.684,10
Typ: K2								
0,43	3,7	230	2800	26	20	8,10	620512	2.029,10
Typ: KD1* (Hinter Wasserenthärtungsanlagen und für anfallendes Brennwertkondensat)								
0,13	1,3	230	2800	26	20	6,00	620513	2.255,70
Typ: KD2* (Hinter Wasserenthärtungsanlagen und für anfallendes Brennwertkondensat)								
0,43	3,7	230	2800	26	20		620514	2.703,80


Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Muli-Mini DDP/DWP


ACO Produktvorteile


- Anschlussfertig
- Flexibler Anschluss durch unterschiedliche Zulaufhöhen
- Optimaler Zugang zu Pumpen
- Werkzeuglose Demontage der Pumpen
- Angepasst auf minimales Türmaß 700 mm
- Geringes Gewicht


- Anwendungsbereiche
  - Waschküchen
  - Reihenduschanlagen
  - Kellerräume
- Sammelbehälter aus Polyethylen
- 2 Schmutzwassertauchpumpen
  - Schutzart IP 68
- Schalt- und Warngerät
  - Schutzart IP 54
- Gemäß ÖNORM EN 12050-2




Abmessungen

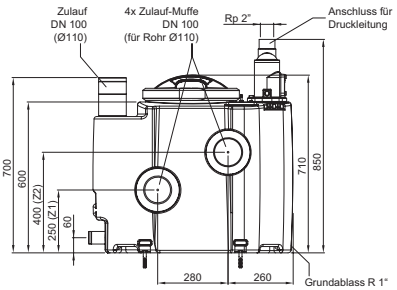

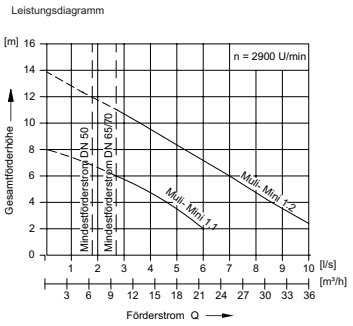




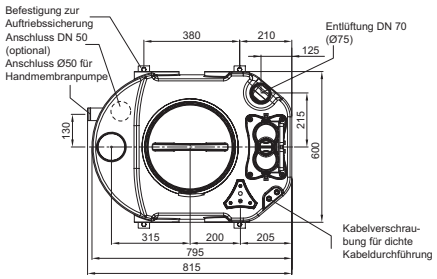










Motorleistung		Strom-aufnahme	Spannung	Drehzahl	Korngröße	Gesamtvolumen	Nutzvolumen bei Zulaufhöhe			Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
P1	P2						Z1	Z2	von oben			
[kW]	[kW]	[A]	[V]	[U/min]	[mm]	[l]	[l]	[l]	[l]	[kg]		RG 2M
Typ: Muli-Mini DDP 1.1												
0,7	0,55	1,3	400	2900	40	195	55	100	130	54,00	1206.00.01	6.792,90
Typ: Muli-Mini DDP 1.2												
1,5	1,1	2,6	400	2900	50	195	55	100	130	60,00	1206.00.02	7.725,00
Typ: Muli-Mini DWP 1.1												
0,8	0,55	3,6	230	2900	40	195	55	100	130	54,00	1206.00.03	6.818,60
Typ: Muli-Mini DWP 1.2												
1,8	1,1	8,2	230	2900	50	195	55	100	130	74,00	1206.00.04	7.750,80

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Zubehör

	Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 2M
  	Signalanlage mit GSM-Modul	■ Muli-Mini	■ Netzunabhängiger Alarm ■ Optische und Akustische Alarmmeldung ■ Frei konfigurierbare Eingänge □ 6 digitale □ 2 analoge ■ 1 Alarmausgang 12 V ■ Inkl. GSM- Antenne (2,5 m Kabel) ■ Weiterleitung des Alarms per SMS auf Mobiltelefone ■ Zur Montage außerhalb des Ex-Bereiches ■ Gehäuse: 178 x 125 x 102 mm (L x H x T) ■ Einschub für Standard SIM-Karte ■ Schutzarzt: IP54 (mit mont. Antennenstecker IP44) ■ Betriebsspannung: 230 V □ Bei AC mit 50/60 Hz	3,00	0150.80.14	1.745,90
 	Signalanlage	■ Muli-Mini	■ Selbstaufladend ■ Mit potentialfreiem Kontakt ■ Optisch und akustisch ■ **Ohne** Kontaktgeber ■ Zur Montage außerhalb des Ex-Bereiches ■ Gehäuse: 175 x 125 x 75 mm (L x H x T) ■ Schutzart: IP65 ■ Betriebsspannung: 230 V/AC 50/60 Hz ■ Steckerfertig mit Kabel: 2 m	1,50	0150.26.73	540,80
	Lufteinperlung	■ Muli-Mini	■ Zur Nachrüstung bei Muli-Mini und Muli-Star DDP Abwasserhebeanlagen ■ Mit Kleinstkompessor und Anschlussmaterial ■ Zur Erhöhung der Betriebssicherheit ■ Bei Schwimmdeckenbildung (fetthaltiges Abwasser)	1,80	0154.81.27	444,90

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

	Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 2M
	Absperrschieber DN 50	■ Muli-Mini	■ Aus PVC ■ DN 50 ■ Mit Dichtring gemäß DIN 19538	0,40	0175.18.33	200,90
	Zulauf-/Absperr-schieber DN 100	■ Muli-Mini	■ Aus PVC ■ Beiderseits Steckmuffe 110 mm mit Lippendichtring ■ Gesamtmaße: 176 x 330 mm (L x H)	3,10	0175.13.84	643,80
	6-kt Doppel-nippel 2“ x 2“	■ Muli-Mini	■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Für Übergang von IG 2“ auf AG 2“ der Druckleitung ■ Gewicht: 0,3 kg	0,35	0155.00.44	67,00
	Zulaufstutzen DN 50	■ Muli-Mini	■ Aus Kunststoff ■ Für seitliche Zulaufmöglichkeit ■ Zur bauseitigen Montage	0,10	2410.00.04	26,50
	Spezialbefes-tigungsstück DN 50	■ Muli-Mini	■ Als Ergänzungsbauteil für Druck-leitung DN 50 (OD: 57 – 61 mm) ■ Zur Schallentkopplung	2,60	0175.16.84	432,60
	Spezialbefes-tigungsstück DN 70	■ Muli-Mini	■ Als Ergänzungsbauteil für Druck-leitung DN 70 (OD: 73 – 76 mm) ■ Zur Schallentkopplung	2,30	0175.07.79	561,40
	Kugelhahn 2“	■ Muli- Mini	■ Als Ergänzungsbauteil für Druck-leitung	1,50	0159.31.79	170,00
	Handmembran-pumpe R 1½“	■ Muli- Mini	■ Zur Wandbefestigung ■ Inkl. Schlauch □ Lichte Weite: 48 mm ■ Inkl. Schlauchschellen ■ Saughöhe: max. 6 m ■ Förderhöhe: max. 10 m	14,40	0175.23.73	612,90
	Dreiwegehahn R 1½“	■ Muli- Mini	■ Zur Handmembranpumpe	3,30	0159.10.14	561,40
	Absperrschieber R 1½“	■ Muli- Mini	■ Zur Handmembranpumpe	1,00	0159.10.12	68,00


Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Muli-UF


ACO Produktvorteile


- Anschlussfertig
- 3 Zuläufe zur Auswahl
- Hohes Nutzvolumen – 27 l
- Einfache Mon-/Demontage der Pumpe durch separaten Pumpenbehälter
- Vollwertiger Bodenablauf im Aufsatzstück

- Anwendungsbereiche
  - Einfamilienhäuser
  - Souterrainwohnungen
  - Zur Unterflurinstallation in frostgeschützten Räumen
- Sammelbehälter aus Polyethylen
  - 2 versch. Behältergrößen erhältlich
- Aufsatzstück mit befliesbarer Abdeckung
  - Belastungsklasse K3
  - Dreh- und höhenverstellbar
- Schneidwerkpumpe
- Pneumatische Niveauschaltung mit 10 m Steuerleitung

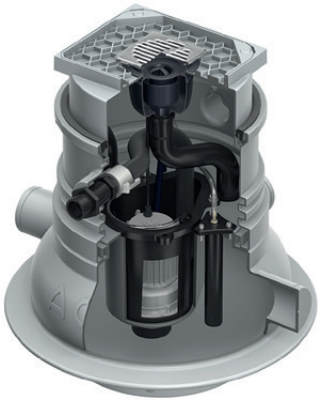

Abmessungen

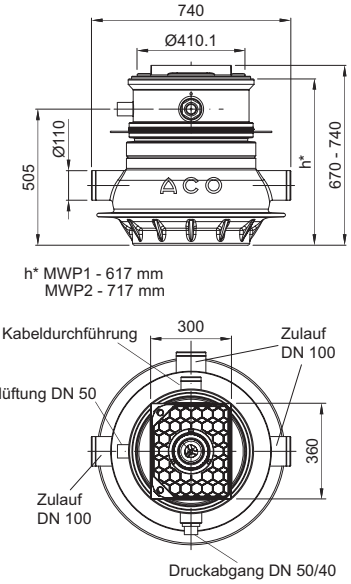


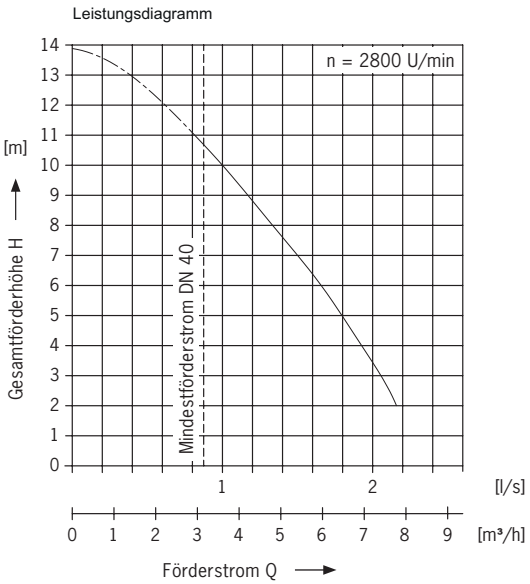


Motorleistung		Kenndaten					Nutzvolumen	Gesamtvolumen	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
P1	P2	Stromaufnahme	Spannung	Frequenz	Drehzahl	Zulaufhöhe Z1					
[kW]	[kW]	[A]	[V]	[Hz]	[U/min]	[l]	[l]	[kg]			RG 2M
Typ: Muli-UF MWP1											
0,9	0,6	4	230	50	2800	27	58	38,00		1203.00.00	5.371,50
Typ: Muli-UF MWP2											
0,9	0,6	4	230	50	2800	27	58	39,00		1203.00.01	5.453,90

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Zubehör

	Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 8G
	Verlänge-rungsstück	■ Muli-UF	■ Mit Lippendichtung ■ Stufenweise Erhöhung um je 116mm ■ max. 1 x Verlängerungsstück montieren ■ zzgl. Flexschlauch Art.Nr. 0150.57.82	3,40	620381	132,90
	Abdichtungs-flansch	■ Muli-UF	■ Für den Einbau in WU-Beton □ Maximaler Grundwasserstand: 2 m	2,50	620510	180,80

	Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 2M
	Flex-Schlauch	■ Muli-UF	■ Verbindungsschlauch Ablaufkörper / Behälter	0,25	0150.57.82	61,00
	Signalanlage	■ Muli-UF	■ Selbstaufladend ■ Mit potentialfreiem Kontakt ■ Optisch und akustisch ■ **Ohne** Kontaktgeber ■ Zur Montage außerhalb des Ex-Bereiches ■ Gehäuse: 175 x 125 x 75 mm (L x H x T) ■ Schutzart: IP65 ■ Betriebsspannung: 230 V/AC 50/60 Hz ■ Steckerfertig mit Kabel: 2 mç	1,40	0150.26.73	540,80
	Druckleitungs-set	■ Muli-UF	■ 5 m Druckleitungsschlauch AD 50 (ID 43) mit PVC Übergangsmuffe 1¼“ Max. Arbeitsdruck: 6 bar	4,00	620493	159,70

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Muli-Flex Unterflurinstallation


ACO Produktvorteile

- Geprüft gemäß ÖNORM EN 12050-1
- Kann je nach Aufsatzstück für fäkalienfreies und fäkalienhaltiges Abwasser eingesetzt werden
- Überwasserpumpen-Kupplungsautomatik für werkzeuglose Montage und Demontage
- Behälter-Gesamtvolumen: 390 l
- Mauerkragen gegen drückendes Grundwasser (Zubehör)

- Anwendungsbereiche
  - Mehrfamilienhäuser
  - Bürogebäude
  - Industriegebäude
  - Waschküchen
  - Parkhäuser
  - Technikräume
- Mono- oder duo- Ausführung
- Für den Einbau in die Bodenplatte
- Sammelbehälter aus Polyethylen
- Große Revisionsöffnung zur einfachen Wartung: ⌀480 mm
- Behälterabmessungen (DxH): ⌀800 x 1000 mm
- Gesamteinbautiefe mit PE- Aufsatzstück: 1070 – 1205 mm



Abmessungen

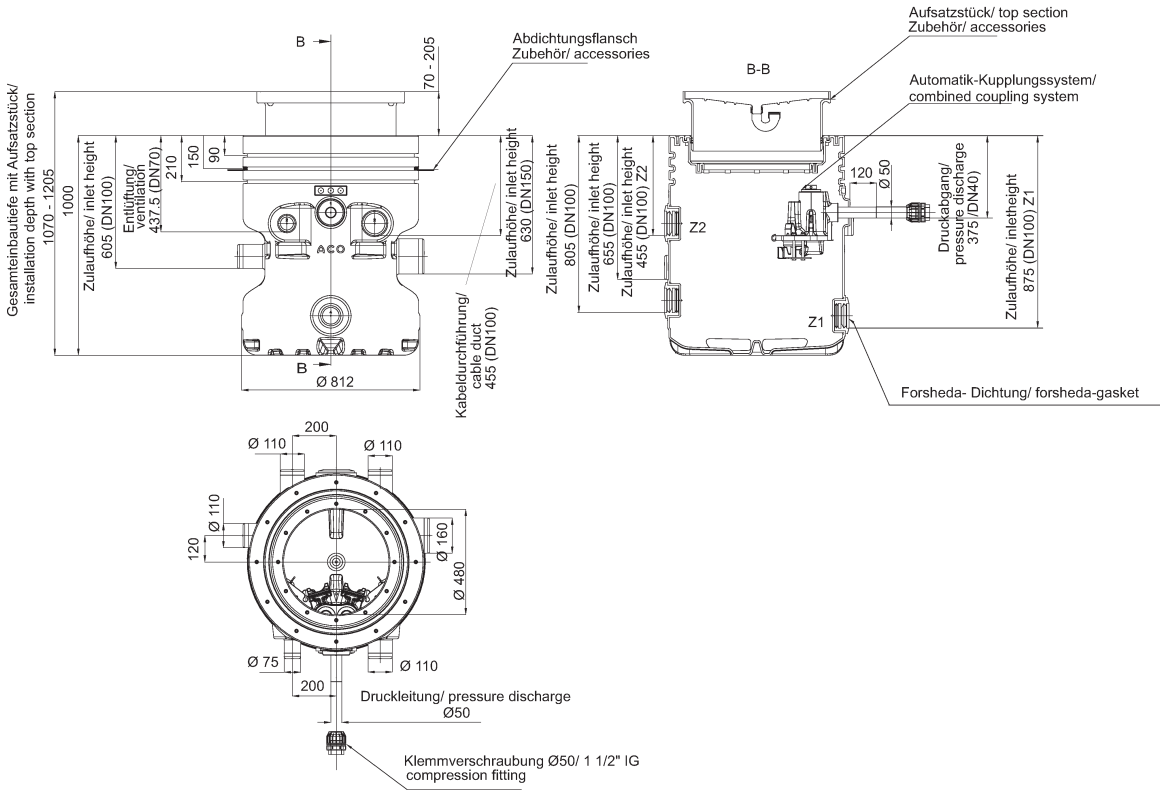

Typ	Medium	Ausführung	Nutzvolumen		Gesamt-volumen	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
			Zulaufhöhe Z1	Zulaufhöhe Z2				
			[l]	[l]	[l]	[kg]		RG 2M
Muli-Flex	grau und schwarz Wasser	Mono / Duo	30	170	380	51	1204.00.00	1.995,00


Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.





Aufsatzstücke ACO Muli-Flex Unterflurinstallation

ACO Produktvorteile

- Höhenverstellbar sowie drehbar
- Ansprechendes Voronoi- Design
- Je nach Modell für fäkalienfreies und / oder fäkalienhaltiges Abwasser einsetzbar

- Passend für:
  - ☐ Abwaserhebeanlage Muli-Flex
- Abdeckung „Voronoi-Design“
  - ☐ Geruchdicht verschraubt
  - ☐ Deckelabmessungen: 655x655 mm
  - ☐ Variante mit oder ohne Bodenablauf
- Variante aus PE und Edelstahl erhältlich
- Mit Lippendichtung
- Höhenverstellung: 70-205 mm
- Gesamteinbautiefe mit Muli-Flex-PE Behälter: 1070 – 1205 mm



	Typ	Werkstoff	Ausführung	Klasse	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
						RG 2M
Passend für: Hebeanlagen Muli-Flex für fäkalienfreies Abwasser						
	■ Aufsatzstück PE mit Voronoi-Abdeckung und Zubehör	PE/PUR	Ohne Bodeneinlauf und Siphon	A 15	1204.00.10	990,00
	■ Aufsatzstück PE mit Voronoi-Abdeckung und Zubehör	PE/PUR	Mit Ablauf inkl. Siphon	K 3	1204.00.11	1.030,00
	■ Aufsatzstück für Verbundabdichtung aus Edelstahl mit Voronoi- Abdeckung und Zubehör	Edelstahl/PUR	Ohne Bodeneinlauf und Siphon	A 15	1204.00.12	2.120,00
	■ Aufsatzstück für Verbundabdichtung aus Edelstahl mit Voronoi- Abdeckung und Zubehör	Edelstahl/PUR	Mit Ablauf inkl. Siphon	K 3	1204.00.13	2.165,00
Passend für: Hebeanlagen Muli-Flex für fäkalienhaltiges Abwasser						
	■ Aufsatzstück PE mit Voronoi-Abdeckung, Zwischendeckel und Zubehör	PE/PUR	Ohne Bodeneinlauf und Siphon	A 15	1204.00.20	1.585,00
	■ Aufsatzstück für Verbundabdichtung aus Edelstahl mit Voronoi-Abdeckung, Zwischendeckel und Zubehör	Edelstahl/PUR	Ohne Bodeneinlauf und Siphon	A 15	1204.00.21	2.780,00

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Muli-Flex zur Freiaufstellung


ACO Produktvorteile

- Geprüft gemäß ÖNORM EN 12050-1/2
- Kann je nach Pumpe für fäkalienfreies und fäkalienhaltiges Abwasser eingesetzt werden
- Überwasserpumpen-Kupplungsautomatik für werkzeuglose Montage und Demontage
- Behälter-Gesamtvolumen: 390 l

- Anwendungsbereiche
  - Mehrfamilienhäuser
  - Bürogebäude
  - Industriegebäude
  - Waschküchen
  - Technikräume
- Mono- oder duo- Ausführung
- Einbau frei aufgestellt in frostfreien Räumen
- Sammelbehälter aus Polyethylen
- Große Revisionsöffnung zur einfachen Wartung
- Behälterabmessungen (DxH): ⌀800 x 1000 mm
- Gesamthöhe: 1000 mm




Abmessungen

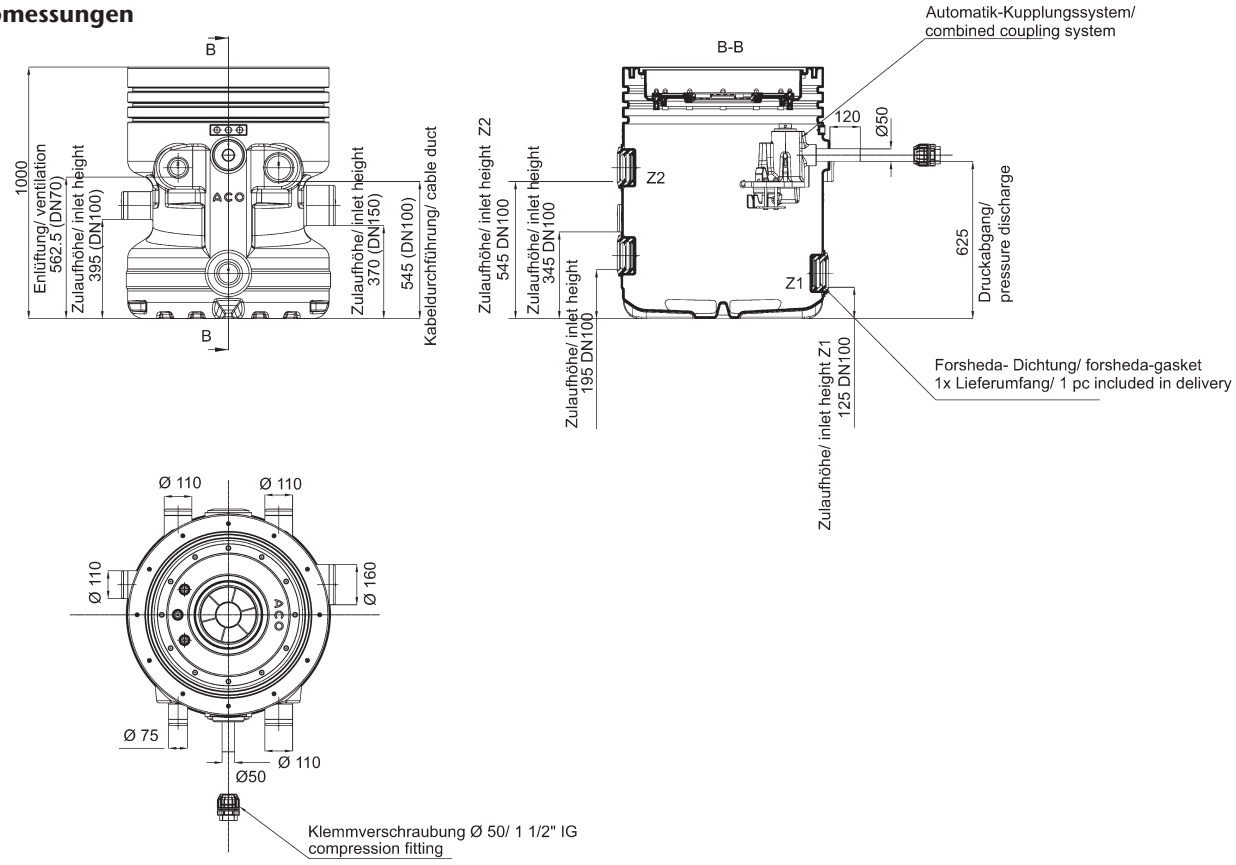



Typ	Medium	Ausführung	Nutzvolumen		Gesamt-volumen	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
			Zulaufhöhe Z1	Zulaufhöhe Z2				
			[l]	[l]	[l]	[kg]		RG 2M
Muli-Flex	grau und schwarz	Wasser	Mono / Duo	30	170	380	54	1204.10.00	2.760,00

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Tauchpumpen für Hebeanlagen ACO Muli-Flex

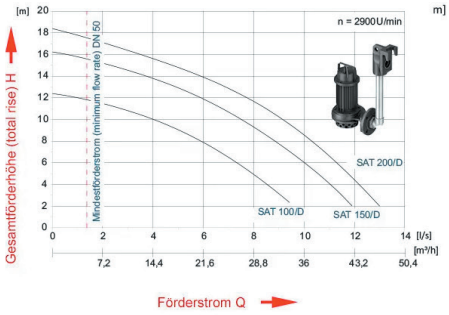

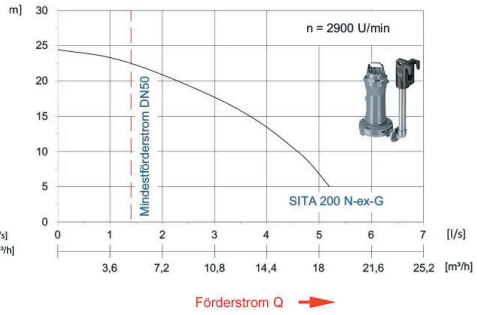

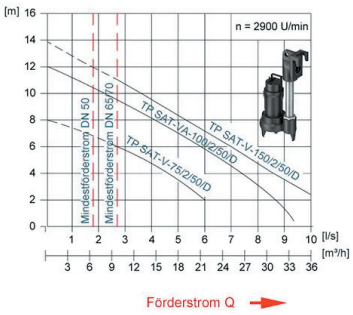



	Typ	Passend für	Motor-leistung P1 [kW]	Motor-leistung P2 [kW]	Kenndaten Strom-aufnahme [A]	Kenndaten Spannung [V]	Kenndaten Drehzahl [U/min]	Korn-größe	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 2M
	SAT-V-75/ 2/50/D	■ Muli-Flex ■ Für fäkalien-freies Abwasser	0,7	0,55	1,3	400	2900	40	18	1204.20.00	1.215,00
	SAT-V-150/ 2/50/D	■ Muli-Flex ■ Für fäkalien-freies Abwasser	1,5	1,1	2,6	400	2900	50	23	1204.20.01	1.730,00
	SITA 200 N-ex-G	■ Muli-Flex ■ Für fäkalien-haltiges Abwasser	2,1	1,5	3,7	400	2900	–	38	1204.20.10	3.800,00
	SITA 200eco N-ex-G	■ Muli-Flex ■ Für fäkalien-haltiges Abwasser	2,1	1,5	3,7	400	2900	–	38	3015508	3.800,00

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.



	Typ	Passend für	Motorleistung P1 [kW]	Motorleistung P2 [kW]	Kenndaten Stromaufnahme [A]	Kenndaten Spannung [V]	Kenndaten Drehzahl [U/min]	Korngröße	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 2M
	TP SAT-VA-100/2/50/D	■ Muli-Flex - Serie ■ Für fäkalienfreies Abwasser □ Max. 10% Salzgehalt	1,4	0,88	2,3	400	2700	40	18	1204.20.22	5.800,00
	Sat-100/D	■ Muli-Flex - Serie ■ Für fäkalienfreies Abwasser	1,3	0,88	2,3	400	2900	27	27	1204.20.02	1.900,00
	Sat-150/D	■ Muli-Flex - Serie ■ Für fäkalienfreies Abwasser	1,6	1,1	2,7	400	2900	27	27	1204.20.03	2.120,00
	Sat-200/D	■ Muli-Flex - Serie ■ Für fäkalienfreies Abwasser	2	1,5	3,55	400	2900	28	28	1204.20.04	2.180,00

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.



Zubehör

	Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
					RG 2N
			■ Für Pumpen bis 5,5 kW ■ Steckerfertig mit 1,5 m Anschluss-kabel ■ CEE-16-Stecker mit Phasenwender, umrüstbar auf CEE 32 mit Art. Nr.0150.79.75 (5G4 mit CEE 32 Stecker) ■ Kabeldurchführung ■ Betriebsspannung: 400 V ■ Frequenz: 50/60 Hz ■ Steuerspannung: 230 V/AC ■ Leistungsaufnahme im Ruhe-betrieb: max. 8 VA ■ Temperaturbereich: -20 bis +60 °C ■ Schutzart IP 54		
	Schaltgerät ACO Multi-Control Mono	■ Muli-Flex □ Mono-Anlage	■ mit Staudruckglocke ■ 20 m pneumatische Steuerleitung	0178.63.79	1.674,50
			■ ohne Staudruckglocke	0178.64.21	1.421,90
	Schaltgerät ACO Multi-Control Duo	■ Muli-Flex □ Duo-Anlage	■ mit Staudruckglocke ■ 20 m pneumatische Steuerleitung	0178.63.80	2.873,00
			■ ohne Staudruckglocke	0178.63.94	2.595,40
	Dichtstopfen für Kabeldurch-führung	■ Schaltgerät ohne Stau-druckglocke	■ Dichtstopfen zur Abdichtung der Kabeldurchführung	0169.04.35	97,00
	Druck-aufnehmer	■ Schaltgerät ACO Multi-Control □ Mono □ Duo	■ Aufnahme 4 – 20 mA ■ Zur sicheren Schaltung Leitungs-längen > 12 m ■ 0 – 200 mbar ■ Bei Einsatz in fäkalienhaltigen Abwässern ist zusätzlich die Ex-Barriere zu verwenden.		
			□ Mit Kabel zur Installation: 20 m	0178.63.88	1.427,70
			□ Kabel zur Installation: 40 m	0178.63.87	2.403,00
			□ Weitere Kabellängen auf Anfrage	–	auf Anfrage

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

	Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
					RG 2N
	Schwimmer-schalter	■ Für fäkalien-haltiges so-wie fäkalien-freies Ab-wasser ■ Multi-Con-trol Mono: 3 Stück ■ Multi-Control Duo: 4 Stück	■ Gehäuse: PRE-ELEC PP ■ Schutzart: IP68 ■ Schaltspannung: 4-40 V ■ Schaltstrom: 1-100 mA ■ Anschlusskabel: 10 m ■ Schaltwinkel: 10° ■ Schutzklasse: II 1G Ex ia IIC T6 Ga	0159.12.45	343,80
	Kontaktgeber	■ Für fäkalien-freies Ab-wasser ■ Mulit-Control Mono: 3 Stück ■ Multi-Control Duo: 4 Stück	■ Für separate Signalanlage/poten-tialfreie Störmeldung Niveau ■ Gehäuse aus Kunststoff, Werkstoff Polypropylen ■ Anschlusskabel: 10 m ■ Schutzart: IP 68/2 bar ■ Schaltleistung: 5 A/250 V ■ Schaltwinkel: 10° ■ Gewicht: 0,5 kg	0159.12.46	235,10
	Sicherheits-barriere	■ Druckauf-nehmer ■ Schwimmer-schalter mit ATEX-Zulassung	■ Zur Trennung von Ex-gefährdetem und sicherem Bereich ■ Inkl. Gehäuse □ Gewicht: 0,5 kg	0178.63.89	716,90
	Signalanlage	■ Muli Flex	■ Selbstaufladend ■ Mit potentialfreiem Kontakt ■ Optisch und akustisch ■ **Ohne** Kontaktgeber ■ Zur Montage außerhalb des Ex-Bereiches ■ Abmessungen: 175 x 125 x 75 mm B x H x T ■ Schutzart: IP65 ■ Betriebsspannung: 230 V/AC 50/60 Hz ■ Steckerfertig mit Kabel: 2 m	0150.26.73	540,80
	Klemm-verschraubung	■ Muli-Flex	■ 50 x 63 mm ■ Werkstoff: PP ■ Druckstufe PN 16 ■ Für Erweiterung des Druck-leitungsdurchmessers von Ø50 mm auf Ø63 mm ■ Gewicht:0,6 kg	0178.14.45	34,70

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

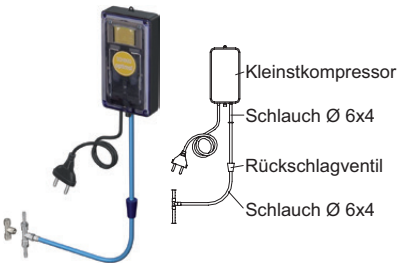	Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
					RG 2M
 	Signalanlage mit GSM-Modul	■ Muli-Flex	■ Netzunabhängiger Alarm ■ Optische und Akustische Alarmmeldung ■ Frei konfigurierbare Eingänge □ 6 digitale □ 2 analoge ■ 1 Alarmausgang 12 V ■ Inkl. GSM- Antenne (2,5 m Kabel) ■ Weiterleitung des Alarms per SMS auf Mobiltelefone ■ Zur Montage außerhalb des Ex-Bereiches ■ Gehäuse: 178 x 125 x 102 mm (L x H x T) ■ Einschub für Standard SIM-Karte ■ Schutzarzt: IP54 (mit mont. Antennenstecker IP44) ■ Betriebsspannung: 230 V □ Bei AC mit 50/60 Hz ■ Gewicht: 3,05 kg	0150.80.14	1.745,90
	Luft-einperlung	■ Muli-Flex	■ Zur Erhöhung der Betriebssicherheit (bei Schwimmdeckenbildung, z.B. bei Fettabscheidern) ■ Für pneumatische Niveauschaltung (Staudruckglocke) ■ Kleinstkompressor □ Anschluss: 230 V □ Steckerfertig ■ Mit T-Einschraubverschraubung ■ Mit Rückschlagventil ■ Gewicht: 0,6 kg	0150.25.45	199,80
	Klebeflansch	■ Muli-Flex	■ Für den Anschluss einer bauseitigen Dichtungsbahn / Dampfsperre ■ Lieferung inkl. Dichtung und Befestigungsmaterial	620520	484,10
	Abdichtungs-flansch	■ Muli-Flex	■ Für den Einbau in WU-Beton (Bodenplatte) ■ Maximaler Grundwasserstand: 2m ■ Gewicht: 5,6 kg	620521	449,10
	Druckleitungs-set AD 63 (ID 55)	■ Muli-Flex	■ 7,5 m Druckleitungsschlauch AD 63 ■ Geklebte Übergangsmuffe 63 / 55 – 1 1/2'' AD ■ Max. Druck: 6 bar ■ Temperaturbereich: -10 bis +55°C	620522	434,50
	Bohranschluss-dichtung DN 110	■ Muli-Flex	■ Forsheda Dichtung NBR DN 110	0150.27.07	58,00

6

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Muli-Star MDP1/MWP1


ACO Produktvorteile


- Geringes Gewicht: 31 kg
- Laufruhe durch niedrige Drehzahl
- Freier Durchgang: 57 mm
- Schnelle Montage
- Anschlussfertig
- Einbringung durch Abdeckung Ø 600 möglich
- Verstopfungsarmes Freistromlaufrad


- Anwendungsbereiche
  - ☐ Einfamilienhäuser
  - ☐ Souterrainwohnungen
- Sammelbehälter aus Polyethylen
- Pumpenaggregat
  - ☐ Schutzart IP 68
- Schalt- und Warngerät
  - ☐ Schutzart IP 54
- Mit pneumatischer Niveauschaltung (inkl. Steuerleitung: 5 m)
- Korngröße: 57 mm
- Geprüft gemäß ÖNORM EN 12050-1




Abmessungen

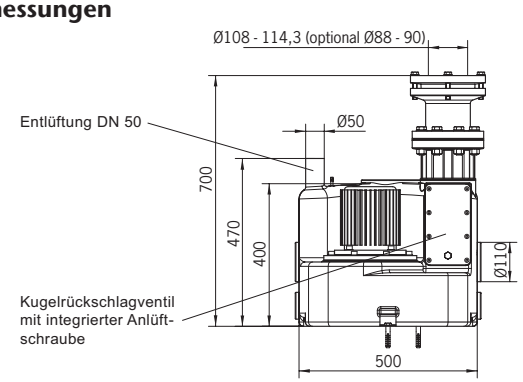

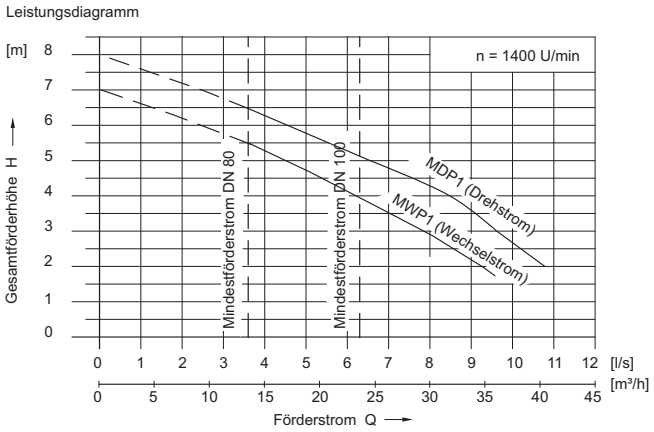

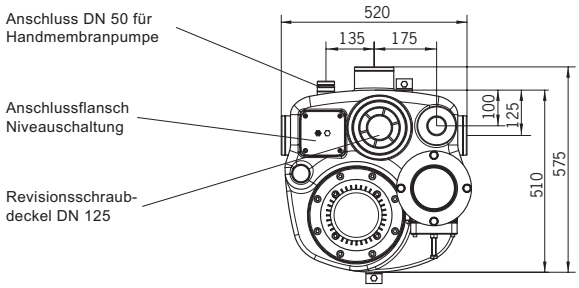

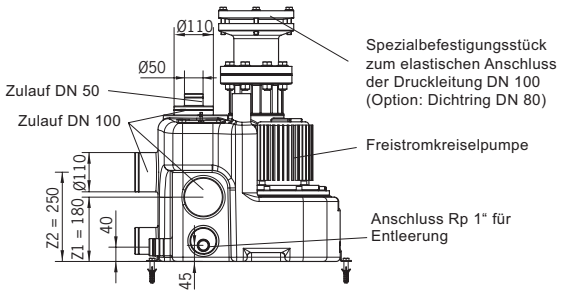

Motorleistung			Kenndaten		Gesamt-volumen	Nutzvolumen			Ge-wicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
P1	P2	Stromauf-nahme	Spannung	Drehzahl		Zulaufhö-he Z1	Zulaufhö-he Z2	Zulauf von oben			
[kW]	[kW]	[A]	[V]	[U/min]	[l]	[l]	[l]	[l]	[kg]		RG 2M
Typ: Muli-Star MDP1											
1	0,75	1,93	400	1380	60	20	25	30	35,00	1200.50.00	4.181,80
Typ: Muli-Star MWP1											
1,1	0,75	5,05	230	1410	60	20	25	30	35,00	1200.50.01	4.114,90

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Muli-Star DDP


ACO Produktvorteile

- Geringes Gewicht
- Unterschiedliche Zulaufhöhen
- Geeignet für Einsatz hinter Abscheideranlagen
- Schnelle Montage
- Anschlussfertig
- Hohes Nutzvolumen – bis zu 185 l
- Angepasst auf Türmaß: 780 mm


- Anwendungsbereiche
  - ☐ Mehrfamilienhäuser
  - ☐ Bürogebäude, Hotels
  - ☐ Krankenhäuser
  - ☐ Hinter Fettabscheidern
- Sammelbehälter aus Polyethylen
- 2 Pumpenaggregate
  - ☐ Schutzart IP 68
- Steuerung
  - ☐ Schutzart IP 54
- Korngröße: 65 mm
- Geprüft gemäß ÖNORM EN 12050-1




Abmessungen

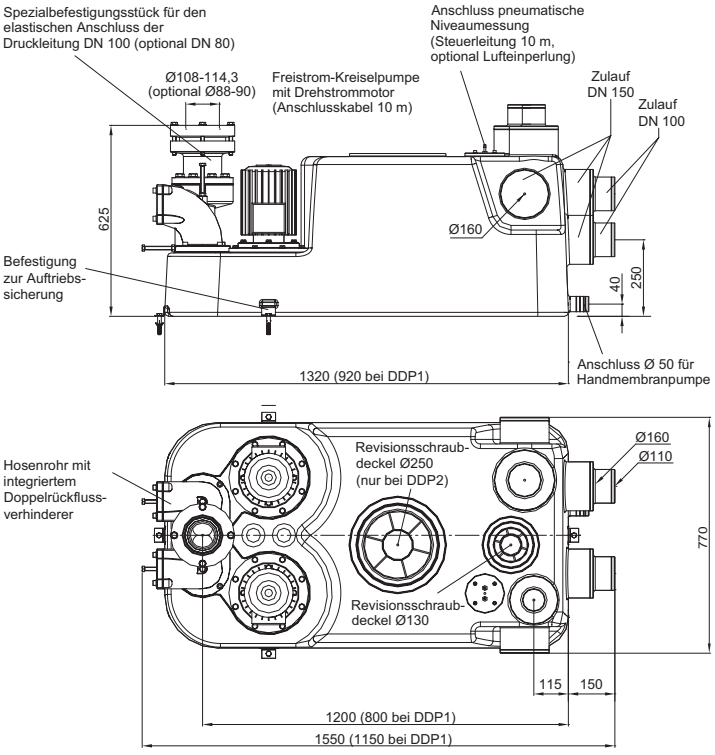

Leistungsdiagramm

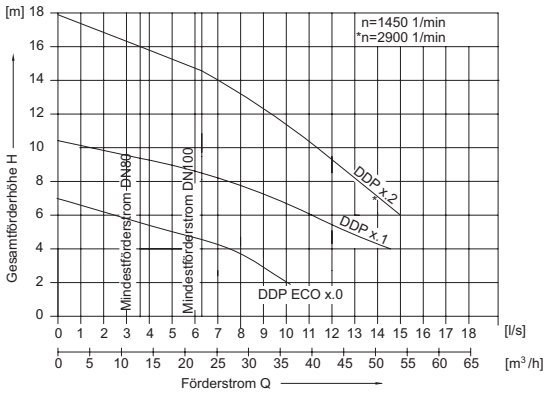

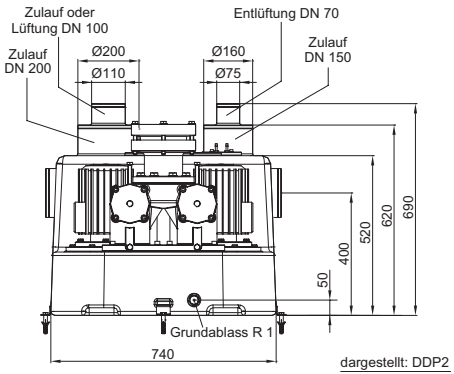

dargestellt: DDP2

6

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Motorleistung		Kenndaten			Gesamt-volumen	Nutzvolumen			Ge-wicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
P1	P2	Stromauf-nahme	Spannung	Drehzahl		Zulauf-höhe Z1	Zulauf-höhe Z2	Zulauf von oben			
[kW]	[kW]	[A]	[V]	[U/min]	[l]	[l]	[l]	[l]	[kg]		RG 2M
Typ: Muli-Star DDP ECO 1.0											
1,83	1,5	5	400	1400	150	65	110	110	101,00	1202.00.13	9.275,20
Typ: Muli-Star DDP 1.1											
1,83	1,5	5	400	1400	150	65	110	110	101,00	1202.00.01	9.022,80
Typ: Muli-Star DDP 1.2											
3,45	3	10	400	2800	150	65	110	110	124,00	1202.00.02	9.779,90
Typ: Muli-Star DDP ECO 2.0											
1,83	1,5	5	400	1400	300	95	185	185	107,00	1202.00.14	9.450,30
Typ: Muli-Star DDP 2.1											
1,83	1,5	5	400	1400	300	95	185	185	107,00	1202.00.04	9.563,60
Typ: Muli-Star DDP 2.2											
3,45	3	10	400	2800	300	95	185	185	130,00	1202.00.05	10.032,20

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

NEU

ACO Muli-Nova DDP

ACO Produktvorteile

- Geprüft gemäß ÖNORM EN 12050-1
- Frei wählbare Zuläufe
- Förderhöhen bis zu 30 m möglich
- Schnelle Montage
- 2 Behältergrößen wählbar (430/550)
- Leicht zu wartender Rückflussverhinderer (patentiert)


- Anwendungsbereiche
  - Mehrfamilienhäuser
  - Bürogebäude, Hotels
  - Krankenhäuser
  - Hinter Fettabscheidern
- Sammelbehälter aus Polyethylen
- 2 Pumpenaggregate
  - Schutzart IP 68
- Steuerung
  - Schutzart IP 54
- Korngröße: 65 mm
- Geprüft gemäß ÖNORM EN 12050-1
- Steuerung ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden







Abmessungen


ACO Muli-Nova DDP 1.x

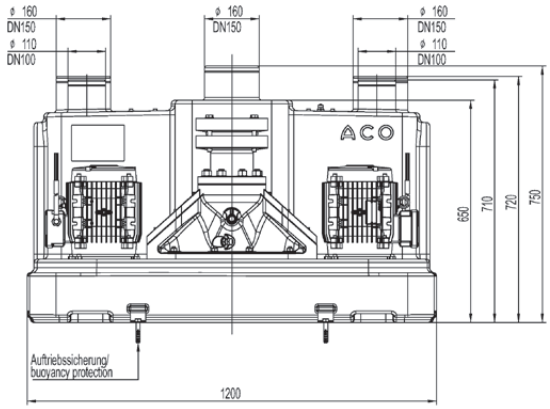

ACO Muli-Nova DDP 2.x

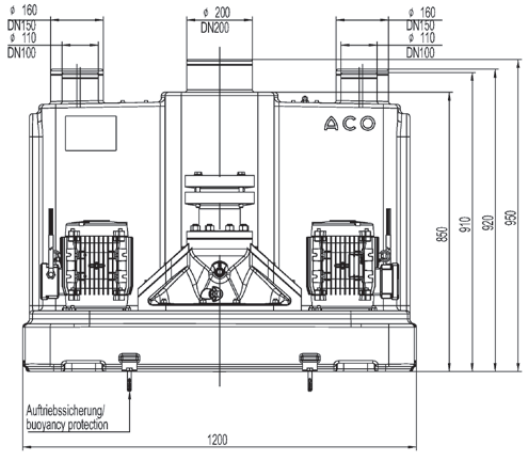

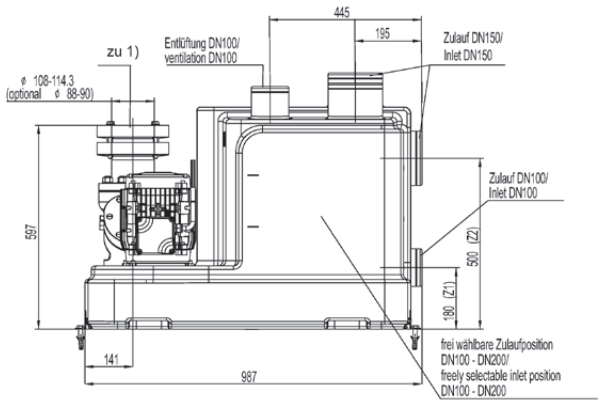

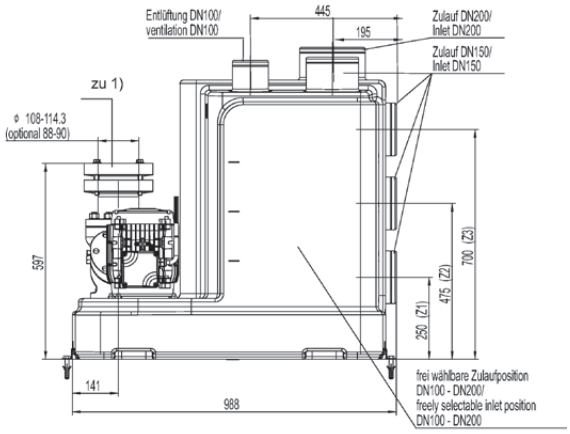


1) Spezialbefestigungsstück für den elastischen Anschluss der Druckleitung DN100/ Special fastening piece for elastic connection of the DN100 pressure line

Schaltkasten (steckerfertig)/
Switch box (plug-in ready)
Kabel (1,5 m lang) mit CEE-Stecker 32A/
Cable (1.5m long) with CEE-connector 32A

6


Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

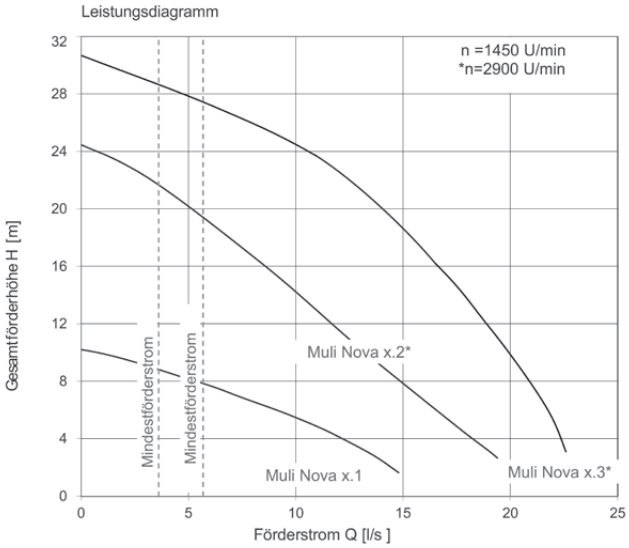

Motorleistung		Kenndaten			Gesamt-volumen	Nutzvolumen				Ge-wicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
P1	P2	Stromauf-nahme	Spannung	Drehzahl		Zulauf-höhe Z1	Zulauf-höhe Z2	Zulauf-höhe Z3	Zulauf von oben			
[kW]	[kW]	[A]	[V]	[U/min]	[l]	[l]	[l]	[l]	[l]	[kg]		RG 2M
Typ: ACO Muli-Nova DDP 1.1												
1,7	1,5	3,7	400	1450	430	100	275		345	105,00	3016808	10.200,00
Typ: ACO Muli-Nova DDP 1.2												
3,5	3	6,6	400	2900	430	100	275		345	115,00	3016809	10.850,00
Typ: ACO Muli-Nova DDP 1.3												
6,3	5,5	11,2	400	2900	430	100	275		345	130,00	3016810	12.850,00
Typ: ACO Muli-Nova DDP 2.1												
1,7	1,5	3,7	400	1450	550	120	260	400	455	110,00	3016811	10.900,00
Typ: ACO Muli-Nova DDP 2.2												
3,5	3	6,6	400	2900	550	120	260	400	455	120,00	3016812	11.750,00
Typ: ACO Muli-Nova DDP 2.3												
6,3	5,5	11,2	400	2900	550	120	260	400	455	135,00	3016813	13.900,00

6

Steuerungen für ACO Muli-Nova DDP

	Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
					RG 2N
	Schaltgerät ACO Multi-Control Duo	■ Muli-Nova DDP	■ ohne Staudruckglocke ■ mit CEE 16 A Stecker für Muli-Nova DDP x.1 und x.2	0178.63.94	2.595,40
			■ ohne Staudruckglocke ■ mit CEE 32 A Stecker für Muli-Nova DDP x.3	3017237	2.410,20

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Muli-Pro DDP


ACO Produktvorteile


- Großes Behälternutzvolumen
- Unterschiedliche Zulaufhöhen
- Hohe Betriebssicherheit durch Staurohr und Lufteinperlung
- Energiesparende Kanalradpumpe
- Angepasst auf Türmaß: 780 mm
- Auf Parallelanlage erweiterbar
- Geprüft gemäß ÖNORM EN 12050-1


- Anwendungsbereiche
  - Mehrfamilienhäuser, Hotels etc.
  - Gewerbliche Objekte mit starkem Abwasseranfall
  - Hinter Fettabscheidern
  - Bei langen Druckleitungsstrecken mit größeren Höhendifferenzen
- Sammelbehälter aus Polyethylen
- 2 Pumpenaggregate
  - Schutzart IP 68
- Schalt- und Warngerät
  - Schutzart IP 54




Abmessungen

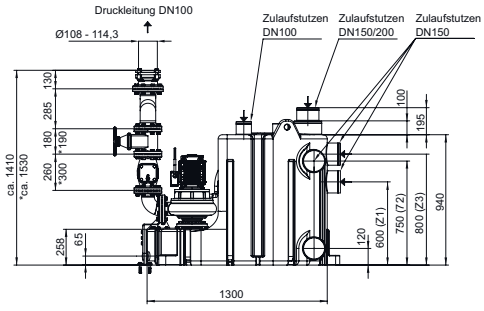

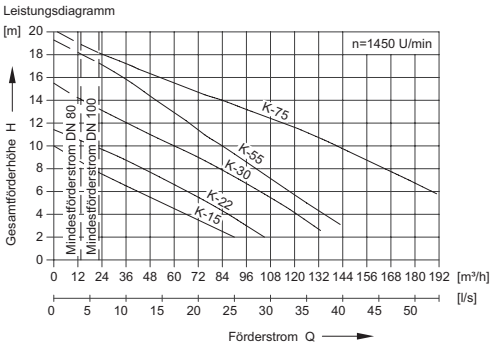

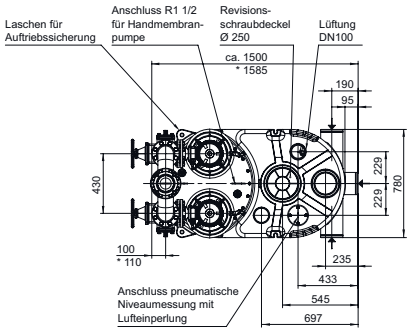


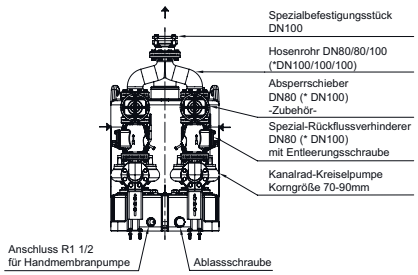


*ACO Muli Pro PE-K75



Motorleistung		Kenndaten			Volumen	Nutzvolumen bei Zulaufhöhe				Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
P1	P2	Stromaufnahme	Spannung	Drehzahl	Gesamt	Z1	Z2	Z3	von oben			
[kW]	[kW]	[A]	[V]	[U/min]	[l]	[l]	[l]	[l]	[l]	[kg]		RG 2M
Typ: Muli-Pro DDP 1.1												
2,01	1,5	3,6	400	1450	520	240	305	330	330	303	0175.13.17	16.268,90
Typ: Muli-Pro DDP 1.2												
2,94	2,2	5,2	400	1450	520	240	305	330	330	314	0175.13.18	16.938,40
Typ: Muli-Pro DDP 1.3												
3,87	3	6,6	400	1450	520	240	305	330	330	346	0175.13.19	17.365,80
Typ: Muli-Pro DDP 1.4												
6,71	5,5	11,6	400	1450	520	240	305	330	330	401	0175.13.20	27.140,50
Typ: Muli-Pro DDP 1.5												
8,97	7,5	15,5	400	1450	520	240	305	330	330	410	0175.13.21	27.892,40

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.






Zubehör

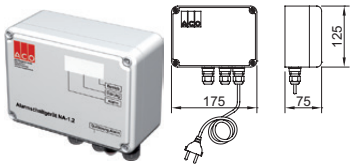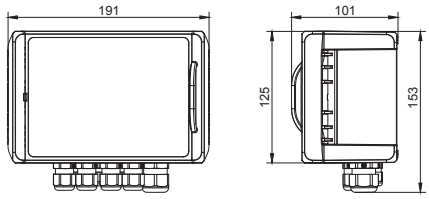	Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 2M
	Signalanlage	■ Alle Muli Abwasserhebeanlagen	■ Selbstaufladend ■ Mit potentialfreiem Kontakt ■ Optisch und akustisch ■ **Ohne** Kontaktgeber ■ Zur Montage außerhalb des Ex-Bereiches ■ Gehäuse: 175 x 125 x 75 mm (L x H x T) ■ Schutzart: IP65 ■ Betriebsspannung: 230 V/AC 50/60 Hz ■ Steckerfertig mit Kabel: 2 m	1,40	0150.26.73	540,80
 	Signalanlage mit GSM-Modul	■ Alle Muli Abwasserhebeanlagen	■ Netzunabhängiger Alarm ■ Optische und Akustische Alarmmeldung ■ Frei konfigurierbare Eingänge □ 6 digitale □ 2 analoge ■ 1 Alarmausgang 12 V ■ Inkl. GSM- Antenne (2,5 m Kabel) ■ Weiterleitung des Alarms per SMS auf Mobiltelefone ■ Zur Montage außerhalb des Ex-Bereiches ■ Gehäuse: 178 x 125 x 102 mm (L x H x T) ■ Einschub für Standard SIM-Karte ■ Schutzarzt: IP54 (mit mont. Antennenstecker IP44) ■ Betriebsspannung: 230 V □ Bei AC mit 50/60 Hz	3,02	0150.80.14	1.745,90





Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

		Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 2M
		Set aus Anschluss- und Überflutungsmodul	■ Alle Abwasserhebeanlagen	■ Zur Meldung einer Leckage ausgelöst durch z.B. Rohrbruch ■ Für elektrisch leitende Flüssigkeiten ■ Mit potentialfreiem Kontakt ■ Optische und akustische Alarmmeldung (ca. 80 dB) ■ Gehäuse: 160 x 120 x 75 mm (L x H x T) ■ Schutzart: IP 65 ■ Betriebspannung: 230 V/AC 50/60 Hz ■ Steckerfertig □ Kabellänge: 1,4 m ■ Überflutungsmelder mit Kabel (10 m)	1,10	0150.78.97	437,80
		Lufteinperlung	■ Muli-Star DDP ■ Muli-Star MDP1 ■ Muli-Star MWP1	■ Zur Nachrüstung bei Muli-Mini und Muli-Star DDP Abwasserhebeanlagen ■ Mit Kleinstkompessor und Anschlussmaterial ■ Zur Erhöhung der Betriebssicherheit ■ Bei Schwimmdeckenbildung (fetthaltiges Abwasser) ■ Zur Erhöhung der Betriebssicherheit bei Schwimmdeckenbildung (z.B. Fettabscheider) ■ Staurohr mit Kleinstkompressor: 230 V	1,80	0154.81.27	444,90
		Lufteinperlung	■ Muli-Nova DDP			0150.25.45	199,80
		Zulauf-/ Absperrschieber DN 100	■ Alle Abwasserhebeanlagen	■ Aus PVC ■ Beiderseits Steckmuffe 110 mm mit Lippendichtring ■ Gesamtmaße: 176 x 330 mm (L x H)	2,80	0175.13.84	643,80

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

		Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 2M
		Zulauf-/ Absperr-schieber DN 150	■ Alle Abwasser-hebe-anlagen	■ Aus PVC ■ Beiderseits Steckmuffe 160 mm mit Lippendichtring ■ Gesamtmaße: 226 x 510 mm (L x H)	3,00	0175.13.85	1.184,50
		Zulauf-/ Absperr-schieber DN 200	■ Alle Abwasser-hebe-anlagen	■ Aus PVC ■ Beiderseits Steckmuffe 200 mm mit Lippendichtring ■ Gesamtmaße: 264 x 637 mm (L x H)	8,40	0170.20.83	2.379,30
		Absperr-schieber DN 80 für Druckseite	■ Muli-Star MDP1/ MWP1 ■ Muli-Star DDP 1/2 ■ Muli-Nova DDP 1.1 bis 2.3	■ Aus Gusseisen ■ 8 Schrauben und Muttern ■ 1 Dichtung DN 80 ■ Baulänge: 180 mm	20,60	0154.51.93	432,30
		Absperr-schieber DN 80 für Druckseite	■ Abwasser-hebe-anlagen ■ Muli-Pro DDP 1.1 bis 1.4 (2 Stück)	■ Aus Gusseisen ■ Für Druckleitung ■ Baulänge: 180 mm	24,00	0159.09.89	458,40
		Befesti-gungssatz DN 80	■ Absperr-schieber ■ 0159.09.89 ■ Muli-Pro DDP 1.1 bis 1.4 (2 Stück)	■ 8 Schrauben und Muttern ■ 1 Dichtung	1,30	0159.00.19	35,60
		Absperr-schieber DN 100 für Druck-seite	■ Abwasser-hebe-anlagen ■ Muli-Pro DDP 1.5 (2 Stück)	■ Aus Gusseisen ■ Für Druckleitung ■ Baulänge: 190 mm	32,00	0159.09.90	669,50

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

		Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 2M
		Befestigungssatz DN 100	■ Absperrschieber ■ 0159.09.90 ■ Muli-Pro DDP 1.5 (2 Stück)	■ 8 Schrauben und Muttern ■ 1 Dichtung	1,30	0159.00.20	37,90
		Handmembranpumpe R 1½“	■ Alle Abwasserhebeanlagen	■ Zur Wandbefestigung ■ Inkl. Schlauch □ Lichte Weite: 48 mm ■ Inkl. Schlauchschellen ■ Saughöhe: max. 6 m ■ Förderhöhe: max. 10 m	14,40	0175.23.73	612,90
		Absperrschieber R 1½“	■ Alle Abwasserhebeanlagen	■ Zur Handmembranpumpe	1,00	0159.10.12	68,00
		Dreiwegehahn R 1½“	■ Alle Abwasserhebeanlagen	■ Zur Handmembranpumpe	2,30	0159.10.14	561,40
		Rundschnurring	■ Alle Muli Abwasserhebeanlagen	■ Als Ergänzungsbauteil für Druckleitung DN 80	0,30	0150.83.71	135,00

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 2M
	**Einlassdichtung DN 50** ACO Einlassdichtung DN 50; Für Einbringung eines zusätzlichen Zulaufs; Für Rohr mit OD 50 mm; Bohrdurchmesser 59 mm	■ Abwasserhebeanlage □ Muli-Nova DDP		3013641	20,00
	Einlassdichtung DN 70 ACO Einlassdichtung DN 70; Für Einbringung eines zusätzlichen Zulaufs; Für Rohr mit OD 75 mm; Bohrdurchmesser 86 mm			3014479	20,00
	Einlassdichtung DN 100 ACO Einlassdichtung DN 100; Für Einbringung eines zusätzlichen Zulaufs; Für Rohr mit OD 110 mm; Bohrdurchmesser 125 mm			3014478	22,00
	Einlassdichtung DN 150 ACO Einlassdichtung DN 150; Für Einbringung eines zusätzlichen Zulaufs; Für Rohr mit OD 160 mm; Bohrdurchmesser 175 mm			3014477	28,00
	Einlassdichtung DN 200 ACO Einlassdichtung DN 200; Für Einbringung eines zusätzlichen Zulaufs; Für Rohr mit OD 200 mm; Bohrdurchmesser 215 mm			3014476	30,00
	**Lochkreissäge DN 100 (110 mm)** Durchmesser: 125 mm; Für Einlassdichtung DN 100 (110 mm); □ Art.Nr. 3014478	■ Abwasserhebeanlage ■ Muli-Nova		3017098	75,00
	Lochkreissäge DN 150 (160 mm) Durchmesser: 175 mm; Für Einlassdichtung DN 150 (160 mm); □ Art.Nr. 3014477			3017099	195,00

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Muli-XL DDP


ACO Produktvorteile

- Behälter individuell nach Kundenwunsch konfigurierbar
- Hohes Maß an Betriebs- und Ausfallsicherheit
- Pumpe mit adaptivem Laufrad für verstopfungsarmen Betrieb
- Pneumatische Niveauschaltung mit Staurohr und Lufteinperlung
- Großes Behälternutzvolumen (bis zu 1100 Liter je nach Ausführung)
- Zulaufhöhe wählbar
- Geeignet für:
  - ☐ fäkalienhaltiges Abwasser
  - ☐ fäkalienfreies Abwasser


Der robuste Behälter aus Polyethylen mit einem Nutzvolumen von bis zu 1100 l ist individuell auch mit vielfach größerem Fassungsvermögen lieferbar.


Die Zulaufhöhe und Zulaufseite ist, ebenso wie die Behälterlänge, frei wählbar. Die Pumpen sind waagerecht verbaut. Der Vorteil: Pumpen dieser Bauart lassen sich im laufenden Betrieb austauschen oder reparieren, ohne dass der Behälter abgelassen werden muss. Außerdem entlüften sich die Pumpen selbst über die Druckleitung.

- Anwendungsbereiche
  - ☐ Gewerbliche oder industrielle Objekte mit starkem Abwasseranfall
  - ☐ Hinter Fettabscheidern
  - ☐ Mehrfamilienhäuser




Abmessungen

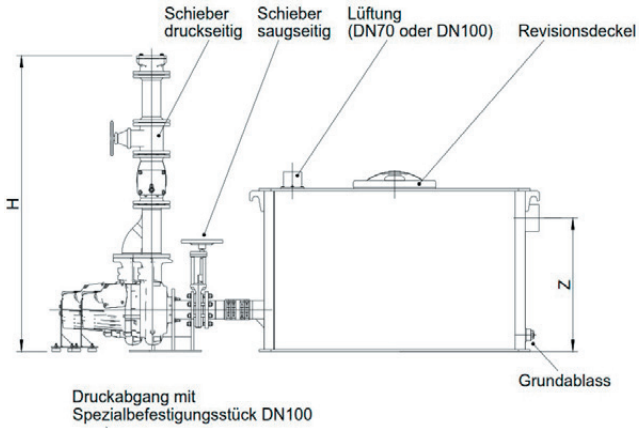

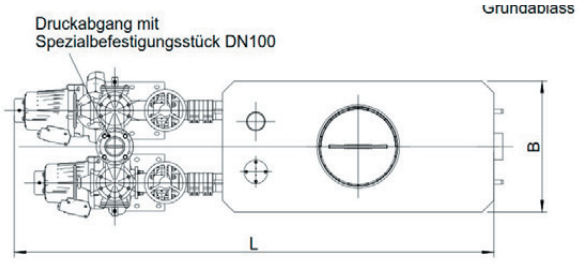

Schieber druckseitig und Schieber saugseitig im Lieferumfang enthalten!







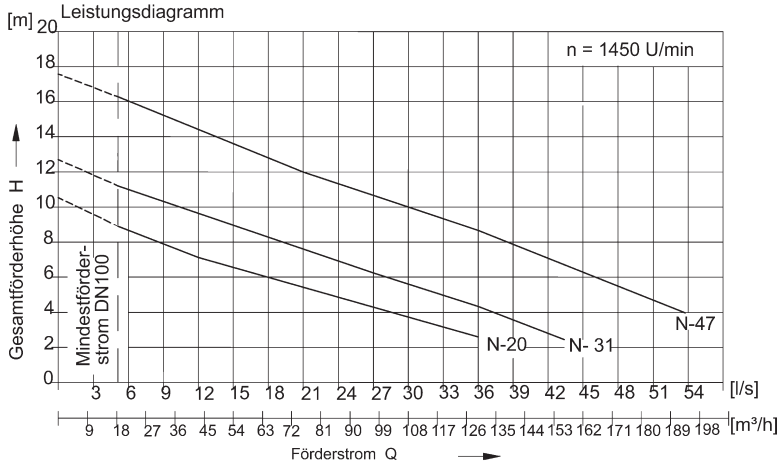


Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.



Motorleistung		Kenndaten				Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
P1	P2	Strom-aufnahme	Spannung	Drehzahl	Nutz-volumen			
[kW]	[kW]	[A]	[V]	[U/min]		[kg]		RG 2M
Typ: Muli-XL DDP x.1								
2,3	2	3,8	400	1500	300	447,00	625031	auf Anfrage
Typ: Muli-XL DDP x.2								
3,7	3,1	6,8	400	1460	450	529,00	625032	auf Anfrage
Typ: Muli-XL DDP x.3								
5,6	4,7	10	400	1460	600	657,00	625033	auf Anfrage

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Zubehör

		Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 2M
		Zulauf-/Absperrschieber DN 100	■ Muli-XL DDP	■ Aus PVC ■ Beiderseits Steckmuffe 110 mm mit Lippendichtring ■ Gesamtmaße: 176 x 330 mm (L x H)	3,10	0175.13.84	643,80
		Zulauf-/Absperrschieber DN 150	■ Muli-XL DDP	■ Aus PVC ■ Beiderseits Steckmuffe 160 mm mit Lippendichtring ■ Gesamtmaße: 226 x 510 mm (L x H)	3,0	0175.13.85	1.184,50
		Zulauf-/Absperrschieber DN 200	■ Muli-XL DDP	■ Aus PVC ■ Beiderseits Steckmuffe 200 mm mit Lippendichtring ■ Gesamtmaße: 264 x 637 mm (L x H)	8,40	0170.20.83	2.379,30
		Rundschnurring	■ Muli-XL DDP	■ Als Ergänzungsbauteil für Druckleitung DN 80	0,10	0150.83.71	135,00
		Handmembranpumpe R 1½“	■ Muli-XL DDP	■ Zur Wandbefestigung ■ Inkl. Schlauch □ Lichte Weite: 48 mm ■ Inkl. Schlauchschellen ■ Saughöhe: max. 6 m ■ Förderhöhe: max. 10 m	14,40	0175.23.73	612,90
		Dreiwegehahn R 1½“	■ Muli-XL DDP	■ Zur Handmembranpumpe	3,30	0159.10.14	561,40
		Absperrschieber R 1½“	■ Muli-Xl DDP	■ Zur Handmembranpumpe	1,00	0159.10.12	68,00

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

	Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 2M
	Signalanlage	■ Muli-XL DDP	■ Selbstaufladend ■ Mit potentialfreiem Kontakt ■ Optisch und akustisch ■ **Ohne** Kontaktgeber ■ Zur Montage außerhalb des Ex-Bereiches ■ Gehäuse: 175 x 125 x 75 mm (L x H x T) ■ Schutzart: IP65 ■ Betriebsspannung: 230 V/AC 50/60 Hz ■ Steckerfertig mit Kabel: 2 m	1,50	0150.26.73	540,80
 	Signalanlage mit GSM-Modul	■ Muli-XL DDP	■ Netzunabhängiger Alarm ■ Optische und Akustische Alarmmeldung ■ Frei konfigurierbare Eingänge □ 6 digitale □ 2 analoge ■ 1 Alarmausgang 12 V ■ Inkl. GSM- Antenne (2,5 m Kabel) ■ Weiterleitung des Alarms per SMS auf Mobiltelefone ■ Zur Montage außerhalb des Ex-Bereiches ■ Gehäuse: 178 x 125 x 102 mm (L x H x T) ■ Einschub für Standard SIM-Karte ■ Schutzarzt: IP54 (mit mont. Antennenstecker IP44) ■ Betriebsspannung: 230 V □ Bei AC mit 50/60 Hz	3,02	0150.80.14	1.745,90
 	Set aus Anschluss- und Überflutungsmodul	■ Muli-XL DDP	■ Zur Meldung einer Leckage ausgelöst durch z.B. Rohrbruch ■ Für elektrisch leitende Flüssigkeiten ■ Mit potentialfreiem Kontakt ■ Optische und akustische Alarmmeldung (ca. 80 dB) ■ Gehäuse: 160 x 120 x 75 mm (L x H x T) ■ Schutzart: IP 65 ■ Betriebsspannung: 230 V/AC 50/60 Hz ■ Steckerfertig □ Kabellänge: 1,4 m ■ Überflutungsmelder mit Kabel (10 m)	1.10	0150.78.97	437,80

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ACO Serviceleistungen zu Hebeanlagen



ACO Service Ansprechpartner:

Helga Fink
Tel.: +43 2252/224 20 -8012 | helga.fink@aco.at

		Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
Service-Hebeanlage: Inbetriebnahme				
	■ Für ACO Hebeanlage zur Freiaufstellung	Die Inbetriebnahme beinhaltet folgende Leistungen: ■ An- und Abfahrt inkl. Arbeitszeit, die den Arbeitsumfang der Inbetriebnahme nicht überschreiten ■ Kontrolle der Installation ■ Elektrische Prüfung ■ Mechanische Prüfung ■ Anlagenparametrierung ■ Mehrfacher Probelauf ■ Einweisung des Bedienpersonals ■ Erstellung eine Inbetriebnahme-Checkliste		auf Anfrage
Service-Hebeanlage: Vertragswartung				
	■ Für ACO Hebeanlage zur Freiaufstellung	■ Wir empfehlen die Durchführung einer regelmäßigen Wartung der Anlagen durch unsere geschulten Servicepartner. ■ Nur durch regelmäßige Wartung ist die Funktion und Werterhaltung Ihrer Anlage gesichert. Notwendige Instandsetzungsarbeiten können rechtzeitig veranlasst, teure Sanierungsarbeiten vermieden werden, die Gebrauchsdauer der Anlage erhöht sich, die Investition wird rentabel. Ihre Vorteile ■ Regelmäßige Wartung der Anlage ■ Auf die Anlage geschultes Fachpersonal ■ Original Ersatzteile ■ Definierter Leistungsumfang ■ Notwendige Instandsetzungsarbeiten können rechtzeitig veranlasst werden, die Gebrauchsdauer der Anlage erhöht sich, die Investition wird rentabel. Betriebssicherheit ■ (Betriebsunterbrechungen werden zum größten Teil vermieden) ■ Laufende Betriebseinstellungen ■ Bei auftretenden Problemen – rasche Störungsbehebung ■ Entsprechender Nachweis der in den Normen, Gesetzen bzw. behördlichen Auflagen vorgeschriebenen Wartungen ■ ACO erstellt Ihnen gerne ein entsprechendes Wartungsangebot für Ihre Anlagen mit einer detaillierten Leistungsbeschreibung. Für eventuell notwendige Reparaturarbeiten erstellen unsere Servicepartner gerne einen – individuell für Ihren Bedarf – ausgearbeiteten Kostenvoranschlag.		auf Anfrage

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.



7 Pumpstationen

REUSE:
Pumpen, Ableiten und Wiederverwenden



ACO Pumpstationen

Fertigpumpstationen Muli Max	ACO Muli-Max mono / duo	Belastungsklasse: B 125	358
		Belastungsklasse: D 400	359
	ACO Tauchpumpen		360
	Zubehör		363
Fertigpumpstationen Powerlift-P	ACO Powerlift -P duo	Belastungsklasse: B 125	368
		Belastungsklasse: B 125 mit Aufsatzstück	369
		Belastungsklasse: D 400 mit Aufsatzstück	370
	ACO Tauchpumpen		371
	Zubehör		374
Powerlift Einbauset	ACO Einbauset		378
	ACO Tauchpumpen		380
	Zubehör		385
Tauchpumpen für Pumpensümpfe	ACO Tauchpumpen mit Schwimmerschalter		391


Mehr Informationen finden Sie online


Muli-Max mono/duo
Belastungsklasse: B 125


ACO Produktvorteile

- Gesamteinbautiefe bis 3000 mm
- Zulauftiefe max. 2225 mm
- **Auftriebssicher gegen Grundwasserstand bis 0,675 m ab Gelände-OK (GOK)**
  - **Optional: Fuß für Auftriebssicherheit komplett bis Gelände-OK (GOK)[1)]**
- Einbau ohne bauseitige Betonmaßnahmen
- PKW befahrbar
  - 1x Forsheda Dichtung DN150

- Anwendungsbereiche
  - Ein- und Mehrfamilienhäuser
  - Bürogebäude
  - Industriegebäude
- Pumpstation zum Erdeinbau aus Polyethylen
- Schachtabdeckung Belastungsklasse: B125
- ACO Tauchmotorpumpe(n)
- System ACO Passavant
  - Zulassung gemäß ÖNORM EN 12050

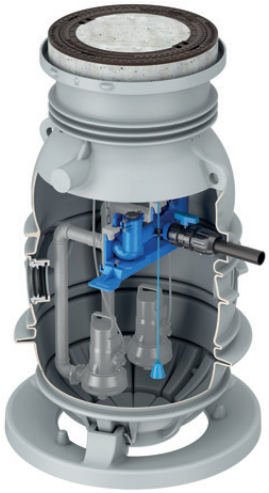

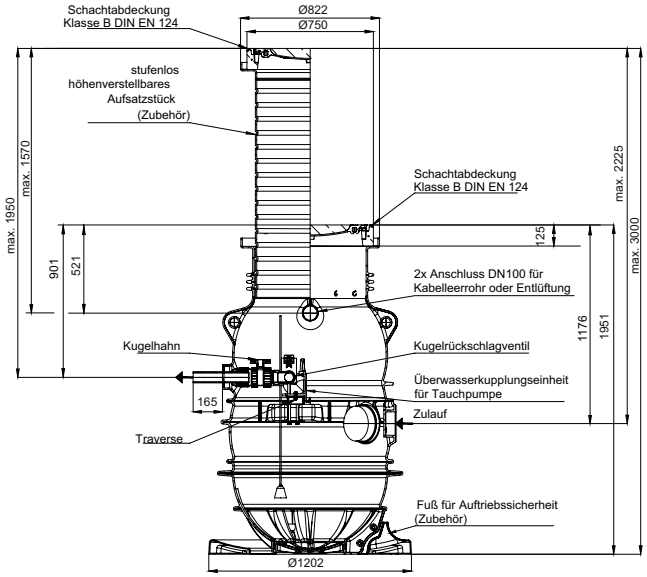

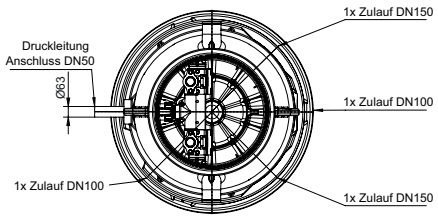

	Max Zulauftiefe OK Gelände / Zulauf mittig	Min Zulauftiefe OK Gelände Zulauf mittig	Zulaufhöhe Schachtboden/ Zulauf mittig	Max Gesamteinbautiefe	Min Gesamteinbautiefe
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
ohne Aufsatzstück	1176	1176	775	1951	1951
Aufsatzstück[2)] kurz L=750 mm 0178.08.35	1726	1325	775	2501	2100
Aufsatzstück[2)] lang L=1400 mm 0178.08.36	2225	1325	775	3000	2100

Typ	Beschreibung	Höhe	Nutzvolumen bis	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
		[mm]	[l]	[kg]	ohne Aufsatzstück	RG 2N
Mono	■ Deckel: lose aufgelegt	1950	270	151	0178.13.82	4.150,90
	■ Deckel: geruchsdicht verschraubt	1950	270	151	0178.13.83	5.047,00
Duo	■ Deckel: lose aufgelegt	1950	270	167	0178.13.84	5.551,70
	■ Deckel: geruchsdicht verschraubt	1950	270	167	0178.13.85	6.556,00

1) Fuß für Auftriebssicherung siehe Seite 365
2) Aufsatzstück siehe Seite 366


Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.


Muli-Max mono/duo
Belastungsklasse: D 400


ACO Produktvorteile

- Gesamteinbautiefe bis 3000 mm
- Zulauftiefe max. 2225 mm
- **Auftriebssicher gegen Grundwasserstand bis 0,675 m ab Gelände-OK (GOK)**
  - **Optional: Fuß für Auftriebssicherheit komplett bis Gelände-OK (GOK)[1)]**
- In Verbindung mit dem Fuß auftriebssicher
- Einbau ohne bauseitige Betonmaßnahmen
- LKW-befahrbar

- Anwendungsbereiche
  - Ein- und Mehrfamilienhäuser
  - Bürogebäude
  - Industriegebäude
- Pumpstation zum Erdeinbau aus Polyethylen
- Schachtabdeckung Belastungsklasse: D400
- ACO Tauchmotorpumpe(n)
- System ACO Passavant
  - Zulassung gemäß ÖNORM EN 12050

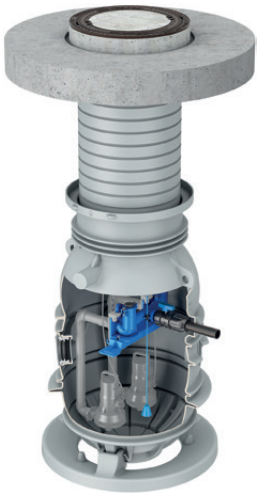

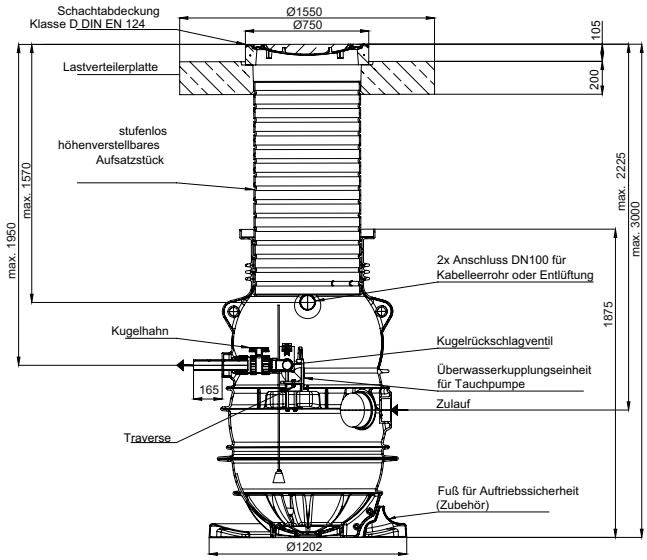

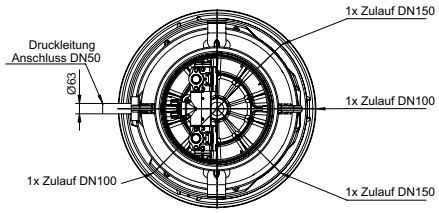


	Max Zulauftiefe OK Gelände / Zulauf mittig	Min Zulauftiefe OK Gelände Zulauf mittig	Zulaufhöhe Schachtboden/ Zulauf mittig	Max Gesamteinbautiefe	Min Gesamteinbautiefe
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
Enthaltenes Aufsatzstück	2225	1425	775	3000	2200

Typ	Beschreibung	Nutzvolumen bis	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
		[l]	[kg]		RG 2N
Mono	■ Deckel: lose aufgelegt	270	985	0178.13.86	7.668,40
	■ Deckel: geruchsdicht verschraubt	270	1062	0178.13.87	7.735,30
Duo	■ Deckel: lose aufgelegt	270	998	0178.13.88	9.326,70
	■ Deckel: geruchsdicht verschraubt	270	1076	0178.13.89	9.424,50

1) Fuß für Auftriebssicherung siehe Seite 365

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.


Tauchpumpe zur Fertigpumstation Muli-Max

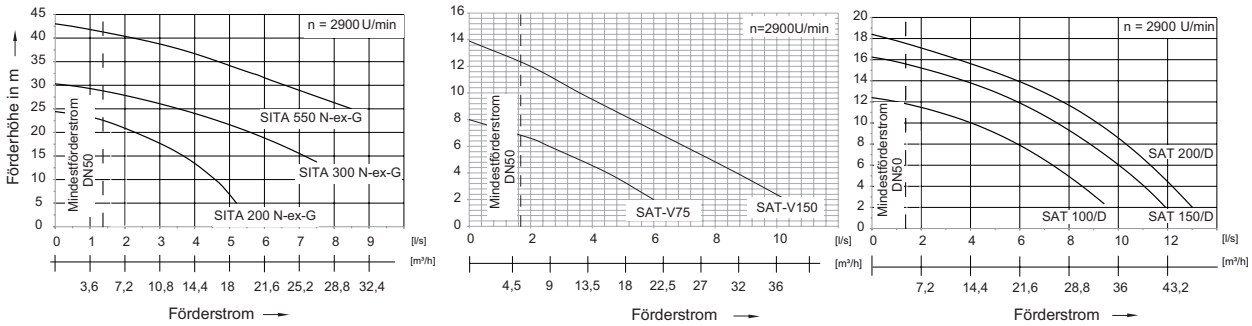

	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
				RG 2N

Sita 200 N-ex-G – Betriebsart: S1






- Muli-Max – Serie
- Für fäkalienhaltiges Abwasser

- Mit Schneidwerk und Schneidplatte (Edelstahl 60 HRC)
- Mit ATEX-Zertifizierung
- Leistung
  - P1 = 1,78 kW
  - P2 = 1,5 kW
- Spannung: 400 V, 50 Hz
- Stromaufnahme: 3,25 A
- Drehzahl: 2900 U/min
- Anschluss Druckleitung: DN 50
- Kabeltyp: 4G1,5+3x1 – 10 m
- Gewicht: ca. 34 kg

0178.64.29 | 6.025,50

SITA 200eco N-ex-G – Betriebsart: S1









- Muli-Max – Serie
- Für fäkalienhaltiges Abwasser



- Mit Schneidwerk und Schneidplatte (Edelstahl 60 HRC)
- Mit ATEX-Zertifizierung
- Leistung
  - P1 = 1,78 kW
  - P2 = 1,5 kW
- Förderhöhe: H max. = 20,6 m
- Fördermenge: Q max. = 5,4 l/s
- Spannung: 400 V, 50 Hz
- Stromaufnahme: 3,25 A
- Drehzahl: 2900 U/min
- Anschluss Druckleitung: DN 50
- Kabeltyp: 4G1,5+3x1 – 10 m
- Gewicht: ca. 34 kg

3015506 | 5.850,00

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.



		Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
					RG 2N
Sita 300 N-ex-G – Betriebsart: S1					
		■ Muli-Max – Serie ■ Für fäkalienhaltiges Abwasser	■ Mit Schneidwerk und Schneidplatte (Edelstahl 60 HRC) ■ Mit ATEX-Zertifizierung ■ Leistung □ P1 = 2,76 kW □ P2 = 2,2 kW ■ Spannung: 400 V, 50 Hz ■ Stromaufnahme: 4,62 A ■ Drehzahl: 2900 U/min ■ Anschluss Druckleitung: DN 50 ■ Kabeltyp: 4G1,5+3x1 – 10 m ■ Gewicht: ca. 44 kg	0178.64.31	6.509,60
Sat-V 75/2/50/D – Betriebsart: S1					
		■ Muli-Max – Serie ■ Für fäkalienfreies Abwasser	■ Freistromrad ■ Leistung □ P1 = 0,70 kW □ P2 = 0,55 kW ■ Spannung: 400 V, 50 Hz ■ Drehzahl: 2900 U/min ■ Anschluss Druckleitung: DN 50 ■ Kabeltyp: H07RN-F4G1 – 10 m ■ Korngröße: 40 mm ■ Gewicht: ca.14 kg	0178.08.54	2.399,90
Sat-V 150/2/50/D – Betriebsart: S1					
		■ Muli-Max – Serie ■ Für fäkalienfreies Abwasser	■ Freistromrad ■ Leistung □ P1 = 1,5 kW □ P2 = 1,1 kW ■ Spannung: 400 V, 50 Hz ■ Drehzahl: 2900 U/min ■ Anschluss Druckleitung: DN 50 ■ Kabeltyp: H07RN-F4G1 – 10 m ■ Korngröße: 50 mm ■ Gewicht: ca. 20 kg	0178.08.55	3.105,50
Sat-100/D – Betriebsart: S1					
		■ Muli-Max – Serie ■ Für fäkalienfreies Abwasser	■ Offenes Mehrkanallaufrad ■ Leistung □ P1 = 1,15 kW □ P2 = 0,88 kW ■ Spannung: 400 V, 50 Hz ■ Drehzahl: 2900 U/min ■ Anschluss Druckleitung: R 2“ ■ Kabeltyp: H07RN-F4G1 – 10 m ■ Korngröße: 10 mm mit, 16 mm ohne Sieb ■ Gewicht: ca. 20 kg	0178.08.56	3.265,10

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.



		Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
					RG 2N
Sat-150/D – Betriebsart: S1					
		■ Muli-Max – Serie ■ Für fäkalienfreies Abwasser	■ Offenes Mehrkanallaufrad ■ Leistung □ P1 = 1,54 kW □ P2 = 1,14 kW ■ Spannung: 400 V, 50 Hz ■ Drehzahl: 2900 U/min ■ Anschluss Druckleitung: R 2“ ■ Kabeltyp: H07RN-F4G1 – 10 m ■ Korngröße: 10 mm mit, 16 mm ohne Sieb ■ Gewicht: ca. 21 kg	0178.08.57	3.532,90
Sat-200/D – Betriebsart: S1					
		■ Muli-Max – Serie ■ Für fäkalienfreies Abwasser	■ Offenes Mehrkanallaufrad ■ Leistung □ P1 = 2,03 kW □ P2 = 1,50 kW ■ Spannung: 400 V, 50 Hz ■ Drehzahl: 2900 U/min ■ Anschluss Druckleitung: R 2“ ■ Kabeltyp: H07RN-F4G1 – 10 m ■ Korngröße: 12 mm mit, 16 mm ohne Sieb ■ Gewicht: ca. 22 kg	0178.08.58	3.728,60

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.




Zubehör

		Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
						RG 2N
				■ Für Pumpen bis 5,5 kW ■ Steckerfertig mit 1,5 m Anschlusskabel ■ CEE-16-Stecker mit Phasenwender, umrüstbar auf CEE 32 mit Art.Nr.0150.79.75 (5G4 mit CEE 32 Stecker) ■ Kabeldurchführung ■ Betriebsspannung: 400 V ■ Frequenz: 50/60 Hz ■ Steuerspannung: 230 V/AC ■ Leistungsaufnahme im Ruhebetrieb: max. 8 VA ■ Temperaturbereich: -20 bis +60 °C ■ Schutzart IP 54		
		Schaltgerät ACO Multi-Control Mono	■ Muli-Max □ Mono-Anlage		0178.64.21	1.421,90
		Schaltgerät ACO Multi-Control Duo	■ Muli-Max □ Duo-Anlage		0178.63.94	2.595,40
		Dichtstopfen für Kabeldurchführung	■ Schaltgerät ACO Multi-Control □ Mono □ Duo	■ Dichtstopfen zur Abdichtung der Kabeldurchführung	0169.04.35	97,00




Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

	Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
					RG 2N
	Druckaufnehmer	■ Schaltgerät ACO Multi-Control □ Mono □ Duo	■ Aufnahme 4 – 20 mA ■ Zur sicheren Schaltung Leitungslängen > 12 m ■ 0 – 200 mbar ■ Bei Einsatz in fäkalienhaltigen Abwässern ist zusätzlich die Ex-Barriere zu verwenden.		
			□ Mit Kabel zur Installation: 20 m	0178.63.88	1.427,70
			□ Kabel zur Installation: 40 m	0178.63.87	2.403,00
			□ Weitere Kabellängen auf Anfrage	–	auf Anfrage
	Schwimmerschalter	■ Für fäkalienhaltiges sowie fäkalienfreies Abwasser ■ Multi-Control Mono: 3 Stück ■ Multi-Control Duo: 4 Stück	■ Gehäuse: PRE-ELEC PP ■ Schutzart: IP68 ■ Schaltspannung: 4-40 V ■ Schaltstrom: 1-100 mA ■ Anschlusskabel: 10 m ■ Schaltwinkel: 10° ■ Schutzklasse: II 1G Ex ia IIC T6 Ga	0159.12.45	343,80
	Kontaktgeber	■ Für fäkalienfreies Abwasserwasser ■ Mulit-Control Mono: 3 Stück ■ Multi-Control Duo: 4 Stück	■ Für separate Signalanlage/ potentialfreie Störmeldung Niveau ■ Gehäuse aus Kunststoff, Werkstoff Polypropylen ■ Anschlusskabel: 10 m ■ Schutzart: IP 68/2 bar ■ Schaltleistung: 5 A/250 V ■ Schaltwinkel: 10° ■ Gewicht: 0,5 kg	0159.12.46	235,10
 	Sicherheitsbarriere	■ Druckaufnehmer ■ Schwimmerschalter mit ATEX-Zulassung	■ Zur Trennung von Ex-gefährdetem und sicherem Bereich ■ Inkl. Gehäuse □ Gewicht: 0,5 kg	0178.63.89	716,90
 	Signalanlage	■ Muli-Max	■ Selbstaufladend ■ Mit potentialfreiem Kontakt ■ Optisch und akustisch ■ **Ohne** Kontaktgeber ■ Zur Montage außerhalb des Ex-Bereiches ■ Abmessungen: 175 x 125 x 75 mm B x H x T ■ Schutzart: IP65 ■ Betriebsspannung: 230 V/AC 50/60 Hz ■ Steckerfertig mit Kabel: 2 m	0150.26.73	540,80

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

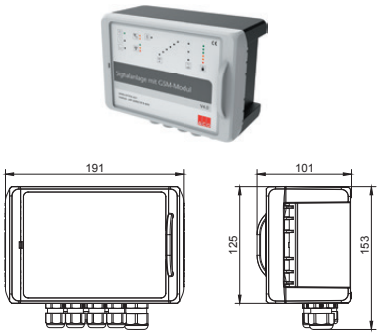

	Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
					RG 2N
	Signalanlage mit GSM-Modul	■ Muli-Max	■ Netzunabhängiger Alarm ■ Optische und Akustische Alarmmeldung ■ Frei konfigurierbare Eingänge □ 6 digitale □ 2 analoge ■ 1 Alarmausgang 12 V ■ Inkl. GSM- Antenne (2,5 m Kabel) ■ Weiterleitung des Alarms per SMS auf Mobiltelefone ■ Zur Montage außerhalb des Ex-Bereiches ■ Gehäuse: 178 x 125 x 102 mm (L x H x T) ■ Einschub für Standard SIM-Karte ■ Schutzarzt: IP54 (mit mont. Antennenstecker IP44) ■ Betriebsspannung: 230 V □ Bei AC mit 50/60 Hz ■ Gewicht: 3,05 kg	0150.80.14	1.745,90
	Fuß für Auftriebssicherung	■ Muli-Max	■ Befestigung per Steckbolzen und Splint ■ Ermöglicht Einbau des Behälters bei anstehendem Grundwasser bis Gelände - Oberkante (GOK) ■ Gewicht: 11,5 kg	0178.13.90	445,30
 	Freiluftschrank	■ Muli-Max	■ **Für Einbau Schaltgerät ACO Multi-Control** ■ Mit Vorsicherung ■ Mit 10 mm² PE-Klemmen für Potentialausgleich ■ Blinkleuchte (schlagfest) ■ Verschluss mit Sicherheitsschließzylinder		
		■ Schaltgerät ACO Multi-Control-Mono	□ Abmessung: 310 x 1460 x 207 mm (B x H x T) □ Gewicht: 21 kg	0178.63.84	1.614,30
		■ Schaltgerät ACO Multi-Control Duo	□ Abmessung: 410 x 1460 x 207 mm (B x H x T) □ Gewicht: 21,1 kg	0178.63.85	1.752,40
 	Freiluftschrank	■ Muli-Max	■ **Für Einbau einer bauseitigen Rückstauschleife in DN 50** ■ Als Leergehäuse ■ Abmessung: 410 x 207 x 1460 mm (L x B x H) ■ Schrankheizung inkl. Thermostat, 230 V, 50 Hz ■ Mit Sicherheitsschloss ■ Gewicht: 13,8 kg	0178.62.35	2.776,30

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

		Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
						RG 2N
		Freiluftschrank	■ Muli-Max	■ **Für Einbau einer bauseitigen Rückstauschleife DN 80 bis DN 150** ■ Mit Montageplatte inkl. Sockel ■ Mit Heizung und Themostat ■ Abmessungen: 2000 x 806 x 335 mm (H x B x T) ■ Gewicht: 100 kg	0178.64.06	4.757,60
		Freiluftschrank	■ Muli-Max	■ **Für Einbau Schaltgerät ACO Multi-Control** ■ **Mit Leerplatz für Einbau einer bauseitigen Rückstauschleife DN 50 bis DN 150** ■ Abmessung: 2000 x 806 x 335 mm (H x B x T) ■ Mit Montageplatte inkl. Sockel ■ Mit Leuchte ■ Mit CEE32 und Schuko-Arbeitssteckdose ■ Mit Heizung und Thermostat ■ Mit Sicherheitsschloss ■ Gewicht: 76 kg	0178.64.16	5.895,80
		Aufsatzstück kurz	■ Muli-Max ■ Belastungs-klasse: B 125	■ Zur Erhöhung der Einbautiefe ■ Inkl. Bedienschlüssel ■ Gesamtlänge: 750 mm ■ Gewicht: 21,6 kg	0178.08.35	679,80
		Führungsriemen kurz	■ Aufsatzstück □ 0178.08.35	■ Benötigte Anzahl[1)] □ 1 Stk. bei Muli-Max Mono □ 2 Stk. bei Muli-Max Duo ■ Gewicht: 1,6 kg	0178.08.79	215,10
		Aufsatzstück lang	■ Muli-Max ■ Belastungs-klasse: B 125	■ Zur Erhöhung der Einbautiefe ■ Inkl. Bedienschlüssel ■ Gesamtlänge: 1400 mm ■ Gewicht: 30 kg	0178.08.36	1.133,00
		Führungsriemen lang	■ Aufsatzstück □ 0178.08.36	■ Benötigte Anzahl[1)] □ 1 Stk. bei Muli-Max Mono □ 2 Stk. bei Muli-Max Duo ■ Gewicht: 2 kg	0178.08.80	275,20

1) Muli-Max Mono / Duo
Belastungsklasse B 125 ohne Aufsatzstück kein Führungsriemen erforderlich
Belastungsklasse D 400 Führumgsriemen im Lieferumfang enthalten

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

		Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
						RG 2N
		Spülanschluss	■ Muli-Max	■ Gesamthöhe: 430 mm ■ Gewicht: 2 kg	0178.05.22	479,60
		Vakuumbrecher	■ Muli-Max	■ Nur in Verbindung mit Spül-anschluss möglich ■ Gewicht: 1,5 kg	0178.09.31	431,10
		Bohranschluss-dichtung DN 110	■ Muli-Max	■ Forsheda Dichtung NBR DN 110	0150.27.07	58,00
		Bohranschluss-dichtung DN 150	■ Muli-Max	■ Forsheda Dichtung NBR DN 150	0117.03.80	66,20
		Klemmverschrau-bung 63 x 63 mm	■ Muli-Max	■ Werkstoff: PP ■ Druckstufe: PN16 ■ Für Verlängerung des Druck-leitungsrohrs Ø63 mm ■ Gewicht: 0,6 kg	0150.38.38	103,00
		Klemmverschrau-bung 63 x 75 mm	■ Muli-Max	■ Werkstoff: PP ■ Druckstufe: PN16 ■ Für Erweiterung des Druck-leitungsdurchmessers von Ø63 mm auf Ø75 mm ■ Gewicht: 0,8 kg	0178.13.09	113,50
		Klemmverschrau-bung 63 x 90 mm	■ Muli-Max	■ Werkstoff: PP ■ Druckstufe: PN16 ■ Für Erweiterung des Druck-leitungsdurchmessers von Ø63 mm auf Ø90 mm ■ Gewicht: 0,7 kg	0178.13.10	154,80

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.


Powerlift -P duo
Belastungsklasse: B 125


ACO Produktvorteile

- Ausgewählte Werkstoffkombinationen für höhere Standzeit
- Senkrecht eingebautes Kugelrückschlagventil für sicheres Schließen
- **Auftriebssicher bei Grundwasserständen von bis zu 0,5 m unter der Geländeoberfläche**
- Großes Nutzvolumen – für Oberflächenentwässerung
- Weitestgehend ablagerungsfreier Sammelraum mit Kugelboden
- PKW befahrbar

- Anwendungsbereiche
  - Hinter Abscheideranlagen
  - Ein- und Mehrfamilienhäuser
  - Oberflächenentwässerung, z. B. Rampen, Innenhöfe etc.
  - Gewerbe- und Industriegebäude
- Doppelpumpstation zum Einbau ins Erdreich aus Polyethylen
- Einsatz von unterschiedlichen Niveaugebern durch universelle Niveauschaltungshalterung



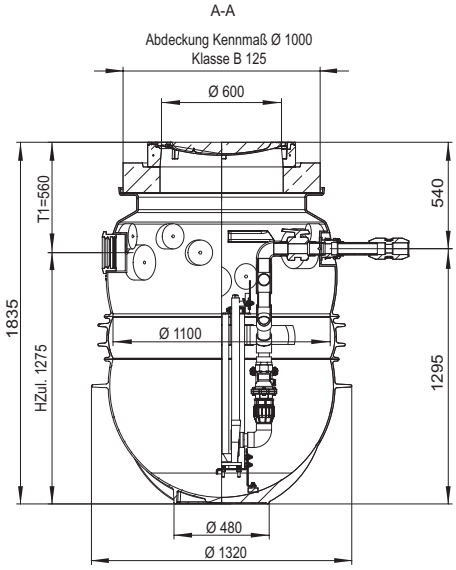

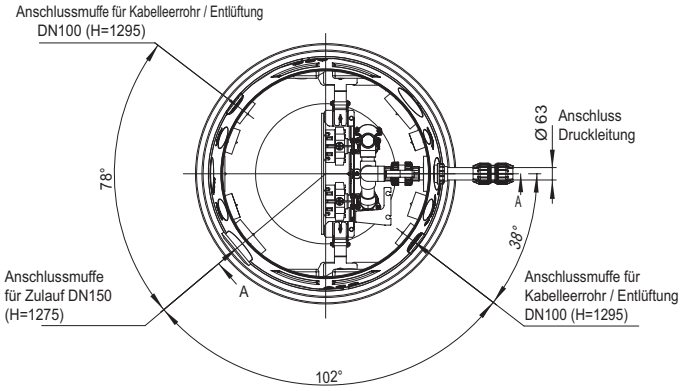

Typ	Beschreibung	Nutzvolumen Bis [l]	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 2N
Duo	■ Traverse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4571 (AISI 316Ti) ■ Druckanschluss DN 50 für Rohr Außen Ø63 mm	550	368	0178.13.11	12.390,90

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.


Powerlift -P duo
Belastungsklasse: B 125 mit Aufsatzstück


ACO Produktvorteile

- Ausgewählte Werkstoffkombinationen für höhere Standzeit
- Senkrecht eingebautes Kugelrückschlagventil für sicheres Schließen
- Gesamteinbautiefe bis 3000 mm
- **Auftriebssicher bei Grundwasserständen von bis zu 0,5 m unter der Geländeoberfläche**
- Großes Nutzvolumen – für Oberflächenentwässerung
- Weitestgehend ablagerungsfreier Sammelraum mit Kugelboden
- PKW befahrbar

- Anwendungsbereiche
  - Hinter Abscheideranlagen
  - Ein- und Mehrfamilienhäuser
  - Oberflächenentwässerung, z.B. Rampen, Innenhöfe etc.
  - Gewerbe- und Industriegebäude
- Doppelpumpstation zum Einbau ins Erdreich aus Polyethylen
- Einsatz von unterschiedlichen Niveaugebern durch universelle Niveauschaltungshalterung



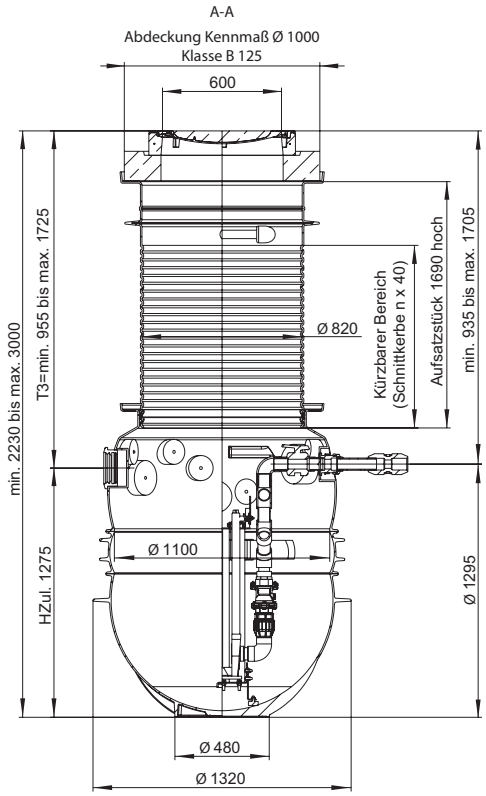

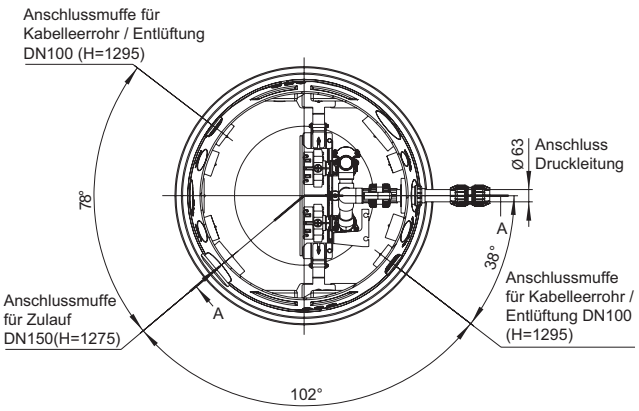

Typ	Beschreibung	Nutzvolumen Bis [l]	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 2N
Duo	■ Traverse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4571 (AISI 316Ti) ■ Druckanschluss DN 50 für Rohr Außen Ø63 mm	550	425	0178.13.12	14.729,00

7

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.


Powerlift -P duo
Belastungsklasse: D 400 mit Aufsatzstück


ACO Produktvorteile

- Ausgewählte Werkstoffkombinationen für höhere Standzeit
- Senkrecht eingebautes Kugelrückschlagventil für sicheres Schließe
- Gesamteinbautiefe bis 3000 mm
- **Auftriebssicher bei Grundwasserständen bis zur Geländeoberfläche**
- Großes Nutzvolumen – für Oberflächenentwässerung
- Weitestgehend ablagerungsfreier Sammelraum mit Kugelboden
- LKW befahrbar

- Anwendungsbereiche
  - Hinter Abscheideranlagen
  - Ein- und Mehrfamilienhäuser
  - Oberflächenentwässerung, z. B. Rampen, Innenhöfe etc.
  - Gewerbe- und Industriegebäude
- Doppelpumpstation zum Einbau ins Erdreich aus Polyethylen
- Einsatz von unterschiedlichen Niveaugebern durch universelle Niveauschaltungshalterung



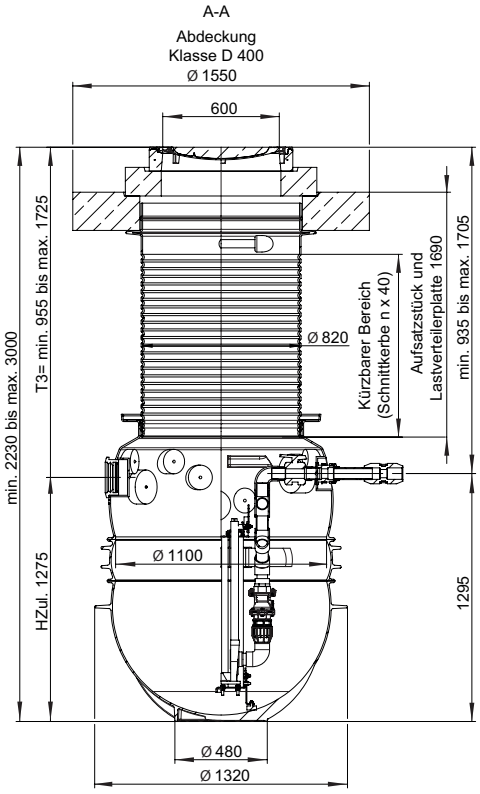




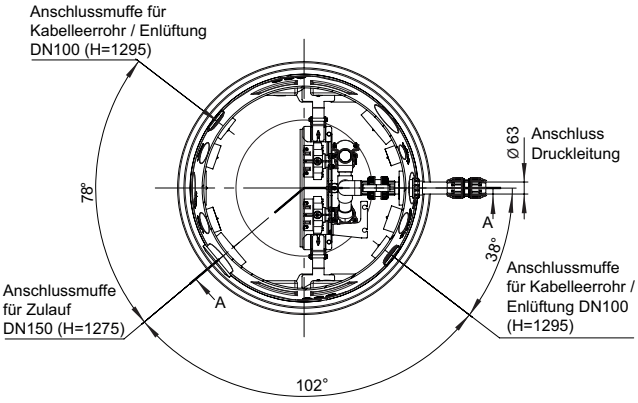


Typ	Beschreibung	Nutzvolumen Bis [l]	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	Preis [EUR] RG 2N
Duo	■ Traverse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4571 (AISI 316Ti) ■ Druckanschluss DN 50 für Rohr Außen Ø63 mm	550	1160	0178.13.13	16.567,60





Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Tauchpumpe zur Fertigpumstation Powerlift-P




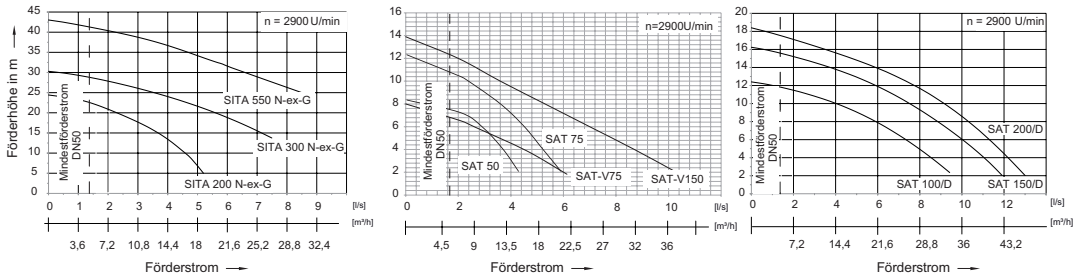


	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
				RG 2N
Sita 200 N-ex-G – Betriebsart: S1				
 	■ Powerlift-P ■ Powerlift Pumpenset DN 50 ■ Für fäkalienhaltiges Abwasser	■ Mit Schneidwerk und Schneidplatte (Edelstahl 60 HRC) ■ Mit ATEX-Zertifizierung ■ Leistung □ P1 = 1,78 kW □ P2 = 1,5 kW ■ Spannung: 400 V, 50 Hz ■ Stromaufnahme: 3,25 A ■ Drehzahl: 2900 U/min ■ Anschluss Druckleitung: DN 50 ■ Kabeltyp: 4G1,5+3x1 – 10 m ■ Gewicht: ca. 34 kg	0178.64.30	4.856,50
SITA 200eco N-ex-G – Betriebsart: S1				
 	■ Powerlift-P ■ Powerlift Pumpenset DN 50 ■ Für fäkalienhaltiges Abwasser	■ Mit Schneidwerk und Schneidplatte (Edelstahl 60 HRC) ■ Mit ATEX-Zertifizierung ■ Leistung □ P1 = 1,78 kW □ P2 = 1,5 kW ■ Förderhöhe: H max. = 20,6 m ■ Fördermenge: Q max. = 5,4 l/s ■ Spannung: 400 V, 50 Hz ■ Stromaufnahme: 3,25 A ■ Drehzahl: 2900 U/min ■ Anschluss Druckleitung: DN 50 ■ Kabeltyp: 4G1,5+3x1 – 10 m ■ Gewicht: ca. 34 kg	3015507	4.856,50
Sita 300 N-ex-G – Betriebsart: S1				
 	■ Powerlift-P ■ Powerlift Einbauset ■ Für fäkalienhaltiges Abwasser	■ Mit Schneidwerk und Schneidplatte (Edelstahl 60 HRC) ■ Mit ATEX-Zertifizierung ■ Leistung □ P1 = 2,76 kW □ P2 = 2,2 kW ■ Spannung: 400 V, 50 Hz ■ Stromaufnahme: 4,62 A ■ Drehzahl: 2900 U/min ■ Anschluss Druckleitung: DN 50 ■ Kabeltyp: 4G1,5+3x1 – 10 m ■ Gewicht: ca. 44 kg	0178.64.32	5.186,10

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.


		Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
					RG 2N
Sita 550 N-ex-G – Betriebsart: S1					
		■ Powerlift-P ■ Powerlift Pumpenset DN 50 ■ Für fäkalienhaltiges Abwasser	■ Mit Schneidwerk und Schneidplatte (Edelstahl 60 HRC) ■ Mit ATEX-Zertifizierung ■ Leistung □ P1 = 4,66 kW □ P2 = 4,0 kW ■ Spannung: 400 V, 50 Hz ■ Stromaufnahme: 7,73 A ■ Drehzahl: 2900 U/min ■ Anschluss Druckleitung: DN 50 ■ Kabeltyp: 4G1,5+3x1 – 10 m ■ Gewicht: ca. 72 kg	0178.64.33	9.275,20
SAT 50/2/32/D – Betriebsart: S3					
		■ Powerlift P ■ Powerlift Pumpenset DN 50 ■ Für fäkalienfreies Abwasser	■ Offenes Mehrkanallaufrad ■ Leistung □ P1 = 0,94 kW □ P2 = 0,37 kW ■ Spannung: 400 V, 50 Hz ■ Drehzahl: 2900 U/min ■ Anschluss Druckleitung: DN 50 ■ Kabeltyp: H07RN-F4G1 – 10 m ■ Gewicht: ca. 11 kg	0178.12.76	2.193,90
SAT 75/2/32/D – Betriebsart: S1					
		■ Powerlift P ■ Powerlift Pumpenset DN 50 ■ Für fäkalienfreies Abwasser	■ Offenes Mehrkanallaufrad ■ Leistung □ P1 = 1,30 kW □ P2 = 0,55 kW ■ Spannung: 400 V, 50 Hz ■ Drehzahl: 2900 U/min ■ Anschluss Druckleitung: DN 50 ■ Kabeltyp: H07RN-F4G1 – 10 m ■ Gewicht: ca. 11 kg	0178.12.77	2.224,80
Sat-V 75/2/50/D – Betriebsart: S1					
		■ Powerlift P ■ Powerlift Pumpenset DN 50 ■ Für fäkalienfreies Abwasser ■ Muli-Max – Serie ■ Für fäkalienfreies Abwasser	■ Freistromrad ■ Leistung □ P1 = 0,70 kW □ P2 = 0,55 kW ■ Spannung: 400 V, 50 Hz ■ Drehzahl: 2900 U/min ■ Anschluss Druckleitung: DN 50 ■ Kabeltyp: H07RN-F4G1 – 10 m ■ Korngröße: 40 mm ■ Gewicht: ca. 14 kg	0178.12.83	2.528,70

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.




		Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
					RG 2N
Sat-V 150/2/50/D – Betriebsart: S1					
		■ Powerlift P ■ Powerlift Pumpenset DN 50 ■ Für fäkalienfreies Abwasser	■ Freistromrad ■ Leistung □ P1 = 1,5 kW □ P2 = 1,1 kW ■ Spannung: 400 V, 50 Hz ■ Drehzahl: 2900 U/min ■ Anschluss Druckleitung: DN 50 ■ Kabeltyp: H07RN-F4G1 – 10 m ■ Korngröße: 50 mm ■ Gewicht: ca. 20 kg	0178.12.84	3.182,70
Sat-100/D – Betriebsart: S1					
		■ Powerlift-P ■ Powerlift Einbauset DN 50 ■ Für fäkalienfreies Abwasser	■ Offenes Mehrkanallaufrad ■ Leistung □ P1 = 1,15 kW □ P2 = 0,88 kW ■ Spannung: 400 V, 50 Hz ■ Drehzahl: 2900 U/min ■ Anschluss Druckleitung: R 2“ ■ Kabeltyp: H07RN-F4G1 – 10 m ■ Korngröße: 10 mm mit, 16 mm ohne Sieb ■ Gewicht: ca. 20 kg	0178.12.80	2.441,10
Sat-150/D – Betriebsart: S1					
		■ Powerlift-P ■ Powerlift Einbauset DN 50 ■ Für fäkalienfreies Abwasser	■ Offenes Mehrkanallaufrad ■ Leistung □ P1 = 1,54 kW □ P2 = 1,14 kW ■ Spannung: 400 V, 50 Hz ■ Drehzahl: 2900 U/min ■ Anschluss Druckleitung: R 2“ ■ Kabeltyp: H07RN-F4G1 – 10 m ■ Korngröße: 10 mm mit, 16 mm ohne Sieb ■ Gewicht: ca. 21 kg	0178.12.81	2.678,00
Sat-200/D – Betriebsart: S1					
		■ Powerlift-P ■ Powerlift Einbauset DN 50 ■ Für fäkalienfreies Abwasser	■ Offenes Mehrkanallaufrad ■ Leistung □ P1 = 2,03 kW □ P2 = 1,50 kW ■ Spannung: 400 V, 50 Hz ■ Drehzahl: 2900 U/min ■ Anschluss Druckleitung: R 2“ ■ Kabeltyp: H07RN-F4G1 – 10 m ■ Korngröße: 12 mm mit, 16 mm ohne Sieb ■ Gewicht: ca. 22 kg	0178.12.82	2.801,60

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.




Zubehör

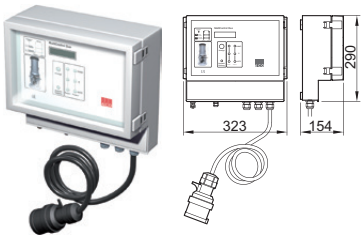	Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
					RG 2N
			■ Für Pumpen bis 5,5 kW ■ Steckerfertig mit 1,5 m Anschlusskabel ■ CEE-16-Stecker mit Phasenwender, umrüstbar auf CEE 32 mit Art.Nr.0150.79.75 (5G4 mit CEE 32 Stecker) ■ Kabeldurchführung ■ Betriebsspannung: 400 V ■ Frequenz: 50/60 Hz ■ Steuerspannung: 230 V/AC ■ Leistungsaufnahme im Ruhebetrieb: max. 10 VA ■ Temperaturbereich: -20 bis +60 °C ■ Schutzart IP 54		
	Schaltgerät ACO Multi-Control Duo	■ Powerlift–P		0178.63.94	2.595,40
	Dichtstopfen für Kabeldurchführung	■ Schaltgerät ACO Multi-Control □ Duo	■ Dichtstopfen zur Abdichtung der Kabeldurchführung	0169.04.35	97,00
	Druckaufnehmer	■ Schaltgerät ACO Multi-Control □ Duo	■ Aufnahme 4 – 20 mA ■ Zur sicheren Schaltung Leitungslängen > 12 m ■ 0 – 200 mbar ■ Bei Einsatz in fäkalienhaltigen Abwässern ist zusätzlich die Ex-Barriere zu verwenden.		
			□ Kabel zur Installation: 20 m	0178.63.88	1.427,70
			□ Kabel zur Installation: 40 m	0178.63.87	2.403,00
			□ Weitere Kabellängen auf Anfrage	–	auf Anfrage
	Schwimmerschalter	■ Für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ■ Multi-Control Duo: 4 Stück	■ Gehäuse: PRE-ELEC PP ■ Schutzart: IP68 ■ Schaltspannung: 4-40 V ■ Schaltstrom: 1-100 mA ■ Anschlusskabel: 10 m ■ Schaltwinkel: 10° ■ Schutzklasse: II 1G Ex ia IIC T6 Ga ■ Für fäkalienhaltiges sowie fäkalienfreies Abwasser	0159.12.45	343,80



Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

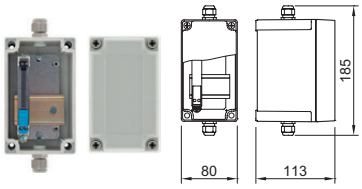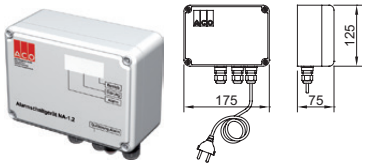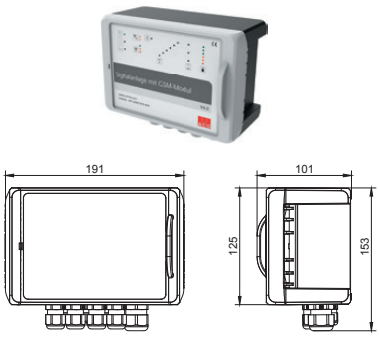	Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
					RG 2N
	Kontaktgeber	■ Für fäkalienfreies Abwasser ■ Multi-Control Duo: 4 Stück	■ Für separate Signalanlage/ potentialfreie Störmeldung Niveau ■ Gehäuse aus Kunststoff, Werkstoff Polypropylen ■ Anschlusskabel: 10 m ■ Schutzart: IP 68/2 bar ■ Schaltleistung: 5 A/250 V ■ Schaltwinkel: 10° ■ Gewicht: 0,5 kg ■ Für fäkalienfreies Abwasser	0159.12.46	235,10
	Sicherheitsbarriere	■ Druckaufnehmer ■ Schwimmerschalter mit ATEX-Zulassung	■ Zur Trennung von Ex-gefährdetem und sicherem Bereich ■ Inkl. Gehäuse □ Gewicht: 0,5 kg	0178.63.89	716,90
	Signalanlage	■ Powerlift–P	■ Selbstaufladend ■ Mit potentialfreiem Kontakt ■ Optisch und akustisch ■ **Ohne** Kontaktgeber ■ Zur Montage außerhalb des Ex-Bereiches ■ Abmessungen: 175 x 125 x 75 mm B x H x T ■ Schutzart: IP65 ■ Betriebsspannung: 230 V/AC 50/60 Hz ■ Steckerfertig mit Kabel: 2 m	0150.26.73	540,80
	Signalanlage mit GSM-Modul	■ Powerlift–P	■ Netzunabhängiger Alarm ■ Optische und Akustische Alarmmeldung ■ Frei konfigurierbare Eingänge □ 6 digitale □ 2 analoge ■ 1 Alarmausgang 12 V ■ Inkl. GSM- Antenne (2,5 m Kabel) ■ Weiterleitung des Alarms per SMS auf Mobiltelefone ■ Zur Montage außerhalb des Ex-Bereiches ■ Gehäuse: 178 x 125 x 102 mm (L x H x T) ■ Schutzarzt: IP54 (mit mont. Antennenstecker IP44) ■ Betriebsspannung: 230 V □ Bei AC mit 50/60 Hz ■ Gewicht: 3,05 kg	0150.80.14	1.745,90

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

		Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
						RG 2N
		Freiluftschrank	■ Powerlift-P	■ **Für Einbau Schaltgerät ACO Multi-Control** ■ Mit Vorsicherung ■ Mit 10 mm² PE-Klemmen für Potentialausgleich ■ Blinkleuchte (schlagfest) ■ Verschluss mit Sicherheits-schließzylinder		
			■ Schaltgerät ACO Multi-Control Duo	□ Abmessung: 410 x 1460 x 207 mm (B x H x T) □ Gewicht: 21,1 kg	0178.63.85	1.752,40
		Freiluftschrank	■ Powerlift–P	■ **Für Einbau einer bau-seitigen Rückstauschleife in DN 50** ■ Als Leergehäuse ■ Abmessung: 410 x 207 x 1460 mm (L x B x H) ■ Schrankheizung inkl. Ther-mostat, 230 V, 50 Hz ■ Mit Sicherheitsschloss ■ Gewicht: 13,8 kg	0178.62.35	2.776,30
		Freiluftschrank	■ Powerlift-P	■ **Für Einbau einer bau-seitigen Rückstauschleife DN 80 bis DN 150** ■ Mit Montageplatte inkl. Sockel ■ Mit Heizung und Themostat ■ Abmessungen: 2000 x 806 x 335 mm (H x B x T) ■ Gewicht: 100 kg	0178.64.06	4.757,60
		Freiluftschrank	■ Powerlift-P	■ **Für Einbau Schaltgerät ACO Multi-Control** ■ **Mit Leerplatz für Einbau einer bauseitigen Rück-stauschleife DN 50 bis DN 150** ■ Abmessung: 2000 x 806 x 335 mm (H x B x T) ■ Mit Montageplatte inkl. Sockel ■ Mit Leuchte ■ Mit CEE32 und Schuko-Arbeitssteckdose ■ Mit Heizung und Thermostat ■ Mit Sicherheitsschloss ■ Gewicht: 76 kg	0178.64.16	5.895,80

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

		Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
						RG 2N
		Spülanschluss	■ Powerlift–P	■ Gesamthöhe: 430 mm ■ Gewicht: 2 kg	0178.05.22	479,60
		Vakuumbrecher	■ Powerlift–P	■ Nur in Verbindung mit Spül-anschluss möglich ■ Gewicht: 1,5 kg	0178.09.31	431,10
		Verlängerung Führungsrohr	■ Powerlift–P	■ Länge: 1 m ■ Werkstoff: PVC-U ■ Für die einfache Montage von Pumpen in tiefen Schächten bzw. bei Verwendung eines Aufsatzstücks ■ Inkl. Adapter, Führungsrohr und Gewindestange (L = 450mm) ■ Gewicht: 0,8 kg	0178.12.78	235,10
		Klemmverschrau-bung 63 x 63 mm	■ Powerlift–P	■ Werkstoff: PP ■ Druckstufe: PN16 ■ Für Verlängerung des Druck-leitungsrohrs Ø63 mm ■ Gewicht: 0,6 kg	0150.38.38	103,00
		Klemmverschrau-bung 63 x 75 mm	■ Powerlift–P	■ Werkstoff: PP ■ Druckstufe: PN16 ■ Für Erweiterung des Druck-leitungsdurchmessers von Ø63 mm auf Ø75 mm ■ Gewicht: 0,8 kg	0178.13.09	113,50
		Klemmverschrau-bung 63 x 90 mm	■ Powerlift–P	■ Werkstoff: PP ■ Druckstufe: PN16 ■ Für Erweiterung des Druck-leitungsdurchmessers von Ø63 mm auf Ø90 mm ■ Gewicht: 0,7 kg	0178.13.10	154,80

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Powerlift Pumpenset Mono/Duo

ACO Produktvorteile

- Ausgewählte Werkstoffkombination für lange Lebensdauer
- Vormontierte Verrohrung
- Bauhöhe und Ausstattung nach Baukastenprinzip anpassbar
- Unterwasserkupplungssystem mit Gleitrohr

Geeignet für

- Grau- und Schwarzwasser
- Einsatz hinter Fettabscheidern

- Anwendungsbereiche
  - Hinter Abscheideranlagen
  - Ein- und Mehrfamilienhäuser
  - Oberflächenentwässerung, z.B. Rampen, Innenhöfe, etc.
  - Gewerbe- und Industriegebiete
- Unterwasserkupplungs-Automatik zur Aufnahme von ACO Tauchpumpen mit Kupplungsstück
- Erleichtertes Einhängen und Herausziehen der Pumpen durch Gleitrohr-System
- Einsatz von unterschiedlichen Niveaugebern durch universelle Niveauschaltungshalterung (siehe Zubehör)
- 4 m Kette und Schäkel liegt der Pumpe bei




Spezifische Produktinformationen zum Pumpenset

- **Pumpenset DN 50**
  - Druckleitung und Kugelhahn aus PVC-U
  - Rückflussverhinderer aus Gusseisen
  - Druckleitungsanschluss DN 50 (OD = 63 mm) mit Klemmverschraubung (DN 70 oder DN 80 als Zubehör)
  - Wahlweise horizontaler oder vertikaler Druckabgang (im Lieferumfang)
  - **Minimalste Aufstellfläche: 800x800 mm/Ø1000**

- **Pumpenset DN 100**
  - Rückflussverhinderer, Hosenrohr, Schieber und Übergänge aus Gusseisen
  - Spezial- Befestigungsstück DN 100 zum Anschluss der Druckleitung mit 108 – 114,3 mm Rohraußendurchmesser (optional 88 – 90 mm)
  - Vertikaler Druckabgang
  - **Minimalste Aufstellfläche: 1000x1000 mm/Ø1500**

DN 50 / duo | **DN 50 / mono** | **DN 100 / duo** | **DN 100 / mono**

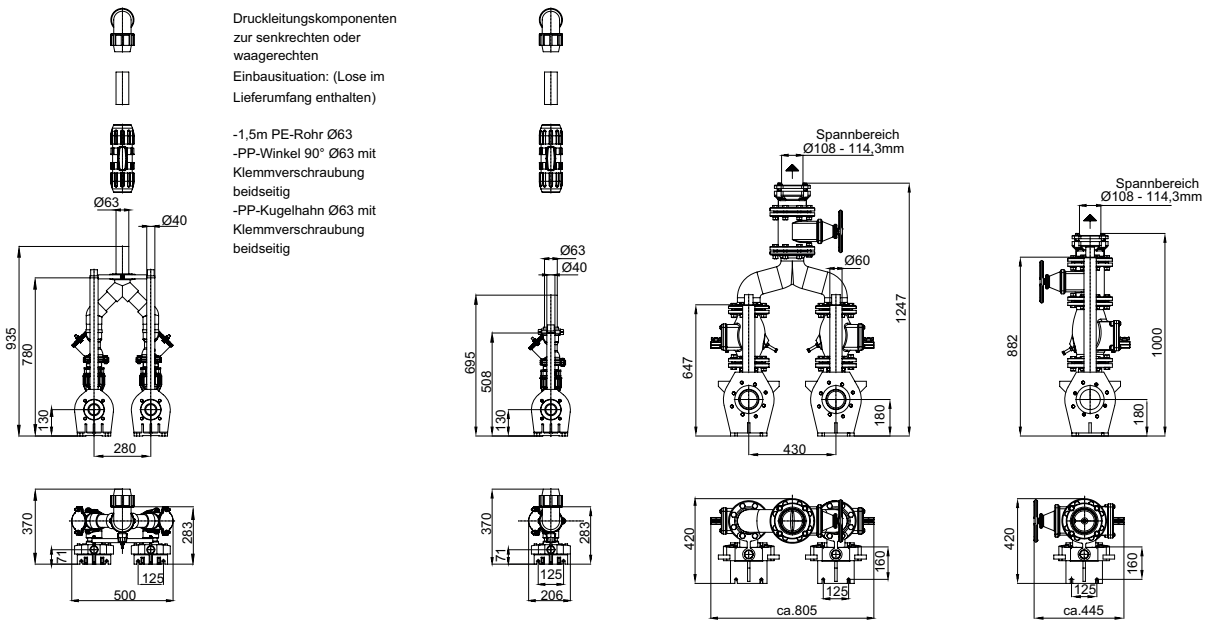



Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.


	Typ	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
				RG 2N
	Mono	■ Druckleitung: DN 50 ■ Wahlweise horizontaler oder vertikaler Druckabgang	0178.12.97	3.059,10
	Duo	■ Druckleitung: DN 50 ■ Wahlweise horizontaler oder vertikaler Druckabgang	0178.12.96	4.408,40
	Mono	■ Druckleitung: DN 100 ■ Keine Spülrohranschlussmöglichkeit ■ Druckabgang DN 100 ■ Mit Spezialbefestigungsstück	0178.13.06	4.150,90
	Duo	■ Druckleitung: DN 100 ■ Keine Spülrohranschlussmöglichkeit ■ Druckabgang DN 100 ■ Mit Spezialbefestigungsstück	0178.13.05	6.571,40


Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.


Tauchpumpe

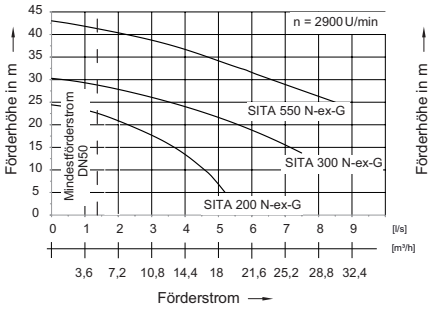

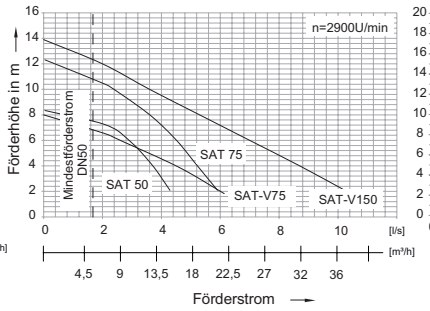

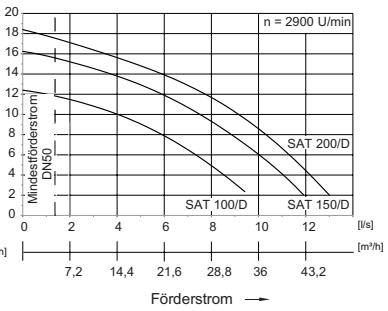

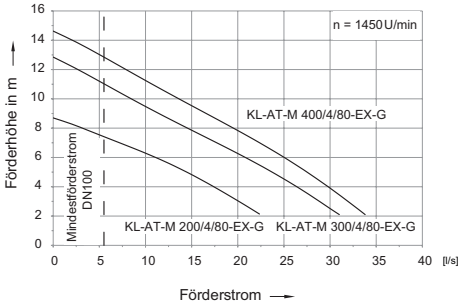


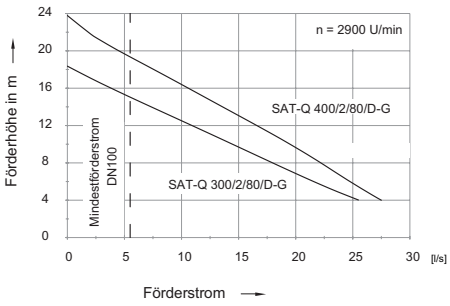

	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
				RG 2N

Sita 200 N-ex-G – Betriebsart: S1






- Powerlift-P
- Powerlift Pumpenset DN 50
- Für fäkalienhaltiges Abwasser

- Mit Schneidwerk und Schneidplatte (Edelstahl 60 HRC)
- Mit ATEX-Zertifizierung
- Leistung
  - P1 = 1,78 kW
  - P2 = 1,5 kW
- Spannung: 400 V, 50 Hz
- Stromaufnahme: 3,25 A
- Drehzahl: 2900 U/min
- Anschluss Druckleitung: DN 50
- Kabeltyp: 4G1,5+3x1 – 10 m
- Gewicht: ca. 34 kg

0178.64.30 | 4.856,50

SITA 200eco N-ex-G – Betriebsart: S1





- Powerlift-P
- Powerlift Pumpenset DN 50
- Für fäkalienhaltiges Abwasser

- Mit Schneidwerk und Schneidplatte (Edelstahl 60 HRC)
- Mit ATEX-Zertifizierung
- Leistung
  - P1 = 1,78 kW
  - P2 = 1,5 kW
- Förderhöhe: H max. = 20,6 m
- Fördermenge: Q max. = 5,4 l/s
- Spannung: 400 V, 50 Hz
- Stromaufnahme: 3,25 A
- Drehzahl: 2900 U/min
- Anschluss Druckleitung: DN 50
- Kabeltyp: 4G1,5+3x1 – 10 m
- Gewicht: ca. 34 kg


3015507 | 4.856,50

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
				RG 2N

Sita 300 N-ex-G – Betriebsart: S1






- Powerlift-P
- Powerlift Einbauset
- Powerlift Pumpenset DN50
- Für fäkalienhaltiges Abwasser

- Mit Schneidwerk und Schneidplatte (Edelstahl 60 HRC)
- Mit ATEX-Zertifizierung
- Leistung
  - P1 = 2,76 kW
  - P2 = 2,2 kW
- Spannung: 400 V, 50 Hz
- Stromaufnahme: 4,62 A
- Drehzahl: 2900 U/min
- Anschluss Druckleitung: DN 50
- Kabeltyp: 4G1,5+3x1 – 10 m
- Gewicht: ca. 44 kg

0178.64.32 | 5.186,10

Sita 550 N-ex-G – Betriebsart: S1






- Powerlift-P
- Powerlift Pumpenset DN 50
- Für fäkalienhaltiges Abwasser

- Mit Schneidwerk und Schneidplatte (Edelstahl 60 HRC)
- Mit ATEX-Zertifizierung
- Leistung
  - P1 = 4,66 kW
  - P2 = 4,0 kW
- Spannung: 400 V, 50 Hz
- Stromaufnahme: 7,73 A
- Drehzahl: 2900 U/min
- Anschluss Druckleitung: DN 50
- Kabeltyp: 4G1,5+3x1 – 10 m
- Gewicht: ca. 72 kg

0178.64.33 | 9.275,20

KL-AT-M 200/4/80-ex-G – Betriebsart: S1





- Powerlift Pumpenset DN 100
- Für fäkalienhaltiges Abwasser

- Offenes Kanallaufrad
- Mit ATEX-Zertifizierung
- Leistung
  - P1 = 1,84 kW
  - P2 = 1,5 kW
- Spannung: 400 V, 50 Hz
- Stromaufnahme: 3,40 A
- Drehzahl: 1450 U/min
- Kugeldurchgang: 45 mm
- Anschluss Druckleitung: DN 80
- Kabeltyp: 4G1,5+3x1 – 10 m
- Gewicht: ca. 66 kg


0178.64.34 | 7.210,00

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
				RG 2N

KL-AT-M 300/4/80-ex-G – Betriebsart: S1






- Powerlift Pumpenset DN 100
- Für fäkalienhaltiges Abwasser

- Offenes Kanallaufrad
- Mit ATEX-Zertifizierung
- Leistung
  - P1 = 2,7 kW
  - P2 = 2,2 kW
- Spannung: 400 V, 50 Hz
- Stromaufnahme: 5,15 A
- Drehzahl: 1450 U/min
- Kugeldurchgang: 75 mm
- Anschluss Druckleitung: DN 80
- Kabeltyp: 4G1,5+3x1 – 10 m
- Gewicht: ca. 85 kg

0178.64.35 | 8.966,20

KL-AT-M 400/4/80-ex-G – Betriebsart: S1






- Powerlift Pumpenset DN 100
- Für fäkalienhaltiges Abwasser

- Offenes Kanallaufrad
- Mit ATEX-Zertifizierung
- Leistung
  - P1 = 3,68 kW
  - P2 = 3,0 kW
- Spannung: 400 V, 50 Hz
- Stromaufnahme: 6,72 A
- Drehzahl: 1450 U/min
- Kugeldurchgang: 75 mm
- Anschluss Druckleitung: DN 80
- Kabeltyp: 4G1,5+3x1 – 10 m
- Gewicht: ca. 89 kg

0178.64.36 | 9.455,40

SAT-Q 300/2/80/-G – Betriebsart: S1






- Powerlift Pumpenset DN 100
- Für fäkalienfreies Abwasser

- Offenes Kanallaufrad
- Leistung
  - P1 = 2,76 kW
  - P2 = 2,2 kW
- Spannung: 400 V, 50 Hz
- Stromaufnahme: 4,62 A
- Drehzahl: 2900 U/min
- Kugeldurchgang: 40x35 mm
- Anschluss Druckleitung: DN 80
- Kabeltyp: 4G1,5+3x1 – 10 m
- Gewicht: ca. 50 kg

0178.64.40 | 5.582,60

SAT-Q 400/2/80/-G – Betriebsart: S1





- Powerlift Pumpenset DN 100
- Für fäkalienfreies Abwasser

- Offenes Kanallaufrad
- Leistung
  - P1 = 3,68 kW
  - P2 = 3,0 kW
- Spannung: 400 V, 50 Hz
- Stromaufnahme: 6,36 A
- Drehzahl: 2900 U/min
- Kugeldurchgang: 40x35 mm
- Anschluss Druckleitung: DN 80
- Kabeltyp: 4G1,5+3x1 – 10 m
- Gewicht: ca. 85 kg


0178.64.41 | 6.880,40

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
				RG 2N

SAT 50/2/32/D – Betriebsart: S3






- Powerlift P
- Powerlift Pumpenset DN 50
- Für fäkalienfreies Abwasser

- Offenes Mehrkanallaufrad
- Leistung
  - P1 = 0,94 kW
  - P2 = 0,37 kW
- Spannung: 400 V, 50 Hz
- Drehzahl: 2900 U/min
- Anschluss Druckleitung: DN 50
- Kabeltyp: H07RN-F4G1 – 10 m
- Gewicht: ca. 11 kg

Artikel-Nr.	Preis [EUR]
0178.12.76	2.193,90

SAT 75/2/32/D – Betriebsart: S1






- Powerlift P
- Powerlift Pumpenset DN 50
- Für fäkalienfreies Abwasser

- Offenes Mehrkanallaufrad
- Leistung
  - P1 = 1,30 kW
  - P2 = 0,55 kW
- Spannung: 400 V, 50 Hz
- Drehzahl: 2900 U/min
- Anschluss Druckleitung: DN 50
- Kabeltyp: H07RN-F4G1 – 10 m
- Gewicht: ca. 11 kg

Artikel-Nr.	Preis [EUR]
0178.12.77	2.224,80

Sat-V 75/2/50/D – Betriebsart: S1






- Powerlift P
- Powerlift Pumpenset DN 50
- Für fäkalienfreies Abwasser
- Muli-Max – Serie
- Für fäkalienfreies Abwasser

- Freistromrad
- Leistung
  - P1 = 0,70 kW
  - P2 = 0,55 kW
- Spannung: 400 V, 50 Hz
- Drehzahl: 2900 U/min
- Anschluss Druckleitung: DN 50
- Kabeltyp: H07RN-F4G1 – 10 m
- Korngröße: 40 mm
- Gewicht: ca. 14 kg

Artikel-Nr.	Preis [EUR]
0178.12.83	2.528,70

Sat-V 150/2/50/D – Betriebsart: S1








- Powerlift P
- Powerlift Pumpenset DN 50
- Für fäkalienfreies Abwasser

- Freistromrad
- Leistung
  - P1 = 1,5 kW
  - P2 = 1,1 kW
- Spannung: 400 V, 50 Hz
- Drehzahl: 2900 U/min
- Anschluss Druckleitung: DN 50
- Kabeltyp: H07RN-F4G1 – 10 m
- Korngröße: 50 mm
- Gewicht: ca. 20 kg



Artikel-Nr.	Preis [EUR]
0178.12.84	3.182,70

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.



		Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
					RG 2N
Sat-100/D – Betriebsart: S1					
		■ Powerlift-P ■ Powerlift Einbauset DN 50 ■ Für fäkalienfreies Abwasser	■ Offenes Mehrkanallaufrad ■ Leistung □ P1 = 1,15 kW □ P2 = 0,88 kW ■ Spannung: 400 V, 50 Hz ■ Drehzahl: 2900 U/min ■ Anschluss Druckleitung: R 2“ ■ Kabeltyp: H07RN-F4G1 – 10 m ■ Korngröße: 10 mm mit, 16 mm ohne Sieb ■ Gewicht: ca. 20 kg	0178.12.80	2.441,10
Sat-150/D – Betriebsart: S1					
		■ Powerlift-P ■ Powerlift Einbauset DN 50 ■ Für fäkalienfreies Abwasser	■ Offenes Mehrkanallaufrad ■ Leistung □ P1 = 1,54 kW □ P2 = 1,14 kW ■ Spannung: 400 V, 50 Hz ■ Drehzahl: 2900 U/min ■ Anschluss Druckleitung: R 2“ ■ Kabeltyp: H07RN-F4G1 – 10 m ■ Korngröße: 10 mm mit, 16 mm ohne Sieb ■ Gewicht: ca. 21 kg	0178.12.81	2.678,00
Sat-200/D – Betriebsart: S1					
		■ Powerlift-P ■ Powerlift Einbauset DN 50 ■ Für fäkalienfreies Abwasser	■ Offenes Mehrkanallaufrad ■ Leistung □ P1 = 2,03 kW □ P2 = 1,50 kW ■ Spannung: 400 V, 50 Hz ■ Drehzahl: 2900 U/min ■ Anschluss Druckleitung: R 2“ ■ Kabeltyp: H07RN-F4G1 – 10 m ■ Korngröße: 12 mm mit, 16 mm ohne Sieb ■ Gewicht: ca. 22 kg	0178.12.82	2.801,60

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.


Zubehör

	Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
					RG 2N
		■ Powerlift–Pumpenset	■ Für Pumpen bis 5,5 kW ■ Steckerfertig mit 1,5 m Anschlusskabel ■ CEE-16-Stecker mit Phasenwender, umrüstbar auf CEE 32 mit Art.Nr.0150.79.75 (5G4 mit CEE 32 Stecker) ■ Kabeldurchführung ■ Betriebsspannung: 400 V ■ Frequenz: 50/60 Hz ■ Steuerspannung: 230 V/AC ■ Leistungsaufnahme im Ruhebetrieb: max. 8 VA ■ Temperaturbereich: -20 bis +60 °C ■ Schutzart IP 54		
 	Schaltgerät ACO Multi-Control Mono			0178.64.21	1.421,90
 	Schaltgerät ACO Multi-Control Duo			0178.63.94	2.595,40
	Dichtstopfen für Kabeldurchführung	■ Schaltgerät ACO Multi-Control □ Mono □ Duo	■ Dichtstopfen zur Abdichtung der Kabeldurchführung	0169.04.35	97,00




Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

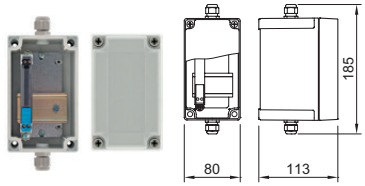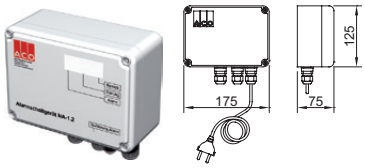	Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
					RG 2N
	Druckaufnehmer	■ Schaltgerät ACO Multi-Control □ Mono □ Duo	■ Aufnahme 4 – 20 mA ■ Zur sicheren Schaltung Leitungslängen > 12 m ■ 0 – 200 mbar ■ Bei Einsatz in fäkalienhaltigen Abwässern ist zusätzlich die Ex-Barriere zu verwenden.		
			□ Mit Kabel zur Installation: 20 m	0178.63.88	1.427,70
			□ Kabel zur Installation: 40 m	0178.63.87	2.403,00
			□ Weitere Kabellängen auf Anfrage	–	auf Anfrage
	Schwimmerschalter	■ Für fäkalienhaltiges sowie fäkalienfreies Abwasser ■ Multi-Control Mono: 3 Stück ■ Multi-Control Duo: 4 Stück	■ Gehäuse: PRE-ELEC PP ■ Schutzart: IP68 ■ Schaltspannung: 4-40 V ■ Schaltstrom: 1-100 mA ■ Anschlusskabel: 10 m ■ Schaltwinkel: 10° ■ Schutzklasse: II 1G Ex ia IIC T6 Ga	0159.12.45	343,80
	Kontaktgeber	■ Für fäkalienfreies Abwasserwasser ■ Multi-Control Mono: 3 Stück ■ Multi-Control Duo: 4 Stück	■ Für separate Signalanlage/ potentialfreie Störmeldung Niveau ■ Gehäuse aus Kunststoff, Werkstoff Polypropylen ■ Anschlusskabel: 10 m ■ Schutzart: IP 68/2 bar ■ Schaltleistung: 5 A/250 V ■ Schaltwinkel: 10° ■ Gewicht: 0,5 kg	0159.12.46	235,10
	Sicherheitsbarriere	■ Druckaufnehmer ■ Schwimmerschalter mit ATEX-Zulassung	■ Zur Trennung von Ex-gefährdetem und sicherem Bereich ■ Inkl. Gehäuse ■ Gewicht: 0,5 kg	0178.63.89	716,90
	Signalanlage	■ Powerlift–Pumpenset	■ Selbstaufladend ■ Mit potentialfreiem Kontakt ■ Optisch und akustisch ■ **Ohne** Kontaktgeber ■ Zur Montage außerhalb des Ex-Bereiches ■ Abmessungen: 175 x 125 x 75 mm B x H x T ■ Schutzart: IP65 ■ Betriebsspannung: 230 V/AC 50/60 Hz ■ Steckerfertig mit Kabel: 2 m ■ Gewicht: 1,4 kg	0150.26.73	540,80

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

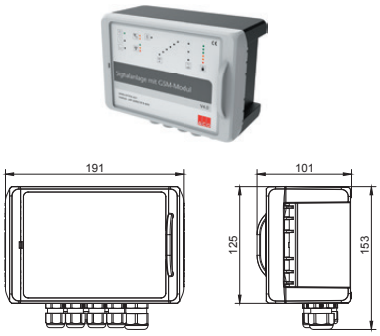Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
				RG 2N
 Signalanlage mit GSM-Modul	■ Powerlift–Pumpenset	■ Netzunabhängiger Alarm ■ Optische und Akustische Alarmmeldung ■ Frei konfigurierbare Eingänge □ 6 digitale □ 2 analoge ■ 1 Alarmausgang 12 V ■ Inkl. GSM- Antenne (2,5 m Kabel) ■ Weiterleitung des Alarms per SMS auf Mobiltelefone ■ Zur Montage außerhalb des Ex-Bereiches ■ Gehäuse: 178 x 125 x 102 mm (L x H x T) ■ Einschub für Standard SIM-Karte ■ Schutzarzt: IP54 (mit mont. Antennenstecker IP44) ■ Betriebsspannung: 230 V □ Bei AC mit 50/60 Hz ■ Gewicht: 3,05 kg	0150.80.14	1.745,90

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

		Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
						RG 2N
		Freiluftschrank	■ Powerlift Pumpenset	■ **Für Einbau Schaltgerät ACO Multi-Control** ■ Mit Vorsicherung ■ Mit 10 mm² PE-Klemmen für Potentialausgleich ■ Blinkleuchte (schlagfest) ■ Verschluss mit Sicherheits-schließzylinder		
			■ Schaltgerät ACO Multi-Control-Mono	□ Abmessung: 310 x 1460 x 207 mm (B x H x T) □ Gewicht: 21 kg	0178.63.84	1.614,30
			■ Schaltgerät ACO Multi-Control Duo	□ Abmessung: 410 x 1460 x 207 mm (B x H x T) □ Gewicht: 21,1 kg	0178.63.85	1.752,40
		Freiluftschrank	■ Powerlift Pumpenset	■ **Für Einbau einer bauseitigen Rückstau-schleife in DN 50** ■ Als Leergehäuse ■ Abmessung: 410 x 207 x 1460 mm (L x B x H) ■ Schrankheizung inkl. Ther-mostat, 230 V, 50 Hz ■ Mit Sicherheitsschloss ■ Gewicht: 13,8 kg	0178.62.35	2.776,30
		Freiluftschrank	■ Powerlift Pumpenset	■ **Für den Einbau einer bauseitigen Rückstau-schleife DN 80 bis DN 150** ■ Mit Montageplatte inkl. Sockel ■ Mit Heizung und Themostat ■ Abmessungen: 2000 x 806 x 335 mm (H x B x T) ■ Gewicht: 100 kg	0178.64.06	4.757,60
		Freiluftschrank	■ Powerlift Pumpenset	■ **Für Einbau Schaltgerät ACO Multi-Control** ■ **Mit Leerplatz für Einbau einer bauseitigen Rück-stauschleife DN 50 bis DN 150** ■ Abmessung: 2000 x 806 x 335 mm (H x B x T) ■ Mit Montageplatte inkl. Sockel ■ Mit Leuchte ■ Mit CEE32 und Schuko-Arbeitssteckdose ■ Mit Heizung und Ther-mostat ■ Mit Sicherheitsschloss ■ Gewicht: 76 kg	0178.64.16	5.895,80

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

	Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
					RG 2N
	Verlängerung Führungsrohr	■ Powerlift–Pumpenset DN 50	■ Länge: 1 m ■ Werkstoff: PVC-U ■ Für die einfache Montage von Pumpen in tiefen Schächten bzw. bei Verwendung eines Aufsatzstücks ■ Inkl. Adapter, Führungsrohr und Gewindestange (L = 450mm) ■ Gewicht: 0,8 kg	0178.12.78	235,10
	Verlängerung Führungsrohr	□ Powerlift–Pumpenset DN 100	■ Länge: 1 m ■ Werkstoff: Edelstahl ■ Für die einfache Montage von Pumpen in tiefen Schächten ■ Inkl. Adapter, Führungsrohr und Gewindestange (L = 450mm) ■ Gewicht: 5,4 kg	0178.12.79	349,60

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

	Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
					RG 2N
	Klemmverschraubung 63 x 63 mm		■ Werkstoff: PP ■ Druckstufe: PN16 ■ Für Verlängerung des Druckleitungsrohrs Ø63 mm ■ Gewicht: 0,6 kg	0150.38.38	103,00
	Klemmverschraubung 63 x 75 mm	■ Powerlift–Pumpenset DN 50 ■ Powerlift–P	■ Werkstoff: PP ■ Druckstufe: PN16 ■ Für Erweiterung des Druckleitungsdurchmessers von Ø63 mm auf Ø75 mm ■ Gewicht: 0,8 kg	0178.13.09	113,50
	Klemmverschraubung 63 x 90 mm		■ Werkstoff: PP ■ Druckstufe: PN16 ■ Für Erweiterung des Druckleitungsdurchmessers von Ø63 mm auf Ø90 mm ■ Gewicht: 0,7 kg	0178.13.10	154,80
	Montageset Aufname Niveaumessung	■ Powerlift–Pumpenset	■ Zur Aufnahme/Befestigung von Schwimmern, Staudruckglocke, oder Druckaufnehmer ■ Inkl. Befestigungsmaterial & Verschraubungen ■ Gewicht: 1,5 kg	0178.12.94	238,80
	Rundschnurring	□ Powerlift–Pumpenset DN 100	■ Als Ergänzungsbauteil für Druckleitung DN 80 ■ Gewicht: 0,3 kg	0150.83.71	135,00

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.


Tauchpumpen mit Schwimmerschalter


ACO Produktvorteile

- leichte und robuste Ausführung
- doppelte Abdichtung durch Gleitringdichtung und Wellendichtring
- Ausführungen mit Schwimmerschalter und Schukostecker
- für fäkalienfreies Schmutzwasser






- Förderung von Klar- und Schmutzwasser aus Gruben u. Drainageschächten, Kellerentwässerung u. ä. transportable Pumpe zur Notentwässerung
- Entwässerung von häuslichem Schmutzwasser ohne Fäkalien aus Dusche, Waschmaschine, Waschtisch

Leistungsdiagramm Tauchpumpe

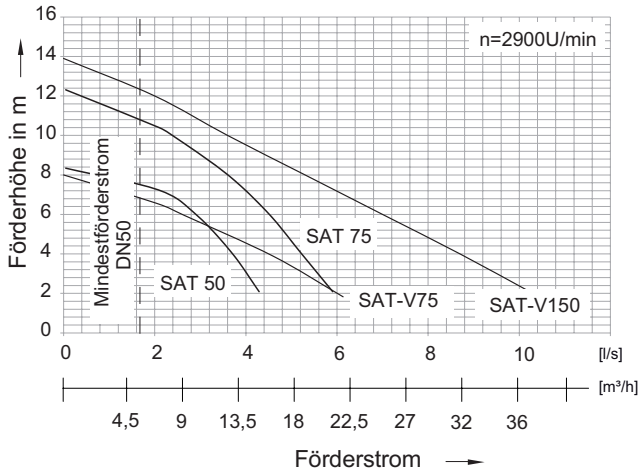

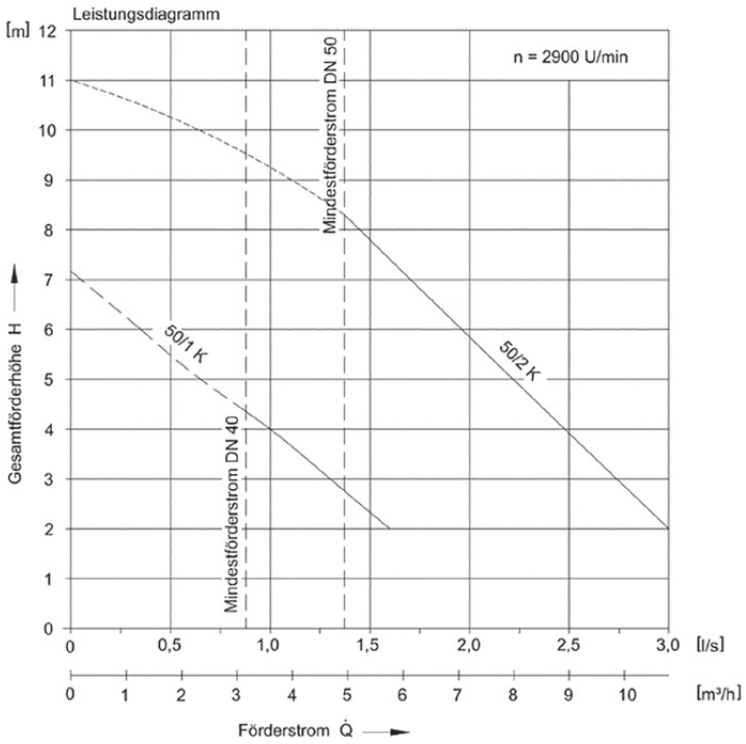

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

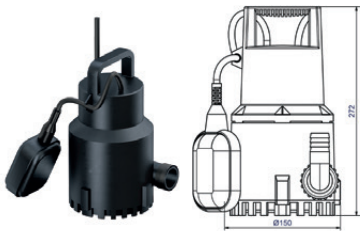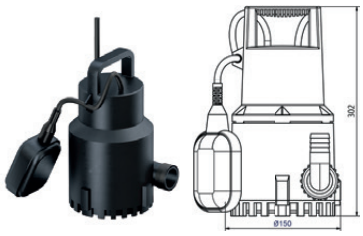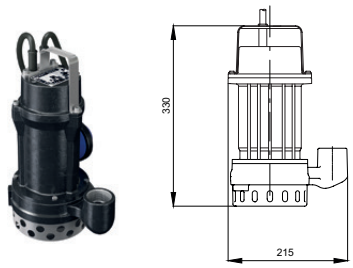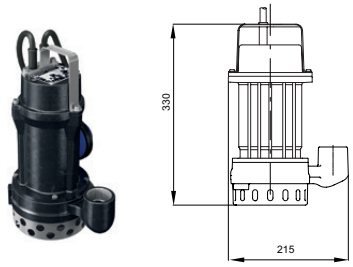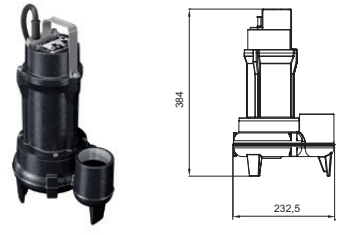	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis [EUR]
				RG 2N
Tauchpumpe 50/1-K A – Betriebsart: S3				
	■ Bauseitige Pumpensümpfe ■ Version mit Schwimmerschalter	■ Leistung: □ P1: 0,3 kW und □ P2: 0,13 kW ■ Spannung: 230 V, 50Hz ■ Ausführung mit Schukostecker, Kabellänge 10 m ■ Druckleitungsansschluss R 1 1/4“ AG horizontal ■ inkl. Schlauchanschlussbogen DN25 ■ Gewicht: 5 kg	0175.07.99	724,10
Tauchpumpe 50/2-K A – Betriebsart: S3				
	■ Bauseitige Pumpensümpfe ■ Version mit Schwimmerschalter	■ Leistung: □ P1: 0,85 kW □ P2: 0,43 kW ■ Spannung: 230 V, 50Hz ■ Ausführung mit Schukostecker, Kabellänge 10 m ■ Druckleitungsansschluss R 1 1/4“ AG horizontal ■ inkl. Schlauchanschlussbogen DN25 ■ Gewicht: ca. 7 kg	0175.08.44	1.050,60
SAT 50/2/32 WS – Betriebsart: S3				
	■ Bauseitige Pumpensümpfe ■ Version mit Schwimmerschalter	■ Offenes Mehrkanallaufrad ■ Leistung □ P1 = 0,94 kW □ P2 = 0,37 kW ■ Spannung: 230 V, 50 Hz ■ Drehzahl: 2900 U/min ■ Anschluss Druckleitung: R 1¼“ ■ Kabeltyp: H07RN-F3G1 – 10 m mit Schuko-Stecker ■ Gewicht: ca. 11 kg	0159.06.63	937,30
SAT 75/2/32 WS – Betriebsart: S1				
	■ Bauseitige Pumpensümpfe ■ Version mit Schwimmerschalter	■ Offenes Mehrkanallaufrad ■ Leistung □ P1 = 1,30 kW □ P2 = 0,55 kW ■ Spannung: 230 V, 50 Hz ■ Drehzahl: 2900 U/min ■ Anschluss Druckleitung: R 1¼“ ■ Kabeltyp: H07RN-F3G1 – 10 m mit Schuko-Stecker ■ Gewicht: ca. 13 kg	0159.06.67	973,40
SAT V75/2/50 WS – Betriebsart: S1				
	■ Bauseitige Pumpensümpfe ■ Version mit Schwimmerschalter	■ Freistromrad ■ Leistung □ P1 = 0,70 kW □ P2 = 0,55 kW ■ Spannung: 230 V, 50 Hz ■ Drehzahl: 2900 U/min ■ Anschluss Druckleitung: R 1 1/4“ ■ Kabeltyp: H07RN-F3G1 – 10 m ■ Korngröße: 40 mm ■ Gewicht: ca., 14 kg	0150.27.71	1.266,90

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.



A Allgemeines

Allgemeines

Unser Serviceangebot	396
Haben Sie Fragen? askACO	397
ACO Referenzen	398
Allgemeine Geschäftsbedingungen	402
Fracht, Verpackung, Transport	403

Unser Serviceangebot für Sie

Jedes Projekt ist anders, hat seine eigenen Anforderungen und Herausforderungen. Neben unseren Produkten bieten wir Ihnen unser Know-how und unseren Service, um gemeinsam maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln – von der Planung bis zur Betreuung nach der Fertigstellung. ACO ist Ihr erster Ansprechpartner in allen Projektphasen.

train:
Information und Weiterbildung
In der ACO Academy teilen wir das Know-how der weltweit tätigen ACO Gruppe mit Architekten, Planern, Verarbeitern und Händlern, denen Qualität wichtig ist. Wir laden Sie ein, davon zu profitieren.

design:
Planung und Optimierung
Die Ausschreibung und Entwässerungsplanung in der Regenwasserbewirtschaftung erlaubt viele Varianten. Wir helfen Ihnen, die richtige Antwort zu finden.


support:
Bauberatung und -begleitung
Damit zwischen Planung und Realisierung einer Lösung in der Regenwasserbewirtschaftung keine bösen Überraschungen auftreten, beraten und unterstützen wir Sie projektbezogen auf Ihrer Baustelle.

care:
Inspektion und Wartung
ACO Produkte sind für ein langes Leben konzipiert und produziert. Mit unseren After-Sales-Angeboten sorgen wir dafür, dass ACO Ihre hohen Qualitätsansprüche auch nach Jahren noch erfüllt.

askACO
train | design | **support** | care

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Haben Sie Fragen?

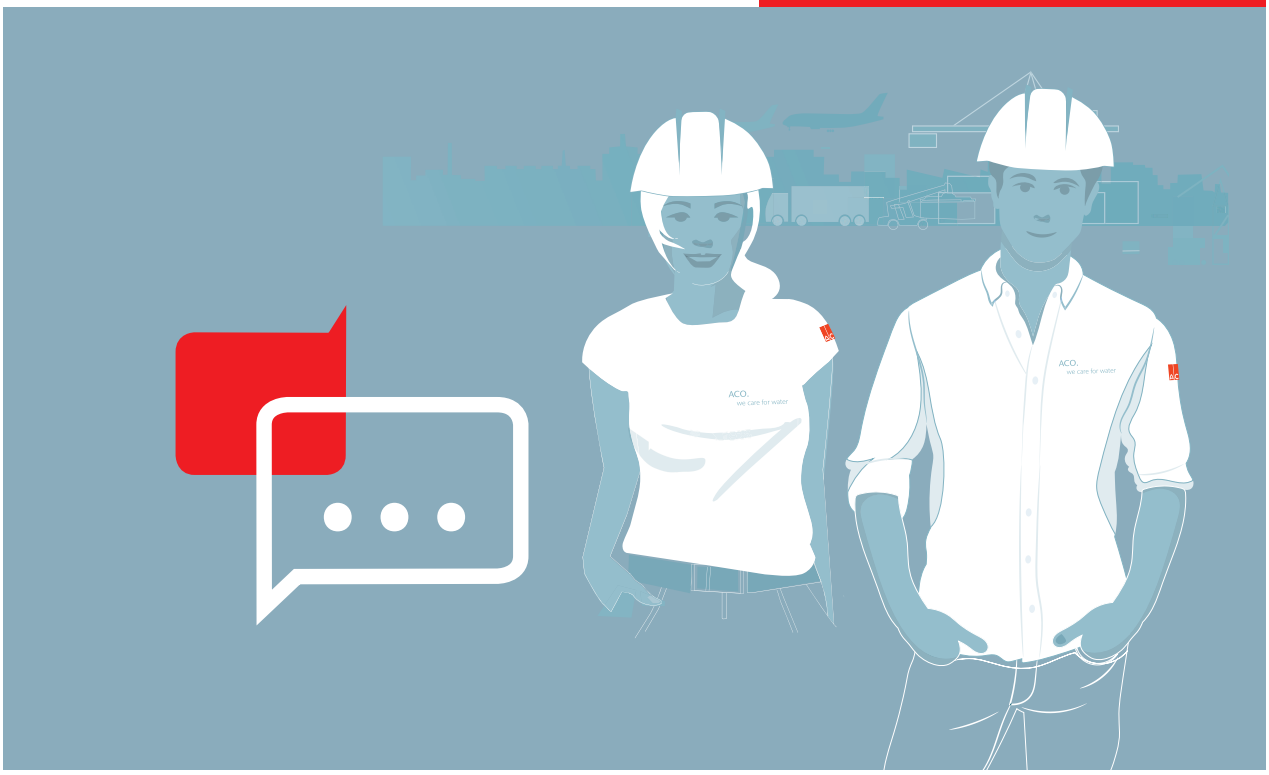

ACO Service- und Kommunikationsangebot

Unser online Service I askACO
Möchten Sie an einem unserer Webinare teilnehmen oder benötigen Sie ein Einbauvideo oder eines unserer Planungstools? In unserem online Servicebereich finden Sie unsere digitalen Tools: www.aco.at/service

ACO Webinar Academy
Weiterbildung ist bei ACO nun so einfach wie nie zuvor - online und bequem vom Arbeitsplatz oder von zu Hause.

ACO Social Media Kanäle
Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram, LinkedIn und Youtube

Planungstools
Von der Auslegung von Abscheidern oder Hebeanlagen bis hin zur Visualisierung von Oberflächenbelägen.

ACO Aktuell Newsletter
Wir infomieren Sie regelmäßig über Informationen zu Produkten, Neuheiten, Webinaren, Seminaren uvm.

Servicepartner
Österreichweites Netzwerk aus langjährig bewährten Servicepartnern.

Händlersuche
Schnelles Auffinden des Händlers in Ihrer Nähe.

Unser persönliches Service I askACO
www.aco.at/service
Benötigen Sie persönliche Unterstützung oder Beratung bei Ihren geplanten oder aktuellen Projekten? Einen Überblick über unsere persönlichen Beratungsservices finden Sie in unserem persönlichen Servicebereich.

Technik-Hotline
Einzigartig in der Branche ist der Support durch unsere Anwendungstechniker. Unser Technikteam hilft Ihnen gerne bei:
- Produkt- und Installationsdetails
- Hydraulische Berechnungen
- Ausschreibungstexten
- Normen und Richtlinien

Architekten & Planerberatung
Unser Team unterstützt Sie bei der Integration unserer Entwässerungssysteme in Ihre Planungsaufgabe.

Selbstabholer-Zentrum
Manchmal muss es besonders schnell gehen:
Mo bis Do: 7:00 Uhr – 17:00 Uhr
Fr: 7:00 Uhr – 13:00 Uhr
Tel. 02252 / 224 20-8016 und -8018

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.



Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.



Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Referenz Hotel Nils am See Weiden
mit ACO ShowerDrain S+ Duschrinne schwarz



A

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.



Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen (Stand (01/2024)

1. Geltung
1.1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB") gelten für alle Rechtsgeschäfte, an welchen ACO beteiligt ist, insbesondere für die Lieferung von Waren und sinngemäß auch für die Erbringung von Leistungen. Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich auf Grundlage dieser AGB. Dies gilt auch für Folgeaufträge, unabhängig davon, ob bei einem einzelnen Folgegeschäft ausdrücklich auf diese Bedingungen Bezug genommen wird.

1.2. Mit Auftragserteilung erklärt sich der Kunde ausdrücklich mit der Geltung dieser AGB einverstanden. Diesen AGB widerstreitende Klauseln allgemeiner Geschäftsbedingungen des Kunden finden grundsätzlich keine Anwendung. Von diesen AGB abweichende oder ergänzende Regelungen - insbesondere allgemeine Geschäfts- oder Einkaufsbedingungen des Kunden - werden nur ausnahmsweise dann Vertragsbestandteil, wenn dies von ACO ausdrücklich schriftlich bestätigt wurde

2. Angebot und Vertragsabschluss
2.1. Die Angebote der ACO erfolgen freibleibend und sind somit unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet werden. Bis zum Zugang der Auftragsbestätigung (Punkt 2.2) beim Kunden ist ACO berechtigt, Angebote jederzeit zu ändern oder zu widerrufen.

2.2. Der Vertrag zwischen ACO und dem Kunden kommt erst zustande, wenn ACO aufgrund der Bestellung des Kunden eine schriftliche Auftragsbestätigung oder eine Lieferung (samt Auftragsbestätigung) abgesendet hat. Die Auftragsbestätigung gilt vom Kunden als anerkannt, sofern dieser nicht innerhalb von 5 Werktagen ab Zustellung schriftlich Einspruch erhebt.

2.3. Die Bestellung des Kunden gilt mit der Auftragsbestätigung der ACO als angenommen, womit der Vertrag zustande kommt. Mündliche Erklärungen der Mitarbeiter von ACO werden erst durch schriftliche Bestätigung der ACO (insbesondere in der Auftragsbestätigung) verbindlich. Die in Katalogen, Prospekten und dgl. enthaltenen Angaben sind nur maßgeblich, wenn in der Auftragsbestätigung ausdrücklich darauf Bezug genommen wird.

2.4. Sämtliche Angebots- und Projektunterlagen dürfen ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung der ACO vom Kunden weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Sie sind unverzüglich, unaufgefordert und vollständig an ACO zurückzustellen, wenn der Vertrag mit ACO nicht zustande kommt oder aus welchen Gründen immer später wegfällt.

2.5. Für sämtliche unter Zugrundelegung dieser AGB geschlossene Verträge gilt das Schriftformerfordernis gemäß Punkt 12.3.

3. Preise und Zahlungsbedingungen
3.1. Alle Preise verstehen sich als Netto-Preise zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer ab Werk bzw. Lager Baden. Die Preise beinhalten nicht die Kosten für Verpackung, Verladung, Versand oder Lieferung, Transport, Montage und Aufstellung. Derartige Leistungen sind gesondert zu vereinbaren. Ist die Lieferung mit Zustellung durch ACO vereinbart, so wird diese sowie eine allenfalls vom Kunden gewünschte Transportversicherung gesondert verrechnet, beinhaltet jedoch nicht das Abladen und Vertragen. Die Verpackung wird nur nach ausdrücklicher schriftlicher Vereinbarung von ACO zurückgenommen. Kosten, Gebühren, Steuern und sonstige Abgaben hat der Kunde alleine zu tragen und ACO diesbezüglich schad- und klaglos zu halten.

3.2. Sämtliche Angebote basieren auf den Preisen und Kosten zum Zeitpunkt des ersten Angebotes seitens ACO. Sollten sich die Kosten bis zum Zeitpunkt der Auftragsbestätigung seitens ACO oder der Lieferung (sofern davor keine separate Auftragsbestätigung erfolgt) erhöhen, ist ACO berechtigt, das Angebot entsprechend anzupassen.

3.3. Die Rechnungsbeträge sind spätestens 30 Tage ab Rechnungsdatum ohne jeden Abzug fällig. Zahlungen sind in der vereinbarten Währung (in der Regel Euro) zu leisten. Zahlungen im Überweisungswege gelten mit Valuta der Gutschrift auf dem von ACO in der Rechnung angeführten Konto als geleistet. Bei Zahlung mittels Scheck gehen allfällige Spesen (wie z.B. Einziehungs- und Diskontspesen) zu Lasten des Kunden. ACO ist berechtigt, Zahlungen des Kunden unabhängig von etwaigen Widmungen auf die jeweils älteste Forderung anzurechnen. Dies in folgender Reihenfolge: Kosten, Zinsen, Hauptforderung. Ist der Kunde mit einer vereinbarten Zahlung oder einer sonstigen Leistung im Verzug, ist ACO berechtigt
a) die Erfüllung seiner eigenen Verpflichtungen bis zur vollständigen Leistung aller rückständigen Zahlungen oder der Erbringung sonstiger vereinbarter (Gegen-) Leistungen seitens des Kunden aufzuschieben
b) eine angemessene Verlängerung der Lieferfrist in Anspruch zu nehmen
c) sämtliche offen aushaftende Forderungen sofort fällig zu stellen (Terminsverlust gemäß Punkt 3.8.)
d) ab Fälligkeit Verzugszinsen in Höhe von 9,2% p.a. über dem jeweils geltenden Basiszinssatz im Sinne des § 1333 Abs. 2 ABGB zu verrechnen
e) unter Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten (Punkt 3.9.).
Der Kunde ist verpflichtet, ACO alle mit der Eintreibung der offenen Forderungen in Zusammenhang stehenden Mahn-, Inkasso-, Erhebungs-, Auskunfts- und Rechtsanwaltskosten zu ersetzen.

3.4. Die Gewährung von Rabatten oder Boni ist stets mit dem fristgerechten und vollständigen Eingang der Zahlung aufschiebend bedingt.

3.5. ACO ist berechtigt, Lieferungen und Leistungen von einer Sicherheitsleistung oder Vorauszahlung des Kunden abhängig zu machen, wenn:
a) Umstände eintreten, die Zweifel an der Zahlungsfähigkeit oder -bereitschaft des Kunden begründen (z.B. Nichteinlösung oder mangelnde Deckung eines Schecks, Bestehen von gerichtlichen Exekutionsverfahren oder eine negative Kreditauskunft) oder
b) ein Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Kunden gestellt wird, ein solcher Antrag mangels hinreichenden Vermögens abgewiesen wird oder über das Vermögen der Kunden ein Insolvenzverfahren eröffnet wird.
Kommt der Kunde einer entsprechenden Aufforderung innerhalb einer angemessenen von ACO gesetzten Frist nicht nach, ist ACO berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und allenfalls bereits gelieferte Waren wieder an sich zu nehmen oder deren unverzüglichen Rückversand an den Erfüllungsort auf Kosten des Kunden zu verlangen.

3.6. Die Zurückbehaltung von Zahlungen oder die Aufrechnung durch den Kunden aufgrund von Gegenansprüchen jeglicher Art ist ausgeschlossen.

3.7. Bei Teillieferungen sind stets Teilrechnungen zulässig. Für die Fälligkeit der entsprechenden Teilzahlungen gelten die Zahlungsfristen des Punktes 3.3. Dies gilt auch für die Rechnungsbeträge, welche durch Nachlieferungen oder andere Vereinbarungen über die ursprüngliche Abschlusssumme hinaus entstehen, unabhängig von den für die Hauptlieferung vereinbarten Zahlungsbedingungen. Im Falle (der Vereinbarung) von Teilzahlungen tritt Terminsverlust (Punkt 3.8) ein, wenn auch nur eine Teilzahlung nicht fristgerecht oder nicht in voller Höhe erfolgt.

3.8. Mit Eintritt des Terminsverlustes wird der gesamte noch aushaftende Restbetrag sofort zur Zahlung fällig. Bei Terminsverlust steht ACO das Recht zu, die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware ohne Rücktritt vom Vertrag in Verwahrung zu nehmen, bis die gesamte Forderung vollständig samt Nebenkosten abgedeckt ist.

3.9. Bei Zahlungsverzug oder offenkundigen Zahlungsschwierigkeiten des Kunden ist ACO jederzeit berechtigt, den sofortigen Rücktritt vom Vertrag zu erklären und allenfalls bereits gelieferte Waren wieder an sich zu nehmen oder deren unverzüglichen Rückversand an den Erfüllungsort auf Kosten des Kunden zu verlangen.
3.10.

4. Lieferung
4.1. Die Lieferfrist beginnt mit dem Datum der Auftragsbestätigung. Lieferzeitangaben (Lieferfristen und -termine) erfolgen nach freier Einschätzung der ACO aufgrund der aktuellen Lieferlage. Sie verstehen sich als voraussichtlicher Zeitpunkt der Bereitstellung und Übergabe. Die diesbezüglichen Angaben sind unverbindlich, sofern nicht eine ausdrücklich verbindliche Lieferzusage für einen bestimmten Termin erfolgt.

4.2. Lieferungs- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt oder aufgrund anderer, mit Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns nicht anwendbarer, unvorhersehbarer und außergewöhnlicher Ereignisse hat ACO nicht zu vertreten. Solche Ereignisse sind insbesondere Streiks, Aussperrungen und andere nicht vorhersehbare Betriebsstörungen, Transport- und Verzollungsverzug, Energie- und Rohstoffmangel, Ausfall eines Zulieferanten, sowie Ausfall eines Vor- oder Sublieferanten. In den genannten Fällen verlängern sich die Lieferfristen in angemessenem Umfang. Sollte eine Lieferung nicht mehr möglich sein, ist ACO berechtigt vom Vertrag zurückzutreten, ohne dass dem Kunden Schadenersatz oder sonstige Ersatzansprüche zustehen.

4.3. Für die Aus- und Einfuhr der Ware erforderliche (behördliche) Genehmigungen sind fristgerecht und auf eigene Kosten vom Kunden zu erwirken. Liegen derartige Genehmigungen nicht rechtzeitig vor, so verlängert sich die Lieferfrist entsprechend. Unterlässt der Kunde gänzlich die Einholung der erforderlichen Genehmigungen, ist ACO berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und Schadenersatz vom Kunden zu verlangen oder die Waren unter sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen des nachfolgenden Punktes 4.4. auf Kosten des Kunden einzulagern.

4.4. Sollte die Absendung einer versandbereiten Ware ohne Verschulden der ACO nicht möglich sein oder wird der Versand seitens des Kunden nicht gewünscht, so kann ACO die Ware auf Gefahr und Kosten des Kunden einlagern. Dasselbe gilt für zum vereinbarten Termin nicht abgenommene Ware. Mit der Anzeige der Versandbereitschaft bzw. Bereitstellung ist der Vertrag seitens ACO erfüllt. Am Tag der Anzeige geht die Gefahr gemäß Punkt 5.2 auf den Kunden über. Die vereinbarten Zahlungsbedingungenen erfahren dadurch keine Änderung. ACO ist berechtigt, das vereinbarte Entgelt sofort in Rechnung zu stellen. Gleichzeitig ist ACO berechtigt, entweder auf Vertragserfüllung zu bestehen oder nach Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten und die Ware anderweitig zu verwerten. Im Falle der Verwertung gilt eine Vertragsstrafe von 50% des Netto-Rechnungsbetrages als vereinbart.

4.5. Hat ACO die Nichteinhaltung verbindlich zugesagter Fristen oder Termine verschuldet und befindet sich ACO in (Liefer-)Verzug, so ist der Kunde berechtigt, eine pauschale Verzugsentschädigung für jede vollendete Woche von höchstens 0,5% vom Wert jenes Teiles der Lieferung zu beanspruchen, der infolge Verzuges nicht benützt werden kann. Die Gesamthöhe der Vertragsstrafe ist jedoch mit maximal 5 % dieses Werts begrenzt. ACO schuldet die Vertragsstrafe jedoch nur, wenn ein vom Kunden nachgewiesener Schaden eingetreten ist. Die Geltendmachung von über die Vertragsstrafe hinausgehenden Schadenersatzansprüchen und der Rücktritt des Kunden vom Vertrag sind ausgeschlossen. ACO ist berechtigt, sich durch Bezahlung der Vertragsstrafe von der Erfüllung zu befreien.

4.6. ACO ist berechtigt, Teil- oder Vorlieferungen zu verrechnen. Ist eine Lieferung auf Abruf vereinbart, so gilt die Ware spätestens 1 Jahr nach Bestellung als abgerufen. Damit geht die Gefahr gemäß Punkt 5. auf den Kunden über und ist ACO berechtigt, das vereinbarte Entgelt in Rechnung zu stellen.

4.7. Fach- und umweltgerechte Entsorgung von Altmaterialien hat der Kunde auf eigene Kosten zu veranlassen.

5. Erfüllungsort und Gefahrenübergang
5.1. Erfüllungsort ist ACO GmbH, Gewerbestraße 14 – 20, 2500 Baden.

5.2. Die Gesamtverantwortung, insbesondere die Gefahr für eine Beschädigung, Veränderung oder den Untergang der Ware geht spätestens mit Bereitstellung der Lieferung ab Werk, bzw. ab Lager Baden auf den Kunden über. Dies gilt auch dann, wenn die Lieferung im Rahmen einer Montage erfolgt oder wenn der Transport durch ACO durchgeführt, organisiert oder geleitet wird.

5.3. Bei Leistungen der ACO, die keine Lieferung oder einen Teil der Lieferung darstellen, ist der Erfüllungsort dort, wo die Leistung erbracht wird. Die Gefahr für einae Leistung oder eine vereinbarte Teilleistung geht mit ihrer Erbringung auf den Kunden über.

5.4. Bei Verzögerungen der Versendung in Folge von Umständen, die ACO nicht zu vertreten hat, geht die Gefahr am Tag der Anzeige (der Bereitstellung bzw. der Versandbereitschaft) auf den Kunden über (siehe Punkt 4.4).

6. Eigentumsvorbehalt
6.1. ACO behält sich das Eigentum an sämtlichen von ihr gelieferten Waren bis zur vollständigen Bezahlung der Rechnungsbeträge zuzüglich Zinsen und Kosten vor. Bis zu diesem Zeitpunkt ist der Kunde nur mit schriftlicher Zustimmung der ACO berechtigt, die Ware weiter zu veräußern, zu be- und verarbeiten oder zu vereinigen. Dies gilt nicht, wenn die Ware zur Weiterveräußerung, Be- bzw. Verarbeitung oder Vereinigung bestimmt ist. Die Zustimmung zur Weiterveräußerung, Be- bzw. Verarbeitung oder Vereinigung erlischt, sobald über das Vermögen des Kunden ein Insolvenzverfahren eröffnet wird bzw. die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens mangels eines zur Deckung der Kosten hinreichenden Vermögens unterbleibt.

6.2. Der Kunde verpflichtet sich, ACO zur Sicherung ihrer Kaufpreisforderung seine Forderungen aus der Weiterveräußerung abzutreten, wobei diese Abtretung vorläufig eine stille ist, d.h. dem Abnehmer nicht mitgeteilt wird. Bei Pfändung oder sonstiger Inanspruchnahme ist der Kunde verpflichtet, auf das Eigentumsrecht von ACO hinzuweisen und hat diese unverzüglich zu verständigen.

7. Gewährleistung
7.1. ACO ist bei Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen durch den Kunden verpflichtet, nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen, jeden die Funktionsfähigkeit beeinträchtigenden Mangel, der auf einen Fehler der Konstruktion, des Materials oder der Ausführung beruht und im Zeitpunkt der Übergabe bestanden hat zu beheben. Aus Angaben in Katalogen, Prospekten, Werbeschriften und schriftlichen oder mündlichen Äußerungen, die nicht in den Vertrag aufgenommen worden sind, können keine Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden.
7.2. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit Lieferung des Produktes der ACO an den Kunden. Die Gewährleistungsfrist beträgt sechs Monate. Dies gilt auch für Liefer- und Leistungsansprüche in Zusammenhang mit Waren, die mit einem Gebäude oder Grund und Boden fest verbunden sind. Der Lauf der Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt des Gefahrenübergangs gemäß Punkt 5.2. bzw. 5.3.

7.3. Der Gewährleistungsanspruch setzt voraus, dass der Kunde die aufgetretenen Mängel unverzüglich schriftlich angezeigt und spezifiziert hat. Das Vorliegen von Mängeln ist überdies vom Kunden nachzuweisen. § 924 ABGB findet keine Anwendung.

7.4. ACO ist im Falle der Gewährleistung berechtigt, die Art der Gewährleistung (Verbesserung, Austausch, Preisminderung oder Wandlung) selbst zu bestimmen.

7.5. Gewährleistungsansprüche sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Ware weiterveräußert hat, nachdem er den Mangel entdeckt hat oder entdecken hätte können. Begründete, ordnungsgemäß gerügte und von ACO anerkannte Mängel werden nach Wahl von ACO durch Minderung des Kaufpreises, Nachbesserung oder Umtausch der Ware beseitigt. Wird der Kunde nach der Weiterveräußerung von Waren von seinem Abnehmer selbst aus Gründen der Gewährleistung in Anspruch genommen, verpflichtet sich der Kunde, ACO unverzüglich und vollständig, schriftlich über den Sachverhalt zu informieren, und zwar noch bevor der Kunde die Gewährleistungsansprüche seines Abnehmers anerkennt oder befriedigt. Unterbleibt diese Verständigung oder erfolgt sie nicht fristgerecht, so sind sämtliche Ansprüche gemäß § 933b ABGB (besonderer Rückgriff) ausgeschlossen.

7.6. Alle im Zusammenhang mit der Verbesserung entstehenden Kosten (z.B. Ein- und Ausbau, Transport, Fahrt- und Wegzeit) gehen zu Lasten des Kunden. Für Gewährleistungsarbeiten, die nicht bei ACO, sondern vor Ort im Betrieb des Kunden oder bei dessen Abnehmer durchgeführt werden, sind die erforderlichen Hilfskräfte und Hilfsmittel unentgeltlich beizustellen. Ersetzte Teile werden Eigentum der ACO.

8. Schadenersatz
8.1. Zum Schadenersatz ist ACO nur verpflichtet, sofern ihr Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen wird. Bei leichter Fahrlässigkeit haftet ACO nur für Personenschäden. Besteht Anspruch auf Schadenersatz durch ACO, kann ACO nach eigener freier Wahl Naturalersatz (Verbesserung oder Austausch) oder Geldersatz leisten. Besteht Anspruch auf Schadenersatz, ist die Haftung von ACO mit der Höhe des Zweifachen des vereinbarten Entgeltes beschränkt. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit (außer für Personenschäden) sowie der Ersatz von mittelbaren Schäden, Folgeschäden und Vermögensschäden, nicht erzielten Ersparnissen, Zinsverlust und von Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen den Kunden sind ausgeschlossen.

8.2. Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen für Transport, Einbau, Montage und Benutzung sowie bei Nichteinhaltung behördlicher Auflagen oder Zulassungsbedingungen ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen.

8.3. Nach Ablauf von 3 Jahren ab Kenntnis von Schaden und Schädiger, besteht keinesfalls mehr Anspruch auf Schadenersatz.

8.4. Sofern in diesem Vertrag Vertragsstrafen gegen ACO vorgesehen sind, unterliegen sie dem richterlichen Mäßigungsrecht. Die Geltendmachung von über die Vertragsstrafe hinausgehenden Schäden durch den Kunden ist grundsätzlich ausgeschlossen.

9. Mitwirkungspflicht des Kunden
9.1. Die Leistungspflicht der ACO beginnt frühestens mit dem Zeitpunkt, zu dem der Kunde alle baulichen, technischen sowie rechtlichen Voraussetzungen zur Ausführung geschaffen und ACO darüber entsprechend informiert hat.

9.2. Der Kunde muss vor Übergabe der Waren bzw. vor Beginn der Leistungserbringung durch ACO, der ACO alle notwendigen Angaben über verdeckt geführte Strom-, Gas- und Wasserleitungen oder ähnliche Vorrichtungen, Fluchtwege, sonstige Hindernisse baulicher Art, sonstige mögliche Störungsquellen, Gefahrenquellen sowie die erforderlichen statischen Angaben zur Verfügung stellen.

9.3. Die ACO haftet bei Verletzung dieser Mitwirkungspflicht nicht für etwaige sich daraus ergebende Mängel und Schäden.

10. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte
10.1. Der Kunde garantiert, der ACO zur Verfügung gestellte Zeichnungen, Mustern und sonstigen Unterlagen verwenden zu dürfen und dass die weitere Verwendung derselben durch ACO keine Rechte (insbesondere Urheberrechte oder sonstige Schutzrechte) eines Dritten verletzt. Sofern die Herstellung der Waren oder die Erbringung von Leistungen durch ACO nach Zeichnungen, Mustern und sonstigen Unterlagen des Kunden erfolgt, welche in gewerbliche Schutzrechte oder Urheberrechte Dritter eingreifen, hat der Kunde ACO schad- und klaglos zu halten.

10.2. Ausführungsunterlagen wie Pläne, Skizzen und sonstige technische Unterlagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen und dgl. stets geistiges Eigentum der ACO und unterliegen den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich der Vervielfältigung, Nachahmung und Wettbewerb. Sie dürfen ohne schriftlicher Zustimmung der ACO weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

11. Gerichtsstand und anzuwendendes Recht
11.1. Zur Entscheidung aller aus dem Vertrag entstehenden Streitigkeiten – einschließlich solcher über sein Bestehen oder Nichtbestehen - ist das sachlich zuständige Gericht am Hauptsitz der ACO ausschließlich zuständig.

11.2. Der Vertrag unterliegt österreichischem Recht unter Ausschluss der Weiterverweisungsnormen. Die Anwendung der Bestimmungen des UN-Kaufrechtsübereinkommens sowie des Uncitral-Übereinkommens wird ausgeschlossen.

12. Allgemeines
12.1. Der Einsatz von Subunternehmern seitens ACO ist stets zulässig.

12.2. Falls einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein sollten oder diese AGB Lücken enthalten, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmungen gilt diejenige wirksame Bestimmung als vereinbart, welche dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung am ehesten entspricht. Im Falle von Lücken gilt diejenige Bestimmung als vereinbart, die dem entspricht, was nach dem Sinn und Zweck dieses Vertrages vereinbart worden wäre, hätte man die Angelegenheit von vornherein bedacht.

12.3. Aufhebungen, Änderungen und Ergänzungen dieser AGB und sämtlicher unter Zugrundelegung dieser AGB geschlossener Verträge bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für die Änderung des Schriftformerfordernisses. Mündliche Vereinbarungen einschließlich der über die Aufhebung der Schriftform sind unwirksam.

Preis exkl. MwSt. gültig ab 01.01.2025 I Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Preise, Fracht und Verpackung

Für Verkauf und Lieferung gelten ausschließlich unsere gültigen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen für den kaufmännischen Geschäftsverkehr. Nachstehende Ausführungen gelten nur in Verbindung mit unseren gültigen Preislisten. Die Preise sind ohne Mehrwertsteuer und entsprechen den heutigen Kosten. Sofern Änderungen in der Kostenlage eintreten, behalten wir uns vor, die am Liefertag gültigen Preise zu berechnen. Alle früheren Preislisten sind durch diese Preisliste ungültig.

Preise

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen.
Die jeweils gültige Mehrwertsteuer ist hinzuzurechnen.

Fracht- und Verpackungskosten

Die Preise unserer jeweils gültigen Preisliste gelten ab Werk. Wir behalten uns vor, den Ort der Verladestelle und die Verpackungsart zu bestimmen. Sendungen ab 1.500,00 Euro Nettorechnungswert liefern wir frei Haus ohne Abladen, ausgenommen Abscheider, Hebeanlagen, Pumpstationen, Betonfertigteile.
Bei Aufträgen unter 1.500,00 Euro werden abhängig von der Versandart folgende Verpackungs- und Frachtzuschläge berechnet:

Speditionssendung:	85,00 Euro
Paketsendung:	13,50 Euro

Rücknahme von Waren

Die Rücknahme von Waren (ab einem Nettowarenwert größer als 100,00 Euro) erfolgt nur nach vorheriger Absprache und mit einem ACO Rückholschein. Die Ware wird für ACO frachtfrei zurückgesandt. Eine Gutschrift erfolgt nur für einwandfreie, wiederverkaufsfähige und original verpackte Ware. Als Kostenbeitrag fürs Handling behalten wir 25 % vom Rechnungswert, mindestens aber 58,00 Euro ein. Sonderanfertigungen sind von der Rücknahme grundsätzlich ausgeschlossen.

Transportverpackungen

Der Versand der Waren erfolgt auf Europaletten und DB-Gitterboxen.Diese werden bei Lagerlieferungen generell Zug-um-Zug getauscht. Sollte z. B. bei Streckenlieferungen und Abholungen ein Tausch nicht möglich sein, wird die Europalette mit 18,00 Euro, der Aufsteckrahmen für die Europalette mit 15,00 Euro und die Gitterbox mit 90,00 Euro netto berechnet. Bei frachtfreier Rücklieferung der Europaletten, der Aufsteckrahmen und DB-Gitterboxen werden diese zum berechneten Wert gutgeschrieben.

Unsere Verpackungsarten sind wieder verwendbar oder können einer stofflichen Verwertung außerhalb der öffentlichen Abfallbeseitigung zugeführt werden. Verpackungen, z. B. aus Wellpappe, sind für uns kostenfrei einem Verwertungssystem, wie ARA, zu übergeben.

Abbildungen, Gewichts- und Maßangaben

Die Abbildungen, Gewichte und Maße sind unverbindlich. Eine Gewähr für ihre Richtigkeit kann nicht übernommen werden. Sämtliche Maße sind in Millimeter angegeben. Die Auslaufdurchmesser sind in der international eingeführten Bezeichnung DN angegeben.

Wir behalten uns vor, Produktänderungen ohne Ankündigungen durchzuführen.

ACO GmbH

Gewerbestraße 14 – 20
2500 Baden
Tel. (02252) 224 20-0
Fax (02252) 224 20-8030
info@aco.at
www.aco.at

Finden Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner:

www.aco.at/kontakt

ACO. we care for water

Intelligente Entwässerungssysteme von ACO sorgen dafür, dass Regen- und Abwasser abgeleitet oder gespeichert wird. Mit innovativer Abscheide- und Filtertechnik verhindern wir die Verunreinigung des Wassers. Wir nehmen die Herausforderung an, Wasser wiederzuverwenden und damit einen ressourcenschonenden Kreislauf zu sichern.