

ACO ShowerDrain Public 80

Reihendusrinne –individuelle Konfiguration

Zur Angebotserstellung können Sie die zweiseitige Konfiguration ausfüllen, ausdrucken und an folgende Faxnummer senden oder als PDF drucken und an folgende E-Mail-Adresse senden:

ACO GmbH
Gewerbestraße 14–20
2500 Baden
Tel. (02252/224 20-0)
Fax (02252/224 20-8030)
E-Mail: info@aco.at

☐ **Bestellung** ☐ **Preis Anfrage**

Name: _____

Firma: _____

Straße: _____

Ort: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

1. Höhe des Fliesenrahmens (H)


Bitte ankreuzen und ggf. ausfüllen:

☐ **für Fliesen**

(Standardrahmenhöhe H = 15 mm)


☐ **für Naturstein** mit Rahmenhöhe H = 15 – 30 mm

(max. H = 30 mm)

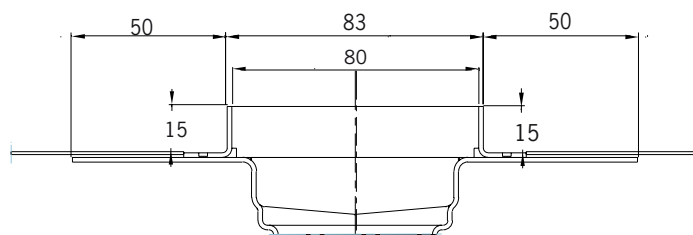

2a. Raumeinbau (Mindestlänge L = 1500 mm, Maximale Länge 3000 mm)

Bitte ankreuzen:

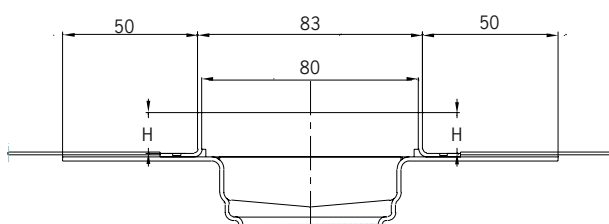


H = (15–30) mm

(Standardrahmenhöhe = 15 mm)

2b. Wandeinbau (Mindestlänge L = 1500 mm, Maximale Länge 3000 mm)

Bitte ankreuzen:

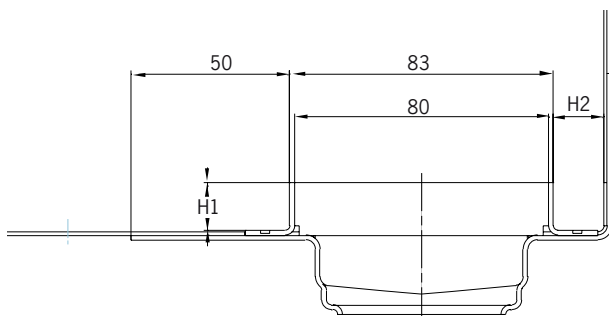


H1 = (15–30) mm

H2 = (15–30) mm


(H1=H2; Standard = 15 mm)

3. Anzahl und Position der Ablaufkörper

Minimale / maximale Längenangaben:

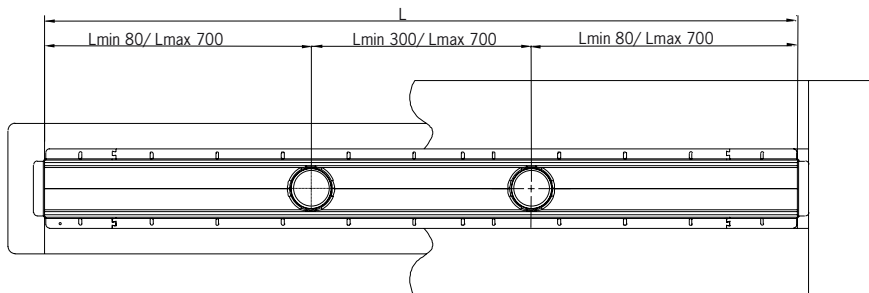

Für Ablaufwerte nach ÖNORM EN 1253-1 darf der maximale Fließweg des Wassers 700 mm NICHT überschreiten.

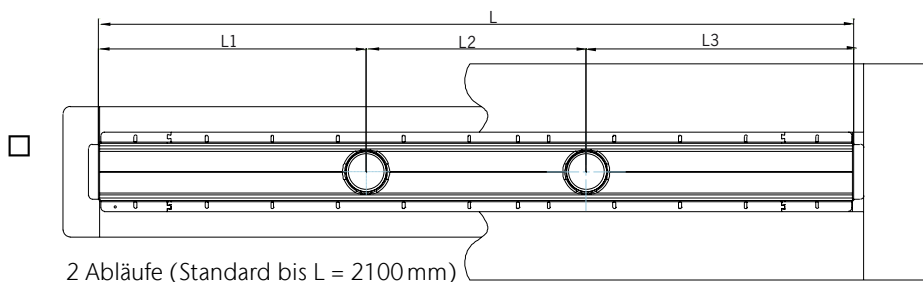


L = (1.000–2.100) mm

L1 = (80–700) mm

L2 = (300–700) mm

L3 = (80–700) mm

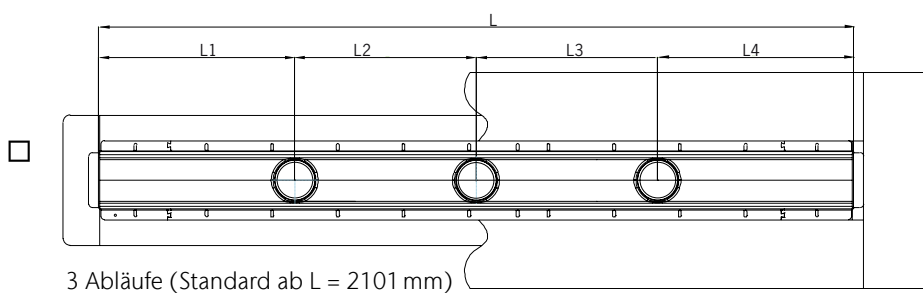

L = (1.000–3.000) mm

L1 = (80–700) mm

L2 = (300–700) mm

L3 = (300–700) mm

L4 = (80–700) mm

4. Rost (Baulängenbedingt sind zweiteilige Roste möglich, Belastungsklasse K3)

Bitte ankreuzen:

☐ Quadrato☐ Tile*

Rostlänge 1 = Rostlänge 3 = mm

Rostlänge 2 = Rostlänge 4 = mm

Teilung der Roste:


Bitte Wunschlängen der Roste eintragen.

Bei Auswahl einer veränderten Rahmenhöhe unter Punkt 2 wird der ausgewählte Rost in seiner Höhe automatisch angepasst.

*befliesbar, Standard = 10 mm

5. Ablaufkörper

Bitte ankreuzen:

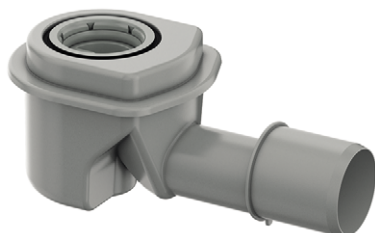

Einbauhöhe 115–140 mm



Einbauhöhe 30–140 mm