

# Muli Pro-PE N XL duo


## ACO Produktvorteile

- Behälter individuell nach Kundenwunsch konfigurierbar
- Hohes Maß an Betriebs- und Ausfallsicherheit
- Pumpe mit adaptivem Laufrad für verstopfungsarmen Betrieb
- Großes Behälternutzvolumen (bis zu 1100 Liter je nach Ausführung)
- Zulaufhöhe wählbar
- Geeignet für:
  - fäkalienhaltiges Abwasser
  - fäkalienfreies Abwasser


Der robuste Behälter aus Polyethylen mit einem Nutzvolumen von bis zu 1100 l ist individuell auch mit vielfach größerem Fassungsvermögen lieferbar.

Die Zulaufhöhe und Zulaufseite ist, ebenso wie die Behälterlänge, frei wählbar. Die Pumpen sind waagrecht verbaut. Der Vorteil: Pumpen dieser Bauart lassen sich im laufenden Betrieb austauschen oder reparieren, ohne dass der Behälter abgelassen werden muss. Außerdem entlüften sich die Pumpen selbst über die Druckleitung.


- Anwendungsbereiche
  - Gewerbliche oder industrielle Objekte mit starkem Abwasseranfall
  - Hinter Fettabscheidern
  - Mehrfamilienhäuser



## Abmessungen

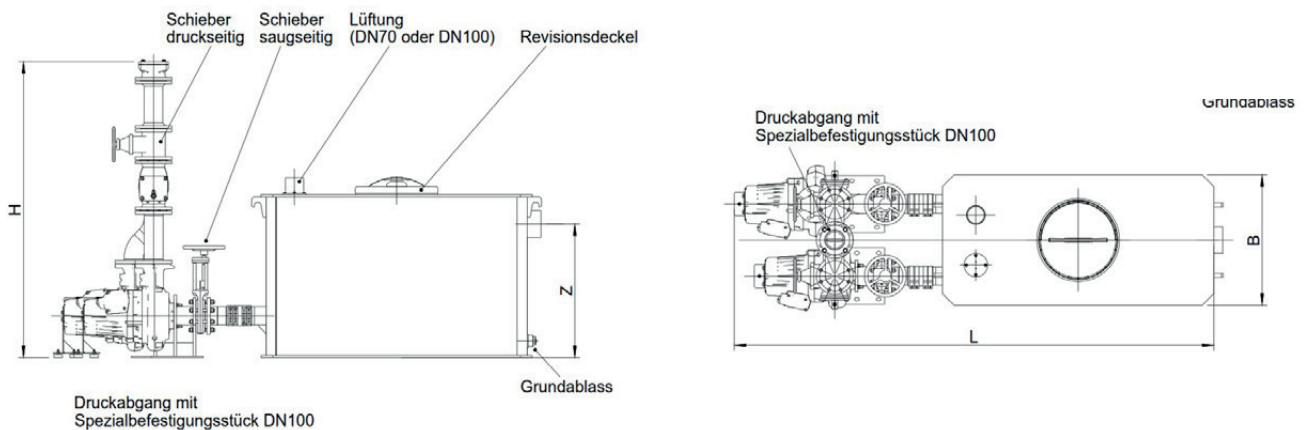

Schieber druckseitig und Schieber saugseitig im Lieferumfang enthalten!



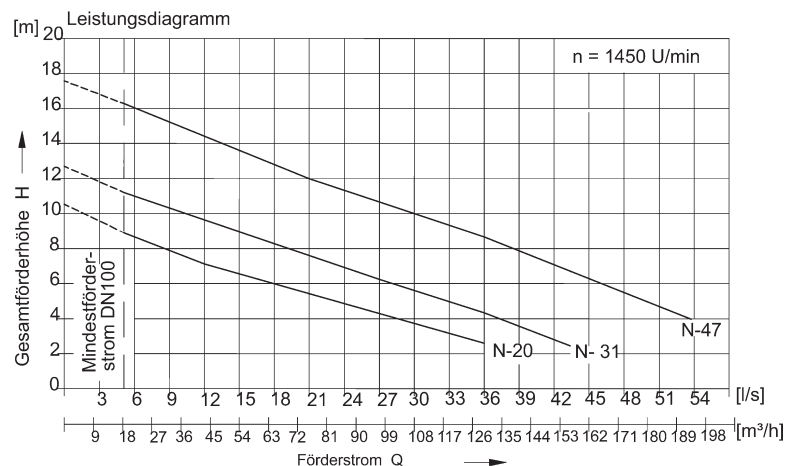


Hinweis: Auslegungstools für Abwasserhebeanlagen und Pumpstationen finden Sie unter  
[www.aco.at/service-askaco/online-services-askaco/planungstools](http://www.aco.at/service-askaco/online-services-askaco/planungstools)

Motorleistung		Kenndaten			Gewicht	Artikel-Nr.	Preis/PG
P1	P2	Strom- aufnahme	Spannung	Drehzahl	Nutz- volumen		
[kW]	[kW]	[A]	[V]	[U/min]		[kg]	[EUR]
<b>Typ Pro PE N-20 XL</b>							
2,3	2	3,8	400	1500	300	447,00	625031 auf Anfrage /400
<b>Typ Pro PE N-31 XL</b>							
3,7	3,1	6,8	400	1460	450	529,00	625032 auf Anfrage /400
<b>Typ Pro PE N-47 XL</b>							
5,6	4,7	10	400	1460	600	657,00	625033 auf Anfrage /400

# Zubehör

	Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Ge-	Artikel-Nr.	Preis/PG
				wicht		[EUR]
				[kg]		[EUR]
	Zulauf-/Ab- sperrschieber DN 100	■ Multi-Pro- PE-N XL – duo	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aus PVC</li> <li>■ Beiderseits Steckmuffe 110 mm mit Lippendichtring</li> <li>■ Gesamtmaße: 176 x 330 mm (L x H)</li> </ul>	3,10	0175.13.84	493,50/400
	Zulauf-/Ab- sperrschieber DN 150	■ Multi-Pro- PE-N XL – duo	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aus PVC</li> <li>■ Beiderseits Steckmuffe 160 mm mit Lippendichtring</li> <li>■ Gesamtmaße: 226 x 510 mm (L x H)</li> </ul>	3,0	0175.13.85	1.062,40/400
	Zulauf-/Ab- sperrschieber DN 200	■ Multi-Pro- PE-N XL – duo	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aus PVC</li> <li>■ Beiderseits Steckmuffe 200 mm mit Lippendichtring</li> <li>■ Gesamtmaße: 264 x 637 mm (L x H)</li> </ul>	8,40	0170.20.83	2.169,80/400
	Rundschnur- ring	■ Multi-Pro- PE-N XL – duo	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Als Ergänzungsbauteil für Druckleitung DN 80</li> </ul>	0,10	0159.37.97	64,20/400
	Hand- membran- pumpe R 1½"	■ Multi-Pro- PE-N XL – duo	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zur Wandbefestigung</li> <li>■ Inkl. Schlauch</li> <li>□ Lichte Weite: 48 mm</li> <li>■ Inkl. Schlauchschellen</li> <li>■ Saughöhe: max. 6 m</li> <li>■ Förderhöhe: max. 10 m</li> </ul>	14,40	0175.23.73	423,20/400
	Dreiwegehahn R 1½"	■ Multi-Pro- PE-N XL – duo	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zur Handmembranpumpe</li> </ul>	3,30	0159.10.14	451,00/400
	Absperr- schieber R 1½"	■ Multi-Pro- PE-N XL – duo	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zur Handmembranpumpe</li> </ul>	1,00	0159.10.12	51,40/400

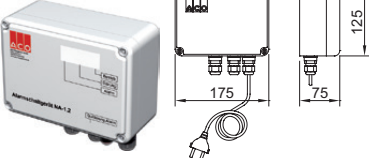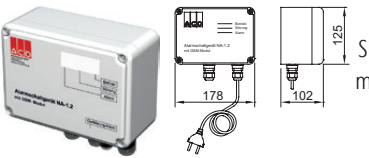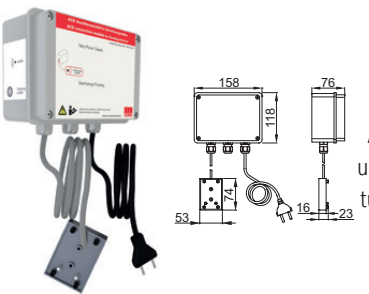Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Ge- wicht	Artikel-Nr.	Preis/PG
			[kg]		[EUR]
 <p>Signalanlage</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Multi-Pro-PE-N XL – duo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selbstauf ladend</li> <li>Mit potentialfreiem Kontakt</li> <li>Optisch und akustisch</li> <li><b>Ohne</b> Kontaktgeber</li> <li>Zur Montage außerhalb des Ex-Bereiches</li> <li>Gehäuse: 175 x 125 x 75 mm (L x H x T)</li> <li>Schutzart: IP65</li> <li>Betriebsspannung: 230 V/AC 50/60 Hz</li> <li>Steckerfertig mit Kabel: 2 m</li> </ul>	1,50	0150.26.73	459,10/400
 <p>Signalanlage mit GSM-Modul</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Multi-Pro-PE-N XL – duo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Netzunabhängiger Alarm</li> <li>Optische und Akustische Alarmmeldung</li> <li>Frei konfigurierbare Eingänge                             <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 6 digitale</li> <li>□ 2 analoge</li> </ul> </li> <li>1 Alarmausgang 12 V</li> <li>Inkl. GSM- Antenne (2,5 m Kabel)</li> <li>Weiterleitung des Alarms per SMS auf Mobiltelefone</li> <li>Zur Montage außerhalb des Ex-Bereiches</li> <li>Gehäuse: 178 x 125 x 102 mm (L x H x T)</li> <li>Einschub für Standard SIM-Karte</li> <li>Schutzart: IP54 (mit mont. Antennenstecker IP44)</li> <li>Betriebsspannung: 230 V                             <ul style="list-style-type: none"> <li>□ Bei AC mit 50/60 Hz</li> </ul> </li> </ul>	2,00	0150.46.94	1.448,80/400
 <p>Set aus Anschluss- und Überflutungsmodul</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Multi-Pro-PE-N XL – duo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zur Meldung einer Leckage ausgelöst durch z.B. Rohrbruch</li> <li>Für elektrisch leitende Flüssigkeiten</li> <li>Mit potentialfreiem Kontakt</li> <li>Optische und akustische Alarmmeldung (ca. 80 dB)</li> <li>Gehäuse: 160 x 120 x 75 mm (L x H x T)</li> <li>Schutzart: IP 65</li> <li>Betriebsspannung: 230 V/AC 50/60 Hz</li> <li>Steckerfertig                             <ul style="list-style-type: none"> <li>□ Kabellänge: 1,4 m</li> </ul> </li> <li>Überflutungsmelder mit Kabel (10 m)</li> </ul>	1.10	0150.34.75	474,30/400